Whirlpool

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

COLLEZIONE 2026/2027

6th sense®



PROGETTATI PER CIÒ CHE CONTA DAVVERO.

Vivere il proprio ritmo, liberi di scegliere e di avere più tempo per ciò che conta davvero.

Gesti quotidiani che si trasformano in rituali, momenti che permettono di ritrovare sé stessi e di condividere ciò che più importa.

Da qui prende vita la nostra visione: una collezione di elettrodomestici da incasso progettati con tecnologie intuitive, capaci di anticipare i bisogni e accompagnarti con precisione ed eleganza.

Soluzioni avanzate guidate dalla *Tecnologia* ***6° SENSO*** per integrarsi e riconoscere alla perfezione ciò che conta per te.





Whirlpool


6th
sense®

Tecnologia
6° SENSO

Un'**intelligenza intuitiva integrata in ogni elettrodomestico**, ideata per comprendere le esigenze della vita quotidiana e intervenire con precisione.

Rileva le condizioni, **adatta** automaticamente le impostazioni e **gestisce** ogni fase del processo per ottenere il miglior risultato possibile.

Lavora in silenzio, **anticipa i bisogni** e **ottimizza tempi**, **risorse ed energie**, così le attività quotidiane diventano più leggere e naturali.

È il *6° SENSO* di Whirlpool, nato per essere al servizio delle persone e lasciare spazio per **ciò che conta davvero**; i tuoi momenti.



Accessori e componenti per Piano Cottura

Accessori per piani cottura a gas



AMC 969/NB
Coperchio piani acciaio 90 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 90 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 160

12 NC - 869991059860
EAN - 8050147059869



AMC 968/NB
Coperchio piani acciaio 75 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 75 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 140

12 NC - 869991059850
EAN - 8050147059852



ACM 063/NB
Coperchio piani acciaio 75 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 75 cm linea Square

PREZZO LISTINO: € 140

12 NC - 869991059830
EAN - 8050147059838



AMC 967/NB
Coperchio piani acciaio 60 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 60 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 125

12 NC - 869991059840
EAN - 8050147059845




ACM 062/NB
Coperchio piani acciaio 60 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 60 cm linea Square

PREZZO LISTINO: € 125

12 NC - 869991059820
EAN - 8050147059821

	Fusion e Ambient	Square
A	52 cm	52,5 cm
B	15 mm	18 mm

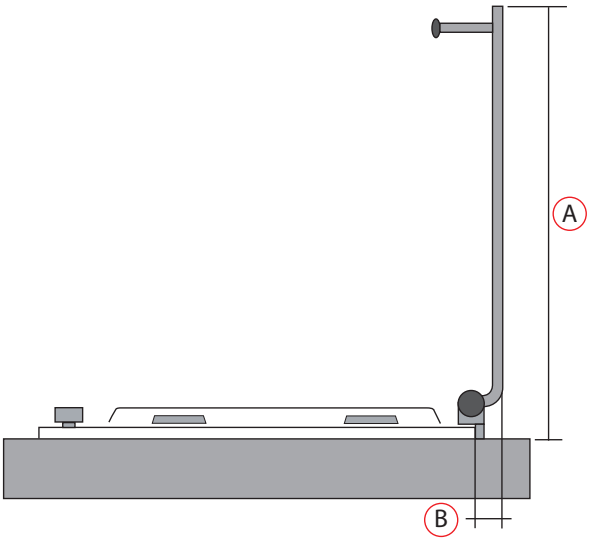

Accessori per piani cottura a gas



AMC 969/NB
Coperchio piani acciaio 90 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 90 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 160

12 NC - 869991059860
EAN - 8050147059869



AMC 968/NB
Coperchio piani acciaio 75 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 75 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 140

12 NC - 869991059850
EAN - 8050147059852



ACM 063/NB
Coperchio piani acciaio 75 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 75 cm linea Square

PREZZO LISTINO: € 140

12 NC - 869991059830
EAN - 8050147059838



AMC 967/NB
Coperchio piani acciaio 60 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 60 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 125

12 NC - 869991059840
EAN - 8050147059845




ACM 062/NB
Coperchio piani acciaio 60 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 60 cm linea Square

PREZZO LISTINO: € 125

12 NC - 869991059820
EAN - 8050147059821

	Fusion e Ambient	Square
A	52 cm	52,5 cm
B	15 mm	18 mm

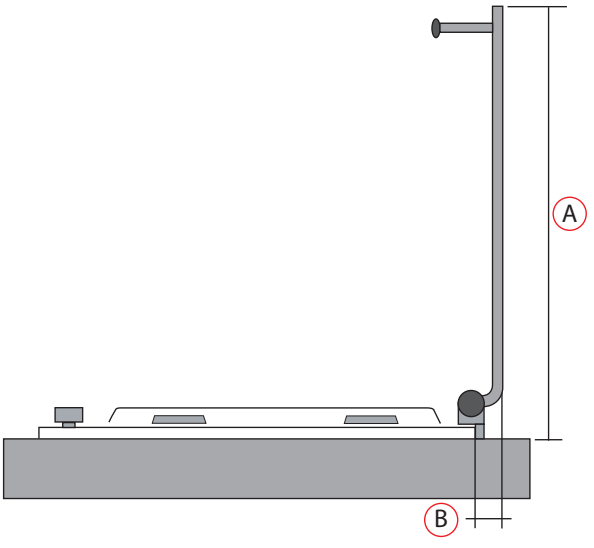

Accessori per piani cottura a gas



AMC 969/NB
Coperchio piani acciaio 90 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 90 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 160

12 NC - 869991059860
EAN - 8050147059869



AMC 968/NB
Coperchio piani acciaio 75 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 75 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 140

12 NC - 869991059850
EAN - 8050147059852



ACM 063/NB
Coperchio piani acciaio 75 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 75 cm linea Square

PREZZO LISTINO: € 140

12 NC - 869991059830
EAN - 8050147059838



AMC 967/NB
Coperchio piani acciaio 60 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 60 cm linee W-collection, Fusion, Ambient e Urban

PREZZO LISTINO: € 125

12 NC - 869991059840
EAN - 8050147059845




ACM 062/NB
Coperchio piani acciaio 60 cm - nero

Coperchio nero in abbinamento a piano 60 cm linea Square

PREZZO LISTINO: € 125

12 NC - 869991059820
EAN - 8050147059821

	Fusion e Ambient	Square
A	52 cm	52,5 cm
B	15 mm	18 mm

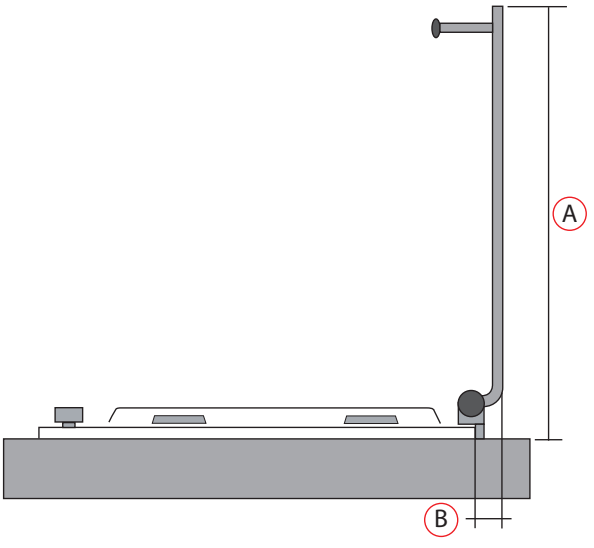

Lasciati avvolgere. Il ***6° SENSO*** crea l'ambiente perfetto intorno a te.

Grazie all'esclusiva *Tecnologia* ***6° SENSO*** di Whirlpool e ai sensori intelligenti, le cappe purificano l'aria della cucina in ogni occasione. Le cappe aspiranti rilevano la presenza di odori, fumo e vapore e impostano automaticamente la giusta potenza di aspirazione per mantenere l'aria della stanza fresca e pulita, eliminando qualsiasi odore, non solo quelli di cottura.



Individuazione della quantità di vapore

La cappa rileva la quantità di vapore prodotto e imposta automaticamente la potenza di aspirazione necessaria per purificare l'aria della cucina.

Autospegnimento

La cappa continua a funzionare fino al completo riciclo dell'aria, quindi si spegne automaticamente.



Caratteristiche principali

DROP PROTECT™

Con la **Cappa Whirlpool *Drop*Protect™** dimentichi per sempre lo sgocciolamento durante la cottura[1].
Da fonte di benessere a fonte di stress, una goccia alla volta. È quello che succede in cucina, quando **abbiamo a che fare con l'acqua che gocciola sul piano cottura**: non solo è fastidioso ma anche molto stressante, poiché rovina il momento e, potenzialmente, le nostre preparazioni. La nuova **Cappa *Drop*Protect™** risolve questo problema grazie a ***Drop*Protect™**, un rivestimento innovativo che garantisce ogni giorno una cottura senza sforzo e senza sgocciolamenti.

***Drop*Protect™**

La nuova cappa Whirlpool è dotata ***Drop*Protect™**, un **innovativo trattamento di nano rivestimento** che previene efficacemente il formarsi della condensa e il conseguente accumulo di gocce d'acqua sulla superficie di vetro della cappa, in modo che **durante la cottura non cadano gocce sui fornelli o nelle pentole**. Inoltre, rende più semplice e veloce la routine di pulizia, poiché non è più necessario eliminare la condensa o trattare aloni antiestetici.

Design

Controllo touch premium con finitura in vetro.

Livelli di potenza e rumorosità

4 livelli di potenza disponibili per soddisfare ogni esigenza:
740 m^3/h - 70 dBA
570 m^3/h - 65 dBA
395 m^3/h - 57 dBA
305 m^3/h - 52 dBA

Controllo dell'odore

Filtro antigrasso in alluminio e filtro antiodore inclusi.

Modalità di aspirazione

Aspirante, convertibile in filtrante con kit accessorio in dotazione.

Booster a due livelli

Il booster a due livelli fornisce tutta la **potenza** necessaria per aspirare i fumi e gli odori più intensi prodotti, per esempio, dal cibo bruciato.

Grazie ai due livelli in grado di aspirare fino a 740 m^3/h, l'aria viene pulita più rapidamente risparmiando tempo. Una volta azionato il booster, la potenza aspirante viene mantenuta al livello elevato per tutto il tempo necessario, prima di tornare automaticamente al livello precedente.

[1] Basato su test interni Whirlpool considerando le ordinarie condizioni di cottura.



Filtro grassi

Il **filtro grassi** è una speciale barriera di filtraggio dell'aria situata all'ingresso della cappa.

Questo filtro può essere realizzato in diversi materiali. I più diffusi sono in materiale sintetico, da sostituire periodicamente, o in materiale metallico lavabile. Le cappe più moderne dispongono di pannelli GFA con interno in alluminio, facilmente rimovibili e lavabili.

Pulizia **Impeccabile**

Indicatori saturazione filtri

Per avere una cappa sempre efficiente e sicura, è necessario sostituire o lavare periodicamente il filtro grassi e il filtro a carboni attivi, a seconda del modello.

Per sapere quando provvedere a queste operazioni, le cappe sono dotate di speciali sistemi di indicazione della saturazione dei filtri. In questo modo sarà la cappa stessa a segnalare la necessità di provvedere alla manutenzione.

Interfaccia **Utente**



Un'esperienza totalmente priva di stress è garantita anche da un'interfaccia utente con **usabilità migliorata ed elevata reattività**.

AKR 558/3 IX

CAPPA T-BOX DA 60 CM

SENSING THE DIFFERENCE



CLASSE ENERGETICA

D

Modello	Cod.EAN
AKR 558/3 IX	**8003437233227**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi meccanici
- Cappa in Acciaio color Inox
- Tipologia: aspirante convertibile in filtrante

FUNZIONI
- 3 velocità di aspirazione

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro antigrasso: 3 filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade LED con potenza totale pari a 6 W
- 1 motore da 140 W

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 302 / 428 (m3/h)
- Rumorosità (min. - max.): 44-61 dBA
- Classe di efficienza dinamica dei fluidi: E
- Efficienza dinamica dei fluidi: 11.6 %
- Frequenza: 50/60 Hz
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale: 146 W

DIMENSIONI
- Diametro del tubo in uscita: 150 mm
- Dimensioni (AxLxP): 1090x598x450 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 576x645x374 mm
- Peso netto/lordo: 11.9/14.3 Kg

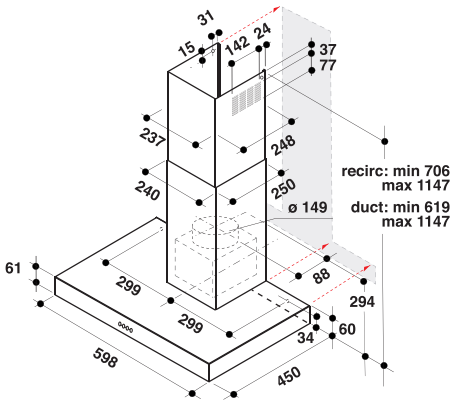

AKR 559/3 IX

CAPPA T-BOX DA 90 CM

SENSING THE DIFFERENCE



CLASSE ENERGETICA

D

Modello	Cod.EAN
AKR 559/3 IX	**8003437233210**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi meccanici
- Cappa in Acciaio color Inox
- Tipologia: aspirante convertibile in filtrante

FUNZIONI
- 3 velocità di aspirazione

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro antigrasso: 3 filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie
- 2 lampade LED con potenza totale pari a 6 W
- 1 motore da 140 W

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 302 / 428 (m3/h)
- Rumorosità (min. - max.): 44-61 dBA
- Classe di efficienza dinamica dei fluidi: E
- Efficienza dinamica dei fluidi: 11.6 %
- Frequenza: 50/60 Hz
- Voltaggio: 220-240 V
- Potenza massima nominale: 146 W

DIMENSIONI
- Diametro del tubo in uscita: 150 mm
- Dimensioni (AxLxP): 1150x900x450 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 576x945x374 mm
- Peso netto/lordo: 18.3/23.3 Kg

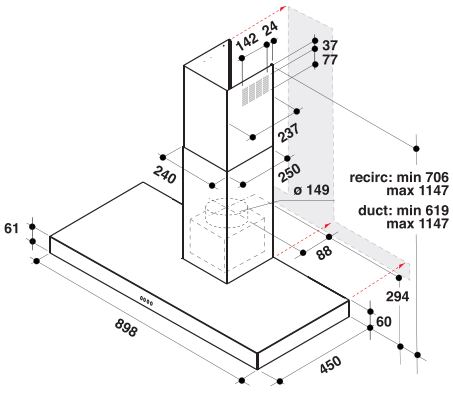


AKR 934/1 IX

12NC: 859991551560

Codice EAN: 8003437233760



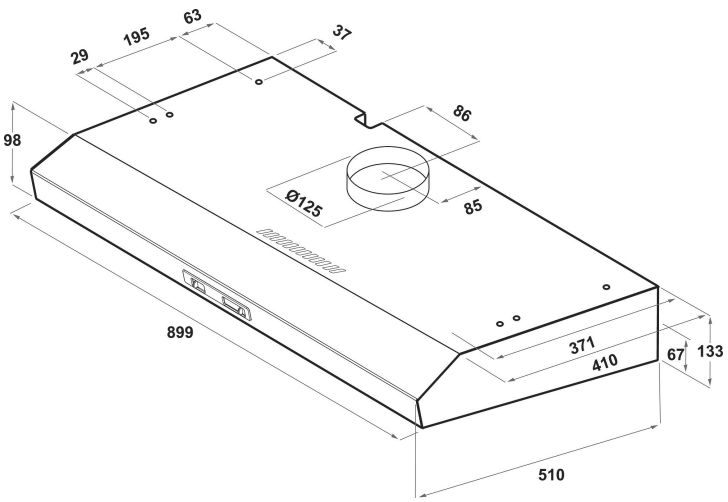

- Livello di rumorosità massimo: 69 dBA
- Rumorosità (min. - max.): 51-69 dBA
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 175, 384 m3/h
- Capacità di aspirazione alla potenza massima: 384 (m3/h)
- Classe di efficienza energetica C
- Portata di aspirazione / ricircolo %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION%/ 120 m3/h
- n° velocità: 3
- Odour Filter
- 2 lampade LED, 6 W
- n° motori: 1 da 140 W
- Meccanico Tasti
- 3 filtri in Sintetico non lavabile
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza fluidodinamica: C

Cappa a parete Whirlpool - AKR 934/1 IX

Caratteristiche di questa cappa da cucina a parete Whirlpool: illuminazione ideale con la tecnologia LED. Eccezionale aspiratore assicura un ambiente fresco e privo di grassi. Elettrodomestico tra 60 cm e 90 cm di larghezza. Design innovativo garantisce un funzionamento super silenzioso.

Illuminazione a LED
Le cappe aspiranti Whirlpool sono dotate di illuminazione a LED che diffonde una luce discreta in diversi colori, per un'illuminazione esteticamente piacevole ed efficiente dal punto di vista dei consumi energetici.

Filtro ai carboni attivi
Goditi sempre l'aria fresca della tua cucina. Questa cappa Whirlpool dispone di un filtro al carbone per la purificazione dell'aria, che protegge la tua cucina da odori e grassi.

Installazione flessibile
Questa cappa Whirlpool può essere utilizzata tanto in modalità aspirante quanto in modalità filtrante per un'assoluta libertà di progettazione della tua cucina.

3 Velocità
Questa cappa Whirlpool offre 3 velocità di funzionamento, per una regolazione a piacimento della potenza di aspirazione.

Cappa a parete
Cappa a parete Whirlpool: semplice da installare.

Efficienza energetica
Le cappe Whirlpool sono progettate per ottenere risultati ideali a bassi consumi d'energia.

Comandi analogici
Questa cappa Whirlpool è dotata di un'interfaccia a comandi analogici, pensata per la semplicità e la facilità d'uso.

Timer
Per maggiore comodità, questa cappa Whirlpool è dotata di un timer intuitivo.

2 luci
Questa cappa Whirlpool è dotata di due luci integrate che forniscono un'illuminazione ideale.

Classe Energetica C
Cappa in classe energetica C.

AKR 934/1 IX

12NC: 859991551560

Codice EAN: 8003437233760


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Cappa
Colore del corpo	Inox
Materiale del corpo	acciaio inox
Colore del camino	Non disponibile
Materiale del camino	Non disponibile
Tipologia	Parete
Tipo di installazione	Montaggio a parete
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Pannellabile	Non disponibile
Ubicazione del motore	Motore integrato nel corpo cappa
Modo operativo	Convertibile
Dati nominali collegamento elettrico	146
Corrente	0,9
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipo di spina	Euro
Chimney height (mm)	0-0
Altezza del prodotto senza camino	133
Altezza del prodotto	133
Larghezza del prodotto	898
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	7

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di controllo	Tasti
Dispositivi di regolazione automatica	-
Numero di motori	1
Potenza totale dei motori	140
Numero di regolazioni di velocità	3
Boost presence	No
Massima estrazione in output dell'aria	320
Esrazione dell' aria con sovralimentatore	0
Massimo output con aria di ricircolo	120
Output di ricircolo con sovralimentazione	0
Regolazione luminosità	Accesso/spento
Numero di luci	2
Tipo di lampadine impiegate	LED
Potenza totale delle lampadine	6
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	125
Deflettore di flusso di non ritorno	No
Materiale del filtro sporco	Sintetico non lavabile
Filtro degli odori	Sì

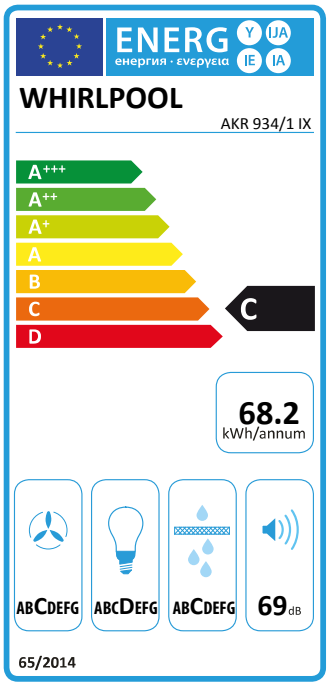

PRESTAZIONI


Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	51
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	69
Rumorosità in posizione di spinta	0

WSLK 66/1 AS X

12NC: 859991551350

Codice EAN: 8003437233746



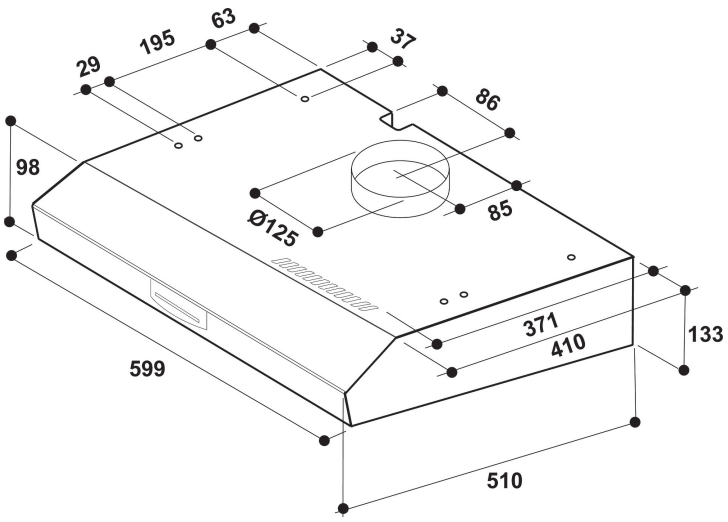

- Livello di rumorosità massimo: 69 dBA
- Rumorosità (min. - max.): 51-69 dBA
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 175, 384 m3/h
- Capacità di aspirazione alla potenza massima: 384 (m3/h)
- Classe di efficienza energetica C
- Portata di aspirazione / ricircolo %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION%/ 85 m3/h
- n° velocità: 3
- Odour Filter
- 1 lampada LED, 6 W
- n° motori: 1 da 140 W
- Meccanico Tasti
- 1 filtro in Sintetico non lavabile
- Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: C
- Classe di efficienza luminosa: D
- Classe di efficienza fluidodinamica: C

Cappa a parete Whirlpool - WSLK 66/1 AS X

Caratteristiche di questa cappa da cucina a parete Whirlpool: illuminazione ideale con la tecnologia LED. Eccezionale aspiratore assicura un ambiente fresco e privo di grassi. Elettrodomestico largo meno di 60 cm. Design innovativo garantisce un funzionamento super silenzioso.

Illuminazione a LED
Le cappe aspiranti Whirlpool sono dotate di illuminazione a LED che diffonde una luce discreta in diversi colori, per un'illuminazione esteticamente piacevole ed efficiente dal punto di vista dei consumi energetici.

Filtro ai carboni attivi
Goditi sempre l'aria fresca della tua cucina. Questa cappa Whirlpool dispone di un filtro al carbone per la purificazione dell'aria, che protegge la tua cucina da odori e grassi.

Installazione flessibile
Questa cappa Whirlpool può essere utilizzata tanto in modalità aspirante quanto in modalità filtrante per un'assoluta libertà di progettazione della tua cucina.

3 Velocità
Questa cappa Whirlpool offre 3 velocità di funzionamento, per una regolazione a piacimento della potenza di aspirazione.

Cappa a parete
Cappa a parete Whirlpool: semplice da installare.

Efficienza energetica
Le cappe Whirlpool sono progettate per ottenere risultati ideali a bassi consumi d'energia.

Comandi analogici
Questa cappa Whirlpool è dotata di un'interfaccia a comandi analogici, pensata per la semplicità e la facilità d'uso.

Timer
Per maggiore comodità, questa cappa Whirlpool è dotata di un timer intuitivo.

Classe Energetica C
Cappa in classe energetica C.

WSLK 66/1 AS X

12NC: 859991551350

Codice EAN: 8003437233746


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Cappa
Colore del corpo	Grigio
Materiale del corpo	acciaio inox
Colore del camino	Non disponibile
Materiale del camino	Non disponibile
Tipologia	Parete
Tipo di installazione	Montaggio a parete
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Pannellabile	Non disponibile
Ubicazione del motore	Motore integrato nel corpo cappa
Modo operativo	Convertibile
Dati nominali collegamento elettrico	146
Corrente	0,6
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipo di spina	Euro
Chimney height (mm)	0
Altezza del prodotto senza camino	0
Altezza del prodotto	133
Larghezza del prodotto	599
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	4.9

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di controllo	Tasti
Dispositivi di regolazione automatica	-
Numero di motori	1
Potenza totale dei motori	140
Numero di regolazioni di velocità	3
Boost presence	No
Massima estrazione in output dell'aria	384
Esrazione dell' aria con sovralimentatore	0
Massimo output con aria di ricircolo	85
Output di ricircolo con sovralimentazione	0
Regolazione luminosità	Accesso/spento
Numero di luci	1
Tipo di lampadine impiegate	LED
Potenza totale delle lampadine	6
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	125
Deflettore di flusso di non ritorno	No
Materiale del filtro sporco	Sintetico non lavabile
Filtro degli odori	Sì

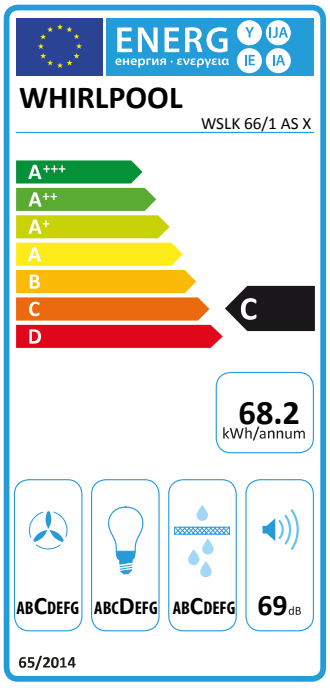


PRESTAZIONI

Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	51
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	69
Rumorosità in posizione di spinta	0

Display
intuitivi e di design



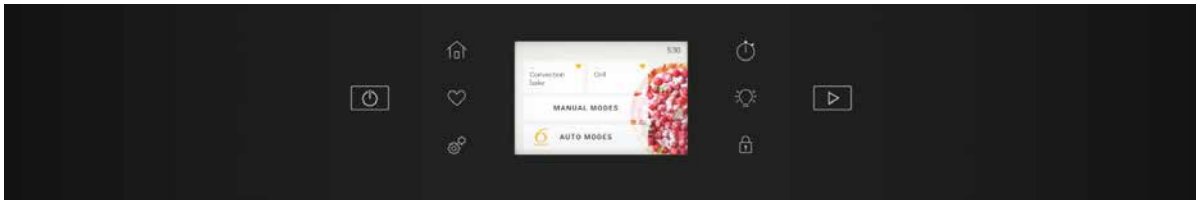

TouchScreen colori 3.5" - W11 e W9

Trasforma il forno in un'esperienza di cucina moderna e intuitiva. Grazie alla brillantezza dei **colori** e alla grafica evoluta, **ogni funzione è immediata e facile da trovare**. La risposta al tocco è rapida e precisa, garantendo un controllo completo su temperature e programmi. Il formato 3.5" si integra perfettamente nel design del forno, aggiungendo **eleganza e tecnologia**. Ideale per impostazioni smart e una gestione sempre più personalizzata.



Display FullTouch - W7

Il Display FullTouch porta nel forno un'esperienza di controllo totalmente **digitale e intuitiva**. La superficie **completamente touch e l'interfaccia text assisted** offrono un'interazione fluida, elegante e immediata. Ogni impostazione è sempre chiara grazie **all'interfaccia grafica evoluta**. Il design minimalista valorizza il forno, rendendolo più moderno e sofisticato. Perfetto per chi desidera precisione e semplicità in cucina.



Manopola Centrale - W5

Il Display con manopola centrale porta nel forno un controllo intuitivo e immediato.
La combinazione **tra comandi touch, interfaccia text assisted e manopola, offre precisione**, velocità e una gestione fluida di ogni funzione. L'interfaccia grafica chiara rende facile selezionare temperature e programmi. Un design moderno che unisce tecnologia avanzata e praticità d'uso quotidiana.



Display con manopole - ELEMENTS

Il Display con manopole unisce praticità tradizionale e tecnologia avanzata in un'unica interfaccia. **Le manopole ergonomiche** garantiscono un controllo preciso e immediato di temperature e programmi. Dove presente, il display LCD centrale offre una visualizzazione chiara, rendendo ogni impostazione facile da gestire. L'interfaccia userfriendly **migliora l'esperienza d'uso e riduce i tempi di selezione**. Un design moderno che valorizza il forno, mantenendo la massima intuitività.


Lasciati guidare. Il ***6° SENSO*** dà forma alla cottura ideale, ogni volta.


Grazie alla *Tecnologia* ***6° SENSO***, alla base delle funzioni ***Steam****Sense+*, ***Food Sensing****Probe* e ***Active Steam*** *Control*, il forno regola il livello di vapore, controlla la temperatura dei cibi e il livello di umidità automaticamente. Per eliminare ogni incertezza e garantire risultati sempre perfetti.




Fai la tua scelta

La *Tecnologia* intuitiva ***6° SENSO*** sa come preparare ogni singolo piatto: il forno Whirlpool offre una selezione di tipologie di cibi e di combinazioni di cottura. Una volta scelto il tipo di alimento, e per alcuni piatti anche il grado di cottura e di doratura desiderato, il forno seleziona il programma e la durata ideali per un risultato perfetto. Durante la cottura il forno controlla la temperatura, il tempo di cottura e l'umidità, regolandoli automaticamente. **Cucinare non è mai stato così semplice.**

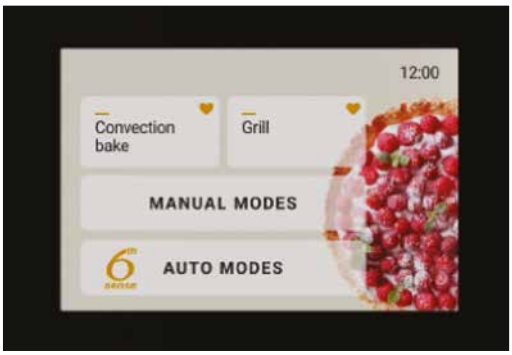

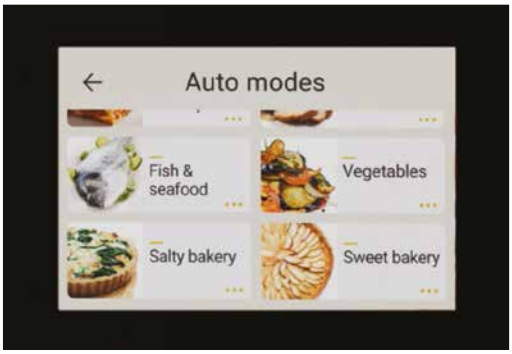

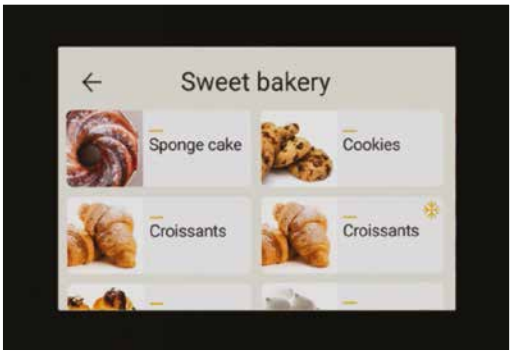

Menu *6° SENSO Ricette Automatiche*

Trasforma la cottura in un'esperienza senza sforzi grazie al menu di **Ricette Automatiche**, **gestite** dalla *Tecnologia* ***6° SENSO.*** Puoi scegliere tra varie ricette completamente automatiche e lasciare che il forno imposti in autonomia la funzione di cottura, la temperatura e il tempo più adatti alla preparazione. Per aggiungere un tocco personale, è anche possibile selezionare il grado di cottura o il livello di doratura preferito per alcune ricette. Le Ricette Automatiche includono: lasagna, carne, pesce, verdure, prodotti da forno salati e dolci.

Indipendentemente dagli ingredienti, dalla ricetta e dall'occasione, le **combinazioni di cottura *6° SENSO*** di Whirlpool ti forniscono tutta l'assistenza che tu possa desiderare.

Ogni forno offre una guida step by step, per preparare qualsiasi ricetta.

Dotati di una serie di soluzioni intuitive ***6° SENSO*** che regolano automaticamente temperatura, tempo di cottura, potenza delle resistenze e umidità, e che sanno cosa fare per ottenere una cottura a regola d'arte in ogni occasione, i forni Whirlpool ti consentono di cucinare i piatti di ogni giorno in modo semplice e di liberare la tua fantasia provando nuove ricette.

Caratteristiche principali



Cook*4*

La funzione ***Cook****4* offre un livello di flessibilità straordinario che consente **di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente** senza mescolare i sapori o gli aromi. Quando la funzione è attivata, il potente elemento riscaldante e il sistema di distribuzione dell'aria, lavorano insieme per riscaldare uniformemente la cavità del forno e ricircolare costantemente l'aria, garantendo risultati eccezionali e un risparmio energetico.

Cook*3*

Che tu stia preparando uno spuntino veloce o un menu completo a più portate, il forno Whirlpool **gestito** dalla *Tecnologia* ***6° SENSO*** può soddisfare ogni tua esigenza. Gestisce 3 livelli di cottura per cucinare contemporaneamente fino a 3 piatti differenti, evitando che aromi e sapori si mescolino tra di loro.





Pizza 310°

Cuoci facilmente la pizza **a 310° in meno di 10 minuti**[1], senza la necessità di accessori come la pietra per pizza.






Air*Fry*

Una funzione dedicata per cucinare una vasta gamma di alimenti, dalle patatine fritte al pollo fritto e alle verdure, ottenendo **fino al 50% di grassi in meno**[2] rispetto alla frittura ad immersione tradizionale. **Risultati croccanti e gustosi** sono garantiti grazie alla precisa distribuzione dell'aria calda in combinazione con un'apposita teglia lavabile in lavastoviglie.



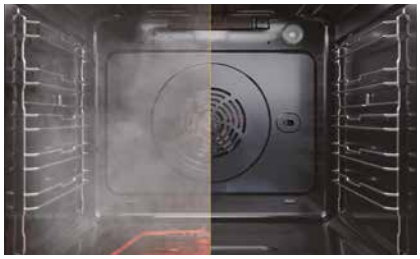



Smart*Clean*

Pulizia a vapore ecologica e veloce.



Flexi*Clean* (Pirolisi + Idrolisi)

Due opzioni di auto-pulizia senza pensieri, che rendono la pulizia dopo la cottura un gioco da ragazzi. ***Smart****Clean* utilizza il vapore per ammorbidire i residui di cibo, che possono poi essere facilmente rimossi con un panno. La pulizia ***Pirolitica*** utilizza l'alta temperatura per trasformare il grasso in cenere, che può essere facilmente rimossa.

[1]Riferito a una pizza standard di 30cm di diametro.
[2]Basato sui risultati di test di laboratori esterni certificati. Confronto tra patatine fritte surgelate cotte con la funzione ***Air****Fry* senza aggiunta di olio e metodi di frittura ad immersione (friggitrice SDA o frittura in padella su piano di cottura). Risultati diversi ottenuti con la funzione ***Air****Fry* a seconda del tipo di alimento e dell'aggiunta di olio.


Tecnologie a **vapore**

E se preparare un piatto delizioso potesse diventare un'esperienza senza pensieri dall'inizio alla fine? I **forni da incasso Whirlpool** sono stati progettati proprio per questo. Con **funzionalità avanzate che semplificano ogni fase del processo**, dalla cottura alla pulizia. Garantiscono ottime prestazioni grazie alla presenza di vapore all'interno del ciclo di cottura, per piatti succosi all'interno e croccanti all'esterno.

Steam*Sense+*

Una funzione di vapore completa che consente di **cuocere con il 100% di vapore**, per pasti sani con un interno succoso e umido. Il forno mantiene la temperatura al di sotto dei 100°C durante l'intero processo di cottura, per mantenere sia il livello ideale di umidità degli alimenti che le loro proprietà nutrizionali, garantendo risultati perfetti ogni volta. È dotato di un serbatoio **completamente estraibile**, facile da riempire d'acqua e da pulire quando necessario. Ideale per pesce al vapore, frutti di mare, verdure, filetti di pollo, frutta, uova e riso.

Steam*Sense*



Cucinare pasti gustosi con il vapore diventa semplice grazie ai **tre diversi livelli di vapore** tra cui scegliere, 25%, 50% e 75%, per risultati sempre deliziosi.
Funziona riempiendo con acqua il **serbatoio completamente estraibile** in modo facile e veloce.



Livello 1 - vapore 25%
Per la cottura di dolci e salati.



Livello 2 - vapore 50%
Per pollo arrosto, carne, patate e verdure ripiene.



Livello 3 - vapore 75%
Per pesce arrosto.

Steam+

Il metodo di cottura ideale per **preservare i nutrienti** ed esaltare il gusto degli alimenti.



Active Steam *Control*

Alimentato dalla *Tecnologia* ***6° SENSO***, questo sensore monitora e controlla il livello di umidità durante l'intero processo di cottura per garantire che i tuoi piatti siano cotti alla perfezione, anche in condizioni di disturbo, come l'apertura della porta.



Sous Vide

Preserva aroma, sapore e nutrienti con la cottura ***Sous Vide***.
Una tecnologia che consente di cuocere alimenti in sacchetti di plastica sigillati sottovuoto con il vapore per un lungo periodo a una temperatura precisa. Sperimenta una **tenerezza e succosità eccellente** su diversi tipi di cibo, poiché il forno suggerirà la temperatura e l'impostazione più adatte per il ciclo di cottura specifico: manzo, maiale, pesce, verdure e frutta.

Caratteristiche tecniche



Guide ***telescopiche***

Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno.

Cerniere Soft*Closing*

Basta un semplice tocco per accompagnare silenziosamente e agevolmente la porta, senza rumori e scatti.





Luce ***LED***

La **luce LED interna** illumina l'intera cavità del forno, offrendo una visibilità chiara e uniforme durante ogni fase di cottura.

Rastrelliere ***Premium***

Le **rastrelliere premium** del forno garantiscono stabilità e scorrimento fluido. Progettate per durare, valorizzano l'esperienza culinaria offrendo comfort a ogni utilizzo e facilità di pulizia.

AKP 469/IX

FORNO MULTIFUNZIONE

SENSING WHAT MATTERS



Modello	Cod. EAN
AKP 469/IX	**8003437935121**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura Inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 65 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.78 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.87 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Potenza grill: 1400 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 34/36 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

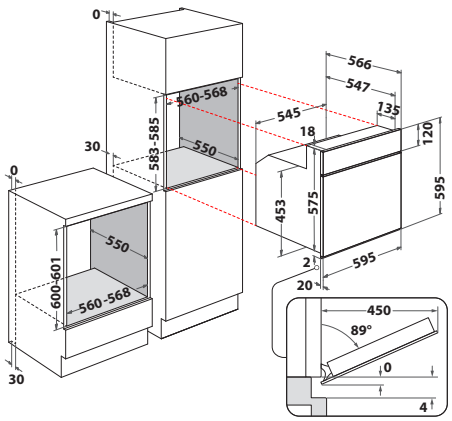


13/07/2022

AKP 738 NB

12NC: 857773801520

Codice EAN: 8003437937736



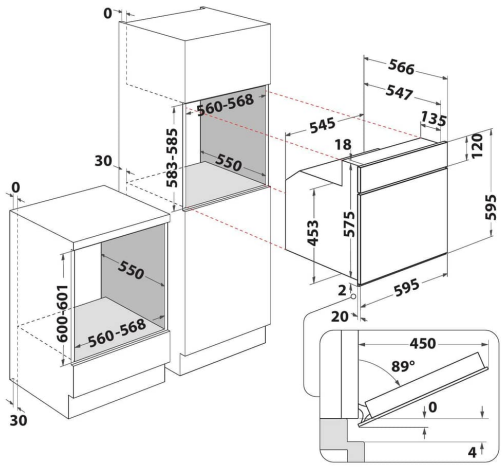

- Funzione autopulente SmartClean
- Classe di efficienza energetica A
- Cavità 65 lt
- Funzione Scongelamento
- Grill
- Interno smaltato di facile pulizia
- Turbo Grill
- Funzione Pasticceria
- Statico
- Maniglia in metallo
- Numero Porte a Vetri: 2
- Maniglia esterna
- Timer inizio/fine cottura
- Grill 1400 W
- 1 griglia
- 2 teglie
- Programmatore meccanico

Forno elettrico incasso Whirlpool: colore nero, autopulente - AKP 738 NB

Caratteristiche di questo forno da incasso Whirlpool: tecnologia Smart Clean, che fornisce un ciclo autopulente per assicurare risultati di pulizia ideali con il semplice tocco di un tasto. Tecnologia elettrica avanzata per cucinare risparmiando energia. Lampada alogena consente prestazioni a basso consumo energetico.

5 funzioni principali
Molteplici metodi di cottura. Le 5 funzioni principali di cottura offrono soluzioni flessibili con risultati perfetti per ogni ricetta.

Smart clean
Pulizia innovativa del forno. Puoi pulire la cavità del forno risparmiando tempo, energia e tutelando l'ambiente. Solo 30 minuti per una pulizia perfetta senza l'uso di detergenti aggressivi.

Estetica Absolute
Con un design futuristico, la collezione Absolute è progettata per cucine moderne e high-tech. Dotati dell'innovativa tecnologia 6° SENSO, i forni Absolute garantiscono massima flessibilità e facilità d'uso con un aspetto distintivo e finiture originali.

Cavità standard
Questo forno Whirlpool dispone di una cavità di dimensioni standard.

Classe energetica
I forni con classe energetica A/A+ garantiscono un'efficienza energetica eccellente, consentendo un risparmio energetico, economico e meno consumi

Classe Energetica A
Un'efficienza energetica straordinaria che ti garantisce performance ideali e un eccellente risparmio energetico.

AKP 738 NB

12NC: 857773801520

Codice EAN: 8003437937736

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Forno
Nome prodotto / codice commerciale	AKP 738 NB
Colore principale	Nero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati?	No
Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno?	-
Programmi automatici	No
Corrente	13
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	90
Tipo di spina	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza del prodotto	595
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	564
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	30.2
Volume utile del primo vano cottura	65
Sistema autopulente integrato	Idrolisi
Griglie	1
Leccarde	2

SPECIFICHE TECNICHE

Timer elettronico	-
Programmatore tempo	Meccanico
Opzioni di programmazione tempo	Fine
Dispositivo di sicurezza	-
Luce interna	Sì
Numero di luci interne	1
Posizione delle luci interne	Retro
Guide forno	Griglie
Sonda	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico
Tipo di energia	Elettricità
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A
Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE)	0.87
Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE)	0.78

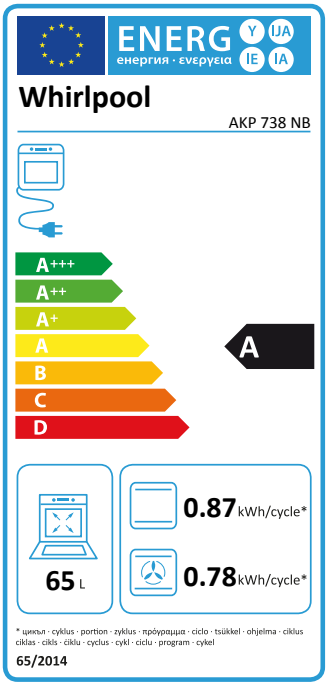

OAKP9 7451 H IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



SMART CLEAN
Pulizia innovativa del forno con risparmio di tempo ed energia, a tutela dell'ambiente

Modello	Cod. EAN
OAKP9 7451 H IX	**8003437834257**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole Push Push a scomparsa
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill: 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 30/32 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

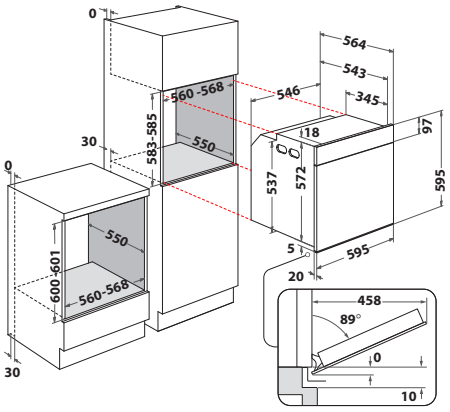

13/07/2022

AKZ9 629 IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

MANOPOLA CENTRALE 6° SENSO
Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO

FUNZIONE PIROLISI
Il forno raggiunge una temperatura di 470° che trasforma lo sporco in cenere, facilmente removibile

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

Modello	Cod. EAN
AKZ9 629 IX	**8003437833946**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO
- Manopola centrale
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- 16 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- Cook3
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.90 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35/37 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

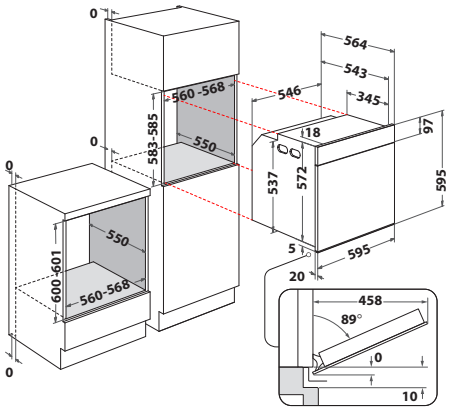

AKZ9 6270 IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

6° SENSO
E' sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti

MANOPOLA CENTRALE 6° SENSO
Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO

FUNZIONE PIROLISI
Il forno raggiunge una temperatura di 470° che trasforma lo sporco in cenere, facilmente removibile

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

Modello	Cod. EAN
AKZ9 6270 IX	**8003437833779**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO
- Manopola centrale
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 16 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- Cook3
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.9 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35/37 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

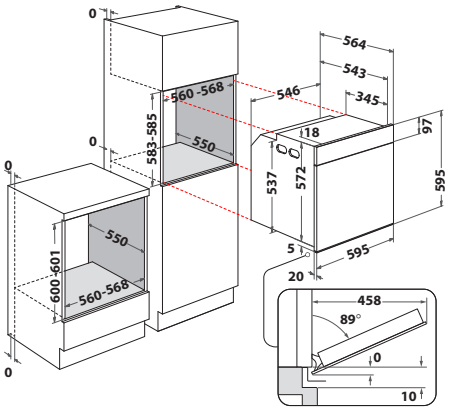

AKZ9 6280 IX

FORNO MULTIFUNZIONE ABSOLUTE INOX CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

6° SENSO
E' sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti

MANOPOLA CENTRALE 6° SENSO
Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO

FUNZIONE PIROLISI
Il forno raggiunge una temperatura di 470° che trasforma lo sporco in cenere, facilmente removibile

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

Modello	Cod. EAN
AKZ9 6280 IX	**8003437835230**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO
- Manopola centrale
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 16 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- Ricette con sonda per carne e pesce
- Cook3
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.9 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Blocco porta: Pyrolisis
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35/37 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

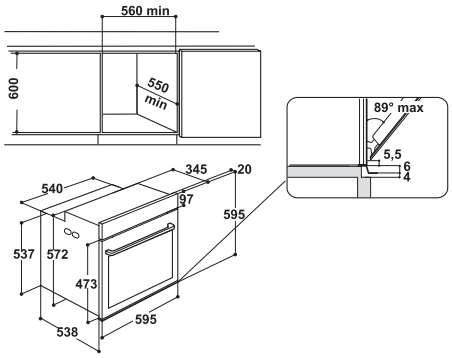

AKZ9S 8220 IX

FORNO MULTIFUNZIONE ABSOLUTE INOX CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



ASSISTED DISPLAY
Icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da testo per un display intuitivo

STEAM SENSE
Combinazione di vapore e calore per un sapore eccellente e un'ottima consistenza

COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

Modello	Cod. EAN
AKZ9S 8220 IX	**8003437836176**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- ***Display LCD Text Assisted***
- Comandi Touch
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- 39 funzioni di cottura
- ***SteamSense***: vapore al 25 e 50%
- Cook3
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.70 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35/38 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

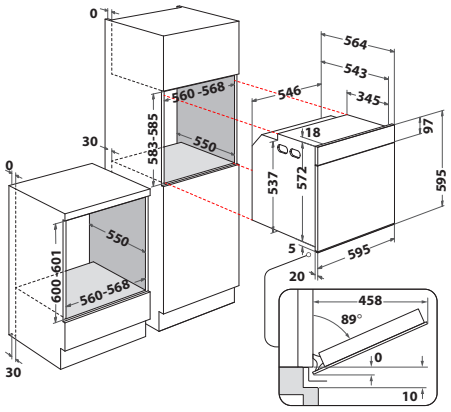

AKZ9S 8271 IX

FORNO MULTIFUNZIONE A VAPORE

SENSING WHAT MATTERS



ASSISTED DISPLAY
Icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da testo per un display intuitivo

STEAM SENSE
Combinazione di vapore e calore per un sapore eccellente e un'ottima consistenza

COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

Modello	Cod. EAN
AKZ9S 8271 IX	**8003437836237**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- ***Display LCD Text Assisted***
- Comandi Touch
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- 39 funzioni di cottura
- ***SteamSense***: vapore al 25 e 50%
- Cook3
- Ready2Cook


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.90 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 38/40 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

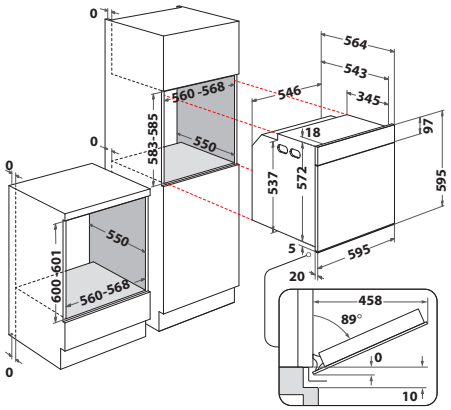

AKZM 8420 IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

6° SENSO
E' sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti

MANOPOLA CENTRALE 6° SENSO
Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

SOFT CLOSING
Chiusura della porta ammortizzata

Modello	Cod. EAN
AKZM 8420 IX	**8003437832758**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO
- Manopola centrale
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 16 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- Cook3
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.7 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza tangenziale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

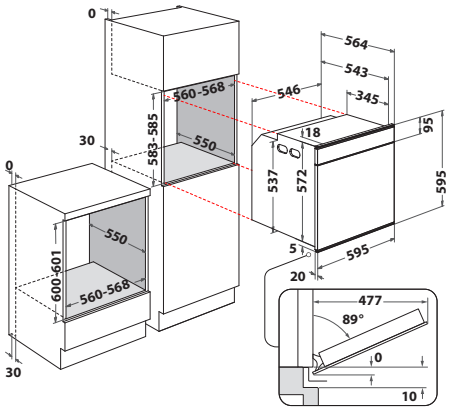

AKZMS 8680 BL

FORNO MULTIFUNZIONE W7 CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



CLASSE ENERGETICA

ASSISTED TEXT DISPLAY
Icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da testo per un display intuitivo

STEAM SENSE
Combinazione di vapore e calore per un sapore eccellente e un'ottima consistenza

COOK4
Consente di cucinare fino a quattro piatti contemporaneamente senza mescolare gli aromi

6° SENSO
E' sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti

Modello	Cod. EAN
AKZMS 8680 BL	**8003437835902**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- ***Display LCD Text Assisted***
- Comandi Touch
- Maniglia esterna
- Finitura Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 33 combinazioni di cottura 6° senso
- Combinazioni totali di cottura: 60
- Funzioni speciali
- ***SteamSense***: vapore al 25, 50 e 75%
- Cook4
- Ready2Cook
- Sistema autopulente pirolitico

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Sensore livello acqua (pieno, medio, vuoto)
- Cassetto integrato Push Push per carico acqua

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.7 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza tangenziale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 40.5/42.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

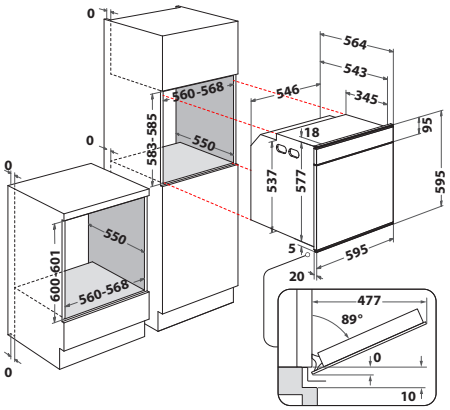

OAKZ9 142 P IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

FUNZIONE PIROLISI
Il forno raggiunge una temperatura di 470° che trasforma lo sporco in cenere, facilmente removibile

Modello	Cod. EAN
OAKZ9 142 P IX	**8003437834615**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale a icone
- Manopole Push Push a scomparsa
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- Funzioni elettroniche di cottura
- Cook3
- Sistema autopulente pirolitico

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.9 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35/37 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

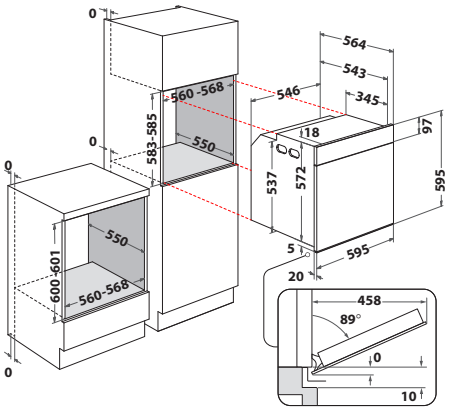

OMR58RU0SX

FORNO MULTIFUNZIONE



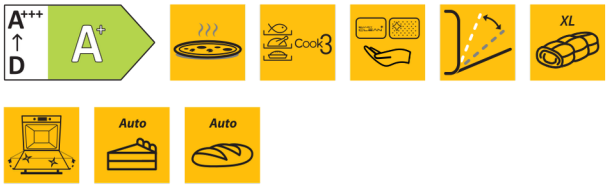

PIZZA
Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia

COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA
Due sistemi di pulizia nello stesso forno permettono di pulire senza alcuno sforzo. E' possibile scegliere tra pulizia pirolitica o pulizia a vapore

SOFT CLOSING
Chiusura della porta ammortizzata

MAXI COOKING
Per cuocere tagli di carne di grandi dimensioni (superiori a 2.5 kg)

Modello	Cod. EAN
OMR58RU0SX	**8003437263651**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole Push Push a scomparsa
- Finitura Inox

FUNZIONI DI COTTURA

- 12 funzioni totali
- Funzione pizza/pane
- Funzioni speciali
- Cook3
- FlexiClean : pulizia Pirolitica + Idrolitica

ALTRE CARATTERISTICHE

- Cavità 71 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Potenza grill: 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI

- Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 1 teglia standard
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WOI4IS8HM0SXA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



STEAM+
Provate la gustosa cottura a vapore, senza sforzo versando acqua nella cavità.

RICETTE ASSISTITE 6° SENSO
Seleziona la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati eccezionali.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

PIZZA 310°
Cuoci facilmente la pizza. Deliziosi risultati in meno di 12 minuti senza la necessità di accessori come una pietra per pizza

COOK4
Cuoci 4 piatti diversi su 4 livelli di cottura contemporaneamente, senza mescolare l'odore e gli aromi.

Modello	Cod. EAN
WOI4IS8HM0SXA	**8003437837739**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 16 funzioni totali
- Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.90 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.67 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- 17 funzioni totali
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 583x560x550 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 36/38 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

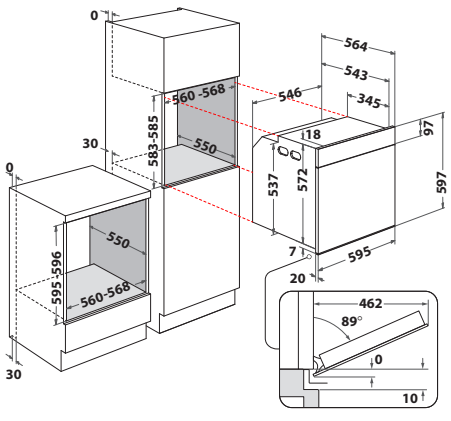


WOI4IS8PM0SXA1

12NC: 859991730840

Codice EAN: 8003437837708



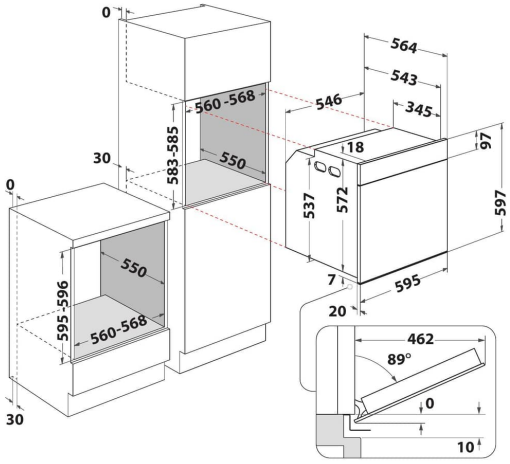

- Tecnologia 6° SENSO
- FlexiClean
- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 73 lt
- Cook4
- Ready2Cook
- Termoventilato
- Grill
- Interno smaltato di facile pulizia
- Turbo Grill
- Funzione Pasticceria
- Pizza 310°
- Chiusura ammortizzata "Slow Motion"
- Lievitazione
- Funzioni speciali
- Preriscaldamento rapido
- Statico
- Porta sicura raffreddata
- Blocco di sicurezza
- Timer
- Grill 2450 W

Forno elettrico incasso Whirlpool: colore inox - WOI4IS8PM0SXA1

Caratteristiche di questo forno da incasso Whirlpool: tecnologia elettrica avanzata per cucinare risparmiando energia. Lampada alogena consente prestazioni a basso consumo energetico. Esclusiva tecnologia 6° SENSO, che ti permette di selezionare un'ampia varietà di ricette pre-programmate e il tuo forno regolerà automaticamente temperatura e tempi di cottura per un risultato perfetto. Porta forno con chiusura rallentata per un maggiore comfort di utilizzo. Funzione Ready2Cook, che utilizza un potente sistema a convezione per raggiungere rapidamente la temperatura corretta ed eliminare completamente la fase di preriscaldamento.

Funzioni assistite 6° senso

Selezionate la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati di cottura eccellenti.

Tecnologia 6° SENSO

Ricette pronte all'uso. Scegli una delle 30 ricette preimpostate e il tuo forno regolerà automaticamente cottura, temperatura e impostazioni di tempo, monitorando continuamente i tuoi piatti per risultati culinari sempre perfetti.

High Heat Pizza

Cuoci facilmente la pizza. Risultati deliziosi in meno di 12 minuti senza bisogno di accessori come la pietra per pizza.

Steam+

Cucinare in modo sano è facile: con il vapore si ottengono risultati più gustosi, croccanti e succosi. Ideale per diversi tipi di piatti, dal pane al pesce.

Airfry

Godetevi risultati croccanti e deliziosi senza olio aggiuntivo, grazie ad AirFry.

Doppio sistema di pulizia

Due sistemi di pulizia nello stesso forno, scegli tra pulizia pirolitica e pulizia SmartClean a vapore.

Pulizia Pirolitica

La tecnologia pirolitica usa un ciclo ad alta temperatura per ridurre in cenere i resti di cibo, che si possono quindi facilmente pulire con una spugna. I pannelli in vetro termoriflettente della porta forno mantengono bassa la temperatura esterna, per maggiore sicurezza.

Cavità XXL 73 lt

Creatività in cucina senza limiti di spazio. Questo forno è dotato di un'ampia cavità da 73 lt, con griglie posizionabili su 5 differenti livelli. Una nuova gestione del forno che permette di sperimentare grande creatività in cucina.

WOI4IS8PM0SXA1

12NC: 859991730840

Codice EAN: 8003437837708

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Forno
Nome prodotto / codice commerciale	WOI4IS8PM0SXA1
Colore principale	Inox
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati?	No
Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno?	Non disponibile
Programmi automatici	Sì
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza del prodotto	597
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	564
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	38.6
Volume utile del primo vano cottura	73
Sistema autopulente integrato	Pirolitico + Idrolitico
Griglie	1
Leccarde	2

SPECIFICHE TECNICHE

Timer elettronico	Sì
Programmatore tempo	Elettronico
Opzioni di programmazione tempo	Inizio e fine
Dispositivo di sicurezza	-
Luce interna	Sì
Numero di luci interne	1
Posizione delle luci interne	Retro
Guide forno	Telescopiche
Sonda	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico
Tipo di energia	Elettricità
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE)	0.65
Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE)	0.87

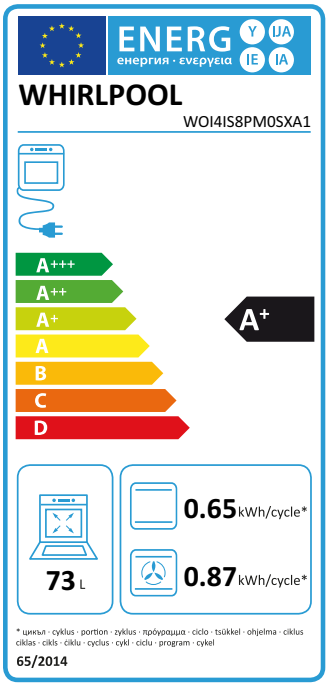

WOI4S8PM0SBXA

FORNO MULTIFUNZIONE



STEAM+
Provate la gustosa cottura a vapore, senza sforzo versando acqua nella cavità.

RICETTE ASSISTITE 6° SENSO
Seleziona la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati eccezionali.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

PIZZA 310°
Cuoci facilmente la pizza. Deliziosi risultati in meno di 12 minuti senza la necessità di accessori come una pietra per pizza

COOK4
Cuoci 4 piatti diversi su 4 livelli di cottura contemporaneamente, senza mescolare l'odore e gli aromi.

Modello	Cod. EAN
WOI4S8PM0SBXA	**8003437837692**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA
- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Cook4
- Ready2Cook
- ***Flexi****Clean*
- Steam+


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.87 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.65 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 583x560x550 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 37.6/39.6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

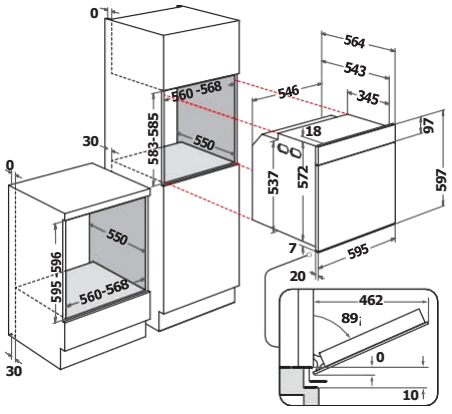

06/06/2025

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

MSA K5V IX WH

FORNO MULTIFUNZIONE URBAN

SENSING WHAT MATTERS



Modello	Cod. EAN
MSA K5V IX WH	**8003437603747**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color bianco
- Manopole Push Push a scomparsa
- Finitura Inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 7 funzioni di cottura

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 100 L
- Controporta Full Glass
- Girarrosto

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 1.05 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 2380 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill: 2850 W
- Ventilazione di sicurezza tangenziale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 12,6 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 594x895x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 595x860x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 660x950x560 mm
- Peso netto/lordo: 55.8/60 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

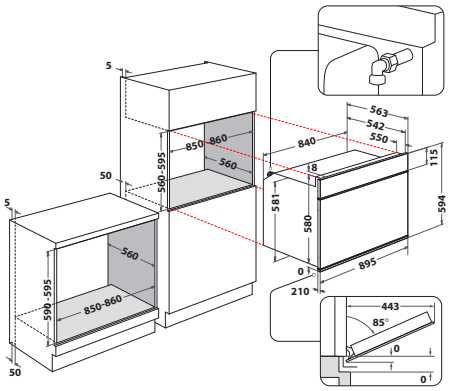

OAKP9 7451 H IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



SMART CLEAN
Pulizia innovativa del forno con risparmio di tempo ed energia, a tutela dell'ambiente

Modello	Cod. EAN
OAKP9 7451 H IX	**8003437834257**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole Push Push a scomparsa
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill: 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 30/32 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

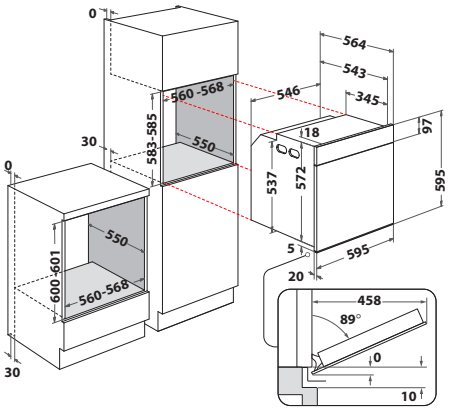

13/07/2022

OAKZ9 156 P IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



FUNZIONE PIROLISI
Il forno raggiunge una temperatura di 470° che trasforma lo sporco in cenere, facilmente removibile

Modello	Cod. EAN
OAKZ9 156 P IX	**8003437834592**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale a icone
- Manopole Push Push a scomparsa
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- Funzioni elettroniche di cottura
- Sistema autopulente pirolitico


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata

- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 32/34 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

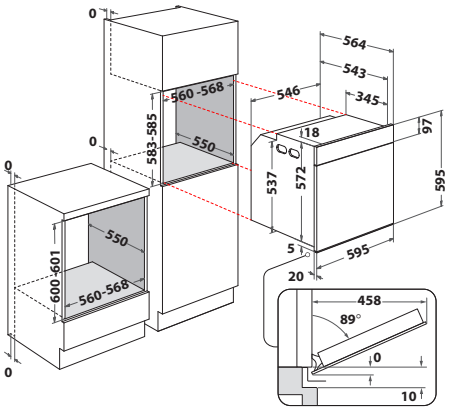

13/07/2022

OAKZ9 6200 CS IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

6° SENSO
E' sufficiente scegliere una ricetta e la tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente tempo di cottura, temperatura e umidità per risultati perfetti

MANOPOLA CENTRALE 6° SENSO
Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO

READY2COOK
Non occorre preriscaldare il forno prima di inserire gli alimenti per la cottura

SOFT CLOSING
Chiusura della porta ammortizzata

Modello	Cod. EAN
OAKZ9 6200 CS IX	**8003437834288**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO
- Manopola centrale
- Maniglia esterna
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 16 funzioni di cottura
- Funzioni speciali
- Tecnologia 6° SENSO
- Cook3
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass
- Pannello comandi 9,7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.7 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3650 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x556 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 33/35 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

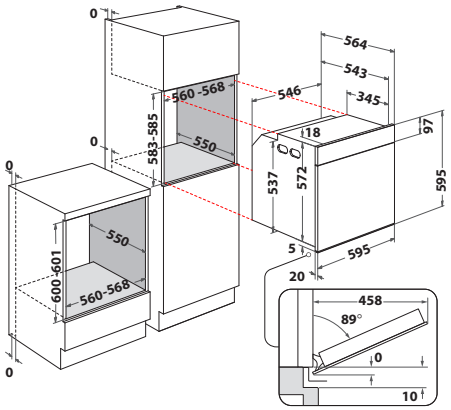

OMR35HR0B

FORNO MULTIFUNZIONE ELEMENTS CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

SMART CLEAN
Pulizia innovativa del forno con risparmio di tempo ed energia, a tutela dell'ambiente

PORTA FORNO REMOVIBILE
Il vetro interno della porta del forno puo' essere rimosso e pulito con facilità

Modello	Cod. EAN
OMR35HR0B	**8003437939204**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- Manopole esterne
- Finitura Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 6 funzioni totali
- 5 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.9 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill: 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

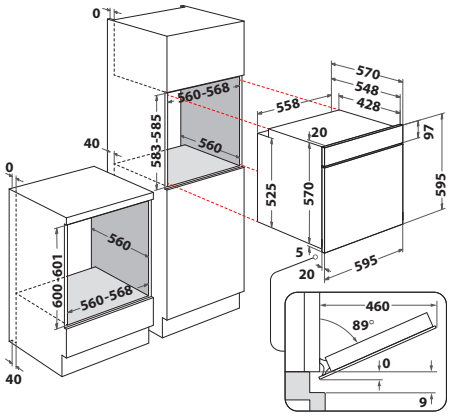

23/02/2023

OMR35HR0X

FORNO MULTIFUNZIONE NEW ACTUAL RETAIL CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

SMART CLEAN
Pulizia a vapore a tutela dell'ambiente, con risparmio di tempo ed energia

PORTA FORNO REMOVIBILE
Il vetro interno della porta del forno puo' essere rimosso e pulito con facilità

Modello	Cod. EAN
OMR35HR0X	**8003437939228**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- Manopole esterne
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 6 funzioni automatiche
- 5 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.9 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill: 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Net/gross weight: 27.2/28.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



OMR58HR0X

FORNO MULTIFUNZIONE ELEMENTS CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

SENSING WHAT MATTERS



COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

SMART CLEAN
Pulizia innovativa del forno con risparmio di tempo ed energia, a tutela dell'ambiente

PIZZA
Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia

MAXI COOKING
Per cuocere tagli di carne di grandi dimensioni (superiori a 2.5 kg)

PORTA FORNO REMOVIBILE
Il vetro interno della porta del forno puo' essere rimosso e pulito con facilità

Modello	Cod. EAN
OMR58HR0X	**8003437939297**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole esterne
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 11 funzioni di cottura
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill: 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.55/28.85 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

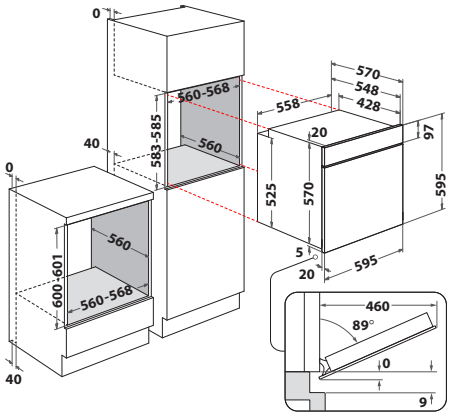


OMR58HU1B

FORNO MULTIFUNZIONE

SENSING WHAT MATTERS



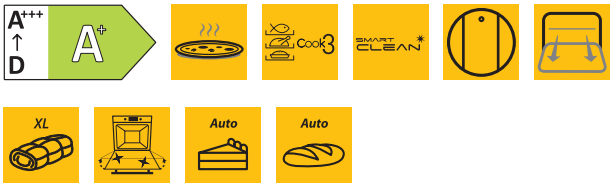

PIZZA
Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia

COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

SMART CLEAN
Pulizia a vapore, un ciclo di pulizia rapido, efficiente ed ecologico. Grazie al vapore, lo sporco nel forno diventa morbido e si stacca facilmente, per una pulizia senza sforzo.

GUIDE TELESCOPICHE
Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno.

MAXI COOKING
Per cuocere tagli di carne di grandi dimensioni (superiori a 2.5 kg)

Modello	Cod. EAN
OMR58HU1B	**8003437939266**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole Push Push a scomparsa
- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA
- 12 funzioni totali
- Funzione pizza/pane
- Funzioni speciali
- Cook3
- Funzione autopulente SmartClean


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 71 L
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill: 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

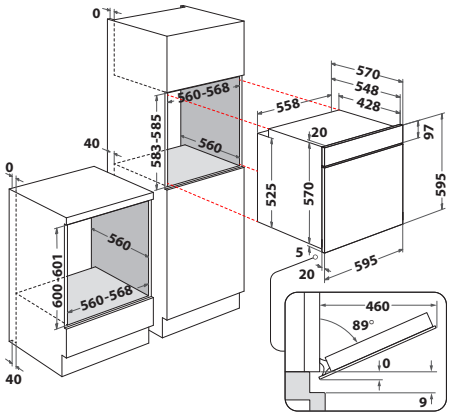


OMR58RR0X

12NC: 859991660190

Codice EAN: 8003437939488

SENSING THE DIFFERENCE



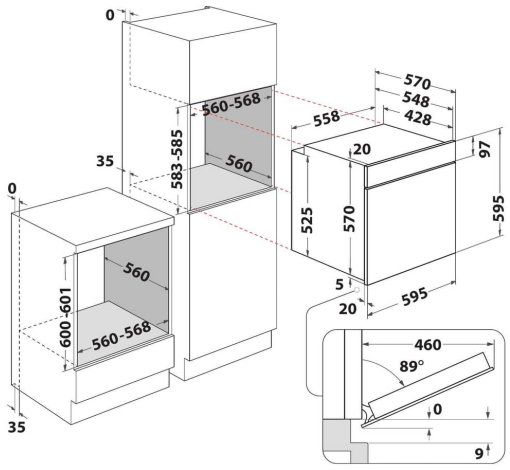

- FlexiClean
- Classe di efficienza energetica A+
- Cavità 71 lt
- Cook3: Cottura multilivello
- Termoventilato
- Grill
- Interno smaltato di facile pulizia
- Turbo Grill
- Maxi Cooking
- Funzione Pizza/Pane
- Eco termoventilato
- Lievitazione
- Funzioni speciali
- Statico
- Porta sicura raffreddata
- Timer
- Grill 2200 W
- 1 griglia
- 1 teglia
- Controllo temperatura elettronico
- Programmatore elettronico con grande display

Forno elettrico incasso Whirlpool: colore inox - OMR58RR0X

Caratteristiche di questo forno da incasso Whirlpool: tecnologia elettrica avanzata per cucinare risparmiando energia. Innovativa funzione Cook3, che consente di cucinare fino a tre piatti diversi contemporaneamente senza il rischio di mescolare gli aromi.

Cook3

Aromi ben separati. L'innovativa funzione Cook3 ti permette di preparare fino a 3 piatti diversi allo stesso tempo, senza rischiare di mescolare gli aromi.

8 funzioni principali

Molteplici metodi di cottura. Le 8 funzioni principali di cottura offrono soluzioni flessibili con risultati perfetti per ogni ricetta.

Doppio sistema di pulizia

Due sistemi di pulizia nello stesso forno, scegli tra pulizia pirolitica e pulizia SmartClean a vapore.

Porta Easy Clean

Il vetro interno della porta può essere facilmente rimosso per la pulizia.

Cool Door

L'innovativo design della porta assicura una ulteriore sicurezza, anche con i bambini in cucina.

Pulizia Pirolitica

La tecnologia pirolitica usa un ciclo ad alta temperatura per ridurre in cenere i resti di cibo, che si possono quindi facilmente pulire con una spugna. I pannelli in vetro termoriflettente della porta forno mantengono bassa la temperatura esterna, per maggiore sicurezza.

Cavità standard

Questo forno Whirlpool dispone di una cavità di dimensioni standard.

Classe Energetica A+

Un'efficienza energetica straordinaria che ti garantisce performance ideali e un eccellente risparmio energetico.

Controllo elettronico della temperatura

Massima precisione nel controllo della temperatura, cotture perfette e uniformi in tutta la cavità forno.

Pizza

Ottieni i migliori risultati e una base croccante per le tue pizze.

OMR58RR0X

12NC: 859991660190

Codice EAN: 8003437939488

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Forno
Nome prodotto / codice commerciale	OMR58RR0X
Colore principale	Inox
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati?	No
Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno?	Non disponibile
Programmi automatici	Sì
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza del prodotto	595
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	551
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	27.1
Volume utile del primo vano cottura	71
Sistema autopulente integrato	Pirolitico + Idrolitico
Griglie	1
Leccarde	1

SPECIFICHE TECNICHE

Timer elettronico	Sì
Programmatore tempo	Elettronico
Opzioni di programmazione tempo	Fine
Dispositivo di sicurezza	-
Luce interna	Sì
Numero di luci interne	1
Posizione delle luci interne	Anteriore sinistro
Guide forno	Griglie
Sonda	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico
Tipo di energia	Elettricità
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE)	0.89
Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE)	0.69

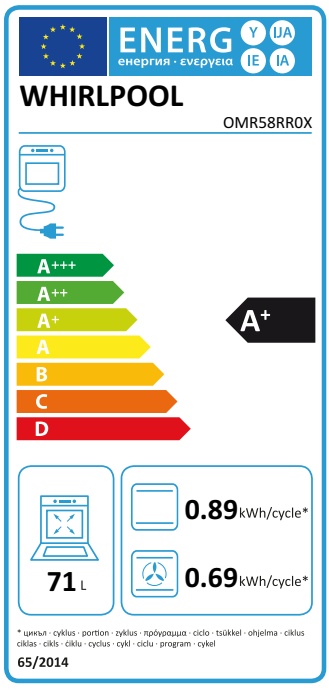


OMSR58RU0SX

FORNO MULTIFUNZIONE ELEMENTS CON DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA

SENSING WHAT MATTERS



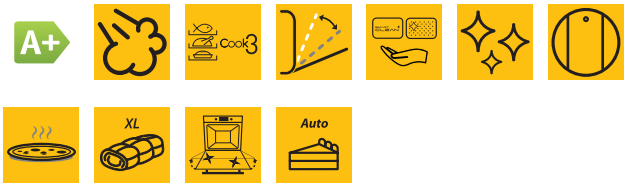

STEAM+
Il metodo di cottura ideale per preservare i nutrienti ed esaltare il gusto degli alimenti

COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

SOFT CLOSING
Chiusura della porta ammortizzata

DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA
Due sistemi di pulizia nello stesso forno permettono di pulire senza alcuno sforzo. E' possibile scegliere tra pulizia pirolitica o pulizia a vapore

PIZZA
Per cuocere diversi tipi e formati di pizza e focaccia

Modello	Cod. EAN
OMSR58RU0SX	**8003437939587**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole Push Push a scomparsa
- Finitura acciaio Easy to Clean


FUNZIONI DI COTTURA
- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 10 funzioni di cottura
- Cook3
- Steam+

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 71 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Potenza grill: 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

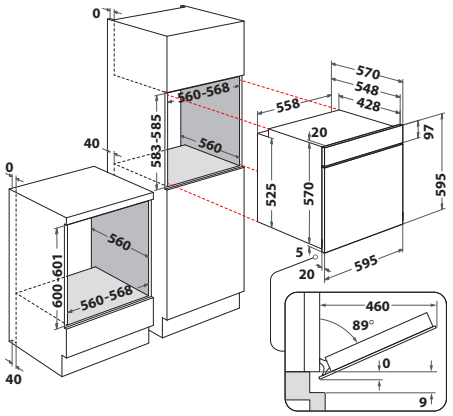


23/02/2023

OMSR58RU1SB

FORNO MULTIFUNZIONE ELEMENTS CON DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA

SENSING WHAT MATTERS



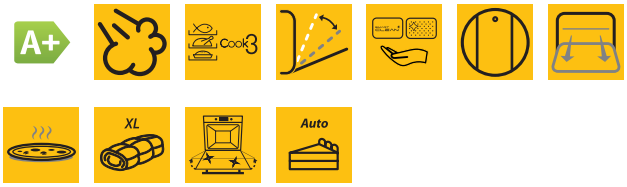

STEAM+
Il metodo di cottura ideale per preservare i nutrienti ed esaltare il gusto degli alimenti

COOK3
Ideale per cucinare tre differenti tipologie di pietanze senza trasmissione di aromi e profumi

SOFT CLOSING
Chiusura della porta ammortizzata

DOPPIO SISTEMA DI PULIZIA
Due sistemi di pulizia nello stesso forno permettono di pulire senza alcuno sforzo. E' possibile scegliere tra pulizia pirolitica o pulizia a vapore

GUIDE TELESCOPICHE
Consentono di inserire ed estrarre facilmente griglie e teglie all'interno del forno.

Modello	Cod. EAN
OMSR58RU1SB	**8003437939556**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre color Bianco
- Manopole Push Push a scomparsa
- Finitura Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 12 funzioni totali
- Funzioni speciali
- 10 funzioni di cottura
- Cook3
- Steam+

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 71 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm^2
- Temperatura massima cottura: 250°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Potenza grill: 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

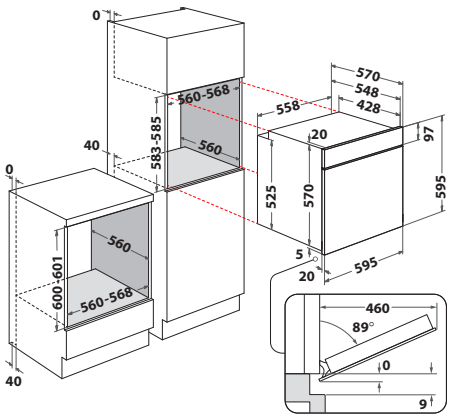

WOI4IS8HM0XA

FORNO MULTIFUNZIONE

SENSING WHAT MATTERS



STEAM+
Provate la gustosa cottura a vapore, senza sforzo versando acqua nella cavità.

RICETTE ASSISTITE 6° SENSO
Seleziona la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati eccezionali.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

PIZZA 310°
Cuoci facilmente la pizza. Deliziosi risultati in meno di 12 minuti senza la necessità di accessori come una pietra per pizza

COOK4
Cuoci 4 piatti diversi su 4 livelli di cottura contemporaneamente, senza mescolare l'odore e gli aromi.

Modello	Cod. EAN
WOI4IS8HM0XA	**8003437836688**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.90 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.67 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 583x560x550 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.6/37.6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

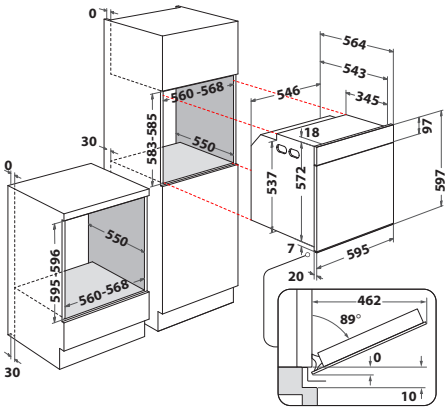

WOI4IS8HM1SXA

FORNO MULTIFUNZIONE

SENSING WHAT MATTERS



STEAM+
Provate la gustosa cottura a vapore, senza sforzo versando acqua nella cavità.

RICETTE ASSISTITE 6° SENSO
Seleziona la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati eccezionali.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

PIZZA 310°
Cuoci facilmente la pizza. Deliziosi risultati in meno di 12 minuti senza la necessità di accessori come una pietra per pizza

COOK4
Cuoci 4 piatti diversi su 4 livelli di cottura contemporaneamente, senza mescolare l'odore e gli aromi.

Modello	Cod. EAN
WOI4IS8HM1SXA	**8003437836671**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (1 livello)
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.90 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.67 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 583x560x550 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 36/38 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

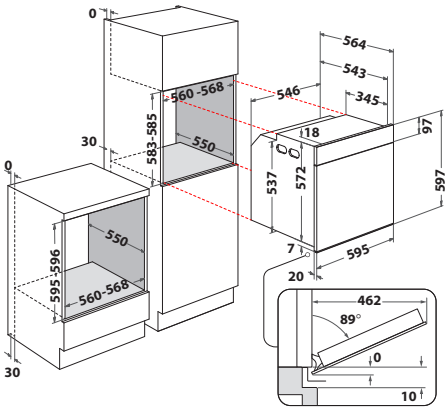

WOI4IS8PM0SXA

FORNO MULTIFUNZIONE

SENSING WHAT MATTERS



STEAM+
Provate la gustosa cottura a vapore, senza sforzo versando acqua nella cavità.

RICETTE ASSISTITE 6° SENSO
Seleziona la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati eccezionali.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

PIZZA 310°
Cuoci facilmente la pizza. Deliziosi risultati in meno di 12 minuti senza la necessità di accessori come una pietra per pizza

COOK4
Cuoci 4 piatti diversi su 4 livelli di cottura contemporaneamente, senza mescolare l'odore e gli aromi.

Modello	Cod. EAN
WOI4IS8PM0SXA	**8003437837159**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean : pulizia Pirolitica + Idrolitica**
- Steam+


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.87 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.65 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 583x560x550 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 37.6/39.6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

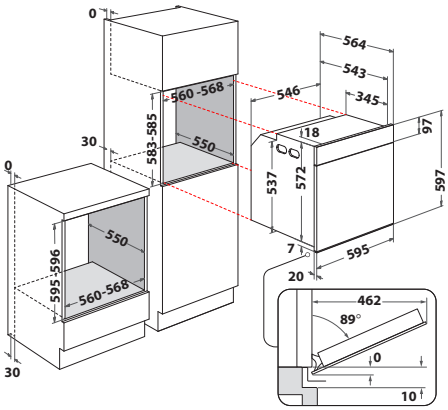

WOI4IS8PPM0SXA

FORNO MULTIFUNZIONE

SENSING WHAT MATTERS



MEAT PROBE
Monitors and controls the internal temperature of your meat (poultry, fish, roasts, etc.) dishes

STEAM+
Provate la gustosa cottura a vapore, senza sforzo versando acqua nella cavità.

RICETTE ASSISTITE 6° SENSO
Seleziona la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati eccezionali.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

AIR FRY
Goditi risultati croccanti e deliziosi senza olio aggiuntivo, grazie a AirFry.

Modello	Cod. EAN
WOI4IS8PPM0SXA	**8003437836299**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura acciaio Easy to Clean

FUNZIONI DI COTTURA
- Termosonda per alimenti
- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Ricette con sonda
- Cook4
- Ready2Cook
- **FlexiClean : pulizia Pirolitica + Idrolitica**
- Steam+
- Air Fry


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.87 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.65 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 583x560x550 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 38.5/40.5 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia
- Teglia Air Fry

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

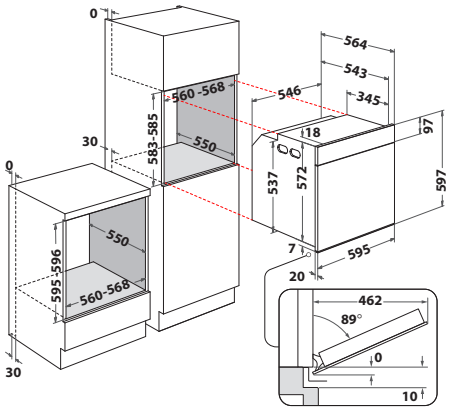


WOI4S8HM2SWA

FORNO MULTIFUNZIONE

SENSING WHAT MATTERS











STEAM+
Provate la gustosa cottura a vapore, senza sforzo versando acqua nella cavità.

RICETTE ASSISTITE 6° SENSO
Seleziona la categoria di alimenti e il forno imposterà la funzione di cottura e proporrà l'intervallo di temperatura migliore per ottenere risultati eccezionali.

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO regolerà automaticamente la temperatura per risultati perfetti

PIZZA 310°
Cuoci facilmente la pizza. Deliziosi risultati in meno di 12 minuti senza la necessità di accessori come una pietra per pizza

COOK4
Cuoci 4 piatti diversi su 4 livelli di cottura contemporaneamente, senza mescolare l'odore e gli aromi.

Modello	Cod. EAN
WOI4S8HM2SWA	**8003437836442**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Finitura Bianco

FUNZIONI DI COTTURA
- Steam+
- Ricette Assistite 6° Senso
- 17 funzioni totali
- Pizza 310°
- Funzioni speciali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Cook4
- Ready2Cook
- Funzione autopulente SmartClean
- Steam+


ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 73 L
- Chiusura ammortizzata SoftClosing
- Guide telescopiche (2 livelli)
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.90 kWh
- Consumo di energia - funzione statica: 0.67 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm^2
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Timer inizio/fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Potenza grill: 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 583x560x550 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 36.4/38.4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- 1 teglia standard
- 1 teglia profonda
- 1 griglia

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

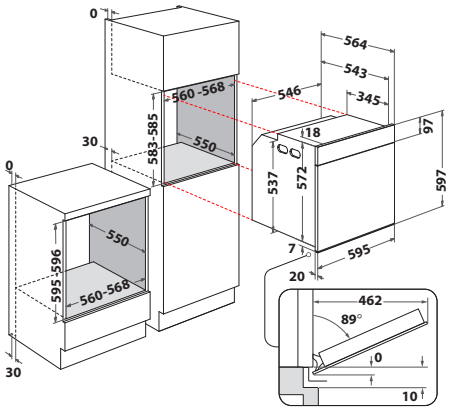

Display
intuitivi e di design





Display FullTouch - W7

Il Display FullTouch porta nel forno a microonde un'esperienza di controllo totalmente **digitale e intuitiva**. La superficie **completamente touch e l'interfaccia text assisted** offrono un'interazione fluida, elegante e immediata. Ogni impostazione è sempre chiara grazie **all'interfaccia grafica evoluta**. Il design minimalista valorizza il forno a microonde, rendendolo più moderno e sofisticato. Perfetto per chi desidera precisione e semplicità in cucina.



Manopola Centrale - W5

Il Display con manopola centrale porta nel forno a microonde un controllo intuitivo e immediato.
La combinazione **tra comandi touch, interfaccia text assisted e manopola, offre precisione**, velocità e una gestione fluida di ogni funzione. L'interfaccia grafica chiara rende facile selezionare temperature e programmi. Un design moderno che unisce tecnologia avanzata e praticità d'uso quotidiana.



Display con tasti - ELEMENTS

Il **display con tasti integrati** porta nel forno a microonde un controllo facile, immediato e affidabile. I tasti fisici garantiscono **selezioni rapide e precise**, ideali anche durante l'uso più intenso e frequente. Il display luminoso LCD mostra chiaramente tempi, funzioni e programmi, migliorando la lettura. La combinazione tra tasti e schermo offre un'esperienza intuitiva senza rinunciare alla comodità tradizionale. Un design pulito e moderno che si integra perfettamente in ogni cucina.

Lasciati sorprendere. Il ***6° SENSO*** è capace di offrire infinite possibilità di cottura eccellente.

La *Tecnologia* ***6° SENSO*** propone una grandissima varietà di combinazioni di cottura da provare e assiste il consumatore passo dopo passo nella preparazione delle ricette per raggiungere i migliori risultati. Con ***AssistedText****Display* avrai più di 30 funzioni di cottura.



Fai la tua scelta

I microonde Whirlpool garantiscono le **combinazioni di cottura più richieste e forniscono istruzioni intuitive per una guida chiara e semplice nella preparazione delle ricette.** Grande innovazione con massima semplicità di utilizzo per sorprendere e sperimentare in assoluta tranquillità. Avendo scelto la pietanza giusta, i consumatori vogliono essere certi che verrà cotta nel modo corretto. Qualsiasi sia il loro livello di competenza, i consumatori si attendono che la cottura al microonde sia un metodo semplice, piacevole e rapido di ottenere gli stessi risultati eccellenti, ogni volta. A tale fine i forni a microonde di Whirlpool presentano una selezione di pietanze e si avvalgono della *Tecnologia* ***6° SENSO*** capace di comprendere intuitivamente come cuocere ciascuna pietanza alla perfezione.



AssistedText*Display*

Con icone di facile comprensione e suggerimenti corredati da un testo, l'***AssistedText****Display* fornisce istruzioni chiare e precise per una cottura al microonde semplice. Il Display Assistito, dotato di 18 sensori touch, è disponibile in due versioni: full touch o con manopole push push. Entrambi consentono di accedere in maniera intuitiva a tutte le funzioni, per cucinare in modo semplice e pratico.

Tecnologie


Scegli qualsiasi ricetta, e la *Tecnologia* ***6° SENSO*** ti consentirà di avere risultati eccezionali in metà tempo![1]
La *Tecnologia* ***6° SENSO*** propone una grandissima varietà di combinazioni di cottura e assiste il consumatore passo dopo passo nella preparazione delle ricette per raggiungere i migliori risultati.

Multiwaves *Technology*

La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura superiore rispetto alla cottura a singola emissione. **Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti.** Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento, riducendo i tempi e il consumo di energia.

DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO

SINGOLA EMISSIONE

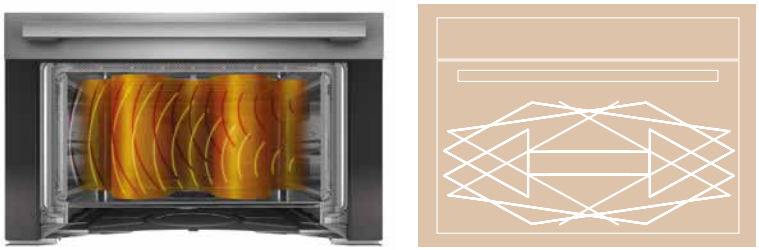

DOPPIA EMISSIONE CON MULTIWAVES

La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.

[1]Tempi di cottura verificati rispetto a quelli di un forno tradizionale Whirlpool senza 6° SENSO per alcune delle ricette più comuni (es. lasagne, pollo arrosto, torte salate).



3D*Technology* **- cottura perfetta**

La tecnologia 3D innovativa gestisce la distribuzione delle microonde. Le onde si muovono in maniera tridimensionale distribuendo il calore uniformemente all'interno del forno affinché la pietanza si cuocia uniformemente senza punti caldi o freddi o che sia necessario arrestare la cottura per mescolare il cibo. Ora le pietanze si scongelano, riscaldano e cuociono uniformemente per ottimi e rapidi risultati.

Forced*Air*

Grazie alla tecnologia ***Forced****Air*, l'aria preriscaldata viene fatta circolare in modo uniforme all'interno del forno a microonde tramite una ventola ad alta velocità, creando le condizioni perfette per cuocere torte, meringhe e dolci con risultati analoghi al forno e un'esperienza di cottura a convenzione.

Auto*Cook*

Un set di **12 programmi automatici**, per cotture precise e perfette. Un algoritmo specifico per ciascuna categoria di alimenti attiva un'accurata combinazione di potenze di microonde e, se necessario, di funzione grill per ottenere risultati perfetti con pochi gesti.

Ricette preimpostate

- Lasagne
- Zuppa
- Uova strapazzate
- Filetto di pesce
- Polpettone di carne
- Hamburger
- Cupcake
- Verdure
- Popcorn
- Gratin di patate
- Fagiolini
- Bevande

Auto*Defrost*

Lo **scongelamento perfetto** per ciascuna categoria di alimenti: carne, ortaggi, pesce e pollame. Basta selezionare l'alimento desiderato e il suo peso, e la funzione automatica effettua uno scongelamento perfetto secondo la consistenza originale dell'alimento.

Caratteristiche principali



Crisp

Gusta **risultati extra-croccanti in modo molto rapido** con la **tecnologia *Crisp***. Le pietanze sono croccanti e dorate alla perfezione in un tempo e con uno sforzo inferiori rispetto a un forno tradizionale. La tecnologia ***Crisp*** è un modo ideale di perfezionare la cottura di numerosi alimenti da torte, quiche e pane a omelette, pesce e arrosti.

Crisp*Fry*

Frittura dorata e leggera, anche senza aggiunta di olio. Grazie alla funzione ***Crisp****Fry* il microonde imposterà il programma più adatto per una frittura croccante fuori e morbida dentro. Le funzioni ***Crisp****Fry* che comprendono sino a 18 combinazioni di cottura, sono ideali tanto per le pietanze surgelate quanto per le pietanze fresche quali frutti di mare, polpette e verdure fresche.



Funzioni preimpostate Crisp*Fry*

- Filetto di pesce fritto panato
- Polpette
- Fish and Chips (surgelati)
- Frittura di pesce (surgelata)
- Gamberetti panati (surgelati)
- Anelli di calamari panati (surgelati)
- Bastoncini di pesce panati (surgelati)
- Patatine fritte (surgelate)
- Patatine fritte
- Crocchette di patate
- Frittelle di patate
- Melanzane
- Peperoni
- Zucchine
- Bocconcini di pollo (surgelati)
- Formaggio panato (surgelato)
- Felafel
- Anelli di cipolla (surgelati)



Bread*Defrost*

Bread*Defrost* è la funzione di Whirlpool dedicata allo scongelamento del pane. La combinazione delle funzioni ***Crisp*** e ***Jet****Defrost* permette di ottenere un pane croccante e gustoso come appena sfornato.

Reheat*&Defrost*

Con la funzione ***Reheat****&Defrost* le microonde uniformemente distribuite preservano il sapore, la consistenza, il colore e consentono ai consumatori di gestire al meglio il proprio tempo. Il riscaldamento più rapido permette di servire pasti come se fossero appena stati cucinati.

Steam*&Boil*

Steam*&Boil* è una funzione semplice da utilizzare che consente di risparmiare tempo e fatica disponendo di un metodo più sano di cottura[1]. Sfruttando la potenza naturale del vapore, questo pratico programma mantiene i sapori cuocendo a vapore o mediante bollitura le pietanze. La tecnologia del **sensore di umidità** ottimizza il processo di cottura misurando la quantità di umidità nella pietanza e rilevando qualsiasi variazione affinché il tempo di cottura possa essere intuitivamente regolato per assicurare i migliori risultati possibili.





Usa l'apposita vaporiera per cuocere le pietanze sia mediante bollitura che a vapore. Posiziona semplicemente la pietanza all'interno dell'accessorio, aggiungi acqua sino al livello indicato, seleziona il tipo e il peso della pietanza e premi start. Ideale per gustare il pieno sapore di pietanze quali verdure, pesce, carne bianca, pasta e riso.

[1]Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, basato su recenti ricerche provenienti da fonti disponibili al pubblico.

Funzioni per ogni esigenza

FUNZIONI SPECIALI



Keep*Warm* (Mantenimento in caldo)

Attivandolo con l'apposito pulsante, l'algoritmo imposterà automaticamente la potenza di microonde.



Rising (Lievitazione)

Lievitazione perfetta e rapida degli impasti.



Yoghurt

Prepara uno yogurt gustoso e salutare fatto in casa senza fatica e in poco tempo.

FUNZIONI SECONDARIE

Soft (Ammorbidire)

Ti bastano pochi gesti per ammorbidire i tuoi alimenti e averli pronti da consumare o da utilizzare per altre preparazioni. Puoi scegliere tra 3 diverse funzioni per ammorbidire (burro, gelato, formaggio spalmabile).

Melt (Sciogliere)

Portare i tuoi ingredienti dallo stato solido a quello liquido per successive lavorazioni è semplicissimo. Puoi scegliere tra 4 diverse opzioni per sciogliere (cioccolata, formaggio, burro, marshmallow).



Pulizia Impeccabile

Smart*Clean*

La potenza del vapore per mantenere il forno a microonde perfettamente pulito.



È sufficiente versare un bicchiere di acqua nella vaporiera e selezionare l'apposita funzione. L'eventuale sporco o grasso residuo può essere rimosso con un panno umido al termine del ciclo. La tecnologia innovativa ***Smart****Clean* garantisce una pulizia del forno accurata ed efficace in soli 10 minuti, senza lasciare odori e senza necessità di usare alcun detergente. L'azione del vapore generata durante questo speciale ciclo di pulizia consente di rimuovere agevolmente gli eventuali residui di sporco e cibo. Versare una tazza di acqua potabile solo nel fondo vaporiera in dotazione o in contenitore per microonde e attivare la funzione.

Auto*Clean*

Grazie alla potenza del vapore, la pulizia non richiede più fatica né agenti chimici. Un ciclo dedicato facilita la rimozione dei residui di cibo sfruttando la potenza del vapore per ottenere una pulizia perfetta delle superfici interne con uno sforzo minimo.

AMW 508/IX

MICROONDE ABSOLUTE INOX TERMOVENTILATO COMBINATO DA 40 LITRI

SENSING THE DIFFERENCE



6° SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

3D TECHNOLOGY
Distribuzione tridimensionale delle microonde nella cavità per una diffusione del calore uniforme

CRISP
Risultati dorati e croccanti in modo uniforme, dal pane alle torte, dal pesce alla carne, grazie a questa funzione speciale

BREAD DEFROST
La combinazione delle funzioni Crisp e Jet Defrost per uno scongelamento del pane come appena sfornato

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

MODELLO	COD.EAN
AMW 508/IX	8003437395192


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° Senso
- Finitura antimpronta
- Maniglia esterna
- Microonde termoventilato combinato
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA
- Funzioni 6° SENSO + 12 funzioni tradizionali
- Tecnologia 6° SENSO
- Funzione Crisp
- BreadDefrost
- Jet Defrost: Scongelamento

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 40 lt
- Tipologia Grill: Infrarossi
- Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole 36 cm
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 2800 W
- Tensione: 230 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 1600 W
- Potenza massima microonde: 900 W
- Numero livelli di potenza microonde: 7

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 558x660x673 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 210x450x420 mm
- Peso netto: 30.8 kg
- Peso lordo: 33.6 kg

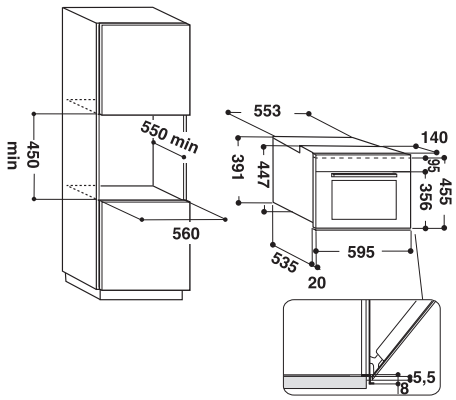

AMW 730/IX

MICROONDE ABSOLUTE INOX CON GRILL DA 31 LITRI



6° SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

DIRECT ACCESS
Con l'intuitiva manopola 6° SENSO e la funzione "select and cook" puoi scegliere facilmente il ciclo di cottura più adatto ai tuoi piatti. L'ultima funzione viene memorizzata, così da poterla utilizzare facilmente anche per prossima ricetta

3D TECHNOLOGY
Questo sistema rivoluzionario garantisce una circolazione uniforme del calore grazie alla distribuzione tridimensionale delle microonde. Il cibo viene sempre cotto in modo uniforme.

CRISP
Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesca alla carne, grazie a questa funzione speciale

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
AMW 730/IX	**8003437394768**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore elettronico con tecnologia 6° SENSO
- Finitura anti-impronta
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System


FUNZIONI DI COTTURA
- Numero funzioni principali: 8
- 20 Funzioni automatiche: 5 Scongelamento + 5 Auto Riscaldamento + 5 Auto Crisp + 5 Auto Cook
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole 32,5 cm
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 2300 W
- Tensione: 230 V
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 800 W
- Potenza massima microonde: 1000 W
- Numero livelli di potenza microonde: 7


DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 380x556x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 506x653x628 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 200x405x380 mm
- Peso netto/lordo: 27/29 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

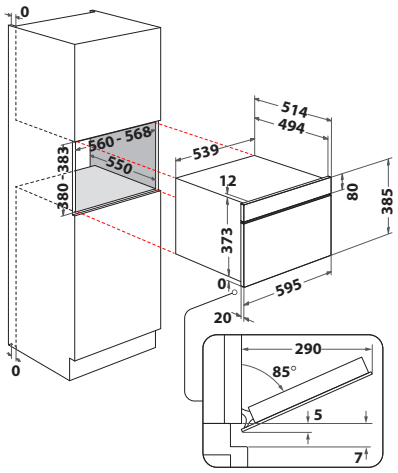

MBNA920B

MICROONDE CON GRILL DA 22 LITRI

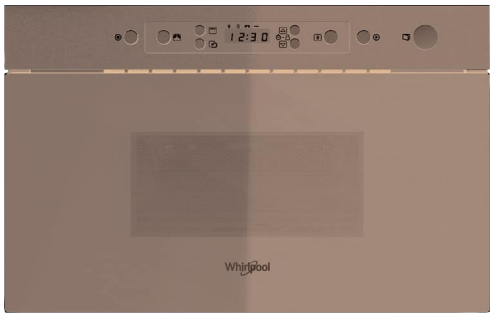

CAVITÀ 22L
Cavità da 22 litri per cucinare tutti i piatti che ami

3D TECHNOLOGY
Questo sistema rivoluzionario garantisce una circolazione uniforme del calore grazie alla distribuzione tridimensionale delle microonde. Il cibo viene sempre cotto in modo uniforme.

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

REHEAT DEFROST
Per riscaldare o scongelare preservando i sapori

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
MBNA920B	**8003437396823**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale
- Tecnologia Multiwave
- Finitura Nero
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System

FUNZIONI DI COTTURA
- Grill
- Numero funzioni principali 3
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 700 W
- Potenza massima microonde: 750 W
- Numero livelli di potenza microonde: 4

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 360x556x300 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 450x686x456 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 187x370x290 mm
- Peso netto/lordo: 20/21.5 kg

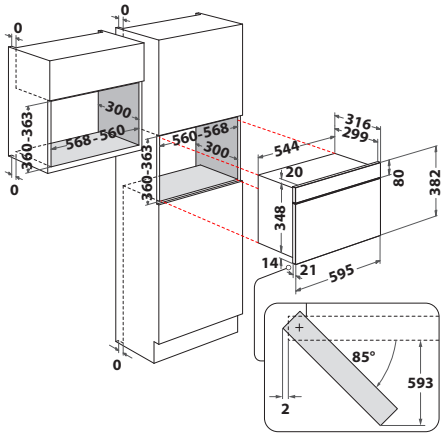

MBNA920X

MICROONDE CON GRILL DA 22 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



3D TECHNOLOGY
Questo sistema rivoluzionario garantisce una circolazione uniforme del calore grazie alla distribuzione tridimensionale delle microonde. Il cibo viene sempre cotto in modo uniforme.

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

REHEAT DEFROST
Per riscaldare o scongelare preservando i sapori

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

Modello	Cod. EAN
MBNA920X	**8003437396854**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale
- Finitura inox
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System


FUNZIONI DI COTTURA
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 1700 W
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 700 W
- Potenza massima microonde: 750 W
- Numero livelli di potenza microonde: 4

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 360x556x300 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 450x686x456 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 187x370x290 mm

- Peso netto/lordo: 20/21.5 kg
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

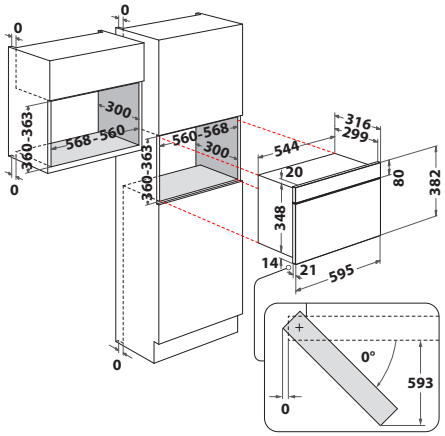

WMW47HMXI

MICROONDE TERMOVENTILATO COMBINATO DA 40 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



CAVITÀ 40L
Cavità da 40 litri per cucinare tutti i piatti che ami

6° SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

FORCED AIR
La ventola diffonde calore per un risultato simile alla cottura in forno tradizionale

3D TECHNOLOGY
Questo sistema rivoluzionario garantisce una circolazione uniforme del calore grazie alla distribuzione tridimensionale delle microonde. Il cibo viene sempre cotto in modo uniforme.

CRISP FRY
Grazie a un algoritmo che combina l'azione di cottura crisp con la cottura termoventilata si possono cuocere le pietanze con una ridotta quantità, o in totale assenza, di olio con 18 combinazioni di cottura.

Modello	Cod. EAN
WMW47HMXI	**8003437397073**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display LCD
- Tecnologia Multiwave
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Forno compatto con microonde
- Tecnologia microonde 3D System


FUNZIONI DI COTTURA
- Cottura termoventilata (50-250°C)
- Grill
- 30 funzioni totali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- ***CrispFry***
- Funzione Crisp
- Bread Defrost: Scongelamento Pane
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 40 L
- Grill 1600 W
- Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole 40 cm
- Pannello comandi 9.7 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 3200 W
- Tensione: 230 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 1600 W
- Potenza massima microonde: 900 W
- Numero livelli di potenza microonde: 7

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 455x595x560 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 450x556x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 558x660x673 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 210x450x420 mm
- Peso netto/lordo: 30.8/33.6 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia per grill
- Teglia standard
- Piatto Crisp

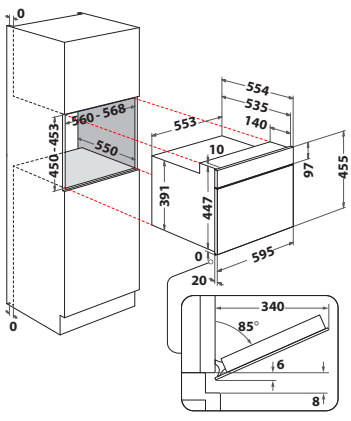

W67 MN840 NB

MICROONDE CON GRILL DA 22 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



3D TECHNOLOGY
Questo sistema rivoluzionario garantisce una circolazione uniforme del calore grazie alla distribuzione tridimensionale delle microonde. Il cibo viene sempre cotto in modo uniforme.

CRISP
Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesca alla carne, grazie a questa funzione speciale

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

REHEAT DEFROST
Per riscaldare o scongelare preservando i sapori

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
W67 MN840 NB	**8003437396274**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale
- Finitura Nero
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System


FUNZIONI DI COTTURA
- Numero funzioni principali: 4
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Tensione: 230 V
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 700 W
- Potenza massima microonde: 750 W
- Numero livelli di potenza microonde: 4

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 360x556x300 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 450x686x456 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 187x370x290 mm
- Peso netto/lordo: 21/22.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

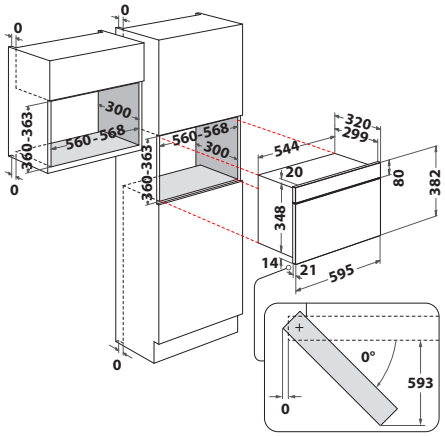

WMD4I4MX

MICROONDE CON GRILL DA 31 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



CAVITÀ 31L
Cavità da 31 litri per cucinare tutti i piatti che ami

6° SENSO
Scegli la ricetta e i sensori 6° SENSO impostano automaticamente il metodo di cottura regolando tempo, potenza e temperatura

AUTOCLEAN
È sufficiente posizionare un contenitore con acqua all'interno e la forza naturale del vapore scioglierà i residui di cibo in pochi minuti rendendoli pronti per essere rimossi con facilità

3D TECHNOLOGY
Questo sistema rivoluzionario garantisce una circolazione uniforme del calore grazie alla distribuzione tridimensionale delle microonde. Il cibo viene sempre cotto in modo uniforme.

CRISP
Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesca alla carne, grazie a questa funzione speciale

Modello	Cod. EAN
WMD4I4MX	**8003437397776**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display LCD
- Tecnologia Multiwave
- Finitura inox
- Maniglia esterna
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System


FUNZIONI DI COTTURA
- Grill
- 25 funzioni totali
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 31 L
- Grill al quarzo 800 W
- Apertura porta a ribalta
- Piatto girevole 32,5 cm
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 2400 W
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 800 W
- Potenza massima microonde: 1000 W
- Numero livelli di potenza microonde: 7

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 385x595x468 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 380x556x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 480x645x630 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 200x405x380 mm
- Peso netto/lordo: 27/28.4 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Griglia per grill
- Piatto Crisp

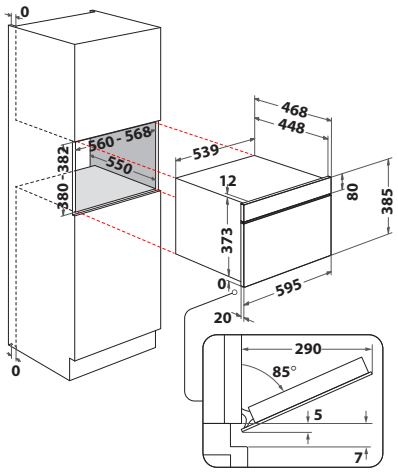

WMF250G

MICROONDE CON GRILL DA 25 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

GRILL AL QUARZO
Potentissimo grill al quarzo per grigliare e gratinare alla perfezione la superficie dell'alimento

Modello	Cod. EAN
WMF250G	**8003437605918**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale
- Finitura inox
- Microonde con grill


FUNZIONI DI COTTURA
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 25 L
- Apertura laterale sinistra

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 1400 W
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima microonde: 900 W
- Numero livelli di potenza microonde: 7

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 390x594x379 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 378x560x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 438x663x460 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 220x340x344 mm
- Peso netto/lordo: 17.05/18.05 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

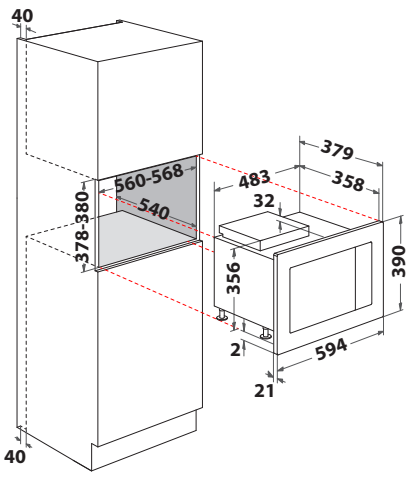

07/10/2022

WMN4I4BX

MICROONDE CON GRILL DA 22 LITRI

SENSING WHAT MATTERS



CAVITÀ 22L
Cavità da 22 litri per cucinare tutti i piatti che ami

3D TECHNOLOGY
Questo sistema rivoluzionario garantisce una circolazione uniforme del calore grazie alla distribuzione tridimensionale delle microonde. Il cibo viene sempre cotto in modo uniforme.

CRISP
Risultati dorati e croccanti in modo uniforme dal pane alle torte, dal pesca alla carne, grazie a questa funzione speciale

JET DEFROST
Per scongelare i cibi in tempi record

REHEAT DEFROST
Per riscaldare o scongelare preservando i sapori

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
WMN4I4BX	**8003437397691**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale
- Tecnologia Multiwave
- Finitura inox
- Microonde con grill
- Tecnologia microonde 3D System


FUNZIONI DI COTTURA
- Grill
- Numero funzioni principali: 5
- 5 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Grill, Microonde+grill, Crisp
- Funzione Crisp
- Jet Defrost: Scongelamento Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 22 L
- Tipologia grill: quarzo
- Apertura laterale sinistra
- Piatto girevole 25 cm
- Pannello comandi 8 cm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Potenza massima assorbita: 2000 W
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 700 W
- Potenza massima microonde: 750 W
- Numero livelli di potenza microonde: 4

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 382x595x320 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 360x556x300 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 445x675x445 mm
- Dimensioni della cavità interna (AxLxP): 187x370x290 mm
- Peso netto/lordo: 21/22.1 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE
- Piatto Crisp

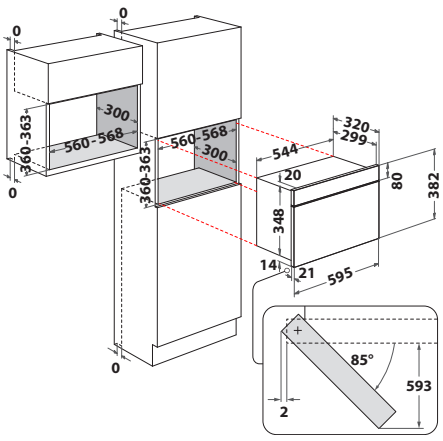

Space400 Total No Frost: il più capiente[1] e silenzioso[2] nella sua categoria

Conservare la spesa nel frigorifero spesso significa avere a che fare con uno spazio limitato, mensole poco flessibili e cassetti piccoli. Un momento di stress che può essere finalmente evitato e trasformato in un momento di benessere.

Il nuovo frigorifero da incasso Whirlpool Space400 Total No Frost è stato progettato proprio per questo, **il più capiente nella sua categoria[1] per un'esperienza senza pensieri**.
Offre il **50% di spazio in più[3]** e un set completo di funzioni intuitive e flessibili soluzioni per organizzare ogni capo in ogni occasione.
Poi, una volta in frigo, il cibo non solo è perfettamente organizzato ma è anche conservato al meglio, grazie all'esclusiva *Tecnologia* ***6° SENSO*** e al *Tecnologia* ***Total No Frost*** con la colonna ***Metal Multi****Flow*, progettata per garantire sempre le condizioni di temperatura ideali in ogni angolo del frigo.

Il silenzio, in una casa, è molto importante: ci permette di rimanere concentrati sulle attività da svolgere, di godere dei momenti per sé e concentrarsi su ciò che conta veramente. Il nuovo Space400 Total No Frost è dotato di un nuovo compressore Zen Inverter che adatta la velocità per le diverse condizioni di temperatura, garantendo performance migliori e riducendo allo stesso tempo la rumorosità e il consumo di energia.
Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli **32 dBA**, rendendo il **frigorifero il più silenzioso sul mercato** per la sua categoria[2].



Caratteristiche principali

+50% spazio extra per conservare[2]

Grazie alla capacità più grande nella sua categoria[1]

Gestione dello **Spazio**

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità

Total No Frost

E puoi dimenticarti di sbrinare

Silenzio

Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli 32 dBA, rendendo il frigorifero il più silenzioso sul mercato per la sua categoria[2]

[1] Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigocongelatori no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394LT di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.
[2] In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.
[3] Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.

Scopri una nuova **esperienza senza pensieri**



Frutta, verdura, latticini, carne e pesce: qualsiasi cosa è sulla lista della spesa e viene comprato in un'unica volta aiuta a risparmiare tempo e a rendere l'organizzazione dell'intera settimana più facile e meno stressante.

Tuttavia, trovare lo spazio per riporre tutto correttamente può essere impegnativo e richiede tempo.
Il nuovo frigorifero Whirlpool Space400 Total No Frost da incasso risolve il problema grazie al **più grande capacità nella sua categoria[1], offrendo +50% in più spazio[2]** per un'esperienza senza pensieri.



Gestione dello ***Spazio***

I modelli **Space400** offrono soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità. Inoltre costituiscono la perfetta combinazione di flessibilità, tecnologia avanzata e praticità. Sono dotati di sensori che controllano costantemente le variazioni di umidità e di temperatura all'interno della cavità in maniera indipendente.

Ripiano portabottiglie

Pratico e comodo portabottiglie per riporre in modo ordinato tutte le tue bevande preferite che saranno ben visibili e di facile accesso; inoltre, grazie alla struttura salva-spazio, può essere utilizzato come un normale ripiano.

***Flexi** Shelf+*

Un ripiano che può essere piegato a metà oppure completamente per conservare anche gli articoli più alti.

***Multi**Temperatura*

Un cassetto speciale con 3 temperature tra cui scegliere, al fine di creare le condizioni ideali di conservazione per carne, pesce o latticini.

Controporta ***flessibile***

Balconcini flessibili che consentono di sfruttare al meglio lo spazio verticale. Facilità di conservazione e di accesso anche per le bottiglie più alte grazie alla possibilità di sistemare i balconcini all'altezza desiderata.

Vassoio ***Easy*** *access nel freezer*

Un pratico vassoio che scorre verso l'esterno per organizzare gli alimenti più frequentemente conservati nel congelatore e averli sempre a portata di mano.



[1] Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigocongelatori no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394LT di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.
[2] Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.




Una combinazione di caratteristiche per una **conservazione senza pensieri**

Tecnologia ***6° SENSO***

La tecnologia più intuitiva che monitora costantemente i livelli di temperatura e non solo quando si apre la porta ma anche quando si mette in frigo una grande quantità di cibo. Rileva automaticamente le variazioni di temperatura e la riporta al suo livello ottimale, garantendo sempre la migliore conservazione degli alimenti e un grande risparmio energetico.

Tecnologia ***Total No Frost***

Dimentica la fatica di sbrinare. La tecnologia **Total No Frost** impedisce alle gocce d'acqua di depositarsi nella cavità del frigorifero e di formare il ghiaccio nel freezer.

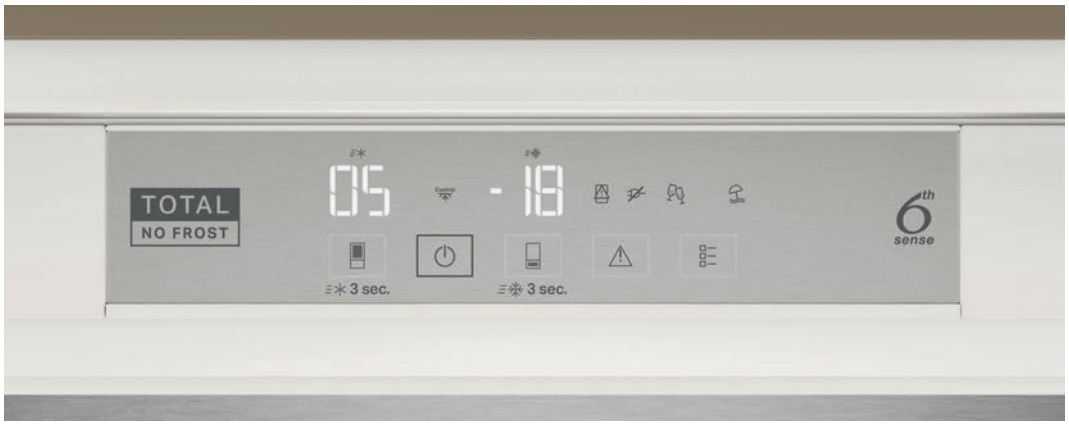

Metal Multi*Flow*

Conservazione ottimale su tutti i ripiani, con fluttuazioni di temperatura minime[1], per posizionare la spesa in base alle tue esigenze quotidiane.

Multi Fresh *box*

Cassetto personalizzabile per mantenere la freschezza dei cibi più delicati. Grazie alla manopola di controllo, è possibile regolare la temperatura per conservare la freschezza di carne e pesce (+/-1 °C), frutta e verdura (+/-3 °C) e latticini (+/-2 °C).

Carne e pesce	**Frutta e verdura**	**Latticini**
circa: **1-2°C**	*circa:* **3-4°C**	*circa:* **2°C+**








[1] Sulla base di un test interno, con differenza di temperatura massima misurata di 0,6° tra lo scaffale più freddo e quello più caldo con impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a seconda delle diverse temperature impostate.

ART 3672

12NC: 859991669380

Codice EAN: 8003437053016



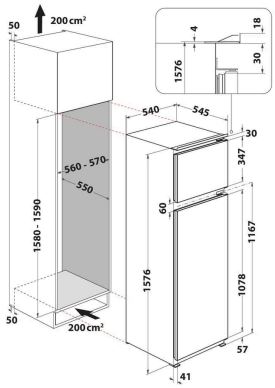

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	130
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	239
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1576
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	46

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	No
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	No
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Non disponibile
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro con profilo
Numero di zone temperatura	1


PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	190
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	191
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	48
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	3,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata/tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	35
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Sistema No Frost	No

ART 3801

DOPPIA PORTA STATICO 144 CM

SENSING WHAT MATTERS

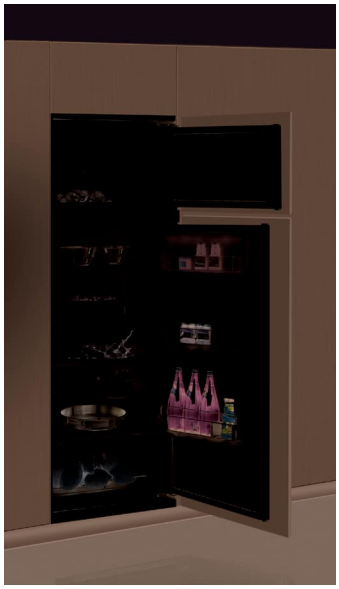

FRESH BOX
Lo spazio ideale per conservare frutta e verdura

Modello	Cod. EAN
ART 3801	**8003437045844**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- FreshBox
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- Cerniere a destra
- Porte reversibili


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 226 kWh
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1506x584x601 mm
- Peso netto/lordo: 49/53 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

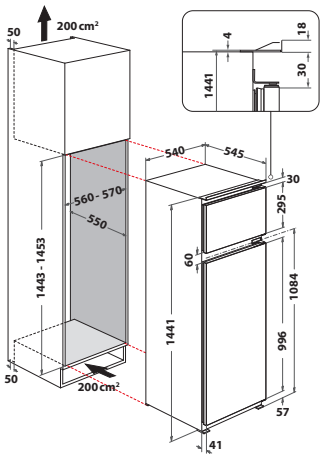

12/04/2021


ART 3802

12NC: 859991669400

Codice EAN: 8003437053030

SENSING THE DIFFERENCE



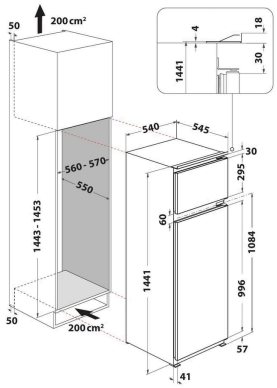

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Acciaio
Dati nominali collegamento elettrico	110
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	218
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1441
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	49

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	Non disponibile
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	No
Indicatore porta aperta del congelatore	Non disponibile
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro con profilo
Numero di zone temperatura	1

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	181
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	178
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	40
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	3,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	36
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	No


ART 9812 SF E

12NC: 859991676080

Codice EAN: 8003437055232

SENSING THE DIFFERENCE



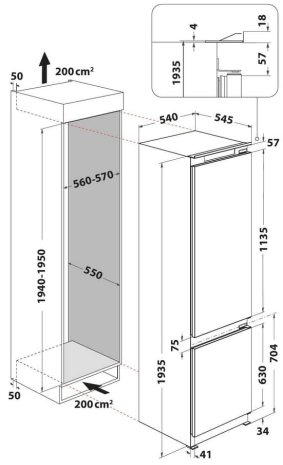

- Classe di efficienza energetica A++
- Tecnologia 6° SENSO FreshControl
- Capacità netta totale: 306 litri (227 lt Frigo + 79 lt Freezer)
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Porte reversibili
- Rumorosità: 35 dB(A)
- Tecnologia Stop Frost
- Raffreddamento Rapido
- Classe climatica SN-T
- Capacità congelamento: 3.5 Kg/24 h
- Comparto congelamento rapido
- Allarme porta
- Sistema di sbrinamento automatico
- Autonomia conservazione senza energia elettrica: 19 h
- Temperatura regolabile
- Sistema di ventilazione

Frigorifero combinato da incasso Whirlpool - ART 9812 SF E

Caratteristiche di questo frigorifero combinato da incasso Whirlpool: colore bianco. Modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Ripiani in vetro, robusti ed eleganti al tempo stesso. Flusso d'aria regolare e uniforme all'interno dell'elettrodomestico, per una ventilazione potenziata. Esclusiva tecnologia 6° SENSO FreshControl, che regola automaticamente i livelli di temperatura e umidità, assicurando freschezza a lungo.

FreshControl
Gli speciali sensori 6° SENSO FreshControl controllano costantemente la temperatura e il livello di umidità in tutta la cavità del frigorifero per mantenere i cibi freschi più a lungo.

35 dB(A)
Con un livello di rumorosità di soli 35 dB, questo frigorifero garantisce ottime performance in un ambiente silenzioso.

Fresh Box
Lo spazio ideale per conservare frutta e verdura.

Space Management
Questo frigorifero è progettato per offrirti una migliore organizzazione dello spazio interno a seconda delle tue esigenze.

StopFrost
Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo grazie allo speciale vassoio in alluminio presente nella parte superiore del freezer.

Risparmio Energia
L'innovativa tecnologia garantisce un ripristino ultrarapido della temperatura per minori consumi energetici e freschezza più duratura.

Ripiani in vetro
Questo frigorifero Whirlpool è dotato di ripiani in vetro pensati per abbinare estetica e funzionalità.

Fast Cooling
Estremamente utile per raffreddare velocemente grandi quantità di cibo o bevande o quando il frigorifero viene acceso dopo un periodo di inattività.

Sistema di controllo elettronico
Questo frigorifero presenta un sistema di controllo elettronico che garantisce la corretta impostazione dei parametri in ogni momento, fornendo prestazioni ottimali e controllo della temepratura.

Illuminazione a LED
Sofisticata tecnologia a LED per illuminare il vano frigorifero senza zone d'ombra.

ART 9812 SF E

12NC: 859991676080

Codice EAN: 8003437055232

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	140
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Numero di compressori	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Capacità netta totale apparecchio	306
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1935
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	55.2

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	Sì
Interruttore congelamento rapido	No
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	Sì
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Macchina del ghiaccio automatica motorizzata	Non disponibile
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	5
Materiale dei ripiani	Vetro
Display temperatura del frigorifero	Nessuno
Display temperatura del congelatore	Nessuno
Numero di zone temperatura	2

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	246
Capacità netta del frigorifero - nuova (2010/30/EC)	227
Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC)	79
Capacità Congelatore - nuova (2010/30/EC)	3.5
Classe climatica	SN-T
Rumorosità	35
Sistema No Frost	No

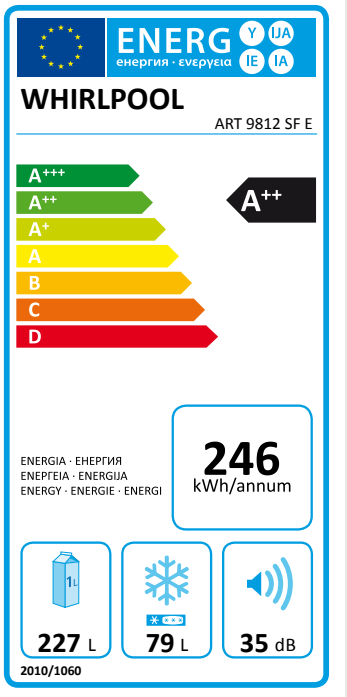

ART 9812 SF1

COMBINATO 193 CM

SENSING WHAT MATTERS



STATICO VENTILATO
Un ventilatore distribuisce l'aria fredda nella cavità

6° SENSO FRESH CONTROL
Imposta la temperatura e il corretto livello di umidità per mantenere i cibi freschi più a lungo

STOP FROST
Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo

FRESH BOX
Lo spazio ideale per conservare frutta e verdura

EVEREST
Il combinato con il 10% in più di capacità interna

Modello	Cod. EAN
ART 9812 SF1	**8003437047213**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Tecnologia 6° SENSO FreshControl
- Linea Everest 193,5 cm
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Stop Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- **Compressore Inverter**
- Illuminazione a LED superiore
- FreshBox
- Balconcino porta-formaggi
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Fast Cooling
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 282 kWh
- Capacità netta totale: 306 L (227 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55.2/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

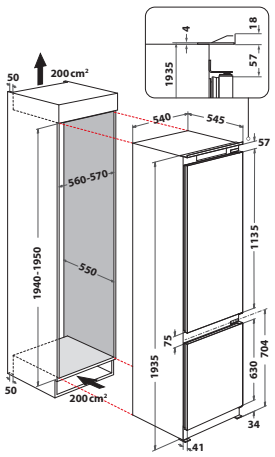

12/04/2021

WHC18 T514

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH PAD
Grazie ai piccoli fori e al trattamento antibatterico sulla superficie, l'innovativo Pad integrato nel ***Fresh**Box+* protegge frutta e verdura dall'umidità da loro rilasciata

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHC18 T514	**8003437053825**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Illuminazione LED
- Flexi Shelf Plus
- Crisper con slider
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- FreshPad
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Party Mode
- Modalità Stand-by
- ZenInverter Technology
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 143 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **32 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 59/61 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

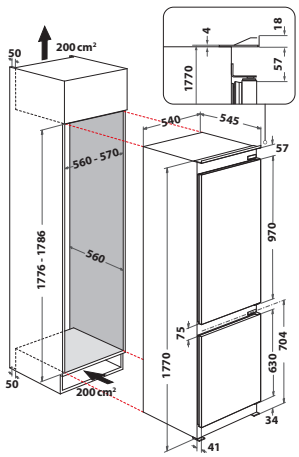

WHC18D011A2

COMBINATO STATICO 1770 MM

SENSING WHAT MATTERS



LESS FROST
Cavità freezer riprogettata per ridurre la formazione di brina

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

STATICO VENTILATO
Un ventilatore distribuisce l'aria fredda nella cavità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
WHC18D011A2	**8003437055836**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: D
- Statico con sistema di ventilazione nel frigo
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- Crisper con slider
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta


- Consumo annuo di energia: 181 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)

- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **33 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

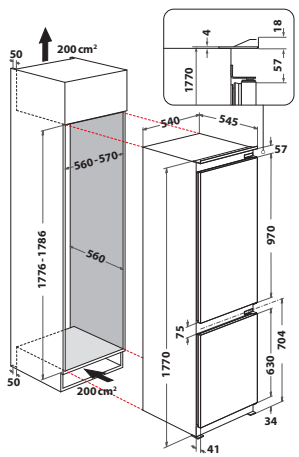

WHC18D031A1

COMBINATO STATICO 1770 MM





LESS FROST
Cavità freezer riprogettata per ridurre la formazione di brina

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

STATICO VENTILATO
Un ventilatore distribuisce l'aria fredda nella cavità

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
WHC18D031A1	**8003437055751**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico con sistema di ventilazione nel frigo
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Less Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione LED
- Crisper con slider
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 227 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

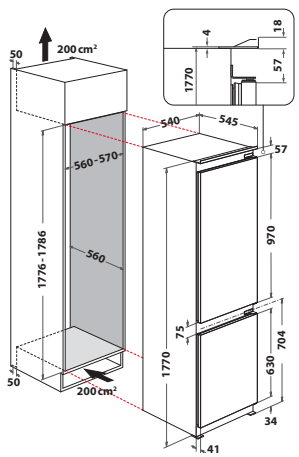

WHC20 T352

COMBINATO TOTAL NO FROST 193 CM

SENSING WHAT MATTERS





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

MULTI FRESH BOX
3 diversi livelli di temperatura per conservare varie tipologie di alimenti alla temperatura ideale

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

Modello	Cod. EAN
WHC20 T352	**8003437048012**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Illuminazione LED
- Parete inox
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 6 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- ZenInverter Technology
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 222 kWh
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **32 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 68/70 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

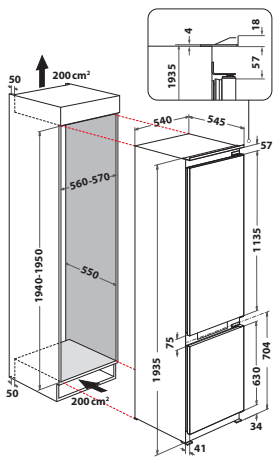

15/04/2024

WHC20D023B1 SF

COMBINATO STATICO 1935 MM

SENSING WHAT MATTERS



STOP FROST
Sistema innovativo per sbrinare il freezer in un minuto senza spegnerlo o svuotarlo

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

EVEREST
Il combinato con il 10% in più di capacità interna

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

STATICO VENTILATO
Un ventilatore distribuisce l'aria fredda nella cavità

MADE · IN · ITALY

10 ANNI DI GARANZIA SUI RICAMBI

Modello	Cod. EAN
WHC20D023B1 SF	**8003437055942**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico con sistema di ventilazione nel frigo
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Sistema di raffreddamento per il freezer: statico con **tecnologia Stop Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED superiore
- Crisper con slider
- Balconcino porta-formaggi
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Fast Cooling
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 225 kWh
- Capacità netta totale: 300 L (221 L frigo/79 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **34 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55.2/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

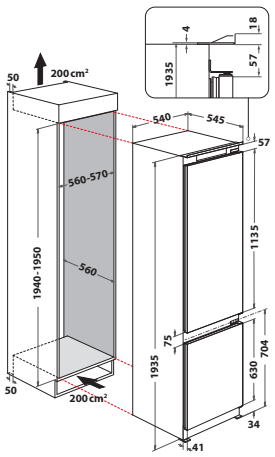


SP40 810 2

12NC: 859991672940

Codice EAN: 8003437053900



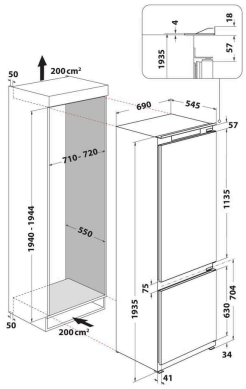

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	140
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	400
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1935
Larghezza del prodotto	690
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	74

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	Sì
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	Sì
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	5
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	2

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	248
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	299
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	101
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	8,5
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ subtropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	35
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Sistema No Frost	No

WHC18 T141

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

TECNOLOGIA ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

MULTI FRESH BOX
3 diversi livelli di temperatura per conservare varie tipologie di alimenti alla temperatura ideale

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
WHC18 T141	**8003437049774**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Illuminazione LED
- Parete inox
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Fast Cooling
- Modalità Stand-by
- Consumo annuo di energia: 280 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **33 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore** - registrazione necessaria

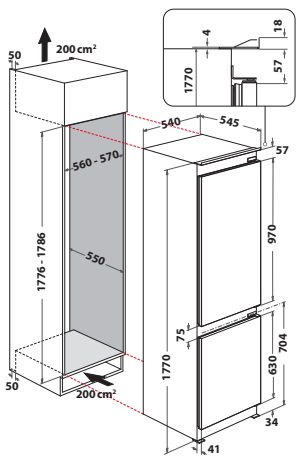

WHC18 T332

COMBINATO TOTAL NO FROST 177 CM

SENSING WHAT MATTERS



CLASSE ENERGETICA

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina nel frigorifero e nel freezer

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

FRESH BOX 0°
Cassetto Frigo con temperatura compresa fra -2°C e +2°C, ideale per la conservazione di carne e pesce

Modello	Cod. EAN
WHC18 T332	**8003437047893**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Tecnologia **6° SENSO**
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer **tecnologia No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Illuminazione a LED
- Parete inox
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- **FreshBox 0°**, per la conservazione ottimale di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Ripiano portabottiglie in acciaio
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- FreshPad
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- ZenInverter Technology
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 224 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer ****
- Classe di rumorosità: B, 32 dBA
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 65/67 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore ZenInverter** - registrazione necessaria

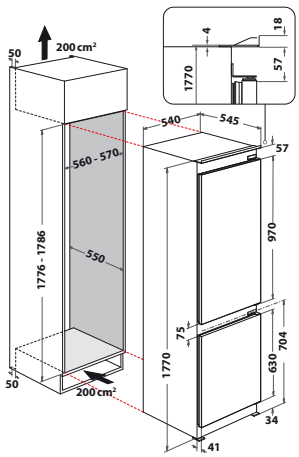

WHC20 T121

COMBINATO TOTAL NO FROST 1935 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

TECNOLOGIA ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

MULTI FRESH BOX
3 diversi livelli di temperatura per conservare varie tipologie di alimenti alla temperatura ideale

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

Modello	Cod. EAN
WHC20 T121	**8003437049781**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Linea Everest 193,5 cm
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 6 ripiani
- 4 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Modalità Stand-by

- Consumo annuo di energia: 278 kWh
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **33 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 58/60 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore** - registrazione necessaria

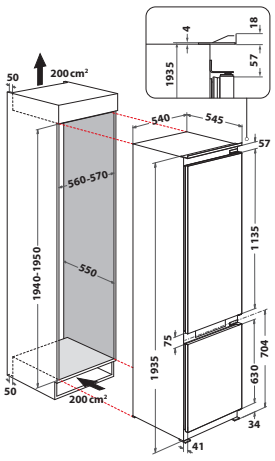

WHK2 5294 B6E

Frigorifero Combinato da incasso **S2**
Codice SAP: **7525320026**
Codice EAN: **8003437069055**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Incasso**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Bianco**
Serie	**S4**
Classe di efficienza energetica	**C**
Sistema di raffreddamento	**Dual Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico esterno**
Capacità totale Netta (L)	**270**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**PowerLed sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**4**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	**Griglia portabottiglie**
Luce interna vano congelatore	-
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	-
Balconcini controporta congelatore	-
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio con coperchio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

CARATTERISTICHE SPECIALI


Parete posteriore in Metallo	-
Compressore Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**FreshLock**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	-
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	-
Connettività HomeWhiz	**Si**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**194**
Volume netto Congelatore (lt)	**76**
Consumo annuo (kWh)	**198.00**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3.5**
Autonomia senza corrente (h)	**10.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**177,5**
Profondità Prodotto (cm)	**55**
Peso netto (kg)	**61**

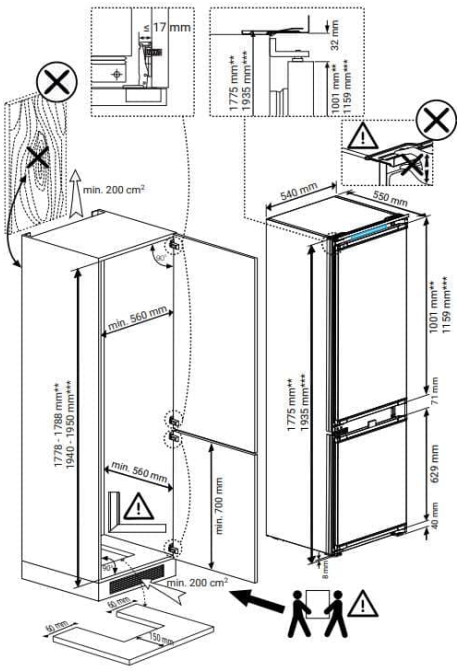

WHKN 3253 B4E

COMBINATO TOTAL NO FROST 1775 MM

SENSING WHAT MATTERS





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHKN 3253 B4E	**8003437062490**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino portabottiglie
- 4 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Tipo di cerniera: Rail
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 225 kWh
- Capacità netta totale: 254 L (185 L frigo/69 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **38 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 3,2 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1775x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1870x575x600 mm
- Peso netto/lordo: 61/65.8 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

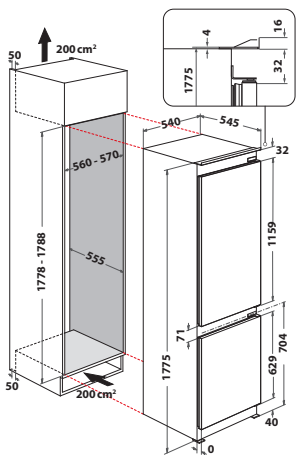

WHKN 3283 B4E

COMBINATO TOTAL NO FROST 1935 MM

SENSING WHAT MATTERS





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

CASSETTO DAIRY
Comparto alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce

CRISPER
Cassetto Crisper per la conservazione di frutta e verdura

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

FAST FREEZING
Accelera il processo di congelamento per surgelare più rapidamente gli alimenti, preservandone il valore nutrizionale

Modello	Cod. EAN
WHKN 3283 B4E	**8003437062544**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display touch esterno
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Compressore Inverter
- Illuminazione LED
- **Cassetto Crisper** per la conservazione di frutta e verdura
- **Cassetto Dairy**: compartimento alimenti freschi, ideale per la conservazione di carne e pesce
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 2 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Tipo di cerniera: Rail
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Fast Freeze
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 223 kWh
- Capacità netta totale: 284 L (215 L frigo/69 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: C, **37 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 3,2 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2027x575x600 mm
- Peso netto/lordo: 61/66 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

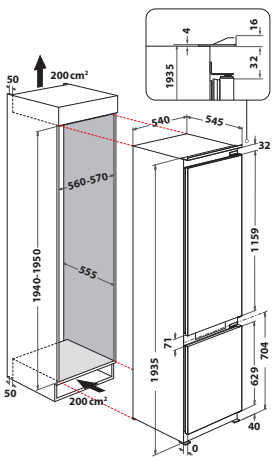

WHR 18 TD

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM

SENSING WHAT MATTERS



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost previene la formazione di brina o ghiaccio nel freezer

COMPRESSORE ZEN INVERTER
Prestazioni eccellenti con un livello di rumorosità ridotto

MULTI FRESH BOX
3 diversi livelli di temperatura per conservare varie tipologie di alimenti alla temperatura ideale

FRESH BOX +
Cassetto frutta e verdura con controllo integrato dell'umidità

TECNOLOGIA 6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
WHR 18 TD	**8003437052750**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- Total No Frost
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer tecnologia No Frost
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- **ZenInverter Technology**: il più silenzioso del mercato
- Illuminazione LED
- Sistema MultiFlow
- **MultiFresh Box**, cassetto con 3 diversi livelli di temperatura
- **FreshBox+** con controllo integrato dell'umidità
- Vassoio EasyAccess nel freezer
- Balconcino porta-formaggi
- Balconcino portabottiglie
- 5 ripiani
- 3 balconcini regolabili
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze
- Modalità Stand-by
- ZenInverter Technology
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 179 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Classe di rumorosità: B, **32 dBA**
- Classe climatica: temperata estesa/tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 65/67 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia su compressore ZenInverter** - registrazione necessaria

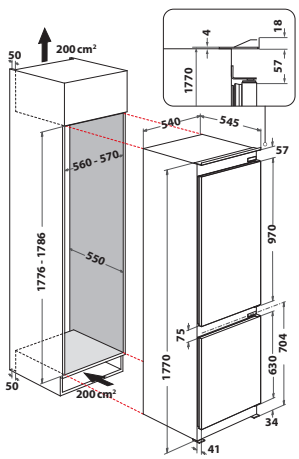

Space400 Total No Frost: il più capiente[1] e silenzioso[2] nella sua categoria

Conservare la spesa nel frigorifero spesso significa avere a che fare con uno spazio limitato, mensole poco flessibili e cassetti piccoli. Un momento di stress che può essere finalmente evitato e trasformato in un momento di benessere.

Il nuovo frigorifero da incasso Whirlpool Space400 Total No Frost è stato progettato proprio per questo, **il più capiente nella sua categoria[1] per un'esperienza senza pensieri**.
Offre il **50% di spazio in più[3]** e un set completo di funzioni intuitive e flessibili soluzioni per organizzare ogni capo in ogni occasione.
Poi, una volta in frigo, il cibo non solo è perfettamente organizzato ma è anche conservato al meglio, grazie all'esclusiva *Tecnologia* ***6° SENSO*** e al *Tecnologia* ***Total No Frost*** con la colonna ***Metal Multi****Flow*, progettata per garantire sempre le condizioni di temperatura ideali in ogni angolo del frigo.

Il silenzio, in una casa, è molto importante: ci permette di rimanere concentrati sulle attività da svolgere, di godere dei momenti per sé e concentrarsi su ciò che conta veramente. Il nuovo Space400 Total No Frost è dotato di un nuovo compressore Zen Inverter che adatta la velocità per le diverse condizioni di temperatura, garantendo performance migliori e riducendo allo stesso tempo la rumorosità e il consumo di energia.
Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli **32 dBA**, rendendo il **frigorifero il più silenzioso sul mercato** per la sua categoria[2].



Caratteristiche principali

+50% spazio extra per conservare[2]

Grazie alla capacità più grande nella sua categoria[1]

Gestione dello **Spazio**

Soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità

Total No Frost

E puoi dimenticarti di sbrinare

Silenzio

Il compressore Zen Inverter permette di raggiungere una silenziosità di soli 32 dBA, rendendo il frigorifero il più silenzioso sul mercato per la sua categoria[2]

[1] Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigocongelatori no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394LT di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.
[2] In base al livello di rumorosità dichiarato dai produttori concorrenti. L'affermazione si riferiva a tutti i frigoriferi da incasso da 70cm con montaggio inferiore e 32 dBA di rumore venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.
[3] Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.

Scopri una nuova **esperienza senza pensieri**



Frutta, verdura, latticini, carne e pesce: qualsiasi cosa è sulla lista della spesa e viene comprato in un'unica volta aiuta a risparmiare tempo e a rendere l'organizzazione dell'intera settimana più facile e meno stressante.

Tuttavia, trovare lo spazio per riporre tutto correttamente può essere impegnativo e richiede tempo.
Il nuovo frigorifero Whirlpool Space400 Total No Frost da incasso risolve il problema grazie al **più grande capacità nella sua categoria[1], offrendo +50% in più spazio[2]** per un'esperienza senza pensieri.



Gestione dello ***Spazio***

I modelli **Space400** offrono soluzioni innovative per una gestione flessibile dello spazio che consente di sfruttare al meglio la loro eccezionale capacità. Inoltre costituiscono la perfetta combinazione di flessibilità, tecnologia avanzata e praticità. Sono dotati di sensori che controllano costantemente le variazioni di umidità e di temperatura all'interno della cavità in maniera indipendente.

Ripiano portabottiglie

Pratico e comodo portabottiglie per riporre in modo ordinato tutte le tue bevande preferite che saranno ben visibili e di facile accesso; inoltre, grazie alla struttura salva-spazio, può essere utilizzato come un normale ripiano.

***Flexi** Shelf+*

Un ripiano che può essere piegato a metà oppure completamente per conservare anche gli articoli più alti.

***Multi**Temperatura*

Un cassetto speciale con 3 temperature tra cui scegliere, al fine di creare le condizioni ideali di conservazione per carne, pesce o latticini.

Controporta ***flessibile***

Balconcini flessibili che consentono di sfruttare al meglio lo spazio verticale. Facilità di conservazione e di accesso anche per le bottiglie più alte grazie alla possibilità di sistemare i balconcini all'altezza desiderata.

Vassoio ***Easy*** *access nel freezer*

Un pratico vassoio che scorre verso l'esterno per organizzare gli alimenti più frequentemente conservati nel congelatore e averli sempre a portata di mano.



[1] Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigocongelatori no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394LT di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool Corporation: Whirlpool, Hotpoint/Ariston, Bauknecht, KitchenAid.
[2] Rispetto al frigorifero con congelatore Whirlpool standard BI 55cm No Frost.




Una combinazione di caratteristiche per una **conservazione senza pensieri**

Tecnologia ***6° SENSO***

La tecnologia più intuitiva che monitora costantemente i livelli di temperatura e non solo quando si apre la porta ma anche quando si mette in frigo una grande quantità di cibo. Rileva automaticamente le variazioni di temperatura e la riporta al suo livello ottimale, garantendo sempre la migliore conservazione degli alimenti e un grande risparmio energetico.

Tecnologia ***Total No Frost***

Dimentica la fatica di sbrinare. La tecnologia **Total No Frost** impedisce alle gocce d'acqua di depositarsi nella cavità del frigorifero e di formare il ghiaccio nel freezer.

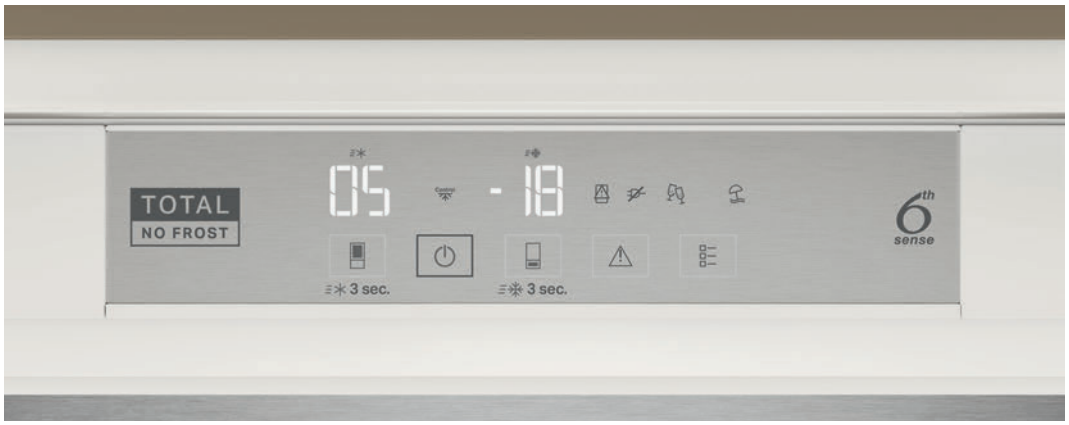

Metal Multi*Flow*

Conservazione ottimale su tutti i ripiani, con fluttuazioni di temperatura minime[1], per posizionare la spesa in base alle tue esigenze quotidiane.

Multi Fresh *box*

Cassetto personalizzabile per mantenere la freschezza dei cibi più delicati. Grazie alla manopola di controllo, è possibile regolare la temperatura per conservare la freschezza di carne e pesce (+/-1 °C), frutta e verdura (+/-3 °C) e latticini (+/-2 °C).

Carne e pesce	**Frutta e verdura**	**Latticini**
circa: **1-2°C**	*circa:* **3-4°C**	*circa:* **2°C+**








[1] Sulla base di un test interno, con differenza di temperatura massima misurata di 0,6° tra lo scaffale più freddo e quello più caldo con impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a seconda delle diverse temperature impostate.

WHK2 5293 B5E1

12NC: 859991733610

Codice EAN: 8003437068874



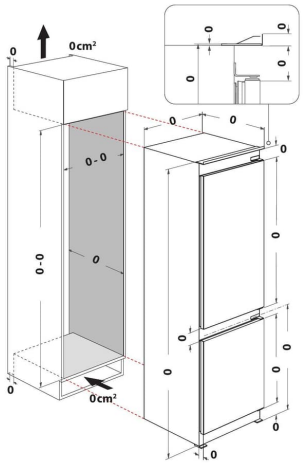

- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 1775x540x550 mm
- Tipo di installazione: Da incasso
- Congelamento Rapido
- Comparto congelamento rapido
- Parete posteriore in metallo
- Allarme porta
- Allarme innalzamento temperatura
- Opzione Vacanza: congelatore attivo con frigorifero spento
- Temperatura regolabile
- illuminazione LED on Ceiling (power led)
- Cassetto Dairy, ideale per gli alimenti freschi
- Sistema di raffreddamento per il freezer: NoFrost
- 2 Balconcini regolabili
- 3 Cassetti nel Freezer
- 1 cassetto frutta e verdura
- Ripiano portabottiglie in acciaio

Frigorifero combinato da incasso Whirlpool - WHK2 5293 B5E1

Caratteristiche di questo frigorifero combinato da incasso Whirlpool: ripiani in vetro, robusti ed eleganti al tempo stesso. Flusso d'aria regolare e uniforme all'interno dell'elettrodomestico, per una ventilazione potenziata. Sensori 6° SENSO che abbassano automaticamente la temperatura all'interno dell'elettrodomestico quando vengono introdotti nuovi alimenti, riducendo così il consumo di energia elettrica. Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie con sicurezza. Modalità di funzionamento Holiday, che permette di ridurre il consumo di energia quando vai in ferie.

Tecnologia 6°SENSO
La tecnologia 6° SENSO controlla e ripristina la temperatura velocemente per garantire la migliore conservazione.

Dual No Frost
Due sistemi di raffreddamento indipendenti No Frost creano l'ambiente ideale per la conservazione degli alimenti, senza formazioni di brina, garantendo la temperatura e l'umidità ideali ed evitando la miscelazione degli odori all'interno della cavità. Puoi posizionare frutta e verdura ovunque nel frigorifero, Dual No Frost le manterrà fresche fino a 15 giorni*. *Basato sulla quantità di carico e sulla qualità del prodotto riposto, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di prova interna.

Allarme temperatura
L'allarme temperatura segnala gli eventuali aumenti di temperatura all'interno del tuo frigorifero per prevenire il deterioramento degli alimenti.

Space Management
Questo frigorifero è progettato per offrirti una migliore organizzazione dello spazio interno a seconda delle tue esigenze.

Ventilazione
Questo frigorifero è dotato di una ventola che eroga un flusso d'aria fluido e costante all'interno della cavità, per una migliore ventilazione.

Risparmio Energia
L'innovativa tecnologia garantisce un ripristino ultrarapido della temperatura per minori consumi energetici e freschezza più duratura.

Metal Multi Flow
Il design della colonna Multiflow interamente in alluminio rende l'interno del frigorifero elegante.

WHK2 5293 B5E1

12NC: 859991733610

Codice EAN: 8003437068874

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Zinc Metal
Dati nominali collegamento elettrico	125
Corrente	0,6
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	2.15
Tipo di spina	Euro
Volume totale (dm^3 o l) (EU 2017/1369)	270
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1775
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	550
Piedini regolabili	No
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	61

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Automatico
Funzione raffreddamento veloce	No
Congelamento rapido (EU 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	Sì
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	Sì
Ventilatore interno comparto frigorifero	Sì
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	2
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore

PRESTAZIONI

Classe di efficienza Energetica (EU 2017/1369)	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (EU 2017/1369)	186
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	194
Somma del volume degli scomparti congelati (EU 2017/1369)	76
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (EU 2017/1369)	3,5
Classe climatica (EU 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	35
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B

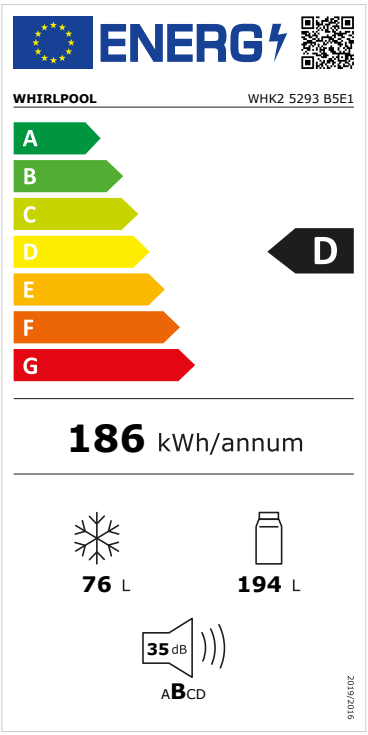

Tecnologia
6° SENSO

Tecnologia ***6° SENSO***:
rileva il grado di sporco grazie ai suoi sensori intelligenti e adatta automaticamente i parametri del ciclo, risparmiando fino al 40%[1] d'acqua ed energia.



[1] Risultati riferiti al programma misto automatico. Diverso livello di risparmio raggiunto sugli altri cicli automatici. Testato internamente confrontando l'esecuzione meno intensiva e più intensiva del ciclo automatico.

Display

Interfaccia utente intuitiva

Che sia dotato dell'interfaccia a pulsanti o di quella full touch, il pannello di controllo della nuova lavastoviglie Whirlpool rende l'esperienza di utilizzo più semplice che mai: basta un semplice gesto per selezionare il ciclo o l'opzione preferita e controllare nel dettaglio le diverse caratteristiche e programmi sull'interfaccia. Le luci LED bianche migliorano l'interfaccia utente, abbinandosi perfettamente alle sue tecnologie avanzate.



Display digitale e pulsanti

La **lavastoviglie della linea W Collection** dispone di un pannello di controllo estremamente pratico. L'interfaccia con tasti e display digitale consente un accesso diretto ai programmi e alle opzioni di lavaggio.

Caratteristiche principali



*Vasca **Maxi**Space*

Una vasca spaziosa che offre il **10%**[1] **di spazio in più per caricare tutto allo stesso tempo**. È possibile caricare contemporaneamente piatti da dessert fino a 19cm nel cesto superiore e **piatti pizza fino a 32cm**[2] nel cesto inferiore. Niente più stoviglie nel lavello, niente più lavaggi extra.



*Terzo cesto **Space**Clean*

Il **nostro terzo cesto**[3] è progettato per caricare tutto senza sforzo, compresi **bicchieri alti fino a 13cm e ciotole**. Inoltre l'esclusivo ***Space**Clean* è dotato di **getti d'acqua integrati** che garantiscono una pulizia perfetta.



*Sistema di **illuminazione***

2 strisce LED, una per entrambi i lati, migliorano la visibilità per sfruttare al meglio l'interno della lavastoviglie e garantire una grande fruibilità.

[1] Confronto tra modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca standard e modelli di lavastoviglie Whirlpool con vasca MaxiSpace. Lo spazio extra si riferisce alla maggiore area di carico totale tra i tre cestelli.
[2] Max 3 piatti per pizza fino a 32cm di diametro e fino a 2cm di profondità possono essere posizionati nel cestello inferiore nei denti centrali. Il cestello centrale deve trovarsi nella posizione più alta.
[3] Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.



Tempo *di fine ciclo*

La durata del ciclo è proiettata sul pavimento mentre la lavastoviglie funziona, permettendo all'utente di controllare lo stato di avanzamento del ciclo senza sforzo.

Fino a ***15 coperti*** *per avere ancora più spazio*

Nella lavastoviglie Whirlpool possono essere sistemati fino a 15 coperti grazie al terzo cesto modulare che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico.

Sistema di guide ***antiribaltamento***

Il design della porta interna e le innovative guide antiribaltamento garantiscono **un movimento più fluido** del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti.

Caratteristiche tecniche



*Terzo cesto **Space**Clean*

Il nostro **terzo cesto più grande**[1] con getti d'acqua integrata con più spazio per ciotole, tazze e bicchieri alti fino a 13cm.

*Vasca in **acciaio inox***

La vasca della lavastoviglie è realizzata totalmente in acciaio inox. Questo materiale resistente garantisce risultati di lavaggio e di asciugatura eccellenti e massima igiene.

Guide telescopiche


Le guide telescopiche consentono di estrarre facilmente il cestello superiore e assicurano totale stabilità nelle operazioni di carico e scarico della lavastoviglie.

*Sistema **Lift-up***

Il sistema Lift-up, disponibile su tutti i prodotti della gamma ***Maxi**Space*, consente di sollevare il cestello superiore di 3,5cm. In questo modo lo spazio interno della lavastoviglie può essere facilmente adattato per fare posto a stoviglie di grandi dimensioni nel cestello inferiore.



[1] Riferito alle lavastoviglie MaxiSpace con cesto SpaceClean, comparazione con le lavastoviglie Whirlpool standard di 60cm con terzo cesto.

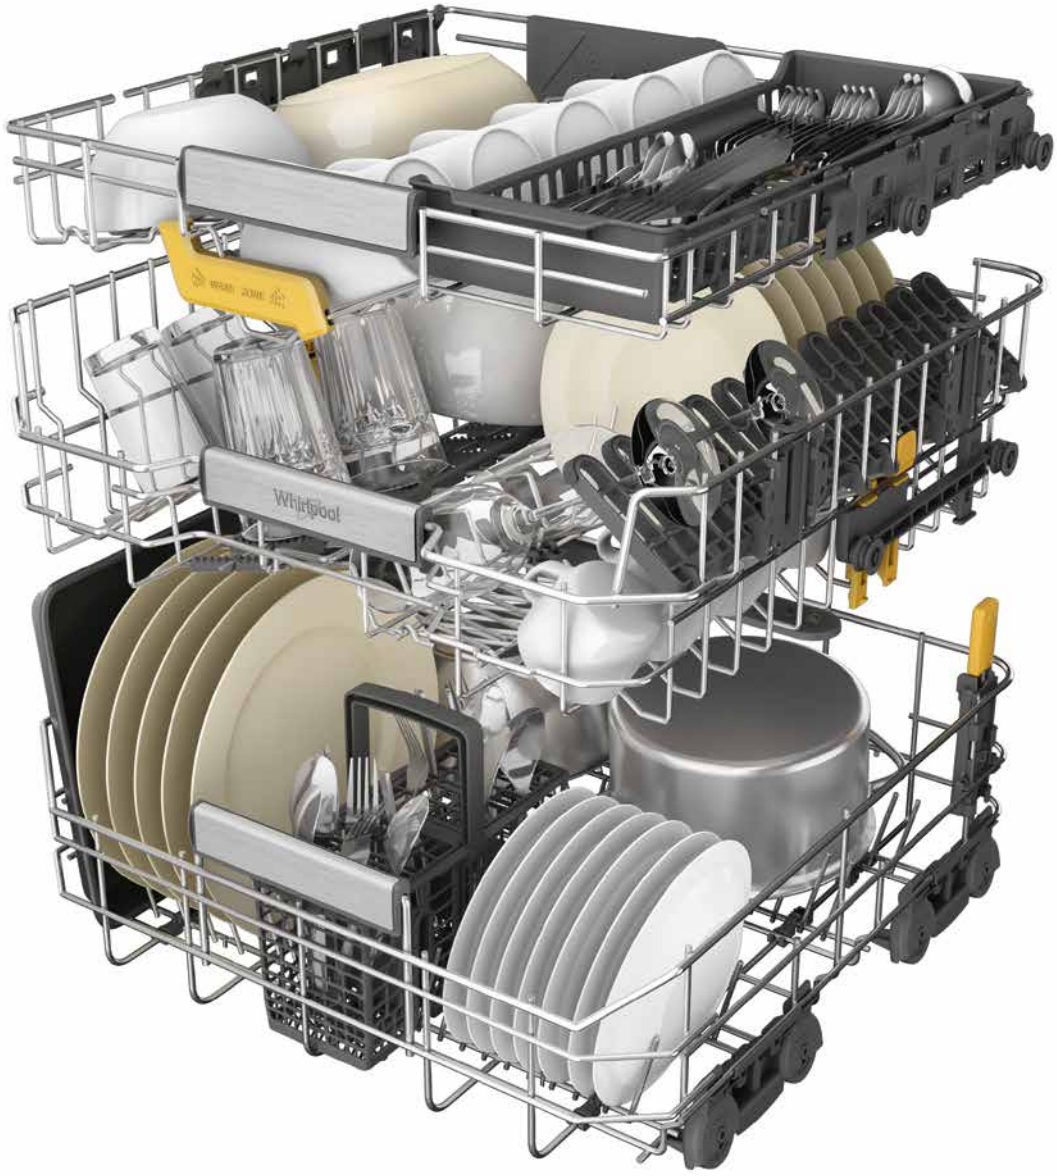

Cestello inferiore e superiore *con elementi abbattibili*

Per soddisfare qualsiasi esigenza, il cestello superiore è ora dotato di elementi pieghevoli che consentono di sistemare piatti di piccole e medie dimensioni, bicchieri e altri utensili secondo necessità. Allo stesso modo, gli elementi pieghevoli del cestello inferiore sono perfetti per posizionare pentole e piatti.

AquaStop

In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema di sicurezza AquaStop interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto.

Safety Sensor

Le lavastoviglie Whirlpool sono dotate di tecnologie avanzate: il **sensore di sicurezza** interviene in caso di formazione di schiuma o di blocco del filtro regolando la velocità del motore e l'immissione dell'acqua per risolvere il problema senza interrompere il ciclo di lavaggio.


Funzioni

Power*Clean* ***Pro***

La tecnologia ***Power****Clean* **Pro**, offre prestazioni incomparabili per rimuovere anche lo sporco più ostinato. I potenti getti d'acqua posteriori sono progettati per ottenere la massima forza pulente, offrendo risultati eccezionali senza bisogno di prelavare a mano e allo stesso tempo forniscono fino al 30% in più[1] di spazio di carico.

Multi*Zona*

Se il carico di stoviglie è ridotto, è possibile eseguire un lavaggio a mezzo carico per limitare il consumo di acqua, elettricità e detersivo. Questa opzione di mezzo carico intelligente ti permette di scegliere su quale cestello concentrare la forza pulente.

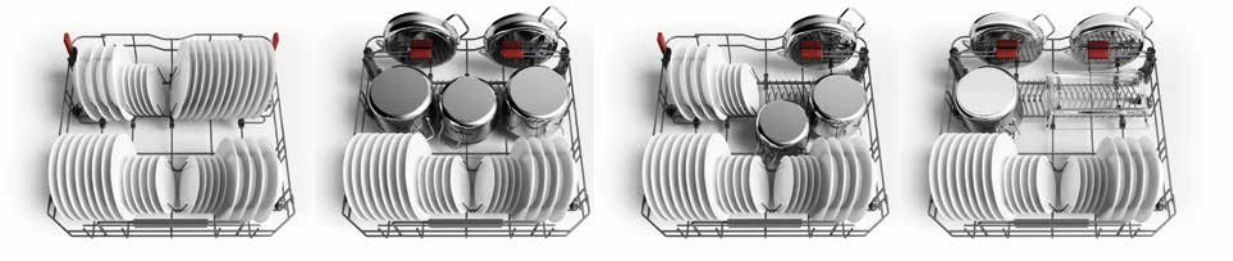

Elimina lo sporco più ostinato con il 30% di spazio in più[1]

La tecnologia ***Power****Clean* **Pro** garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, perfino in caso di sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio[1] in più per migliorare la gestione dello spazio interno e disporre pentole e padelle di qualsiasi dimensione in modi differenti per un carico delle stoviglie più flessibile e al tempo stesso stabile[2]. Una grande flessibilità di carico sempre a disposizione per lavare stoviglie e carichi misti con pentole di varie dimensioni, consentendoti di creare ogni volta la giusta combinazione.

[1] Percentuale calcolata rispetto allo spazio disponibile sui modelli Whirlpool della stessa linea sprovvisti della soluzione PowerClean Pro.
[2] Risultati basati su test interni effettuati con pentole e padelle caricate verticalmente nella parte posteriore del cestello inferiore (luglio 2015).

Le immagini hanno finalità puramente illustrative e potrebbero non rappresentare fedelmente l'intera gamma di prodotti disponibili.



Opzione silenzio

Un'opzione specifica che riduce il livello di rumore fino a 3 dBA[3] pur raggiungendo prestazioni di lavaggio e asciugatura alla perferzione.

Super*Silent*


In modelli specifici, è possibile godere di performance incredibilmente silenziose, raggiungendo 38 dBA.

[3]Testato internamente confrontando il livello di rumore del ciclo con e senza l'opzione silenzio attivata. La riduzione del rumore è compresa tra 1 dBA e 3 dBA a seconda del ciclo selezionato.

Tecnologia ***Natural****Dry*

Natural*Dry*


Al termine del ciclo di lavaggio, un algoritmo calcola quando la temperatura all'interno della macchina scende tra i 40°C ed i 50°C per attivare la tecnologia ***Natural****Dry*. La porta si apre automaticamente di 10cm per facilitare l'asciugatura delle stoviglie in maniera naturale, preservando il top della cucina.

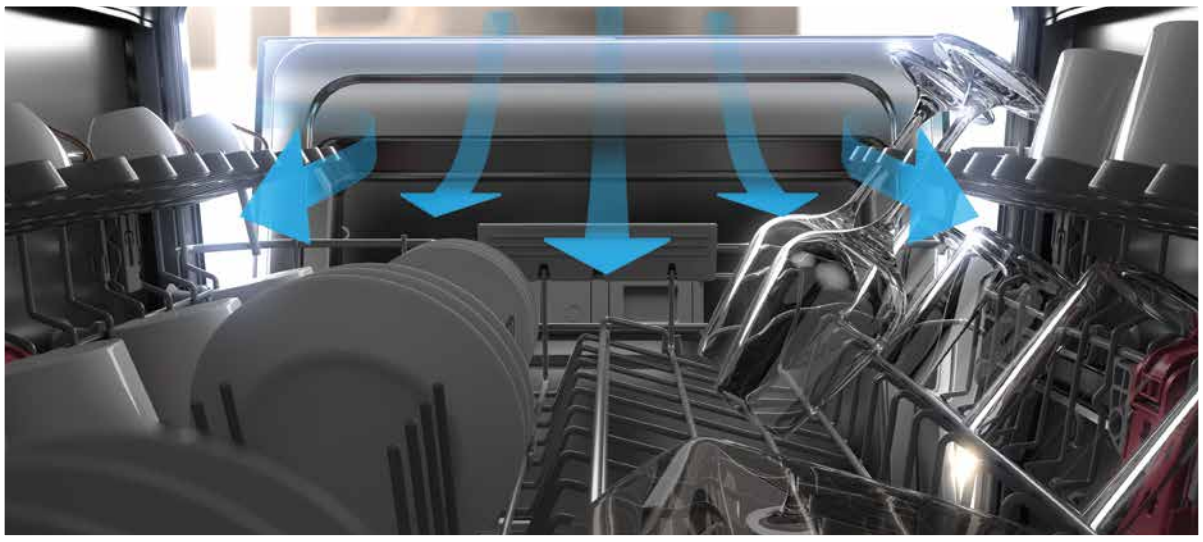

Al termine della fase di lavaggio, la porta si apre lentamente per iniziare la fase di asciugatura


Un algoritmo automatico controlla la temperatura e consente l'apertura automatica della porta (che si apre di 10cm) solo quando la temperatura all'interno della lavastoviglie è scesa a circa 40°C per garantire la sicurezza dei mobili adiacenti.

Natural*Dry* offre prestazioni di asciugatura migliori fino al 70% in più con il 15% in meno di consumo energetico[1].

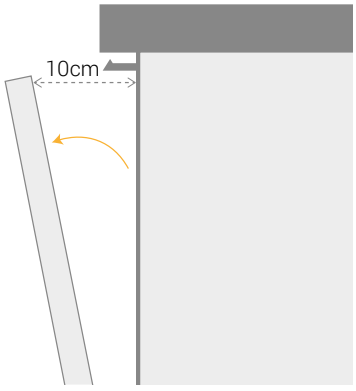


[1] Basato sulle prestazioni di asciugatura medie della lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cesti e ***Natural****Dry* a carico combinato, inclusi plastica, vetro, acciaio e porcellana a confronto alla lavastoviglie da incasso Whirlpool con 2 cesti senza ***Natural****Dry* . I risultati delle prestazioni di asciugatura possono variare in base al modello e al carico della lavastoviglie.

Installazioni



Smart Fit

I distanziatori regolabili consentono di centrare con precisione la lavastoviglie all'interno della nicchia di incasso. Questo sistema offre la possibilità di regolare la dimensione dello spazio occupato dalla lavastoviglie, da 59,8cm a 60,6cm.

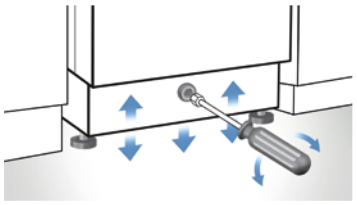

Regolazione intelligente


Per procedere all'installazione in modo facile e veloce, l'altezza del piedino posteriore può essere regolata dal lato anteriore.




Cerniera intelligente

La porta non scende oltre la massima apertura e consente l'installazione a filo senza dover tagliare lo zoccolo.


Nessuna modifica necessaria



Non occorre il taglio a 45° dello zoccolino



Non occorre il taglio della base






*Cerniere **Easyfit Sliding***

Le cerniere scorrevoli per le lavastoviglie standard supportano pannelli di peso differente, da 3kg a 10kg con spessore da 16mm a 25mm.

Cerniere scorrevoli per un allineamento perfetto

Qualunque sia il modello di cucina, le lavastoviglie Whirlpool si adattano perfettamente all'altezza dei mobili per soddisfare al meglio tutte le esigenze. L'installazione è estremamente semplice e garantisce una regolazione in altezza altamente flessibile. Il pannello della porta può essere **alto fino a 84cm** e **lo zoccolo può essere ridotto fino a 0cm**.

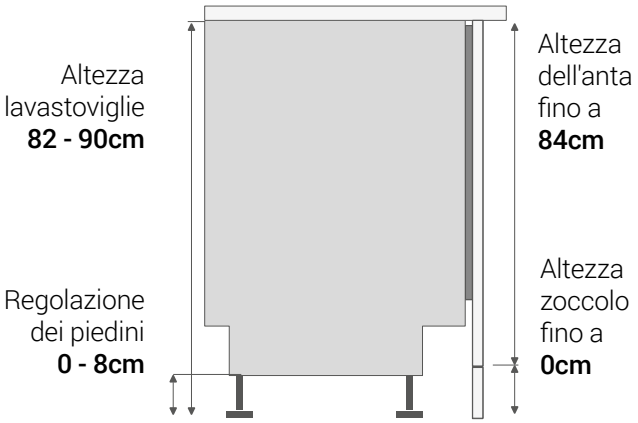




*Cerniere **Sliding** fino a 15kg*

Le **nuove cerniere EasyFit sliding per ante pesanti** supportano **pannelli di peso da 9kg a 15kg con spessore da 16mm a 25mm.**


*Cerniere **Easyfit***

Grazie alle cerniere Easyfit le lavastoviglie Whirlpool si inseriscono perfettamente nel contesto lineare di tutte le cucine qualsiasi altezza abbiano i suoi moduli. La regolazione in altezza e la semplicità d'installazione rappresentano la grande flessibilità di queste speciali cerniere adattabili. Il pannello della porta può essere **alto fino a 76cm mentre la misura dello zoccolo può essere portata fino a 6cm**.

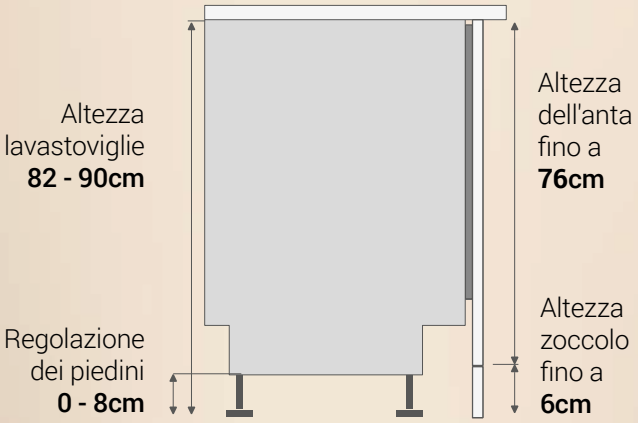

INSTALLAZIONE SOTTO BASE

Nessuna modifica necessaria:
- non occorre il taglio a 45° dello zoccolino
- non occorre il taglio della base

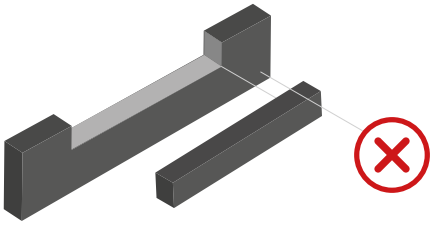

WH6IB10BS7LA0

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE B

SENSING WHAT MATTERS



TERZO CESTO FISSO
Terzo cesto superiore per le posate completamente removibile

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

LUCE DI FINE CICLO
Una spia LED proiettata sul pavimento segnala quando il ciclo è terminato

TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

Modello	Cod. EAN
WH6IB10BS7LA0	**8003437060298**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: B
- 10 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- **Terzo cesto fisso**
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA
- Indicatore luminoso di fine ciclo


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Extra Dry, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 51 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

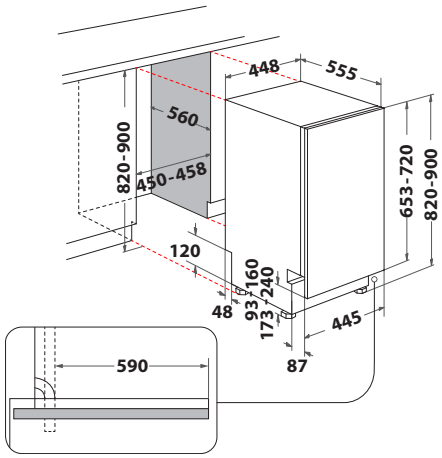

WH6IC11BS7LA0

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



TERZO CESTO FISSO
Terzo cesto superiore per le posate completamente removibile

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

LUCE DI FINE CICLO
Una spia LED proiettata sul pavimento segnala quando il ciclo è terminato

TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

Modello	Cod. EAN
WH6IC11BS7LA0	**8003437061097**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 11 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- **Terzo cesto fisso**
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA
- Indicatore luminoso di fine ciclo


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto Misti, Silenzioso, Mezzocarico
- Opzioni: PowerClean PRO, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 63 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 8,7 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

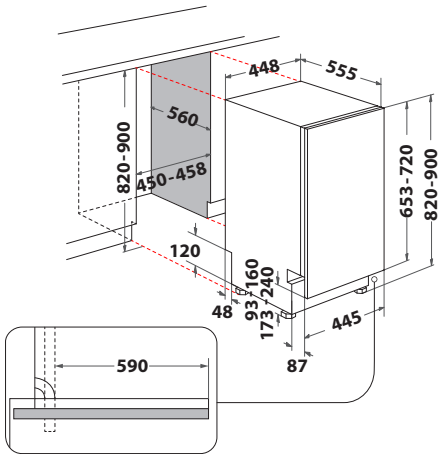

W0I D751A X

FULL-INTEGRATED 60 CM A+++ DISHWASHER WITH 14 PLACE SETTINGS

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS





TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

14 COPERTI
Soluzioni di carico fino a 14 coperti

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

TERZO CESTO
Terzo cesto che consente di accogliere tutte le tue posate

Modello	Cod. EAN
W0I D751A X	**8003437056307**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: B
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo cesto fisso
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Fast Wash&Dry, Ciclo Rapido, Antibatterico - Igienizzante, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 64 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

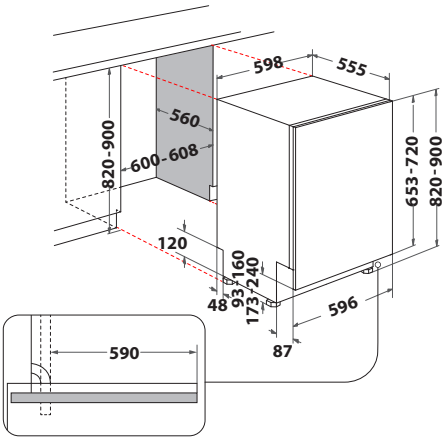

WH8IA115B2M3TUS0

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE A

SENSING WHAT MATTERS



MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico.
*Lo spazio si riferisce all'area di carico totale tra i tre rack (confronto tra vasca standard e vasca MaxiSpace Whirlpool)

CESTO SPACE CLEAN
Il nostro terzo cesto più grande* con getti d'acqua integrati ed una configurazione flessibile per accogliere stoviglie extra.
*riferito ai modelli MaxiSpace con SpaceClean rispetto alle lavastoviglie Whirlpool da 60 cm standard con terzo cesto

POWERCLEAN PRO - MAXISPACE
Getti d'acqua più potenti* del 60%, 30% di spazio in più**nel cesto inferiore. *Percentuale di potenza idrica con l'opzione PowerClean attivata. **Rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza PowerClean Pro.

CERNIERE EASYFIT SLIDING
Le nuove cerniere EasyFit sliding garantiscono un'installazione facilitata e massima flessibilità nella regolazione dell'altezza. Zoccolo fino a 0 cm

ILUMINAZIONE INTERNA DELLA VASCA
2 luci LED all'interno della vasca migliorano la visibilità e garantiscono un'esperienza d'uso superiore

Modello	Cod. EAN
WH8IA115B2M3TUS0	**8003437061110**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: A
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo Cesto SpaceClean
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA
- LED illuminazione interna
- Tempo fine ciclo su pavimento
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento

PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Auto misti, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Turbo, Extra Dry, Antibatterico, Partenza ritardata 30min-24h, Opzione Silenzio, Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 49 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere EasyFit Sliding
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

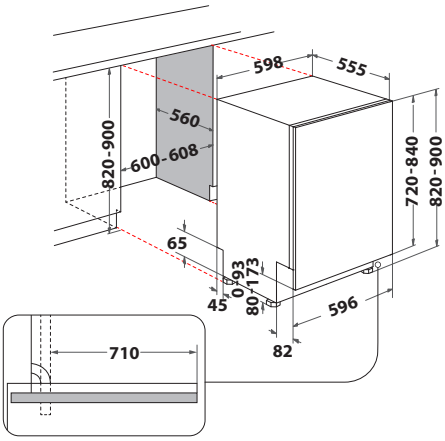



- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WH7IA15AM6L0

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE A

SENSING WHAT MATTERS

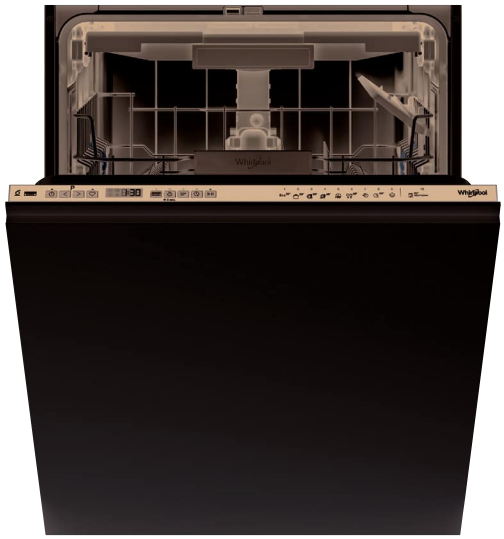



MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico.
*Lo spazio si riferisce all'area di carico totale tra i tre rack (confronto tra vasca standard e vasca MaxiSpace Whirlpool)

NUOVO SISTEMA DI GUIDE ANTIRIBALTAMENTO
Il nuovo design della porta interna e le innovative guide antiribaltamento garantiscono un movimento più fluido del cestello inferiore, anche in presenza di stoviglie pesanti, senza compromettere le prestazioni.

POWERCLEAN PRO - MAXISPACE
Getti d'acqua più potenti* del 60%, 30% di spazio in più**nel cesto inferiore. *Percentuale di potenza idrica con l'opzione PowerClean attivata. **Rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza PowerClean Pro.

TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

Modello	Cod. EAN
WH7IA15AM6L0	**8003437059902**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: A
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- **Terzo cesto flessibile**
- Accessorio GlassCare per il trattamento dei bicchieri
- Classe di rumorosità: A, 38 dBA
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Terzo cesto flessibile


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 55 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

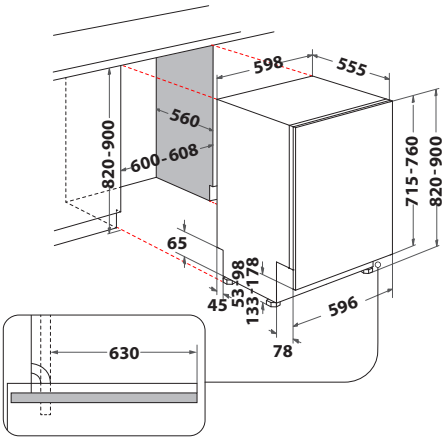

WH8IA15AM6L0

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE A

SENSING WHAT MATTERS





MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico.
*Lo spazio si riferisce all'area di carico totale tra i tre rack (confronto tra vasca standard e vasca MaxiSpace Whirlpool)

CESTO SPACE CLEAN
Il nostro terzo cesto più grande* con getti d'acqua integrati ed una configurazione flessibile per accogliere stoviglie extra.
*riferito ai modelli MaxiSpace con SpaceClean rispetto alle lavastoviglie Whirlpool da 60 cm standard con terzo cesto

POWERCLEAN PRO - MAXISPACE
Getti d'acqua più potenti* del 60%, 30% di spazio in più**nel cesto inferiore. *Percentuale di potenza idrica con l'opzione PowerClean attivata. **Rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza PowerClean Pro.

TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

Modello	Cod. EAN
WH8IA15AM6L0	**8003437059957**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: A
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo Cesto SpaceClean
- Accessorio GlassCare per il trattamento dei bicchieri
- Classe di rumorosità: A, 38 dBA
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento

PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 55 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:40 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

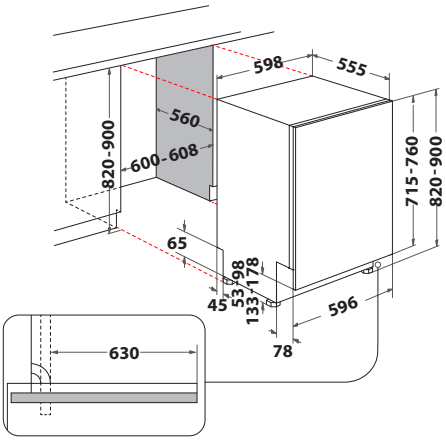

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

WH8IB15B2M6L0

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE B

SENSING WHAT MATTERS





MAXI SPACE

Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico.
*Lo spazio si riferisce all'area di carico totale tra i tre rack (confronto tra vasca standard e vasca MaxiSpace Whirlpool)

CESTO SPACE CLEAN

Il nostro terzo cesto più grande* con getti d'acqua integrati ed una configurazione flessibile per accogliere stoviglie extra.
*riferito ai modelli MaxiSpace con SpaceClean rispetto alle lavastoviglie Whirlpool da 60 cm standard con terzo cesto

POWERCLEAN PRO - MAXISPACE

Getti d'acqua più potenti* del 60%, 30% di spazio in più**nel cesto inferiore. *Percentuale di potenza idrica con l'opzione PowerClean attivata. **Rispetto allo spazio di carico sui modelli della stessa gamma Whirlpool senza PowerClean Pro.

TECNOLOGIA 6° SENSO

Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

NATURAL DRY

Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

Modello	Cod. EAN
WH8IB15B2M6L0	**8003437060366**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: B
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Accessorio GlassCare per il trattamento dei bicchieri
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento

PROGRAMMI E OPZIONI

- 10 programmi
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Antibatterico - Igienizzante, Auto misti, Silenzioso, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Partenza ritardata 30min-24h

ALTRE CARATTERISTICHE


- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 65 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

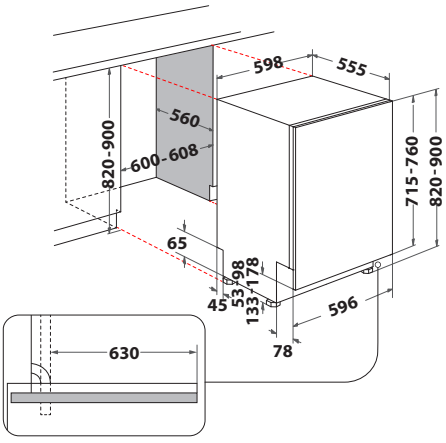

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

22/11/2024

W0I D741A S

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



TERZO CESTO FISSO
Terzo cesto superiore per le posate completamente removibile

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

LUCE DI FINE CICLO
Una spia LED proiettata sul pavimento segnala quando il ciclo è terminato

TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

Modello	Cod. EAN
W0I D741A S	**8003437056260**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- **Terzo cesto fisso**
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 11 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

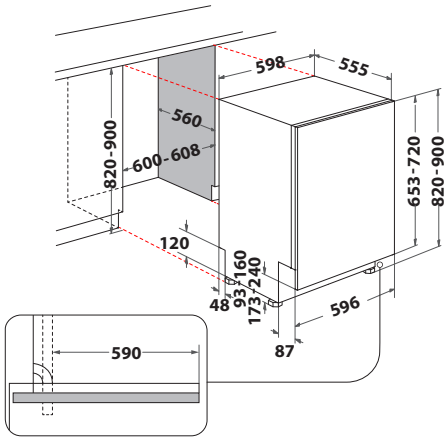


W2I HKD526 A

12NC: 869991663800

Codice EAN: 8003437643613



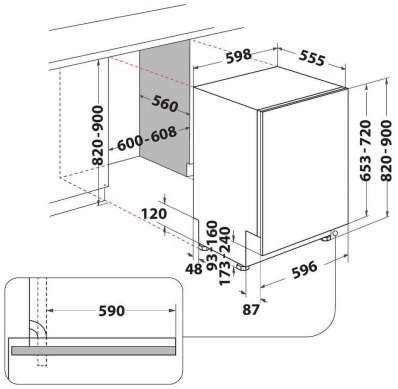

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Non disponibile
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	95
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	46
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:35

W6I D741A S

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE C

SENSING WHAT MATTERS



TERZO CESTO FLESSIBILE
Consente di ospitare posate e tazzine, la sua flessibilità permette di usufruire di più spazio nel secondo cesto

POWER CLEAN PRO
I potenti getti d'acqua posti sulla parte posteriore della lavastoviglie forniscono risultati di pulizia eccezionale anche sullo sporco più ostinato. I sensori intelligenti rilevano il livello di sporco e adattano la pressione dell'acqua di conseguenza.

TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

NATURAL DRY
Il sistema di apertura automatica della porta garantisce un'asciugatura perfetta delle stoviglie con un risparmio energetico fino al 40%. Risultati ancora migliori con il trattamento al Plasma del terzo cesto

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

Modello	Cod. EAN
W6I D741A S	**8003437056253**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- **Terzo cesto flessibile**
- Classe di rumorosità: B, 41 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: ***6° SENSO***, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Ciclo Rapido, Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

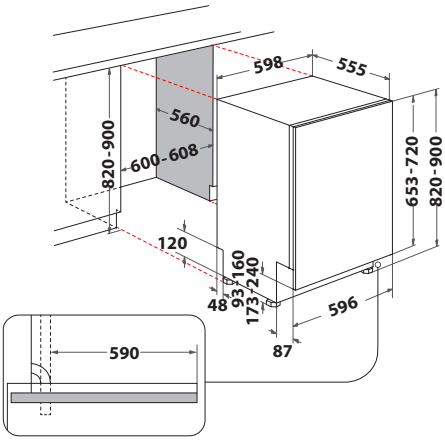


W7I HF60 TU

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE A

SENSING WHAT MATTERS





MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico

TERZO CESTO FLESSIBILE
Consente di ospitare posate e tazzine, la sua flessibilità permette di usufruire di più spazio nel secondo cesto

POWER CLEAN PRO
Garantisce risultati di pulizia impeccabili, aumentando l'intensità del lavaggio del 60% e offrendo il 30% di spazio in più nel cestello inferiore

ILUMINAZIONE INTERNA DELLA VASCA
2 luci LED all'interno della vasca migliorano la visibilità e garantiscono un'esperienza d'uso superiore

TEMPO DI FINE CICLO
Il tempo rimanente del ciclo viene proiettato sul pavimento in modo che l'utente possa controllare lo stato di avanzamento del programma di lavaggio

Modello	Cod. EAN
W7I HF60 TU	**8003437639838**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: A
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- **Terzo cesto flessibile**
- Classe di rumorosità: B, 42 dBA
- LED illuminazione interna
- Tempo fine ciclo su pavimento
- EasyFit Installation
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento
- Terzo cesto flessibile


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Auto misti, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Antibatterico, Partenza ritardata 30min-24h, Opzione Silenzio, Rapido

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 55 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità spento: 0,50 W
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

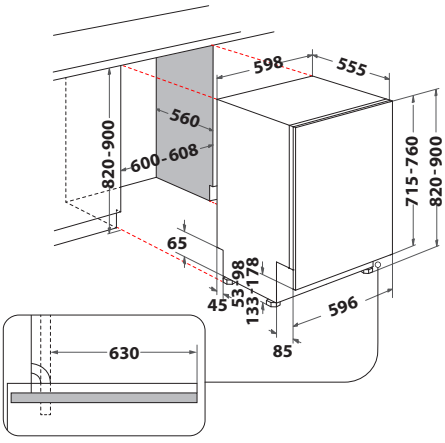

23/05/2023


W7I HP40 L

12NC: 869991657340

Codice EAN: 8003437639432

SENSING THE DIFFERENCE



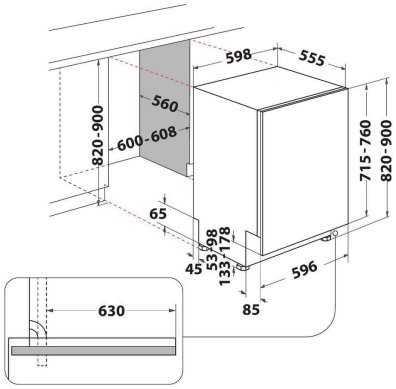

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	0
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	15
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	76
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	40
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:30

W7I HP42 LO

12NC: 869991662230

Codice EAN: 8003437642449



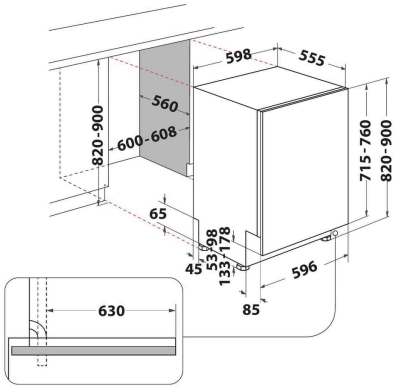

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	0
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	15
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	76
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	42
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:30

W7I HT58 T

12NC: 869991656940

Codice EAN: 8003437639111



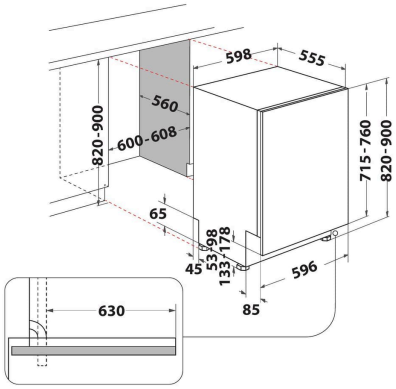

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - solo frontale
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	15
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	65
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	38
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	A
Durata del programma (UE 2017/1369)	4:00

W8I HP42 L

12NC: 869991657250

Codice EAN: 8003437639340



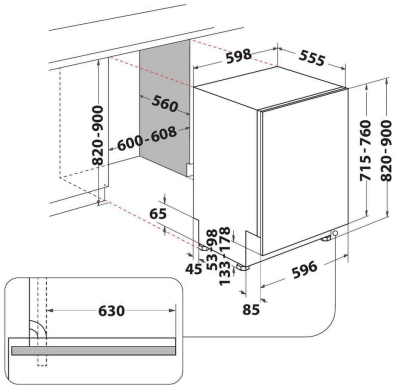

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	0
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	75
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	42
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:30

W8I HT58 T

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE B

SENSING WHAT MATTERS





MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico

CESTO SPACE CLEAN
Il 3 cesto con getti d'acqua integrati più grande del mercato*
*In base al volume, calcolato tra i primi 5 marchi leader basato sui dati di GFK 2022

POWER CLEAN PRO
Garantisce risultati di pulizia impeccabili, aumentando l'intensità del lavaggio del 60% e offrendo il 30% di spazio in più nel cestello inferiore

TEMPO DI FINE CICLO
Il tempo rimanente del ciclo viene proiettato sul pavimento in modo che l'utente possa controllare lo stato di avanzamento del programma di lavaggio

TECNOLOGIA 6° SENSO
Rileva le dimensioni del carico e il livello di sporco adattando di conseguenza i parametri del ciclo e consentendo un risparmio di tempo ed energia fino al 50%

Modello	Cod. EAN
W8I HT58 T	**8003437639135**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: B
- Vasca Maxi Space
- 14 coperti
- Tecnologia ***6° SENSO***
- Tecnologia PowerClean PRO
- Terzo Cesto SpaceClean
- Classe di rumorosità: A, 38 dBA
- Tempo fine ciclo su pavimento
- EasyFit Installation
- Nuovo sistema di guide antiribaltamento


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: Cristalli, Eco, Auto intensivo, Prelavaggio, Ciclo Rapido, Auto rapido, Auto misti, Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Mezzocarico, Extra Dry, Antibatterico, Partenza ritardata 30min-24h, Opzione Silenzio

ALTRE CARATTERISTICHE
- Motore Inverter
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 64 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

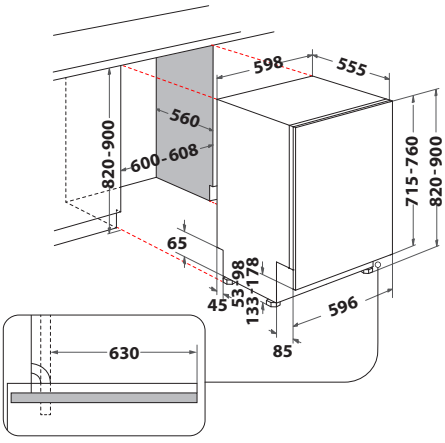

WB 6020 P X

LAVASTOVIGLIE 60 CM CON PANNELLO COMANDI ESTERNO, E

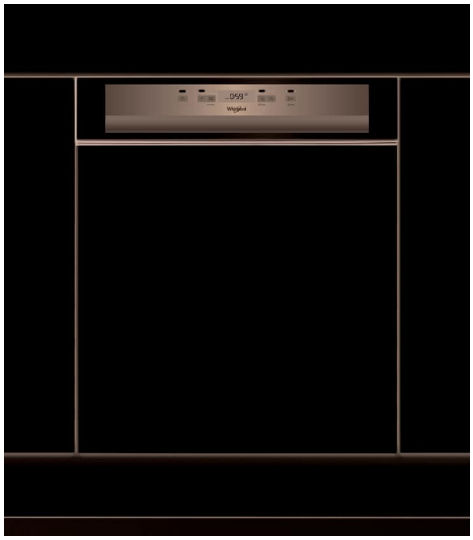

6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo

POWERCLEAN PRO
30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano lo sporco più ostinato, senza pretrattare

NATURAL DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN
WB 6020 P X	**8003437608148**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Rumorosità: 46 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lava & Asciuga Rapido, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Scarico, Partenza ritardata 1-24 h, Pastiglia, Sicurezza bambini


ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile

- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

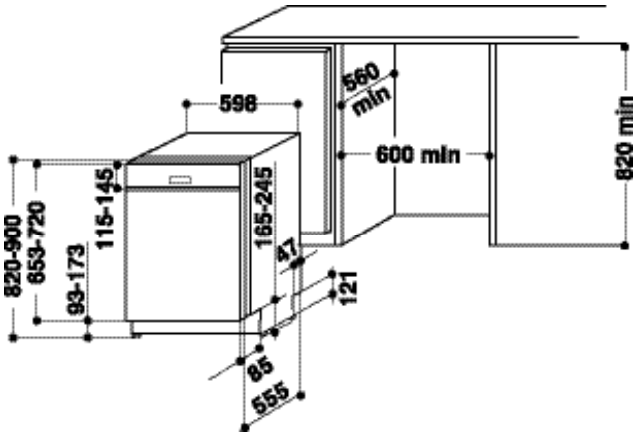


WCIO 3T341 PE

12NC: 869991596010

Codice EAN: 8003437608377



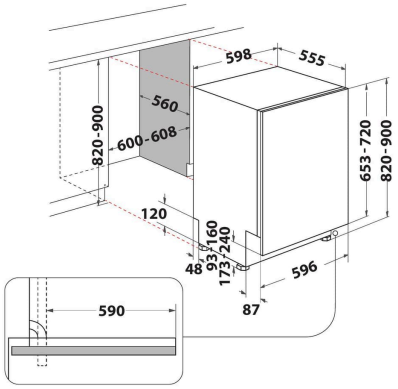

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Non disponibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	Sì

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	75
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	41
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10


WIC 3B26

12NC: 859991596000

Codice EAN: 8003437608360

SENSING THE DIFFERENCE



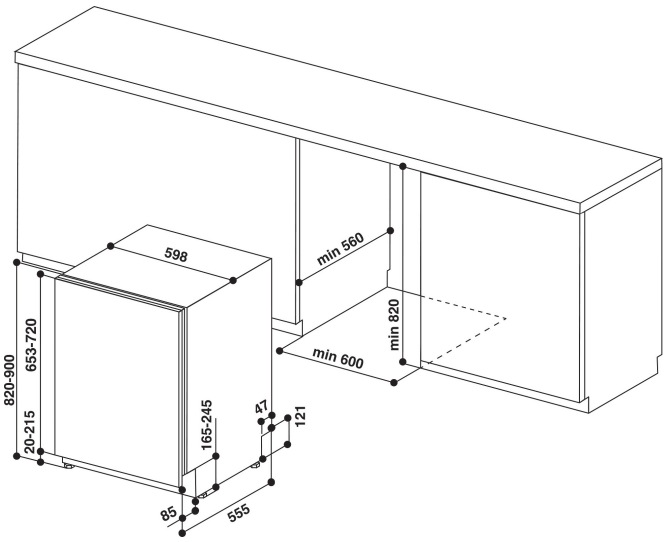

- Tipo di installazione: Incasso
- Classe energetica A++
- 14 coperti
- Silenziosità: 46 dB(A)
- 12 lt per ciclo (3360 lt annui)
- Filtro autopulente
- Partenza ritardata 1-12 h
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Mezzocarico
- Cesto portaposate
- Pastiglie "All in One"
- Igienizzante
- Intensivo
- Prelavaggio
- Rapido
- Carico acqua calda fino a 60°
- Eco

Lavastoviglie da incasso Whirlpool: colore bianco, grande capienza - WIC 3B26

Caratteristiche di questa lavastoviglie da incasso Whirlpool: colore bianco. Classe energetica A++, per consumi ridotti di energia elettrica. Piedini regolabili in altezza per una stabilità perfetta su ogni superficie. Eccellente capacità di pulizia per risultati di lavaggio ideali. Eccellente capacità di asciugatura, con ottimi risultati finali.

NaturalDry
La porta che si apre automaticamente al termine del ciclo di lavaggio, assicura un'asciugatura migliore e più naturale. Questo sistema garantisce un'efficienza energetica maggiore e migliori risultati di asciugatura.

Partenza ritardata
Creata su misura per te. L'opzione Partenza Ritardata permette di scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la lavastoviglie. Praticità e risparmio in ogni momento della giornata.

Cestello superiore removibile
Il cestello superiore removibile della tua lavastoviglie ti consente di creare tutto lo spazio di cui hai bisogno e ti permette di accomodare senza sforzo anche oggetti dalla forma irregolare.

14 coperti
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Questa lavastoviglie Whirlpool offre 14 coperti per goderti tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Silenziosa
Prestazioni silenziose. La tua lavastoviglie Whirlpool è stata pensata per garantire risultati di lavaggio perfetti mantenendo la rumorosità ai livelli più bassi possibili.

Opzione mezzo carico
Efficiente nell'uso delle risorse. E' sempre ideale utilizzare la lavastoviglie a pieno carico, ma quando serve lavare un carico ridotto o non è possibile attendere che la macchina sia piena, basta utilizzare il programma Mezzocarico per lavare contemporaneamente su entrambi i cestelli. E' garantito un notevole risparmio di acqua ed energia.

Efficienza energetica A++
Con la sua classe energetica A++, questa lavastoviglie Whirlpool garantisce risultati ideali con un consumo ridotto di energia e risorse.

Cestello superiore regolabile
Il cestello superiore regolabile della lavastoviglie ti consente di creare tutto lo spazio di cui hai bisogno e ti permette di accomodare senza sforzo anche oggetti dalla forma irregolare.

WIC 3B26

12NC: 859991596000

Codice EAN: 8003437608360

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Non disponibile
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	82
Larghezza del prodotto	60
Profondità del prodotto	56
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	266
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	3360
Rumorosità	46



WIC 3C33 F

12NC: 859991604360

Codice EAN: 8003437611186

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE



- Tipo di installazione: Incasso
- Classe energetica A+++
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Silenziosità: 43 dB(A)
- 9.5 lt per ciclo (2660 lt annui)
- Terzo Cestello: Yes, fixed + handle plastic
- Filtro autopulente
- Partenza ritardata 1-12 h
- Silenzioso
- FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Multizona
- Pastiglie "All in One"
- Intensivo
- Prelavaggio
- Carico acqua calda fino a 60°
- Eco
- Cristalli
- Sensore automatico 6th Sense
- 14 coperti, 8 programmi
- Comando Elettronico
- Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum): 238
- Classe energetica A+++ e classe di efficienza di asciugatura A
- Piedini regolabili
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Dimensioni AxLxP: 820x598x555 mm
- Indicatore digitale tempo residuo
- 8 Programmi
- Cerniere a fulcro variabile
- Display digitale
- Lavastoviglie a scomparsa totale

Lavastoviglie da incasso Whirlpool: colore argento, grande capienza - WIC 3C33 F

Caratteristiche di questa lavastoviglie da incasso Whirlpool: color argento. Classe energetica A+++, per consumi ridotti di energia elettrica. Piedini regolabili in altezza per una stabilità perfetta su ogni superficie. Tecnologia innovativa che garantisce un funzionamento super silezioso, per un elettrodomestico senza rumori. Eccellente capacità di pulizia per risultati di lavaggio ideali.

Terzo Cesto flessibile
Il terzo cesto flessibile è perfetto per posizionare le posate e gli utensili e permette di caricare facilmente le stoviglie nel cesto superiore.

Opzione Multizona
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio: cestello superiore, per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche; cestello inferiore, per pentole particolarmente sporche.

NaturalDry
La porta che si apre automaticamente al termine del ciclo di lavaggio, assicura un'asciugatura migliore e più naturale. Questo sistema garantisce un'efficienza energetica maggiore e migliori risultati di asciugatura.

14 coperti
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Questa lavastoviglie Whirlpool offre 14 coperti per goderti tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Silenziosa
Prestazioni silenziose. La tua lavastoviglie Whirlpool è stata pensata per garantire risultati di lavaggio perfetti mantenendo la rumorosità ai livelli più bassi possibili.

Tecnologia 6° SENSO
Il sensore intelligente della tecnologia 6° SENSO rileva e controlla il livello di sporco adattando i parametri e le impostazioni del ciclo di lavaggio per garantire piatti sempre perfettamente puliti senza fatica e con un risparmio fino al 50% di acqua e di tempo.

Efficienza energetica A+++
Le lavastoviglie Whirlpool in classe energetica A+++ garantiscono la migliore efficienza raggiungendo il traguardo dei minori consumi.

Partenza ritardata
Creata su misura per te. L'opzione Partenza Ritardata permette di scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la lavastoviglie. Praticità e risparmio in ogni momento della giornata.

WIC 3C33 F

12NC: 859991604360

Codice EAN: 8003437611186

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	238
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	43

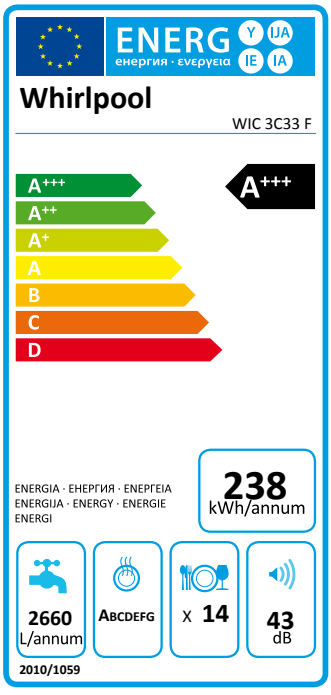

WIO 3O26 PL

12NC: 859991610680

Codice EAN: 8003437611803

SENSING THE DIFFERENCE



- Tipo di installazione: Incasso
- Classe energetica A++
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Silenziosità: 46 dB(A)
- 9.5 lt per ciclo (2660 lt annui)
- Tecnologia PowerClean PRO
- PowerClean PRO
- Terzo Cestello: Yes, flexible + handle inox
- Filtro autopulente
- Partenza ritardata 1-12 h
- Silenzioso
- FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Multizona
- Pastiglie "All in One"
- Intensivo
- Prelavaggio
- Carico acqua calda fino a 60°
- Eco
- Cristalli
- Sensore automatico 6th Sense
- 14 coperti, 8 programmi
- Comando Elettronico
- Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum): 266
- Classe energetica A++ e classe di efficienza di asciugatura A
- Piedini regolabili
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Dimensioni AxLxP: 820x598x555 mm
- Indicatore digitale tempo residuo
- 8 Programmi
- Cerniere a fulcro variabile
- Display digitale

Lavastoviglie da incasso Whirlpool: colore argento, grande capienza - WIO 3O26 PL

Caratteristiche di questa lavastoviglie da incasso Whirlpool: color argento. Classe energetica A++, per consumi ridotti di energia elettrica. Piedini regolabili in altezza per una stabilità perfetta su ogni superficie. Eccellente capacità di pulizia per risultati di lavaggio ideali. Eccellente capacità di asciugatura, con ottimi risultati finali.

Terzo Cesto flessibile
Il terzo cesto flessibile è perfetto per posizionare le posate e gli utensili e permette di caricare facilmente le stoviglie nel cesto superiore.

Opzione Multizona
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio: cestello superiore, per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche; cestello inferiore, per pentole particolarmente sporche.

NaturalDry
La porta che si apre automaticamente al termine del ciclo di lavaggio, assicura un'asciugatura migliore e più naturale. Questo sistema garantisce un'efficienza energetica maggiore e migliori risultati di asciugatura.

14 coperti
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Questa lavastoviglie Whirlpool offre 14 coperti per goderti tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Silenziosa
Prestazioni silenziose. La tua lavastoviglie Whirlpool è stata pensata per garantire risultati di lavaggio perfetti mantenendo la rumorosità ai livelli più bassi possibili.

PowerCleanPro
Garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, con il 30% di forza pulente in più, per rimuovere anche lo sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio in più per migliorare la gestione dello spazio interno.

Power Clean Pro
Garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, con il 30% di forza pulente in più, per rimuovere anche lo sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio in più per migliorare la gestione dello spazio interno.

Partenza ritardata
Creata su misura per te. L'opzione Partenza Ritardata permette di scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la lavastoviglie. Praticità e risparmio in ogni momento della giornata.

WIO 3O26 PL

12NC: 859991610680

Codice EAN: 8003437611803

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	82
Larghezza del prodotto	60
Profondità del prodotto	56
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	266
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	46



WIO 3O41 PL

12NC: 859991596050

Codice EAN: 8003437608391



- Tipo di installazione: Incasso
- Classe energetica A+++
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Silenziosità: 41 dB(A)
- 9.5 lt per ciclo (2660 lt annui)
- Tecnologia PowerClean PRO
- PowerClean PRO
- Terzo Cestello: Yes, flexible + handle inox
- Filtro autopulente
- Partenza ritardata 1-12 h
- Silenzioso
- FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Multizona
- Pastiglie "All in One"
- Intensivo
- Prelavaggio
- Rapido
- Carico acqua calda fino a 60°
- Eco
- Cristalli
- Sensore automatico 6th Sense
- 14 coperti, 10 programmi
- Comando Elettronico
- Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum): 214
- Classe energetica A+++ e classe di efficienza di asciugatura A
- Piedini regolabili
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Dimensioni AxLxP: 820x598x555 mm
- 10 Programmi
- Cerniere a fulcro variabile
- Display digitale

Lavastoviglie da incasso Whirlpool: colore inox, grande capienza - WIO 3O41 PL

Caratteristiche di questa lavastoviglie da incasso Whirlpool: color inox. Classe energetica A+++, per consumi ridotti di energia elettrica. Piedini regolabili in altezza per una stabilità perfetta su ogni superficie. Tecnologia innovativa che garantisce un funzionamento super silezioso, per un elettrodomestico senza rumori. Eccellente capacità di pulizia per risultati di lavaggio ideali.

Terzo Cesto flessibile
Il terzo cesto flessibile è perfetto per posizionare le posate e gli utensili e permette di caricare facilmente le stoviglie nel cesto superiore.

Opzione Multizona
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio: cestello superiore, per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche; cestello inferiore, per pentole particolarmente sporche.

NaturalDry
La porta che si apre automaticamente al termine del ciclo di lavaggio, assicura un'asciugatura migliore e più naturale. Questo sistema garantisce un'efficienza energetica maggiore e migliori risultati di asciugatura.

14 coperti
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Questa lavastoviglie Whirlpool offre 14 coperti per goderti tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Super silenziosa
Efficiente e silenziosa. Goditi un po' di pace e tranquillità con questa lavastoviglie Whirlpool, pensata per offrire delle prestazioni ideali a bassi livelli di rumorosità.

Tecnologia 6° SENSO
Il sensore intelligente della tecnologia 6° SENSO rileva e controlla il livello di sporco adattando i parametri e le impostazioni del ciclo di lavaggio per garantire piatti sempre perfettamente puliti senza fatica e con un risparmio fino al 50% di acqua e di tempo.

Efficienza energetica A+++
Le lavastoviglie Whirlpool in classe energetica A+++ garantiscono la migliore efficienza raggiungendo il traguardo dei minori consumi.

Partenza ritardata
Creata su misura per te. L'opzione Partenza Ritardata permette di scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la lavastoviglie. Praticità e risparmio in ogni momento della giornata.

WIO 3O41 PL

12NC: 859991596050

Codice EAN: 8003437608391

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Non disponibile
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	214
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	41

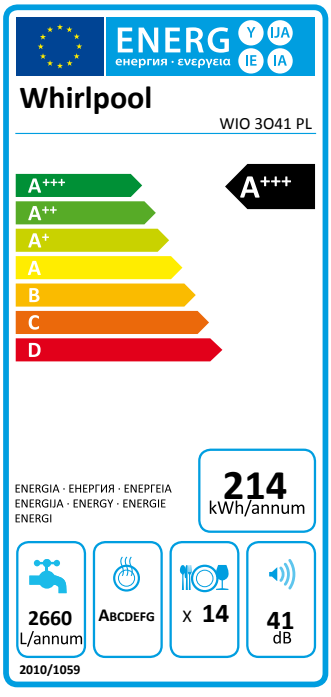


WIO 3T126 PFE

12NC: 859991610660

Codice EAN: 8003437611780

SENSING THE DIFFERENCE



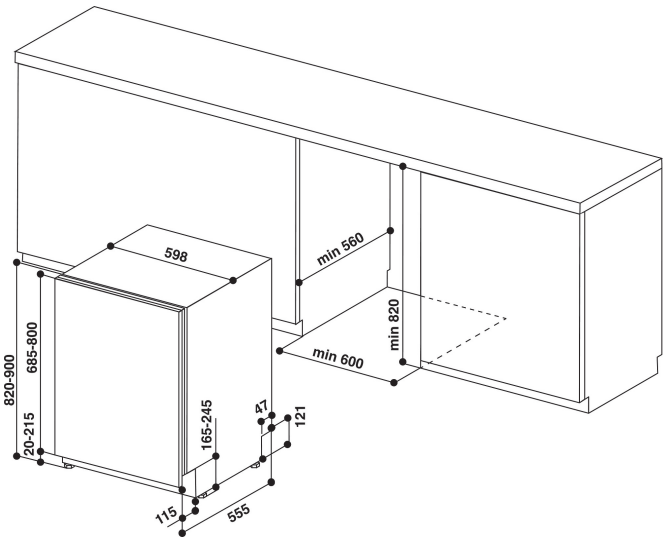

- Tipo di installazione: Incasso
- Classe energetica A++
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Silenziosità: 46 dB(A)
- 9.5 lt per ciclo (2660 lt annui)
- Tecnologia PowerClean PRO
- PowerClean PRO
- Terzo Cestello: Yes, fixed + handle inox
- Filtro autopulente
- Partenza ritardata 1-12 h
- Silenzioso
- FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Multizona
- Pastiglie "All in One"
- Igienizzante

Lavastoviglie da incasso Whirlpool: colore argento, grande capienza - WIO 3T126 PFE

Caratteristiche di questa lavastoviglie da incasso Whirlpool: color argento. Classe energetica A++, per consumi ridotti di energia elettrica. Piedini regolabili in altezza per una stabilità perfetta su ogni superficie. Eccellente capacità di pulizia per risultati di lavaggio ideali. Eccellente capacità di asciugatura, con ottimi risultati finali.

Power Clean Pro
Garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, con il 30% di forza pulente in più, per rimuovere anche lo sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio in più per migliorare la gestione dello spazio interno.

Opzione Multizona
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio: cestello superiore, per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche; cestello inferiore, per pentole particolarmente sporche.

NaturalDry
La porta che si apre automaticamente al termine del ciclo di lavaggio, assicura un'asciugatura migliore e più naturale. Questo sistema garantisce un'efficienza energetica maggiore e migliori risultati di asciugatura.

14 coperti
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Questa lavastoviglie Whirlpool offre 14 coperti per goderti tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Silenziosa
Prestazioni silenziose. La tua lavastoviglie Whirlpool è stata pensata per garantire risultati di lavaggio perfetti mantenendo la rumorosità ai livelli più bassi possibili.

PowerCleanPro
Garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, con il 30% di forza pulente in più, per rimuovere anche lo sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio in più per migliorare la gestione dello spazio interno.

Efficienza energetica A++
Con la sua classe energetica A++, questa lavastoviglie Whirlpool garantisce risultati ideali con un consumo ridotto di energia e risorse.

Partenza ritardata
Creata su misura per te. L'opzione Partenza Ritardata permette di scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio una volta caricata la lavastoviglie. Praticità e risparmio in ogni momento della giornata.

WIO 3T126 PFE

12NC: 859991610660

Codice EAN: 8003437611780

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	266
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	46

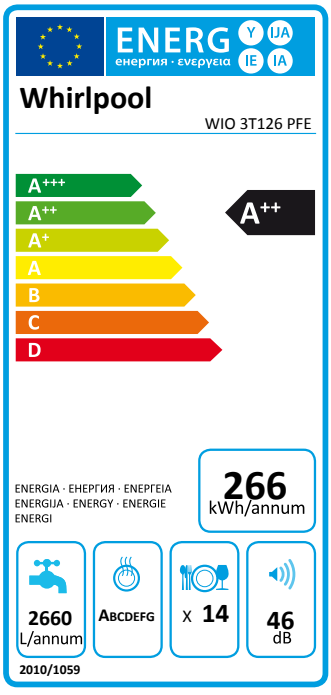

WIO 3T226 PFG

12NC: 859991610780

Codice EAN: 8003437611858



- Tipo di installazione: Incasso
- Classe energetica A++
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Silenziosità: 46 dB(A)
- 9.5 lt per ciclo (2660 lt annui)
- Tecnologia PowerClean PRO
- PowerClean PRO
- Terzo Cestello: Yes, fixed + handle plastic
- Filtro autopulente
- Partenza ritardata 1-12 h
- Silenzioso
- FlexiSpace
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Multizona
- Pastiglie "All in One"
- Intensivo
- Prelavaggio
- Carico acqua calda fino a 60°
- Eco
- Cristalli
- GlassCare: accessorio per il trattamento dei bicchieri
- Sensore automatico 6th Sense
- 14 coperti, 8 programmi
- Comando Elettronico
- Consumo Energ. Annuo ciclo rif. (kWh/annum): 266
- Classe energetica A++ e classe di efficienza di asciugatura A
- Piedini regolabili
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Dimensioni AxLxP: 820x598x555 mm
- Indicatore digitale tempo residuo
- 8 Programmi
- Cerniere a fulcro variabile

Lavastoviglie da incasso Whirlpool: colore argento, grande capienza - WIO 3T226 PFG

Caratteristiche di questa lavastoviglie da incasso Whirlpool: color argento. Classe energetica A++, per consumi ridotti di energia elettrica. Piedini regolabili in altezza per una stabilità perfetta su ogni superficie. Eccellente capacità di pulizia per risultati di lavaggio ideali. Eccellente capacità di asciugatura, con ottimi risultati finali.

Terzo Cesto flessibile
Il terzo cesto flessibile è perfetto per posizionare le posate e gli utensili e permette di caricare facilmente le stoviglie nel cesto superiore.

Opzione Multizona
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio: cestello superiore, per un carico ridotto composto da stoviglie delicate e poco sporche; cestello inferiore, per pentole particolarmente sporche.

Glass Care
Questa soluzione flessibile mantiene stabili i bicchieri per il vino e fa guadagnare dello spazio extra per i piatti.

14 coperti
Tutto lo spazio di cui hai bisogno. Questa lavastoviglie Whirlpool offre 14 coperti per goderti tutto lo spazio di cui hai bisogno.

Silenziosa
Prestazioni silenziose. La tua lavastoviglie Whirlpool è stata pensata per garantire risultati di lavaggio perfetti mantenendo la rumorosità ai livelli più bassi possibili.

PowerCleanPro
Garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, con il 30% di forza pulente in più, per rimuovere anche lo sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio in più per migliorare la gestione dello spazio interno.

Power Clean Pro
Garantisce piatti perfettamente puliti senza prelavaggio, con il 30% di forza pulente in più, per rimuovere anche lo sporco ostinato. Inoltre i supporti laterali che delimitano la zona PowerClean offrono fino al 30% di spazio in più per migliorare la gestione dello spazio interno.

NaturalDry
La porta che si apre automaticamente al termine del ciclo di lavaggio, assicura un'asciugatura migliore e più naturale. Questo sistema garantisce un'efficienza energetica maggiore e migliori risultati di asciugatura.

WIO 3T226 PFG

12NC: 859991610780

Codice EAN: 8003437611858

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	82
Larghezza del prodotto	60
Profondità del prodotto	56
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	266
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	46

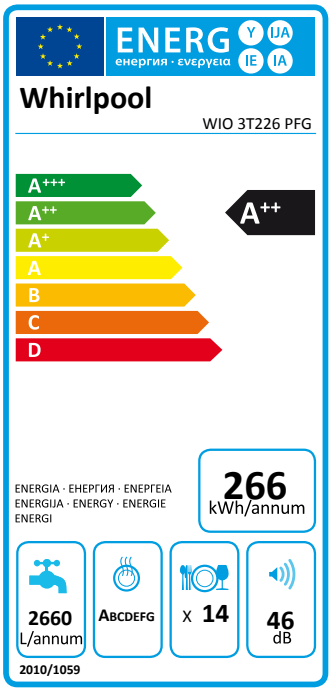

WRIC 3C26 P

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE E

SENSING WHAT MATTERS





CLASSE ENERGETICA

6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo

POWERCLEAN PRO
30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano lo sporco più ostinato, senza pretrattare

NATURAL DRY
Migliori performance di asciugatura e consumi di energia ridotti: l'opzione apre la porta automaticamente di 10 cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

Modello	Cod. EAN
WRIC 3C26 P	**8003437204920**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Tecnologia di asciugatura NaturalDry
- Classe di rumorosità: C, 46 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lava & Asciuga Rapido, Rapido 30', Silenzioso
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Turbo, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

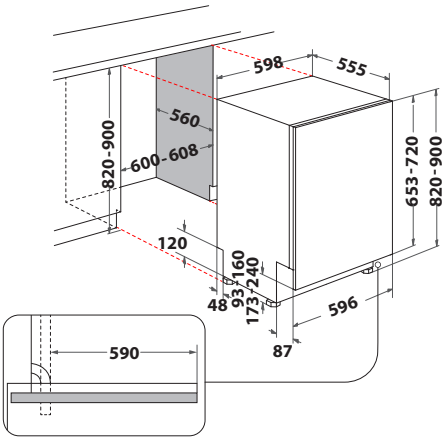

WSIC 3M17

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE F

SENSING WHAT MATTERS



CLASSE ENERGETICA

FINO A 10 COPERTI
La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN
WSIC 3M17	**8003437233012**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- 10 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Classe di rumorosità: C, 47 dBA
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30'
- Opzioni: Multizona, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Sistema antiallagamento Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 84 kWh
- Consumo acqua programma Eco: 9,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

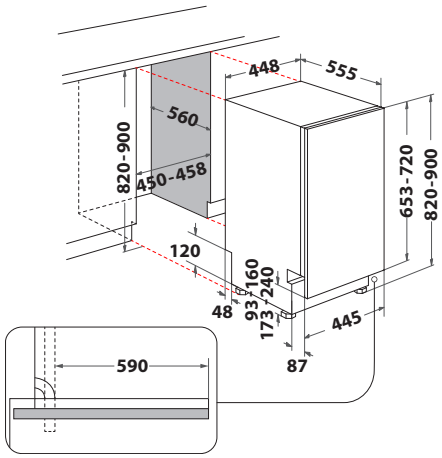

WSIC 3M27

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, E



FINO A 10 COPERTI
La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo

MULTIZONA
Il mezzocarico intelligente che permette di scegliere dove effettuare il lavaggio

AVVIO RITARDATO
Per scegliere l'orario migliore in cui far partire il lavaggio

Modello	Cod. EAN
WSIC 3M27	**8003437232930**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 10 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Rumorosità: 47 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30'
- Opzioni: Multizona, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile
- Dimensioni (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

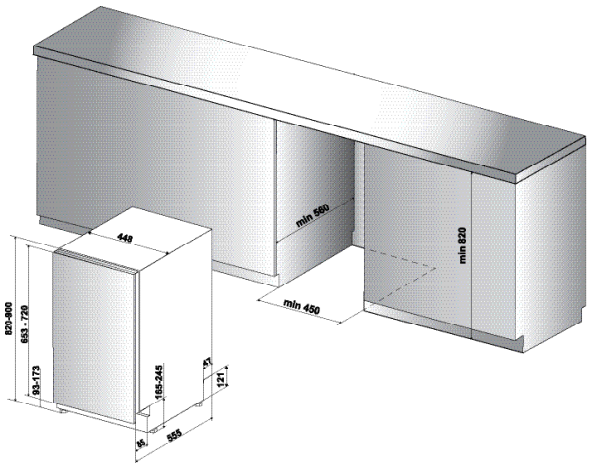

26/04/2021

WSIO 3T223 PCE X

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, E

SENSING WHAT MATTERS



FINO A 10 COPERTI
La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

6° SENSO
I sensori intelligenti regolano acqua, temperatura (da 50°C a 65° C) e tempo in base allo sporco effettivo

POWERCLEAN PRO
30% di spazio extra grazie ai getti posteriori che eliminano lo sporco più ostinato, senza pretrattare

VASSOIO PORTA POSATE
Vassoio specifico per riporre le posate

LUCE DI FINE CICLO
Una spia LED proiettata sul pavimento segnala quando il ciclo è terminato

Modello	Cod. EAN
WSIO 3T223 PCE X	**8003437232985**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 10 coperti
- Tecnologia 6° SENSO
- Tecnologia PowerClean PRO
- Vassoio portaposate
- Rumorosità: 43 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI
- 7 programmi
- Programmi: 6° SENSO, Cristalli, Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido 30', Auto Pulizia
- Opzioni: PowerClean PRO, Multizona, Antibatterico, Partenza ritardata 1-12 h, Pastiglia


ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Cesto superiore regolabile in altezza e removibile
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere a fulcro variabile


- Dimensioni (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni minime nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni massime nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

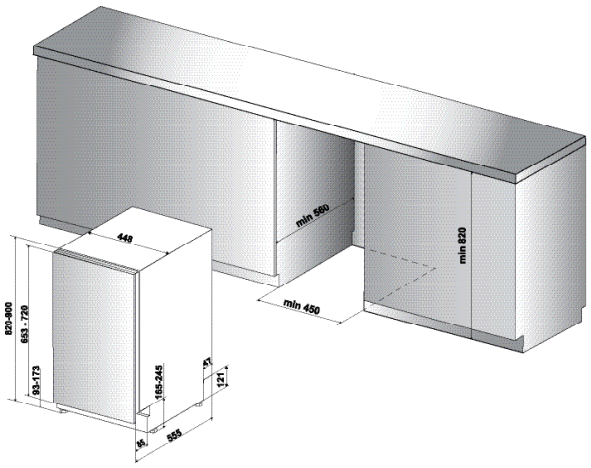

Rendi più piacevole la tua esperienza di lavaggio con il ***6° SENSO***

Mantieni i tuoi capi freschi fino a 6 ore
dopo la fine del ciclo[1] grazie alla *Tecnologia* ***6° SENSO***
e alla funzione combinata e ***Fresh****Care+*.

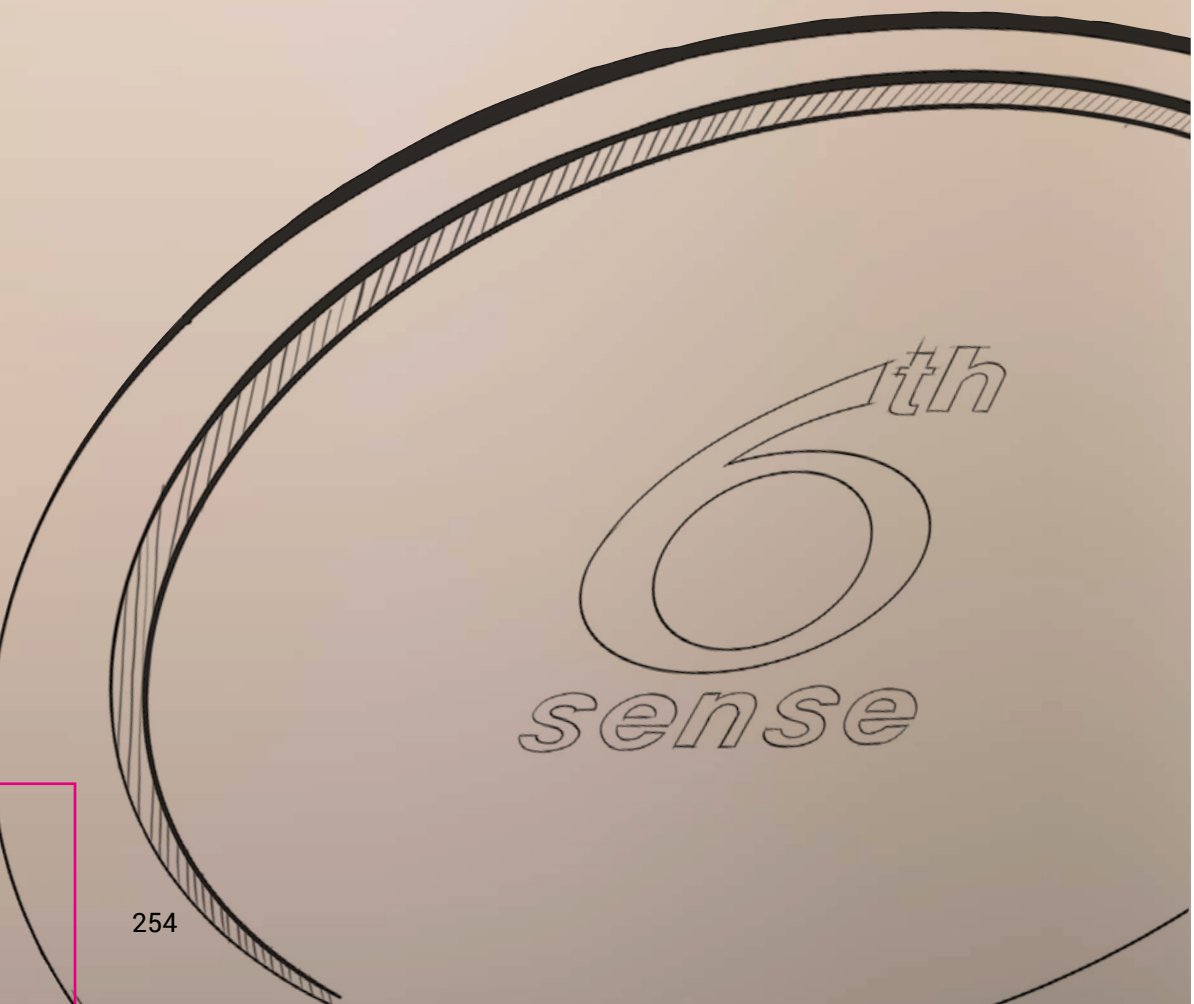





Grazie alla *Tecnologia* ***6° SENSO***, oggi è possibile prendersi cura dei propri capi in un modo innovativo e intelligente: la lavatrice ***Fresh****Care+* rileva automaticamente la quantità del bucato e in base al tipo di tessuto selezionano le impostazioni più adatte per un trattamento su misura. **Il ciclo di lavaggio riduce al minimo il consumo di risorse attraverso sensori e algoritmi all'avanguardia** che consentono di risparmiare tempo, energia e acqua offrendo risultati sempre eccellenti. Finalmente i consumatori possono provvedere al bucato con la massima tranquillità: grazie alla funzione combinata ***6° SENSO*** e ***Fresh****Care+*, il bucato rimane fresco e soffice anche se dimentichi di scaricarlo.

[1]Nella lavatrice: delicati getti di vapore e oscillazioni si prendono cura dei tuoi capi all'interno della lavatrice. Il trattamento FreshCare+ inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori perfino a 6 ore dopo la fine del lavaggio. Non compatibile con programmi per capi delicati e piumoni.

Caratteristiche tecniche e **funzioni**

Tecnologie avanzate, grande **risparmio di risorse** e **soluzioni di design innovative**: lavatrici Whirlpool, sono realizzate per garantire elevate prestazioni con minor consumo di energia, acqua e detersivo ad ogni ciclo. **Maggiore efficienza per risultati sempre impeccabili.**


FRESH CARE+

Fresh*Care+*

Il ciclo ***Fresh****Care+* culla delicatamente il bucato fino a 6 ore[1] con diverse oscillazioni bidirezionali e lo mantiene costantemente fresco grazie all'efficace azione del vapore. Il trattamento ***Fresh****Care+* inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori, anche quando il bucato viene lasciato nel cestello per diverse ore. E' possibile azionare questa funzione sia dopo il ciclo di lavaggio sia dopo il ciclo di asciugatura.

Dopo il lavaggio

Il vapore viene generato dal basso. L'acqua fresca viene riempita nella vasca e copre il riscaldatore senza bagnare i capi. Una volta acceso, trasforma l'acqua in vapore. Il vapore sale attraverso i fori del tamburo, prendendosi cura della lavanderia. Se ***Fresh****Care+* è attivo, il consumatore ha la possibilità di interromperlo quando desidera, interagendo con l'interfaccia utente o aprendo l'oblò[2].

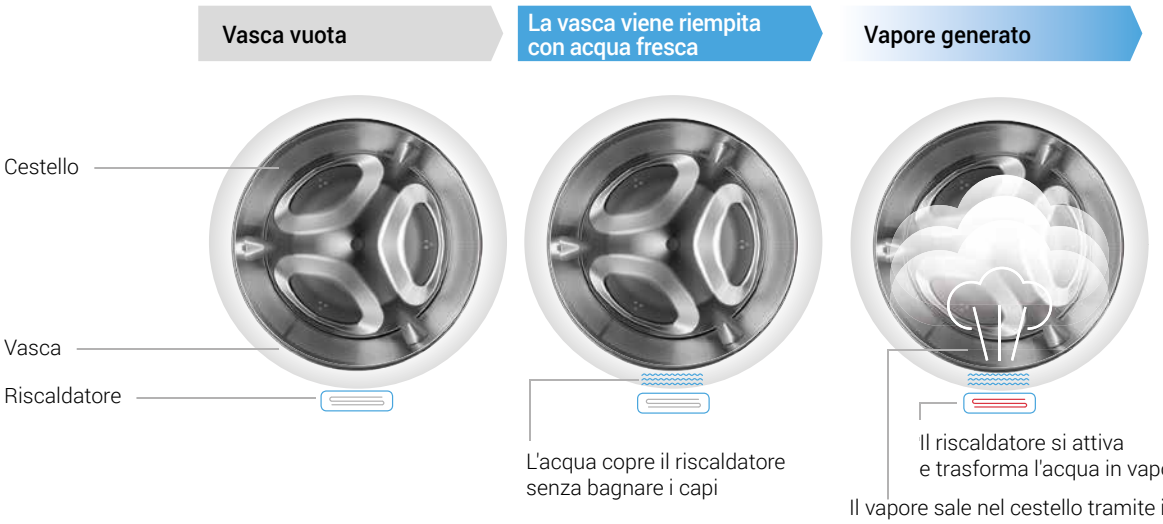

[1]Nella lavatrice: delicati getti di vapore e oscillazioni si prendono cura dei tuoi capi all'interno della lavatrice. Il trattamento FreshCare+ inibisce la proliferazione delle principali fonti di cattivi odori perfino a 6 ore dopo la fine del lavaggio. Non compatibile con programmi per capi delicati e piumoni.
[2] Non è possibile interrompere il ciclo mentre è in corso la fase vapore.



Soft*Move*

Grazie al nuovo sistema ***Soft****Move*, il cestello compie una serie esclusiva di movimenti specifici in grado di adattarsi ad ogni tipo di tessuto. I diversi movimenti del cestello per ogni fase del lavaggio, dall'ingresso iniziale dell'acqua alla centrifuga finale, assicurano risultati impeccabili e una cura perfetta degli indumenti, colori e forme. Grazie all'azione del Motore all'avanguardia, il sistema ***Soft****Move* imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello e relativa durata per ogni fase del lavaggio, garantendo **cura dei capi e ottime performance di lavaggio**. E' possibile scegliere tra 14 programmi di lavaggio diversi, tutti progettati per incontrare le esigenze dei consumatori: dai tessuti più resistenti come jeans e cotone ai tessuti più delicati come lana e seta.

Colorati *15°*

È il programma perfetto per trattare i tessuti colorati a bassa temperatura. Con soli 15°C garantisce le stesse performance del lavaggio a 40°C. Grazie al sistema ***Soft****Move* e ai movimenti su misura del cestello, gli indumenti vengono movimentati nel modo più corretto per assorbire al meglio il detersivo. Il risultato è un lavaggio più efficace anche alle più basse temperature.

Clean*+*

L'opzione ***Clean****+* è la nuova tecnologia che permette di personalizzare il ciclo di lavaggio a seconda del livello di sporco e delle esigenze quotidiane dei consumatori. Grazie a ***Clean****+* è possibile utilizzare un addittivo in lavaggio per rimuovere le macchie e ottenere migliori risultati. Questa tecnologia agisce su 3 livelli differenti (Intensivo, Giornaliero, Veloce), impostando la giusta forza di lavaggio sulla base delle necessità di pulizia del consumatore. Garantisce sempre il risultato desiderato con il minimo sforzo.

Sense*Inverter*

La lavatrice è dotata di ***Sense****Inverter*, un motore avanzato che offrirà ai consumatori le performance migliori per lungo tempo. Per una totale tranquillità, è importante fare affidamento su un motore di lunga durata, sempre perfetto, che supera tutte le aspettative.

Apertura della porta più ampia

Operazioni di carico e scarico più facili e migliore ergonomia generale.

Classe Energetica A

BI WMWG 71483E EU N

LAVATRICE DA INCASSO, 7,0 KG, CLASSE D, 1400 GIRI/MIN

Whirlpool
SENSING WHAT MATTERS



TECNOLOGIA 6º SENSO
La tecnologia 6º SENSO adatta l'utilizzo di acqua ed energia in base al carico effettivo della lavatrice garantendo risultati perfetti senza spreco di risorse

FRESHCARE+
Capi freschi anche fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Il programma **FreshCare+** tratta con delicatezza i capi grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di **vapore**

CLASSE A DI RUMOROSITÀ

MOTORE INVERTER
Il motore estremamente silenzioso ed evoluto garantisce alla lavatrice risparmio energetico e performance di lunga durata. Garantito 10 anni

SOFTMOVE
Grazie all'azione del motore all'avanguardia, il sistema SoftMove imposta fino a 6 movimenti specifici del cestello per ogni fase del lavaggio, garantendo risultati impeccabili e una cura perfetta di indumenti, colori e forme


Modello	Cod. EAN
BI WMWG 71483E EU N	**8003437616884**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Display Digitale grande
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Rapido 30', Piumoni, Rapido, Lavaggio a freddo, Cotone, Delicati, Solo scarico, Centrifuga e scarico, Eco 40-60, Lavaggio a mano, Lavaggio a mano e lana, Colorati, Misti, Misti 40°, Risciacquo e centrifuga, 20° C, Colori 15°, Sport, Sintetici, Bianchi, Lana
- Opzioni: Clean+, Blocco tasti/sicurezza bambini, FreshCare+, Risciacquo intensivo, Extra Risciacquo, Antipiega, Indicatore fine lavaggio, Partenza ritardata, Start/Pausa, Centrifuga, Temperatura, Velocità centrifuga variabile

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 7,0 kg
- Classe di efficienza energetica: D
- Sistema di protezione antiallagamento
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 69 kWh
- Consumo d'energia Programma Eco 40-60: 0,689 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 44 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/min
- Umidità del carico asciutto dopo programma Eco 40-60: 53 %
- Durata del programma Eco 40-60: 3:25 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:40 h
- Rumorosità: 72 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x595x545 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x595 mm
- Peso netto/lordo: 64.4/66.5 kg

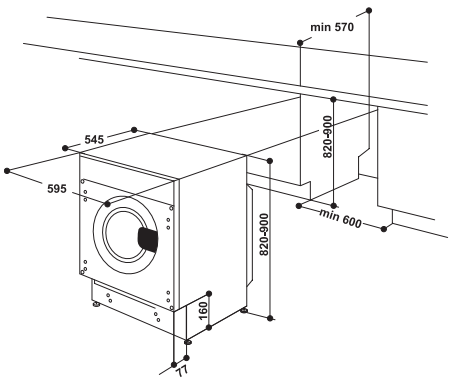


Display
intuitivi e di design






Comandi Slider Hide & Touch

Quando il piano cottura è spento, l'interfaccia utente non è visibile, offrendo un aspetto e una sensazione premium e minimalista.

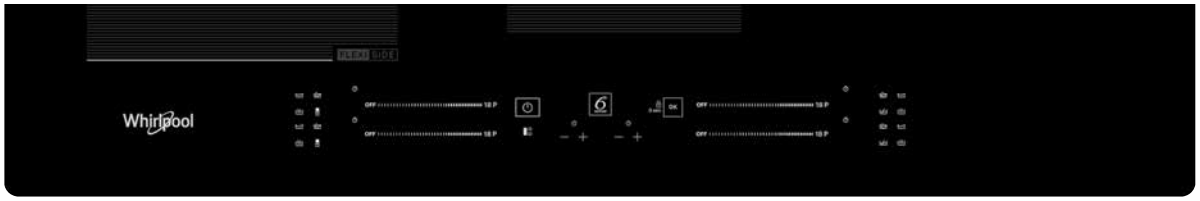

DirectAccess con cursori indipendenti

- **Funzioni *6° SENSO*** - fino a 4 per ogni zona di cottura
- **18 livelli di potenza + Booster** selezionabile con un cursore
- **Mappatura diretta e accesso diretto** a ogni zona di cottura
- Pulsanti dedicati per attivare l'**area flessibile**
- **Timer** per ogni zona

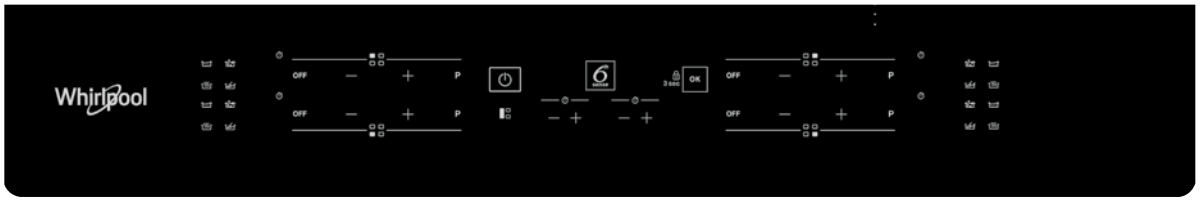


DirectAccess con pulsanti indipendenti

- **Funzioni *6° SENSO*** - fino a 4 per ogni zona di cottura
- **9 livelli di potenza + Booster** selezionabile con un cursore
- **Mappatura diretta e accesso diretto** a ogni zona di cottura
- Pulsanti dedicati per attivare l'**area flessibile**
- Funzione Key Lock (blocco a chiave)
- **Timer** per ogni zona

Lasciati invogliare. Il ***6° SENSO*** ti dà infinite possibilità per una cottura ideale.

La *Tecnologia* ***6° SENSO*** è il cuore delle ricette automatiche dei piani cottura Whirlpool.
Seleziona la ricetta e **in autonomia il piano regola la potenza** per offrirti risultati sempre perfetti. Tu scegli la ricetta, lui fa il resto.

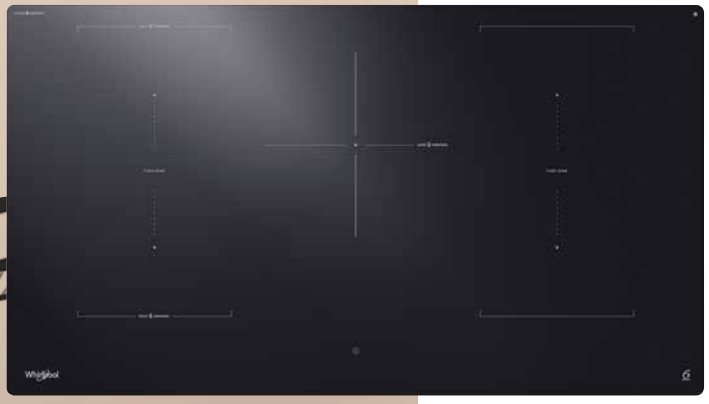

Più intuizione e flessibilità per godere la tua cucina

Con la *Tecnologia* ***6° SENSO***, ottenere una cottura perfetta è intuitivo. Impostare il livello di calore corretto non è più una preoccupazione: grazie alle 4 funzioni automatiche dedicate, **il piano gestisce in autonomia la potenza più adatta**.

È sufficiente selezionare il programma desiderato – mantenere caldo, sciogliere, sobbollire o bollire – e il piano cottura **regolerà automaticamente il livello di potenza ideale** per garantire risultati precisi e costanti, accompagnando ogni preparazione con la massima facilità.



Caratteristiche principali




Flexi*Zone*

Combina **due zone di cottura** in una singola zona più lunga, per adattarsi a pentole rettangolari, ovali o allungate. Hai bisogno di un'unica impostazione per l'intera zona combinata, per una massima flessibilità e distribuzione uniforme del calore.

Facile da usare

Grazie alla disposizione chiara dei comandi e alla possibilità di attivare le funzioni automatiche, la tua esperienza di cucina è intuitiva. Aggiungi i prodotti connessi per un'esperienza ancora migliore. Monitora il piano cottura da remoto e quando la tua pietanza è pronta, spegnilo con un semplice tocco.

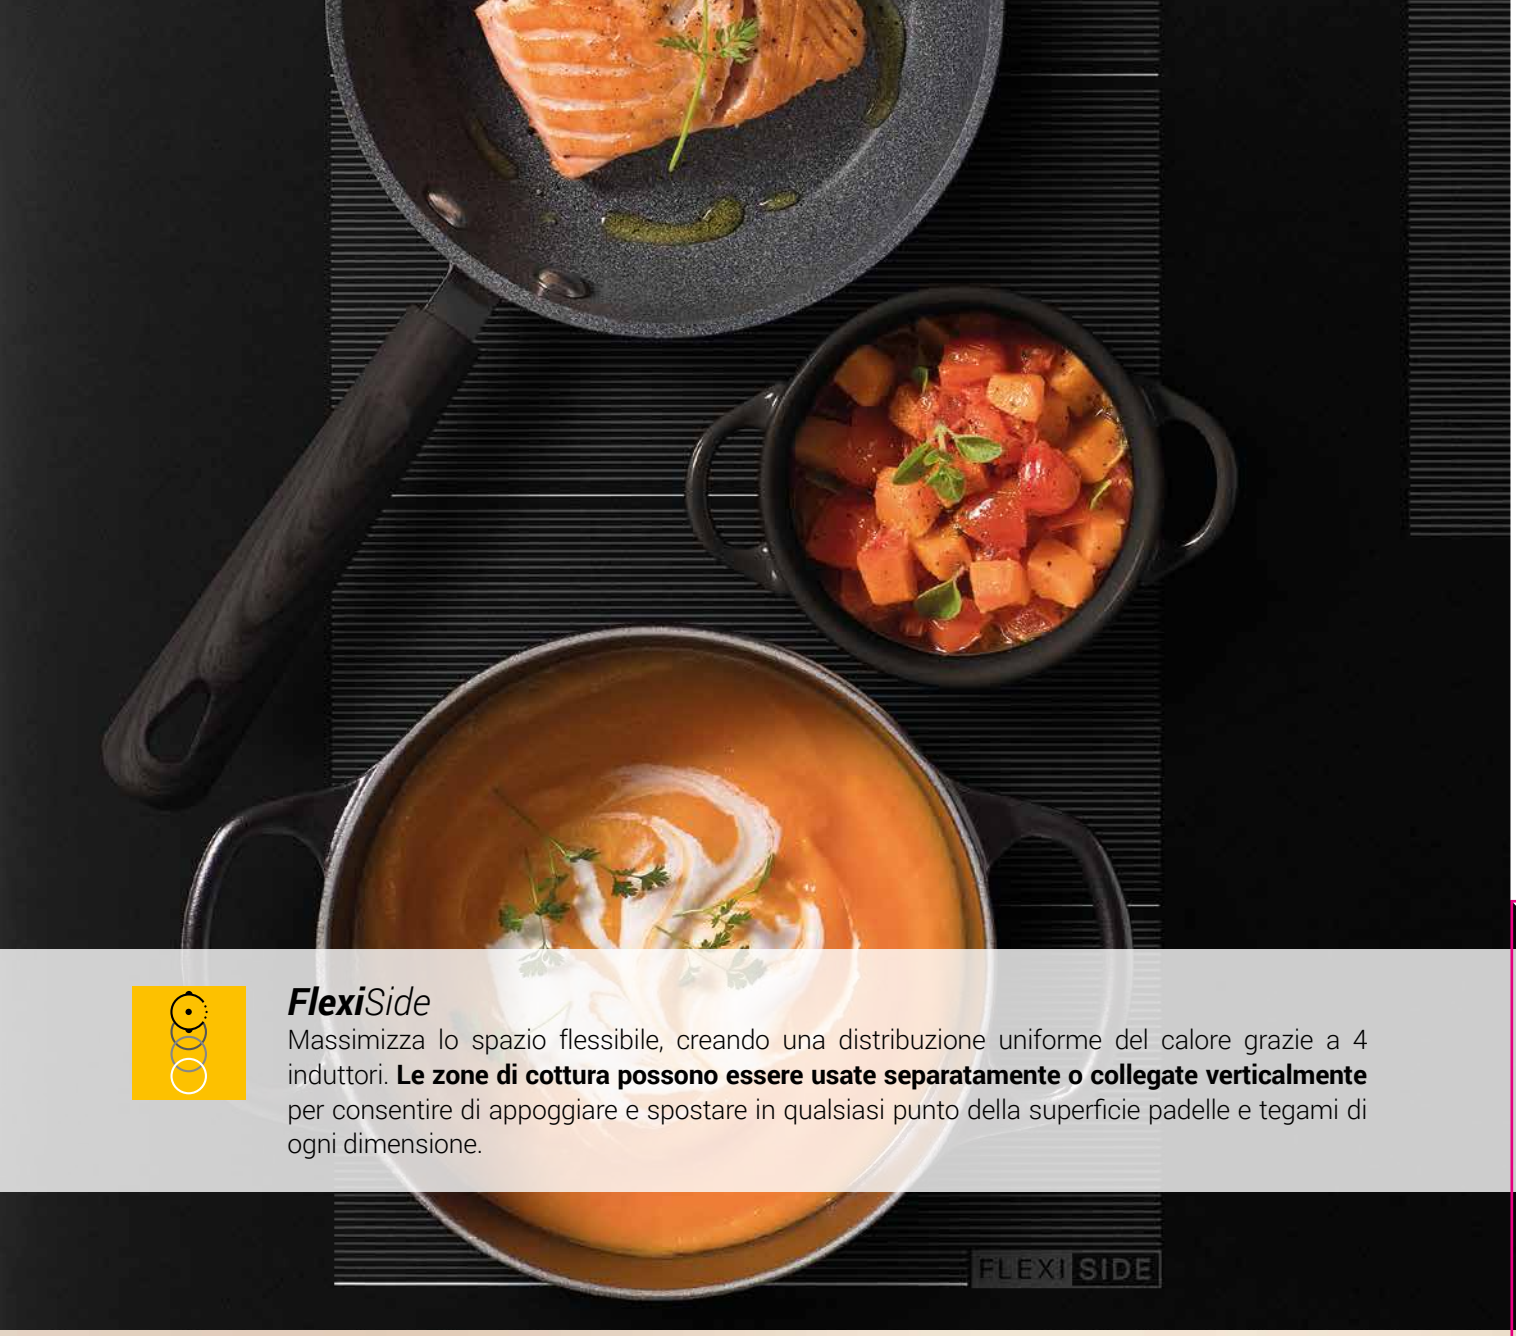

Flexi*Side*

Massimizza lo spazio flessibile, creando una distribuzione uniforme del calore grazie a 4 induttori. **Le zone di cottura possono essere usate separatamente o collegate verticalmente** per consentire di appoggiare e spostare in qualsiasi punto della superficie padelle e tegami di ogni dimensione.

Flexi*Cook*

Consente un utilizzo flessibile dell'area creata **combinando due zone di cottura**: la zona flexi rimane attiva sia quando si usa metà dell'area sia quando la si copre interamente.

Chef*Control*

Divide il piano cottura in **3 diverse zone** e **le attiva automaticamente a seconda della posizione della pentola**. Le pentole possono essere spostate da un'area all'altra senza interagire con l'interfaccia utente, così le pietanze possono continuare a cuocere a diverse temperature: un intero ciclo di cottura - da alte a bassa temperatura - semplicemente facendo scorrere la padella sulla superficie del piano. Disponibile solo sui modelli ***Flexi****Side.*

Connexion*Zone*

Le pentole e le padelle più ingombranti trovano il loro spazio ideale con la funzione ***Connexion****Zone*. Due zone di cottura possono essere utilizzate separatamente o venire facilmente collegate quando si impiegano tegami più grandi.

Funzioni per ogni esigenza

L'impostazione del livello di calore corretto non è più un problema, grazie a 4 speciali funzioni preimpostate - fino a quattro per ogni zona di cottura. Basta selezionare il programma - mantenere caldo, sciogliere, sobbollire, bollire - e il piano cottura imposta automaticamente il miglior livello di potenza per il desiderato metodo di cottura.



Tutto sotto controllo

Grazie all'interfaccia intuitiva e fino a 18[1] livelli di cottura selezionabili singolarmente, hai il massimo controllo sulla preparazione delle pietanze. Un'esperienza di cottura sempre riproducibile e che offre una grande precisione.

18
POWER
LEVELS

18 Livelli *di Potenza*

Dalla cottura lenta all'ebollizione, dallo scioglimento alla frittura: il piano cottura offre il **livello di potenza ideale** per ogni preparazione.

[1] In base al prodotto



Mantenere in caldo

Per mantenere in caldo le pietanze con un solo tocco.




Fondere

Per sciogliere gli ingredienti con un click.



Sobbollire

Per cuocere a fuoco lento senza bruciare.

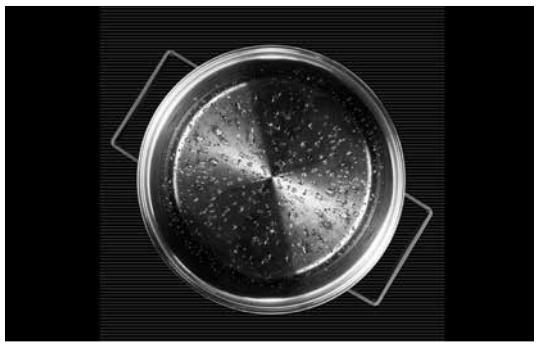

Bollire

Per portare l'acqua a ebollizione e mantenere il bollore.

Caratteristiche tecniche

Regolatore di ***Potenza***

Flessibilità totale anche per quanto riguarda i consumi: è possibile **impostare la potenza massima** desiderata scegliendo uno dei quattro livelli esistenti: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW o 7,2 kW. Il piano cottura distribuisce automaticamente il riscaldamento a tutte le zone di cottura, sempre rispettando il limite preimpostato.



Nessuna ventilazione frontale

Ventilazione posteriore a garanzia dell'integrità del design della cucina.

Spessore e instabilità

Lo spessore minimo del piano di lavoro richiesto è di 28mm per l'installazione sopra il forno o lavastoviglie, 12mm con un cassetto

È affidabile


Addio al rischio di lasciare la fiamma accesa. Il riscaldamento a induzione è una tecnologia senza fiamma e, quando si toglie la pentola, il trasferimento di energia si interrompe e il piano cottura non viene più riscaldato.


*Installazione **Facile***

I piani a induzione L=60/65cm **si incassano facilmente nel foro del gas standard da 60, 65cm**[1] (foro da 480 x 560cm). Montaggio facilitato con 4 mollette.

***0 gap** e facilità di installazione*

Con le quattro mollette di fissaggio il piano a induzione si aggancerà direttamente al foro di incasso e, grazie alla nuova struttura 0 gap, si appoggerà direttamente sul top della cucina (0,5mm di spazio).

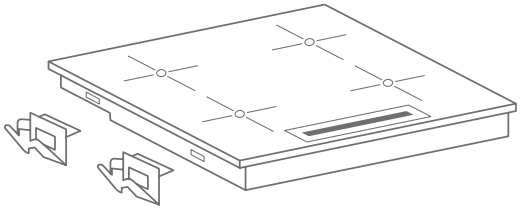

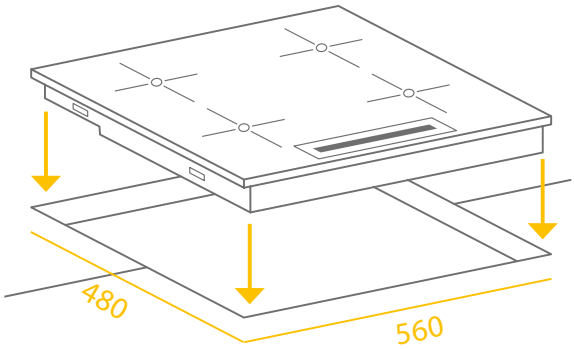

Sostituzione facilitata piani gas

L' ingombro < 490mm, presente su alcuni modelli, consente di installare i piani a induzione da 60cm o 65cm nel foro da incasso standard dei piani a gas delle stesse dimensioni (480mm x 560 mm).

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio. La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione. Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

12nc	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
869991590210	SPI7750	77cm	Piani WF / WL/ WB
869991590200	SPI6051	60 - 65cm	Piani WF / WL/ WB


Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito www.whirlpool.it

[1] Valido per piani induzione 60-65 su incasso gas 480x560.

Pulizia
senza stress

L'**innovativo piano Whirlpool con *Clean*Protect** è progettato per trasformare in ogni momento la cucina in un ambiente piacevole, grazie a funzionalità e tecnologie avanzate che offrono risultati di cottura e pulizia perfetti senza alcuno sforzo. L'esclusivo rivestimento ***Clean***Protect[1] consente di **pulire il piano cottura ogni volta con solo l'utilizzo di acqua**, rimuovendo anche le macchie più ostinate senza bisogno di detergenti chimici, proteggendo la superficie dagli aloni ed effetto sbiancante.

Ma la semplicità è a portata di mano anche in cucina, grazie alla *Tecnologia* ***6° SENSO*** che garantisce grandi risultati senza bisogno di gestire funzioni complicate. Le funzionalità extra offrono il massimo della flessibilità, rendendo il piano cottura una vera e propria esperienza senza stress.

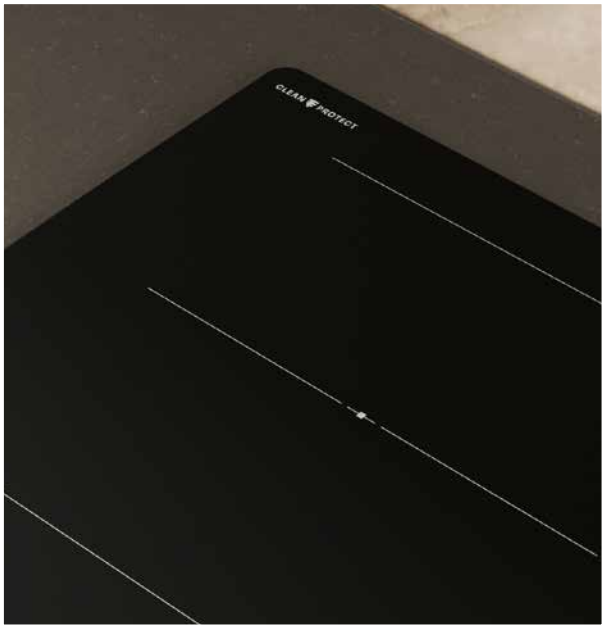

CLEAN PROTECT

Con ***Clean***Protect[2] nessuno stress per l'utente, nessuno stress per il piano cottura, nessuno stress per il pianeta. La pulizia del piano cottura utilizzando solo acqua è un modo per salvaguardare anche l'ambiente, poiché ora è possibile risparmiare fino a 6 flaconi di sgrassatore.

[1] Rispetto ai piani cottura standard non rivestiti di Whirlpool.

[2] Risparmio calcolato su un periodo di 1 anno, considerando 11,4ml di sgrassatore generico (equivalenti a 6 spruzzi utilizzati 8 volte a settimana; capacità flacone 750ml.



Facile da pulire

La pulizia non ha più ostacoli. Con la superficie del piano cottura perfettamente liscia e la temperatura che non supera mai soglie troppo elevate (< 250° C), il piano cottura è facilissimo da pulire con un sola passata.

Clean*Protect*

Whirlpool presenta il suo innovativo ***Clean****Protect*: un trattamento di nanorivestimento che copre la superficie del piano cottura, proteggendola e semplificando il processo di pulizia più che mai. Basta solo dell'acqua per eliminare le macchie, anche le più ostinate, fornendo un'esperienza senza stress sia per l'utilizzatore che per il piano cottura, che torna ad essere brillante senza la necessità di strumenti aggressivi o detergenti.

Come pulire il piano cottura con *Clean**Protect con* solo tre semplici gesti, **per una pulizia senza sforzo**:

1. Basta spruzzare acqua sulla macchia.
2. Lascia che la macchia si impregni.
3. Pulire la macchia con una spugna non abrasiva.



MATT PROTECT


FLEXI SPACE
OFF 9 P
OFF 9 P


Caratteristiche tecniche

Il vetro opaco assicura una resistenza oltre tre volte maggiore ad aloni e scheggiature rispetto agli altri vetri opachi, una riduzione della visibilità dei graffi rispetto ai vetri standard e una capacità di pulizia fino a tre volte più efficace rispetto all'induzione tradizionale. Un risultato che definisce un nuovo standard, coniugando bellezza che dura nel tempo, praticità quotidiana ed eleganza senza compromessi.

Progettato per prevenire la formazione di aloni, scheggiature e micro-abrasioni.

Migliora la tua esperienza in cucina con Whirlpool: progettata per un benessere duraturo nella vita di tutti i giorni.



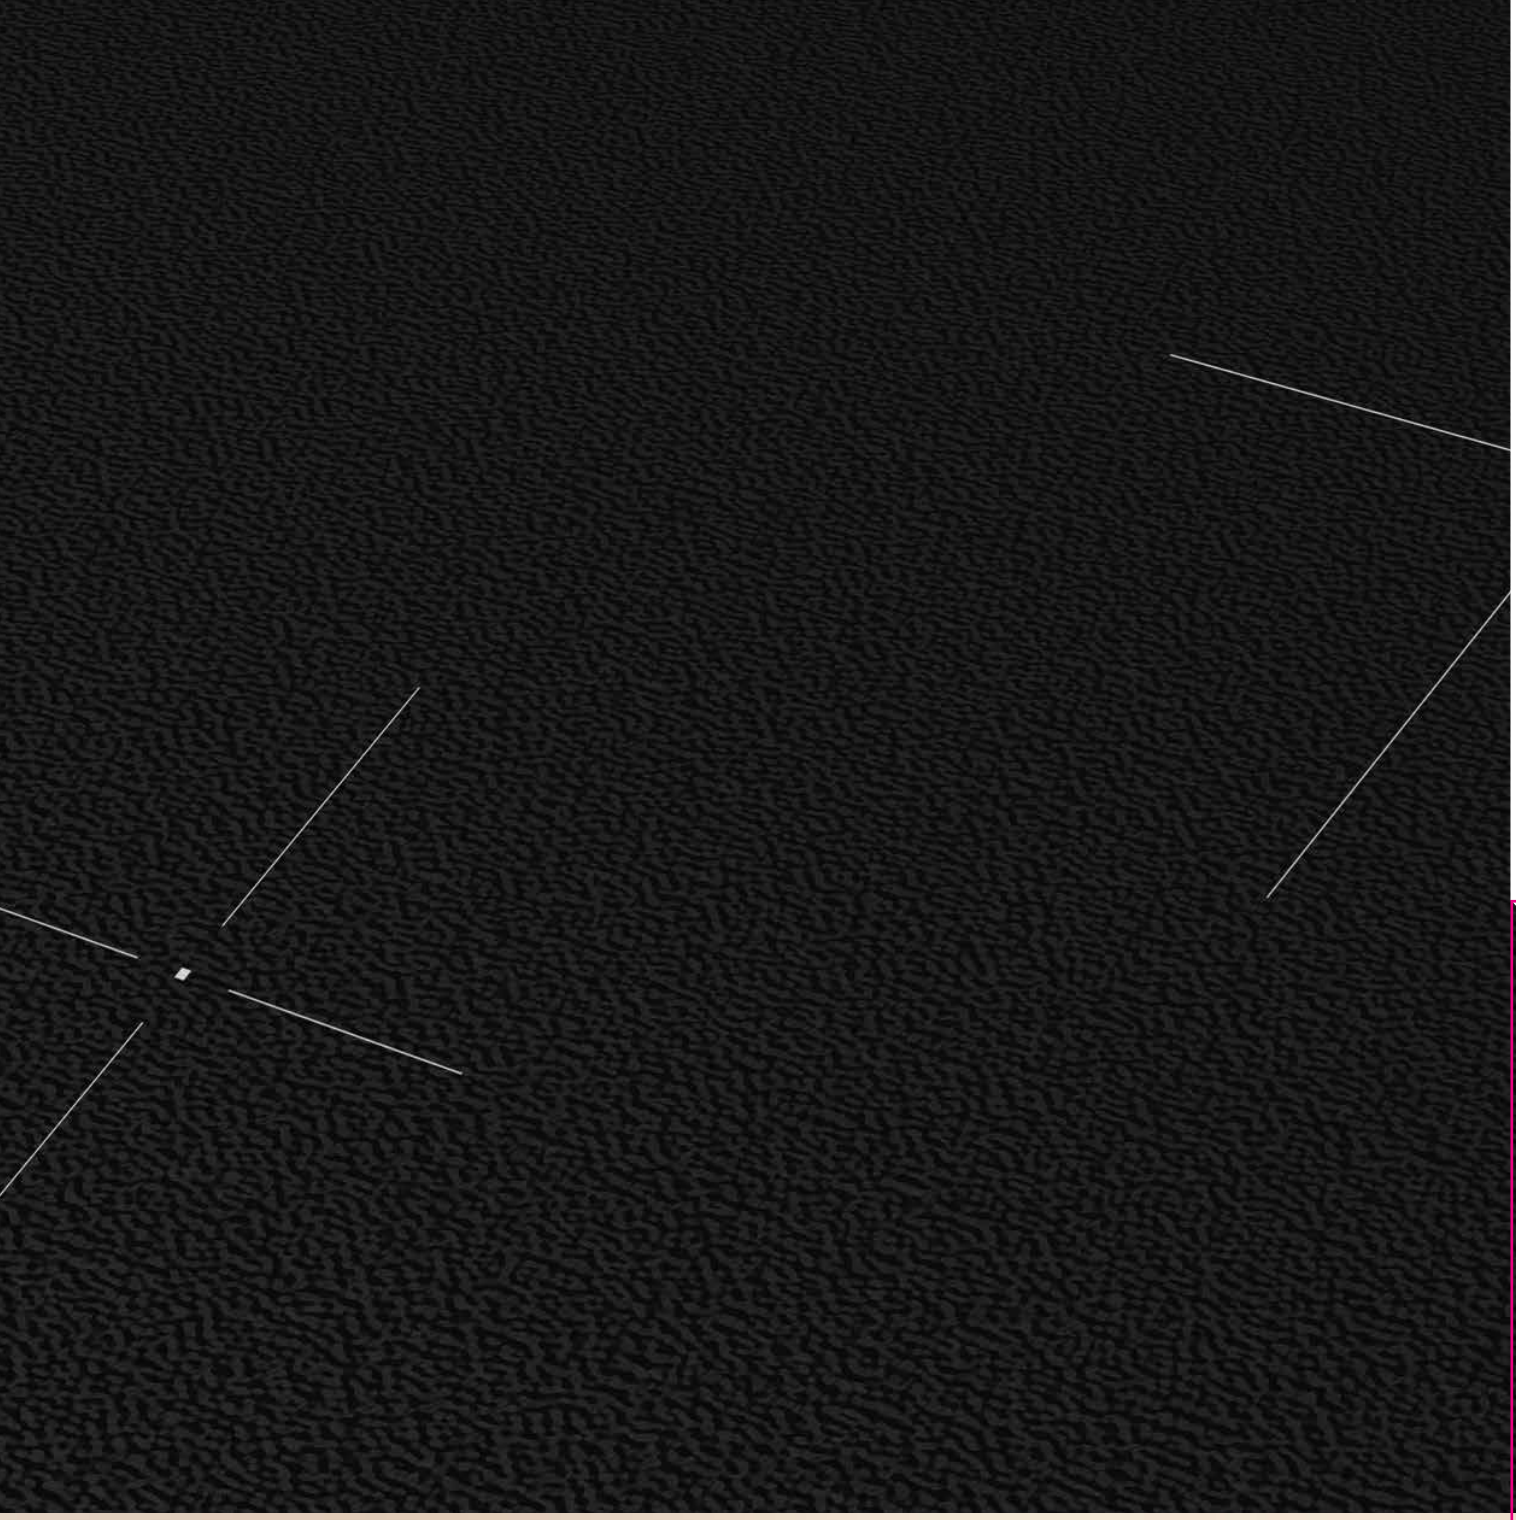


Matt*Protect*

Grazie alla sua **speciale superficie antimacchia** impedisce alle fuoriuscite di attaccarsi e lo sporco si pulisce all'istante, lasciando il piano cottura impeccabile come il giorno in cui è stato installato. Dalla cottura ad alta temperatura alla pulizia intensiva, ***Matt****Protect* salvaguarda sia le prestazioni che l'estetica, mantenendo un'**eleganza sofisticata** ed un **elevata resistenza ai graffi.**



FLEXI SPACE
OFF
OFF
OFF

INSTALLAZIONE A - FILTRANTE

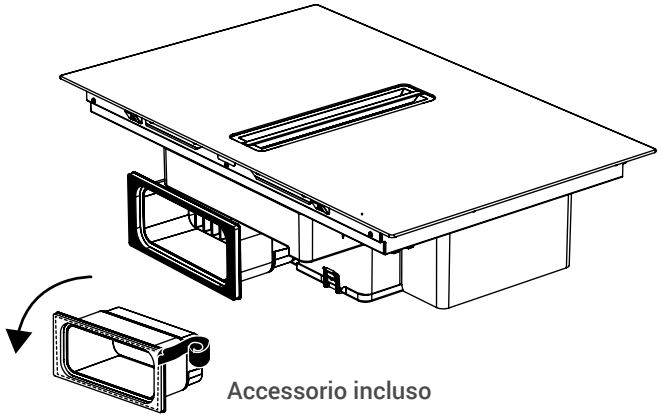

Accessorio incluso

Schema installazione WVH80FFB01 BM - WVH80FFB01 - WVH60FFB01

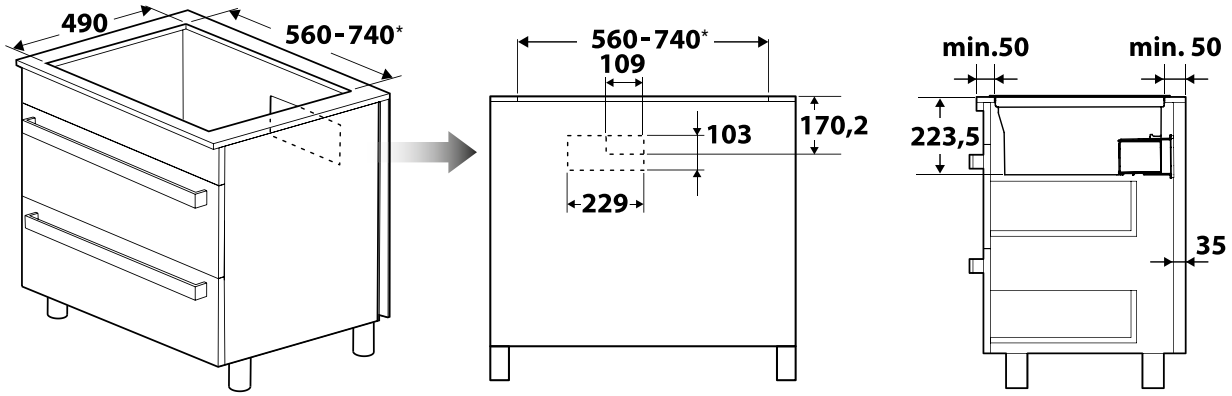

Accessori inclusi

FILTRI CARBONE



FILTRI CARBONE (RICAMBIO)

Cod. 859991725640
HOBEX CRB FLT


ACCESSORIO PER ESPULSIONE FUMI SU VUOTO SANITARIO POSTERIORE



*560mm valido per il codice prodotto WVH60FFB01 - 740mm valido per i codici WVH80FFB01 BM - WVH80FFB01

INSTALLAZIONE B - FILTRANTE

Schema installazione WVH80FFB01 BM - WVH80FFB01 - WVH60FFB01

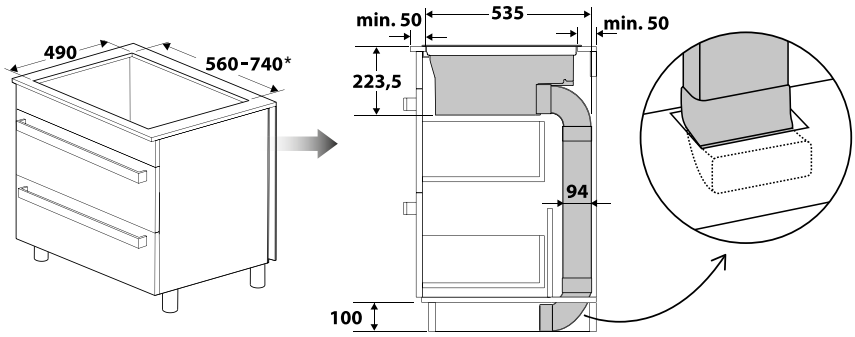

Accessori inclusi

FILTRI CARBONE



FILTRI CARBONE (RICAMBIO)

Cod. 859991725640
HOBEX CRB FLT


Accessori non inclusi

KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 10 CM

Cod. 859991718940
HOB EXTRACTOR KIT


2X +





1X +





Nastro adesivo




KIT DI INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE PER ZOCCOLO CUCINA >= 6 CM

Cod. 859991718920
HOB-EX 6 CM PLINTH KIT


1X +






1X +






1X +





1X +






Nastro adesivo



INSTALLAZIONE C - ASPIRANTE

Schema installazione WVH80FFB01 BM - WVH80FFB01 - WVH60FFB01

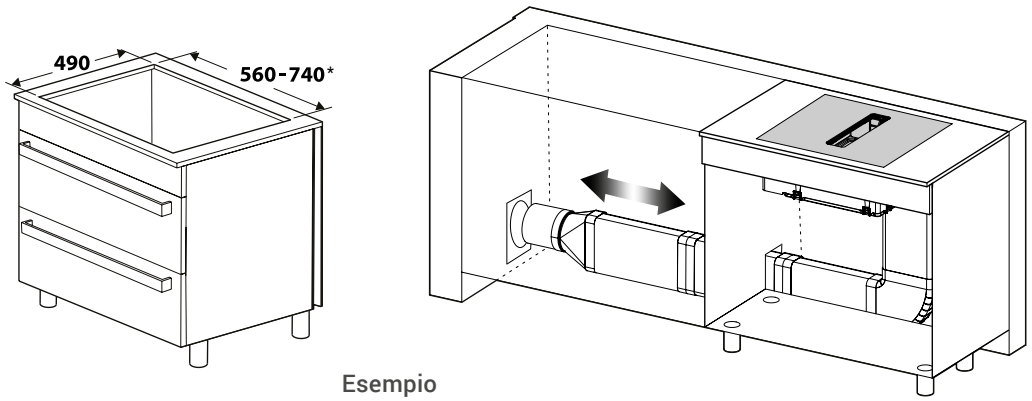


Esempio

Accessori non inclusi


PRESA D'ARIA A MURO

Cod. 859991716780
HOB EX PART 2

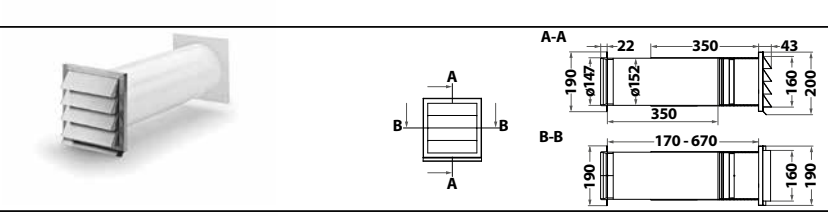


PRESA D'ARIA A MURO
INGRESSO RETTANGOLARE

Cod. 859991716830
HOB EX PART 3

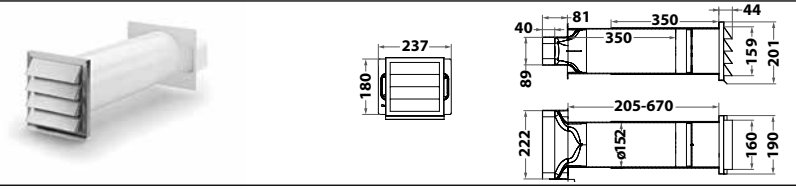


GRIGLIA DI AERAZIONE
VERTICALE

COD. 859991716860
HOB EX PART 4

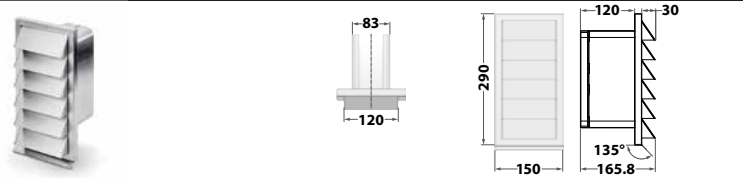


GRIGLIA DI AERAZIONE
ORIZZONTALE

COD. 859991716940
HOB EX PART 5

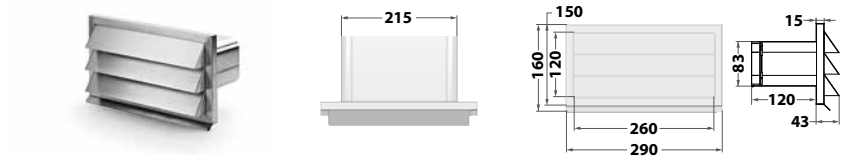

GRIGLIA DI AERAZIONE
INTERNO ROTONDO

COD. 859991716840
HOB EX PART 6

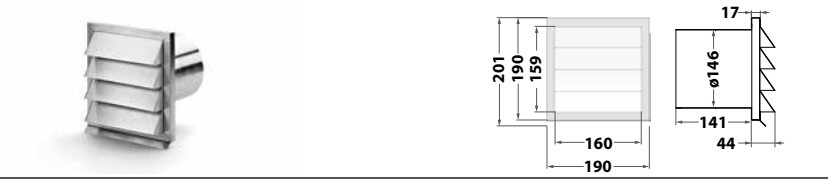

TUBO FLESSIBILE


COD. 859991717000
HOB EX PART 13



*560mm valido per il codice prodotto WVH60FFB01 - 740mm valido per i codici WVH80FFB01 BM - WVH80FFB01

TUBO RETTANGOLARE




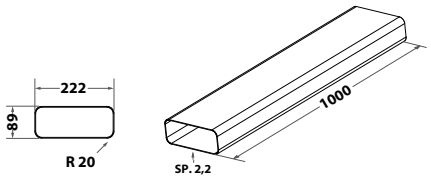

Cod. 859991716920
HOB EX PART 7

TUBO ROTONDO 350 MM




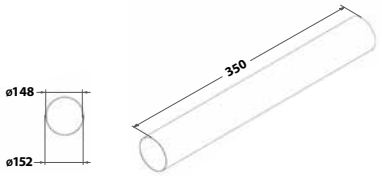

Cod. 859991716740
HOB EX PART 14


TUBO ROTONDO 1000 MM





COD. 859991717040
HOB EX PART 15


CONNETTORE TUBO ROTONDO



COD. 859991717210
HOB EX PART 16

CONNETTORE TUBO RETTANGOLARE






COD. 859991716970
HOB EX PART 8


CURVA 15 GRADI



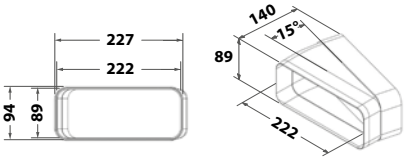

COD. 859991716850
HOB EX PART 1


CURVA ORIZZONTALE



COD. 859991716790
HOB EX PART 9

CURVA A GOMITO TONDO RETTANGOLARE




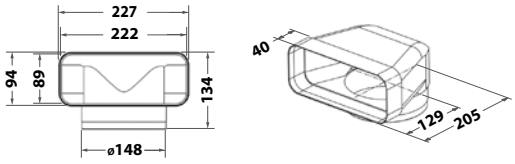

COD. 859991716950
HOB EX PART 10

CURVA A GOMITO RETTANGOLARE






COD. 859991716990
HOB EX PART 12

ADATTATORE TONDO RETTANGOLO



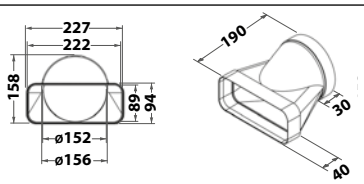

COD. 859991716960
HOB EX PART 11


Caratteristiche principali


Heat*Control*

Con il nuovo ***Heat****Control*, gestito dalla *Tecnologia* ***6° SENSO***, puoi ottenere risultati fino a 200° senza sforzo cucinando con la temperatura, proprio come faresti con un forno.

Seleziona semplicemente la temperatura che meglio si adatta alla tua ricetta (anziché un livello di potenza) e il piano cottura garantirà che il tuo piatto sia cotto alla perfezione. Una volta impostata la temperatura, i sensori speciali la manterranno costante garantendo che i piatti siano cotti in modo uniforme ed evitando problemi come la bollitura eccessiva o delle bruciature. Dimentica di dover monitorare costantemente la preparazione e cucina senza pensieri.

Distribuzione del calore:
HeatControl vs. cottura tradizionale a livelli di potenza

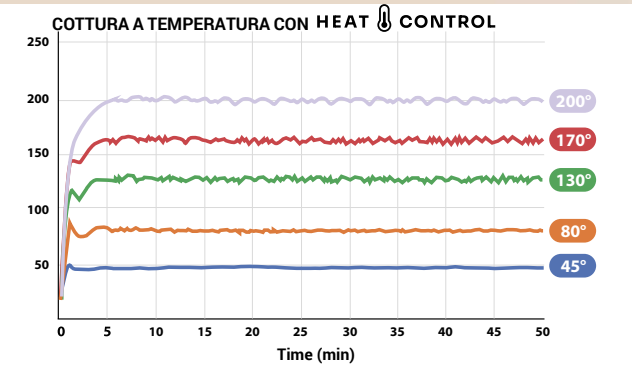

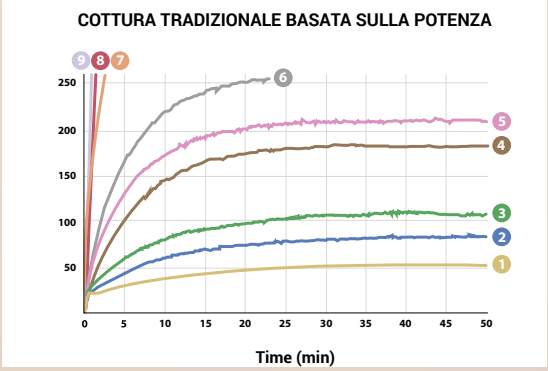

Con ***Heat****Control*, una volta selezionata la temperatura, il piano cottura regola l'erogazione della potenza alla pentola in base alla temperatura impostata, mantenendola stabile. Questo consente un controllo **accurato della temperatura**, garantendo risultati costanti e la massima precisione per i diversi metodi di cottura.

Con la cottura tradizionale a livelli di potenza, il piano cottura eroga una potenza fissa alla pentola; tuttavia, **la temperatura della pentola continua ad aumentare nel tempo**. Questo comporta un controllo limitato del calore e richiede un monitoraggio continuo per garantire una cottura corretta del cibo.



Benefici HEAT CONTROL

Cottura precisa
La precisione del controllo della temperatura garantisce che tutti i tuoi piatti siano sempre cotti uniformemente alla perfezione.

Impostazione automatica
Evita di dover continuamente regolare il livello di calore: una volta selezionata la temperatura, rimane costante.

Niente più incidenti indesiderati
Durante la cottura non c'è bisogno di preoccuparsi di schizzi d'olio, spruzzi di salsa, traboccamenti, cibi attaccati o bruciature.

Ricette ripetibili
Se devi ripetere la tua ricetta molte volte (ad esempio, preparare molti pancake), consente di ottenere risultati coerenti ogni volta.

Maggiore durata delle pentole e padelle
Riduce la necessità di detergenti abrasivi per rimuovere il cibo incrostato su pentole e padelle, prolungandone la durata.

BASSE TEMPERATURE		MEDIE TEMPERATURE		ALTE TEMPERATURE	
45°C Bassa	**80°C** Bassa - Media	**130°C** Media	**150°C** Media	**180°C** Media - Alta	**200°C** Alta
					
Sciogliere | Scongelare	Tenere al caldo	Frittura delicata Cottura lenta	Caramellare Strapazzare	Frittura	Arrostire | Grigliare


Caratteristiche tecniche

Flexi*Zone*

Combina **due zone di cottura** in una singola zona più lunga, per adattarsi a pentole rettangolari, ovali o allungate. Hai bisogno di un'unica impostazione per l'intera zona combinata, per una massima flessibilità e distribuzione uniforme del calore.

5 Zone *di cottura*

Goditi tutto lo spazio di cottura di cui hai bisogno grazie alle 5 zone di cottura, disponibili nei modelli da 80 e 90cm.

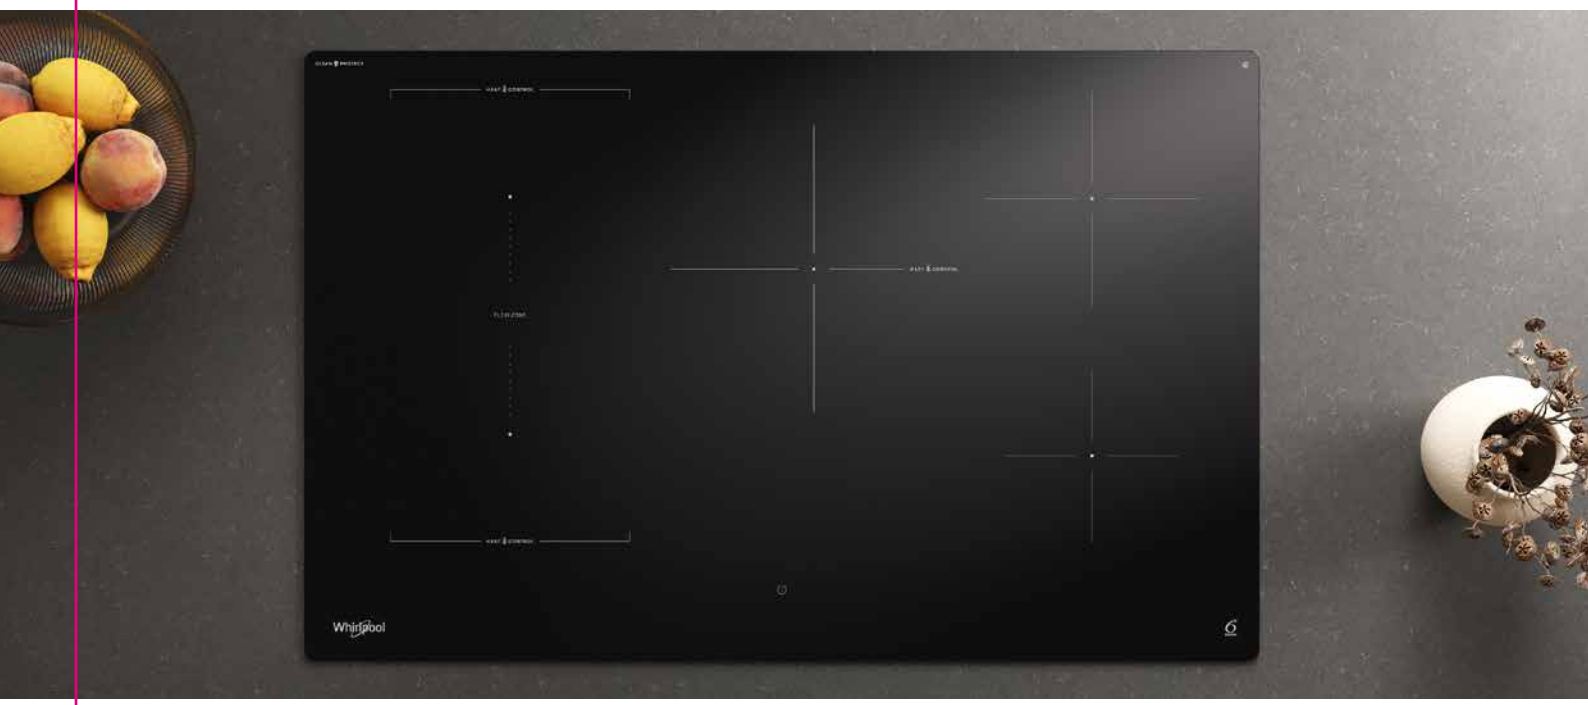

Bollire *& Cuocere*

Puoi bollire rapidamente l'acqua e mantenerla in leggera ebollizione con un solo tocco evitando il rischio di traboccamenti e il conseguente spreco di energia.

Bollitura *Veloce*

L'acqua viene **riscaldata rapidamente**, ottimizzando i tempi e rendendo l'esperienza di cottura senza sforzo.



Installazione ***Perfetta***

Installa facilmente il tuo piano cottura a filo con il piano di lavoro della tua cucina, garantendo un'estetica continua e raffinata con una soluzione funzionale, senza bisogno di kit dedicati (disponibile in diverse dimensioni: 60, 80 e 90cm).

Guarnizione preinstallata.
Soluzione efficiente e precisa.

Spessore del piano di lavoro della cucina.
Installazione consentita anche in cucine con piano di lavoro spesso 12mm.

Nessun divisore necessario.
Il piano cottura può essere facilmente installato senza componenti aggiuntivi, come il divisore in metallo.

Design premium.
Nessun spazio frontale visibile.

Sostituzione del Gas.
Per il modello da 60cm.

Clip facili.
Fissaggio facile e stabile nel taglio grazie a clip metalliche.

Possibilità di insallazione con altri elettrodomestici sottostanti.
Assicurati di rispettare i requisiti di installazione di entrambi gli apparecchi.

Funzione ***Pulizia***

La funzione di pulizia blocca per 30 secondi i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi. La funzione non interrompe il processo di cottura.

Caratteristiche principali

Realizzati in materiali di prima qualità e dotati di una **tecnologia di ultima generazione**, i piani cottura a gas di Whirlpool, con le loro forme essenziali ed eleganti, garantiscono **prestazioni eccellenti**. Gli innovativi bruciatori consentono un **controllo istantaneo e accurato della temperatura**, la versatilità dei supporti per le pentole assicura una maggiore flessibilità e i comandi intuitivi rendono più facile l'utilizzo.



Multi*Level Flame*

La gamma di qualità superiore dei piani cottura a gas W Collection si è arricchita di una tecnologia innovativa che assicura massima precisione e flessibilità: grazie all'esclusiva ***Multi****Level Flame*, otterrai risultati di cottura perfetti in un modo assolutamente intuitivo.

I nuovi piani cottura con ***Multi****Level Flame* sono progettati per migliorare il controllo della fiamma, consentendo di impostare sempre il livello di potenza ideale scegliendo tra **9 opzioni preimpostate** per diversi metodi di cottura. Grazie al loro design impeccabile e all'eccellente qualità della superficie in vetro, i nuovi piani cottura a gas sono molto più che dei semplici elettrodomestici: sono dei complementi d'arredo eleganti ed esclusivi che valorizzano l'estetica di ogni cucina.

Livello di fiamma		
1-2	***Bagnomaria e cottura delicata***	Ideale per tenere in caldo piccole porzioni, mantecare i risotti, ammorbidire il burro, scongelare piccole porzioni di alimenti e sciogliere delicatamente il cioccolato a bagnomaria.
3-4	***Sobbollire e stufare***	I livelli di potenza perfetti per ricette a cottura lenta che impiegano acqua, vino o brodo e per mantecare la pasta o mantenere un leggero bollore.
5-6	***Saltare e friggere***	Ideale per brasare le verdure, fare cotture prolungate, saltare e friggere in padella e cuocere mantecando.
7-8	***Soffriggere e grigliare***	Perfetto per grigliare pesce e carne, rosolare, friggere alimenti surgelati e mantenere un bollore vivace.
9	***Bollire***	Ideale per portare rapidamente l'acqua a ebollizione, scaldare liquidi o aumentare rapidamente la temperatura degli alimenti.



Flexi*Flame*

Whirlpool presenta il piano cottura ad alte prestazioni della linea W Collection, che fornisce la giusta potenza in ogni occasione. I bruciatori a due corone concentriche con tecnologia ***Flexi****Flame* assicurano un calore elevato, uniforme e controllabile su aree grandi e piccole. Indipendentemente dalle dimensioni della pentola, i bruciatori ***Flexi****Flame* distribuiscono il calore in modo uniforme ed efficace garantendo la massima flessibilità e ottime prestazioni, mentre la manopola del bruciatore centrale consente di controllare solo la corona più piccola o entrambe le corone contemporaneamente.

Grazie alla doppia regolazione della fiamma, il bruciatore a 5 kW garantisce inoltre una potenza superiore per cuocere a temperature elevate (es. wok). Massima efficienza e praticità per una considerevole riduzione del tempo di cottura rispetto a un bruciatore standard.
Sia i modelli in acciaio che quelli in vetro offrono un'ampia superficie di cottura grazie al supporto in ghisa a tutta lunghezza, che consente di spostare le pentole da un bruciatore all'altro senza sollevarle e senza rischiare di graffiare o scalfire il piano cottura. Le griglie sono realizzate in ghisa, un materiale estremamente performante e resistente alle alte temperature, durevole e che trasmette il calore in maniera perfetta. Il design delle caratteristiche manopole ergonomiche, ora più maneggevoli e belle, è stato rivisitato per garantire maggiore controllo e facilità di utilizzo e di pulizia su tutti i modelli in acciaio e in ghisa.

Caratteristiche tecniche

Griglie in ghisa a tutta larghezza

Cottura più sicura e flessibile. Il design delle griglie fornisce un supporto sicuro e robusto per pentole e padelle. Goditi il totale equilibrio e flessibilità durante la cottura: spostando o trascinando facilmente i recipienti di cottura da uno bruciatore ad un altro, senza rischio di graffi o ruggine.

Griglie lavabili in lavastoviglie

Mantieni pulito il tuo piano cottura in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.



iXelium

I piani cottura Whirlpool in acciaio presentano lo **straordinario trattamento *iXelium*** con nanotecnologia avanzata, che li rende quindici volte più resistenti ai graffi e sei volte più resistenti alla corrosione rispetto ai piani cottura tradizionali. Grazie all'esclusivo trattamento ***iXelium***, inoltre, i piani cottura si puliscono più facilmente e rapidamente e non ingialliscono nel tempo se esposti ad alte temperature. Con il trattamento ***iXelium*** le superfici non perdono mai la loro lucentezza, e rimangono perfette e brillanti nel tempo.




Realizzati solo con materiali di prima qualità, i piani cottura a gas della linea **W Collection** sono un sapiente mix di prestazioni e stile. Il raffinato minimalismo dei **modelli in vetro dalle forme lineari**, mette in risalto la perfetta fusione tra la magnifica estetica e il design funzionale.

Test di laboratorio


Acciaio tradizionale Acciaio ***iXelium***

Resistenza ai graffi

Sottoposto a graffi con matite di durezza crescente (da 5B a 9H), il piano cottura trattato con ***iXelium*** risulta 15 volte più resistente di un tradizionale piano cottura in acciaio inox.




Anche dopo essere stato esposto a una temperatura di 315° C per un'ora, il piano cottura ***iXelium*** di Whirlpool risulta sei volte più resistente all'ingiallimento rispetto a un tradizionale piano cottura in acciaio.



Resistenza alla corrosione

Sottoposto a test in una camera di prova con atmosfera umida e una concentrazione salina molto elevata, il piano cottura è risultato sei volte più resistente alla corrosione rispetto a un piano cottura in acciaio tradizionale.

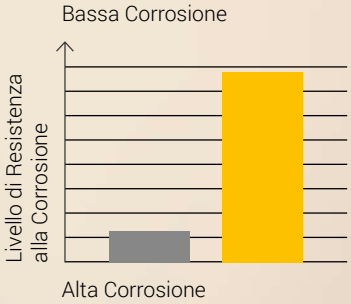


GMAL 9522/IXL

12NC: 859991632580

Codice EAN: 8003437623363



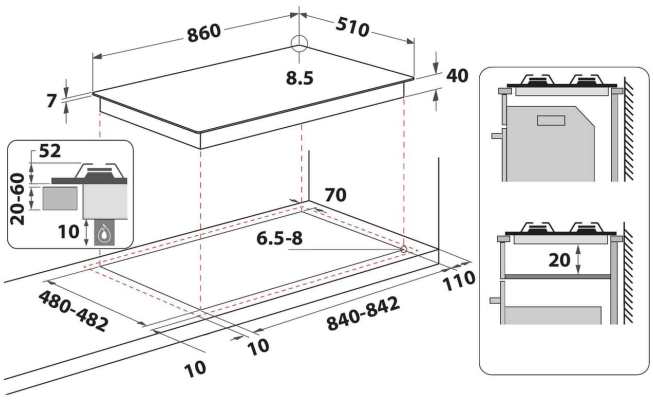

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Verniciato Silver
- 3 griglie Fusion Aphrodite 2 Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 90 cm
- Accensione elettronica sottomanopola
- Piano di cottura inox finitura iXelium
- 5 bruciatori
- 5 bruciatori: 1 bruciatore Power Burner 4000 W, 1 bruciatore Semirapido 1650 W, 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W e 1 bruciatore Semirapido 1650 W.
- Cavo elettrico incluso
- Dimensioni AxLxP: 41x860x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 41x840x490 mm
- Tensione:220-240 V

Piano cottura a gas Whirlpool: 5 fuochi - GMAL 9522/IXL

Caratteristiche di questo piano cottura a gas Whirlpool: superficie in iXelium resistente alle macchie per una facile pulizia.

iXelium
Trattamento nanotecnologico del vetro e dell'acciaio per superfici che resistono maggiormnete ai graffi e restano brillanti nel tempo.

Potenza massima 4000W
Il piano cottura Whirlpool è dotato di un bruciatore ad alta efficienza dalla straordinaria potenza di 4kW che garantisce prestazioni eccellenti.

5 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 5 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Facile da pulire
Per pulire la superficie del piano Whirlpool, ti serve solo un panno umido.

MultiLevel Flame
9 livelli di fiamma per diversi metodi di cottura. Ottieni sempre la fiamma ideale per i tuoi metodi di cottura, per ottenere risultati di cottura perfetti senza sforzo

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

GMAL 9522/IXL

12NC: 859991632580

Codice EAN: 8003437623363

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Non disponibile
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Inox Clearcoat
Colore principale	Inox Ixelium
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	11300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	860
Altezza del prodotto	41
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	41
Larghezza minima della nicchia	840
Profondità della nicchia	490
Peso netto	16
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

GMR 6422/IXL



PRODOTTO IN ITALIA

BRUCIATORE POTENZIATO
Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

IXELIUM
Un trattamento rivoluzionario che rende il piano cottura 15 volte più resistente ai graffi. Facilità di pulizia e bellezza che dura nel tempo

4 BRUCIATORI
Piano cottura dotato di 4 bruciatori


Modello	Cod.EAN
GMR 6422/IXL	**8003437234927**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Piano cottura a gas con trattamento iXelium
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver

ALTRE CARATTERISTICHE
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimensioni AxLxP: 51x590x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato AxLxP: 180x660x590 mm
- Peso netto/lordo: 9.4/10.4 kg

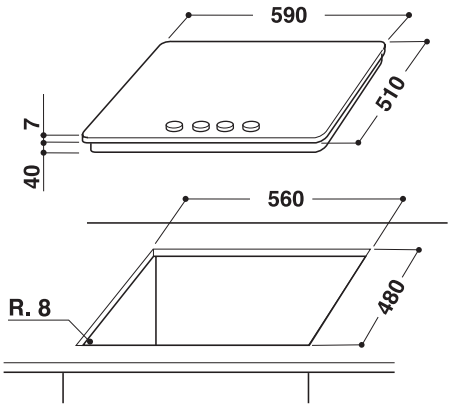

GMR 7522/IXL

SENSING THE DIFFERENCE

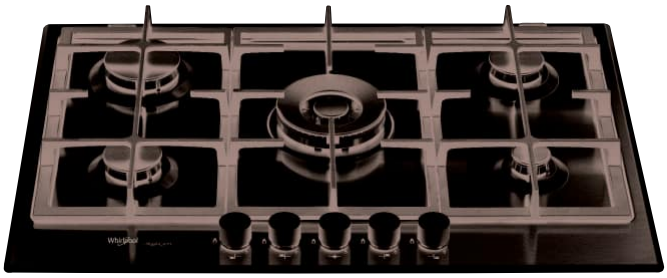

PRODOTTO IN ITALIA

BRUCIATORE POTENZIATO
Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

IXELIUM
Un trattamento rivoluzionario che rende il piano cottura 15 volte più resistente ai graffi. Facilità di pulizia e bellezza che dura nel tempo

5 BRUCIATORI
Piano cottura dotato di 5 bruciatori

Modello	Cod.EAN
GMR 7522/IXL	**8003437234910**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a gas con trattamento iXelium
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3800 W, 1 rapido da 3000 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Silver

ALTRE CARATTERISTICHE


- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Dimensioni AxLxP: 41x730x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato AxLxP: 160x810x590 mm
- Peso netto/lordo: 11.9/13.1 kg

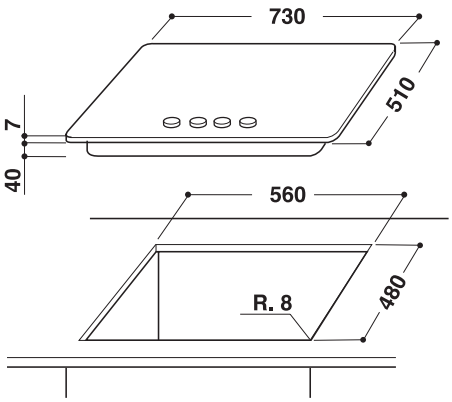


GOA 6423/NB

12NC: 859991030030

Codice EAN: 8003437830860

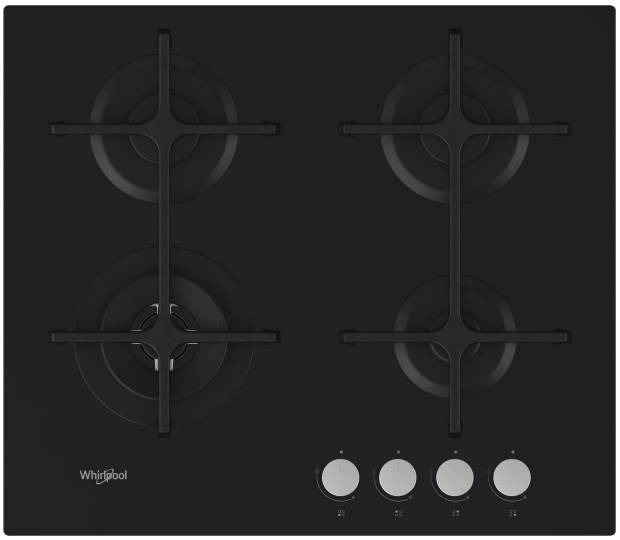

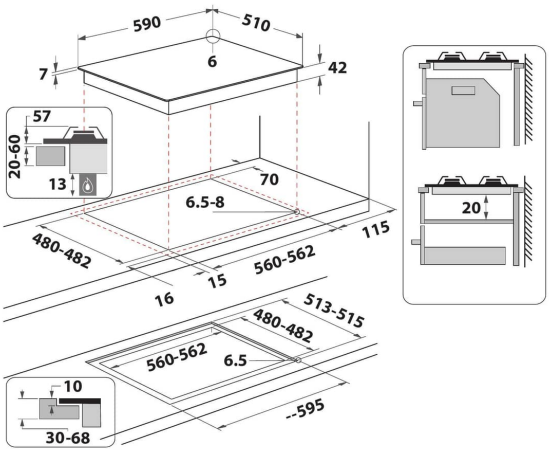

Piano cottura a gas Whirlpool: 4 fuochi - GOA 6423/NB

Caratteristiche di questo piano cottura a gas Whirlpool: fornelli ad alta efficienza, per ridurre il consumo di energia.

Bruciatori Super Efficienti
La tecnologia brevettata dei bruciatori offre la massima flessibilità d'uso e il 20% in più di efficienza. L'innovativo design della fiamma verticale riduce la distanza tra pentole e bruciatori, per un riscaldamento ancora pù diretto.

Potenza massima 3500W
Il piano cottura Whirlpool è dotato di un bruciatore ad alta efficienza dalla straordinaria potenza di 3,5kW che garantisce prestazioni eccellenti.

4 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 4 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Silver
- 2 griglie WH Twin / dingle grids 90 Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 60 cm
- Comando meccanico
- Accensione elettronica sottomanopola
- 4 bruciatori
- Bruciatori finitura Silver
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Power Burner 3500 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Dimensioni AxLxP: 49x590x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 41x560x490 mm
- Tensione:230 V
- Portata collegamento gas: 8000 W

GOA 6423/NB

12NC: 859991030030

Codice EAN: 8003437830860

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8000
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	49
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	41
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	490
Peso netto	10.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

GOA 6423/NB1

PIANO GAS SU VETRO DA 60 CM

SENSING WHAT MATTERS



BRUCIATORE POTENZIATO
Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

4 BRUCIATORI
Piano cottura dotato di 4 bruciatori

GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Modello	Cod. EAN
GOA 6423/NB1	**8003437644504**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Piano cottura a gas su vetro temperato Nero
- Bruciatore potenziato doppia corona
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 doppia corona da 3500 W, 2 semirapidi da 1650 W cadauno, 1 ausiliario da 1000 W
- Manopole finitura Nera Milleluci

ALTRE CARATTERISTICHE
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 49x590x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 41x560x490 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 170x660x590 mm
- Peso netto/lordo: 10.5/11.7 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

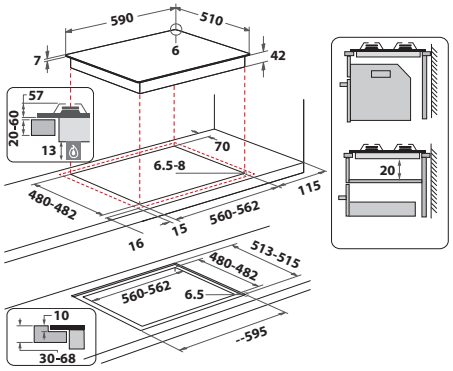



09/03/2023

GOA 6423/WH

12NC: 859991030050

Codice EAN: 8003437830877

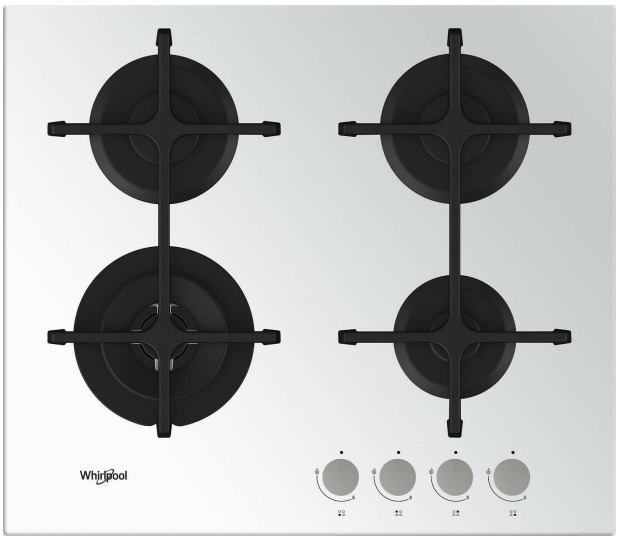

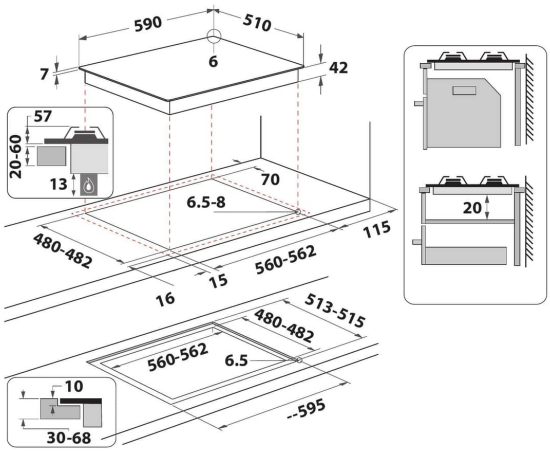

Piano cottura a gas Whirlpool: 4 fuochi - GOA 6423/WH

Caratteristiche di questo piano cottura a gas Whirlpool: fornelli ad alta efficienza, per ridurre il consumo di energia.

Bruciatori Super Efficienti
La tecnologia brevettata dei bruciatori offre la massima flessibilità d'uso e il 20% in più di efficienza. L'innovativo design della fiamma verticale riduce la distanza tra pentole e bruciatori, per un riscaldamento ancora pù diretto.

Potenza massima 3500W
Il piano cottura Whirlpool è dotato di un bruciatore ad alta efficienza dalla straordinaria potenza di 3,5kW che garantisce prestazioni eccellenti.

4 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 4 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Silver
- 2 griglie WH Twin / dingle grids 90 Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 60 cm
- Comando meccanico
- Accensione elettronica sottomanopola
- 4 bruciatori
- Bruciatori finitura Silver
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Power Burner 3500 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Dimensioni AxLxP: 49x590x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 41x560x490 mm
- Tensione:230 V
- Portata collegamento gas: 8000 W

GOA 6423/WH

12NC: 859991030050

Codice EAN: 8003437830877

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8000
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	49
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	41
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	490
Peso netto	10.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

GOA 7523/NB

12NC: 859991030250

Codice EAN: 8003437830808

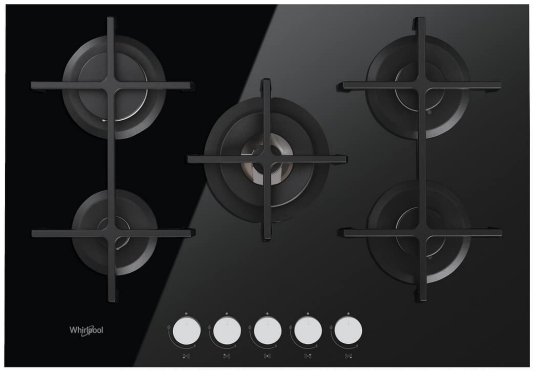

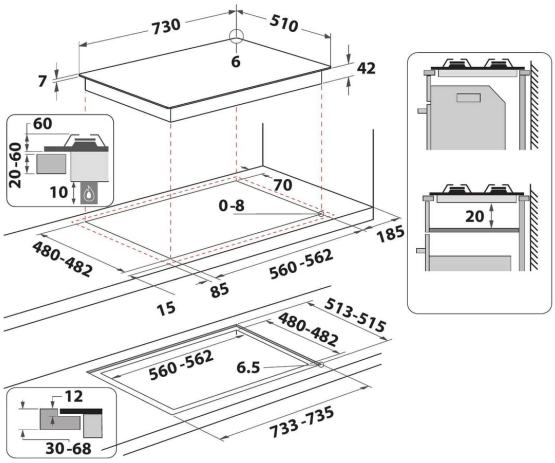

Piano cottura a gas Whirlpool: 5 fuochi - GOA 7523/NB

Caratteristiche di questo piano cottura a gas Whirlpool: fornelli ad alta efficienza, per ridurre il consumo di energia.

Bruciatori Super Efficienti
La tecnologia brevettata dei bruciatori offre la massima flessibilità d'uso e il 20% in più di efficienza. L'innovativo design della fiamma verticale riduce la distanza tra pentole e bruciatori, per un riscaldamento ancora pù diretto.

5 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 5 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

EasyReplace
Piano cottura da 75 cm installabile nel foro da 60 cm. Massima versatilità nella tua cucina

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Verniciato Silver
- 3 griglie WH Twin / dingle grids 90 Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 75 cm
- Comando meccanico
- Accensione elettronica sottomanopola
- 5 bruciatori
- Bruciatori finitura Silver
- 5 bruciatori: 1 bruciatore Ausiliario 1000 W, 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W e 1 bruciatore Power Burner 4800 W.
- Dimensioni AxLxP: 51x730x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 41x560x480 mm
- Tensione:220-240 V

GOA 7523/NB

12NC: 859991030250

Codice EAN: 8003437830808

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	12300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	41
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	14.1
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

GOA 7523/NB1

PIANO GAS SU VETRO DA 75 CM

SENSING WHAT MATTERS

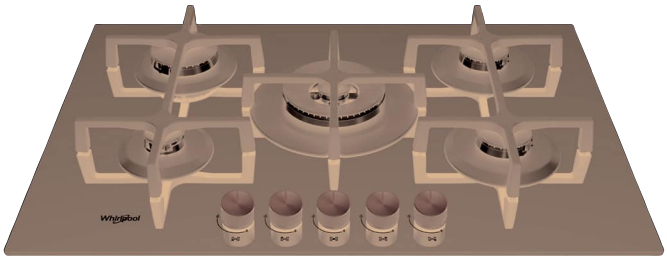

BRUCIATORE POTENZIATO
Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

5 BRUCIATORI
Piano cottura dotato di 5 bruciatori

GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
GOA 7523/NB1	**8003437644511**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Piano cottura a gas su vetro temperato Nero
- Bruciatore potenziato doppia corona
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Power Burner da 4800 W
- Manopola nera finitura milleluci

ALTRE CARATTERISTICHE

- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI

- Dimensioni (AxLxP): 51x730x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 41x560x480 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 160x810x590 mm
- Peso netto/lordo: 14.1/15.1 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

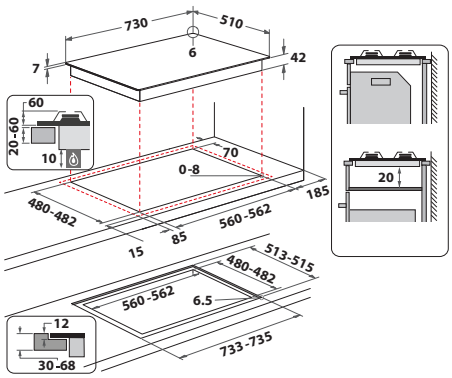

09/03/2023


GOA 7523/WH

12NC: 859991030240

Codice EAN: 8003437830839

SENSING THE DIFFERENCE



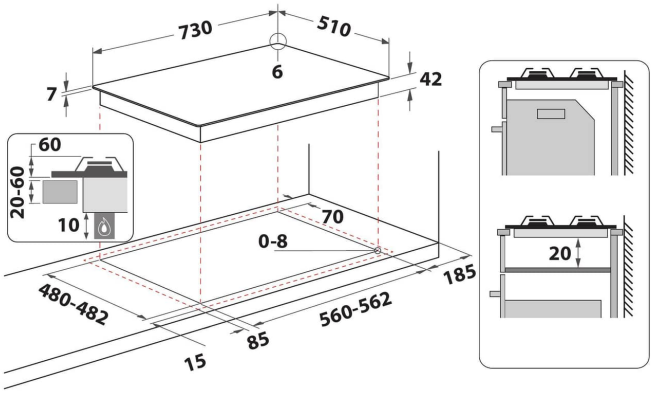

Piano cottura a gas Whirlpool: 5 fuochi - GOA 7523/WH

Caratteristiche di questo piano cottura a gas Whirlpool: fornelli ad alta efficienza, per ridurre il consumo di energia.

Bruciatori Super Efficienti
La tecnologia brevettata dei bruciatori offre la massima flessibilità d'uso e il 20% in più di efficienza. L'innovativo design della fiamma verticale riduce la distanza tra pentole e bruciatori, per un riscaldamento ancora pù diretto.

5 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 5 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

EasyReplace
Piano cottura da 75 cm installabile nel foro da 60 cm. Massima versatilità nella tua cucina

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Silver
- 3 griglie WH Twin / dingle grids 90 Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 75 cm
- Comando meccanico
- Accensione elettronica sottomanopola
- 5 bruciatori
- Bruciatori finitura Silver
- 5 bruciatori: 1 bruciatore Ausiliario 1000 W, 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W e 1 bruciatore Power Burner 4800 W.
- Dimensioni AxLxP: 51x730x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 41x560x480 mm
- Tensione:220-240 V

GOA 7523/WH

12NC: 859991030240

Codice EAN: 8003437830839

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	12300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	41
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	14.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

GOA 9523/NB

12NC: 859990965580

Codice EAN: 8003437830846



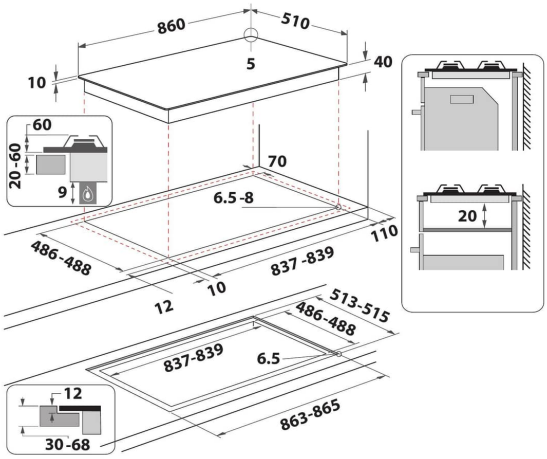

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Silver
- 3 griglie WH Twin / dingle grids 90 Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 90 cm
- Comando meccanico
- Accensione elettronica sottomanopola
- 5 bruciatori
- Bruciatori finitura Silver
- 5 bruciatori: 1 bruciatore Power Burner 4800 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W, 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W e 1 bruciatore Semirapido 1750 W.
- Dimensioni AxLxP: 50x860x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 41x840x490 mm
- Tensione:220-240 V

Piano cottura a gas Whirlpool: 5 fuochi - GOA 9523/NB

Caratteristiche di questo piano cottura a gas Whirlpool: fornelli ad alta efficienza, per ridurre il consumo di energia.

Bruciatori Super Efficienti
La tecnologia brevettata dei bruciatori offre la massima flessibilità d'uso e il 20% in più di efficienza. L'innovativo design della fiamma verticale riduce la distanza tra pentole e bruciatori, per un riscaldamento ancora più diretto.

5 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 5 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

Double zone G0
Un'esperienza culinaria versatile. Questo piano da cottura Whirlpool a tecnologia Double Zone G0, offre due zone di cottura separate, che ti permettono di utilizzare contemporaneamente pentole e padelle piccole e grandi.

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

GOA 9523/NB

12NC: 859990965580

Codice EAN: 8003437830846

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	12300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	860
Altezza del prodotto	50
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	41
Larghezza minima della nicchia	840
Profondità della nicchia	490
Peso netto	17.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

GOA 9523/NB1

PIANO GAS SU VETRO DA 90 CM

SENSING WHAT MATTERS

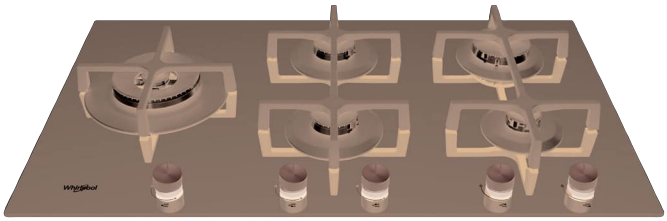

BRUCIATORE POTENZIATO
Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

5 BRUCIATORI
Piano cottura dotato di 5 bruciatori

GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
GOA 9523/NB1	**8003437644528**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Piano cottura a gas su vetro temperato Nero
- Bruciatore potenziato doppia corona
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Power Burner da 4800 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Semirapido da 1650 W
- Manopole finitura Nera Milleluci

ALTRE CARATTERISTICHE
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 50x860x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 41x840x490 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 190x950x600 mm
- Peso netto/lordo: 17.5/20.1 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

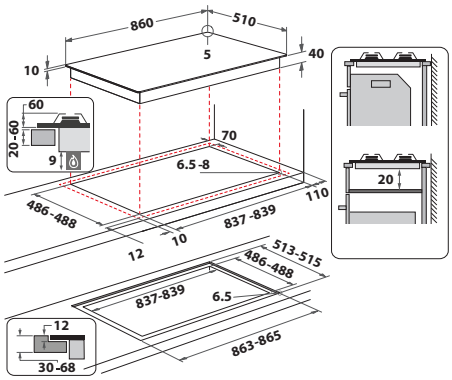


09/03/2023

GOA 9523/WH

12NC: 859991032390

Codice EAN: 8003437830853



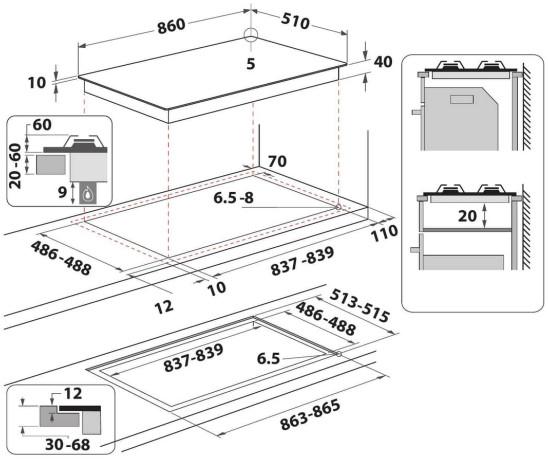

Piano cottura a gas Whirlpool: 5 fuochi - GOA 9523/WH

Caratteristiche di questo piano cottura a gas Whirlpool: fornelli ad alta efficienza, per ridurre il consumo di energia.

Bruciatori Super Efficienti
La tecnologia brevettata dei bruciatori offre la massima flessibilità d'uso e il 20% in più di efficienza. L'innovativo design della fiamma verticale riduce la distanza tra pentole e bruciatori, per un riscaldamento ancora pù diretto.

5 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 5 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Silver
- 3 griglie WH Twin / dingle grids 90 Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 90 cm
- Comando meccanico
- Accensione elettronica sottomanopola
- 5 bruciatori
- Bruciatori finitura Silver
- 5 bruciatori: 1 bruciatore Power Burner 4800 W, 1 bruciatore Semirapido 1750 W, 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W e 1 bruciatore Semirapido 1750 W.
- Dimensioni AxLxP: 50x860x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 41x840x490 mm
- Tensione:220-240 V

GOA 9523/WH

12NC: 859991032390

Codice EAN: 8003437830853

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	12300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	860
Altezza del prodotto	50
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	41
Larghezza minima della nicchia	840
Profondità della nicchia	490
Peso netto	17.3
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas


TGML 651 IX

12NC: 859991636150

Codice EAN: 8003437625459

SENSING THE DIFFERENCE



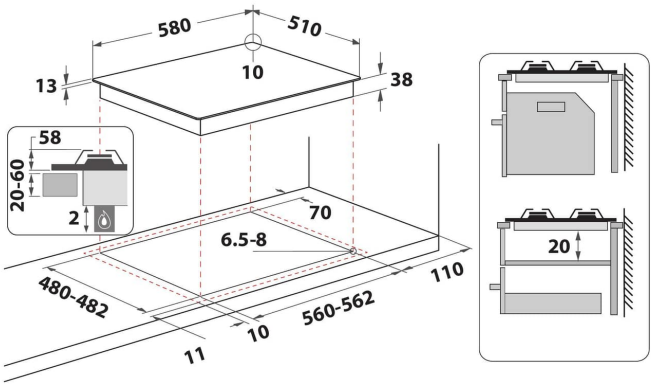

Piano cottura a gas Whirlpool: 4 fuochi - TGML 651 IX

Tecnologie e caratteristiche tradizionali pensate da Whirlpool, per te.

Potenza massima 3500W
Il piano cottura Whirlpool è dotato di un bruciatore ad alta efficienza dalla straordinaria potenza di 3,5kW che garantisce prestazioni eccellenti.

4 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 4 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

MultiLevel Flame
9 livelli di fiamma per diversi metodi di cottura. Ottieni sempre la fiamma ideale per i tuoi metodi di cottura, per ottenere risultati di cottura perfetti senza sforzo

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Silver painted body/Inox cap
- 2 griglie in ghisa Enameled sheet metal
- Comandi Front
- Piano cottura da 60 cm
- Comando meccanico
- 4 bruciatori
- 4 bruciatori: 1 bruciatore Semirapido 1650 W, 1 bruciatore Semirapido 1650 W, 1 bruciatore doppia corona 3500 W e 1 bruciatore Ausiliario 1000 W.
- Cavo elettrico incluso
- Dimensioni AxLxP: 38x580x510 mm
- Tensione:220-240 V
- Portata collegamento gas: 7800 W
- Tipo di gas: Methane
- Zona anteriore sinistra: 75 mm Ø, Semirapido 1650 W
- Zona posteriore sinistra: 75 mm Ø, Semirapido 1650 W

TGML 651 IX

12NC: 859991636150

Codice EAN: 8003437625459

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7800
Tipo di gas	Methane
Corrente	0,6
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	580
Altezza del prodotto	38
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	7.3
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione energia continua
Tipo di coperchio	Vetro
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

TGML 661 IX R

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM

SENSING WHAT MATTERS



MULTILEVEL FLAME
Grazie alla regolazione della fiamma su 9 livelli di potenza potrai delegare al tuo piano la cottura di tutte le tue pietanze

BRUCIATORE POTENZIATO
Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

4 BRUCIATORI
Piano cottura dotato di 4 bruciatori

GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Modello	Cod. EAN
TGML 661 IX R	**8003437641565**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- ***Multi**Level* Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 doppia corona da 3500 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole Verniciato Silver

ALTRE CARATTERISTICHE
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 38x580x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 160x660x590 mm
- Peso netto/lordo: 9.8/10.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

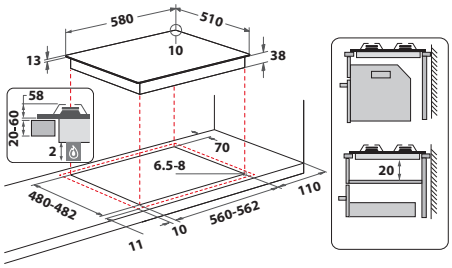

07/03/2023


TGML 761 IX

12NC: 859991636160

Codice EAN: 8003437625466

SENSING THE DIFFERENCE



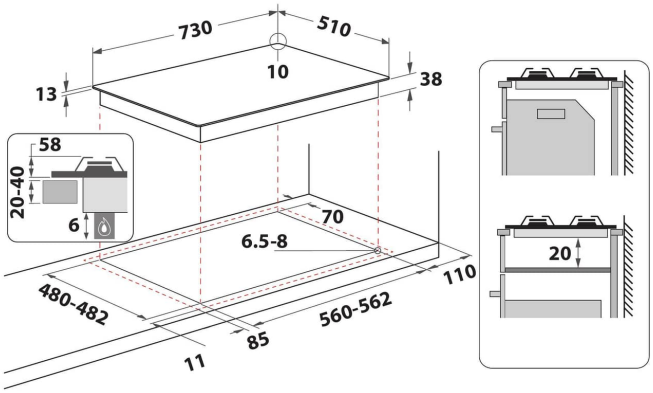

- Griglie in ghisa
- Termovalvole di sicurezza
- Manopole Silver paint inox cap
- 3 griglie Rectangular (retail design) Ghisa
- Comandi Front
- Piano cottura da 75 cm
- Comando meccanico
- Accensione elettronica sottomanopola
- 5 bruciatori
- 5 bruciatori: 1 bruciatore Power Burner 3500 W, 1 bruciatore Semirapido 1650 W, 1 bruciatore Rapido 3000 W, 1 bruciatore Ausiliario 1000 W e 1 bruciatore Semirapido 1650 W.
- Cavo elettrico incluso
- Dimensioni AxLxP: 40x730x510 mm
- Dimensioni nicchia AxLxP: 50x562x480 mm
- Tensione:230 V

Piano cottura a gas Whirlpool: 5 fuochi - TGML 761 IX

Tecnologie e caratteristiche tradizionali pensate da Whirlpool, per te.

Potenza massima 3500W
Il piano cottura Whirlpool è dotato di un bruciatore ad alta efficienza dalla straordinaria potenza di 3,5kW che garantisce prestazioni eccellenti.

5 bruciatori a gas
Questo piano cottura Whirlpool è dotato di 5 bruciatori per un controllo istantaneo e accurato della temperatura.

MultiLevel Flame
9 livelli di fiamma per diversi metodi di cottura. Ottieni sempre la fiamma ideale per i tuoi metodi di cottura, per ottenere risultati di cottura perfetti senza sforzo

Bollitura extra rapida
La fiamma scalda direttamente la pentola, riducendo al minimo le dispersioni e massimizzando la velocità di cottura.

Acciaio Inox
Per un look moderno ed elegante nella tua cucina.

EasyReplace
Piano cottura da 75 cm installabile nel foro da 60 cm. Massima versatilità nella tua cucina

Griglie lavabili
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Griglie in ghisa
La stabilità delle pentole sul piano è garantita dalle griglie in ghisa.

Comandi frontali
Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.

TGML 761 IX

12NC: 859991636160

Codice EAN: 8003437625466

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Non disponibile
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10800
Tipo di gas	G20
Corrente	0,6
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	40
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	20
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	11.9
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Regolazione temperatura
Tipo di coperchio	Vetro
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	Sì
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

TGML 761 IX R

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 75 CM

SENSING WHAT MATTERS



MULTILEVEL FLAME
Grazie alla regolazione della fiamma su 9 livelli di potenza potrai delegare al tuo piano la cottura di tutte le tue pietanze

BRUCIATORE POTENZIATO
Bruciatore a doppia corona potenziato, per portare l'acqua ad ebollizione più velocemente

5 BRUCIATORI
Piano cottura dotato di 5 bruciatori

GRIGLIE LAVABILI IN LAVASTOVIGLIE
Mantieni il tuo piano cottura pulito in modo facile e sicuro grazie alle griglie lavabili in lavastoviglie.

Modello	Cod. EAN
TGML 761 IX R	**8003437641572**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Piano cottura a gas in acciaio Inox
- ***Multi**Level* Flame
- Griglie d'appoggio in ghisa
- 5 bruciatori a gas: 1 Power Burner da 3500 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Semirapido da 1650 W
- Manopole Verniciato Silver

ALTRE CARATTERISTICHE
- Griglie lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Termovalvole di sicurezza
- Kit ugelli GPL in dotazione

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 40x730x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 50x562x480 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 180x810x590 mm
- Peso netto/lordo: 11.8/12.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

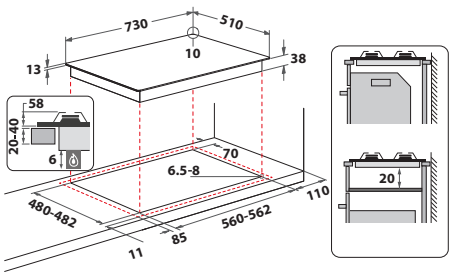


WB S2560 NE

12NC: 859991579680

Codice EAN: 8003437601033



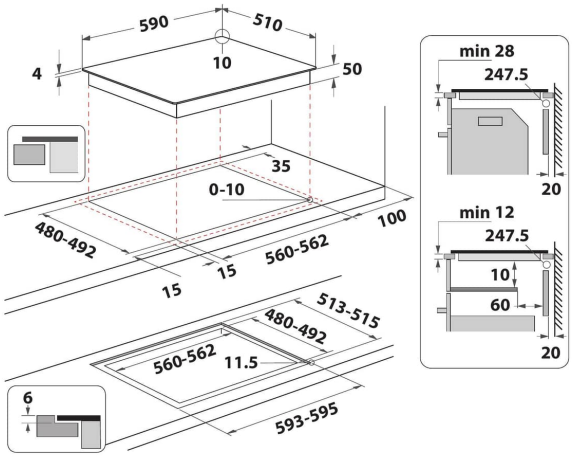

- Tecnologia 6° Senso: adatta e controlla il livello di potenza
- 4 zone di cottura ad induzione
- Installazione Smart
- Connexion Zone: per unire due zone di cottura
- Rilevamento pentola
- Indicatore calore residuo
- Sicurezza bambini
- Funzione tenere in caldo
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Funzione di cottura lenta
- Funzione fusione
- Piano cottura da 60 cm
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Facilità di Sostituzione
- Piano di cottura in vetro Nero
- 4 Boosters

Piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool - WB S2560 NE

4 piastre a induzione. un cursore intuitivo per controllare facilmente tutte le impostazioni. Caratteristiche di questo piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool: Un'elegante tecnologia che riscalda la padella, non il piano cottura, riducendo la dispersione di energia con risultati di cottura perfetti. Alimentazione elettrica.

Accesso diretto con i cursori
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. Ogni set di comandi è indicato nella posizione corrispondente sulla superficie del piano cottura, per renderlo incredibilmente intuitivo da usare.

Induzione
Il piano cottura a induzione rappresenta la migliore alternativa al piano tradizionale a gas e in vetroceramica per efficienza energetica e rapidità di cottura.

Comandi a sfioramento
L'intuitivo slider touch control consente la regolazione della potenza di ciascuna zona di cottura per un utilizzo intuitivo del piano.

Fondere
La perfetta cottura a bassa temperatura. La funzione per fondere ti consente di cucinare a temperature molto basse, la soluzione ideale per sciogliere cioccolato, burro o preparare sughi leggeri e delicati.

Mantenere in caldo
Piatti caldi, sempre. La funzione a bassa potenza che mantiene caldi i tuoi piatti mentre prepari le altre ricette.

Sobbollire
La funzione sobbollire ti permette di ottenere delle perfette ricette a cottura lenta e impedisce che il cibo aderisca alla pentola.

Installazione a Filo
Grazie al nuovo design dei piani a induzione Whirlpool, l'integrazione perfetta con il top della cucina è oggi possibile!

Regolatore di potenza
Potrai regolare il livello di potenza del piano cottura, evitando così sovraccarichi elettrici.

Booster
Grazie alla funzione Booster di cui sono dotate le zone di cottura del piano, i tempi di ebollizione sono sensibilmente ridotti.

Booster 3Kw
Risultati ideali, più veloce. Questo piano cottura Whirlpool è dotato di un booster da 3kW per un riscaldamento più veloce ed efficiente.

WB S2560 NE

12NC: 859991579680

Codice EAN: 8003437601033

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	9.4
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Regolazione energia continua
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì


PRESTAZIONI


Funzionamento	Elettrico

WL B2977 NE

12NC: 859991580870

Codice EAN: 8003437601699

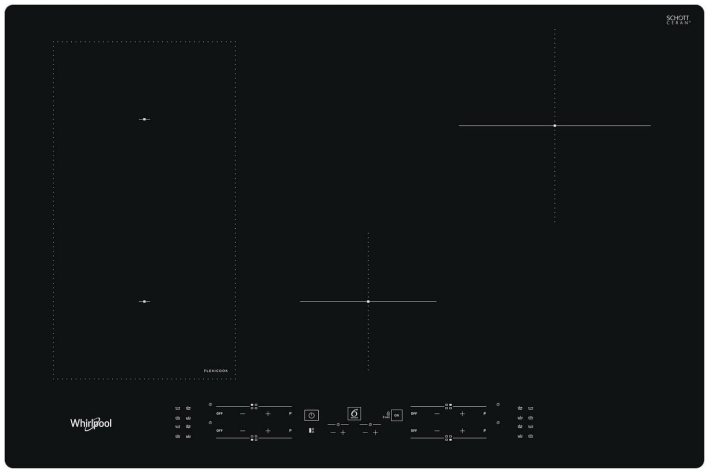

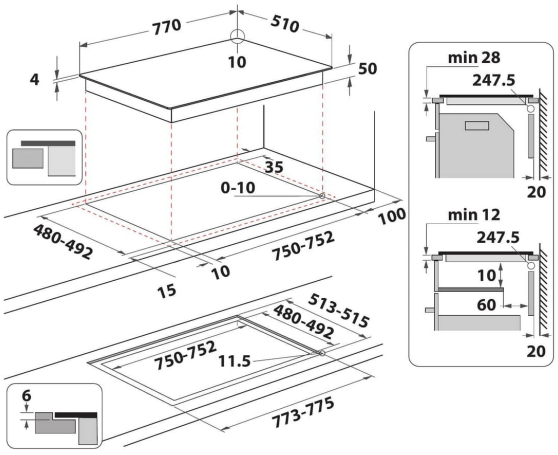

- Tecnologia 6° Senso: adatta e controlla il livello di potenza
- 4 zone di cottura ad induzione
- Installazione Smart
- FlexiCook: zona di cottura divisibile adatta a tutte le pentole fino a 40 cm di lunghezza
- Rilevamento pentola
- Indicatore calore residuo
- Sicurezza bambini
- Funzione tenere in caldo
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Funzione di cottura lenta
- Funzione fusione
- Piano cottura da 77 cm
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Piano di cottura in vetro Nero
- 4 Boosters

Piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool - WL B2977 NE

4 piastre a induzione. tecnologia FlexiCook che consente di combinare diverse zone cottura in un'unica grande zona di cottura, per pentole e padelle di grandi dimensioni. Caratteristiche di questo piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool: Un'elegante tecnologia che riscalda la padella, non il piano cottura, riducendo la dispersione di energia con risultati di cottura perfetti. Alimentazione elettrica.

Accesso diretto con i comandi
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. Ogni set di comandi è indicato nella posizione corrispondente sulla superficie del piano cottura, per renderlo incredibilmente intuitivo da usare.

Induzione
Il piano cottura a induzione rappresenta la migliore alternativa al piano tradizionale a gas e in vetroceramica per efficienza energetica e rapidità di cottura.

FlexiCook
Con Flexicook hai la libertà di creare un'unica zona di cottura o utilizzare le due zone separatamente come in un piano induzione standard.

Cottura flessibile
Impostazione automatica dei livelli di potenza. Basta selezionare il metodo di cottura attraverso il display e il piano regolerà automaticamente la potenza necessaria.

Fondere
La perfetta cottura a bassa temperatura. La funzione per fondere ti consente di cucinare a temperature molto basse, la soluzione ideale per sciogliere cioccolato, burro o preparare sughi leggeri e delicati.

Mantenere in caldo
Piatti caldi, sempre. La funzione a bassa potenza che mantiene caldi i tuoi piatti mentre prepari le altre ricette.

Installazione a Filo
Grazie al nuovo design dei piani a induzione Whirlpool, l'integrazione perfetta con il top della cucina è oggi possibile!

Regolatore di potenza
Potrai regolare il livello di potenza del piano cottura, evitando così sovraccarichi elettrici.

Booster
Grazie alla funzione Booster di cui sono dotate le zone di cottura del piano, i tempi di ebollizione sono sensibilmente ridotti.

WL B2977 NE

12NC: 859991580870

Codice EAN: 8003437601699

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	770
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	750
Profondità della nicchia	480
Peso netto	11.1
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Regolazione energia continua
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì


PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico

WL B4060 CPNE

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

SENSING WHAT MATTERS

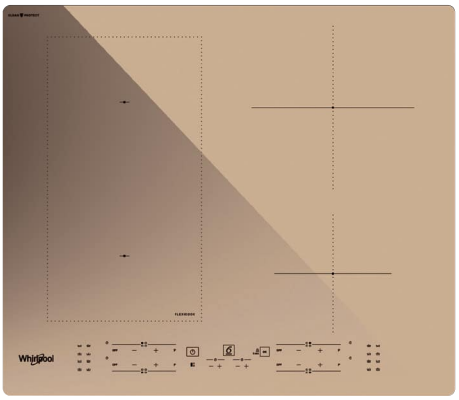

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO di Whirlpool: il migliore supporto in ogni fase della cottura. Grazie ai Sensori di cottura, Whirlpool fornisce un'ampia gamma di combinazioni di cottura

CLEAN PROTECT
Trattamento nanotecnologico del vetro che permette di rimuovere lo sporco più ostinato utilizzando solo acqua ed una spugna, proteggendo il piano da macchie e aloni.

COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON +/-
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. Incredibilmente intuitivo da usare: è sufficiente selezionare il livello di potenza desiderato, con i pulsanti +/-

FLEXI COOK
E' possibile combinare due zone di cottura creandone una unica con lo stesso livello di potenza

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW

Modello	Cod. EAN
WL B4060 CPNE	**8003437642463**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento ***Clean Protect***
- ***FlexiCook***: consente un utilizzo flessibile dell'area creata combinando due zone di cottura
- Funzioni automatiche ***6° SENSO****Cook*: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE
- 9 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo
- Installabile sopra forno e lavastoviglie

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 54x590x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 60x562x480 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120x670x600 mm
- Peso netto/lordo: 9.3/10.3 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

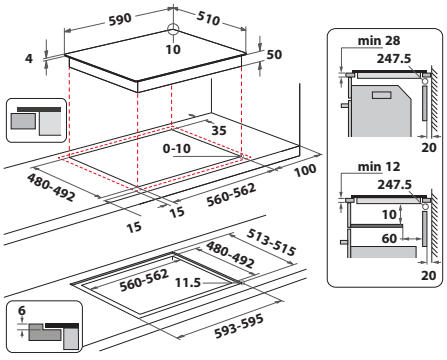

WL B8160 NE

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

SENSING THE DIFFERENCE

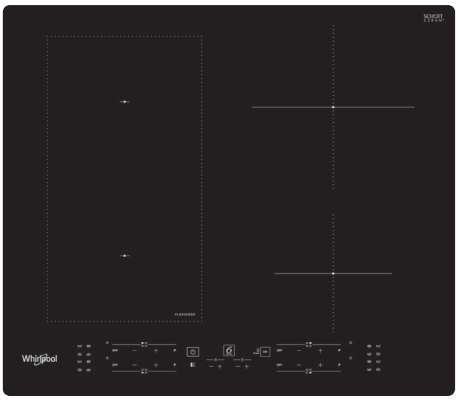

COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON +/-
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. Incredibilmente intuitivo da usare: è sufficiente selezionare il livello di potenza desiderato, con i pulsanti +/-

FLEXI COOK
E' possibile combinare due zone di cottura creandone una unica con lo stesso livello di potenza

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
Aggancio diretto al foro d'incasso grazie alle 4 mollette di fissaggio

BOOSTER
Funzione Booster per ridurre i tempi di cottura in modo semplice e intuitivo


Modello	Cod. EAN
WL B8160 NE	**8003437238161**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi indipendenti Touch con pulsanti +/-
- Piano cottura a induzione in vetro nero
- ***FlexiCook***: combina due zone di cottura per gestire il tuo piano in modo intutitivo
- Funzioni automatiche 6° SENSO: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE
- 9 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 52x590x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 60x562x480 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120x670x600 mm
- Peso netto/lordo: 9.7/10.7 kg




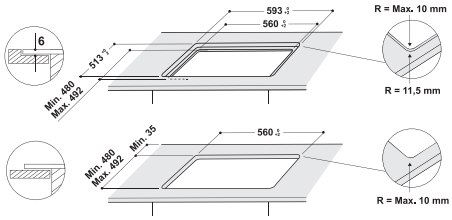

WL S2177 CPNE

PIANO INDUZIONE DA 77 CM

SENSING WHAT MATTERS

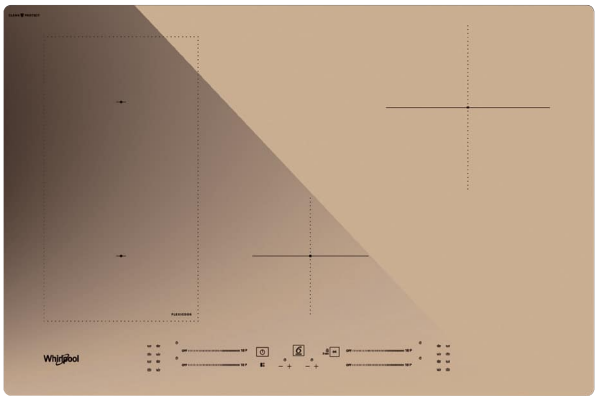

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO di Whirlpool: il migliore supporto in ogni fase della cottura. Grazie ai Sensori di cottura, Whirlpool fornisce un'ampia gamma di combinazioni di cottura

CLEAN PROTECT
Trattamento nanotecnologico del vetro che permette di rimuovere lo sporco più ostinato utilizzando solo acqua ed una spugna, proteggendo il piano da macchie e aloni.

COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON SLIDER
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. Incredibilmente intuitivo da usare: è sufficiente selezionare il livello di potenza desiderato con gli slider

FLEXI COOK
E' possibile combinare due zone di cottura creandone una unica con lo stesso livello di potenza

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW

Modello	Cod. EAN
WL S2177 CPNE	**8003437642487**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- Piano cottura a induzione in vetro temperato Nero con trattamento ***Clean Protect***
- ***FlexiCook***: consente un utilizzo flessibile dell'area creata combinando due zone di cottura
- Funzioni automatiche ***6° SENSO****Cook*: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE
- 18 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo
- Installabile sopra forno e lavastoviglie

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 54x770x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 60x752x480 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120x850x600 mm
- Peso netto/lordo: 11.3/12.3 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

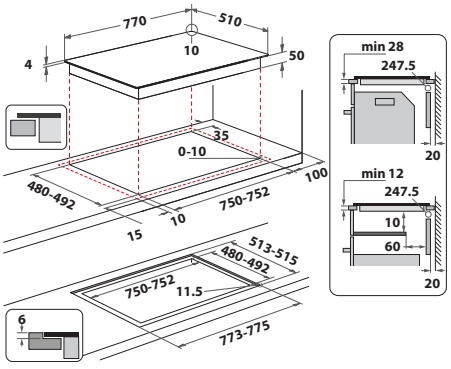

WL S2260 NE

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

SENSING THE DIFFERENCE

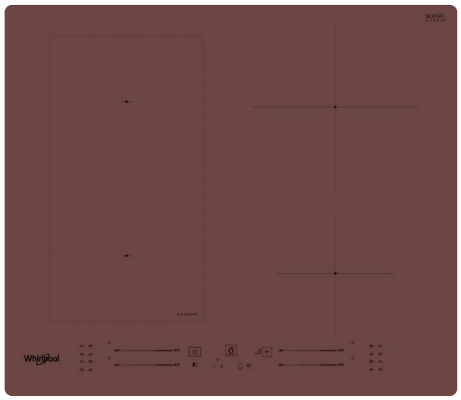

6TH SENSE LIVE APP
Per scoprire nuove ricette e visualizzare tutorial

COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON SLIDER
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. Incredibilmente intuitivo da usare: è sufficiente selezionare il livello di potenza desiderato, con gli slider

FLEXI COOK
E' possibile combinare due zone di cottura creandone una unica con lo stesso livello di potenza

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
Aggancio diretto al foro d'incasso grazie alle 4 mollette di fissaggio


Modello	Cod. EAN
WL S2260 NE	**8003437238215**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- ***6thSenseLive App***
- Piano cottura a induzione in vetro nero
- ***FlexiCook***: combina due zone di cottura per gestire il tuo piano in modo intutitivo
- Funzioni automatiche 6° SENSO: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE
- 18 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 52x590x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 60x562x480 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120x675x600 mm
- Peso netto/lordo: 9.5/10.5 kg

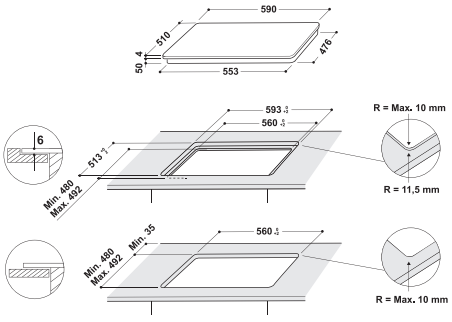

WL S7960 NE

PIANO INDUZIONE DA 60 CM

SENSING WHAT MATTERS

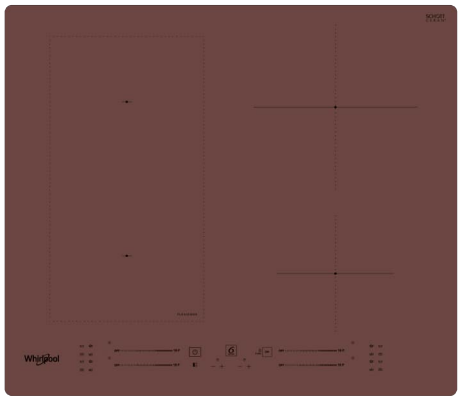

6° SENSO
La tecnologia 6° SENSO di Whirlpool: il migliore supporto in ogni fase della cottura. Grazie ai Sensori di cottura, Whirlpool fornisce un'ampia gamma di combinazioni di cottura e una guida per realizzare piatti a regola d'arte.

COMANDI INDIPENDENTI TOUCH CON SLIDER
Una nuova interfaccia utente con pulsanti dedicati per ogni zona di cottura. Incredibilmente intuitivo da usare: è sufficiente selezionare il livello di potenza desiderato con gli slider

FLEXI COOK
E' possibile combinare due zone di cottura creandone una unica con lo stesso livello di potenza

REGOLATORE DI POTENZA
Imposta la potenza massima di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
Aggancio diretto al foro d'incasso grazie alle 4 mollette di fissaggio

MADE IN ITALY

BOOSTER

Modello	Cod. EAN
WL S7960 NE	**8003437238192**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi indipendenti Touch con Slider
- Piano cottura a induzione in vetro nero
- ***FlexiCook***
- Funzioni automatiche ***6° SENSO****Cook*: Sciogliere, Tenere in caldo, Sobbollire e Bollire

ALTRE CARATTERISTICHE
- 18 livelli di potenza + booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Sostituzione facilitata del piano gas
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- Installabile anche a filo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.2 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 54x590x510 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 60x562x480 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120x670x600 mm
- Peso netto/lordo: 9.9/10.9 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

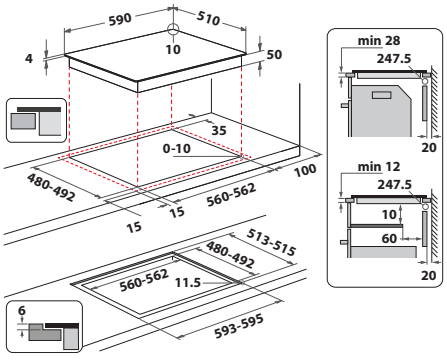



16/03/2022

WS Q2160 NE

12NC: 859991581640

Codice EAN: 8003437601972

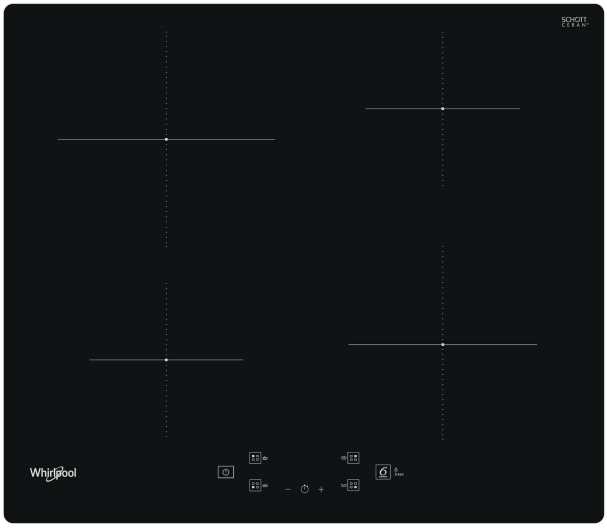

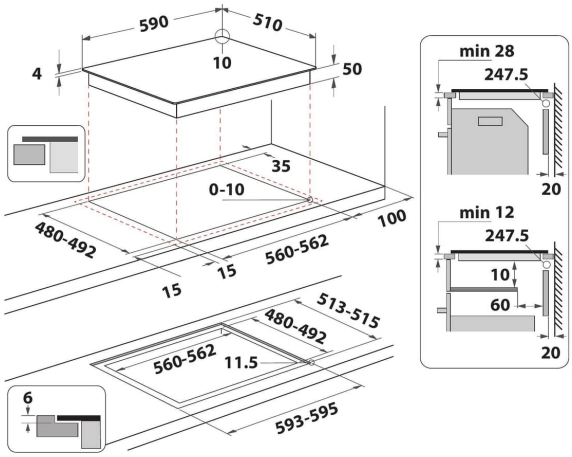

- Tecnologia 6° Senso: adatta e controlla il livello di potenza
- 4 zone di cottura ad induzione
- Installazione Smart
- Rilevamento pentola
- Indicatore calore residuo
- Sicurezza bambini
- Funzione tenere in caldo
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Funzione di cottura lenta
- Funzione fusione
- Piano cottura da 60 cm
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Facilità di Sostituzione
- Piano di cottura in vetro Nero
- 4 Boosters
- 4 Indicatore di accensione piastra

Piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool - WS Q2160 NE

4 piastre a induzione. caratteristiche di questo piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool: Un'elegante tecnologia che riscalda la padella, non il piano cottura, riducendo la dispersione di energia con risultati di cottura perfetti. Alimentazione elettrica.

Mappatura diretta
La nuova interfaccia utente permette un'interazione più intuitiva con il piano cottura. Naturalmente mappatura delle zone di cottura per dare ai consumatori una chiara comprensione dei controlli per ogni zona. Supporto per lettore di schermo attivato.

Induzione
Il piano cottura a induzione rappresenta la migliore alternativa al piano tradizionale a gas e in vetroceramica per efficienza energetica e rapidità di cottura.

Regolatore di potenza
Potrai regolare il livello di potenza del piano cottura, evitando così sovraccarichi elettrici.

Fondere
La perfetta cottura a bassa temperatura. La funzione per fondere ti consente di cucinare a temperature molto basse, la soluzione ideale per sciogliere cioccolato, burro o preparare sughi leggeri e delicati.

Mantenere in caldo
Piatti caldi, sempre. La funzione a bassa potenza che mantiene caldi i tuoi piatti mentre prepari le altre ricette.

Sobbollire
La funzione sobbollire ti permette di ottenere delle perfette ricette a cottura lenta e impedisce che il cibo aderisca alla pentola.

Installazione a Filo
Grazie al nuovo design dei piani a induzione Whirlpool, l'integrazione perfetta con il top della cucina è oggi possibile!

Booster
Grazie alla funzione Booster di cui sono dotate le zone di cottura del piano, i tempi di ebollizione sono sensibilmente ridotti.

Booster 3Kw
Risultati ideali, più veloce. Questo piano cottura Whirlpool è dotato di un booster da 3kW per un riscaldamento più veloce ed efficiente.

WS Q2160 NE

12NC: 859991581640

Codice EAN: 8003437601972

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	9.3
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Regolazione energia continua
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano

Whirlpool

Hotpoint
ARISTON

COLLEZIONE ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 2026-2027



MasterChef
The TV Series

© 2026 Shine TV Limited.

GLI ELETTRODOMESTICI
SCELTI DA *MasterChef Italia*



PER UNA QUOTIDIANITÀ *più familiare*

Da sempre la famiglia rappresenta il nucleo più solido in cui si formano valori, relazioni e identità. Per questo **Hotpoint Ariston si impegna a offrirti soluzioni che ti aiutino a prenderti cura dei tuoi cari e dei tuoi ospiti**, tutelando il tuo e il loro benessere, progetta elettrodomestici pensati per alleggerire le faccende domestiche, **così che tu possa dedicare più tempo alla tua famiglia e migliorare le tue performance quotidiane.**





Non si tratta solo di funzionalità, ma di offrirti **nuove opportunità per i momenti preziosi, il comfort e la serenità**. Attraverso prodotti che supportano la cura del cibo, dell'abbigliamento e delle stoviglie, e grazie a un design di alta qualità che si integra armoniosamente nella tua casa, **Hotpoint Ariston ti offre strumenti che favoriscono un ambiente familiare accogliente e confortevole per vivere davvero i tuoi legami.**



Hotpoint
ARISTON

GLI ELETTRODOMESTICI SCELTI DA *MasterChef Italia*

Hotpoint Ariston rinnova la partnership con MasterChef Italia per il **sesto anno consecutivo**! Anche nella 15ª edizione del celebre cooking show di Sky, le cucine di MasterChef Italia saranno firmate Hotpoint Ariston, confermando ancora una volta la fiducia e la sinergia tra due eccellenze che condividono la stessa passione per la qualità, l'innovazione e la creatività in cucina.

Gli aspiranti chef potranno contare sugli elettrodomestici Hotpoint Ariston, veri e propri alleati di precisione e affidabilità, per dare vita a piatti sorprendenti, sperimentare nuove tecniche e affrontare con successo ogni sfida, fino all'ultima ricetta.
Insieme, Hotpoint Ariston e MasterChef Italia continuano a ispirare chi ama cucinare e a portare nelle case italiane la magia della cucina fatta con passione.



© 2026 Shine TV Limited.



IL NUOVO PIANO AD INDUZIONE CON CAPPA INTEGRATA.

L'unione perfetta tra funzionalità e design.

L'elevata precisione ed efficienza di un piano con tecnologia ad induzione, unita alla funzionalità di una cappa aspirante integrata.
Il nuovo piano ad induzione Venthob di Hotpoint rappresenta la sinergia perfetta tra funzionalità e design, caratterizzando con la sua eleganza le cucine più attuali.



Cappa integrata.

Silenziosa ed efficiente, la cappa si integra al centro del piano a induzione trasmettendo immediatamente tecnologia ed eleganza; anche grazie alla sua griglia in alluminio rivestita in teflon e antigraffio. La cappa è stata studiata per garantire la massima efficacia e le migliori prestazioni con tre livelli di potenza e due opzioni boost.



DESIGN INTUITIVO
Il pannello di controllo con slider unico consente di regolare con un semplice tocco le quattro zone di cottura indipendenti. Ogni zona dispone di 9 livelli di potenza con booster e due funzioni automatiche. Tutti gli elementi della cappa sono a filo con la superficie del piano cottura con la possibilità di spostare le pentole da una parte all'altra del piano senza ostacoli e con la massima praticità a portata di mano e sempre con stile.




UNA PULIZIA ANCORA PIÙ SEMPLICE
Il piano in vetro e la cappa integrata sono studiati per essere puliti facilmente: la griglia si può rimuovere agevolmente per essere comodamente lavata in lavastoviglie e per pulire e mantenere i filtri al meglio.



FLEXI DUO
Attivando la zona flexi duo verticale dotata di due resistenze ovali, è possibile spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.

Versione aspirante.

Configurazione standard

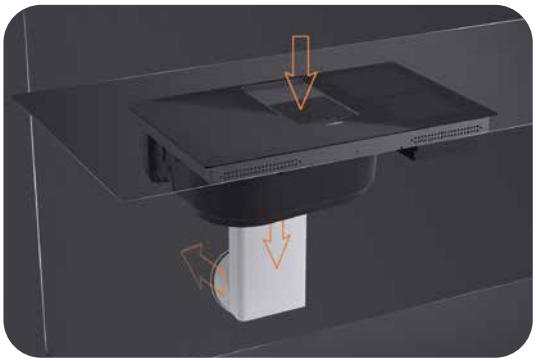

Filtra i vapori della cucina per poi convogliarli all'esterno grazie ad un foro di scarico collocato sulla parete.

Il migliore sistema di aspirazione per ottenere il massimo delle performance dal tuo nuovo piano cottura aspirante.

Per l'installazione deve essere predisposto un condotto di evacuazione che espellerà i vapori direttamente all'esterno.

E' possibile acquistare separatamente i raccordi necessari all'installazione del piano in modalità aspirante, descritti di seguito.



IDEALE QUANDO
L'installazione è prevista in prossimità di una parete che si posiziona direttamente sull'esterno dell'ambiente.



PERFETTA PERCHÈ
Poca manutenzione: i filtri metallici possono essere lavati comodamente in lavastoviglie ogni due o tre mesi.

RACCORDI PER INSTALLAZIONE ASPIRANTE




VH DUCT TUBE 991

Tubo sezione rettangolare
Lunghezza1000mm - 89 x 222mm




VH DUCT RV D146 07

Raccordo verticale
- sezione circolare ø146mm
- rettangolare 94 x 227mm



VH DUCT RV 05

Raccordo verticale
Curva 90° - 94 x 227mm




VH DUCT RO 04

Raccordo orizzontale
Curva 90° - 94 x 227 x 288mm

Versione filtrante.

Necessario l’acquisto dell’apposito kit (FK VH S - C)

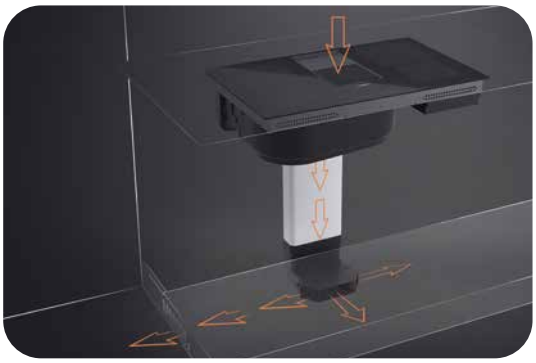

Filtra i vapori della cucina, trattenendo gli odori, i fumi e i grassi per poi **riemettere nell’ambiente l’aria purificata**.

Il kit per l’installazione nella modalità filtrante, comprende[1] 3 filtri ceramici* di ricambio.

Grazie alla modalità dell’installazione filtrante sarà possibile sfruttare lo spazio al di sotto del piano, andando a inserire un cassetto con ingombro fino a 45cm.

Per l’installazione su un piano maggiore di 60cm il kit filtrante contiene 2 estensioni utili a questa tipologia di installazione, non sarà necessario acquistare componenti aggiuntivi.



IDEALE QUANDO
Nel caso di una cucina ad isola o penisola o quando non si ha la possibilità di collegamento con l’esterno.



PERFETTA PERCHÈ
L’installazione è semplice e veloce, senza nessun lavoro di predisposizione per portare i vapori all’esterno.



*** Filtro ceramico**

Il filtro ceramico dura fino a 5 anni solo termicamente rigenerandosi in forno per 45min a 200 gradi[2].
Garantendo una durata eccezionale fornendo allo stesso tempo ottimo potere di assorbimento degli odori.

[1] Per tutti i dettagli sui componenti del kit si rimanda al libretto di istruzioni.
[2] Procedimento da eseguire ogni 2/3 mesi a seconda dell’utilizzo.

HHVP 62F LT K

CAPPA VERTICALE DA 60 CM





BOOSTER
Funzione Booster per ridurre i tempi di cottura in modo semplice e intuitivo

COMANDI TOUCH
Risultati affidabili sempre a portata di mano per un'interazione intuitiva unica


FILTRO CARBONE INCLUSO
Filtro Carbone incluso nella cappa

10 ANNI DI GARANZIA

Modello	Cod. EAN
HHVP 62F LT K	**8050147677964**

- Comandi elettronici con Touch Control
- **Classe di efficienza energetica A**
- 3 velocità di aspirazione + 1 booster
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 275 - 495, booster 650 m^3/h
- 1 motore da 230 W
- Rumorosità (min. - max.): 52-65 dBA
- 2 lampade LED con potenza totale pari a 3 W
- Filtro antigrasso: 1 filtro autoportante lavabile in lavastoviglie
- Indicatore saturazione del filtro

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

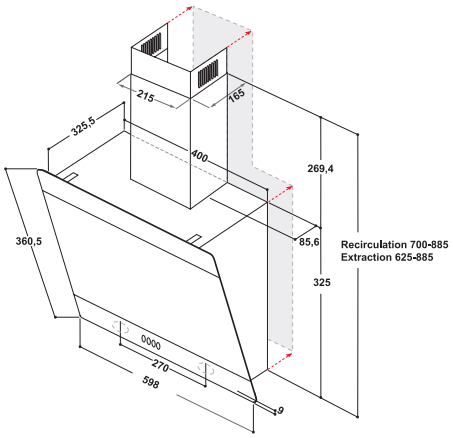

HSLMO 65F LS K

CAPPA A LIBERA INSTALLAZIONE DA 60 CM




FILTRO CARBONE INCLUSO
Filtro Carbone incluso nella cappa

10 ANNI DI GARANZIA

Modello	Cod. EAN
HSLMO 65F LS K	**8050147677988**

- Comandi con slider
- Classe di efficienza energetica D
- 3 velocità di aspirazione
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 115 - 272 m^3/h
- 1 motore da 115 W
- Rumorosità (min. - max.): 52-71 dBA
- 2 lampade LED con potenza totale pari a 56 W
- Filtro antigrasso: 1 filtro autoportante lavabile in lavastoviglie

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

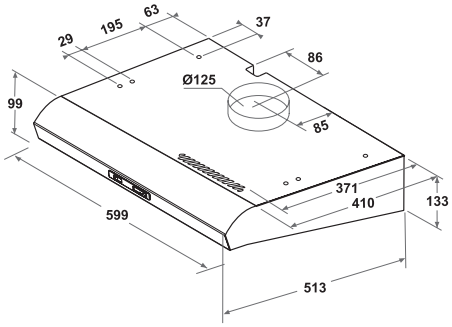



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.







FRIGORIFERO *Total No Frost largo 70 cm* CON FOOD CARE SYSTEM.

Il più capiente nella sua categoria*.
Ma c'è molto di più!
Infatti la sua capiente cavità ti aiuta ad avere ancora più spazio, offrendo una **capacità extra del +50%**** rendendolo il più capiente sul mercato nella sua categoria.

La capacità più grande, unita alla migliore organizzazione.
L'innovativo frigorifero da incasso Total No Frost presenta **la capacità più grande della sua categoria***, offrendo **+45% di spazio extra**** per organizzare sempre al meglio la tua spesa.

SCOPRI LA FRESCHEZZA CHE DURA *più a lungo.*

FOOD CARE SYSTEM

Il frigorifero da incasso Total No Frost non lascia nulla al caso, infatti **l'affidabile Food Care System** permette una conservazione ottimale e una freschezza duratura.

MULTICOOL FLOW

La circolazione dell'aria è fondamentale infatti il **MultiCool Flow** garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero. In questo modo, il MultiCool Flow crea un ambiente di conservazione ideale per gli alimenti, dove la temperatura è mantenuta stabile in tutta la cavità***, e il cibo mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, ovunque lo si conservi nel frigorifero****.

ACTIVE FRESH

Una tecnologia avanzata che ripristina rapidamente **la temperatura ideale** nel frigorifero ogni volta che si apre la porta.

* Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394 lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint Ariston, Bauknecht. Whirlpool e Ariston sono brands utilizzati con licenza.
** Rispetto al frigorifero Total No Frost standard con congelatore da incasso Hotpoint Ariston largo 55 cm alto 177 cm.
*** Sulla base dei test interni, con una fluttuazione media massima della temperatura di +/-0,3 C, misurata nel nucleo del simulante alimentare e nella carne collocata su ogni scaffale del compartimento degli alimenti freschi, a temperatura normale.
**** Sulla base di test interni, la differenza di temperatura massima misurata è di 0,6° tra il ripiano più freddo e quello più caldo con un'impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a diverse impostazioni di temperatura.

LA CONSERVAZIONE *migliore* PER OGNI INGREDIENTE.

MULTIFRESH ZONE
Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare **3 diversi livelli di temperatura** dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura. Affinché sia sempre possibile creare le condizioni ideali per conservare i diversi tipi di alimenti.



ULTRA FRESH ZONE+
Un cassetto sigillato appositamente progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un **selettore di umidità** che consente di creare l'ambiente di conservazione ideale, per preservare la freschezza del cibo **fino a 15 giorni***.



* Sulla base della perdita di peso e della qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interno.



IL NUOVO FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO HOTPOINT ARISTON

54 cm Even Flow Total No Frost.

LA *soluzione ideale* PER LE CUCINE MODERNE.

La tecnologia **Complete Crisper Care**, con **Vital Care** e **FreshShield**, assicura una **freschezza ottimale** e una **migliore conservazione dei nutrienti**, mentre la tecnologia **EvenFlow** garantisce una **temperatura uniforme in ogni punto del frigorifero**.
Grazie al controllo del cassetto crisper regolabile tramite **HomeWhiz™**, hai sempre **la massima precisione a portata di mano**.



VitalCare

VITALCARE
Una tecnologia avanzata che riproduce il ciclo naturale della luce del giorno all'interno del cassetto frutta e verdura, grazie a una combinazione di tre luci calibrate con precisione. In questo modo aiuta a **preservare gli antiossidanti di frutta e verdura fino a 7 giorni***. Un'innovazione pensata con cura, che protegge il valore nutrizionale dei tuoi alimenti.

Con l'app **HomeWhiz™** vivi un'esperienza totalmente personalizzata: puoi gestire il cassetto crisper direttamente dal tuo smartphone e scegliere la modalità più adatta alle tue esigenze. **Vitamine**, per mantenere più a lungo vitamine A e C*, **oppure Antiossidanti**, per conservare la freschezza fino a 7 giorni**. Il tuo benessere, a portata di click.

* Test condotti da Intertek su frutta e verdura (mirtilli, peperone giallo, pomodoro, prezzemolo) esposti direttamente alla tecnologia luminosa, confrontati con un frigorifero privo della stessa tecnologia (e con le condizioni del Giorno 0) per un periodo di 7 giorni di conservazione nel cassetto.
** Test condotti da Intertek sulla base delle misurazioni delle vitamine C e A in pomodori, peperoni verdi, carote, spinaci, sedano, prezzemolo, coriandolo, peperoni rossi e cavolo riccio, esposti direttamente alla tecnologia luminosa e confrontati con le condizioni del Giorno 0 per un periodo di 5 giorni.

Massima capacità IN 54 CM DI LARGHEZZA.

Il frigorifero combinato da incasso **Even Flow Total No Frost da 54 cm è la soluzione ideale per chi vuole massimizzare lo spazio senza rinunciare a ordine e versatilità**, anche in cucine compatte.
La linea Even Flow Total No Frost è progettata per offrire una gestione degli spazi più intelligente: **più capienza, più organizzazione e più libertà di personalizzazione**.

Grazie a un isolamento ottimizzato e alla **riduzione dello spessore delle pareti**, Hotpoint Ariston ha aumentato lo spazio utile all'interno di frigorifero, freezer e cassetto frutta e verdura. Il risultato è un interno più ampio e meglio organizzabile, **senza compromessi sulle prestazioni**.

Con soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze quotidiane, questo modello rende semplice riporre alimenti di forme e dimensioni diverse, mantenendo tutto in ordine e sempre a portata di mano.



300 *litri*



270 *litri*

INSTALLAZIONE *facile* IN SOLI 10 MINUTI.

Grazie alle **parti preinstallate**, l'installazione del tuo frigorifero Hotpoint Ariston è **semplice, rapida e senza stress**: in appena **10 minuti** è pronto per offrirti **più comfort, meno pensieri** e tutta l'attenzione di cui hai bisogno ogni giorno.





STAFFE SULLA PORTA



COPERTURE SULLE CERNIERE E STAFFA CENTRALE



PIEDE INFERIORE

HOMEWHIZ™.

Resta sempre connesso al tuo frigorifero con **HomeWhiz™**, il sistema intelligente progettato per mantenere il cibo della tua famiglia al sicuro e rendere la tua casa più efficiente dal punto di vista energetico. In caso di interruzione di corrente, porta lasciata aperta o aumento della temperatura interna, **HomeWhiz™** invia **avvisi immediati** per consentirti di intervenire tempestivamente. Grazie alle notifiche in tempo reale, puoi **prevenire il deterioramento** degli alimenti, **ridurre gli sprechi** e avere sempre il pieno controllo del tuo elettrodomestico, ovunque tu sia.



COOL ADAPT*

Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le prestazioni del frigorifero. Cool Adapt contribuisce a ridurre i consumi energetici fino al 20% grazie a un algoritmo evoluto che si adatta alle tue abitudini e alle condizioni ambientali, garantendo efficienza e comfort.



ENERGY MANAGEMENT*

Monitora i consumi energetici, stima i costi dell'elettricità e aiuta a massimizzare il risparmio grazie a suggerimenti intelligenti e modalità di risparmio energetico dedicate.

NOTIFICHE PERSONALIZZATE

Avvisi in tempo reale informano su eventuali anomalie o variazioni di funzionamento, permettendo di mantenere sempre il controllo e conservare al meglio gli alimenti.

FUNZIONI SMART

Gestisci facilmente le principali funzioni del tuo frigorifero:

- **Eco Fuzzy:** attiva automaticamente il risparmio energetico nei periodi di inattività.
- **Modalità Vacanza:** disattiva il frigorifero mantenendo attivo il freezer, riducendo i consumi.
- **Quick Cool e Quick Freeze:** raffreddamento rapido per preservare al meglio la freschezza degli alimenti.

* Attualmente disponibile per i modelli di classe D e superiori. I modelli di classe E riceveranno la funzionalità successivamente tramite aggiornamento del software OTA.



FRIGORIFERO *statico* DA INCASSO.

Frutta, verdura, carne, pesce e dessert meritano la stessa cura nella conservazione che nella scelta.
Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston, con tecnologia **Food Care System**, mantiene la freschezza di frutta e verdura fino a **2 settimane***, mentre il cassetto **Fresh Zone+** consente di regolare l'umidità per una conservazione ideale.
Così, ogni volta che apri il frigorifero, **ritrovi tutto il sapore e la freschezza che ami, come appena acquistati**.

IL *freddo necessario* PER LA TUA QUOTIDIANITÀ.

FOOD CARE SYSTEM

Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston ti offre una freschezza che dura più a lungo, grazie a **Food Care System** che assicura la temperatura ideale nella cavità per una **freschezza che dura fino a 2 settimane* per frutta e verdura**, non importa dove siano posizionati nel frigorifero. Questo è possibile grazie al monitoraggio costante della temperatura che viene mantenuta stabile e omogenea** dalla **Tecnologia Fresh Flow**.

LOW FROST

Aiuta a ridurre i tempi di scongelamento del freezer: meno di 30 minuti***.

TECNOLOGIA ACTIVE FRESH

Ripristina rapidamente **la temperatura ideale** ogni volta che apri il frigorifero.

GUARNIZIONE HI DEFENCE

Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.

* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interna. Applicabile solo ai modelli con ventola.
** Sulla base di un test interno, fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) misurata nel nucleo del simulante alimentare e della carne collocati su ciascun ripiano dello scomparto per alimenti freschi a temperatura normale.
*** Basato su test interni, con uno strato di ghiaccio nel congelatore che va da 0,5 a 1 cm. La pulizia manuale del ghiaccio va fatta con il raschietto in dotazione, come da indicazioni IFU.

Spazio organizzato PER GLI ALIMENTI DI OGNI GIORNO.

CASSETTO FRESH ZONE+

Non solo la cavità, ma anche i cassetti interni sono stati progettati per essere i perfetti alleati nella ricerca della freschezza. Il **Cassetto Fresh Zone+** è dotato di un selettore utile per **impostare il livello di umidità ideale per frutta e verdura e mantenerle fresche fino a 15 giorni***.



DELI ZONE

Uno dei modelli della gamma è dotato di un cassetto per conservare gli alimenti delicati nelle condizioni ideali.
È particolarmente utile per organizzare pasta fresca, creme, salumi e specialità gastronomiche.



QUICK FREEZE PAD

Un pad in alluminio estraibile per riporre ingredienti o preparazioni e precongelare, evitando che i pezzi si attacchino tra loro e preservando la loro consistenza fino al 55%**. Questo processo riduce i tempi di congelamento fino al 30%***.

* Test interno basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni.
** Test interno eseguito con procedura di congelamento standard in un sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find senza Pad in alluminio. Il confronto è stato fatto con il Pad in alluminio senza sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find.
*** Test interno eseguito con diversi tipi di carne e pesce di peso standard, congelati in sacchetti di plastica nella vaschetta Easy Find con e senza cuscinetto di alluminio.

BF 901 E AA

CONGELATORE VERTICALE LARGHEZZA 540 MM



SUPER FREEZE
Un grande numero di alimenti nel freezer può causare un innalzamento della temperatura. Usa il Super Freeze per congelare rapidamente i cibi freschi, mantenendoli come il giorno che li hai comprati

Modello	Cod. EAN
BF 901 E AA	**8050147008263**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 4 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freeze

- Consumo annuo di energia: 222 kWh
- Capacità netta totale: 100 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 9,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 873x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 950x580x605 mm
- Peso netto/lordo: 32.5/34 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

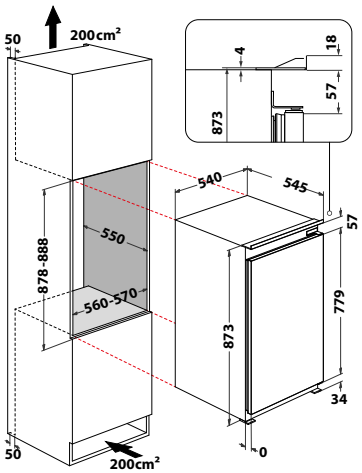

HABUFZ011

CONGELATORE STATICO LARGHEZZA 596 MM





Modello	Cod. EAN
HABUFZ011	**8050147674925**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- 3 cassetti
- Vaschetta per il ghiaccio
- Porta reversibile
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 174 kWh
- Capacità netta totale: 91 L
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 10,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 35/35.8 kg

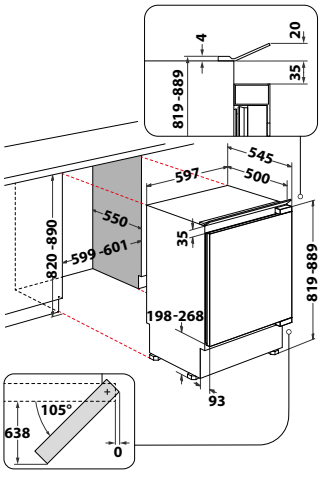




Forni
HOTPOINT ARISTON

DOVE *prestazione e gusto* SI INCONTRANO QUOTIDIANAMENTE.

I forni Hotpoint Ariston sono il miglior partner del tuo spazio cucina. È lui il tuo “ingrediente segreto” per ottenere ogni volta risultati da vero chef con ogni tipo di cottura. Che siano pietanze al forno, al vapore, fritte ad aria o favolose pizze a 310°, per te sarà sempre un’esperienza rilassante e senza inconvenienti, mentre per i tuoi ospiti una sorprendente scoperta delle tue “doti culinarie nascoste”.

DISPLAY FULL TOUCH - *class 7*

Pannello di controllo full touch moderno e intuitivo per un'interazione confortevole con il forno.

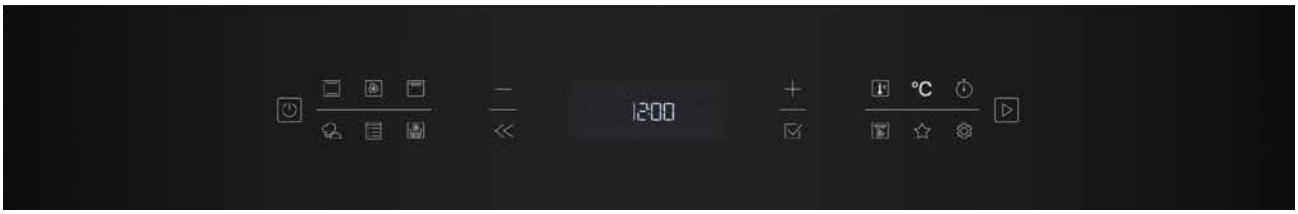

DISPLAY LCD/MANOPOLA CENTRALE - *class 5*

Una pratica manopola centrale per interagire facilmente con tutte le impostazioni.





Display
INTUITIVI E DI DESIGN

DISPLAY CON MANOPOLE - *class 3*
Due eleganti manopole push-push consentono di regolare facilmente le impostazioni.



3 MANOPOLE - *class 3*
3 manopole che consentono un utilizzo facile e immediato.





Tecnologie **INNOVATIVE.**
Forno per tutte le tue esigenze culinarie.

ACTIVE STEAM 75

La tecnologia Active Steam offre tre diversi livelli di vapore combinati con le modalità di cottura tradizionali, basta riempire il **serbatoio completamente estraibile** con acqua. Con poche semplici mosse sull'interfaccia intuitiva, è possibile impostare il livello di temperatura e umidità desiderato in base al tipo di ricetta da preparare. Un tocco di vapore controllato garantisce risultati superiori con arrosti, verdure gratinate, pasta al forno e torte.



ALTO ACTIVE STEAM (75%)
Il livello di vapore al 75% contribuisce a ridurre perdita di volume e permette di cucinare pesci interi o filetti utilizzando meno condimento ma ottenendo comunque risultati gustosi e leggeri.



MEDIO ACTIVE STEAM (50%)
Il vapore al 50% aiuta ad accorciare i tempi di cottura rispetto ai metodi tradizionali, e garantisce ottimi risultati soprattutto con gli arrosti, rendendoli erfettamente croccanti fuori e teneri all'interno.



BASSO ACTIVE STEAM (25%)
Il livello di vapore al 25% aggiunto quando si cuociono torte e biscotti garantisce una perfetta lievitazione e una friabilità sorprendentemente alta. Inoltre, mantiene la tenerezza e la succosità del cibo.

ACTIVE STEAM

La tecnologia Active Steam funziona in combinazione con 3 programmi specifici: pane, carne, pesce. L'icona della tecnologia vapore è posizionata accanto ai simboli delle categorie di alimenti, permettendo di selezionare immediatamente i programmi con vapore, oltre a quelli tradizionali, direttamente sulla manopola. Active Steam funziona versando acqua nella cavità inferiore e selezionando il programma Active Steam desiderato.

PANE
Il vapore durante la cottura favorisce la lievitazione del pane in un perfetto equilibrio tra friabilità e volume. La crosta risulta più uniforme e croccante, con un bellissimo color dorato.

CARNE
L'aria calda tende ad assorbire l'acqua contenuta negli alimenti. L'uso del vapore previene il processo di asciugatura: arrosto, roastbeef e pollo saranno incredibilmente gustosi e dorati.

PESCE
Il segreto della gustosità del pesce è racchiuso nella sua polpa delicata. Il vapore in cottura ne mantiene l'interno morbido e l'esterno perfettamente croccante, senza l'utilizzo di fogli di alluminio e coperchi.

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

TWIST GRILL

Questo accessorio innovativo e lavabile in lavastoviglie consente di girare facilmente il cibo senza utilizzare strumenti da cucina come forchette o pinze. In questo modo si riduce al minimo il rischio di bruciarsi, far cadere il cibo, schizzare unto o danneggiare il cibo.

reddot winner 2025



È dotato di 2 griglie che vantano una grande capacità per ospitare fino a 6 hamburger di 10 cm di diametro ciascuna. Inoltre, grazie alla sua altezza regolabile, puoi cuocere diversi cibi contemporaneamente.





Finalmente, con il nuovo accessorio Twist Grill, non dovrai più girare ogni singolo alimento ma potrai girare facilmente tutte le vivande in una sola volta minimizzando così i tempi di apertura della porta e controllare facilmente il processo di cottura.

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

AIR FRY

Pensato per rendere i vostri fritti deliziosamente croccanti, dalle patatine al pollo e alle verdure fritte. Grazie alla distribuzione uniforme del calore, a una potente ventola di convezione e a una teglia dedicata (cestello per i forni Class 3), l'aria calda circola in modo efficiente intorno al cibo. Il tutto utilizzando una quantità minima di grassi: 50% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale*.



PER FORNI CLASS 7



PER FORNI CLASS 3



PIZZA 310°C

PIZZA 310° C

Il forno raggiunge una temperatura di 310°C così potrai gustare la tua pizza come al ristorante in meno di 10 minuti** senza bisogno della pietra refrattaria.

PER DETTAGLI COMPLETI SULLE CORRELAZIONI TRA CARATTERISTICHE E GAMMA, FARE RIFERIMENTO AL GRAFICO DI GAMMA.

*Basato su risultati di test di laboratori esterni certificati. Confronto tra patatine fritte congelate cotte con la funzione Air Fry senza aggiunta di olio e metodi di frittura in olio profondo (Friggitrice o frittura in padella su piano di cottura). Risultati diversi ottenuti con la funzione Air Fry a seconda del tipo di alimento e dell'aggiunta di olio.
**Riferito alla pizza standard diametro 30 cm.

ACTIVE MULTIFLOW

La tecnologia Active Multiflow garantisce un controllo preciso della temperatura e una distribuzione del calore costante in ogni angolo del forno, quindi niente più bordi bruciati o parti crude. Permette di cucinare su 4 livelli contemporaneamente.



TERMOSONDA PER CARNE

Specificamente progettata per carne, pollame e pesce, questa sonda alimentare monitora la **temperatura al cuore del cibo** per garantire una **cottura sempre uniforme**.

RICETTE AUTOMATICHE MY MENU

Scegli tra un ampio elenco di ricette e lascia che sia il forno a impostare automaticamente la funzione di cottura, il tempo e la temperatura ideale per garantire risultati ottimali.



FUNZIONI ASSISTITE MY MENU

Basta selezionare tra 6 categorie di alimenti: pane al vapore, carne al vapore, pesce al vapore, casseruola, pizza, pasticceria e il forno ti guiderà nell'impostazione della funzione ideale e del giusto livello di temperatura per garantire risultati deliziosi.

DUAL CLEAN

Include due efficaci opzioni di autopulizia: **Diamond Clean.** Il ciclo rapido a vapore ecologico ammorbidisce lo sporco per una pulizia rapida e senza sforzo. **Pulizia pirolitica.** Ideale per cibi cotti al forno, trasforma i residui in cenere che può essere facilmente pulita.



DIAMOND CLEAN

L'esclusiva tecnologia Hotpoint Ariston per pulire il forno solo con la forza del vapore.



Caratteristiche TECNICHE

I forni Hotpoint Ariston sono progettati per raggiungere le migliori performance di efficienza.
I componenti interni sono stati ideati per essere i più user-friendly del mercato, e grazie alla loro tecnologia consentono di cucinare pane e pietanze nella maniera più semplice. Inoltre, per rendere più facili le operazioni di lavaggio, i forni sono dotati di diversi programmi per la pulizia con risultati straordinari anche senza l'utilizzo di detergenti chimici.

A++

Il nostro miglior forno ad alta efficienza energetica. Consumi energetici inferiori del 35%* grazie alla classe energetica A++, disponibile nei modelli con funzione DualClean.

* Disponibile solo nei modelli con funzione DualClean. Rispetto al forno standard Classe A MF5. Basato sul consumo energetico misurato durante test di validazione standardizzati della funzione di riferimento della dichiarazione energetica.

SOFT CLOSING*

Il dispositivo **Soft Closing è un sistema che utilizza cerniere di nuova generazione** per accompagnare dolcemente la porta del forno, evitando la brusca chiusura.



GUIDE TELESCOPICHE*

Le guide telescopiche, funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.



* Disponibili su alcuni modelli.

TWIST GRILL

L'ACCESSORIO INNOVATIVO PER *grigliare* CON FACILITÀ.





HOME Suite

GARANZIA 5 ANNI



Cod. 859991724220 EAN 8050147724224

HAO3 K78PSU1Z B

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 3

- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Colore: Nero

- 11 funzioni totali
- 2 funzioni automatiche
- 3 funzioni **Active Steam**
- **Dual Clean: doppia pulizia pirolitica e idrolitica**
- **Twist Grill**
- **Pizza e Pane**
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali
- **Cavità da 71 lt**
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass

ACCESSORI IN DOTAZIONE


- 1 griglia, 1 leccarda, 1 leccarda profonda, Twist Grill

ABBINAMENTI MWO

- HAD K54CU B, HAMN13BB


reddot winner 2025



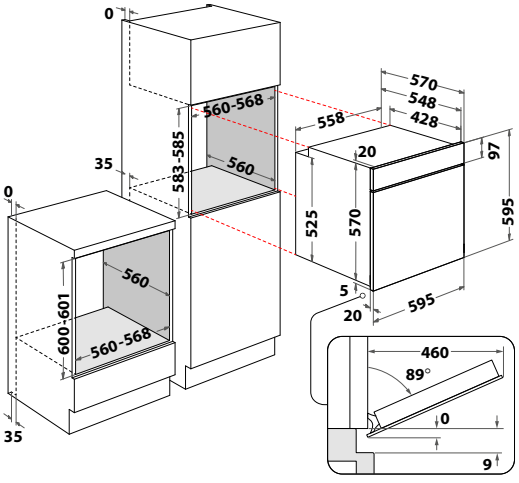

FA4S 841 JBLG HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4

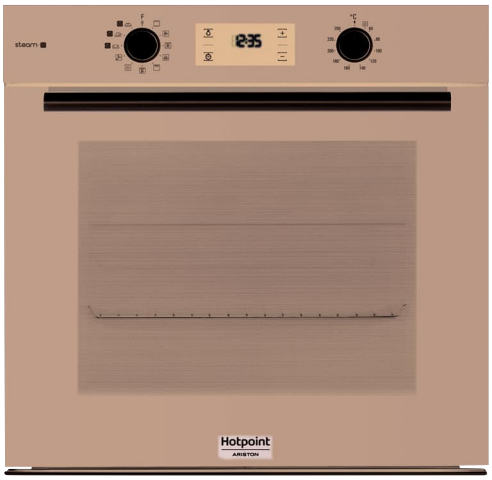

ACTIVE STEAM
Abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di alimenti

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

GUIDE TELESCOPICHE
Funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA4S 841 JBLG HA	**8050147570920**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole Push Push
- Maniglia esterna
- Colore: Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- 2 funzioni speciali
- 3 funzioni **Active Steam**
- Multiflow Technology

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

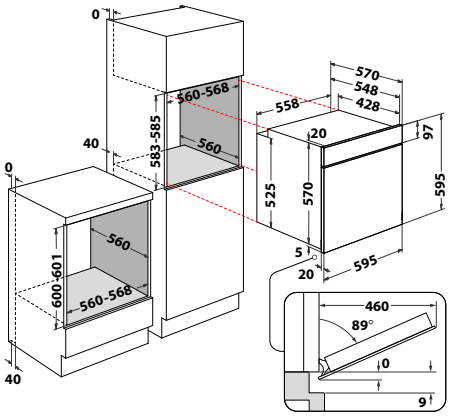

2AF 530 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
2AF 530 H IX HA	**8007842016819**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 66 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.79 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.88 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 25.55/26.85 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

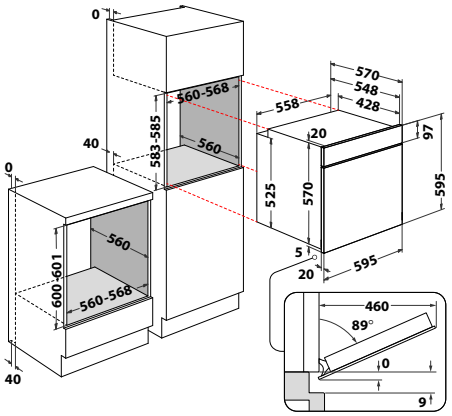

FA2 530 H BL HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA2 530 H BL HA	**8050147001356**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Colore: Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 66 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.79 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.88 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

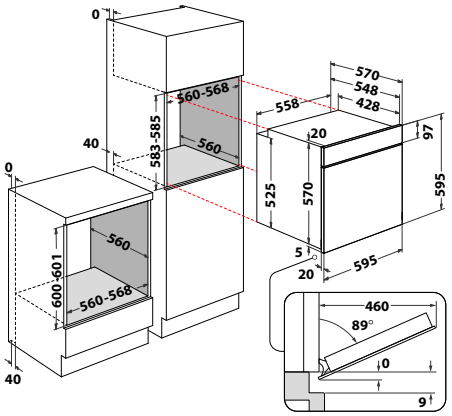

FA2 530 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA2 530 H IX HA	**8050147001349**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 66 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.79 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.88 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.2/27.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

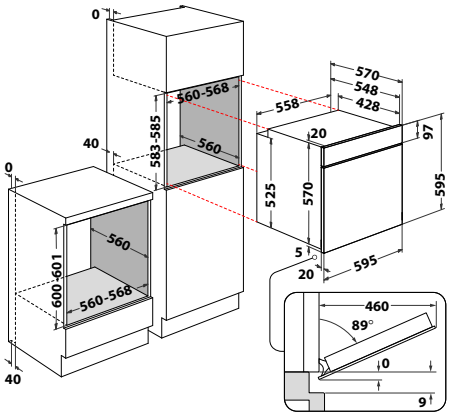

FA2 540 P BL HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO



MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

PULIZIA PIROLITICA
La pulizia pirolitica abbatte totalmente le incrostazioni senza uso di additivi chimici

Modello	Cod. EAN
FA2 540 P BL HA	**8050147001332**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Colore: Nero

FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- 2 funzioni speciali
- Multiflow Technology
- **Pulizia pirolitica**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 66 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.79 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 25/26.3 kg

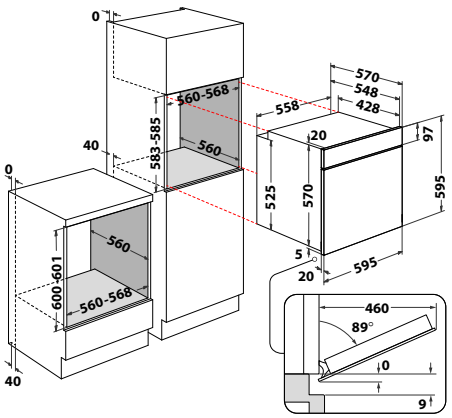

FA2 840 P IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO



MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

PULIZIA PIROLITICA
La pulizia pirolitica abbatte totalmente le incrostazioni senza uso di additivi chimici

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA2 840 P IX HA	**8050147001233**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- 2 funzioni speciali
- Multiflow Technology
- **Pulizia pirolitica**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 66 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.67 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 30.35/31.65 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

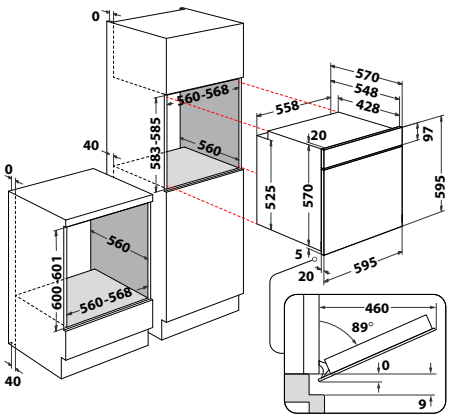

FA2 841 JH IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GUIDE TELESCOPICHE
Funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA2 841 JH IX HA	**8050147001189**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole Push Push
- Maniglia esterna
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- 2 funzioni speciali
- Multiflow Technology
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 28.25/29.55 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

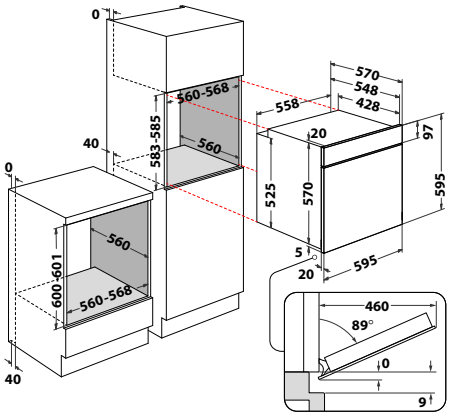

FA2 844 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA2 844 H IX HA	**8050147001172**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- 2 funzioni speciali
- Multiflow Technology
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

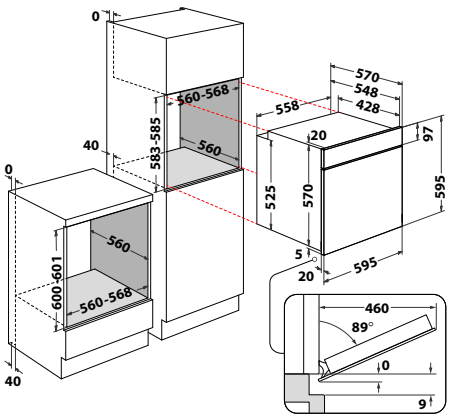

FA3 841 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

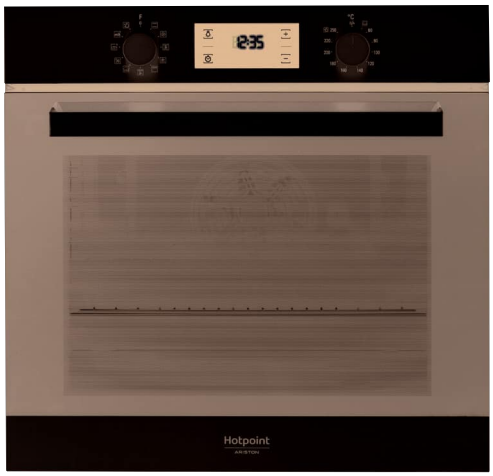

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GUIDE TELESCOPICHE
Funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA3 841 H IX HA	**8007842958911**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- 2 funzioni speciali
- Multiflow Technology
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

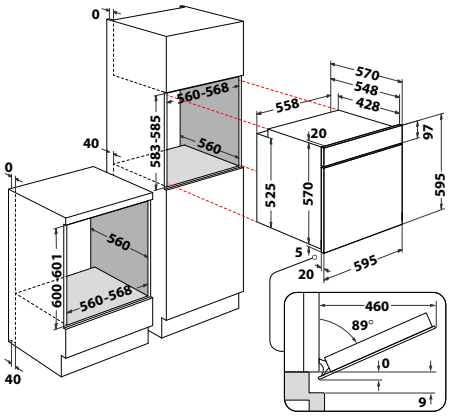

FA4 834 H IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA4 834 H IX HA	**8050147001035**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura antimpronta


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.99 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

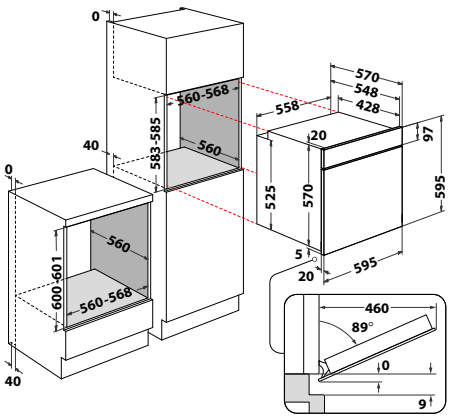

FA4S 544 IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4



ACTIVE STEAM
Abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di alimenti

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA4S 544 IX HA	**8050147548820**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura antimpronta


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- 2 funzioni speciali
- 3 funzioni **Active Steam**
- Multiflow Technology

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.99 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26/27.3 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

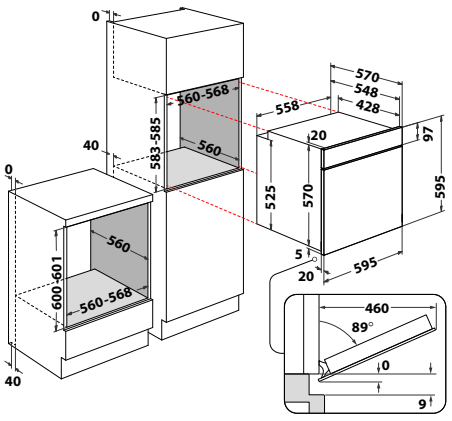

FA4S 841 J IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE CLASS 4

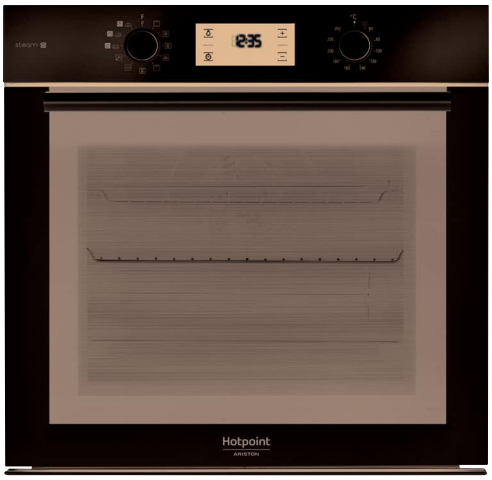

ACTIVE STEAM
Abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di alimenti

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

GUIDE TELESCOPICHE
Funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA4S 841 J IX HA	**8050147548943**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole Push Push
- Maniglia esterna
- Finitura antimpronta


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- 2 funzioni speciali
- 3 funzioni **Active Steam**
- Multiflow Technology

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

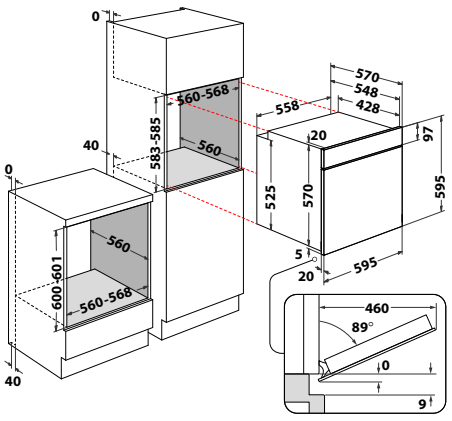

FA4S 844 P IX HA

FORNO HP RETAIL CLASS 4 MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO

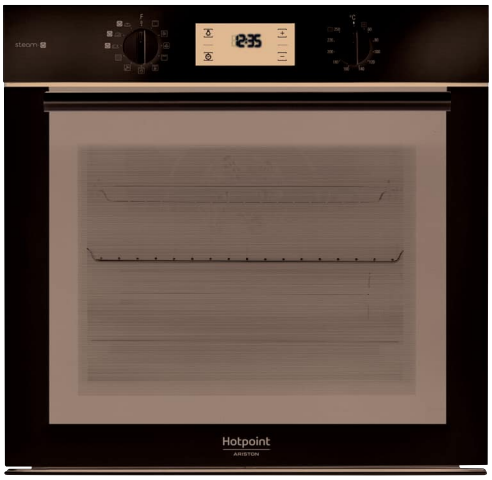

ACTIVE STEAM
Abbina la potenza del vapore alla cottura tradizionale garantendo il livello ideale di umidità e aria calda nei 3 programmi appositamente studiati per la cottura di diverse categorie di alimenti

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Distribuisce in maniera ottimale i flussi di calore nella cavità

PULIZIA PIROLITICA
La pulizia pirolitica abbatte totalmente le incrostazioni senza uso di additivi chimici

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FA4S 844 P IX HA	**8050147548929**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Maniglia esterna
- Finitura antimpronta


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- 2 funzioni speciali
- 3 funzioni **Active Steam**
- Multiflow Technology
- **Pulizia pirolitica**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

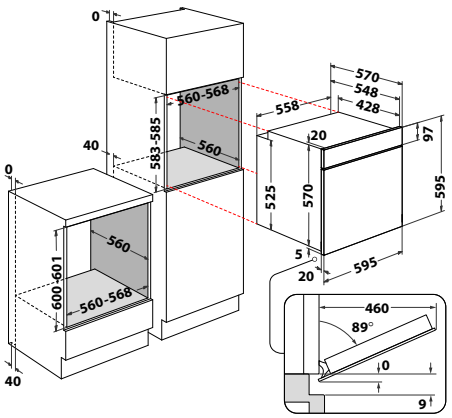

FID 834 H CH HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FID 834 H CH HA	**8050147020791**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Manopole esterne
- Colore: Champagne


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.9 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

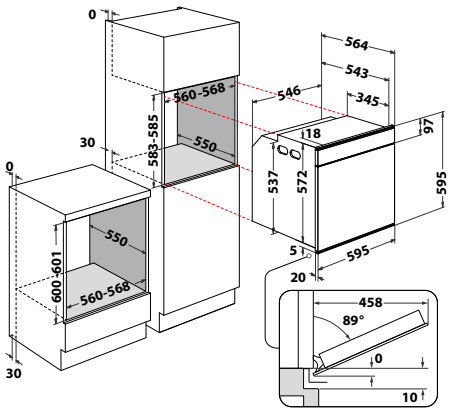

FID 834 H MR HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FID 834 H MR HA	**8050147020807**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Manopole esterne
- Colore: Specchio


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.9 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

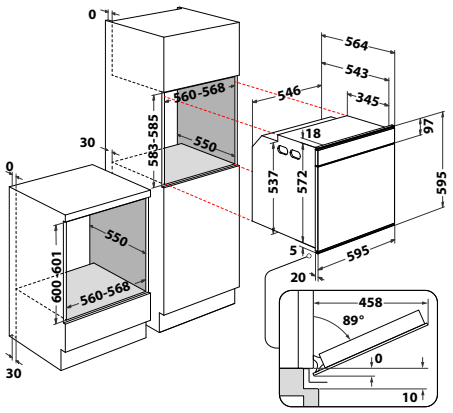

FIT 804 H AN HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FIT 804 H AN HA	**8050147536223**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Antracite


FUNZIONI DI COTTURA
- 7 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 73 lt
- Grill reclinabile
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

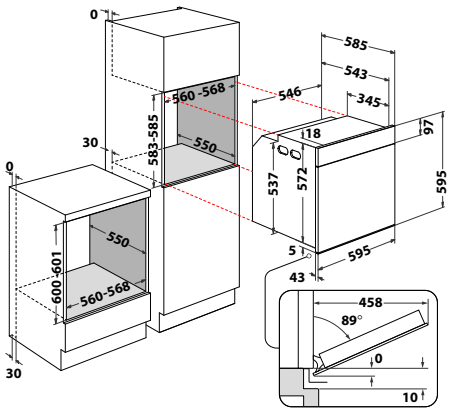

FIT 804 H AV HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FIT 804 H AV HA	**8050147537626**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Avena


FUNZIONI DI COTTURA
- 7 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 73 lt
- Grill reclinabile
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

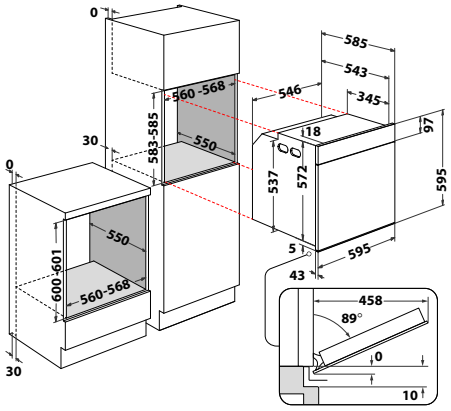


FIT 804 H IX HA

12NC: F153763

Codice EAN: 8050147537633



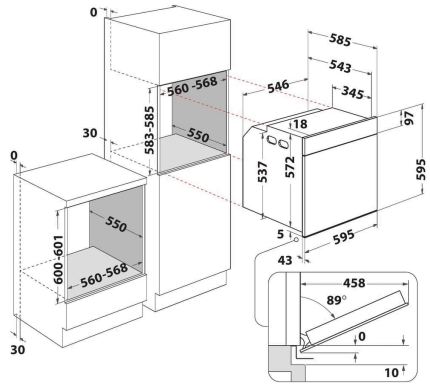

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Forno
Nome prodotto / codice commerciale	FIT 804 H IX HA
Colore principale	Inox
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati?	No
Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno?	-
Programmi automatici	Sì
Corrente	13
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	90
Tipo di spina	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza del prodotto	595
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	564
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	35.5
Volume utile del primo vano cottura	73
Sistema autopulente integrato	Idrolisi
Griglie	1
Leccarde	1

SPECIFICHE TECNICHE

Timer elettronico	-
Programmatore tempo	Meccanico
Opzioni di programmazione tempo	Nessuna opzione di partenza ritardata
Dispositivo di sicurezza	-
Luce interna	Sì
Numero di luci interne	1
Posizione delle luci interne	Retro
Guide forno	Griglie
Sonda	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico
Tipo di energia	Elettricità
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A
Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE)	0.91
Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE)	0.82

FIT 804 H OW HA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Utilizza la forza del vapore per pulire il forno senza l'uso di detergenti, in soli 35 minuti

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FIT 804 H OW HA	**8050147536285**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Bianco Antico


FUNZIONI DI COTTURA
- 7 funzioni di cottura manuali
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 73 lt
- Grill reclinabile
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

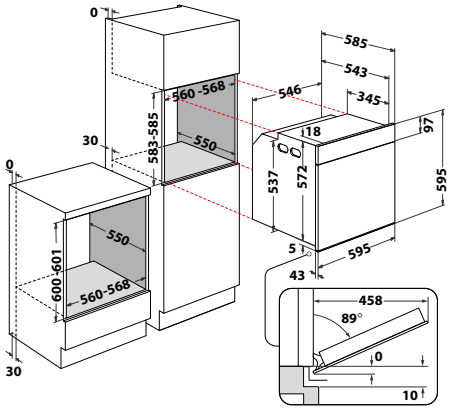

FIT 834 AN HA

FORNO MULTIFUNZIONE



GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FIT 834 AN HA	**8050147537596**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Antracite


FUNZIONI DI COTTURA
- 7 funzioni di cottura manuali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 73 lt
- Grill reclinabile
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

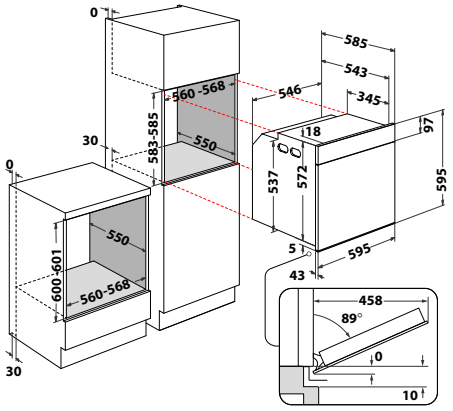

FIT 834 AV HA

FORNO MULTIFUNZIONE



GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
FIT 834 AV HA	**8050147537657**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Avena


FUNZIONI DI COTTURA
- 7 funzioni di cottura manuali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 73 lt
- Grill reclinabile
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.82 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Potenza massima nominale regolabile: 2600 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

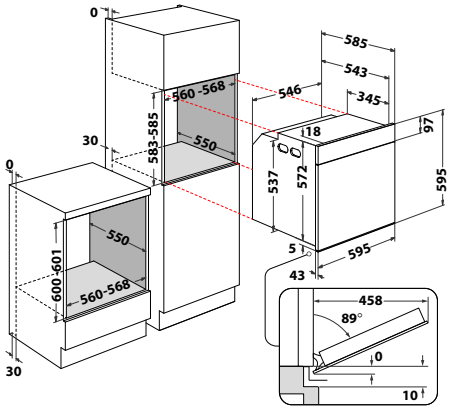

HAO 235H X

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 235H X	**8050147705438**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni:
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.99 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

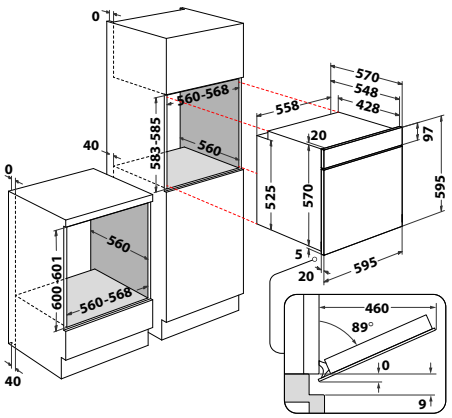

HAO 258HSU1F X

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



AIR FRY
ideale per cotture croccanti all'esterno e per i fritti

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Un sistema progettato per cuocere fino a 3 livelli contemporaneamente senza mescolare sapori e aromi, risparmiando energia e tempo

ACTIVE STEAM
3 programmi progettati per cucinare diverse categorie di alimenti combinando la potenza del vapore con la cottura tradizionale.

DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

GUIDE TELESCOPICHE
Funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

Modello	Cod. EAN
HAO 258HSU1F X	**8050147705605**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 11 funzioni:
- 3 funzioni **Active Steam**
- Pulizia **Diamond Clean**
- Air Fry
- Pizza e Pane
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

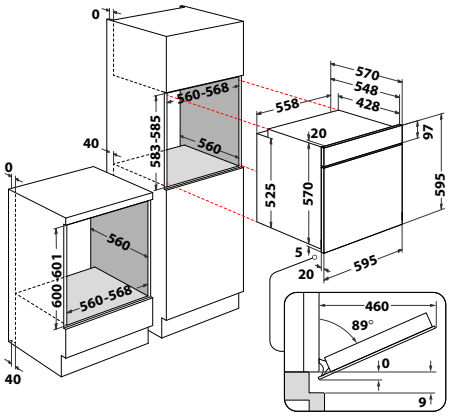

HAO 275P X

FORNO MULTIFUNZIONE



DUAL CLEAN
Due opzioni di pulizia nello stesso forno, che consente di pulire senza sforzo indipendentemente dall'occasione. L'utente può scegliere tra Diamond Clean (vapore) o Pirolitica.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 275P X	**8050147705575**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni:
- Dual Clean
- Pizza e Pane
- 2 funzioni speciali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia - funzione statica: 0.52 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.83 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 25/26.3 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

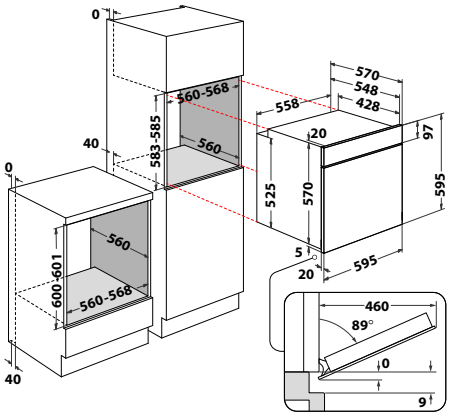

HAO 435H B

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 435H B	**8050147718049**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Colore: Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni:
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.99 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

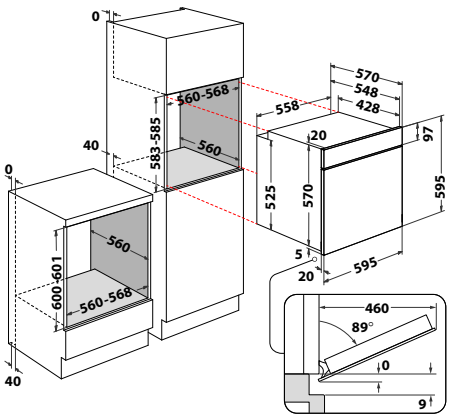

HAO 435H X

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 435H X	**8050147705445**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico di inizio-fine cottura
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni:
- Pulizia **Diamond Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.90 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti fine cottura
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

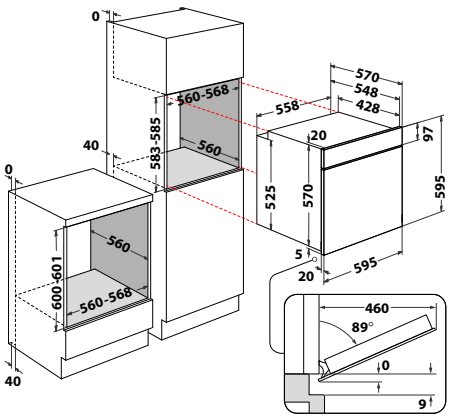

HAO 458H X

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



MULTIFLOW TECHNOLOGY
Un sistema progettato per cuocere fino a 3 livelli contemporaneamente senza mescolare sapori e aromi, risparmiando energia e tempo

DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 458H X	**8050147705636**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 11 funzioni:
- Pulizia **Diamond Clean**
- Pizza e Pane
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

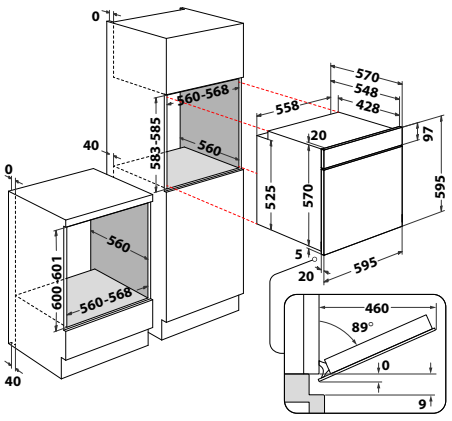

HAO 854PS X

FORNO MULTIFUNZIONE



MULTIFLOW TECHNOLOGY
Un sistema progettato per cuocere fino a 3 livelli contemporaneamente senza mescolare sapori e aromi, risparmiando energia e tempo

ACTIVE STEAM
3 programmi progettati per cucinare diverse categorie di alimenti combinando la potenza del vapore con la cottura tradizionale.

DUAL CLEAN
Due opzioni di pulizia nello stesso forno, che consente di pulire senza sforzo indipendentemente dall'occasione. L'utente può scegliere tra Diamond Clean (vapore) o Pirolitica.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 854PS X	**8050147705704**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 11 funzioni:
- 3 funzioni **Active Steam**
- Dual Clean
- Pizza e Pane
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia - funzione statica: 0.52 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.73 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

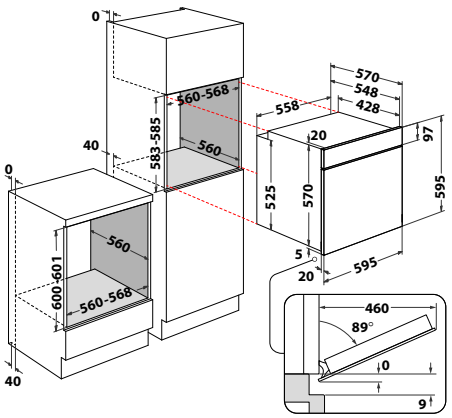

HAOI4S8HM0XA

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO





















AIR FRY
ideale per cotture croccanti all'esterno e per i fritti



PIZZA 310°C
Cuoci facilmente la pizza. Risultati deliziosi in meno di 10 minuti* senza la necessità di accessori come una pietra per pizza. * Per pizza standard da 30 cm di diametro



ACTIVE MULTIFLOW
Un sistema che distribuisce il calore in modo costante e uniforme, assicurando una cottura uniforme. Permette di cuocere su 4 livelli contemporaneamente.



ACTIVE STEAM
3 programmi progettati per cucinare diverse categorie di alimenti combinando la potenza del vapore con la cottura tradizionale.



DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

Modello	Cod. EAN
HAOI4S8HM0XA	**8050147686331**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Acciaio anti impronta


FUNZIONI DI COTTURA
- 16 funzioni:
- 3 funzioni **Active Steam**
- Preriscaldamento rapido
- Pulizia **Diamond Clean**
- Air Fry
- Pizza 310°C
- Active Multiflow 4 livelli

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 73 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1200 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.67 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.90 kWh/ciclo
- Temperatura massima cottura: 310°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 3450 W
- Grill 2450 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Sicurezza bambini (blocco comandi)
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 597x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 585x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x635x650 mm
- Peso netto/lordo: 36.5/38.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

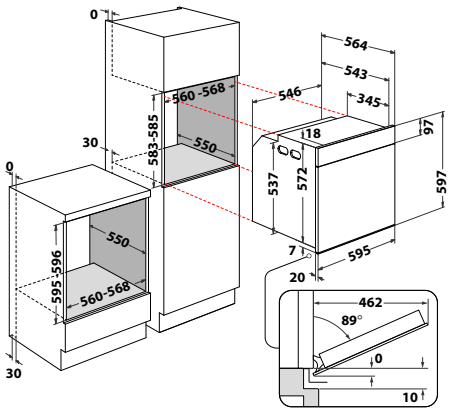


GA3 124 IX HA

12NC: F100137

Codice EAN: 8050147001370



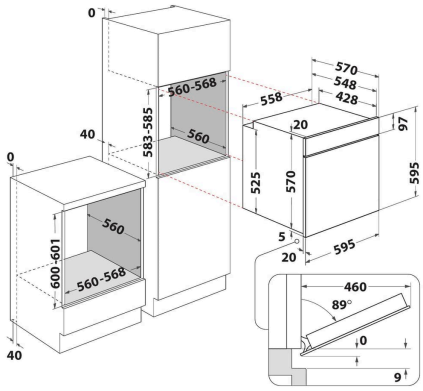

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Forno
Nome prodotto / codice commerciale	GA3 124 IX HA
Colore principale	Inox
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati?	No
Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno?	-
Programmi automatici	No
Corrente	13
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza del prodotto	595
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	551
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	24.5
Volume utile del primo vano cottura	75
Sistema autopulente integrato	No
Griglie	1
Leccarde	2

SPECIFICHE TECNICHE

Timer elettronico	No
Programmatore tempo	Nessun controllo del tempo
Opzioni di programmazione tempo	Fine
Dispositivo di sicurezza	-
Luce interna	Sì
Numero di luci interne	1
Posizione delle luci interne	Anteriore sinistro
Guide forno	Griglie
Sonda	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas
Tipo di energia	Gas
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE)	1.26
Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE)	0

HAO 255HS X

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



ACTIVE STEAM
3 programmi progettati per cucinare diverse categorie di alimenti combinando la potenza del vapore con la cottura tradizionale.

DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 255HS X	**8050147705490**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni:
- 3 funzioni **Active Steam**
- Pulizia **Diamond Clean**
- Pizza e Pane
- 2 funzioni speciali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.99 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.3/28.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

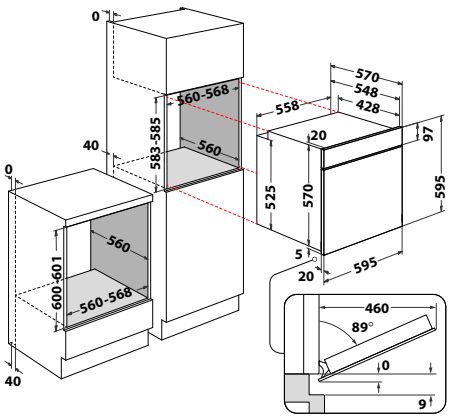


HAO 458HS B

12NC: F170568

Codice EAN: 8050147705681



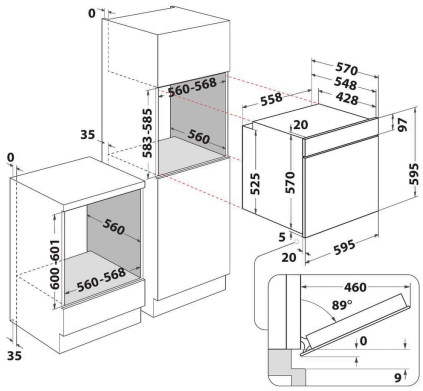

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Forno
Nome prodotto / codice commerciale	HAO 458HS B
Colore principale	Nero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati?	No
Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno?	Non disponibile
Programmi automatici	Sì
Corrente	13
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza del prodotto	595
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	551
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	27.1
Volume utile del primo vano cottura	71
Sistema autopulente integrato	Idrolisi
Griglie	1
Leccarde	2

SPECIFICHE TECNICHE

Timer elettronico	Sì
Programmatore tempo	Elettronico
Opzioni di programmazione tempo	Fine
Dispositivo di sicurezza	-
Luce interna	Sì
Numero di luci interne	1
Posizione delle luci interne	Anteriore sinistro
Guide forno	Griglie
Sonda	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico
Tipo di energia	Elettricità
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE)	0.89
Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE)	0.69

HAO 458HSU1F X

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



AIR FRY
ideale per cotture croccanti all'esterno e per i fritti

MULTIFLOW TECHNOLOGY
Un sistema progettato per cuocere fino a 3 livelli contemporaneamente senza mescolare sapori e aromi, risparmiando energia e tempo

ACTIVE STEAM
3 programmi progettati per cucinare diverse categorie di alimenti combinando la potenza del vapore con la cottura tradizionale.

DIAMOND CLEAN
Grazie al vapore, lo sporco nel forno si ammorbidisce e si stacca senza problemi.

GUIDE TELESCOPICHE
Funzionali e pratiche per accompagnare e sostenere la leccarda o la griglia quando vengono estratte dal forno, rendono ancora più agevole e sicuro il controllo durante la cottura degli alimenti.

Modello	Cod. EAN
HAO 458HSU1F X	**8050147705629**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 11 funzioni:
- 3 funzioni **Active Steam**
- Pulizia **Diamond Clean**
- Air Fry
- Pizza e Pane
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Grill reclinabile
- Guide telescopiche 1 livello
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 1020 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A+
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

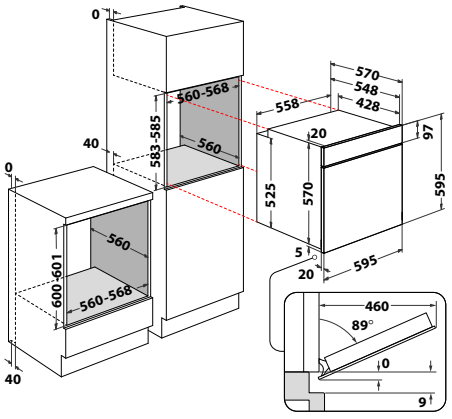

HAO 478PZ X

FORNO MULTIFUNZIONE



MULTIFLOW TECHNOLOGY
Un sistema progettato per cuocere fino a 3 livelli contemporaneamente senza mescolare sapori e aromi, risparmiando energia e tempo

TWIST GRILL
Accessorio lavabile in lavastoviglie progettato per girare facilmente il cibo con un solo movimento senza l'uso di utensili da cucina.

DUAL CLEAN
Due opzioni di pulizia nello stesso forno, che consente di pulire senza sforzo indipendentemente dall'occasione. L'utente può scegliere tra Diamond Clean (vapore) o Pirolitica.

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
HAO 478PZ X	**8050147718247**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- Manopole Push Push
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 11 funzioni:
- Dual Clean
- Pizza e Pane
- Multiflow Technology
- 2 funzioni speciali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 71 lt
- Controporta in vetro Full Glass
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Grill Twist

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo di energia - funzione statica: 0.52 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.73 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 3
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

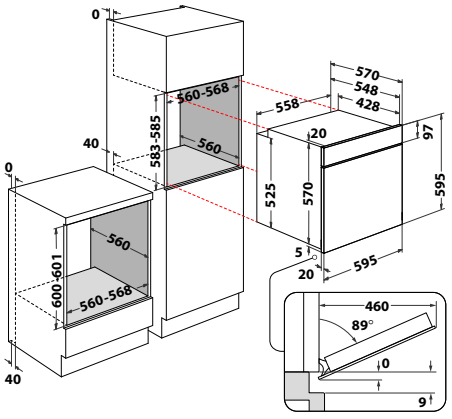

MS3 744 IX HA

FORNO MULTIFUNZIONE DA 90 CM

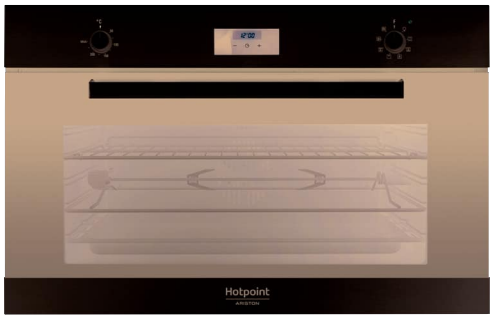

GARANZIA 10 ANNI SUI RICAMBI
Registrati per l'attivazione

Modello	Cod. EAN
MS3 744 IX HA	**8050147586242**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- Manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura manuali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità da 100 lt
- Girarrosto incluso
- Controporta in vetro Full Glass
- Porta Click To Clean
- Superficie di cottura: 2380 cm2

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica A
- Consumo di energia - funzione statica: 0.91 kWh/ciclo
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 1.05 kWh/ciclo
- Temperatura massima di cottura 250°C
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Grill 2850 W
- Ventilazione di sicurezza tangenziale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 12,6 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 594x895x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 595x860x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 660x950x560 mm
- Peso netto/lordo: 55.8/60 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

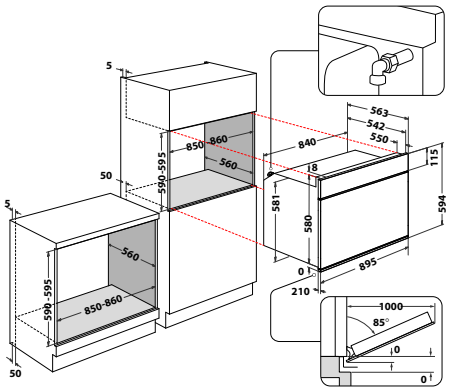



Microonde
HOTPOINT ARISTON

Prestazioni e versatilità
PER IL TUO PIACERE QUOTIDIANO.

Una generazione di forni microonde progettati per migliorare le tue possibilità in cucina. Con l'ampia gamma di preparazioni con cottura assistita My Menu ora puoi cucinare qualsiasi ricetta aggiungendo il tuo tocco personale. I programmi innovativi del microonde permettono di preparare piatti leggeri in brevissimo tempo, raggiungendo ottimi risultati di cottura, grazie a una distribuzione uniforme delle microonde in tutta la cavità.

- **My Menu**
- **Active Multiwaves Technology**



Display
INTUITIVI E DI DESIGN

DISPLAY FULL TOUCH - *class 7*

Pannello di controllo full touch moderno e intuitivo per un'interazione confortevole con il microonde.



MANOPOLA CENTRALE - *class 5*

Una pratica manopola centrale per interagire facilmente con tutte le impostazioni.





DISPLAY CON MONOPOLE - *class 3*

Due eleganti manopole push-push consentono di regolare facilmente le impostazioni.



DISPLAY DIGITALE CON PULSANTI

Comodi pulsanti per interazioni facili e immediate.






Tecnologie INNOVATIVE

LA RIVOLUZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DELLE *microonde.*

MULTIWAVES TECHNOLOGY
La tecnologia innovativa che perfeziona la distribuzione delle microonde all'interno del forno, offrendo una qualità di cottura elevata. **Le microonde vengono immesse nella cavità da due punti di ingresso, in momenti predeterminati diversi, distribuendosi in ogni direzione e rimbalzando sulle pareti.** Questo movimento consente alle microonde di raggiungere il cibo in ogni sua parte e migliorare così l'uniformità di cottura, riscaldamento e scongelamento.

DUE PUNTI DI INGRESSO, UN RISULTATO UNICO
La **doppia emissione di microonde da due punti differenti** e il loro movimento in ogni direzione consentono alle microonde di distribuirsi uniformemente nell'intero vano del forno, anche negli angoli. Le onde avvolgono completamente il cibo garantendo una cottura uniforme e più rapida, con risultati superiori rispetto a microonde con singola emissione.

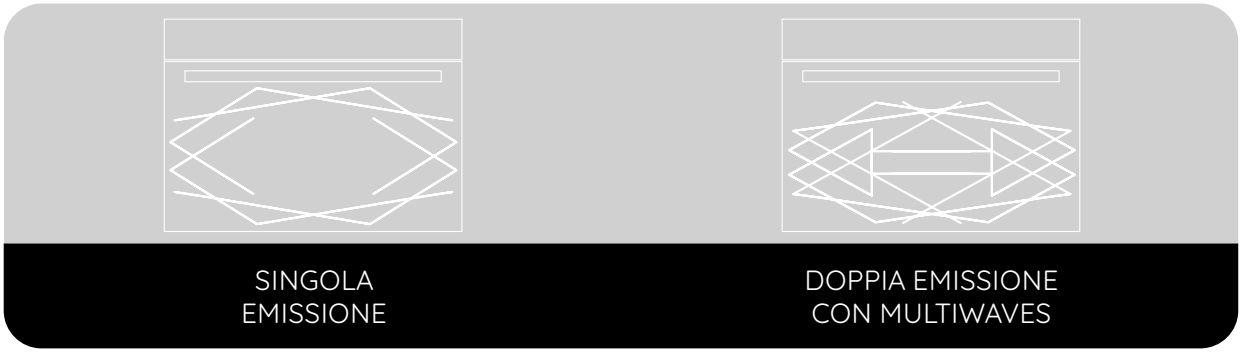

MY MENU

Flessibilità su misura per le tue esigenze. Con le esclusive preparazioni offerte da My Menu, puoi cucinare un'ampia varietà di piatti nel modo che preferisci.
Hai solo bisogno di selezionare il programma di cottura desiderato o la categoria del piatto che si desidera preparare, quindi scegliere il tipo di cibo e avviare il programma di cottura automatico consigliato. Alla fine della cottura, puoi aggiungere il tuo tocco personale terminando la ricetta con il livello di cottura desiderato, o puoi semplicemente mantenerlo caldo prima di servire.
Tutti i parametri utilizzati possono essere facilmente salvati e richiamati ogni volta che si desidera preparare lo stesso piatto.

1.

PREPARAZIONE

Scegliere un'opzione:

Lievitazione,
Scongelamento dinamico,
Preriscaldamento rapido.

Oppure selezionare Favourite (Preferiti),
cioè l'elenco delle 10 ricette utilizzate più frequentemente.

2.

MY MENU COTTURA ASSISTITA
Scegli la categoria di alimenti:

È possibile scegliere tra:
Lasagna e pasta al forno,
riso, pasta e cereali,
carne, pesce e frutti di mare,
verdure, torte salate,
pane, pizza,
torte & dolci, dessert,
uova, spuntini.

3.

TOCCO EXTRA PERSONALE
Personalizza la tua ricetta:

Scegli la tipologia di cibo e imposta il peso dell'alimento.

4.

PREFERITI

Salva la tua ricetta preferita per averla immediatamente pronta in qualsiasi momento.





DYNAMIC CRISP

Il piatto Crisp, grazie alla
Active Multiwaves Technology e al grill, raggiunge rapidamente la temperatura più adatta per la doratura del cibo, rendendolo croccante. È ideale per cucinare arrosti, pizze, omelette e torte.
Il grill, ideale per dorare uniformemente la parte superiore del cibo.



DYNAMIC STEAM

Cucinare con vapore e senza stress. Una volta messo il cibo nella vaporiera e selezionato il tempo di cottura desiderato, l'unica cosa che resta da fare è aspettare il delizioso risultato.
Un sensore integrato rileva il livello di umidità del cibo costantemente e regola la potenza delle microonde per fornire piatti al vapore con una consistenza e un sapore perfetti.



DYNAMIC DEFROST

Il sistema ideale per scongelare gli alimenti in pochi secondi in modo che tutti i valori nutrizionali siano ben conservati.

FUNZIONI *speciali.*
SAPORI AUTENTICI TUTTI I GIORNI.

I forni a microonde Hotpoint Ariston offrono fino a 8* funzioni speciali per aiutarti a preparare piatti fatti in casa genuini e gustosi. Con pochi semplici gesti potrai far lievitare la pasta, preparare yogurt salutari, ammorbidire gli alimenti e mantenere i piatti in caldo prima di servirli. Un solo elettrodomestico per molte possibilità, ogni giorno.


LIEVITAZIONE
La soluzione ideale per ottenere in breve tempo una pasta perfettamente lievitata per preparare piatti dolci e salati.

YOGURT
Voglia di yogurt fatto in casa? Ora è possibile prepararlo in modo semplice e naturale.

FONDERE
Tre diverse opzioni (cioccolato, formaggio, burro) per fondere gli alimenti alla perfezione mantenendone inalterate la qualità.

AMMORBIDIRE
Questa funzione consente di ammorbidire gli alimenti in breve tempo, scegliendo tra 3 diverse opzioni: burro, gelato e formaggio cremoso.

MANTENIMENTO IN CALDO
Per mantenere in caldo i piatti nel microonde per il tempo necessario.

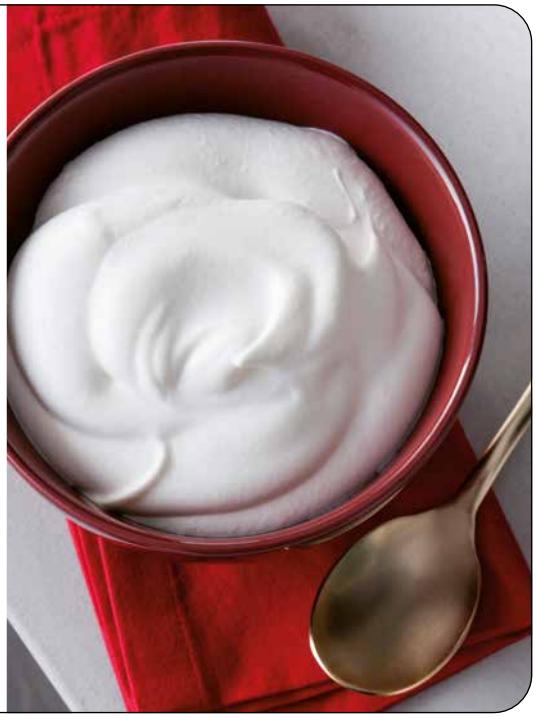

FUNZIONI DI COTTURA *pre-impostate.*
CREA LE TUE RICETTE IN TUTTA TRANQUILLITÀ.

Con il forno a microonde Hotpoint Ariston preparare un pasto completo e creare nuovi piatti è più divertente. Grazie alle 10* funzioni pre-impostate che utilizzano algoritmi specifici per i vari tipi di alimenti, è possibile cucinare una grande varietà di piatti in breve tempo, con risultati sempre garantiti.

Bevande	Lasagne fatte in casa	Filetto di pesce	Hamburger	Verdura
Yogurt	Uova strapazzate	Zuppa	Cupcake	Patate gratinate

COME FUNZIONA

Dopo aver selezionato la categoria di alimento, ogni programma preimpostato utilizza un algoritmo che sceglie automaticamente le impostazioni ideali o la combinazione di modalità Microonde e Grill per assicurare che gli alimenti vengano cotti in modo uniforme.

* Secondo la configurazione.



Caratteristiche TECNICHE

I MIGLIORI *accessori* PER OGNI TIPO DI COTTURA.

Il microonde Hotpoint Ariston è uno strumento di cottura davvero completo, grazie ai suoi accessori* indispensabili per cucinare all'insegna del benessere o rendere più croccanti i piatti, senza aggiungere grassi.




VAPORIERA
La **parte inferiore della pentola è stata studiata per generare vapore** durante il funzionamento del microonde, risultando così ideale per cuocere verdure, pesce e altri alimenti in modo sano e leggero.

* Accessori in dotazione in base al modello di microonde.



PIATTO CRISP CON MANIGLIA
Consente di cucinare cibi croccanti o al gratin in pochi minuti, donando alle pietanze una doratura gustosa senza friggere. La pratica maniglia, resistente alle alte temperature, permette di maneggiare il piatto con la massima sicurezza.






ALZATINA
Ideale per avvicinare i cibi al grill, è il supporto perfetto di carni, pesce e verdure da grigliare per ottenere una doratura intensa e uniforme.



ALZATINA BASSA
Utilizzabile con la funzione Forced Air, consente l'ottimale circolazione dell'aria intorno agli alimenti da cuocere.

MF20G IX HA

MICROONDE CON GRILL DA 20 LITRI

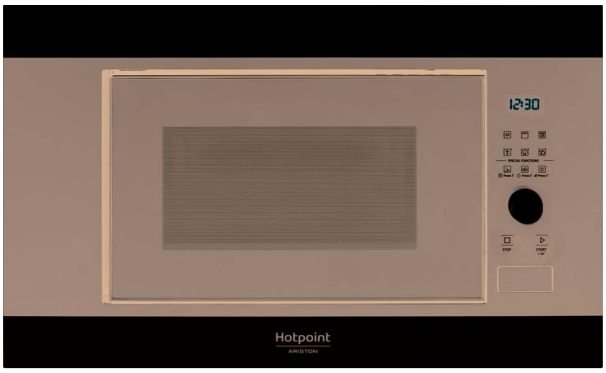

AUTO CLEAN
The Auto Clean program only requires a few actions: just place a small bowl of water inside the microwave, start the cleaning cycle and wipe clean the cavity with a sponge afterwards

AUTO DEFROST
Per scongelare alla perfezione gli alimenti

Modello	Cod. EAN
MF20G IX HA	**8050147591611**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Microonde con grill


FUNZIONI DI COTTURA
- 22 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 6 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 20 lt
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 245 mm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1200 W
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima microonde: 800 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x349 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 378x560x360 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 428x662x450 mm
- Peso netto/lordo: 14.05/16.05 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

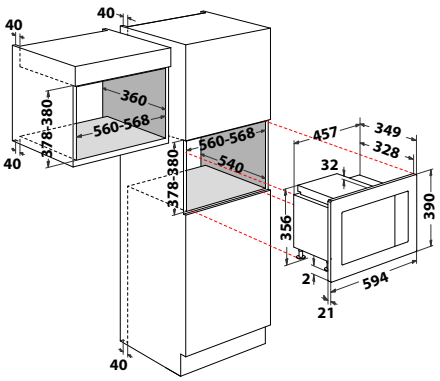

MF20G IX HA.1

MICROONDE CON GRILL DA 20 LITRI



AUTO DEFROST
Per scongelare alla perfezione gli alimenti

Modello	Cod. EAN
MF20G IX HA.1	**8050147717158**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Microonde con grill


FUNZIONI DI COTTURA
- Grill
- 22 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 6 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 20 lt
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 245 mm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1200 W
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima microonde: 800 W


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x349 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 378x560x360 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 428x662x450 mm
- Peso netto/lordo: 14.05/16.05 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

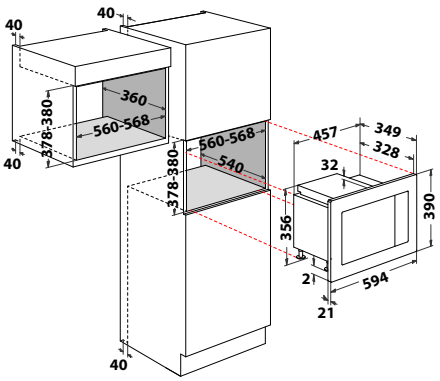

MF20S IX HA

MICROONDE DA 20 LITRI

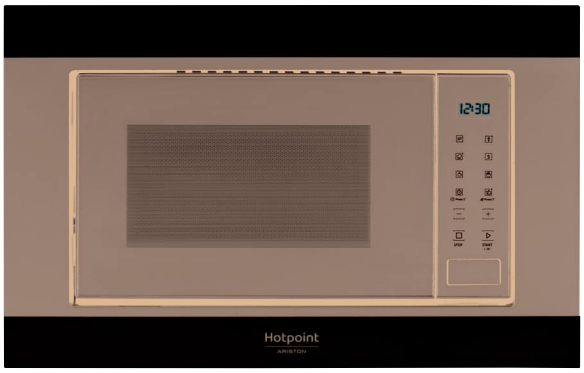

AUTO CLEAN
The Auto Clean program only requires a few actions: just place a small bowl of water inside the microwave, start the cleaning cycle and wipe clean the cavity with a sponge afterwards

AUTO DEFROST
Per scongelare alla perfezione gli alimenti

Modello	Cod. EAN
MF20S IX HA	**8050147591604**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con pulsanti
- Touch Control
- Finitura inox
- Forno a microonde


FUNZIONI DI COTTURA
- 20 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 6
- 6 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 6 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 20 lt
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 245 mm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1200 W
- Potenza massima microonde: 800 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x349 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 378x560x360 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 420x620x410 mm
- Peso netto/lordo: 13.85/16.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

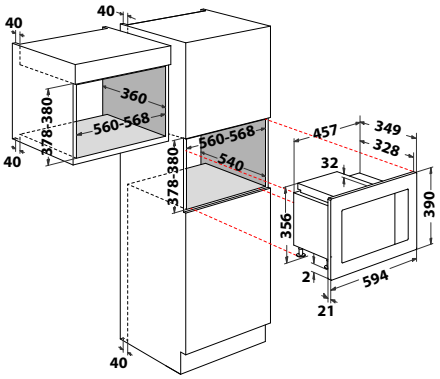

MF25G IX HA

MICROONDE CON GRILL DA 25 LITRI



AUTO CLEAN
The Auto Clean program only requires a few actions: just place a small bowl of water inside the microwave, start the cleaning cycle and wipe clean the cavity with a sponge afterwards

AUTO DEFROST
Per scongelare alla perfezione gli alimenti

Modello	Cod. EAN
MF25G IX HA	**8003437605925**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Microonde con grill


FUNZIONI DI COTTURA
- 22 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 7 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 25 lt
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 284 mm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1400 W
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima microonde: 900 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x379 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 378x560x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 438x663x460 mm
- Peso netto/lordo: 17.05/18.05 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

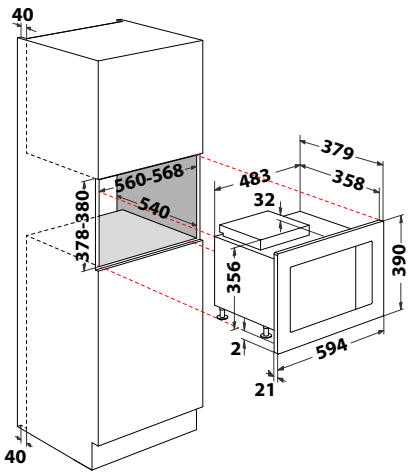

MF25G IX HA.1

MICROONDE CON GRILL DA 25 LITRI



AUTO DEFROST
Per scongelare alla perfezione gli alimenti

Modello	Cod. EAN
MF25G IX HA.1	**8050147717189**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con pulsanti
- Finitura inox
- Microonde con grill


FUNZIONI DI COTTURA
- Grill
- 22 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 8
- 8 Funzioni: Microonde, Grill, Grill+Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- 7 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 25 lt
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 284 mm

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1400 W
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza massima microonde: 900 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x379 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 378x560x540 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 438x663x460 mm
- Peso netto/lordo: 15.95/18.15 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

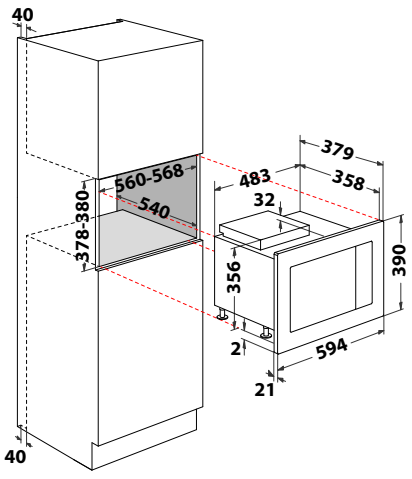

09/01/2025

MF20S IX HA.1

MICROONDE DA 20 LITRI



AUTO DEFROST
Per scongelare alla perfezione gli alimenti

Modello	Cod. EAN
MF20S IX HA.1	**8050147717141**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display digitale con pulsanti
- Touch Control
- Finitura inox
- Forno a microonde

FUNZIONI DI COTTURA

- 20 Funzioni automatiche: 4 Scongelamento + 10 Preset Auto Functions + 8 Special Cycles
- Numero funzioni principali: 6
- 6 Funzioni: Microonde, Scongelamento, Lievitazione, Sciogliere/Ammorbidire, Mantieni in caldo, AutoClean
- Pulizia automatica idrolitica
- 6 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE


- Cavità 20 lt
- Sicurezza bambini
- Apertura laterale a sinistra
- Piatto girevole: 245 mm

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza massima assorbita: 1200 W
- Potenza massima microonde: 800 W

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x349 mm
- Dimensioni vano per l'incasso (AxLxP): 378x560x360 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 420x620x410 mm
- Peso netto/lordo: 12/15.8 kg
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

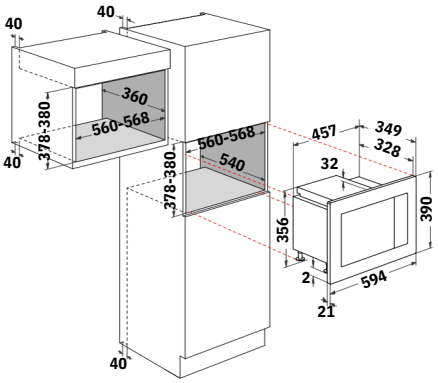



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.







FRIGORIFERO *Total No Frost largo 70 cm* CON FOOD CARE SYSTEM.

Il più capiente nella sua categoria*.
Ma c'è molto di più!
Infatti la sua capiente cavità ti aiuta ad avere ancora più spazio, offrendo una **capacità extra del +50%**** rendendolo il più capiente sul mercato nella sua categoria.

La capacità più grande, unita alla migliore organizzazione.
L'innovativo frigorifero da incasso Total No Frost presenta **la capacità più grande della sua categoria***, offrendo **+45% di spazio extra**** per organizzare sempre al meglio la tua spesa.

SCOPRI LA FRESCHEZZA CHE DURA *più a lungo.*

FOOD CARE SYSTEM

Il frigorifero da incasso Total No Frost non lascia nulla al caso, infatti **l'affidabile Food Care System** permette una conservazione ottimale e una freschezza duratura.

MULTICOOL FLOW

La circolazione dell'aria è fondamentale infatti il **MultiCool Flow** garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero. In questo modo, il MultiCool Flow crea un ambiente di conservazione ideale per gli alimenti, dove la temperatura è mantenuta stabile in tutta la cavità***, e il cibo mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, ovunque lo si conservi nel frigorifero****.

ACTIVE FRESH

Una tecnologia avanzata che ripristina rapidamente **la temperatura ideale** nel frigorifero ogni volta che si apre la porta.

* Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394 lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint Ariston, Bauknecht. Whirlpool e Ariston sono brands utilizzati con licenza.
** Rispetto al frigorifero Total No Frost standard con congelatore da incasso Hotpoint Ariston largo 55 cm alto 177 cm.
*** Sulla base dei test interni, con una fluttuazione media massima della temperatura di +/-0,3 C, misurata nel nucleo del simulante alimentare e nella carne collocata su ogni scaffale del compartimento degli alimenti freschi, a temperatura normale.
**** Sulla base di test interni, la differenza di temperatura massima misurata è di 0,6° tra il ripiano più freddo e quello più caldo con un'impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a diverse impostazioni di temperatura.

LA CONSERVAZIONE *migliore* PER OGNI INGREDIENTE.

MULTIFRESH ZONE
Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare **3 diversi livelli di temperatura** dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura. Affinché sia sempre possibile creare le condizioni ideali per conservare i diversi tipi di alimenti.



ULTRA FRESH ZONE+
Un cassetto sigillato appositamente progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un **selettore di umidità** che consente di creare l'ambiente di conservazione ideale, per preservare la freschezza del cibo **fino a 15 giorni***.



* Sulla base della perdita di peso e della qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interno.



IL NUOVO FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO HOTPOINT ARISTON

54 cm Even Flow Total No Frost.

LA *soluzione ideale* PER LE CUCINE MODERNE.

La tecnologia **Complete Crisper Care**, con **Vital Care** e **FreshShield**, assicura una **freschezza ottimale** e una **migliore conservazione dei nutrienti**, mentre la tecnologia **EvenFlow** garantisce una **temperatura uniforme in ogni punto del frigorifero**.
Grazie al controllo del cassetto crisper regolabile tramite **HomeWhiz™**, hai sempre **la massima precisione a portata di mano**.



VitalCare

VITALCARE
Una tecnologia avanzata che riproduce il ciclo naturale della luce del giorno all'interno del cassetto frutta e verdura, grazie a una combinazione di tre luci calibrate con precisione. In questo modo aiuta a **preservare gli antiossidanti di frutta e verdura fino a 7 giorni***. Un'innovazione pensata con cura, che protegge il valore nutrizionale dei tuoi alimenti.

Con l'app **HomeWhiz™** vivi un'esperienza totalmente personalizzata: puoi gestire il cassetto crisper direttamente dal tuo smartphone e scegliere la modalità più adatta alle tue esigenze. **Vitamine**, per mantenere più a lungo vitamine A e C*, **oppure Antiossidanti**, per conservare la freschezza fino a 7 giorni**. Il tuo benessere, a portata di click.

* Test condotti da Intertek su frutta e verdura (mirtilli, peperone giallo, pomodoro, prezzemolo) esposti direttamente alla tecnologia luminosa, confrontati con un frigorifero privo della stessa tecnologia (e con le condizioni del Giorno 0) per un periodo di 7 giorni di conservazione nel cassetto.
** Test condotti da Intertek sulla base delle misurazioni delle vitamine C e A in pomodori, peperoni verdi, carote, spinaci, sedano, prezzemolo, coriandolo, peperoni rossi e cavolo riccio, esposti direttamente alla tecnologia luminosa e confrontati con le condizioni del Giorno 0 per un periodo di 5 giorni.

Massima capacità IN 54 CM DI LARGHEZZA.

Il frigorifero combinato da incasso **Even Flow Total No Frost da 54 cm è la soluzione ideale per chi vuole massimizzare lo spazio senza rinunciare a ordine e versatilità**, anche in cucine compatte.
La linea Even Flow Total No Frost è progettata per offrire una gestione degli spazi più intelligente: **più capienza, più organizzazione e più libertà di personalizzazione**.

Grazie a un isolamento ottimizzato e alla **riduzione dello spessore delle pareti**, Hotpoint Ariston ha aumentato lo spazio utile all'interno di frigorifero, freezer e cassetto frutta e verdura. Il risultato è un interno più ampio e meglio organizzabile, **senza compromessi sulle prestazioni**.

Con soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze quotidiane, questo modello rende semplice riporre alimenti di forme e dimensioni diverse, mantenendo tutto in ordine e sempre a portata di mano.



300 *litri*



270 *litri*

INSTALLAZIONE *facile* IN SOLI 10 MINUTI.

Grazie alle **parti preinstallate**, l'installazione del tuo frigorifero Hotpoint Ariston è **semplice, rapida e senza stress**: in appena **10 minuti** è pronto per offrirti **più comfort, meno pensieri** e tutta l'attenzione di cui hai bisogno ogni giorno.





STAFFE SULLA PORTA



COPERTURE SULLE CERNIERE E STAFFA CENTRALE



PIEDE INFERIORE

HOMEWHIZ™.

Resta sempre connesso al tuo frigorifero con **HomeWhiz™**, il sistema intelligente progettato per mantenere il cibo della tua famiglia al sicuro e rendere la tua casa più efficiente dal punto di vista energetico. In caso di interruzione di corrente, porta lasciata aperta o aumento della temperatura interna, **HomeWhiz™** invia **avvisi immediati** per consentirti di intervenire tempestivamente. Grazie alle notifiche in tempo reale, puoi **prevenire il deterioramento** degli alimenti, **ridurre gli sprechi** e avere sempre il pieno controllo del tuo elettrodomestico, ovunque tu sia.



COOL ADAPT*

Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le prestazioni del frigorifero. Cool Adapt contribuisce a ridurre i consumi energetici fino al 20% grazie a un algoritmo evoluto che si adatta alle tue abitudini e alle condizioni ambientali, garantendo efficienza e comfort.



ENERGY MANAGEMENT*

Monitora i consumi energetici, stima i costi dell'elettricità e aiuta a massimizzare il risparmio grazie a suggerimenti intelligenti e modalità di risparmio energetico dedicate.

NOTIFICHE PERSONALIZZATE

Avvisi in tempo reale informano su eventuali anomalie o variazioni di funzionamento, permettendo di mantenere sempre il controllo e conservare al meglio gli alimenti.

FUNZIONI SMART

Gestisci facilmente le principali funzioni del tuo frigorifero:

- **Eco Fuzzy:** attiva automaticamente il risparmio energetico nei periodi di inattività.
- **Modalità Vacanza:** disattiva il frigorifero mantenendo attivo il freezer, riducendo i consumi.
- **Quick Cool e Quick Freeze:** raffreddamento rapido per preservare al meglio la freschezza degli alimenti.

* Attualmente disponibile per i modelli di classe D e superiori. I modelli di classe E riceveranno la funzionalità successivamente tramite aggiornamento del software OTA.



FRIGORIFERO *statico* DA INCASSO.

Frutta, verdura, carne, pesce e dessert meritano la stessa cura nella conservazione che nella scelta.
Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston, con tecnologia **Food Care System**, mantiene la freschezza di frutta e verdura fino a **2 settimane***, mentre il cassetto **Fresh Zone+** consente di regolare l'umidità per una conservazione ideale.
Così, ogni volta che apri il frigorifero, **ritrovi tutto il sapore e la freschezza che ami, come appena acquistati**.

IL *freddo necessario* PER LA TUA QUOTIDIANITÀ.

FOOD CARE SYSTEM

Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston ti offre una freschezza che dura più a lungo, grazie a **Food Care System** che assicura la temperatura ideale nella cavità per una **freschezza che dura fino a 2 settimane* per frutta e verdura**, non importa dove siano posizionati nel frigorifero. Questo è possibile grazie al monitoraggio costante della temperatura che viene mantenuta stabile e omogenea** dalla **Tecnologia Fresh Flow**.

LOW FROST

Aiuta a ridurre i tempi di scongelamento del freezer: meno di 30 minuti***.

TECNOLOGIA ACTIVE FRESH

Ripristina rapidamente **la temperatura ideale** ogni volta che apri il frigorifero.

GUARNIZIONE HI DEFENCE

Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.

* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interna. Applicabile solo ai modelli con ventola.
** Sulla base di un test interno, fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) misurata nel nucleo del simulante alimentare e della carne collocati su ciascun ripiano dello scomparto per alimenti freschi a temperatura normale.
*** Basato su test interni, con uno strato di ghiaccio nel congelatore che va da 0,5 a 1 cm. La pulizia manuale del ghiaccio va fatta con il raschietto in dotazione, come da indicazioni IFU.

Spazio organizzato PER GLI ALIMENTI DI OGNI GIORNO.

CASSETTO FRESH ZONE+

Non solo la cavità, ma anche i cassetti interni sono stati progettati per essere i perfetti alleati nella ricerca della freschezza. Il **Cassetto Fresh Zone+** è dotato di un selettore utile per **impostare il livello di umidità ideale per frutta e verdura e mantenerle fresche fino a 15 giorni***.



DELI ZONE

Uno dei modelli della gamma è dotato di un cassetto per conservare gli alimenti delicati nelle condizioni ideali.
È particolarmente utile per organizzare pasta fresca, creme, salumi e specialità gastronomiche.



QUICK FREEZE PAD

Un pad in alluminio estraibile per riporre ingredienti o preparazioni e precongelare, evitando che i pezzi si attacchino tra loro e preservando la loro consistenza fino al 55%**. Questo processo riduce i tempi di congelamento fino al 30%***.

* Test interno basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni.
** Test interno eseguito con procedura di congelamento standard in un sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find senza Pad in alluminio. Il confronto è stato fatto con il Pad in alluminio senza sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find.
*** Test interno eseguito con diversi tipi di carne e pesce di peso standard, congelati in sacchetti di plastica nella vaschetta Easy Find con e senza cuscinetto di alluminio.

BTS 1622/HA 1

FRIGORIFERO STATICO 815 MM



PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BTS 1622/HA 1	**8050147604816**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Illuminazione a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 117 kWh
- Capacità netta totale: 144 L
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

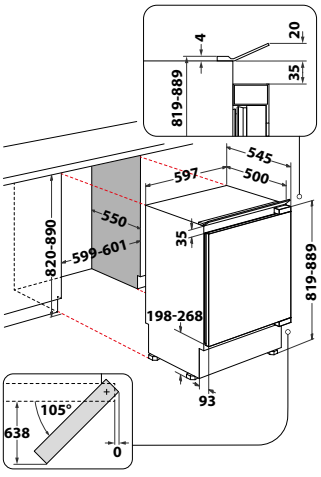

HASD18A011A1

FRIGORIFERO STATICO 1770 MM



AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
HASD18A011A1	**8050147688274**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
necessaria
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Illuminazione: LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 3 ripiani in cristallo
- Ripiano portabottiglie
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 113 kWh
- Capacità netta totale: 306 L
- Rumorosità: 30 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50/52 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione

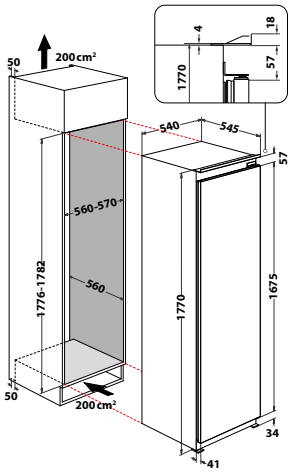

HABUL011

FRIGORIFERO STATICO 815 MM



PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
HABUL011	**8050147674666**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Illuminazione: LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 94 kWh
- Capacità netta totale: 144 L
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

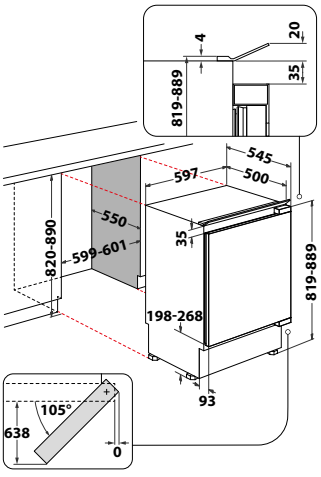

S 12 A1 D/HA 1

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

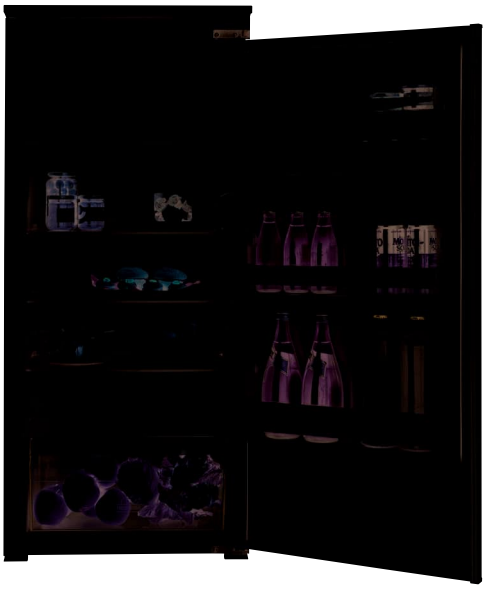

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
S 12 A1 D/HA 1	**8050147607442**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Illuminazione: LED
- Cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 127 kWh
- Capacità netta totale: 209 L
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

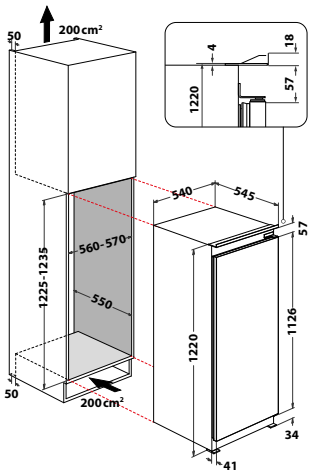

S 12 A1 D/HA 2

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

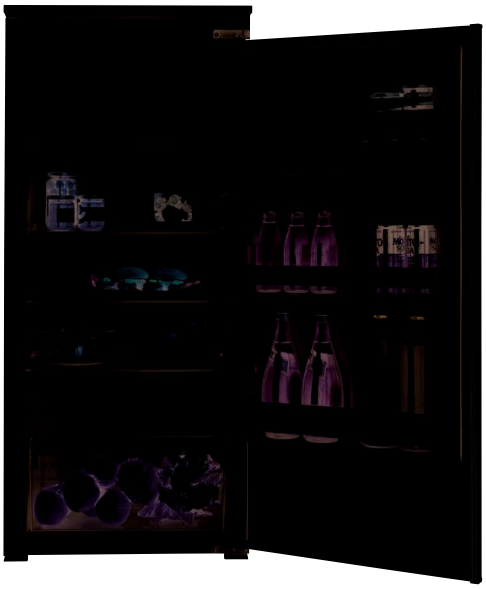

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
S 12 A1 D/HA 2	**8050147669259**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Illuminazione: LED
- Cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 102 kWh
- Capacità netta totale: 209 L
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

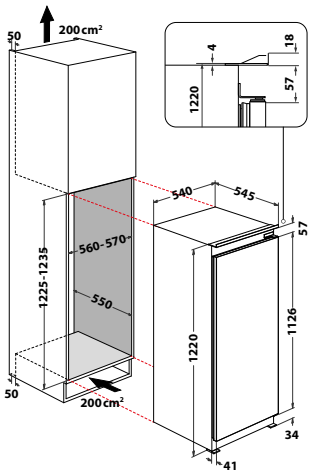



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.







FRIGORIFERO *Total No Frost largo 70 cm* CON FOOD CARE SYSTEM.

Il più capiente nella sua categoria*.
Ma c'è molto di più!
Infatti la sua capiente cavità ti aiuta ad avere ancora più spazio, offrendo una **capacità extra del +50%**** rendendolo il più capiente sul mercato nella sua categoria.

La capacità più grande, unita alla migliore organizzazione.
L'innovativo frigorifero da incasso Total No Frost presenta **la capacità più grande della sua categoria***, offrendo **+45% di spazio extra**** per organizzare sempre al meglio la tua spesa.

SCOPRI LA FRESCHEZZA CHE DURA *più a lungo.*

FOOD CARE SYSTEM

Il frigorifero da incasso Total No Frost non lascia nulla al caso, infatti **l'affidabile Food Care System** permette una conservazione ottimale e una freschezza duratura.

MULTICOOL FLOW

La circolazione dell'aria è fondamentale infatti il **MultiCool Flow** garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero. In questo modo, il MultiCool Flow crea un ambiente di conservazione ideale per gli alimenti, dove la temperatura è mantenuta stabile in tutta la cavità***, e il cibo mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, ovunque lo si conservi nel frigorifero****.

ACTIVE FRESH

Una tecnologia avanzata che ripristina rapidamente **la temperatura ideale** nel frigorifero ogni volta che si apre la porta.

* Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394 lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint Ariston, Bauknecht. Whirlpool e Ariston sono brands utilizzati con licenza.
** Rispetto al frigorifero Total No Frost standard con congelatore da incasso Hotpoint Ariston largo 55 cm alto 177 cm.
*** Sulla base dei test interni, con una fluttuazione media massima della temperatura di +/-0,3 C, misurata nel nucleo del simulante alimentare e nella carne collocata su ogni scaffale del compartimento degli alimenti freschi, a temperatura normale.
**** Sulla base di test interni, la differenza di temperatura massima misurata è di 0,6° tra il ripiano più freddo e quello più caldo con un'impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a diverse impostazioni di temperatura.

LA CONSERVAZIONE *migliore* PER OGNI INGREDIENTE.

MULTIFRESH ZONE
Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare **3 diversi livelli di temperatura** dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura. Affinché sia sempre possibile creare le condizioni ideali per conservare i diversi tipi di alimenti.



ULTRA FRESH ZONE+
Un cassetto sigillato appositamente progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un **selettore di umidità** che consente di creare l'ambiente di conservazione ideale, per preservare la freschezza del cibo **fino a 15 giorni***.



* Sulla base della perdita di peso e della qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interno.



IL NUOVO FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO HOTPOINT ARISTON

54 cm Even Flow Total No Frost.

LA *soluzione ideale* PER LE CUCINE MODERNE.

La tecnologia **Complete Crisper Care**, con **Vital Care** e **FreshShield**, assicura una **freschezza ottimale** e una **migliore conservazione dei nutrienti**, mentre la tecnologia **EvenFlow** garantisce una **temperatura uniforme in ogni punto del frigorifero**.
Grazie al controllo del cassetto crisper regolabile tramite **HomeWhiz™**, hai sempre **la massima precisione a portata di mano**.



VitalCare

VITALCARE
Una tecnologia avanzata che riproduce il ciclo naturale della luce del giorno all'interno del cassetto frutta e verdura, grazie a una combinazione di tre luci calibrate con precisione. In questo modo aiuta a **preservare gli antiossidanti di frutta e verdura fino a 7 giorni***. Un'innovazione pensata con cura, che protegge il valore nutrizionale dei tuoi alimenti.

Con l'app **HomeWhiz™** vivi un'esperienza totalmente personalizzata: puoi gestire il cassetto crisper direttamente dal tuo smartphone e scegliere la modalità più adatta alle tue esigenze. **Vitamine**, per mantenere più a lungo vitamine A e C*, **oppure Antiossidanti**, per conservare la freschezza fino a 7 giorni**. Il tuo benessere, a portata di click.

* Test condotti da Intertek su frutta e verdura (mirtilli, peperone giallo, pomodoro, prezzemolo) esposti direttamente alla tecnologia luminosa, confrontati con un frigorifero privo della stessa tecnologia (e con le condizioni del Giorno 0) per un periodo di 7 giorni di conservazione nel cassetto.
** Test condotti da Intertek sulla base delle misurazioni delle vitamine C e A in pomodori, peperoni verdi, carote, spinaci, sedano, prezzemolo, coriandolo, peperoni rossi e cavolo riccio, esposti direttamente alla tecnologia luminosa e confrontati con le condizioni del Giorno 0 per un periodo di 5 giorni.

Massima capacità IN 54 CM DI LARGHEZZA.

Il frigorifero combinato da incasso **Even Flow Total No Frost da 54 cm è la soluzione ideale per chi vuole massimizzare lo spazio senza rinunciare a ordine e versatilità**, anche in cucine compatte.
La linea Even Flow Total No Frost è progettata per offrire una gestione degli spazi più intelligente: **più capienza, più organizzazione e più libertà di personalizzazione**.

Grazie a un isolamento ottimizzato e alla **riduzione dello spessore delle pareti**, Hotpoint Ariston ha aumentato lo spazio utile all'interno di frigorifero, freezer e cassetto frutta e verdura. Il risultato è un interno più ampio e meglio organizzabile, **senza compromessi sulle prestazioni**.

Con soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze quotidiane, questo modello rende semplice riporre alimenti di forme e dimensioni diverse, mantenendo tutto in ordine e sempre a portata di mano.



300 *litri*



270 *litri*

INSTALLAZIONE *facile* IN SOLI 10 MINUTI.

Grazie alle **parti preinstallate**, l'installazione del tuo frigorifero Hotpoint Ariston è **semplice, rapida e senza stress**: in appena **10 minuti** è pronto per offrirti **più comfort, meno pensieri** e tutta l'attenzione di cui hai bisogno ogni giorno.





STAFFE SULLA PORTA



COPERTURE SULLE CERNIERE E STAFFA CENTRALE



PIEDE INFERIORE

HOMEWHIZ™.

Resta sempre connesso al tuo frigorifero con **HomeWhiz™**, il sistema intelligente progettato per mantenere il cibo della tua famiglia al sicuro e rendere la tua casa più efficiente dal punto di vista energetico. In caso di interruzione di corrente, porta lasciata aperta o aumento della temperatura interna, **HomeWhiz™** invia **avvisi immediati** per consentirti di intervenire tempestivamente. Grazie alle notifiche in tempo reale, puoi **prevenire il deterioramento** degli alimenti, **ridurre gli sprechi** e avere sempre il pieno controllo del tuo elettrodomestico, ovunque tu sia.



COOL ADAPT*

Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le prestazioni del frigorifero. Cool Adapt contribuisce a ridurre i consumi energetici fino al 20% grazie a un algoritmo evoluto che si adatta alle tue abitudini e alle condizioni ambientali, garantendo efficienza e comfort.



ENERGY MANAGEMENT*

Monitora i consumi energetici, stima i costi dell'elettricità e aiuta a massimizzare il risparmio grazie a suggerimenti intelligenti e modalità di risparmio energetico dedicate.

NOTIFICHE PERSONALIZZATE

Avvisi in tempo reale informano su eventuali anomalie o variazioni di funzionamento, permettendo di mantenere sempre il controllo e conservare al meglio gli alimenti.

FUNZIONI SMART

Gestisci facilmente le principali funzioni del tuo frigorifero:

- **Eco Fuzzy:** attiva automaticamente il risparmio energetico nei periodi di inattività.
- **Modalità Vacanza:** disattiva il frigorifero mantenendo attivo il freezer, riducendo i consumi.
- **Quick Cool e Quick Freeze:** raffreddamento rapido per preservare al meglio la freschezza degli alimenti.

* Attualmente disponibile per i modelli di classe D e superiori. I modelli di classe E riceveranno la funzionalità successivamente tramite aggiornamento del software OTA.



FRIGORIFERO *statico* DA INCASSO.

Frutta, verdura, carne, pesce e dessert meritano la stessa cura nella conservazione che nella scelta.
Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston, con tecnologia **Food Care System**, mantiene la freschezza di frutta e verdura fino a **2 settimane***, mentre il cassetto **Fresh Zone+** consente di regolare l'umidità per una conservazione ideale.
Così, ogni volta che apri il frigorifero, **ritrovi tutto il sapore e la freschezza che ami, come appena acquistati**.

IL *freddo necessario* PER LA TUA QUOTIDIANITÀ.

FOOD CARE SYSTEM

Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston ti offre una freschezza che dura più a lungo, grazie a **Food Care System** che assicura la temperatura ideale nella cavità per una **freschezza che dura fino a 2 settimane* per frutta e verdura**, non importa dove siano posizionati nel frigorifero. Questo è possibile grazie al monitoraggio costante della temperatura che viene mantenuta stabile e omogenea** dalla **Tecnologia Fresh Flow**.

LOW FROST

Aiuta a ridurre i tempi di scongelamento del freezer: meno di 30 minuti***.

TECNOLOGIA ACTIVE FRESH

Ripristina rapidamente **la temperatura ideale** ogni volta che apri il frigorifero.

GUARNIZIONE HI DEFENCE

Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.

* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interna. Applicabile solo ai modelli con ventola.
** Sulla base di un test interno, fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) misurata nel nucleo del simulante alimentare e della carne collocati su ciascun ripiano dello scomparto per alimenti freschi a temperatura normale.
*** Basato su test interni, con uno strato di ghiaccio nel congelatore che va da 0,5 a 1 cm. La pulizia manuale del ghiaccio va fatta con il raschietto in dotazione, come da indicazioni IFU.

Spazio organizzato PER GLI ALIMENTI DI OGNI GIORNO.

CASSETTO FRESH ZONE+

Non solo la cavità, ma anche i cassetti interni sono stati progettati per essere i perfetti alleati nella ricerca della freschezza. Il **Cassetto Fresh Zone+** è dotato di un selettore utile per **impostare il livello di umidità ideale per frutta e verdura e mantenerle fresche fino a 15 giorni***.



DELI ZONE

Uno dei modelli della gamma è dotato di un cassetto per conservare gli alimenti delicati nelle condizioni ideali.
È particolarmente utile per organizzare pasta fresca, creme, salumi e specialità gastronomiche.



QUICK FREEZE PAD

Un pad in alluminio estraibile per riporre ingredienti o preparazioni e precongelare, evitando che i pezzi si attacchino tra loro e preservando la loro consistenza fino al 55%**. Questo processo riduce i tempi di congelamento fino al 30%***.


* Test interno basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni.
** Test interno eseguito con procedura di congelamento standard in un sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find senza Pad in alluminio. Il confronto è stato fatto con il Pad in alluminio senza sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find.
*** Test interno eseguito con diversi tipi di carne e pesce di peso standard, congelati in sacchetti di plastica nella vaschetta Easy Find con e senza cuscinetto di alluminio.

BCB 4020 E

12NC: 859991667840

Codice EAN: 8050147667842





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	140
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	400
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1935
Larghezza del prodotto	690
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	74

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	Sì
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	Sì
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	5
Materiale dei ripiani	Vetro con profilo
Numero di zone temperatura	2

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	248
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	299
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	101
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	8,5
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ subtropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	35
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Sistema No Frost	No

BCB 7030 D2

COMBINATO LOW FROST 1770 MM



COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione


Modello	Cod. EAN
BCB 7030 D2	**8050147605882**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Air Ventilation Technology
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 226 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

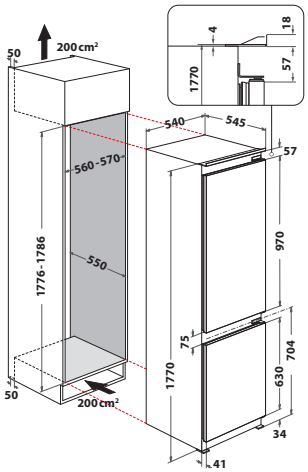

BCB 7525 D2

COMBINATO LOW FROST 1850 MM



COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione


Modello	Cod. EAN
BCB 7525 D2	**8050147605929**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Air Ventilation Technology
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 225 kWh
- Capacità netta totale: 289 L (210 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1934x584x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/54 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

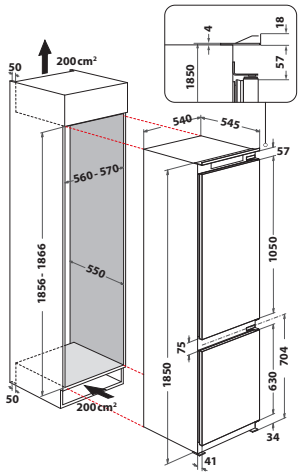

BCB 7525 S1

COMBINATO LOW FROST 1850 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

PRODOTTO IN ITALIA


Modello	Cod. EAN
BCB 7525 S1	**8050147605936**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a sinistra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 282 kWh
- Capacità netta totale: 289 L (210 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h


DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1934x584x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/54 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

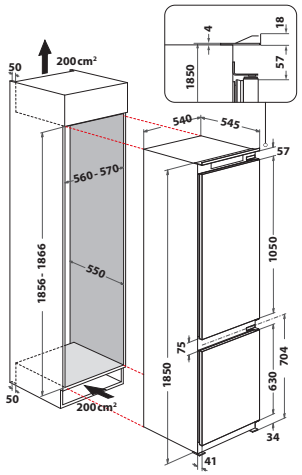

BCB 75251

COMBINATO LOW FROST 1850 MM

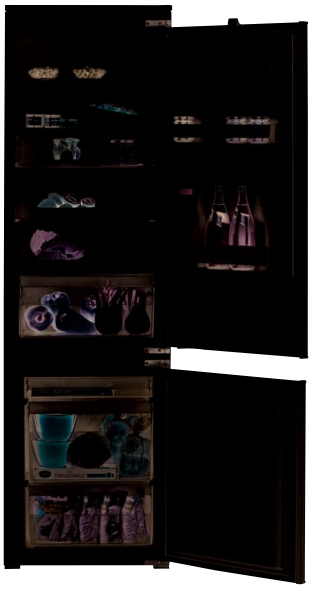

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BCB 75251	**8050147605912**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 282 kWh
- Capacità netta totale: 289 L (210 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1850x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1934x584x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/54 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

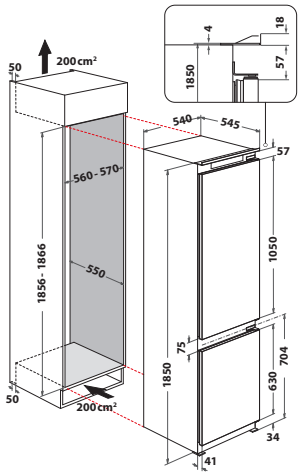

BCB 703011

COMBINATO LOW FROST 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

PRODOTTO IN ITALIA


Modello	Cod. EAN
BCB 703011	**8050147618028**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 283 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

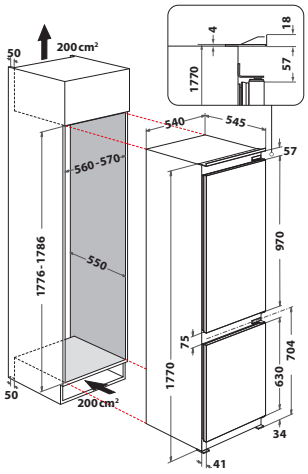


BCB 703011 E

12NC: 859991676070

Codice EAN: 8050147676073



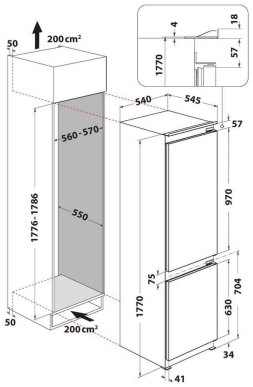

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	140
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	273
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1770
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	50.6

SPECIFICHE TECNICHE


Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	No
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	No
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	2

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	226
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	194
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	79
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	4,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	35
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Sistema No Frost	No

BDFS 2421

DOPPIA PORTA STATICO 1441 MM

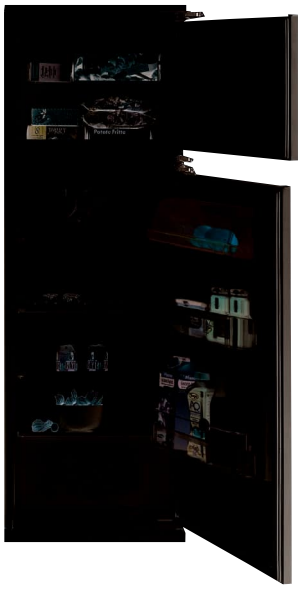

GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

PRODOTTO IN ITALIA


Modello	Cod. EAN
BDFS 2421	**8050147614600**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- Balconcino porta-formaggi
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 226 kWh
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1506x584x601 mm
- Peso netto/lordo: 49/53 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

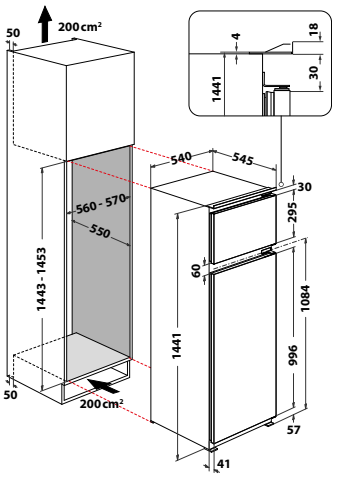


BDFS 2422

12NC: 859991669420

Codice EAN: 8050147669426





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	110
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	218
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1441
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	49

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	Non disponibile
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	No
Indicatore porta aperta del congelatore	Non disponibile
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro con profilo
Numero di zone temperatura	1

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	181
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	178
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	40
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	3,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	36
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	No

HAC18D011A1

COMBINATO LOW FROST 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

ACTIVE FRESH
Ripristina rapidamente la temperatura ideale all'interno del frigorifero per conservare i cibi più a lungo

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN
HAC18D011A1	**8050147677551**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Air Ventilation Technology
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 227 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

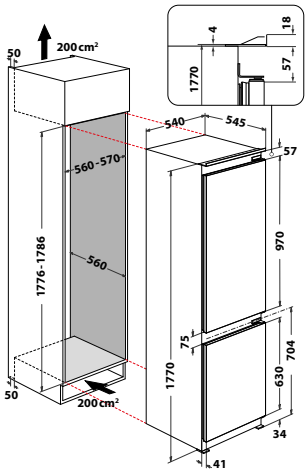

HAC18D031A1

COMBINATO LOW FROST 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

ACTIVE FRESH
Ripristina rapidamente la temperatura ideale all'interno del frigorifero per conservare i cibi più a lungo

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN
HAC18D031A1	**8050147677582**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 227 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

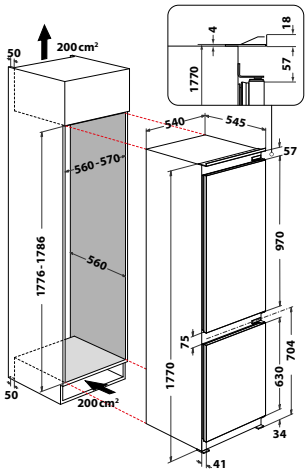

HAC20D011A1

COMBINATO LOW FROST 1935 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

ACTIVE FRESH
Ripristina rapidamente la temperatura ideale all'interno del frigorifero per conservare i cibi più a lungo

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

Modello	Cod. EAN
HAC20D011A1	**8050147677766**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Air Ventilation Technology
- K3: altezza 193 cm
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Fast Freezing
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 225 kWh
- Capacità netta totale: 300 L (221 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55.2/57 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

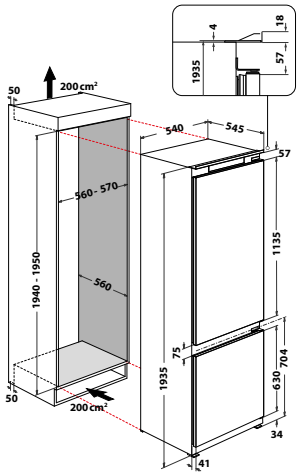

HAC18 T111

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM





TOTAL NO FROST
La circolazione uniforme delll'aria dal vano freezer al vano frigo mantiene gli alimenti freschi. Inoltre evita la formazione di brina nel freezer e non richiede sbrinamento manuale

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.

INTERNI FLESSIBILI
Balconcini flessibili per bottiglie di altezza diversa

Modello	Cod. EAN
HAC18 T111	**8050147641224**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Total No Frost**
- Display LED interno
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Vaschetta per il ghiaccio
- Vassoio Easy Find
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing

- Consumo annuo di energia: 280 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

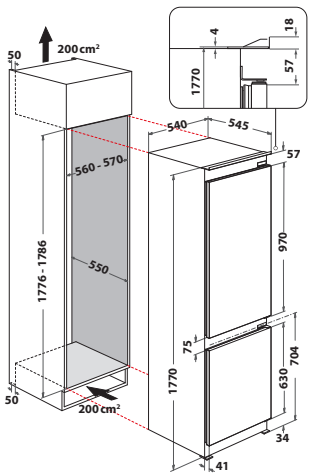

HAC18 T112

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM





FOOD CARE SYSTEM
È la combinazione di molteplici tecnologie per la conservazione del cibo come MultiCool Flow, Fresh Zone+ e il cassetto Multi Fresh Zone, che assicurano la migliore conservazione in modo salutare

TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

COMPRESSORE ACTIVE INVERTER
Ogni volta che si apre la porta del frigorifero, il compressore Active Inverter ripristina rapidamente la temperatura ideale, evitando shock termici.


Modello	Cod. EAN
HAC18 T112	**8050147672297**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Vaschetta per il ghiaccio
- Vassoio Easy Find
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Freezing
- Consumo annuo di energia: 224 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

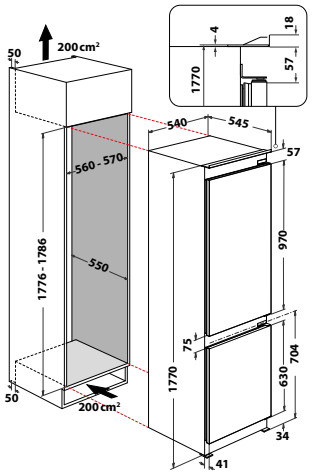

HAC18D011C2

COMBINATO LOW FROST 1770 MM





LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, rende semplice e meno frequente la sua rimozione

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura grazie al mantenimento perfetto del livello di umidità

AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

ACTIVE FRESH
Ripristina rapidamente la temperatura ideale all'interno del frigorifero per conservare i cibi più a lungo

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

Modello	Cod. EAN
HAC18D011C2	**8050147677568**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Air Ventilation Technology
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- 5 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Fast Cooling
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 181 kWh
- Capacità netta totale: 266 L (187 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 9,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

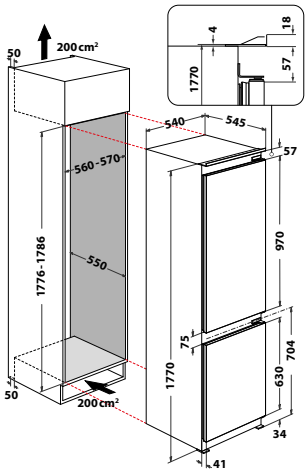

HAC20 T121

COMBINATO TOTAL NO FROST 1935 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema No Frost previene efficacemente la formazione di ghiaccio all'interno del tuo congelatore

K3
193 cm per una disponibilità di spazio senza pari

MULTI FRESH ZONE
3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura; offrendo inoltre extra spazio di conservazione per le verdure fresche

FRESH ZONE +
Massima freschezza garantita per tutti i tipi di frutta e verdura. il cursore integrato aiuta a controllare e scegliere il livello di umidità corretta

MULTICOOL FLOW
Assicura un flusso costante ed uniforme di aria fresca distribuita in tutto il frigo

Modello	Cod. EAN
HAC20 T121	**8050147641262**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Total No Frost**
- K3: altezza 193 cm
- Sistema di scongelamento del freezer automatico
- Illuminazione a LED
- Sistema Multicool Flow
- Compressore Active Inverter
- **Fresh Zone +**, cassetto frutta e verdura con slider per controllo umidità integrato
- Balconcino porta-formaggi
- 6 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- **Multitemperature Zone**: 3 diverse temperature per la perfetta conservazione di: Carne & Pesce; Latticini; Frutta & Verdura
- Active Fresh: ripristina rapidamente la temperatura ideale nel frigorifero
- Griglia porta-bottiglie
- Vaschetta per il ghiaccio
- Vassoio Easy Find
- Guarnizioni Hi-Defence
- Controllo assistito dell'umidità
- Balconcini flessibili
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Fast Freezing

- Consumo annuo di energia: 278 kWh
- Capacità netta totale: 280 L (212 L frigo/68 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1935x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2000x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 58/60 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

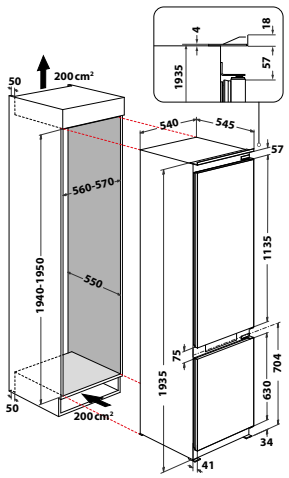

HPK2 5292 B4E

Frigorifero Combinato da incasso **S2**
Codice SAP: **7525320019**
Codice EAN: **5054645733828**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di installazione	**Incasso**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Bianco**
Serie	**S2**
Classe di efficienza energetica	**E**
Sistema di raffreddamento	**Dual Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico Esterno**
Capacità totale Netta (L)	**270**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**4**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Tecnologia Vital Care	**Si**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	-
Luce interna vano congelatore	-
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	-
Balconcini controporta congelatore	-
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**

CARATTERISTICHE SPECIALI


Parete posteriore in Metallo	-
Compressore Inverter	-
Tecnologia di raffreddamento	**Even Flow**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	-
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	-
Connettività HomeWhiz	**Si**

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**194**
Volume netto Congelatore (lt)	**76**
Consumo annuo (kWh)	**233.00**
Emissione di rumore (dBa)	**37**
Classe di emissione rumore	**C**
Classe climatica	**SN-ST**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3.5**
Autonomia senza corrente (h)	**10.00**

SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**177,5**
Profondità Prodotto (cm)	**55**
Peso netto (kg)	**61**

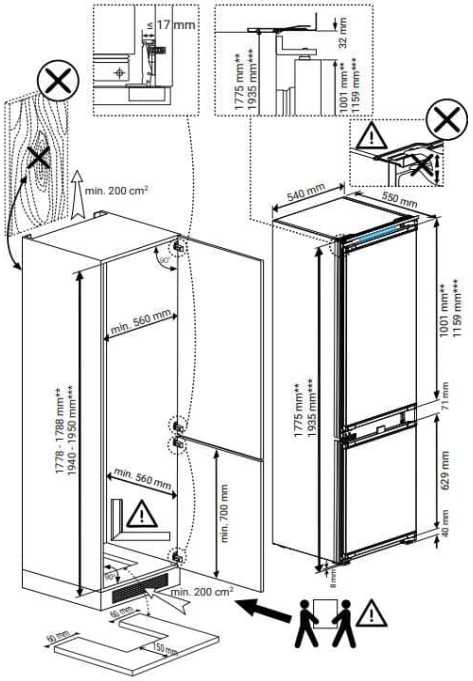

T 16 A2 D/HA 1

DOPPIA PORTA STATICO 1576 MM



GUARNIZIONE HI DEFENCE
Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione

ILLUMINAZIONE A LED LATERALE
Illuminazione a LED ad alta efficienza energetica

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
T 16 A2 D/HA 1	**8050147601686**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Zone**, cassetto frutta e verdura
- Balconcino porta-formaggi
- 5 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Guarnizioni Hi-Defence
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 238 kWh
- Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1640x584x601 mm
- Peso netto/lordo: 46/47.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

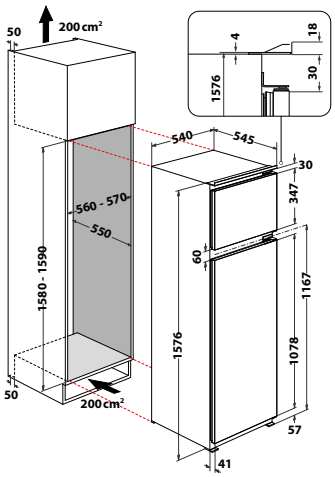


T 16 A2 D/HA 2

12NC: 859991671010

Codice EAN: 8050147671016



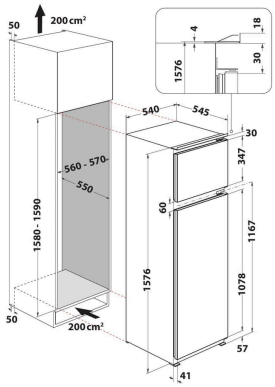

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Acciaio
Dati nominali collegamento elettrico	130
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	239
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1576
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	46

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	No
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	No
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Non disponibile
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	5
Materiale dei ripiani	Vetro con profilo
Numero di zone temperatura	1

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	190
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	191
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	48
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	3,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata/tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	35
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Sistema No Frost	No



LAVATRICE DA INCASSO.

In grado di rimuovere più di 100 macchie a soli 40 °C*.

Con la lavatrice da incasso puoi lavare il bucato senza usare alte temperature per rimuovere le macchie. E non dovrai nemmeno pretrattare i capi. Grazie a tecnologie innovative, la lavatrice da incasso è in grado di rimuovere più di 100 macchie a soli 40 °C, ottimizzando la rotazione del cestello e l'efficacia del detersivo. Ciò consente di proteggere le fibre e i colori degli indumenti ed anche di ridurre i consumi. Una cura infinita per le cose che ti stanno più a cuore.

- **Antimacchia a 40°**



ANTIMACCHIA A 40°
ELIMINA 100 MACCHIE SENZA PRETRATTAMENTO.

Le macchie ostinate non sono più un problema! Le puoi eliminare facilmente senza faticosi pretrattamenti grazie alla lavatrice da incasso. Il ciclo di lavaggio antimacchia a 40° è in grado di rimuovere completamente più di 100 macchie a soli 40°C, come dimostrato dai test condotti*. Prestazioni esclusive grazie alla combinazione sinergica di diversi movimenti del cestello, al controllo della temperatura per l'ottimizzazione del detersivo e ai sensori OptiWater per un monitoraggio efficiente della quantità d'acqua utilizzata.
Questa azione combinata è altamente efficace contro lo sporco ostinato, senza dover ricorrere ad alte temperature, preservando i tessuti e i colori nel tempo.

ANTIMACCHIA 40°

TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE
Eccezionale capacità di rimozione delle macchie, perfetta cura dei capi.

GESTIONE DELLA TEMPERATURA
Miglioramento delle prestazioni del detersivo.

OPTIWATER
Consumo d'acqua ottimizzato.

TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE

Digital Motion è la tecnologia esclusiva che consente al motore Dynamic Inverter estremamente resistente ed efficiente di gestire con precisione fino a 10 diversi movimenti del cestello durante un singolo ciclo. I diversi movimento del cestello sono stati studiati per rimuovere anche le macchie più ostinate, con il massimo rispetto delle fibre e dei tessuti.

GESTIONE DELLA TEMPERATURA

Nella lavatrice e lavasciuga Hotpoint, la temperatura viene impostata con precisione e costantemente monitorata. Ciò consente di attivare i componenti del detersivo ottimizzandone l'efficacia. Miglioramento delle prestazioni del detersivo.

OPTIWATER
CONSUMO D'ACQUA OTTIMIZZATO.

OptiWater è un sistema a sensori che rileva e misura la quantità d'acqua e ne ottimizza il consumo. Ciò consente alla lavatrice di usare solo la quantità d'acqua necessaria per ogni fase di lavaggio, senza compromettere le prestazioni e assicurando un notevole risparmio di risorse. Ottimizzazione del consumo d'acqua.




* Risultati ottenuti su cotone.

I programmi più delicati per le esigenze più comuni.

La lavatrice e la lavasciuga Hotpoint sono concepite per soddisfare le esigenze quotidiane. Grazie all'ampia gamma di programmi dedicati, è possibile rimuovere velocemente tutte le macchie dai tessuti, anche delicati, e di ridurre la formazione di pieghe durante il lavaggio e l'asciugatura, facilitando notevolmente la stiratura.

ANTIMACCHIA 45'
LIBERATI DALLE MACCHIE IN SOLI 45'
Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C. Grazie alle tecnologie antimacchia, la lavatrice combina la giusta quantità di acqua e temperatura, per un'attivazione completa del detergente e imposta i movimenti del cestello, per un'azione ottimale di rimozione delle macchie.

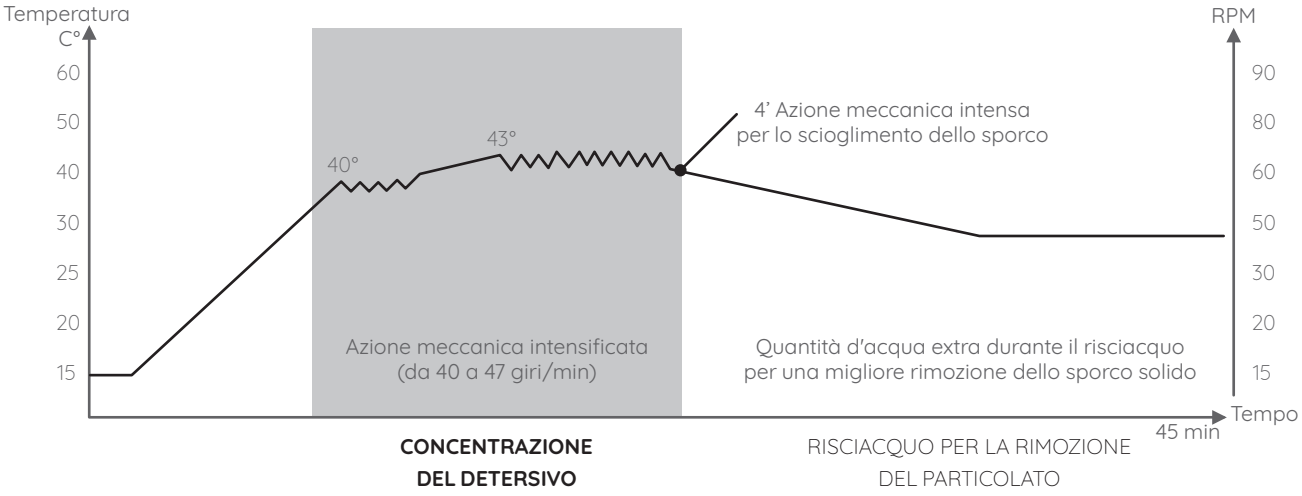

CICLI SPECIALI LAVASCIUGA

CAMICIE E T-SHIRT 40°
RIDUZIONE FINO AL 30% DEL TEMPO DI STIRATURA.
Con la lavasciuga Hotpoint, le camicie e le T-shirt verranno fuori senza alcun piega.
Il lavaggio a una temperatura massima di 40 °C e i movimenti delicati del cestello anche durante l'asciugatura assicurano i risultati che desideri: indumenti perfettamente puliti e asciutti, tessuti che sembrano nuovi e quasi senza pieghe, per stirarli senza fatica e in minor tempo.
Test specifici* hanno dimostrato che questo ciclo è in grado di ridurre del 30% il tempo di stiratura**.

MIXED WASH&DRY
RIMOZIONE DELLE MACCHIE E FACILE STIRATURA.
Questo ciclo della lavasciuga da incasso rimuove le macchie più comuni e facilita la stiratura.
Durante il lavaggio, la tecnologia Digital Motion elimina lo sporco e rilassa le fibre per ridurre le pieghe, e durante l'asciugatura, il sistema OptiWater regola il livello di calore in base alle dimensioni del carico e all'umidità, per un'asciugatura uniforme dei capi grazie al controllo costante della temperatura.
La facilità di stiratura è dimostrata da test*.

* Report di SSOG – Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-SSI.
** Rispetto al ciclo Cotone 40°C.

Special Care.
Massima protezione per ciascun tessuto.

La gamma Hotpoint offre una serie di soluzioni su misura per preservare la qualità, la morbidezza e i colori originali dei tessuti che richiedono più cura nel tempo. Dopo ogni lavaggio, i tuoi vestiti preferiti continueranno a sembrare nuovi.

WOOL CARE

CICLO LANA - WOOL CARE MORBIDEZZA ASSICURATA
Il ciclo di lavaggio Lana di questa lavatrice è stato approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana lavabili in lavatrice, purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore della lavatrice. Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione valido in molti Paesi. (M2222)

ULTRA DELICATI
I capi delicati, quali seta, pizzo e tessuti ricamati, richiedono maggiore cura durante il lavaggio.
Questo ciclo, offerto sia dalla lavatrice sia dalla lavasciuga, è appositamente progettato per prendersene cura: la delicata azione del tamburo esegue un movimento oscillante che massaggia delicatamente la biancheria. Un effetto culla studiato appositamente per proteggere tessuti e rifiniture ricercate e avere indumenti sempre morbidi.

PIUMONI
La lavatrice Hotpoint offre il ciclo ideale per lavare piumoni o giubbotti comodamente a casa. Il movimento del tamburo, studiato appositamente, preserva la morbidezza e le proprietà termiche delle piume.

La gamma Hotpoint cresce.

Hotpoint ha ampliato la gamma di lavatrici per soddisfare le esigenze di lavaggio di chi ha molti capi da lavare, con una maggiore capacità e un design migliorato.

MAGGIORE CAPACITÀ
La lavatrice da incasso Hotpoint accoglie anche i capi più voluminosi. Grazie alla maggiore capacità, la lavatrice consente di lavare fino a 9 kg di bucato, mentre la lavasciuga ha una capienza di 8+6 kg.

OBLÒ PIÙ GRANDE
Un oblò più ambio si unisce ad un design altamente funzionale, caratterizzato da finiture eleganti, e ad un display intuitivo. Grazie alla **porta di 34 cm di diametro dei modelli Hotpoint** caricare e scaricare il bucato è un gioco da ragazzi.

TUBO DI SCARICO DI EMERGENZA
Il tubo di scarico di emergenza consente di scaricare l'acqua residua per pulire facilmente il filtro ed evitare che l'acqua fuoriesca nella nicchia.



BI WDHG 861484 EU

12NC: -

Codice EAN: 8050147586204



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavasciugabiancheria
Nome prodotto / codice commerciale	BI WDHG 861484 EU
Codice EAN	8050147586204
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	A libera installazione
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	815
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Peso netto	66

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Sistema di monitoraggio dell'umidità	Sì
Regolazione della temperatura di asciugatura	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore filtro otturato	No
Asciugatura rapida	No
Sistema antipiega	No
Volume cestello	58

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Classe di efficienza energetica ciclo di lavaggio/asciugatura (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio (UE 2017/1369)	8,0
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369)	6,0
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	70
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	A
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli completi di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369)	307
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	63
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo di lavaggio/asciugatura programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	3,072
Consumo di acqua del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in litri per ciclo (UE 2017/1369)	65
Durata del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	9:20

BI WDHG 861485 EU

LAVASCIUGA DA INCASSO 8,0 KG, 6,0 KG, D, 1400 GIRI/MIN



ANTI STAIN 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

REFRESH VAPORE
Il ciclo ideale per rinfrescare i tuoi vestiti in soli **20 minuti** senza lavarli. Il vapore rimuove i cattivi odori e rilassa i tessuti, rendendo più facile la stiratura

MOTORE INVERTER
Motore affidabile ed efficiente per il risparmio energetico.

WOOL CARE

Modello	Cod. EAN
BI WDHG 861485 EU	**8050147664636**


DISPLAY E TIPOLOGIA MOTORE
- Display Digitale
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Antimacchia 100, Antimacchia Rapido, Rinfresca Vapore, 20° C, Colorati, Cotone, Eco Cotone, Misto giornaliero lava & asciuga 40°, Delicati, Sintetici, Ultradelicati, Eco 40-60, Bianchi, Stira facile, Rapido 30', Lana, Risciacquo e Centrifuga, Centrifuga e scarico, Solo asciugatura
- Opzioni: Impostazione livello di asciugatura, Antimacchia, Extra Risciacquo

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico (lavaggio) 8,0 kg
- Capacità di carico (lavaggio e asciugatura) 6,0 kg
- Classe di efficienza energetica (lavaggio) B
- Classe di efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) D
- Consumo energetico lavaggio (100 cicli): 55 kWh
- Consumo energetico lavaggio e asciugatura (100 cicli): 307 kWh
- Consumo di acqua solo lavaggio (per ciclo): 48 L
- Consumo di acqua lavaggio e asciugatura (per ciclo): 65 L
- Massima velocità di centrifuga fino a 1400 giri/min
- Durata del ciclo completo solo lavaggio: 3:38 h
- Durata del ciclo completo lavaggio e asciugatura: 9:20 h
- Rumorosità: 70 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di presa: Schuko
- Tubo di scarico d'emergenza

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 890x645x595 mm
- Peso netto/lordo: 66/68 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

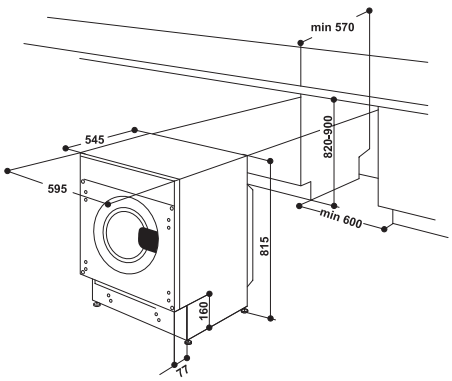



DESIGN INTELLIGENTE PER UNA PULIZIA FINO A *5 volte* PIÙ EFFICACE*.

DEEPCARE

La zona dedicata **DeepCare** nel cestello inferiore offre fino a **5 volte** migliori risultati grazie a tre potenti getti che raggiungono anche i punti più difficili. I supporti in gomma tengono ferme e ben salde le stoviglie più alte, fino a 30 cm, mentre il supporto reclinabile crea spazio extra per le pentole più grandi. **DeepCare** garantisce una pulizia impeccabile anche delle stoviglie più sporche, riducendo tempo e fatica.

* Sulla base di test interni che confrontano le prestazioni di lavaggio di pentole e bottiglie in una nuova lavastoviglie Hotpoint Ariston con tecnologia DeepCare rispetto a un precedente modello Hotpoint Ariston senza questa tecnologia.

RIMUOVE FINO AL *99%* DEGLI ODORI**, PIÙ CURA OGNI GIORNO.

ODOURPROTECT
La tecnologia **OdourProtect** mantiene la lavastoviglie fresca tra un ciclo e l'altro grazie a un filtro ai carboni attivi di origine bio e a un sistema di ventilazione integrato, che riducono gli odori fino al **99%.****

Il filtro di lunga durata assicura freschezza continua per una cucina sempre accogliente senza influire su asciugatura, aria o rumore.



Più spazio, RISULTATI IMPECCABILI.

NUOVO TERZO CESTO FLESSIBILE
Il terzo cestello flessibile non si limita alle posate: le sue sezioni regolabili e il vassoio rimovibile accoglie comodamente tazzine, utensili lunghi e piccoli accessori, lasciando comunque libero lo spazio per i calici alti nel cestello superiore.



** Sulla base di test interni che confrontano i livelli di odore in 24 minuti in nuove lavastoviglie Hotpoint Ariston con tecnologia OdourProtect rispetto a precedenti modelli Hotpoint Ariston senza questa tecnologia.





LYMPIA

L'igiene che si respira.

È un nome che racchiude in sè l'idea di purezza e movimento, evocando l'acqua limpida che rigenera e deterge.

La lavastoviglie pensata per prendersi cura di ogni stoviglia, dalle pentole più impegnative ai bicchieri più delicati, garantendo risultati impeccabili a ogni ciclo.

Un'esperienza di pulizia profonda che non si ferma all'igiene, ma preserva la freschezza e il benessere dell'ambiente interno, giorno dopo giorno.

- **DeepCare**
- **OdourProtect**
- **HomeWhiz™**

HOMEWHIZ™ IL TUO CENTRO DI COMANDO PER UN *lavaggio perfetto.*



Le lavastoviglie smart di Hotpoint Ariston, collegate all'**app HomeWhiz™**, rendono il lavaggio delle stoviglie semplice, personalizzato e completamente controllabile da smartphone. L'app funge da vero centro di comando, permettendo di gestire ogni fase del lavaggio e di adattare la lavastoviglie alle abitudini quotidiane.

Con la **funzione Preferiti**, l'utente può salvare, rinominare e richiamare rapidamente i programmi più utilizzati, evitando dubbi sulla scelta del ciclo corretto per ogni tipo di carico.

La **sezione Aiuto** integra FAQ, assistenza e spiegazioni dettagliate delle funzioni e delle spie luminose, accessibili anche offline, offrendo supporto immediato e consigli pratici.

La **Gestione intelligente** dell'energia consente di monitorare i consumi in tempo reale, scegliere i programmi più efficienti e programmare i lavaggi nelle fasce orarie più convenienti, riducendo costi e impatto ambientale. Tramite il **Download dei programmi**, è possibile aggiungere nuovi cicli di lavaggio direttamente dall'app, personalizzando la lavastoviglie in base a esigenze specifiche e variabili nel tempo.

La **Funzione Wizard** guida l'utente nella scelta del programma ideale: inserendo tipo e quantità del carico, l'app suggerisce il lavaggio più veloce, più ecologico o più bilanciato.

Infine, il **Controllo e monitoraggio da remoto** permette di avviare, fermare, bloccare e controllare la lavastoviglie ovunque ci si trovi, garantendo massima comodità e sicurezza.

SERVICE BUTTON
Con un solo tocco sull'app HomeWhiz™, gli utenti possono richiedere immediatamente assistenza tecnica, garantendo una richiamata dal call center. Il servizio consente al call center di contattare direttamente l'utente, riducendo al minimo i tempi di attesa e utilizzando i dati del dispositivo in tempo reale per fornire una soluzione rapida ed efficiente.


ACTIVE DRY LA TECNOLOGIA CHE *apre le porte* ALL'EFFICIENZA NATURALE.

ACTIVE DRY SYSTEM

Dopo un pasto in famiglia, desideri piatti puliti, asciutti e pronti per essere riutilizzati subito, senza attese né sprechi di energia. La funzione **ActiveDry** di Hotpoint Ariston è progettata per migliorare le prestazioni di asciugatura in modo intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico.
Una volta terminato il ciclo di asciugatura e raggiunta la temperatura ideale, la porta della lavastoviglie si apre delicatamente, permettendo all'aria naturale di circolare all'interno. Questo migliora i risultati di asciugatura su tutti i programmi, senza consumare energia aggiuntiva.
È una soluzione semplice e attenta che aiuta i tuoi piatti ad asciugarsi più rapidamente, così la tua cucina è sempre pronta per ciò che viene dopo.

MOTORE *Inverter*. CONTROLLO PRECISO DELLA POTENZA.

Il **Motore Inverter** è alla base delle impeccabili performance di pulizia delle lavastoviglie Hotpoint Ariston. Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

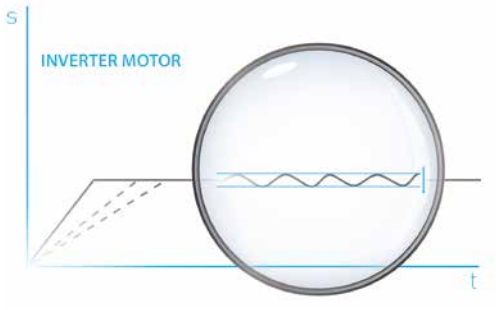

IL POTERE DEI MAGNETI
I magneti permettono un controllo preciso dei getti, dirigendo l'acqua con la pressione corretta, nel punto giusto e al momento giusto.

MENO VIBRAZIONI
Rispetto ai motori tradizionali, la tecnologia Inverter di Hotpoint Ariston permette una velocità variabile di rotazione del motore, riducendo la frizione e quindi le vibrazioni.

GLI INNOVATIVI *display*, ANCORA PIÙ INTUITIVI.

L'innovativa lavastoviglie Hotpoint Ariston presenta un **elegante display** progettato per abbinarsi perfettamente alle cucine contemporanee. L'esperienza di utilizzo viene resa più semplice grazie ad una **chiara interfaccia** con pulsanti. Inoltre la **nuova lavastoviglie Lympia** raggiunge i 15 coperti e presenta dei nuovi interni colore terracotta.





SOLUZIONI BRILLANTI PER UN'INSTALLAZIONE *facile e veloce.*

La lavastoviglie da incasso Hotpoint Ariston può essere installata facilmente e in modo ottimale in ogni spazio, grazie a soluzioni altamente flessibili - distanziali regolabili sulle pareti laterali, piedini adattabili - **che consentono alla macchina di integrarsi perfettamente in ogni spazio della cucina.**

OGNI ESIGENZA DI LAVAGGIO HA IL SUO PROGRAMMA PERFETTO.

La lavastoviglie Hotpoint Ariston offre una gamma di programmi molto ampia. Potrai scegliere ogni volta quello più adatto alle esigenze del momento. I migliori risultati sono sempre garantiti.

PROGRAMMI SPECIFICI



AUTO PROGRAMMA
Determina il grado di sporco delle stoviglie e imposta automaticamente la temperatura, la quantità di acqua di lavaggio e la durata del ciclo. Adatto a tutti i tipi di stoviglie. (40°C - 65°C).



INTENSIVO
Adatto al lavaggio di stoviglie, pentole e padelle molto sporche (70°C).



PROGRAMMA ECO
Il programma di lavaggio più economico per stoviglie di uso quotidiano mediamente sporche (50°C).



DELICATO 40
Programma speciale per la pulizia delicata dei bicchieri e delle stoviglie in vetro più delicate (40°C).



RAPIDO49
Il programma è adatto per lavaggi quotidiani nel modo più veloce possibile.

PROGRAMMI SCARICABILI VIA APP



QUICK & SHINE
Programma di lavaggio quotidiano per stoviglie normalmente sporche, nel minor tempo possibile (60°C).



MINI
Adatto a stoviglie quotidiane leggermente sporche che sono state raschiate o prelavate (35°C).



PRELAVAGGIO
Adatto a rimuovere i residui dalle stoviglie sporche che verranno lasciate nella lavastoviglie per alcuni giorni, prevenendo così la formazione di cattivi odori.



SILENTWASH
Programma di lavaggio quotidiano per stoviglie normalmente sporche, eseguito nel modo più silenzioso possibile.



INNERCLEAN
Questo programma è consigliato da eseguire ogni 1–2 mesi per la pulizia interna della macchina e per garantire l'igiene necessaria. Il programma deve essere avviato con la lavastoviglie vuota. Per ottenere risultati efficaci, utilizzarlo insieme a detergenti specifici per la pulizia della macchina.



MIXWASH+
È il programma di lavaggio più adatto per i carichi quotidiani di stoviglie miste, inclusi gli articoli in plastica. Mentre gli oggetti delicati in vetro vengono lavati nel cestello superiore, pentole e teglie possono essere lavate nel cestello inferiore.

TANTE SOLUZIONI PER LA MASSIMA VERSATILITÀ.

Hotpoint Ariston garantisce le migliori soluzioni per ottimizzare i risultati di lavaggio e rendere più pratico l'utilizzo della lavastoviglie, così aumentano le possibilità di scelta nell'interazione quotidiana con l'elettrodomestico.



FUNZIONI

ODOURPROTECT
OdourProtect mantiene la tua lavastoviglie fresca anche quando è piena di piatti sporchi. La funzione va attivata dal display comandi e aiuta a prevenire la formazione di cattivi odori. Una ventola interna fa circolare l'aria mentre un sistema dedicato neutralizza le molecole responsabili degli odori. Un piccolo aiuto quotidiano che mantiene l'ambiente interno fresco e accogliente, ogni giorno.

DEEPCARE
In base al programma selezionato, DeepCare consente un lavaggio più efficace di bottiglie o pentole molto sporche posizionate sul lato destro del cestello inferiore.

MEZZO CARICO
Viene utilizzata per far funzionare la macchina senza caricarla completamente. Con la funzione Mezzo Carico è possibile risparmiare sia acqua sia energia utilizzando i cestelli superiore e inferiore della macchina.

EXTRA ASCIUGATURA
Un risciacquo extra ad alta temperatura, per i risultati di asciugatura impeccabili.


AVVIO RITARDATO
La funzione per ritardare fino a 24 ore l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata, anche quando sei fuori casa.

HOI D534A S

12NC: 869991679820

Codice EAN: 8050147679821



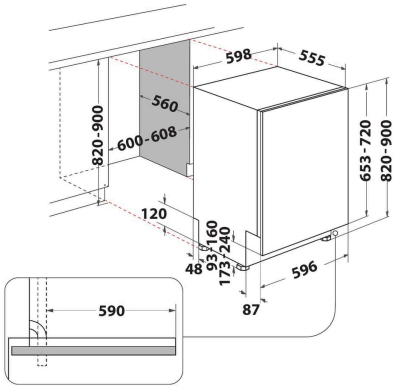

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	85
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	44
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

H2I HKD526

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE E





MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

14 COPERTI
Carica fino a 14 coperti

MEZZO CARICO
Opzione selezionabile per il lavaggio di piccoli carichi. Consente di risparmiare acqua, elettricità o tempo a seconda del programma selezionato

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
H2I HKD526	**8050147663721**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 14 coperti
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Rapido, Misti, Igienizzante, Buona Notte, Autopulente
- Opzioni: Mezzo Carico, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-12 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

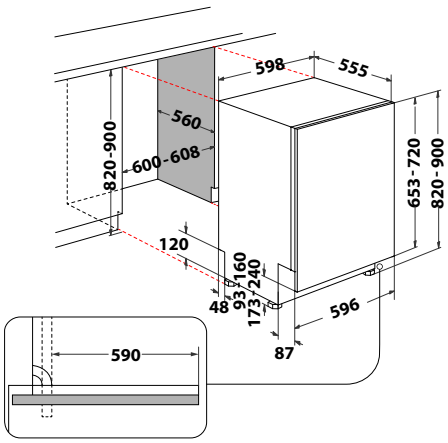


H2I HUD526 AS

12NC: 869991663780

Codice EAN: 8050147663783



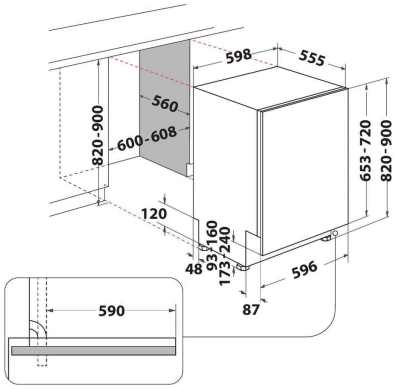

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	95
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	46
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:35

H4I D534 AS

12NC: 869991678550

Codice EAN: 8050147678558



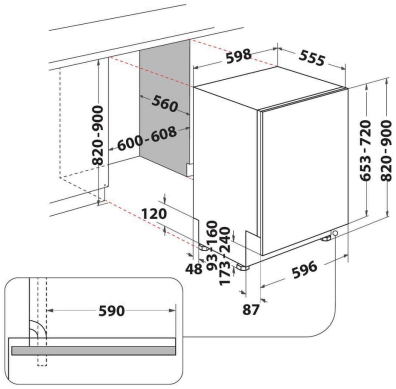

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	85
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	44
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

H7I HP40 L

12NC: 869991657380

Codice EAN: 8050147657386



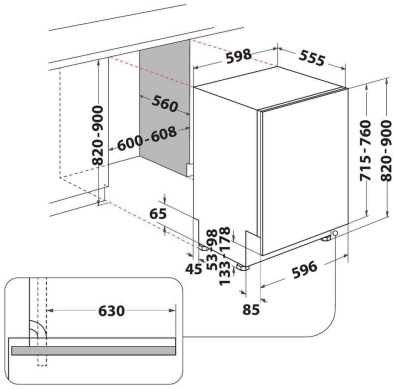

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE


Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	0
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	15
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	76
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	40
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:30

H7I HP42 LO

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE C

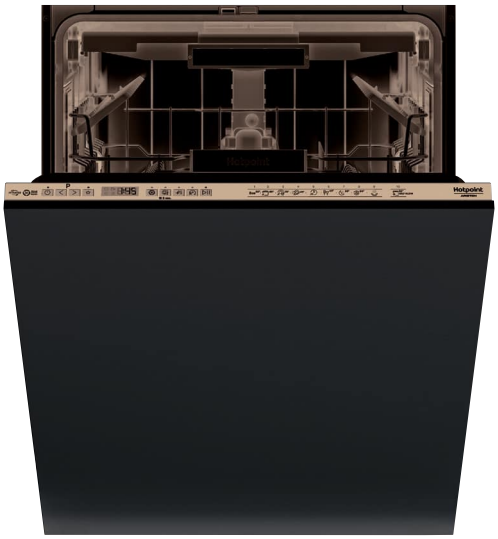

MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico. *Lo spazio si riferisce all'area di carico totale tra i tre rack (confronto tra vasca standard e vasca MaxiSpace Hotpoint)

3D ZONE WASH
Potenza dell'acqua fino all'80% * superiore, in modo che le stoviglie risultino pulite e brillanti. *Aumento percentuale della potenza media dell'acqua rispetto alla modalità non attivata dell'opzione 3D Zone Wash.

ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

FINO A 15 COPERTI
Maxi capacità fino a 15 coperti che garantisce grande flessibilità con qualsiasi combinazione di carico

Modello	Cod. EAN
H7I HP42 LO	**8050147662212**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: C
- Vasca Maxi Space
- 15 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Terzo cesto flessibile
- Cerniere EasyFit - zoccolo fino 6cm
- Silenziosità: 42 dB(A)
- Classe di rumorosità: B
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Nuove guide anti-ribaltamento


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: Delicati, Eco, Auto Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Ciclo rapido automatico, Igienizzante, Auto misti, Buona Notte, Autopulente
- Opzioni: Active 3D Zone Wash, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata 30min-24h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Il 3D Zone Wash offre una forza pulente fino all'80%* in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo. *Aumento medio della percentuale di potenza idrica rispetto all'opzione di lavaggio della zona non 3D attivata.
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

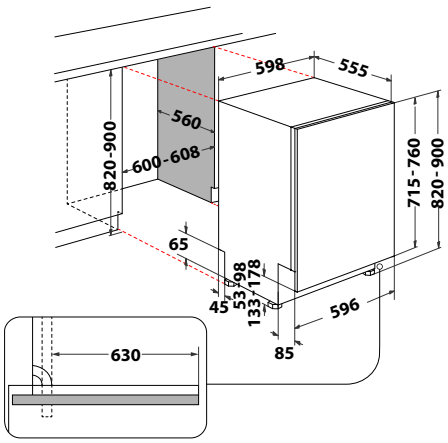


H7I HT59 L

12NC: 869991657040

Codice EAN: 8050147657041



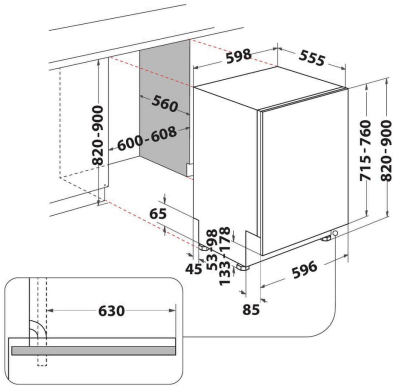

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - solo frontale
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	24
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	15
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	65
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	39
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	4:00

HB 4010 B

LAVASTOVIGLIE 60 CM CON PANNELLO COMANDI ESTERNO, CLASSE F





MEZZO CARICO
Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
HB 4010 B	**8050147594322**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- 13 coperti
- Silenziosità: 49 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display LED
- Pannello comandi esterno nero


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Rapido 30', Prelavaggio, Misti, Intensivo 65°C
- Opzioni: Mezzo Carico, Scarico, Pastiglia, Partenza Ritardata 2-4-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 104 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Peso netto/lordo: 32.5/34.3 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

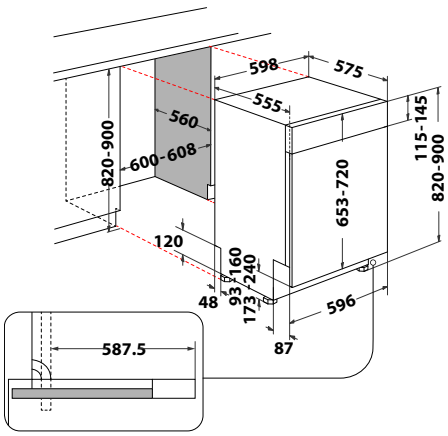

LAVASTOVIGLIE HOTPOINT **HDI LYM A5 R**



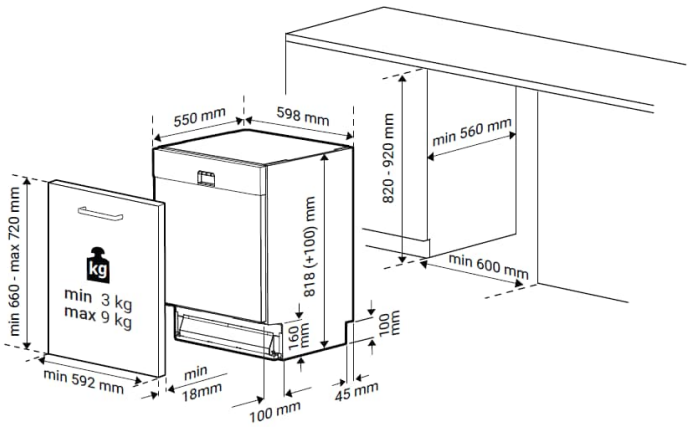

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Numero di coperti	15
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	sì
Apertura porta automatica ActiveDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	11
Prelavaggio (H)	Sì
Mini 30’ a 35°C (H)	Sì
Eco 50°C	Sì
Intensivo 70°C	Sì
Auto 40-65°C	Sì
Delicato 40°	Sì
Fast49	Sì
SilentWash (H)	Sì
InnerClean (H)	Sì
Mixwash (H)	Sì
Giornaliero (H)	Sì
FUNZIONI SPECIALI	


Sensitivity: Public

SteamGloss®	-
OdourProtect	Sì
DeepCare	Sì
TrayWash	-
All in 1	-
Mezzo carico	Sì
Extra Drying	Sì
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	Sì, flessibile
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	sì
Cestello portaposate	-
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	sì
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	41
Classe efficienza energetica	A
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,551
Consumo acqua (litri/ciclo)	8,9
Durata programma Eco (ore:min)	4:35
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-920
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7664192077**
CODICE EAN	**8690842857041**

Sensitivity: Public

LAVASTOVIGLIE HOTPOINT **HDI LYM B5 R**



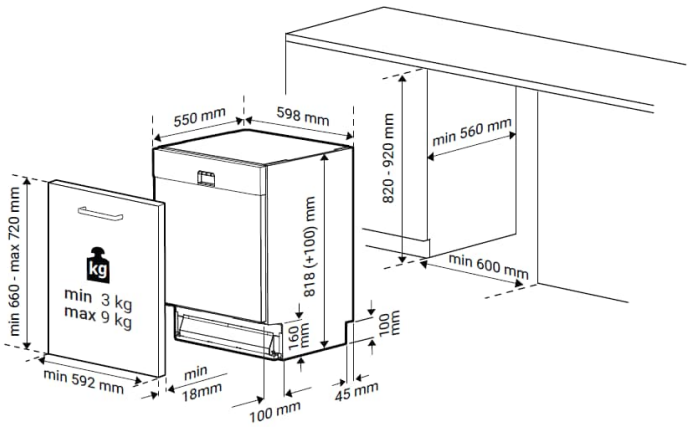

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Numero di coperti	15
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	sì
Apertura porta automatica ActiveDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	11
Prelavaggio (H)	Sì
Mini 30’ a 35°C (H)	Sì
Eco 50°C	Sì
Intensivo 70°C	Sì
Auto 40-65°C	Sì
Delicato 40°	Sì
Fast49	Sì
SilentWash (H)	Sì
InnerClean (H)	Sì
Mixwash (H)	Sì
Giornaliero (H)	Sì
FUNZIONI SPECIALI	


Sensitivity: Public

SteamGloss®	-
OdourProtect	Sì
DeepCare	Sì
TrayWash	-
All in 1	-
Mezzo carico	Sì
Extra Drying	Sì
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	Sì, flessibile
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	sì
Cestello portaposate	-
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	sì
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	41
Classe efficienza energetica	B
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,664
Consumo acqua (litri/ciclo)	8,9
Durata programma Eco (ore:min)	4:00
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-920
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7664092077**
CODICE EAN	**8690842857058**

Sensitivity: Public

LAVASTOVIGLIE HOTPOINT **HDI LYM C5 R**



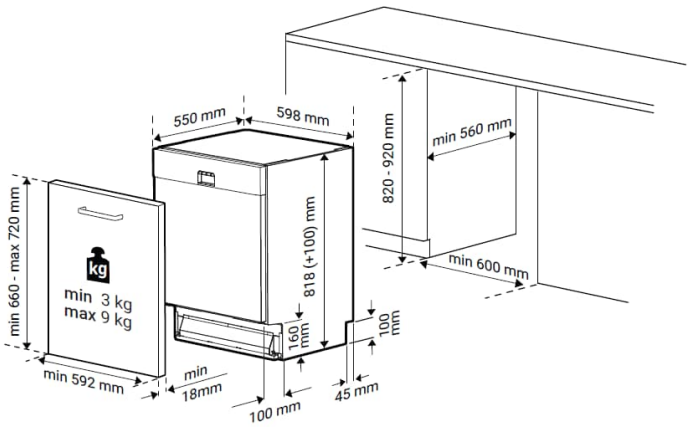

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Numero di coperti	15
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	sì
Apertura porta automatica ActiveDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	11
Prelavaggio (H)	Sì
Mini 30’ a 35°C (H)	Sì
Eco 50°C	Sì
Intensivo 70°C	Sì
Auto 40-65°C	Sì
Delicato 40°	Sì
Fast49	Sì
SilentWash (H)	Sì
InnerClean (H)	Sì
Mixwash (H)	Sì
Giornaliero (H)	Sì
FUNZIONI SPECIALI	

Sensitivity: Public

SteamGloss®	-
OdourProtect	Sì
DeepCare	Sì
TrayWash	-
All in 1	-
Mezzo carico	Sì
Extra Drying	Sì
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	Sì, flessibile
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	sì
Cestello portaposate	-
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	sì
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	41
Classe efficienza energetica	C
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,758
Consumo acqua (litri/ciclo)	8,9
Durata programma Eco (ore:min)	4:20
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-920
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7663992077**
CODICE EAN	**8690842857065**


Sensitivity: Public

HI9E 2B19

12NC: 869991672110

Codice EAN: 8050147672112



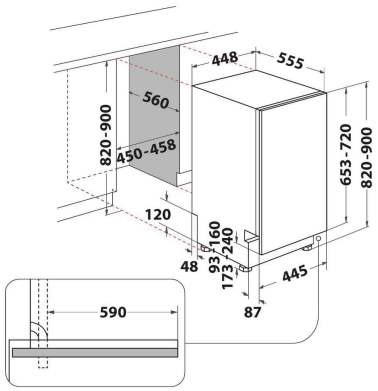

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	448
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	450
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	27.2
Peso lordo	29

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Nessun ritardo
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	9
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	F
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	78
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	11,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	49
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	4:00

HIC 3B+26

12NC: 869991605730

Codice EAN: 8050147054239



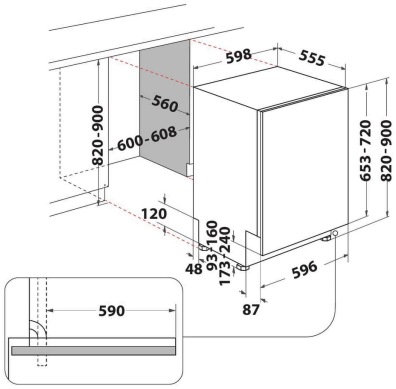

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	95
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	12,0
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	46
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	2:45

HIC 3B19N

12NC: F160784

Codice EAN: 8050147607848



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Grafite
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	32.1
Peso lordo	33.9

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	13


PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	296
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	3360
Rumorosità	49

HIC 3C26 CW

12NC: F160679

Codice EAN: 8050147606797

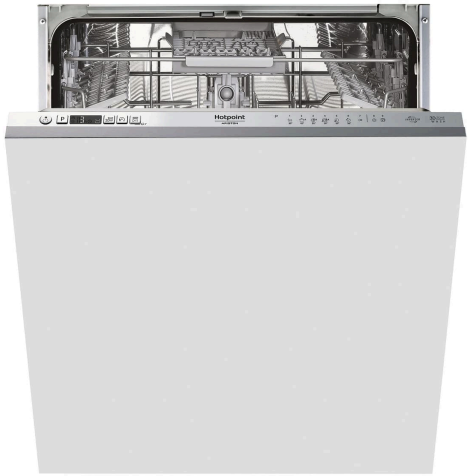

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	82
Larghezza del prodotto	60
Profondità del prodotto	56
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14


PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	266
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	46

HIC 3C26N WF

12NC: 869991593020

Codice EAN: 8050147593028

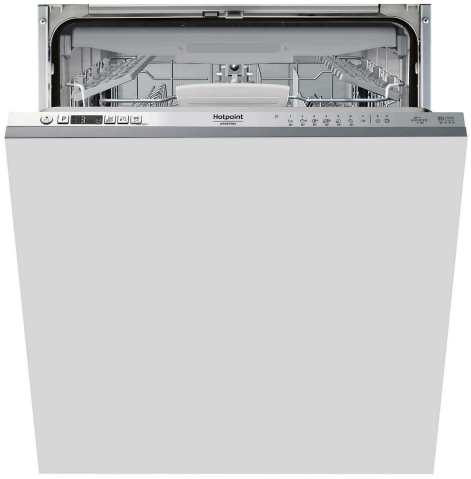

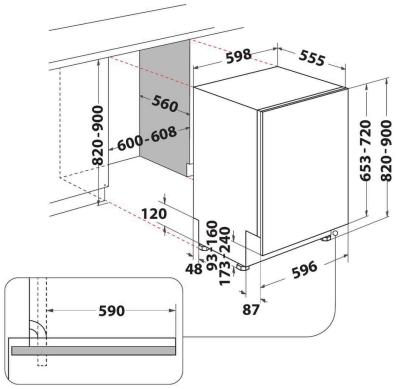

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	95
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	46
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

HIC 3C33 CW

12NC: F160680

Codice EAN: 8050147606803



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Digitale
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	128
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	0
Lunghezza tubo uscita	0
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	82
Larghezza del prodotto	60
Profondità del prodotto	56
Profondità con porta aperta a 90 gradi	1165
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	820
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	238
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	43

HIC 3C34

12NC: 869991616660

Codice EAN: 8050147587218



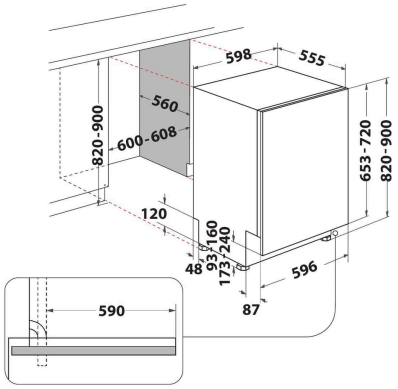

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	85
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	44
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

HIC 3C41 CW

12NC: 869991610630

Codice EAN: 8050147610633



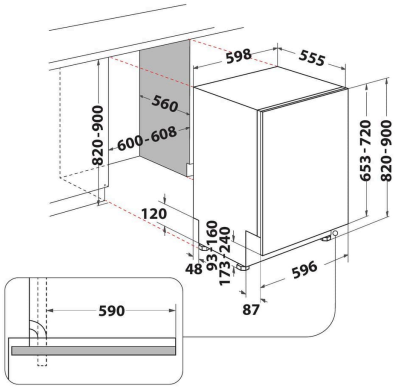

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Silver
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	75
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	41
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

HIE 2B19 C N

12NC: 869991605360

Codice EAN: 8050147605363



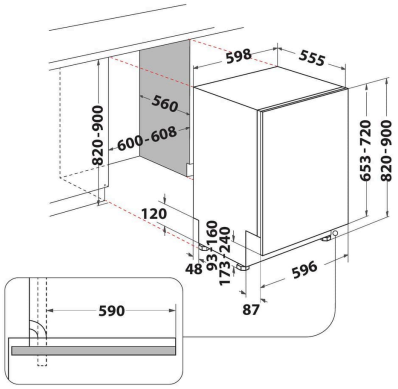

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Grafite
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	32.5
Peso lordo	34.3

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Nessun ritardo
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	13
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	F
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	104
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	12,0
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	49
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:20

HIO 3041 WFE

12NC: F161363

Codice EAN: 8050147613634



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Porta pannellabile	Non disponibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Zoccolo regolabile	No
Altezza con piano di lavoro	0
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	82
Larghezza del prodotto	60
Profondità del prodotto	56
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero di coperti	14


PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+++
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	214
Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC)	12
Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EU)	6
Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EU)	0.5
Consumo d'acqua annuo - nuovo (2010/30/EC)	2660
Rumorosità	41

HSIC 3M19 C

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE F



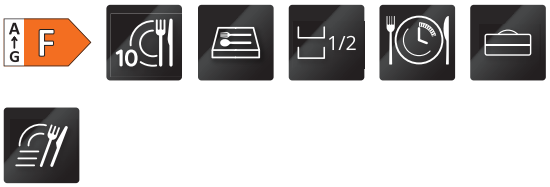

FINO A 10 COPERTI
La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

VASSOIO PORTAPOSATE
Pratico vassoio portaposate, scorrevole e removibile, per un'ulteriore flessibilità nella disposizione del carico

MEZZO CARICO
Per caricare la metà dei coperti distribuendoli tra i vari cesti, ottenendo la stessa efficacia di lavaggio con consumi ridotti

AVVIO RITARDATO
Opzione per ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far partire la lavastoviglie a qualsiasi ora della giornata

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
HSIC 3M19 C	**8050147553558**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- 10 coperti
- Silenziosità: 49 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 7 programmi
- Programmi: Eco, Delicati, Rapido 30', Lavaggio Rapido e Asciugatura, Prelavaggio, Misti, Intensivo 65°C
- Opzioni: Mezzo Carico, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-12 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 84 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

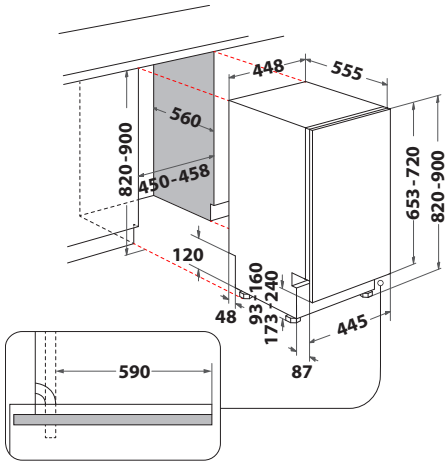

HSIC 3M27 C S

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE E



MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

FINO A 10 COPERTI
La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

PASTIGLIA
Opzione che permette di massimizzare l'efficacia delle pastiglie detergenti multiuso, riducendo gli sprechi

IGIENIZZANTE
Programma che consente di pulire e igienizzare tutte le stoviglie in 80 minuti, eliminando fino al 99,999% dei batteri.

Modello	Cod. EAN
HSIC 3M27 C S	**8050147672730**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- 10 coperti
- Silenziosità: 47 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 8 programmi
- Programmi: Delicati, Eco, Auto Intensivo 65°C, Prelavaggio, Rapido, Igienizzante, Auto Misti, Buona Notte
- Opzioni: MultiZona, Pastiglia, Partenza Ritardata 1-12 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

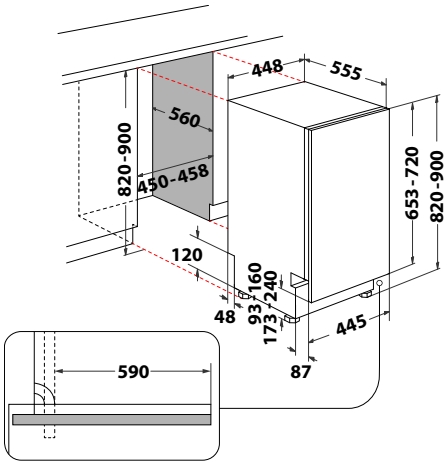

HSIE 2B19

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE F



FINO A 10 COPERTI
La soluzione ideale per ogni necessità, con una grande capacità di carico in uno spazio ottimizzato

Modello	Cod. EAN
HSIE 2B19	**8050147554982**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- 10 coperti
- Silenziosità: 49 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Rapido 30', Mezzo Carico, Misti, Intensivo 65°C

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 84 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Peso netto/lordo: 27.2/29 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

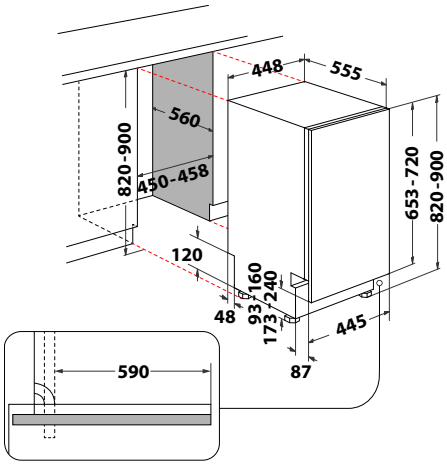

HA4ID11CS80

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE D





ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

TERZO CESTO FISSO
Pratico terzo cesto fisso indispensabile per posizionare le stoviglie così da poter usufruire di più spazio nel secondo cesto

PARTENZA RITARDATA
Consente di ritardare l'avvio del programma di lavaggio, permettendo di far funzionare la lavastoviglie in qualsiasi momento della giornata, anche quando si è fuori casa

OVERFLOW
Il sistema passivo di protezione dell'acqua rileva le perdite nella vasca e previene l'allagamento. In caso di rottura della vasca, l'acqua fuoriesce nel vano inferiore della macchina dove si trova il galleggiante.

Modello	Cod. EAN
HA4ID11CS80	**8050147702208**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: D
- 11 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Terzo cesto fisso
- Silenziosità: 46 dB(A)
- Classe di rumorosità: C
- Interfaccia LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Intensivo 65°C, Normale, Rapido
- Opzioni: Mezzo Carico

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 72 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 8,7 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:35 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

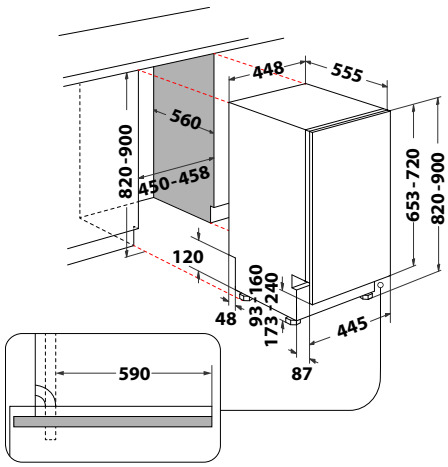

HA6IA14BN7A0

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE A



3D ZONE WASH
Grazie agli ugelli addizionali del 3D Zone Wash la pressione dell'acqua è incrementata dell'80%, consentendo di ottenere brillanti risultati di pulizia nel cestello inferiore

ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

TERZO CESTO FISSO
Pratico terzo cesto fisso indispensabile per posizionare le stoviglie così da poter usufruire di più spazio nel secondo cesto

CICLO DELICATI
Ciclo delicato per bicchieri perfettamente puliti e senza macchie

Modello	Cod. EAN
HA6IA14BN7A0	**8050147723869**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: A
- 14 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Terzo cesto fisso
- Accessorio GlassCare per i bicchieri
- Silenziosità: 41 dB(A)
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Eco, Auto Intensivo 70°C, Prelavaggio, Lavaggio Rapido e Asciugatura, Rapido, Igienizzante, Auto Misti, Buona Notte, Autopulente
- Opzioni: Active 3D Zone Wash, Pastiglia, Partenza Ritardata 30min-24h

ALTRE CARATTERISTICHE
- **3D Zone Wash**
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro metallico
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 54 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:50 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

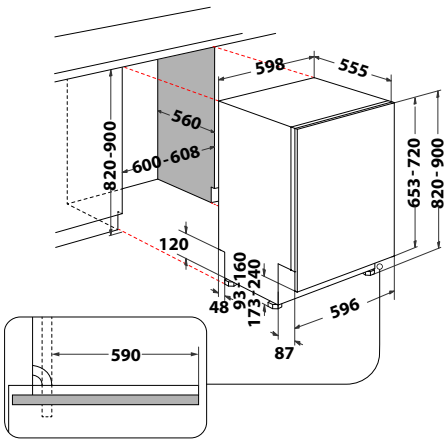

HA6IB16B2M6L0

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, CLASSE B

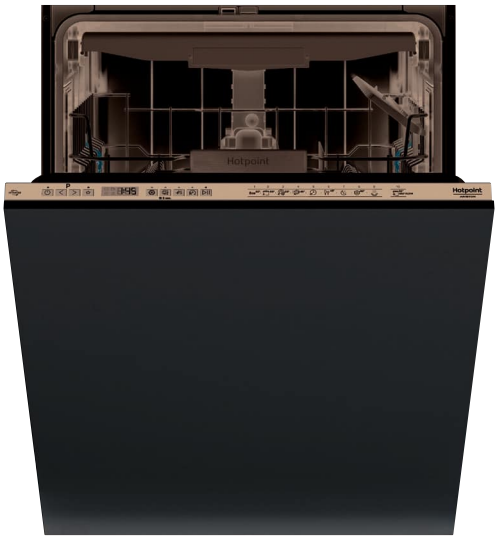



MAXI SPACE
Vasca extra capiente che offre il 10% di spazio in più* e massima flessibilità di carico. *Lo spazio si riferisce all'area di carico totale tra i tre rack (confronto tra vasca standard e vasca MaxiSpace Hotpoint)

3D ZONE WASH
Potenza dell'acqua fino all'80% * superiore, in modo che le stoviglie risultino pulite e brillanti. *Aumento percentuale della potenza media dell'acqua rispetto alla modalità non attivata dell'opzione 3D Zone Wash.

ACTIVE DRY
Al termine del ciclo di lavaggio la porta si apre di circa 10cm, le stoviglie si asciugano in maniera naturale risparmiando fino al 40%* di energia. *Percentuale di risparmio rispetto al programma Eco senza ActiveDry

MOTORE INVERTER
Grazie alla sua capacità di variare la velocità di rotazione, può calibrare in maniera perfetta la pressione dell'acqua e, di conseguenza, la forza pulente.

TERZO CESTO FISSO
Pratico terzo cesto fisso indispensabile per posizionare le stoviglie così da poter usufruire di più spazio nel secondo cesto

Modello	Cod. EAN
HA6IB16B2M6L0	**8050147698464**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: B
- Vasca Maxi Space
- 16 coperti
- Tecnologia di asciugatura ActiveDry
- Terzo cesto fisso
- Cerniere EasyFit - zoccolo fino 6cm
- Accessorio GlassCare per i bicchieri
- Silenziosità: 42 dB(A)
- Classe di rumorosità: B
- Nuove guide anti-ribaltamento


PROGRAMMI E OPZIONI
- 10 programmi
- Programmi: Delicati, Eco, Auto Intensivo, Prelavaggio, Rapido, Ciclo rapido automatico, Igienizzante, Auto misti, Buona Notte, Autopulente
- Opzioni: Active 3D Zone Wash, Extra Asciugatura, Partenza Ritardata 30min-24h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Il 3D Zone Wash offre una forza pulente fino all'80%* in più, per garantire piatti brillanti ad ogni ciclo. *Aumento medio della percentuale di potenza idrica rispetto all'opzione di lavaggio della zona non 3D attivata.
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Griglie ribaltabili FlexiSpace
- Sistema di sicurezza Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 66 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,9 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

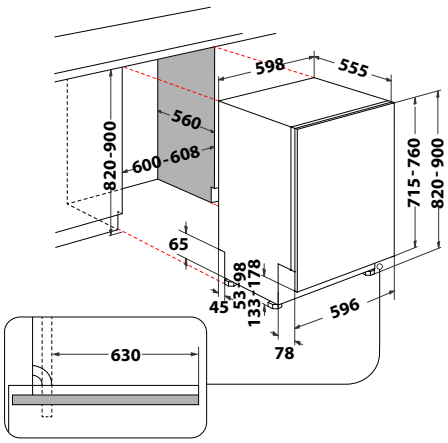



LAVATRICE *da incasso.*

In grado di rimuovere più di 100 macchie a soli 40 °C*.

Con la lavatrice da incasso puoi lavare il bucato senza usare alte temperature per rimuovere le macchie. E non dovrai nemmeno pretrattare i capi. Grazie a tecnologie innovative, la lavatrice da incasso è in grado di rimuovere più di 100 macchie a soli 40 °C*, ottimizzando la rotazione del cestello e l'efficacia del detersivo. Ciò consente di proteggere le fibre e i colori degli indumenti ed anche di ridurre i consumi. Una cura infinita per le cose che ti stanno più a cuore.

- **Antimacchia a 40°**

* Risultato ottenuto con il programma Anti Macchia (testato sul cotone) e opzione Active Care attiva e testata dall'istituto esterno SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie.



ANTIMACCHIA A 40°
ELIMINA PIÙ DI 100 MACCHIE* SENZA PRETRATTAMENTO.

Le macchie ostinate non sono più un problema! Le puoi eliminare facilmente senza faticosi pretrattamenti grazie alla lavatrice da incasso. Il ciclo di lavaggio antimacchia a 40° è in grado di rimuovere completamente più di 100 macchie a soli 40°C. Prestazioni esclusive grazie alla combinazione sinergica di diversi movimenti del cestello, al controllo della temperatura per l'ottimizzazione del detersivo e ai sensori OptiWater per un monitoraggio efficiente della quantità d'acqua utilizzata. Questa azione combinata è altamente efficace contro lo sporco ostinato, senza dover ricorrere ad alte temperature, preservando i tessuti e i colori nel tempo.

ANTIMACCHIA 40°

TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE
Eccezionale capacità di rimozione delle macchie, perfetta cura dei capi.

GESTIONE DELLA TEMPERATURA
Miglioramento delle prestazioni del detersivo.

OPTIWATER
Consumo d'acqua ottimizzato.

TECNOLOGIA DI MOVIMENTO DIGITALE

Digital Motion è la tecnologia esclusiva che consente al motore Dynamic Inverter estremamente resistente ed efficiente di gestire con precisione fino a 10 diversi movimenti del cestello durante un singolo ciclo. I diversi movimento del cestello sono stati studiati per rimuovere anche le macchie più ostinate, con il massimo rispetto delle fibre e dei tessuti.

GESTIONE DELLA TEMPERATURA

Nella lavatrice e lavasciuga Hotpoint Ariston, la temperatura viene impostata con precisione e costantemente monitorata. Ciò consente di attivare i componenti del detersivo ottimizzandone l'efficacia. Miglioramento delle prestazioni del detersivo.



OPTIWATER
CONSUMO D'ACQUA OTTIMIZZATO.

OptiWater è un sistema a sensori che rileva e misura la quantità d'acqua e ne ottimizza il consumo. Ciò consente alla lavatrice di usare solo la quantità d'acqua necessaria per ogni fase di lavaggio, senza compromettere le prestazioni e assicurando un notevole risparmio di risorse. Ottimizzazione del consumo d'acqua.

EFFICIENZA

La gamma di lavatrici Hotpoint Ariston è ad alta efficienza energetica, arrivando infatti fino alla Classe A.

* Risultato ottenuto con il programma Anti Macchia (testato sul cotone) e opzione Active Care attiva e testata dall'istituto esterno SSOG (Italia) su oltre 100 tipi di macchie.

I PROGRAMMI *più delicati* PER LE ESIGENZE PIÙ COMUNI.

La lavatrice e la lavasciuga Hotpoint Ariston sono concepite per soddisfare le esigenze quotidiane. Grazie all'ampia gamma di programmi dedicati, è possibile rimuovere velocemente tutte le macchie dai tessuti, anche delicati, e di ridurre la formazione di pieghe durante il lavaggio e l'asciugatura, facilitando notevolmente la stiratura.

ANTIMACCHIA 45'
LIBERATI DALLE MACCHIE IN SOLI 45'
Un programma unico per eliminare più di 30 macchie in soli 45 minuti, ad una temperatura di soli 40°C. Grazie alle tecnologie antimacchia, la lavatrice combina la giusta quantità di acqua e temperatura, per un'attivazione completa del detergente e imposta i movimenti del cestello, per un'azione ottimale di rimozione delle macchie.



CICLI SPECIALI LAVASCIUGA

CAMICIE LAVA&ASCIUGA
RIDUZIONE FINO AL 30%* DEL TEMPO DI STIRATURA
Con la lavasciuga Hotpoint Ariston, le camicie e le T-shirt verranno fuori senza alcun piega.
Il lavaggio a una temperatura massima di 40 °C e i movimenti delicati del cestello anche durante l'asciugatura assicurano i risultati che desideri: indumenti perfettamente puliti e asciutti, tessuti che sembrano nuovi e quasi senza pieghe, per stirarli senza fatica e in minor tempo.
Test specifici** hanno dimostrato che questo ciclo è in grado di ridurre del 30% il tempo di stiratura.

MISTI LAVA&ASCIUGA
RIMOZIONE DELLE MACCHIE
Durante il lavaggio, la tecnologia Digital Motion elimina lo sporco e rilassa le fibre per ridurre le pieghe, e durante l'asciugatura, il sistema OptiWater regola il livello di calore in base alle dimensioni del carico e all'umidità, per un'asciugatura uniforme dei capi grazie al controllo costante della temperatura.

STIRA FACILE
Questo ciclo della lavasciuga da incasso rimuove le macchie più comuni e facilita la stiratura.
La facilità di stiratura è dimostrata da test**.

*Risultati ottenuti confrontando Push&Go con ciclo a vapore vs Push&Go senza vapore, utilizzando un ferro da stiro professionale con caldaia; risparmio medio di tempo di stiratura su un set di camicia, federa e camicia a maniche lunghe in cotone 100%. Testato da Innovhub-SSI.
** Report di SSOG – Detergents and Surfactants Dept. Innovhub-SSI.

SPECIAL CARE.
Massima protezione PER CIASCUN TESSUTO.

La gamma Hotpoint Ariston offre una serie di soluzioni su misura per preservare la qualità, la morbidezza e i colori originali dei tessuti che richiedono più cura nel tempo. Dopo ogni lavaggio, i tuoi vestiti preferiti continueranno a sembrare nuovi.

CICLO LANA
Il ciclo di lavaggio Lana di questa lavatrice è indicato per il lavaggio di capi in lana, purché il programma venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore della lavatrice.

ULTRA DELICATI
I capi delicati, quali seta, pizzo e tessuti ricamati, richiedono maggiore cura durante il lavaggio.
Questo ciclo, offerto sia dalla lavatrice sia dalla lavasciuga, è appositamente progettato per prendersene cura: la delicata azione del tamburo esegue un movimento oscillante che massaggia delicatamente la biancheria.
Un effetto culla studiato appositamente per proteggere tessuti e rifiniture ricercate e avere indumenti sempre morbidi.

PIUMONI
La lavatrice Hotpoint Ariston offre il ciclo ideale per lavare piumoni o giubbotti comodamente a casa. Il movimento del tamburo, studiato appositamente, preserva la morbidezza e le proprietà termiche delle piume.

LA GAMMA HOTPOINT ARISTON *cresce.*


Hotpoint Ariston ha ampliato la gamma di lavatrici per soddisfare le esigenze di lavaggio di chi ha molti capi da lavare, con una capacità ampia e un design migliorato.

MAGGIORE CAPACITÀ
La lavatrice da incasso Hotpoint Ariston accoglie anche i capi più voluminosi. Grazie alla maggiore capacità, la lavatrice consente di lavare fino a 9 kg di bucato, mentre la lavasciuga ha una capienza di 8+6 kg.

OBLÒ PIÙ GRANDE
Un oblò più ampio si unisce ad un design altamente funzionale, caratterizzato da finiture eleganti, e ad un display intuitivo. Grazie alla **porta di 34 cm di diametro dei modelli Hotpoint Ariston** caricare e scaricare il bucato è un gioco da ragazzi.

TUBO DI SCARICO DI EMERGENZA
Il tubo di scarico di emergenza consente di scaricare l'acqua residua per pulire facilmente il filtro ed evitare che l'acqua fuoriesca nella nicchia.





EFFICIENZA
Raggiungiamo la classe A per le lavatrici e la classe D|A per le Lavasciuga.

BI WMHG 71483 EU N

12NC: 869991619310

Codice EAN: 8050147619315



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	815
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	545
Peso netto	66

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	No
Riconoscimento livello sporcizia	No
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	52
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	69
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1351
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	7,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	44
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,689
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:25
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	72
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	A

BI WMHG 81284 EU

12NC: 869991586380

Codice EAN: 8050147586389



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	815
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	545
Peso netto	66.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	No
Riconoscimento livello sporcizia	No
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	Display
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	58
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	C
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	63
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	8,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	48
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,625
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:30
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	69
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	A

BI WMHG 81485 EU

LAVATRICE DA INCASSO, 8,0 KG, CLASSE B, 1400 GIRI/MIN



ANTIMACCHIA 40
Rimuovi a soli 40°C oltre 100 macchie, anche le più ostinate, rispettando i tessuti

INVERTER MOTOR
Grazie al controllo Inverter, che ne consente di variare la velocità di rotazione, risulta essere più efficiente e silenzioso di un motore tradizionale migliorandone l'affidabilità

CLASSE DI RUMOROSITÀ

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BI WMHG 81485 EU	**8050147664681**

DISPLAY E TIPOLOGIA DI MOTORE
- Big digit display
- Motore Inverter

PROGRAMMI E OPZIONI
- Programmi: Piumoni, Biancheria, Cotone, Rapido 30', Lavaggio a freddo, Misti, Centrifuga, Delicati, Eco 40-60, 20° C, Antimacchia 40°, Bianchi, Sintetici, Lana, Colorati, Risciacquo e centrifuga, Centrifuga e scarico
- Opzioni: Partenza ritardata, Rapido, Multi Risciacquo, Blocco tasti/sicurezza bambini, Temperatura, Regolazione ed esclusione temperatura, Solo Scarico

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Capacità di carico fino a 8,0 kg
- Classe di efficienza energetica B
- Tubo di scarico di emergenza
- Consumo d'energia medio per 100 cicli: 55 kWh
- Consumo d'energia programma Eco 40-60: 0,545 kWh/kg
- Consumo d'energia in modalità spento: 0,50 W
- Consumo d'energia in modalità Stand-by: 0,50 W
- Consumo medio di acqua per ciclo: 48 L
- Classe d'efficienza in centrifuga: B
- Centrifuga regolabile fino a 1351 giri/min
- Durata del programma Eco 40-60: 3:38 h
- Durata del programma Eco 40-60 a mezzo carico: 2:48 h
- Rumorosità: 70 dBA
- Classe di rumorosità: A
- Resistenza: 1850 W
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza cavo elettrico: 120 cm
- Tipo di spina: Schuko

DIMENSIONI
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 815x595x545 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x645x595 mm
- Peso netto/lordo: 66.5/68.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- Handwash program, Cestello in acciaio inox



SISTEMI DI *raffreddamento*

EVEN FLOW TOTAL NO FROST

Il sistema Even Flow di Hotpoint Ariston, pensato per chi mette cura e amore per la famiglia al centro della propria casa, **mantiene gli alimenti freschi fino al 30% più a lungo*** grazie a un delicato flusso d'aria costante su ogni ripiano. Questa tecnologia Total No Frost con due ventole indipententi aiuta a mantenere la temperatura e l'umidità ideali in ogni scomparto, preservando il gusto, la consistenza e i nutrienti di frutta e verdura preferite. Grazie a queste condizioni ottimali, si evitano brina e cattivi odori, così ogni giorno la tua cucina è piena di freschezza, sapore e momenti di conforto per chi ami.

TOTAL NO FROST

Uno speciale sistema di ventilazione che **evita la formazione di brina** nel frigorifero **e l'accumulo di ghiaccio** nel congelatore, in modo che non sia più necessario sbrinare.

STATICO VENTILATO

La ventola, posizionata all'interno del frigorifero, assicura una **distribuzione uniforme dell'aria fredda**.
In questo modo si garantiscono una temperatura omogenea, un livello di umidità ideale e un rapido ritorno alla temperatura interna ottimale dopo ogni apertura della porta.

* I test di perdita di peso e valutazione sensoriale per la determinazione della durata di conservazione sono stati condotti internamente da Beko Corporate su campioni di carote, lattuga iceberg fresca, pomodoro fresco tagliato, fragole, salame e formaggio kashar, conservati per 12 giorni in frigoriferi dotati di tecnologia FreshLock/EvenFlow e in frigoriferi di controllo (senza la stessa tecnologia).
I risultati effettivi possono variare in base al tipo di alimento e alle condizioni d'uso.

INSTALLAZIONE *invisibile*, DESIGN AFFIDABILE

Design flessibile, installazione semplificata ed estetica premium si incontrano in un innovativo sistema di traini invisibili, **progettato per garantire una perfetta integrazione del frigorifero in ogni cucina**.

Questa soluzione esclusiva consente di mantenere un **design pulito e uniforme**: i traini, una volta installati, rimangono completamente nascosti dietro la porta del frigorifero, **eliminando qualsiasi elemento visibile** e **valorizzando l'estetica** complessiva dell'arredo.

Meccanismo disponibile per i frigoriferi Space400 Total No Frost e per i combinati 60 Total No Frost.







FRIGORIFERO *Total No Frost largo 70 cm* CON FOOD CARE SYSTEM.

Il più capiente nella sua categoria*.
Ma c'è molto di più!
Infatti la sua capiente cavità ti aiuta ad avere ancora più spazio, offrendo una **capacità extra del +50%**** rendendolo il più capiente sul mercato nella sua categoria.

La capacità più grande, unita alla migliore organizzazione.
L'innovativo frigorifero da incasso Total No Frost presenta **la capacità più grande della sua categoria***, offrendo **+45% di spazio extra**** per organizzare sempre al meglio la tua spesa.

SCOPRI LA FRESCHEZZA CHE DURA *più a lungo.*

FOOD CARE SYSTEM

Il frigorifero da incasso Total No Frost non lascia nulla al caso, infatti **l'affidabile Food Care System** permette una conservazione ottimale e una freschezza duratura.

MULTICOOL FLOW

La circolazione dell'aria è fondamentale infatti il **MultiCool Flow** garantisce una distribuzione uniforme dell'aria grazie alle aperture situate sui ripiani superiori e intermedi del frigorifero. In questo modo, il MultiCool Flow crea un ambiente di conservazione ideale per gli alimenti, dove la temperatura è mantenuta stabile in tutta la cavità***, e il cibo mantiene il suo colore naturale e la sua consistenza, ovunque lo si conservi nel frigorifero****.

ACTIVE FRESH

Una tecnologia avanzata che ripristina rapidamente **la temperatura ideale** nel frigorifero ogni volta che si apre la porta.

* Sulla base del totale della capacità netta dichiarata dai produttori concorrenti considerando il segmento dei frigoriferi no frost da incasso e riferito a tutti i modelli con 394 lt di capacità netta totale venduti con i marchi Whirlpool, Hotpoint Ariston, Bauknecht. Whirlpool e Ariston sono brands utilizzati con licenza.
** Rispetto al frigorifero Total No Frost standard con congelatore da incasso Hotpoint Ariston largo 55 cm alto 177 cm.
*** Sulla base dei test interni, con una fluttuazione media massima della temperatura di +/-0,3 C, misurata nel nucleo del simulante alimentare e nella carne collocata su ogni scaffale del compartimento degli alimenti freschi, a temperatura normale.
**** Sulla base di test interni, la differenza di temperatura massima misurata è di 0,6° tra il ripiano più freddo e quello più caldo con un'impostazione della temperatura normale (4°). I risultati possono variare a diverse impostazioni di temperatura.

LA CONSERVAZIONE *migliore* PER OGNI INGREDIENTE.

MULTIFRESH ZONE
Un cassetto spazioso che offre la possibilità di impostare **3 diversi livelli di temperatura** dedicati a pesce e carne, latticini, frutta e verdura. Affinché sia sempre possibile creare le condizioni ideali per conservare i diversi tipi di alimenti.



ULTRA FRESH ZONE+
Un cassetto sigillato appositamente progettato per frutta e verdura, grazie alla presenza di un **selettore di umidità** che consente di creare l'ambiente di conservazione ideale, per preservare la freschezza del cibo **fino a 15 giorni***.



* Sulla base della perdita di peso e della qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interno.



IL NUOVO FRIGORIFERO COMBINATO DA INCASSO HOTPOINT ARISTON

54 cm Even Flow Total No Frost.

LA *soluzione ideale* PER LE CUCINE MODERNE.

La tecnologia **Complete Crisper Care**, con **Vital Care** e **FreshShield**, assicura una **freschezza ottimale** e una **migliore conservazione dei nutrienti**, mentre la tecnologia **EvenFlow** garantisce una **temperatura uniforme in ogni punto del frigorifero**.
Grazie al controllo del cassetto crisper regolabile tramite **HomeWhiz™**, hai sempre **la massima precisione a portata di mano**.



VitalCare

VITALCARE
Una tecnologia avanzata che riproduce il ciclo naturale della luce del giorno all'interno del cassetto frutta e verdura, grazie a una combinazione di tre luci calibrate con precisione. In questo modo aiuta a **preservare gli antiossidanti di frutta e verdura fino a 7 giorni***. Un'innovazione pensata con cura, che protegge il valore nutrizionale dei tuoi alimenti.

Con l'app **HomeWhiz™** vivi un'esperienza totalmente personalizzata: puoi gestire il cassetto crisper direttamente dal tuo smartphone e scegliere la modalità più adatta alle tue esigenze. **Vitamine**, per mantenere più a lungo vitamine A e C*, **oppure Antiossidanti**, per conservare la freschezza fino a 7 giorni**. Il tuo benessere, a portata di click.

* Test condotti da Intertek su frutta e verdura (mirtilli, peperone giallo, pomodoro, prezzemolo) esposti direttamente alla tecnologia luminosa, confrontati con un frigorifero privo della stessa tecnologia (e con le condizioni del Giorno 0) per un periodo di 7 giorni di conservazione nel cassetto.
** Test condotti da Intertek sulla base delle misurazioni delle vitamine C e A in pomodori, peperoni verdi, carote, spinaci, sedano, prezzemolo, coriandolo, peperoni rossi e cavolo riccio, esposti direttamente alla tecnologia luminosa e confrontati con le condizioni del Giorno 0 per un periodo di 5 giorni.

Massima capacità IN 54 CM DI LARGHEZZA.

Il frigorifero combinato da incasso **Even Flow Total No Frost da 54 cm è la soluzione ideale per chi vuole massimizzare lo spazio senza rinunciare a ordine e versatilità**, anche in cucine compatte.
La linea Even Flow Total No Frost è progettata per offrire una gestione degli spazi più intelligente: **più capienza, più organizzazione e più libertà di personalizzazione**.

Grazie a un isolamento ottimizzato e alla **riduzione dello spessore delle pareti**, Hotpoint Ariston ha aumentato lo spazio utile all'interno di frigorifero, freezer e cassetto frutta e verdura. Il risultato è un interno più ampio e meglio organizzabile, **senza compromessi sulle prestazioni**.

Con soluzioni pensate per adattarsi alle esigenze quotidiane, questo modello rende semplice riporre alimenti di forme e dimensioni diverse, mantenendo tutto in ordine e sempre a portata di mano.



300 *litri*



270 *litri*

INSTALLAZIONE *facile* IN SOLI 10 MINUTI.

Grazie alle **parti preinstallate**, l'installazione del tuo frigorifero Hotpoint Ariston è **semplice, rapida e senza stress**: in appena **10 minuti** è pronto per offrirti **più comfort, meno pensieri** e tutta l'attenzione di cui hai bisogno ogni giorno.





STAFFE SULLA PORTA



COPERTURE SULLE CERNIERE E STAFFA CENTRALE



PIEDE INFERIORE

HOMEWHIZ™.

Resta sempre connesso al tuo frigorifero con **HomeWhiz™**, il sistema intelligente progettato per mantenere il cibo della tua famiglia al sicuro e rendere la tua casa più efficiente dal punto di vista energetico. In caso di interruzione di corrente, porta lasciata aperta o aumento della temperatura interna, **HomeWhiz™** invia **avvisi immediati** per consentirti di intervenire tempestivamente. Grazie alle notifiche in tempo reale, puoi **prevenire il deterioramento** degli alimenti, **ridurre gli sprechi** e avere sempre il pieno controllo del tuo elettrodomestico, ovunque tu sia.



COOL ADAPT*

Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le prestazioni del frigorifero. Cool Adapt contribuisce a ridurre i consumi energetici fino al 20% grazie a un algoritmo evoluto che si adatta alle tue abitudini e alle condizioni ambientali, garantendo efficienza e comfort.



ENERGY MANAGEMENT*

Monitora i consumi energetici, stima i costi dell'elettricità e aiuta a massimizzare il risparmio grazie a suggerimenti intelligenti e modalità di risparmio energetico dedicate.

NOTIFICHE PERSONALIZZATE

Avvisi in tempo reale informano su eventuali anomalie o variazioni di funzionamento, permettendo di mantenere sempre il controllo e conservare al meglio gli alimenti.

FUNZIONI SMART

Gestisci facilmente le principali funzioni del tuo frigorifero:

- **Eco Fuzzy:** attiva automaticamente il risparmio energetico nei periodi di inattività.
- **Modalità Vacanza:** disattiva il frigorifero mantenendo attivo il freezer, riducendo i consumi.
- **Quick Cool e Quick Freeze:** raffreddamento rapido per preservare al meglio la freschezza degli alimenti.

* Attualmente disponibile per i modelli di classe D e superiori. I modelli di classe E riceveranno la funzionalità successivamente tramite aggiornamento del software OTA.



FRIGORIFERO *statico* DA INCASSO.

Frutta, verdura, carne, pesce e dessert meritano la stessa cura nella conservazione che nella scelta.
Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston, con tecnologia **Food Care System**, mantiene la freschezza di frutta e verdura fino a **2 settimane***, mentre il cassetto **Fresh Zone+** consente di regolare l'umidità per una conservazione ideale.
Così, ogni volta che apri il frigorifero, **ritrovi tutto il sapore e la freschezza che ami, come appena acquistati**.

IL *freddo necessario* PER LA TUA QUOTIDIANITÀ.

FOOD CARE SYSTEM

Il nuovo frigorifero da incasso Hotpoint Ariston ti offre una freschezza che dura più a lungo, grazie a **Food Care System** che assicura la temperatura ideale nella cavità per una **freschezza che dura fino a 2 settimane* per frutta e verdura**, non importa dove siano posizionati nel frigorifero. Questo è possibile grazie al monitoraggio costante della temperatura che viene mantenuta stabile e omogenea** dalla **Tecnologia Fresh Flow**.

LOW FROST

Aiuta a ridurre i tempi di scongelamento del freezer: meno di 30 minuti***.

TECNOLOGIA ACTIVE FRESH

Ripristina rapidamente **la temperatura ideale** ogni volta che apri il frigorifero.

GUARNIZIONE HI DEFENCE

Impedisce la formazione di muffa e l'ingiallimento, allungando la vita utile della guarnizione.

* Basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni. Procedura di test interna. Applicabile solo ai modelli con ventola.
** Sulla base di un test interno, fluttuazione media massima della temperatura (+/- 0,3°C) misurata nel nucleo del simulante alimentare e della carne collocati su ciascun ripiano dello scomparto per alimenti freschi a temperatura normale.
*** Basato su test interni, con uno strato di ghiaccio nel congelatore che va da 0,5 a 1 cm. La pulizia manuale del ghiaccio va fatta con il raschietto in dotazione, come da indicazioni IFU.

Spazio organizzato PER GLI ALIMENTI DI OGNI GIORNO.

CASSETTO FRESH ZONE+

Non solo la cavità, ma anche i cassetti interni sono stati progettati per essere i perfetti alleati nella ricerca della freschezza. Il **Cassetto Fresh Zone+** è dotato di un selettore utile per **impostare il livello di umidità ideale per frutta e verdura e mantenerle fresche fino a 15 giorni***.



DELI ZONE

Uno dei modelli della gamma è dotato di un cassetto per conservare gli alimenti delicati nelle condizioni ideali.
È particolarmente utile per organizzare pasta fresca, creme, salumi e specialità gastronomiche.



QUICK FREEZE PAD

Un pad in alluminio estraibile per riporre ingredienti o preparazioni e precongelare, evitando che i pezzi si attacchino tra loro e preservando la loro consistenza fino al 55%**. Questo processo riduce i tempi di congelamento fino al 30%***.

* Test interno basato sulla perdita di peso e sulla qualità visiva, considerando frutta e verdura comuni.
** Test interno eseguito con procedura di congelamento standard in un sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find senza Pad in alluminio. Il confronto è stato fatto con il Pad in alluminio senza sacchetto di plastica nella vaschetta Fast Find.
*** Test interno eseguito con diversi tipi di carne e pesce di peso standard, congelati in sacchetti di plastica nella vaschetta Easy Find con e senza cuscinetto di alluminio.

BSZ 18022

FRIGORIFERO STATICO 1771 MM



AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

PRODOTTO IN ITALIA


Modello	Cod. EAN
BSZ 18022	**8050147604045**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Freezer interno
- Illuminazione: LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 5 ripiani in cristallo
- 1 ripiano nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Consumo annuo di energia: 217 kWh
- Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- Comparto freezer 4*
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 51/53 kg

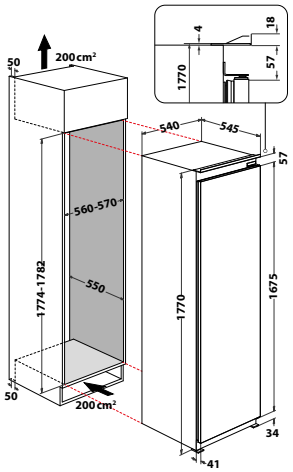

BSZ 180222

FRIGORIFERO STATICO 1771 MM



AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

FAST COOLING
Grazie al controllo intelligente della ventola, la funzione Fast Cooling permette di ridurre la temperatura della zona frigo, minimizzando gli sbalzi termici anche quando si introducono cibi appena acquistati

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BSZ 180222	**8050147669822**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Display LED
- Freezer interno
- Illuminazione: LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- 1 ripiano nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Super Cool

- Consumo annuo di energia: 174 kWh
- Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- Comparto freezer 4*
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 51/53 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

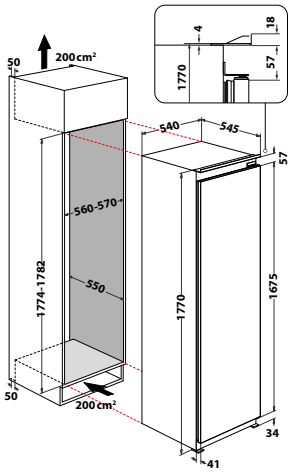

BTSZ 1632/HA 1

FRIGORIFERO STATICO 815 MM



PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
BTSZ 1632/HA 1	**8050147603109**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Freezer interno
- Illuminazione a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 1 ripiano in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 187 kWh
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Comparto freezer 4*
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità di congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

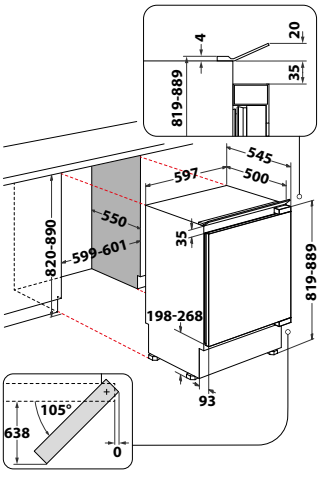

HASD184011A1 FR

FRIGORIFERO STATICO 1770 MM



AIR TECHNOLOGY
L'aria che circola nel reparto frigorifero mantiene la temperatura costante ed uniforme e preserva il giusto livello di umidità, evitando la disidratazione dei cibi

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
HASD184011A1 FR	**8050147688304**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con sistema di ventilazione**
- Freezer interno
- Illuminazione: LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 3 ripiani in cristallo
- 1 ripiano nel freezer
- Ripiano portabottiglie
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 172 kWh
- Capacità netta totale: 285 L (256 L frigo/29 L freezer)
- Comparto freezer 4*
- Rumorosità: 30 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm

- Peso netto/lordo: 51/53 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

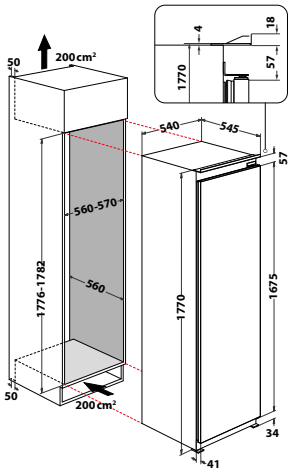

HABUF011

FRIGORIFERO STATICO 815 MM



PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
HABUF011	**8050147674932**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Controlli interni con interfaccia LED
- Freezer interno
- Illuminazione: LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 1 ripiano in cristallo
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 150 kWh
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Comparto freezer 4*
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità di congelamento: 3,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

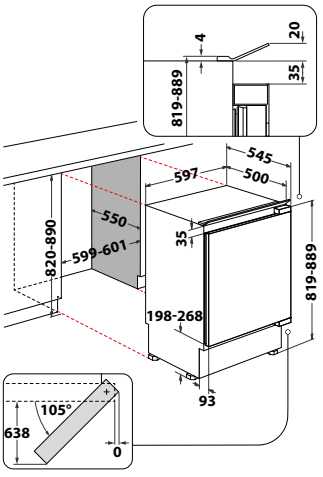

SZ 12 A2 D/HA 1

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

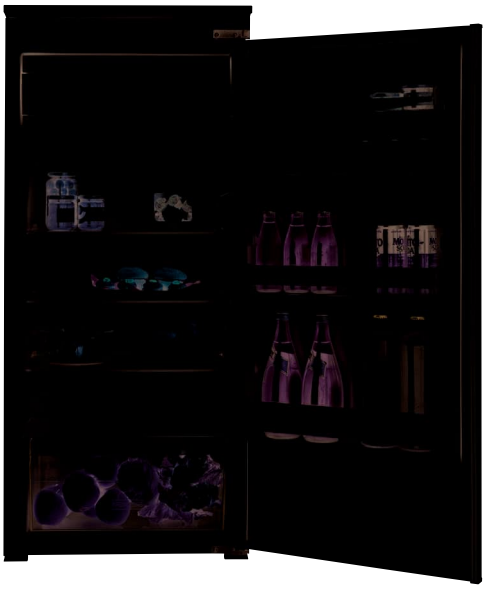

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
SZ 12 A2 D/HA 1	**8050147614730**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Freezer interno
- Illuminazione: LED
- Cassetto frutta e verdura
- 3 ripiani in cristallo
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 189 kWh
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Comparto freezer 4*
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità di congelamento: 4,00 kg/24h


DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg

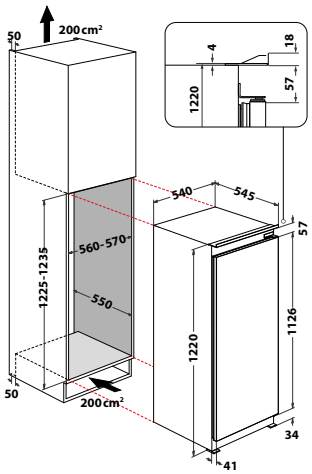

SZ 12 A2 D/HA 2

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

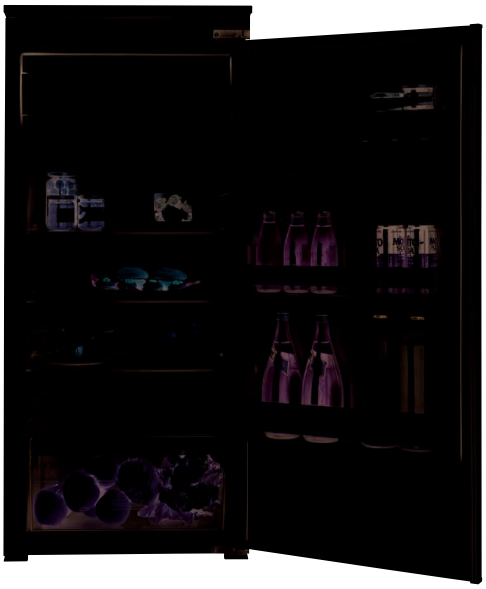

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
SZ 12 A2 D/HA 2	**8050147669082**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Freezer interno
- Illuminazione: LED
- Cassetto frutta e verdura
- 3 ripiani in cristallo
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 151 kWh
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Comparto freezer 4*
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità di congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg

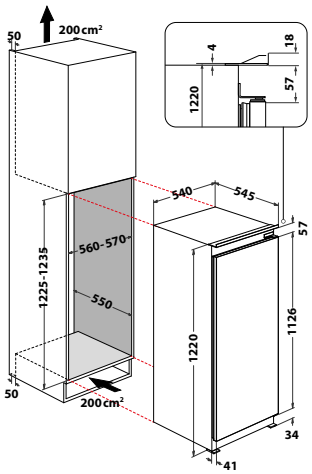



Innovativi
PIANI A INDUZIONE

I piani cottura a induzione Hotpoint Ariston assicurano un'esperienza di cucina senza sforzo e senza preoccupazioni di contrattempi. Questo grazie alle innovative tecnologie HeatControl e CleanProtect.



Display INTUITIVI E DI DESIGN

COMANDI SLIDER HIDE & TOUCH
Con il piano induzione spento i comandi non si vedono, rimane visibile solo il pulsante di accensione per un'interfaccia premium.



COMANDI INDIPENDENTI CON SLIDER
Quattro slider indipendenti per accedere direttamente a ciascuna zona di cottura, quattro funzioni automatiche per ogni zona, 18 livelli di potenza e pulsante Flexi dedicato.






COMANDI INDIPENDENTI A SFIORAMENTO

È possibile selezionare le quattro funzioni pre-impostate di My Menu disponibili per ciascuna zona di cottura ma anche scegliere tra 9 livelli di potenza e avere accesso diretto a ciascuna zona di cottura.



COMANDI CENTRALI A SFIORAMENTO

Questo display è progettato per offrire la massima facilità di interazione. Offre una mappatura diretta della zona di cottura e comandi centralizzati per scegliere uno dei 9 livelli di potenza disponibili. Inoltre offre le funzioni My Menu, una per ciascuna zona di cottura. Tutto ciò che serve per cucinare in tutta tranquillità.

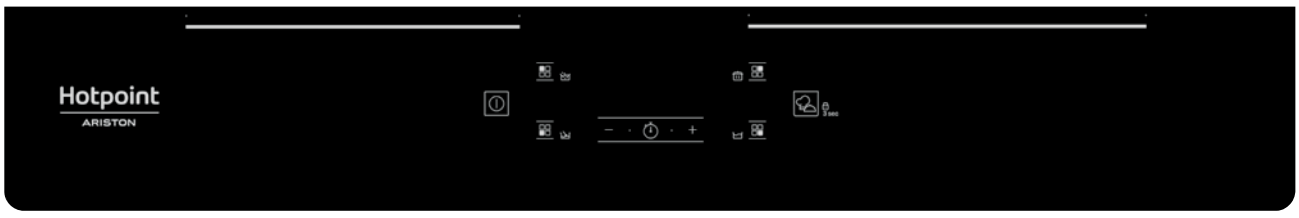



Tecnologie INNOVATIVE


GAS CUT-OUT 70 E 77 CM

Nuovi piani a induzione larghi 70 cm e 77 cm installabili nel foro standard del gas senza dover fare interventi nel top della cucina.

HEAT CONTROL

Offre la possibilità di cucinare **impostando la temperatura invece del livello di potenza** e la mantiene stabile per ottenere risultati costanti ogni volta, eliminando le preoccupazioni di ogni incidente possibile di cottura.

La differenza nella distribuzione del calore in un piano cottura con HeatControl rispetto a un piano cottura senza*.

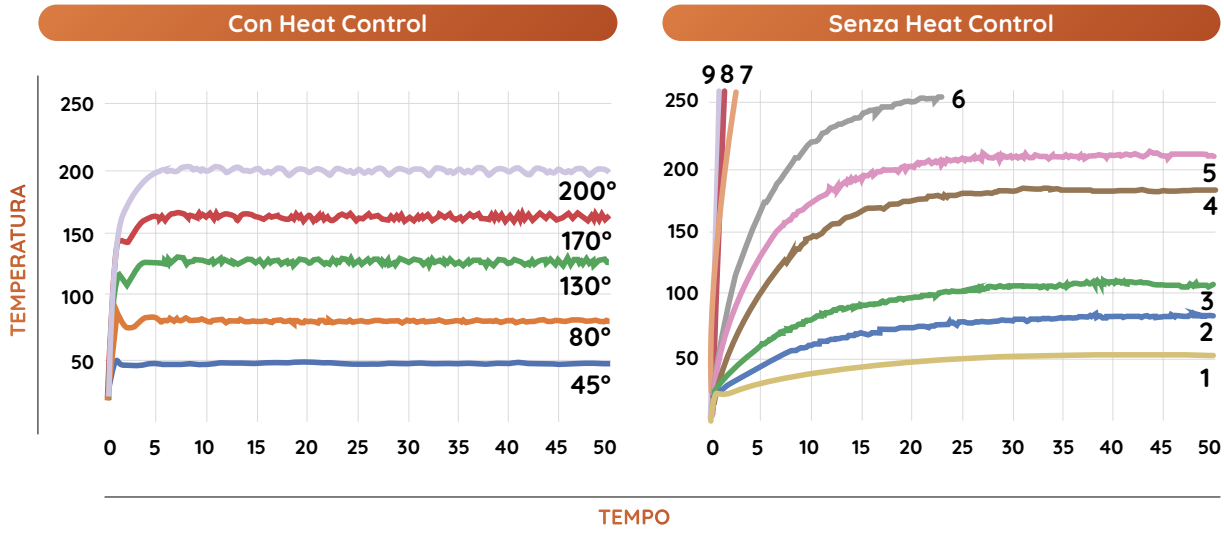

PIANO COTTURA A INDUZIONE CLEAN PROTECT

Tutto diventa più semplice con l'innovativo piano cottura a induzione **CleanProtect** di Hotpoint Ariston, ideato per essere al tuo fianco sia nella realizzazione di ricette deliziose, che nel momento della pulizia.

* Sulla base di test interni, i grafici evidenziano il diverso andamento del livello della temperatura della pentola durante il processo di cottura.

FLEXIZONE CON CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Gestisce due zone come un'unica area di cottura flessibile per accogliere pentole più grandi e cuocere a temperatura.



FLEXI DUO
Attivando la zona **Flexi Duo** verticale dotata di due resistenze ovali, **è possibile spostare pentole e padelle da una zona all'altra mantenendo lo stesso livello di calore.** In alternativa, è possibile cucinare sulla zona flessibile utilizzando due pentole contemporaneamente o un'unica grande pentola che copre l'intera superficie. Il piano cottura è disponibile con una o due aree Flexi Duo.





COMBI DUO
Grande libertà in cucina con i piani induzione Hotpoint Ariston: grazie alla funzione **Combi Duo** puoi utilizzare l'area di cottura a tuo completo piacimento. **Combina le 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme o suddividi l'area in 2 zone di cottura totalmente separate, anche a temperature diverse.**



MY MENU
LA TUA GUIDA PERSONALE IN CUCINA

Fai brillare le tue abilità culinarie grazie a **My Menu** raggiungendo **straordinari risultati di cottura con la massima tranquillità** e con ottimale dispendio di energia. Il tutto è davvero molto semplice grazie alle quattro funzioni automatiche di **My Menu: mantenimento calore, fondere, sobbollire e bollire.**

4 FUNZIONI AUTOMATICHE PREIMPOSTATE



MANTENIMENTO CALORE



FONDERE



SOBBOLLIRE



BOLLIRE

MANTENIMENTO CALORE
Permette di mantenere la preparazione ad una temperatura ideale o di far evaporare molto lentamente i liquidi.

FONDERE
Porta l'alimento ad una temperatura ideale per lo scioglimento e mantiene questa condizione senza rischio di bruciature o che gli alimenti rimangano attaccati alla pentola.

SOBBOLLIRE
Ideale per sobbollire e poter cuocere gli alimenti per tempi lunghi senza rischio di bruciarli.
Indicato per cotture prolungate (riso, sughi, arrosti) in presenza di liquidi di accompagnamento.

BOLLIRE
Consente di portare l'acqua ad ebollizione e di mantenerla in questo stato con un minor consumo energetico.

BOLLIRE E CUOCERE
Porta a ebollizione le pentole con la semplice pressione di un pulsante, **avvisa quando arriva il punto di ebollizione**, e **riduce automaticamente la temperatura** per evitare il traboccamento.

BOLLITURA VELOCE
L'acqua viene riscaldata rapidamente per una cottura efficiente e senza sforzo.



POWER MANAGEMENT
Imposta la potenza massima scegliendo tra quattro diversi livelli.
Il piano distribuirà automaticamente il riscaldamento su tutte le zone di cottura, rispettando il limite preimpostato.


18 LIVELLI DI POTENZA
Un'ampia gamma di livelli di potenza tra cui scegliere per trovare sempre la **soluzione migliore per ogni preparazione** ed esigenza, così da poter migliorare le tue abilità mentre cucini.

FUNZIONE DI PULIZIA
Blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il processo di pulizia in caso di fuoriuscita dell'acqua sui comandi.
La funzione non interrompe il processo di cottura.

PASSARE ALL'INDUZIONE NON È MAI STATO COSÌ FACILE! SENZA INTERVENTI NEL TOP DELLA CUCINA.

Il piano induzione vanta grande flessibilità anche nell'installazione.
Sostituire il tuo piano a gas non è mai stato così semplice: infatti il piano induzione è **completamente compatibile con il foro dei piani a gas da 60 e 65 cm** per una sostituzione rapida senza nessuna modifica alla tua cucina.
Inoltre i nostri piani induzione possono essere installati sia sui forni, cassetti e lavastoviglie.

FACILITÀ DI SOSTITUZIONE	MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
✔ Completamente integrabile nel foro da incasso standard da 60 e 65 cm, senza nessuna modifica al piano di lavoro.	✔ Nessuna ventilazione frontale ✔ Spessore minima del piano di appoggio: - 28 mm con forno - 12 mm con lavastoviglie o cassetti ✔ Installazione standard e rapida ✔ Struttura 0-gap ✔ 4 molle di fissaggio, non sono necessarie viti ✔ Cavo di alimentazione preinstallato

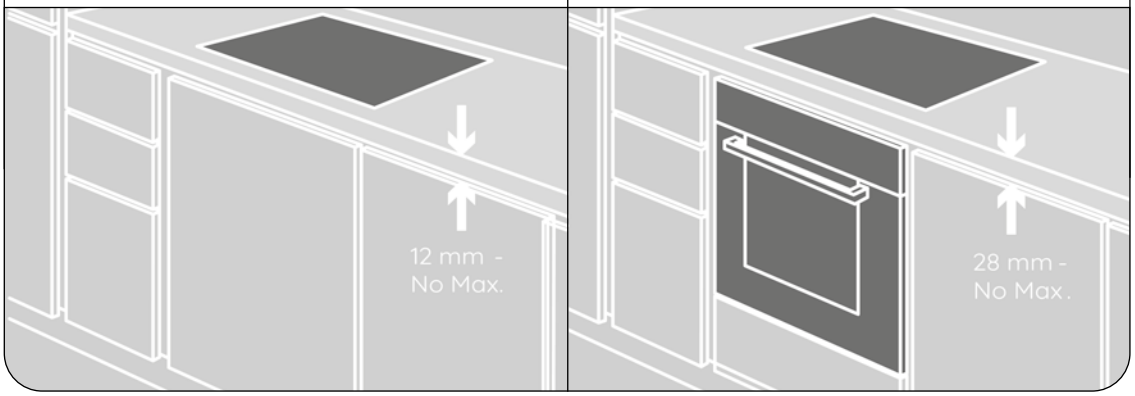

LIMITATORE DI POTENZA
La funzione "Limitatore di potenza" consente di ridurre la potenza che il piano deve assorbire scegliendo tra 4 diverse opzioni: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,2 kW. Il piano cottura distribuirà automaticamente il calore a tutte le zone di cottura senza superare il limite di potenza pre-inserito, gestendo tutte le zone contemporaneamente ed evitando problemi di sovraccarico. Al momento dell'acquisto, il piano di cottura è impostato alla potenza massima.
Una volta collegato il piano alla rete, è possibile impostare il livello di potenza desiderato entro i primi 60 secondi.

4 LIVELLI DI POTENZA FACILI DA IMPOSTARE			
2,5 kW	**4,0 kW**	**6,0 kW**	**7,2 kW**

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio.
La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.

Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

EAN	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
8003437605017	SPI7750	77 cm	Piani **HS / HB**
8003437605000	SPI6051	60 - 65 cm	Piani **HS / HB / HQ**
8003437606069	SPA7750	77 cm	Piano **ACPH 778 C/NE**

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito **www.hotpoint.it**



L'INNOVATIVO PIANO AD INDUZIONE *con cappa integrata.*

L'elevata precisione ed efficienza di un piano con tecnologia ad induzione, unita alla funzionalità di una cappa aspirante integrata.
L'innovativo piano ad induzione Venthob di Hotpoint Ariston rappresenta la sinergia perfetta tra funzionalità e design, caratterizzando con la sua eleganza le cucine più attuali.

CAPPA INTEGRATA.

Silenziosa ed efficiente, la cappa si integra al centro del piano a induzione trasmettendo immediatamente tecnologia ed eleganza; anche grazie alla sua griglia in alluminio.
La cappa è stata studiata per garantire la massima efficacia e le migliori prestazioni con tre livelli di potenza e l'opzione booster.

DESIGN INTUITIVO
Il pannello di controllo con quattro slider indipendenti consentono di regolare con un semplice tocco le quattro zone di cottura indipendenti. Ogni zona dispone di 9 livelli di potenza con booster. Tutti gli elementi della cappa sono a filo con la superficie del piano cottura con la possibilità di spostare le pentole da una parte all'altra del piano senza ostacoli e con la massima praticità a portata di mano e sempre con stile.

UNA PULIZIA ANCORA PIÙ SEMPLICE
Il piano in vetro e la cappa integrata sono studiati per essere puliti facilmente: la griglia si può rimuovere agevolmente per essere comodamente lavata e per pulire e mantenere i filtri al meglio.

FLEXI ZONE
Attivando la Zona Flexi verticale, è possibile combinare 2 aree in una grande zona di cottura con temperatura uniforme.



HEAT CONTROL
60 E 80 CM

VANTAGGI

COTTURA PRECISA
La precisione del controllo della temperatura per ottenere risultati perfetti in ogni momento.

COTTURA OMOGENEA
Che sia carne o verdura, tutto viene sempre cotto in modo uniforme.

BASTA INCIDENTI INDESIDERATI
Riduce al minimo gli incidenti durante la cottura - non c'è bisogno di preoccuparsi di schizzi di olio, schizzi di salsa, traboccamento, attaccamento o combustione.

RICETTE RIPETIBILI
Se devi ripetere la tua ricetta più volte (ad esempio preparare tanti pancake), i risultati saranno sempre costanti.

IMPOSTAZIONI AUTOMATICHE
Evita di dover costantemente regolare le impostazioni: una volta selezionata la temperatura rimane costante.

CICLO DI VITA PIÙ LUNGO DELLE PENTOLE
Riduce la necessità di detersivi abrasivi per rimuovere le incrostazioni di cibo su pentole e padelle, garantendo loro una maggiore durata.

TEMPERATURA BASSA		TEMPERATURA MEDIA		TEMPERATURA ALTA	
45°C BASSA	80°C BASSA-MEDIA	130°C MEDIA	150°C MEDIA	180°C MEDIA-ALTA	200°C ALTA
					
Sciogliere Scongelare	**Tenere al caldo**	**Frittura delicata Cottura Lenta**	**Caramellare Strapazzare**	**Frittura**	**Arrostire Grigliare**





COMANDI SLIDER HIDE & TOUCH
Con il piano induzione spento i comandi non si vedono, rimane visibile solo il pulsante di accensione per un'interfaccia premium.

La serigrafia **HEAT CONTROL** sul piano indica le zone di cottura dove è presente questa tecnologia.



INSTALLAZIONE FACILITATA HEAT CONTROL.



INSTALLAZIONE A FILO. Facile e veloce senza bisogno di kit.
Possibilità di installazione perfettamente a filo piano, per creare una soluzione estetica impeccabile e funzionale senza un kit dedicato.

GUARNIZIONE PREINSTALLATA
Soluzione efficiente e precisa in termini di tempo.

SOSTITUZIONE DEL GAS
Per modello da 60 cm.

SPESSORE PIANO CUCINA
Installazione consentita anche in cucina con piano spessore 12 mm.

DESIGN PREMIUM
Nessuna fessura frontale visibile.

NESSUN DIVISORE NECESSARIO
Il piano cottura può essere facilmente installato senza componenti aggiuntivi, come il divisorio in metallo.

EASY CLIPS
Fissaggio facile e stabile nella cavità grazie alle clip metalliche.

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE CON QUALSIASI ALTRO APPARECCHIO SOTTOSTANTE
Assicurati di rispettare i requisiti di installazione di entrambi gli apparecchi.



PIANO COTTURA A INDUZIONE
CLEAN PROTECT

L'esclusivo rivestimento del vetro assicura protezione da segni e aloni, agevolando la pulizia del tuo piano cottura che apparirà sempre brillante come il primo giorno.

SCOPRI CLEAN PROTECT
BRILLANTE COME IL PRIMO GIORNO!

L'innovativo piano cottura a induzione **CleanProtect** di Hotpoint Ariston è un prodotto unico sul mercato che grazie al trattamento di nanorivestimento, protegge il tuo piano cottura da aloni e segni, rendendolo **5 volte* più resistente alle scheggiature**; mantenendo così inalterato l'autentico design.

Grazie a questo speciale trattamento, la pulizia diventa molto più facile e potrai far brillare le tue abilità culinarie in totale tranquillità: **non hai bisogno di strofinare**, e questo evita la creazione di graffi.

RISPETTA L'AMBIENTE
Potrai raggiungere risultati brillanti con il **solo utilizzo dell'acqua**. **CleanProtect** ti permette di risparmiare fino a 6 bottiglie di sgrassatore** rispetto ad un piano cottura non rivestito.***



* Rispetto ad un piano a induzione Hotpoint Ariston non rivestito.
** Risparmio calcolato nel periodo di 1 anno, considerando 11.4 ml di uno sgrassatore generico (equivalente a 6 spruzzi) utilizzato 8 volte a settimana; capacità della bottiglia di 750 ml.
*** Rispetto al piano a induzione Hotpoint Ariston non rivestito.




Piani a gas HOTPOINT ARISTON

Cottura omogenea COMBINATA CON LA MIGLIORE FLESSIBILITÀ.

Per i piani a gas, Hotpoint Ariston propone una tecnologia esclusiva e brevettata, in grado di offrire risultati di cottura eccellenti, che soddisfano le aspettative dei consumatori più esigenti: il bruciatore Direct Flame.
Un unico componente ultrapiatto che irradia la fiamma in verticale tramite 420 microfori. Questo permette una perfetta diffusione del calore in ogni punto della pentola, senza bruciature sui bordi, e una maggiore rapidità di cottura. Inoltre, il piano Direct Flame risulta molto più facile da pulire, per una brillantezza che ogni volta si rinnova.

- **Direct Flame**

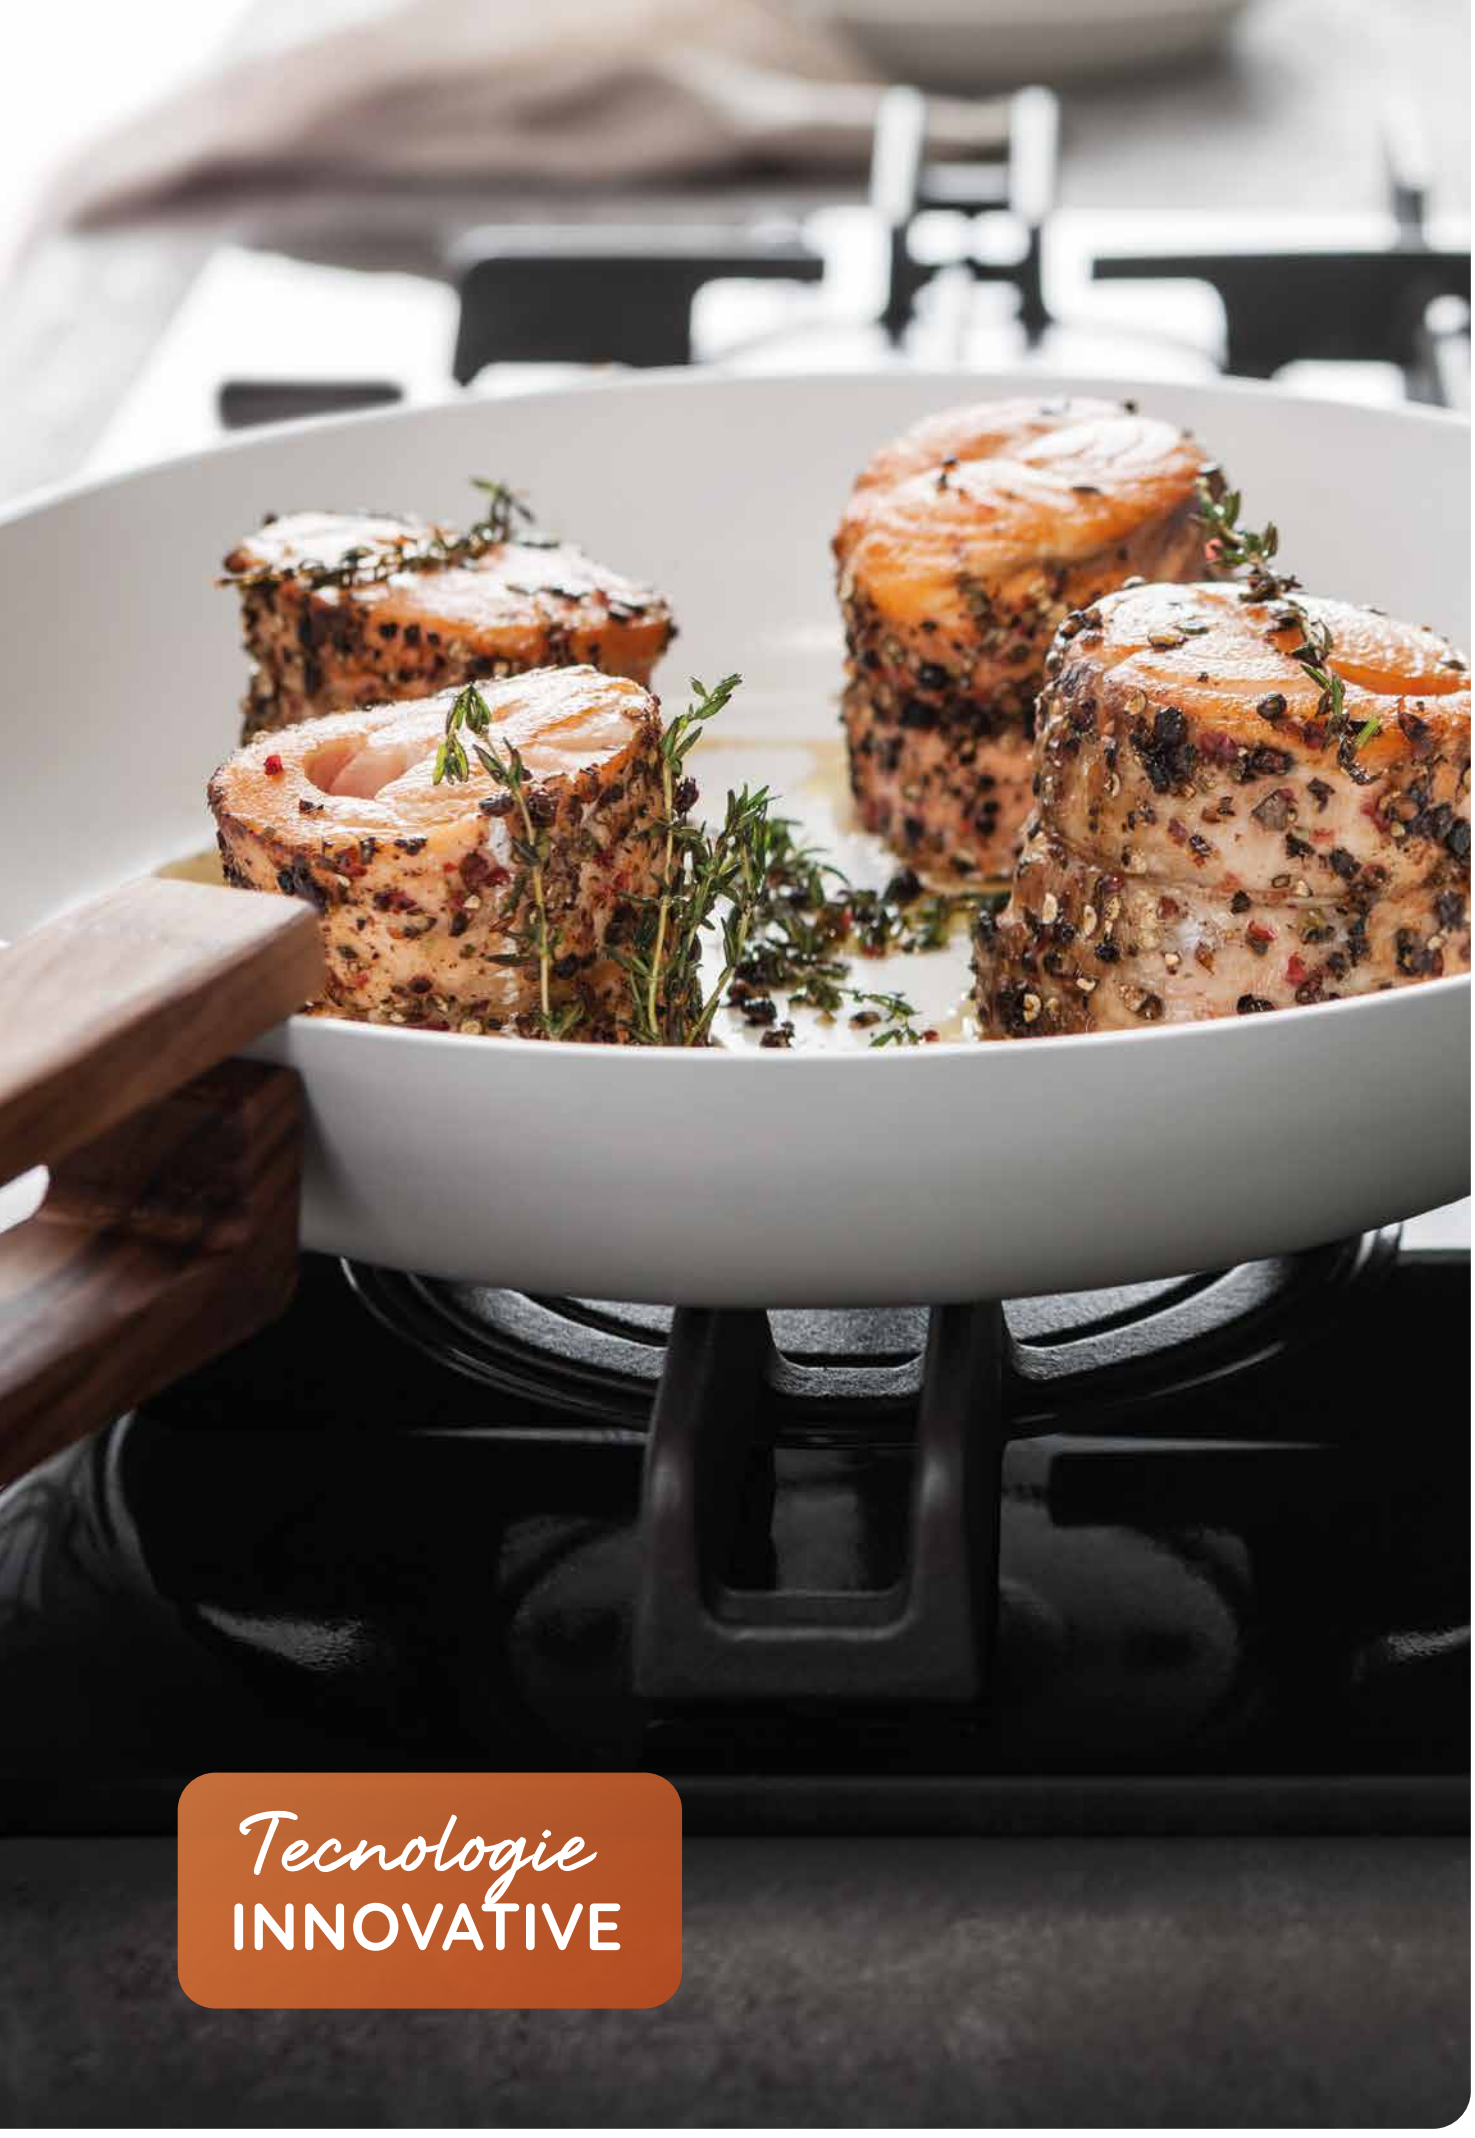


Tecnologie INNOVATIVE

DIRECT FLAME:
MASSIMA UNIFORMITÀ DI COTTURA

Grazie ai **suoi 420 microfori regolari**, che irradiano la fiamma verticalmente, l'esclusivo bruciatore Direct Flame propaga il calore in modo omogeneo su tutta la superficie del recipiente di cottura, diffondendolo in ogni punto per la **massima uniformità di cottura**. Questo permette non solo la migliore riuscita della ricetta, ma anche la netta riduzione dei tempi.



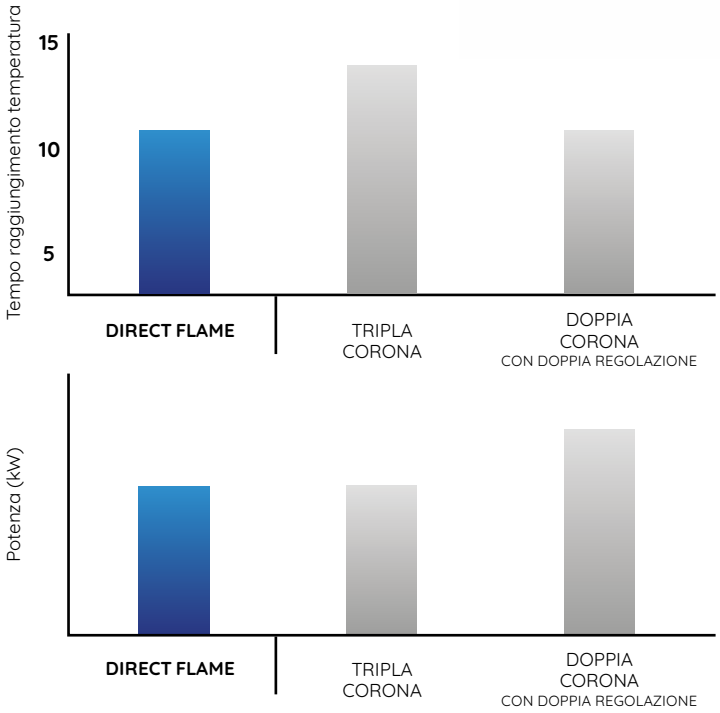

CERTIFICATI, PERCHÉ CONSUMANO MENO

Test di laboratorio dimostrano che i bruciatori Direct Flame garantiscono **un'efficienza straordinaria** e riducono i tempi di ebollizione dell'acqua del 20%, rispetto ai bruciatori standard. Una resa eccezionale, che **riduce i consumi di gas del 22%**, rispetto ai bruciatori standard. Per questo i piani a gas Hotpoint Ariston con Direct Flame sono certificati Ecotech.

LUMINOSO E SENZA ALONI, IN UN ATTIMO

Anche la pulizia diventa più veloce e piacevole grazie al design ultrapiatto del bruciatore, composto in un solo pezzo, facile da rimuovere per creare una superficie che si **pulisce subito e senza sforzo**.

PIANI COTTURA IN VETRO CON MY MENU FLAME CONTROL. LA FIAMMA GIUSTA PER OGNI RICETTA

I piani cottura a gas in cristallo sono dotati della funzione My Menu Flame Control, un sistema esclusivo di regolazione della fiamma che consente di scegliere tra 9 livelli di potenza preimpostati specifici per le diverse preparazioni in cucina. Potrai scegliere il livello di fiamma ideale per ogni ricetta con un solo gesto e ripeterla facilmente ogni volta che lo desideri. Per risultati di cottura precisi e massima rapidità.



9 LIVELLI DI POTENZA PER LE DIVERSE RICETTE

My Menu Flame Control utilizza una speciale valvola per il gas con 9 diversi livelli, facilmente regolabile in base alle ricette. Avrai la certezza di realizzare piatti perfetti e di poterli ripetere senza problemi.

LIVELLO 1	Per cotture a bagnomaria e per tenere in caldo piccole porzioni di pietanze
LIVELLO 2	Per scongelare piccole quantità di alimenti, preparare salse e mantecare i risotti
LIVELLO 3	Per ricette con ingredienti liquidi che richiedono una cottura lenta
LIVELLO 4	Per mantecare la pasta e cuocere gli stufati mantenendo un leggero bollore
LIVELLO 5	Per saltare o soffriggere gli alimenti
LIVELLO 6	Per friggere gli alimenti, rendendoli teneri all'interno e croccanti all'esterno
LIVELLO 7	Per rosolare, portare rapidamente a bollore i liquidi e friggere prodotti surgelati
LIVELLO 8	Per grigliare carne, filetti di pesce e verdure
LIVELLO 9	Per alzare rapidamente la temperatura degli alimenti e scaldare i liquidi



BRUCIATORI SPECIALI: LIBERTÀ E ACCURATEZZA IN CUCINA

Grazie ai bruciatori speciali, è possibile scegliere per ogni ricetta il grado di cottura ideale, ottenendo i migliori risultati con la massima versatilità.

DOPPIA CORONA



Il bruciatore a Doppia Corona **cuoce più velocemente qualsiasi pietanza,** grazie alla maggiore potenza e una distribuzione uniforme del calore sotto la pentola.

DOUBLE FACE



Il più flessibile al mondo, composto da due fuochi di forma ellittica, ruotabili e utilizzabili in due modi diversi, insieme o singolarmente, Double Face è il bruciatore perfetto sia per pesciere o grandi teglie rettangolari, sia per piccoli tegami.

TRIPLA CORONA



Il bruciatore Tripla Corona, costituito da un pezzo unico, garantisce **cotture dall'eccellente uniformità** e fino al 15% più veloci rispetto ad altri bruciatori rapidi.





Design RINNOVATO

DESIGN DELLE GRIGLIE RINNOVATO CON UN'ESTETICA PIÙ MODERNA E FUNZIONALE








Le griglie smaltate sono state sostituite da griglie in **Iron Tech** per un touch & feel superiore.

FTGHG 641 D/HA(BK)

12NC: F100268

Codice EAN: 8050147002681



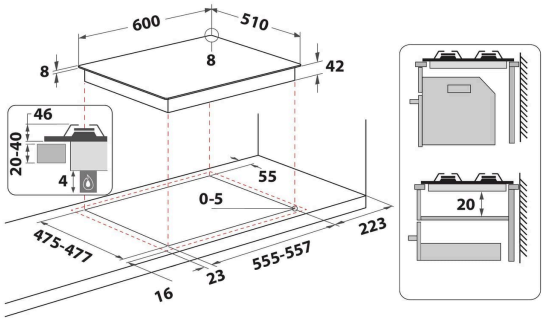

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7800
Tipo di gas	Only Gas-Methane 20 mBar
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	600
Altezza del prodotto	40
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	13
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	rapido
Tipo di coperchio	-
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

FTGHG 751 D/HA(BK)

12NC: F100269

Codice EAN: 8050147002698



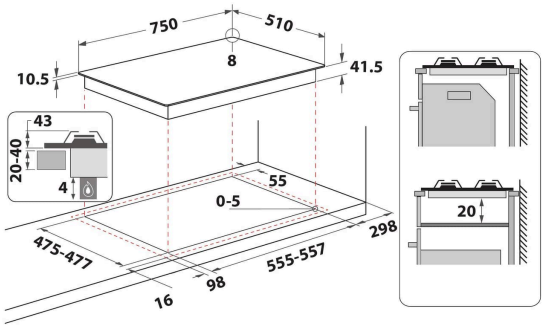

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8800
Tipo di gas	Only Gas-Methane 20 mBar
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	-
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	40
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	19
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	rapido
Tipo di coperchio	-
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

FTGHL 641 D/IX/HA

12NC: F100261

Codice EAN: 8050147002612



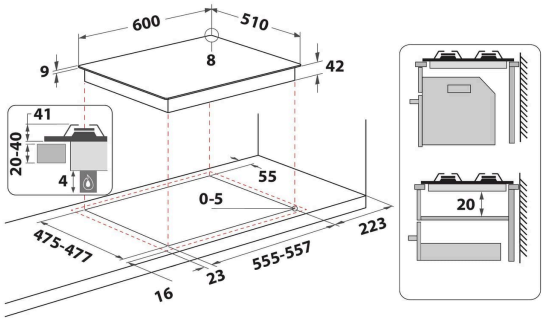

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7800
Tipo di gas	Only Gas-Methane 20 mBar
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	600
Altezza del prodotto	40
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	13.1
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	rapido
Tipo di coperchio	-
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

FTGHL 751 D/IX/HA

12NC: F100262

Codice EAN: 8050147002629

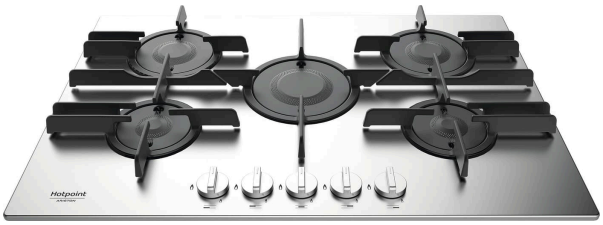

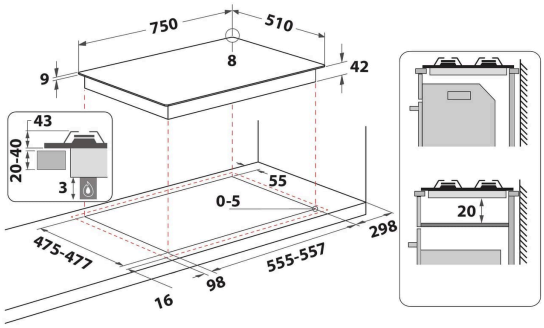

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8800
Tipo di gas	Only Gas-Methane 20 mBar
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	-
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	40
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	17.1
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	rapido
Tipo di coperchio	-
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

HAGD 61S/CH

12NC: F158644

Codice EAN: 8050147586440



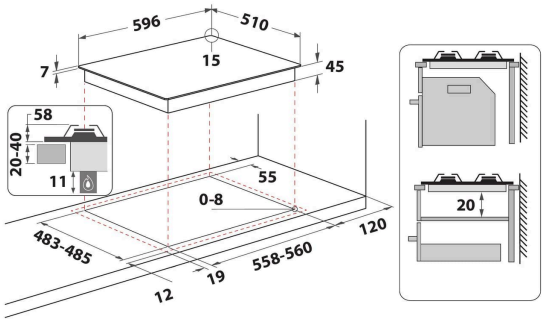

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Champagne
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	596
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11.8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

HAGD 61S/MR

12NC: F158562

Codice EAN: 8050147585627



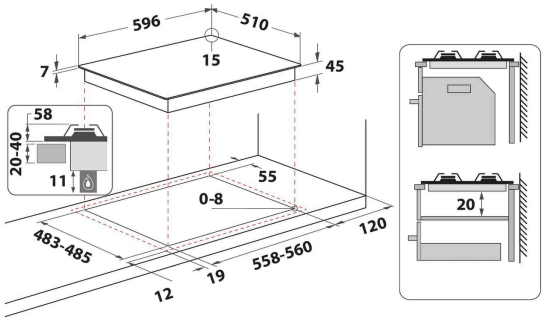

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Specchio
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	596
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11.9
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

HAGD 72S/CH

12NC: F158652

Codice EAN: 8050147586525



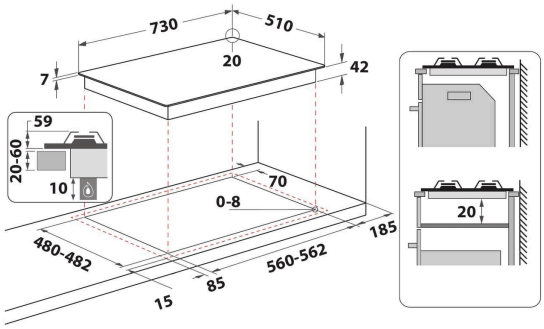

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Champagne
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10800
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	16.1
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semirapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

HAGD 72S/MR

12NC: F158637

Codice EAN: 8050147586372



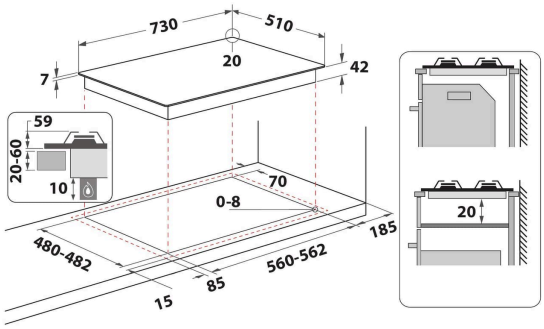

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Specchio
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10800
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	16.1
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semirapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

HB 0577B NE

12NC: F159218

Codice EAN: 8050147592182



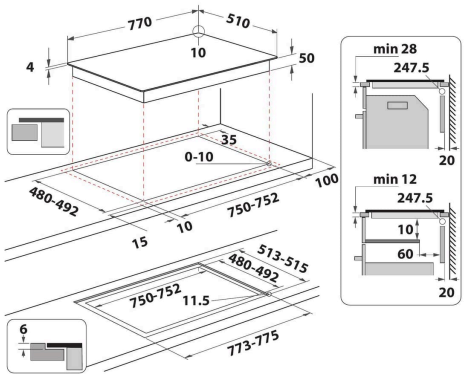

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	770
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	750
Profondità della nicchia	480
Peso netto	10.4
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Induttore
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì

PRESTAZIONI


Funzionamento	Elettrico

HB 3160C NE

12NC: F157481

Codice EAN: 8050147574812



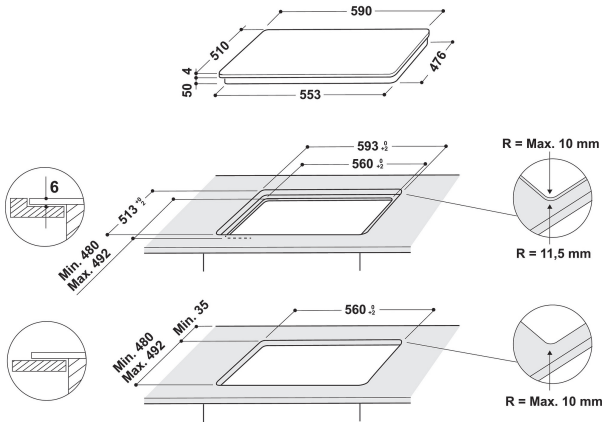

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	30
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	9.4
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Induttore
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì


PRESTAZIONI


Funzionamento	Elettrico

HB 4860C CPNE

12NC: F166225

Codice EAN: 8050147662250

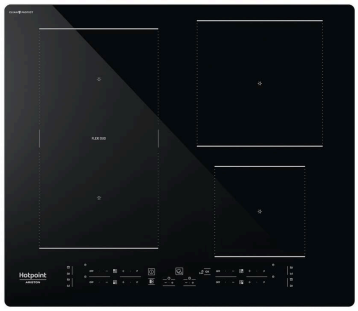

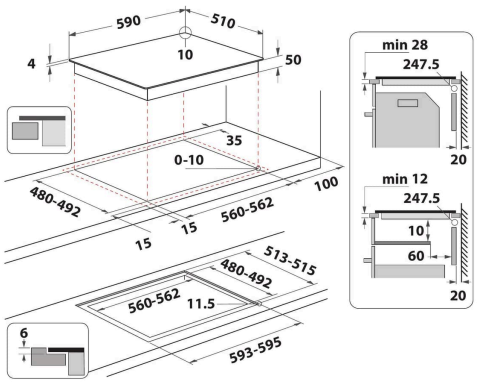

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	9.2
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Induttore
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico

HB 5177C NE

PIANO INDUZIONE DA 77 CM



MADE IN ITALY

COMANDI A SFIORAMENTO INDIPENDENTI
Comandi dedicati per ogni singola zona che consentono di impostare facilmente tutte le funzioni

MY MENU
Crea le tue ricette con la cottura assistita di Hotpoint grazie alle funzioni di cottura automatica

DOPPIA FLEXI DUO
Combina due zone in un'unica area di cottura dove muovere liberamente le tue pentole mantenendo lo stesso livello di calore

POWER MANAGEMENT
Imposta la potenza massima di assorbimento scegliendo tra differenti livelli

BOOSTER
Funzione Booster per ridurre i tempi di cottura in modo semplice e intuitivo

FUNZIONE PULIZIA
Blocca i comandi senza interrompere il processo di cottura per permettere la pulizia in caso di fuoriuscite


Modello	Cod. EAN
HB 5177C NE	**8690842866227**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Piano cottura a induzione in vetro color Nero
- Comandi a sfioramento indipendenti
- Doppia **FlexiDuo**
- Funzioni **MyMenu**: Sobbollire, Mantenere in caldo, Fondere, Bollire
- 4 zone di cottura ad induzione

ALTRE CARATTERISTICHE
- Livelli di potenza: 9+booster
- Funzione Pulizia: blocca i pulsanti dell'interfaccia utente per impedire modifiche alle impostazioni durante il il processo di pulizia in caso di fuoriuscita di acqua sui comandi senza interrompere il processo di cottura
- Sicurezza bambini
- Timer
- Profilo neutro
- Installabile anche anche a filo
- Installabile sopra forno
- Installabile sopra lavastoviglie o cassetti (pannello separatore necessario)

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Regolatore di potenza: imposta la massima potenza di assorbimento a 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz


PESO E DIMENSIONI
- Dimensioni (AxLxP): 54x770x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 98x842x582 mm
- Peso netto/lordo: 11,7/12,9kg
- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

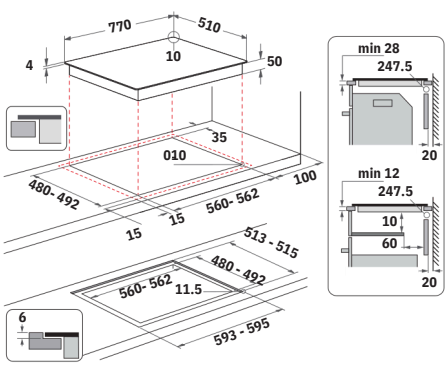


HQ 0930S NE

12NC: F159238

Codice EAN: 8050147592380

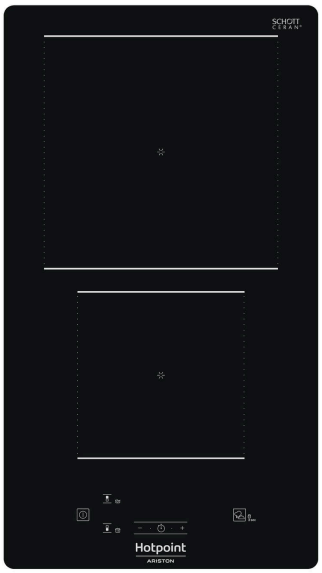

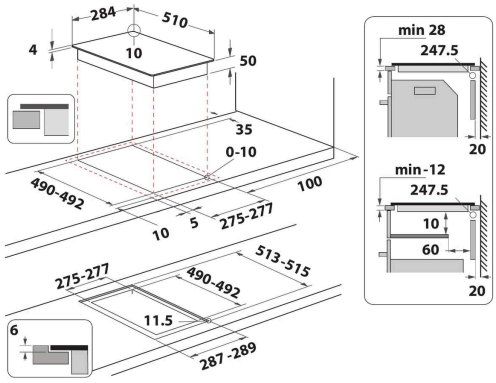

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	2
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	2
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	3700
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	284
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	275
Profondità della nicchia	490
Peso netto	5.5
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	2
Tipo di regolazione	Non disponibile
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì


PRESTAZIONI


Funzionamento	Elettrico

HQ 5660S NE

12NC: F159165

Codice EAN: 8050147591659

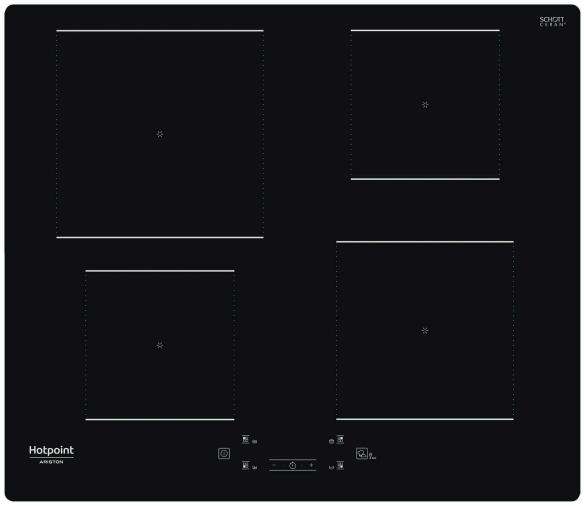

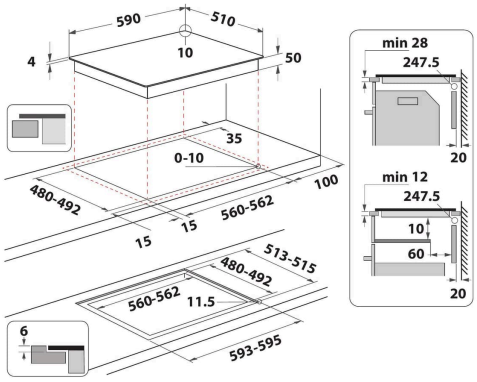

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	8.9
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Induttore
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì

PRESTAZIONI


Funzionamento	Elettrico

PCN 640 T (AN) R /HA

12NC: F154763

Codice EAN: 8050147547632



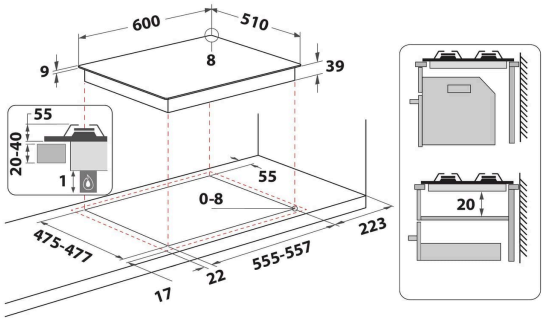

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Antracite
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8850
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.9
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 640 T (AV) R /HA

12NC: F154750

Codice EAN: 8050147547502



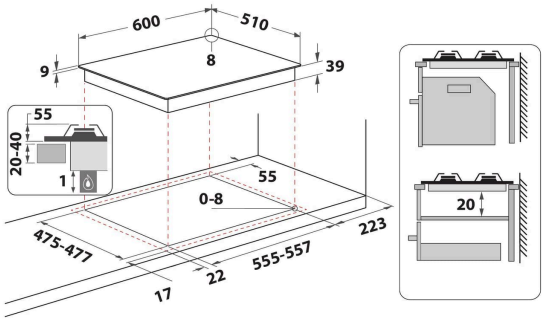

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Avena
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8850
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 641 T/IX/HAR

12NC: F100541

Codice EAN: 8050147005415



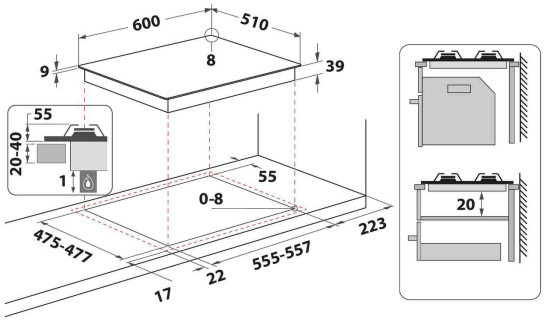

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8850
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	9.6
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 642 /HA(BK)

12NC: F100547

Codice EAN: 8050147005477



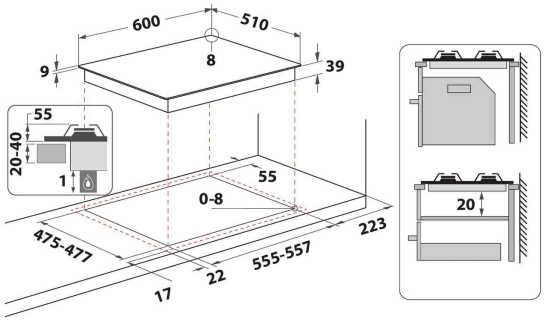

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Lamiera
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	600
Altezza del prodotto	39
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semi-fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 642 IX/HAR

12NC: F100556

Codice EAN: 8050147005569



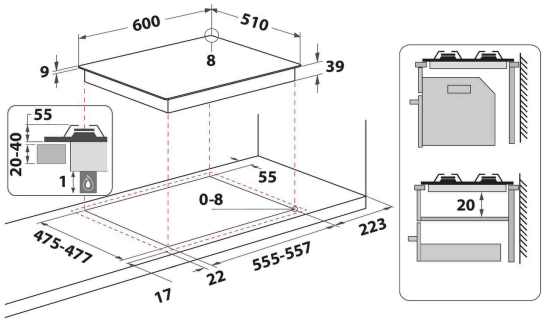

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	7.6
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semi-fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 642 T/IX/HAR

12NC: F100574

Codice EAN: 8050147005743



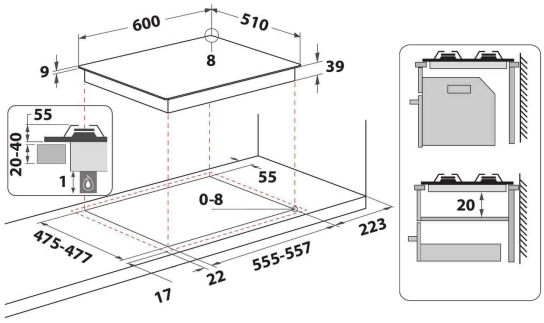

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	8850
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 750 T (AN) R /HA

12NC: F154751

Codice EAN: 8050147547519



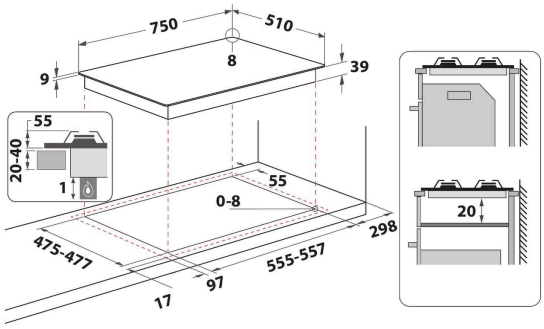

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Antracite
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10500
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	0
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	10.1
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 750 T (AV) R /HA

12NC: F154749

Codice EAN: 8050147547496

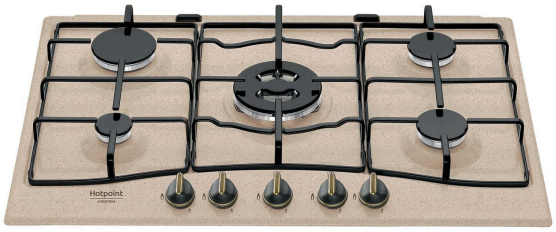

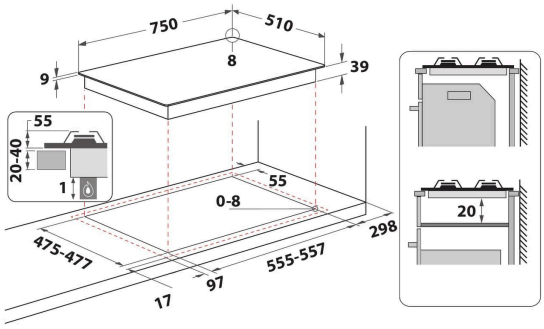

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Avena
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10500
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	0
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	10.3
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 750 T (OW) R /HA

12NC: F154754

Codice EAN: 8050147547540



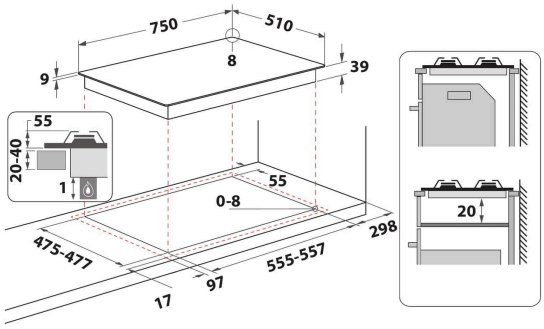

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Bianco Antico
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10500
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	0
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	10.1
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PCN 752 T/IX/HAR

12NC: F100596

Codice EAN: 8050147005965



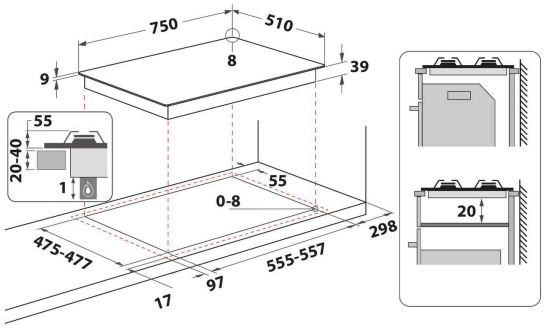

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	9250
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	-
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	13.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semirapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PHN 960MST (AN) R/HA

12NC: F154963

Codice EAN: 8050147549636



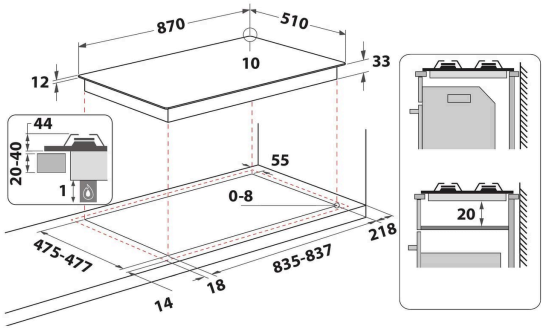

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Lamiera
Colore principale	Antracite
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	11500
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-230
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	870
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	835
Profondità della nicchia	475
Peso netto	13.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Ausiliario
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PHN 960MST (AV) R/HA

12NC: F154962

Codice EAN: 8050147549629



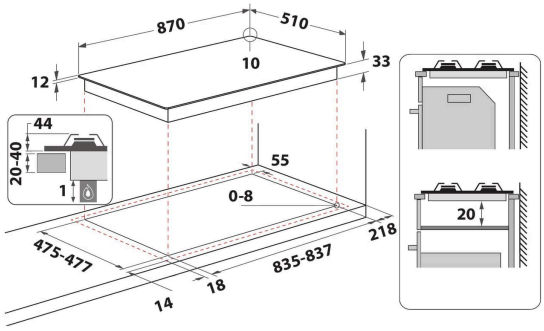

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Lamiera
Colore principale	Avena
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-230
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	870
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	835
Profondità della nicchia	475
Peso netto	13.8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Ausiliario
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PHN 962 TS/IX/HA

12NC: F100605

Codice EAN: 8050147006054



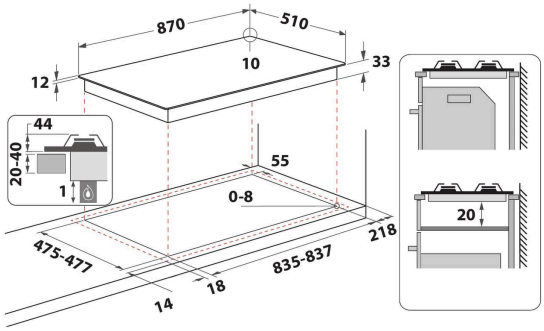

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	6
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	11500
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-230
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	870
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	835
Profondità della nicchia	475
Peso netto	13
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Double face - multifunction
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PPH 60G DF/IX

12NC: F159854

Codice EAN: 8050147598542



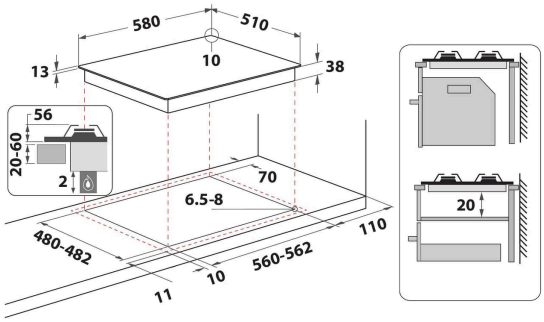

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7800
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-230
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	38
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	9.7
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	doppia corona
Tipo di coperchio	Vetro
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PPH 75G DF/IX

12NC: F159853

Codice EAN: 8050147598535

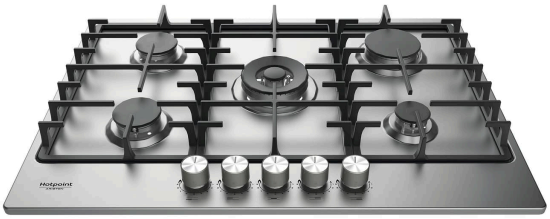

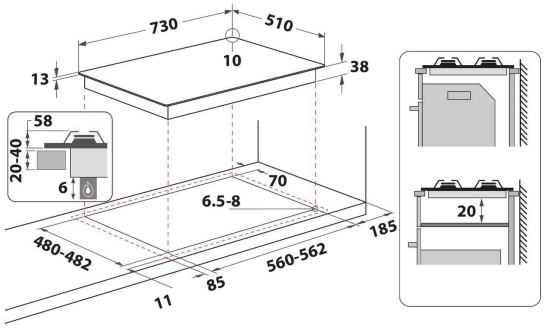

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10600
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	0
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Vetro
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano

Hotpoint
ARISTON



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO

COLLEZIONE 2026-2027

beko

FIDUCIA. È QUANDO SCEGLI CIÒ CHE DURA NEL TEMPO.
PER LE RAGIONI GIUSTE.
A CASA. COME NELLA VITA.
QUALUNQUE SIA LA SFIDA,
CON BEKO FAI UNA SCELTA DI VITA.

È UN SENTIMENTO CHE SI COSTRUISCE NEL TEMPO.
QUALSIASI COSA LA VITA TI RISERVI,
SIAMO AL TUO FIANCO CON SOLUZIONI AFFIDABILI,
CREATE PER DURARE E PER SEMPRE ACCOMPAGNARTI.

TI GUIDIAMO VERSO UNO STILE DI VITA PIÙ SANO,
RIDUCENDO I CONSUMI,
SEMPLIFICANDO LE TUE GIORNATE
E OFFRENDOTI PRODOTTI SU CUI PUOI CONTARE.
OGNI GIORNO. PER ANNI.

SEI TU A SCEGLIERE.
È UN'ATTITUDINE.
LA FIDUCIA CHE RIPONI IN NOI
CI MOTIVA A ESSERE SEMPRE PIÙ SOLIDI,
PIÙ AFFIDABILI,
UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL TEMPO.


ABBIAMO COSTRUITO LA NOSTRA VISIONE
SU VALORI CHE NON SI SCALFISCONO:
PASSIONE, DEDIZIONE E SERENITÀ.
CON GRANDE FIDUCIA.

BEKO, UNA SCELTA DI VITA.

beko

LAVASTOVIGLIE CLASSE A BDIN38560C



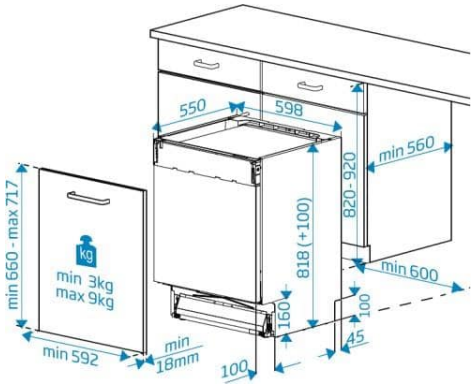

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Serie	bPRO500
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	15
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	sì
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Sistema di asciugatura	Aria attiva
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
Sistema GlassShield®	-
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	8
Prelavaggio	sì
Mini 30’ a 35°C	sì
Eco 50°C	sì
Quick&Shine 60°C	sì
Intensivo 70°C	sì
Auto 40-65°C	sì
Delicato 40°	sì
AquaFlex	sì
GlassCare 40°C	-
Clean&Shine™ 65°C	-
FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	-
HygieneIntense	sì
SteamGloss®	sì

Sensitivity: Public

Fast+	sì
DeepWash	-
TrayWash	sì
SelfDry	sì
All in 1	sì
Mezzo carico	-
Extra Drying	-
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	sì
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	-
Cestello portaposate	sì slim scorrevole
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Doppio Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	sì
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	42
Classe efficienza energetica	A
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,551
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,9
Durata programma Eco (ore:min)	4:35
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-920
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7688103977**
CODICE EAN	**8690842609008**

Sensitivity: Public

UNA NUOVA IDEA DI CUCINA.

ESPLORA LE FUNZIONI DEI NOSTRI NUOVI FORNI.

Sappiamo che esigenze diverse richiedono risposte ad hoc. Per questo abbiamo segmentato i nostri forni in **tre serie, b100, b300, bPRO500,** ognuna con un pannello di controllo differente per offrirti una proposta ancora più ampia e sempre adeguata alle tue necessità. A proposito di versatilità, anche l'occhio vuole la sua parte! Scegliendo fra le 7 linee estetiche potrai personalizzare la cucina secondo il tuo gusto: dalle finiture opache della linea Midnight, all'acciaio inox della linea Shine, passando per il cristallo totalmente nero della linea DeepBlack™, quale conquisterà il tuo sguardo?

Nel segno dell'innovazione, la tecnologia **AeroPerfect®** garantisce un flusso d'aria costante ed uniforme in tutta la cavità del forno, riducendo al minimo le fluttuazioni di temperatura e cuocendo ogni piatto alla perfezione. Per le famiglie più numerose e che non sanno decidersi su un unico menù, la soluzione è **Split&Cook®**: potrai infornare contemporaneamente due diverse preparazioni con una differenza massima di temperatura di 80°C, senza commistione di odori. E grazie alla doppia ventola, sarà come avere due forni in uno.

Sogni dolci soffici e croccanti? Pollo e carne morbidi e dorati? Durante la cottura, la funzione **SteamAid™** immette vapore nella cavità all'intensità desiderata, per risultati sempre eccellenti.

La funzione pirolitica autopulente soddisferà invece chi fa di pulizia e igiene l'ingrediente più importante: minimo sforzo, massimo risultato.




DISPLAY
INTUITIVI E DI DESIGN

I nuovi display dei forni Beko sono sinonimo di alta intuitività ed un preciso controllo della temperatura.
I comandi sono progettati per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, suddivisi in base alle serie:

bPRO500*

Display Intuitive Touch, Display Touch LCD accompagnato da una manopola centrale, o Display Full Touch, per un design moderno ed elegante.

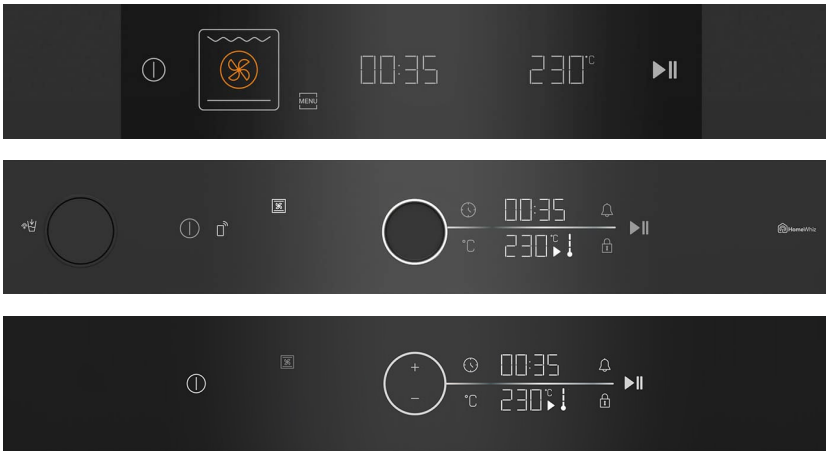


b300

Display LED centrale, supportato da due manopole, per una gestione semplice senza rinunciare a un look innovativo.



b100

Controllo meccanico con 2 o 3 manopole, pensato per chi preferisce il tradizionale sistema di controllo senza rinunciare alla qualità Beko.



*Eccezione del modello Split&Cook® serie bPRO500, dotato di comando LED con 2 manopole.

TECNOLOGIE INNOVATIVE





AEROperfect®

Split&Cook®

Scansiona e scopri

La tecnologia che si ispira all'aerodinamica. I nuovi forni Beko sono caratterizzati da saldature continue in grado di minimizzare le perdite di calore e le fluttuazioni di temperatura per garantire il **massimo controllo delle condizioni di cottura all'interno della cavità.**

La resistenza circolare e la copertura protettiva della ventola sono state ridisegnate al fine di restituire un flusso d'aria ottimizzato per una **distribuzione del calore precisa ed omogenea,** anche a basse temperature.

Tutto ciò che serve è mettere il cibo nel forno e godere di risultati perfetti!

Grazie alla **tecnologia Split&Cook®**, il forno offre due vani distinti tramite un separatore rimovibile. Le due cavità possono **operare simultaneamente a temperature diverse, evitando il mescolamento di odori e sapori.** La differenza di temperatura può arrivare fino a 80°C, permettendo di cuocere, ad esempio, lasagne a 230°C nella parte superiore e biscotti a 150°C in quella inferiore. Inoltre, si può **risparmiare energia utilizzando solo una cavità.** Se si desidera utilizzare il forno come un modello tradizionale, basta rimuovere il separatore e il display si adatterà automaticamente alla modalità cavità intera.





SmartBake PRO

SmartBake Pro: la tecnologia che elimina ogni incertezza nella cottura dei tuoi dolci. Con questa innovativa funzione, basta selezionare il piatto che si desidera cucinare tramite l'app HomeWhiz® e **lasciare che SmartBake Pro imposti automaticamente le funzioni, la temperatura e i tempi di cottura ideali.** Grazie ai sensori intelligenti, il forno monitora costantemente il livello di umidità al suo interno, regolando in autonomia la cottura per garantire alimenti cotti con la massima precisione.

AirFry

Tutta la comodità di una friggitrice ad aria integrata nel forno. **Le friggitrici ad aria stanno diventando sempre più popolari perché sono in grado cucinare cibi deliziosi in modo sano e semplice.** Tuttavia, non tutti i cibi possono essere preparati facilmente con una tipica friggitrice ad aria. Beko offre una soluzione a questo problema con la sua **tecnologia AirFry**, che trasforma il forno in una friggitrice ad aria di grande capacità.

Come? Abbinando la **tecnologia AeroPerfect®**, la **cottura termoventilata e l'innovativa teglia AirFry** è possibile ottenere pietanze croccanti fuori e morbide dentro con un filo d'olio.

Infine, il cestello della teglia Airfry è comodamente lavabile in lavastoviglie.

TECNOLOGIE INNOVATIVE





SteamAid™

I forni con cottura assistita a vapore SteamAid™ integrano **un generatore che rilascia automaticamente il vapore durante la cottura,** in base alla funzione selezionata preimpostata. È possibile regolare l'intensità del vapore scegliendo tra due livelli, basso o alto, per garantire risultati personalizzati.

SteamAssist®

Nei forni SteamAssist® l'acqua, dopo essere stata versata nel serbatoio, si deposita sul fondo della cavità e viene trasformata in vapore.

La cottura assistita a vapore è particolarmente indicata per le ricette lievitate: nella cottura di pane e pasticceria si riduce la perdita di umidità fino al 7% per risultati al tempo stesso soffici e fragranti. Nella cottura di carne, pesce e pollame, riduce del 5% il livello di grassi. Il vapore, inoltre, aiuta a mantenere il gusto e i principi nutritivi delle verdure inalterati.

Sia nei forni dotati di tecnologia SteamAid™ che in quelli dotati di tecnologia SteamAssist®, è presente un serbatoio da 250ml completamente removibile, che rende l'utilizzo del vapore molto semplice e veloce.



Scansiona
e scopri

CONNETTIVITÀ

FlexiCrisp


FlexiCrisp è la soluzione per ottenere sempre la doratura perfetta: invece di aprire il forno e spostare la teglia sul livello superiore o inferiore durante la cottura, con un solo tocco è possibile aumentare o diminuire la temperatura dei riscaldatori superiori o inferiori. In questo modo, il tuo piatto avrà una base o superficie dorata e croccante, senza dover spostare manualmente le teglie.




Seleziona il tuo forno nell' applicazione **HomeWhiz®** e decidi la modalità di cottura tra i programmi disponibili.

- **Livello Flexi 1 = Flexi superiore** → funziona l'elemento riscaldante superiore
- **Livello Flexi 2 = Flexi inferiore** → funziona l'elemento riscaldante inferiore

Ottieni cibi croccanti senza alcuno sforzo!





HomeWhiz®

Con **HomeWhiz®** avrai a disposizione diverse funzioni per rendere la tua esperienza in cucina ancora più efficiente.

Recipe Assistant: fornisce agli utenti oltre 2000 ricette testate e generate dall'intelligenza artificiale con invio al forno.

Controllo da remoto: avvia e controlla il tuo forno in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

HomeWhiz® è il tuo alleato in cucina che ti permette di risparmiare tempo, fatica ed energia!







SONDA PER CARNE


La sonda per carne offre un metodo preciso per misurare la temperatura interna della pietanza, rendendo il controllo del livello di cottura più semplice e accurato. Inserendo la sonda, non sarà più il timer a determinare la cottura, ma la temperatura obiettivo che si desidera raggiungere al cuore della carne.

Questo **ti permette di ottenere un risultato perfetto, indipendentemente dal tipo di cottura che preferisci, assicurandoti sempre il massimo della qualità e della precisione.**

TABELLA DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVALLI DI COTTURA DELLA CARNE ROSSA

LIVELLO DI COTTURA	TEMPERATURA DEL PUNTO CENTRALE DELLA CARNE ROSSA
Blue	55-59 °C
Al sangue	60-62 °C
Media al sangue	63-70 °C
Media	71-76 °C
Media ben cotta	77-81 °C
Ben cotta	> 82 °C

DETTAGLI PRAGMATICI






SoftClose® E SoftOpen

Le cerniere con sistema **SoftClose® e SoftOpen** rallentano, rispettivamente, la chiusura e l'apertura della porta forno, rendendole più delicate e silenziose.


CRISTALLO CONTROPORTA **FACILMENTE SMONTABILE**

I forni Beko sono progettati per rendere la pulizia più semplice e veloce, grazie a un sistema intelligente che permette di rimuovere facilmente il vetro interno. Sollevando il profilo superiore della controporta, è possibile estrarre il cristallo interno in pochi istanti, facilitando una pulizia accurata anche nei punti più difficili da raggiungere. Questo sistema consente di mantenere il forno sempre impeccabile, risparmiando tempo e fatica.



GUIDE **TELESCOPICHE**

Il sistema a estrazione con guide telescopiche rappresenta un importante alleato per una cottura pratica e sicura. Grazie a un sistema di scorrimento fluido, è possibile estrarre in modo semplice e stabile teglie e griglie dal forno. Questo rende più agevole controllare lo stato di cottura degli alimenti, girarli o aggiungere ingredienti, riducendo il rischio di incidenti o scottature.

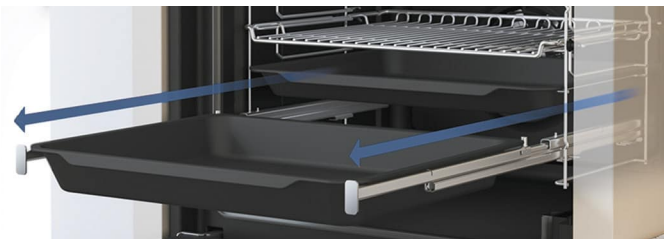



PARETI **CATALITICHE**

Alcuni forni sono dotati di speciali pareti catalitiche, progettate per semplificare la pulizia e trattenere i grassi durante la cottura. Questi rivestimenti, grazie alla loro composizione, assorbono i residui di grasso e sporco, che ossidandosi lasciano le pareti interne pulite.

In alcuni modelli, la parete catalitica è presente esclusivamente nella parte posteriore del forno, mentre in altri, questa tecnologia è estesa anche alle pareti laterali, offrendo un'efficacia ancora maggiore nella gestione dei residui di cottura.

A++

CLASSE A++

I forni in classe A++ combinano prestazioni eccellenti e sostenibilità, garantendo un utilizzo ottimizzato dell'energia per ridurre l'impatto ambientale. Realizzati con materiali riciclati e processi ecologici, contribuiscono alla tutela del pianeta senza rinunciare alla qualità della cottura.


SISTEMI
DI PULIZIA AGILE



AUTOPULIZIA **PIROLITICA**

La pirolisi è la soluzione ideale per una pulizia profonda e senza sforzo del forno. Grazie a temperature che raggiungono i 430°C, i residui vengono trasformati in cenere, facilmente eliminabili con un semplice panno. Durante il processo, la porta del forno si blocca automaticamente per garantire la massima sicurezza.

Sono disponibili due modalità di pulizia: il ciclo Eco, della durata di un'ora e mezza, con un ridotto consumo energetico, e il ciclo Intensivo, di due ore, ideale per rimuovere lo sporco più ostinato.
La pirolisi assicura risultati eccellenti senza ricorrere a detergenti chimici, rendendo l'esperienza di utilizzo del forno ancora più pratica e sicura.

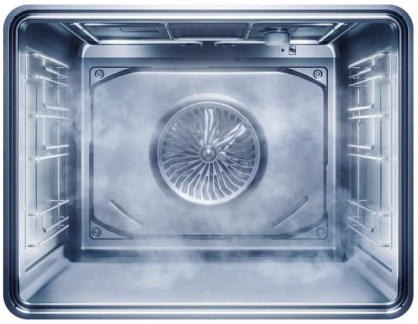

PULIZIA A VAPORE **STEAMSHINE**

Nei forni dotati della tecnologia SteamAid™, il generatore di vapore, attivato da una funzione preimpostata, porta il forno a una temperatura di 96°C, immettendo vapore all'interno della cavità. Questo vapore agisce sullo sporco, ammorbidendolo e facilitando la pulizia. Una soluzione ideale per una manutenzione quotidiana semplice ed efficiente.



PULIZIA **HIDROCLEAN**

Per pulire i forni Beko è sufficiente versare **un bicchiere di acqua** sul fondo di una teglia e infornarla, accendere l'elettrodomestico ad una temperatura di circa 100°C e aspettare che il calore faccia evaporare il liquido.

In questo modo, lo sporco si ammorbidisce e pulire il forno diventa semplicissimo.
Nei forni con **tecnologia SteamAssist®**, non sarà necessario l'utilizzo di una teglia, ma sarà sufficiente inserire l'acqua nel serbatoio e selezionare l'apposita funzione di pulizia.

LE **FUNZIONI** DI COTTURA

FUNZIONE BOOSTER

La funzione Booster accorcia i tempi di pre-riscaldamento del forno consentendo di raggiungere la temperatura di 200°C in soli 6 minuti riducendo fino al 35% il tempo necessario per raggiungere la temperatura desiderata del forno.

COTTURA TRADIZIONALE

Ideale per cuocere dolci, biscotti e pasticceria: gli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore funzionano senza la ventola.

COTTURA CON VENTOLA

Garantisce una perfetta distribuzione del calore generato dagli elementi di riscaldamento superiore ed inferiore, accelerando i tempi di cottura e assicurando una cottura più uniforme.



COTTURA MULTIVASSOIO TERMOVENTILATA

Grazie al funzionamento della ventola e della sola resistenza circolare, la distribuzione del calore all'interno della cavità è più uniforme. Tale funzione consente la cottura in contemporanea fino a tre pietanze diverse senza mischiare sapori e aromi. È anche ideale per perfezionare la finitura di arrosti e dolci.

COTTURA 3D MULTIDIMENSIONALE

La cottura multidimensionale attiva tutti gli elementi di riscaldamento: il superiore, l'inferiore e la ventola funzionano insieme per fornire distribuzione del calore e temperatura più omogenee possibili. È ideale per la cottura di carni di grosso taglio.

COTTURA A BASSA TEMPERATURA

Particolarmente indicata per le carni, è più uniforme e riduce di oltre il 50% la perdita di peso rispetto ai metodi di cottura tradizionali. La temperatura massima di esercizio è di 100°C.

COTTURA AL GRILL CON VENTOLA

La ventola rende più uniforme la distribuzione della temperatura nel forno migliorando i risultati di cottura. Perfetta per cucinare pesci croccanti, filetti di pollo o costolette.

COTTURA DELLA PIZZA

L'elemento di riscaldamento inferiore, la ventola e la resistenza circolare lavorano contemporaneamente, fornendo le condizioni ideali per la cottura della pizza. Pizza morbida, con i bordi croccanti, pronta in soli 5 minuti.

COTTURA TERMOVENTILATA ECO

Funzione di cottura termoventilata a basso consumo di energia ma con tempi di cottura leggermente più lunghi. Viene azionata la sola ventola con resistenza circolare. Si può utilizzare un range di temperatura di 160-220°C e non è possibile effettuare cotture multilivello.



TENERE IN CALDO

Ideale per mantenere calde le pietanze cucinate e per riscaldare piatti prima di servire. La temperatura è controllata automaticamente e può essere regolata a intervalli di 5°C tra 40°C e 100°C. È ideale per la preparazione di yogurt o per far lievitare la pasta.

SCONGELARE E RAFFREDDARE

In modalità scongelamento, viene attivata unicamente la ventola per far circolare l'aria all'interno del forno. Gli alimenti congelati vengono scongelati delicatamente mentre gli alimenti caldi possono essere raffreddati.

RESISTENZA INFERIORE

È ideale per dorare dalla base gli alimenti, facendoli cuocere in modo uniforme dal basso verso l'alto.

GRILL COMPLETO


Cottura rapida con grill, ideale per tostare e completare la cottura con una copertura croccante.

GRILL

Per cuocere con il grill piccole porzioni come snack o toast. Si attiva solo la parte centrale della resistenza superiore, minimizzando gli sprechi di energia.

SCHEDA TECNICA FORNO BBIE11100B



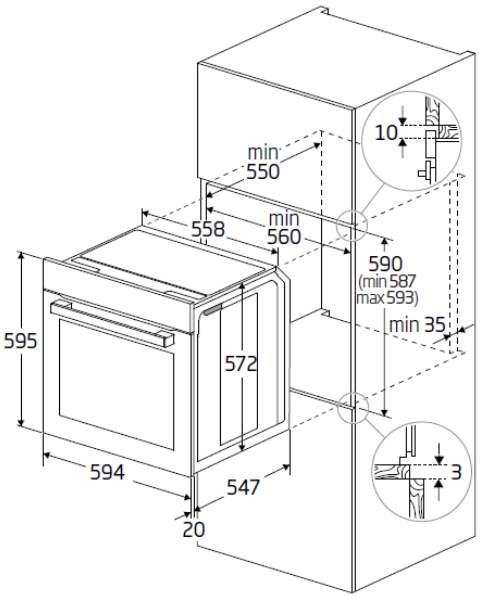

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	b100
Finiture	Cristallo nero
Display	-
Comandi	Manopole
Manopole	Standard
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Split&Cook®	-
Resistenza circolare su ventola	-
Porta forno con chiusura SoftClose®	-
FUNZIONI	
Numero funzioni	6
cottura tradizionale statica	sì
cottura con ventola	sì
cottura multidimensionale 3D	-
cottura al grill con ventola	-
grill completo	sì
grill	-
grill con ventola	sì
cottura pizza	-
cottura termoventilata eco	-
cottura multivassoio	-


Sensitivity: Public

resistenza superiore con ventola	-
resistenza inferiore	sì
resistenza inferiore con ventola	-
scongelamento	-
tenere in caldo	-
cottura a bassa temperatura	-
accensione luce	-
cottura assistita a vapore	-
booster	sì
Funzione di pulizia	HidroClean
CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI	
Illuminazione	1, superiore
Numero vetri porta	2
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	-
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	-
Sonda carne	-
Ripiano metallico	sì
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	-
Teglia pasticceria	-
Griglia per vassoio	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0,88
Consumo per convezione forzata (kWh)	0,81
Classe energetica	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,4
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	59,4
Profondità prodotto (mm)	56,7
Altezza prodotto (mm)	59,5
CODICE SAP	7757883861
CODICE EAN	8690842516863

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA FORNO BBIM12300XD



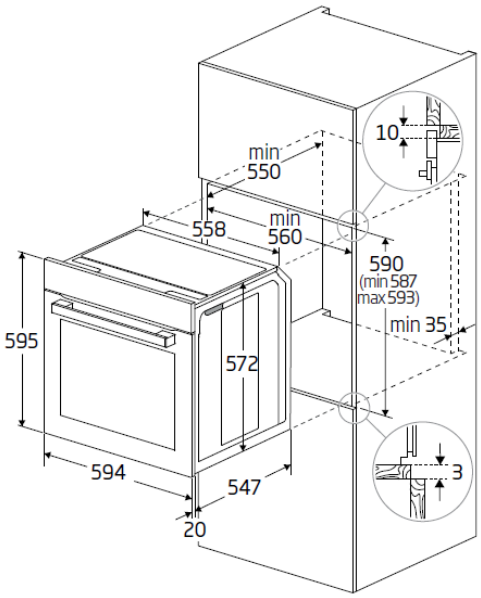

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	b300
Finiture	Inox
Display	LED
Comandi	Touch Control con manopole
Manopole	Standard
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Split&Cook®	-
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-
FUNZIONI	
Numero funzioni	8
cottura tradizionale statica	sì
cottura con ventola	sì
cottura multidimensionale 3D	sì
cottura al grill con ventola	-
grill completo	sì
grill	-
grill con ventola	sì
cottura pizza	-
cottura termoventilata eco	-
cottura multivassoio	sì


Sensitivity: Public

resistenza superiore con ventola	-
resistenza inferiore	sì
resistenza inferiore con ventola	-
scongelamento	sì
tenere in caldo	-
cottura a bassa temperatura	-
accensione luce	-
cottura assistita a vapore	-
booster	-
Funzione di pulizia	HidroClean
CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI	
Illuminazione	1, superiore
Numero vetri porta	2
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	-
Sonda carne	-
Ripiano metallico	-
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	-
Teglia pasticceria	sì
Griglia per vassoio	sì
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0,88
Consumo per convezione forzata (kWh)	0,81
Classe energetica	A
Potenza massima assorbita (kW)	2,6
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	59,4
Profondità prodotto (mm)	56,7
Altezza prodotto (mm)	59,5
CODICE SAP	7754886708
CODICE EAN	8690842289453

Sensitivity: Public

FORNO BBIM17300BMPSF



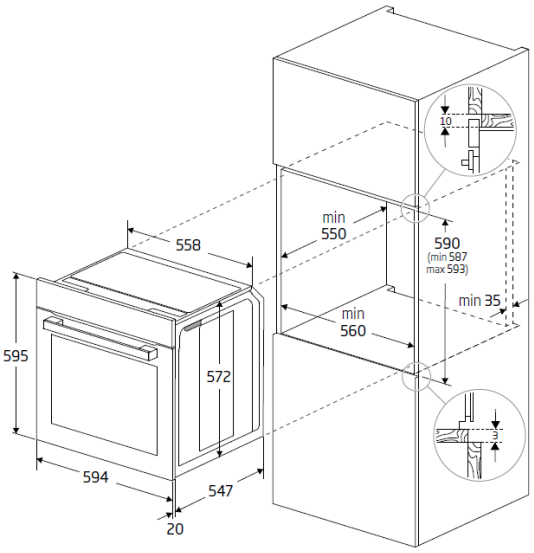

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	b300
Finiture	Cristallo nero
Display	LED
Comandi	Touch Control con manopole
Manopole	a scomparsa
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Split&Cook®	-
FlexiCrisp	sì
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	sì
FUNZIONI	
Numero funzioni	10
cottura tradizionale statica	sì
cottura con ventola	sì
cottura multidimensionale 3D	sì
cottura al grill con ventola	-
grill completo	sì
grill	-
grill con ventola	-
cottura pizza	-


Sensitivity: Public

cottura termoventilata eco	sì
cottura multivassoio	sì
resistenza superiore con ventola	-
resistenza inferiore	sì
resistenza inferiore con ventola	-
scongelamento	sì
tenere in caldo	-
cottura a bassa temperatura	-
accensione luce	sì
cottura assistita a vapore	-
booster	-
Funzione di pulizia	Pirolitica
CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI	
Illuminazione	1, superiore
Numero vetri porta	4
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	1 livello
Sonda carne	-
Teglia AirFry	-
Ripiano metallico	sì
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	sì
Teglia pasticceria	-
Griglia per vassoio	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.99
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.69
Classe energetica	A+
Potenza massima assorbita (kW)	3.3
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	59.4
Profondità prodotto (mm)	56.7
Altezza prodotto (mm)	59.5
CODICE SAP	7724086759
CODICE EAN	8690842568633

Sensitivity: Public

FORNO BBIM11300XMP



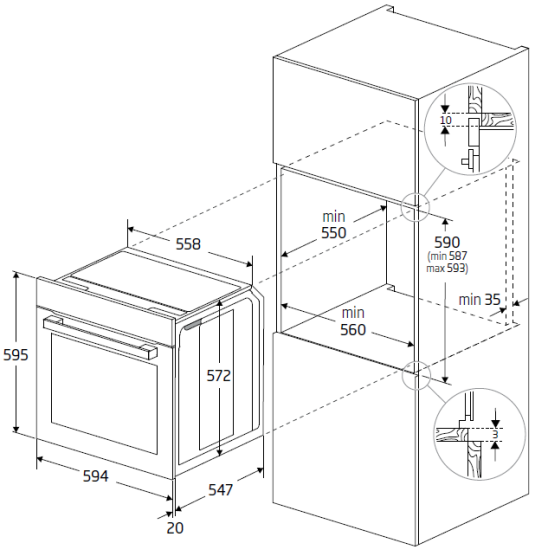

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	b300
Finiture	Inox
Display	LED
Comandi	Touch Control con manopole
Manopole	a scomparsa
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Split&Cook®	-
FlexiCrisp	-
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-
FUNZIONI	
Numero funzioni	9
cottura tradizionale statica	sì
cottura con ventola	sì
cottura multidimensionale 3D	sì
cottura al grill con ventola	-
grill completo	sì
grill	-
grill con ventola	-
cottura pizza	-


Sensitivity: Public

cottura termoventilata eco	sì
cottura multivassoio	sì
resistenza superiore con ventola	-
resistenza inferiore	sì
resistenza inferiore con ventola	-
scongelamento	-
tenere in caldo	-
cottura a bassa temperatura	-
accensione luce	sì
cottura assistita a vapore	-
booster	-
Funzione di pulizia	Pirolitica
CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI	
Illuminazione	1, superiore
Numero vetri porta	4
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	-
Sonda carne	-
Teglia AirFry	-
Ripiano metallico	sì
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	-
Teglia pasticceria	-
Griglia per vassoio	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.99
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.69
Classe energetica	A+
Potenza massima assorbita (kW)	3.3
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	59.4
Profondità prodotto (mm)	56.7
Altezza prodotto (mm)	59.5
CODICE SAP	7739182927
CODICE EAN	8690842561900

Sensitivity: Public

FORNO BBIMA13302BMPE



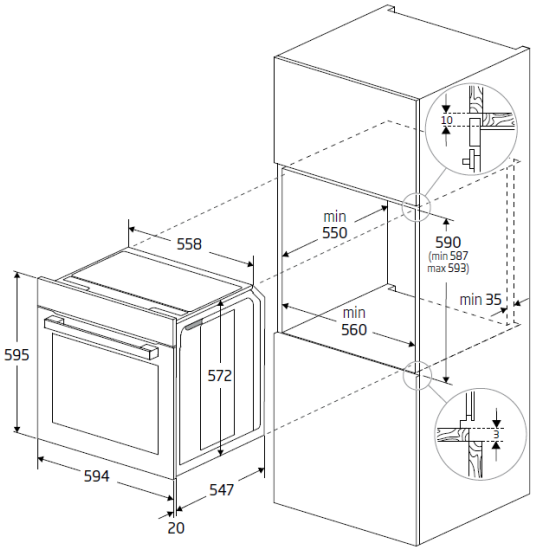

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	b300
Finiture	Cristallo nero e inox
Display	LED
Comandi	Touch Control con manopole
Manopole	Standard
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Split&Cook®	-
FlexiCrisp	-
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-
FUNZIONI	
Numero funzioni	9
cottura tradizionale statica	sì
cottura con ventola	sì
cottura multidimensionale 3D	sì
cottura al grill con ventola	-
grill completo	sì
grill	-
grill con ventola	-
cottura pizza	-


Sensitivity: Public

cottura termoventilata eco	sì
cottura multivassoio	sì (AirFry)
resistenza superiore con ventola	-
resistenza inferiore	sì
resistenza inferiore con ventola	-
scongelamento	-
tenere in caldo	-
cottura a bassa temperatura	-
accensione luce	sì
cottura assistita a vapore	-
booster	-
Funzione di pulizia	Pirolitica
CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI	
Illuminazione	1, superiore
Numero vetri porta	4
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	1 livello
Sonda carne	-
Teglia AirFry	sì
Ripiano metallico	sì
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	-
Teglia pasticceria	-
Griglia per vassoio	-
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0.99
Consumo per convezione forzata (kWh)	0.69
Classe energetica	A+
Potenza massima assorbita (kW)	3.3
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	59.4
Profondità prodotto (mm)	56.7
Altezza prodotto (mm)	59.5
CODICE SAP	7768288425
CODICE EAN	8690842600692

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA FORNO BBIS12300XDE



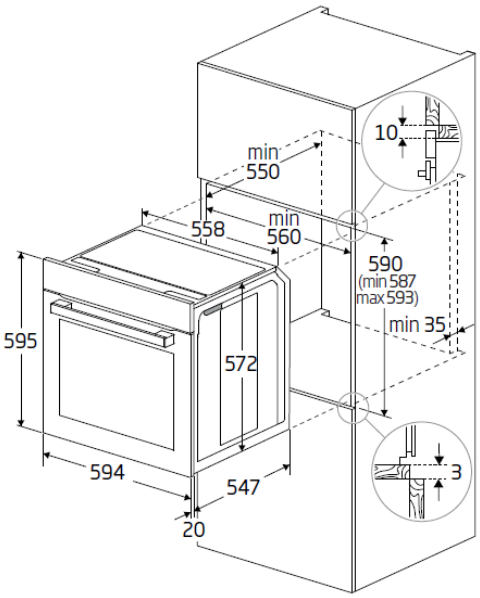

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Multifunzione 60 cm
Serie	b300
Finiture	Inox
Display	LED
Comandi	Touch Control con manopole
Manopole	Standard
AeroPerfect®	sì
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Split&Cook®	-
Resistenza circolare su ventola	sì
Porta forno con chiusura SoftClose®	-
FUNZIONI	
Numero funzioni	9
cottura tradizionale statica	sì
cottura con ventola	-
cottura multidimensionale 3D	sì
cottura al grill con ventola	-
grill completo	sì
grill	-
grill con ventola	-
cottura pizza	sì
cottura termoventilata eco	sì
cottura multivassoio	sì

Sensitivity: Public

resistenza superiore con ventola	-
resistenza inferiore	-
resistenza inferiore con ventola	sì
scongelamento	sì
tenere in caldo	-
cottura a bassa temperatura	-
accensione luce	sì
cottura assistita a vapore	SteamAssist®
booster	-
Funzione di pulizia	HidroClean
CARATTERISTICHE TECNICHE E ACCESSORI	
Illuminazione	1, superiore
Numero vetri porta	2
Rastrelliere laterali smontabili	a 5 livelli
Cristallo controporta smontabile	sì
Blocco tasti elettronico	sì
Pareti catalitiche	-
Guide telescopiche	-
Sonda carne	-
Ripiano metallico	-
Vassoio di cottura	sì
Vassoio profondo	-
Teglia pasticceria	sì
Griglia per vassoio	sì
Ventilazione tangenz. raffreddamento	sì
Volume utile (litri)	72
Consumo per convezione naturale (kWh)	0,95
Consumo per convezione forzata (kWh)	0,69
Classe energetica	A+
Potenza massima assorbita (kW)	3,3
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	59,4
Profondità prodotto (mm)	56,7
Altezza prodotto (mm)	59,5
CODICE SAP	7754886709
CODICE EAN	8690842294839

Sensitivity: Public

SISTEMI DI **RAFFREDDAMENTO**





AEROflow® TOTAL NO FROST

SISTEMA **STATICO VENTILATO**

Scansiona e scopri

Immagina un'aria fresca e delicata che avvolge ogni angolo del tuo frigorifero. **Grazie alla tecnologia AeroFlow® Total No Frost, l'aria circola in modo uniforme, riducendo al minimo le fluttuazioni di temperatura.**
Due ventole indipendenti regolano in modo preciso temperatura e umidità in ciascuno scomparto, assicurando la conservazione di sapori, consistenza e qualità degli alimenti. Queste condizioni ottimali impediscono la formazione di brina e la diffusione di odori, garantendo una freschezza prolungata nel tempo.
I benefici di tale tecnologia sono numerosi: freschezza prolungata, minore disidratazione, frutta e verdura succose e fragranti.

La ventola, collocata all'interno del frigorifero, distribuisce l'aria fredda in modo omogeneo.
Questa comporta una corretta ripartizione della temperatura, un livello di umidità ottimale e il rapido ripristino della temperatura interna a seguito dell'apertura della porta del frigo.

TECNOLOGIE DI **CONSERVAZIONE**

HARVESTfresh®

ISPIRATA ALLA NATURA, ALIMENTATA DALLA LUCE.

Grazie alla tecnologia HarvestFresh®, Beko ha sviluppato un sistema innovativo che simula il ciclo naturale del sole, preservando al meglio le proprietà nutritive di frutta e verdura.


La speciale alternanza all'interno del cassetto Crisper di fonti luminose colorate blu, verdi e rosse, combinate a periodi di oscurità, rallenta i processi di maturazione e ossidazione mantenendo inalterati i livelli di vitamine (A e C) e antiossidanti*.


Pomodori, zucchine, arance, limoni, broccoli e melanzane si manterranno più succosi e ricchi di vitamine, contribuendo attivamente ad una dieta sana e bilanciata.



*Testato da INTERTEK LABORATORIES

Scansiona
e scopri

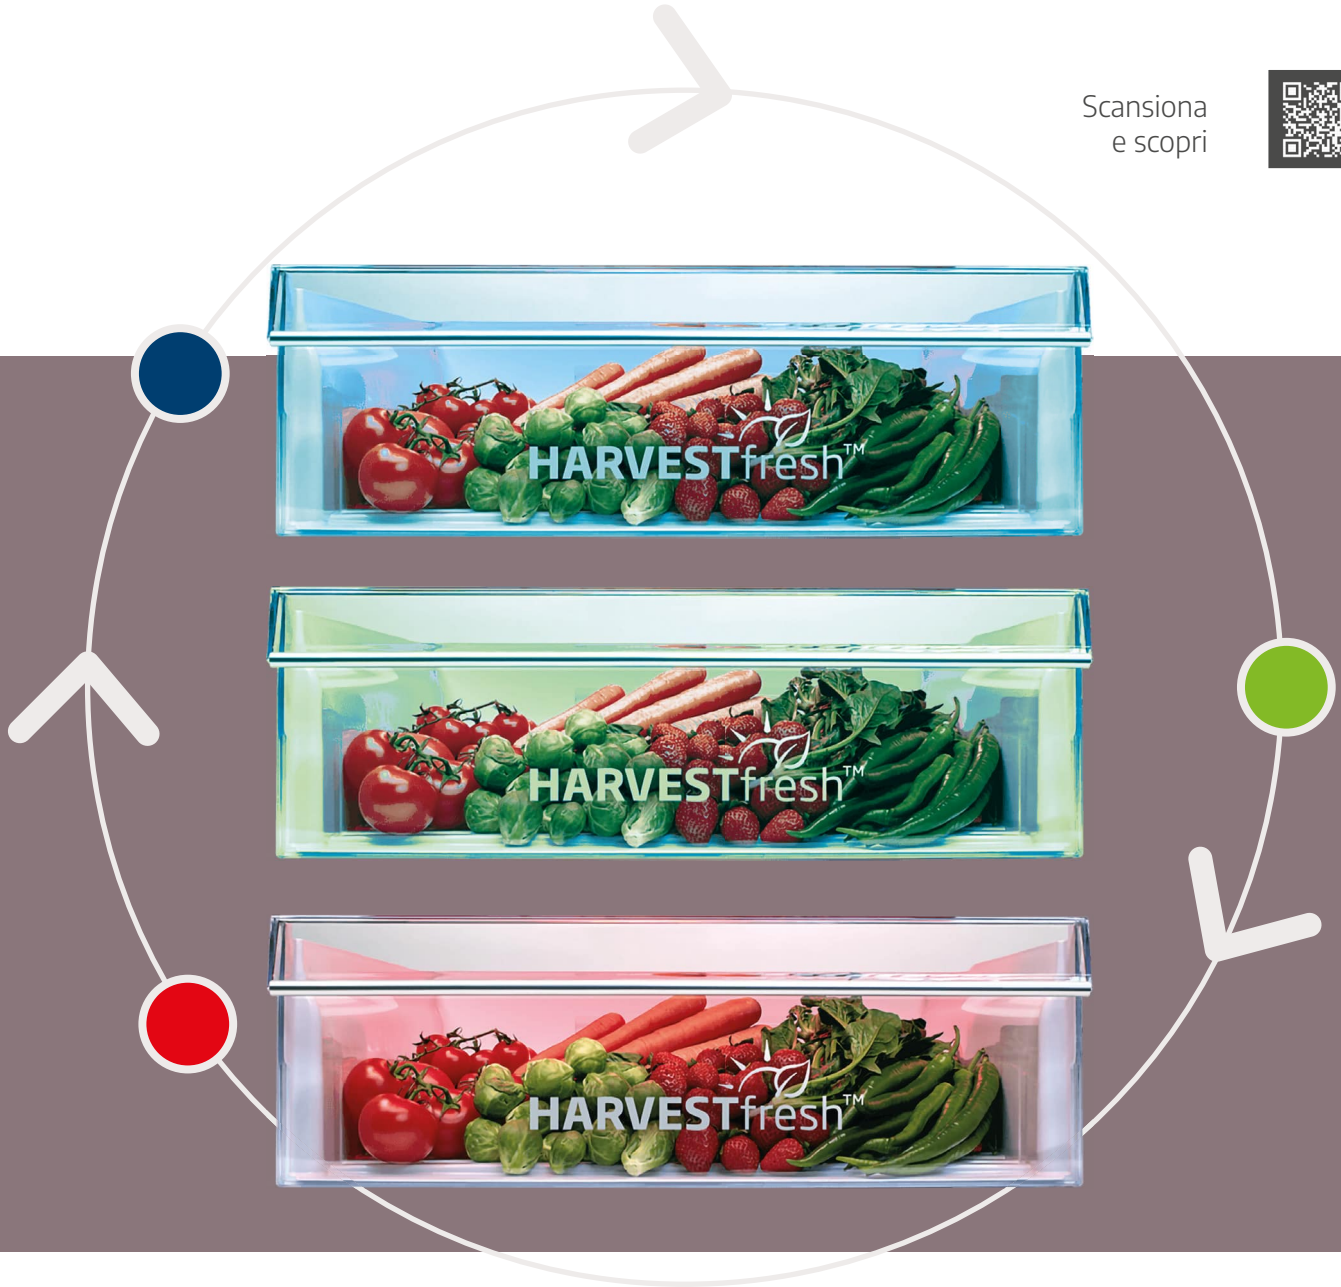

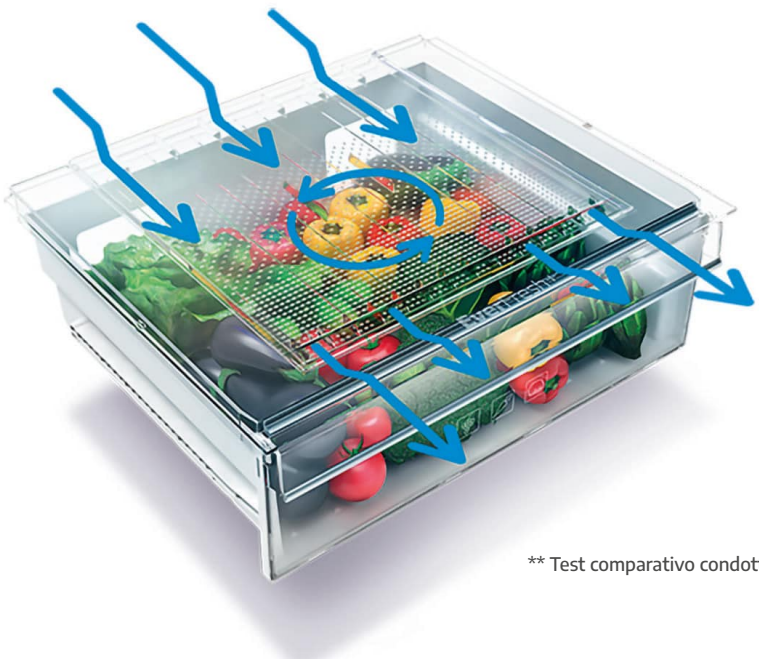

EVERfresh+®

Perfetto controllo dei livelli di umidità, formazione di condensa ridotta grazie alla presenza di apposite fessure e variazioni di temperatura minimizzate all'interno del cassetto frutta e verdura, per alimenti freschi e croccanti fino a 3 volte più a lungo**.

** Test comparativo condotto da SGS rispetto a cassetti crisper standard su alimenti quali broccoli e lattuga.

B7BCNA295HS2

Frigorifero Combinato da Incasso **bPRO 700**
Codice SAP: **7525320005**
Codice EAN: **8690842765964**



CARATTERISTICHE SPECIALI

Parete posteriore in Metallo	**Si**
Compressore Inverter	**Si**
Tecnologia di raffreddamento	**AeroFlow**
HarvestFresh™	**Si**
Congelamento rapido	**Si**
Raffreddamento rapido	-
Modalità Vacanza	**Si**
Modalità Eco	-
Connettività HomeWhiz	-

PRESTAZIONI

Volume netto frigorifero (lt)	**194**
Volume netto Congelatore (lt)	**76**
Consumo annuo (kWh)	**186.00**
Emissione di rumore (dBa)	**35**
Classe di emissione rumore	**B**
Classe climatica	**SN-T**
Categoria stelle	**4**
Capacità di congelamento (kg/24h)	**3.5**
Autonomia senza corrente (h)	**10.00**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Tipo di installazione	**Incasso**
Tipologia	**Combinato**
Finiture	**Bianco**
Serie	**bPRO 700**
Classe di efficienza energetica	**D**
Sistema di raffreddamento	**Dual Total No Frost**
Display	**Touch**
Sistema di controllo	**Elettronico Interno**
Capacità totale Netta (L)	**270**

ALLESTIMENTI

Luce interna vano frigorifero	**Power LED sul soffitto**
Numero ripiani vano frigo	**5**
Numero ripiani vano frigo regolabili	**3**
Balconcini controporta frigorifero larghezza porta	**2**
Balconcini controporta frigorifero mezza larghezza	**3**
Materiale ripiani	**Vetro**
Quantità cassetto frutta e verdura	**1**
Cassetto alimenti freschi	**Si**
Vassoio per uova	**Si**
Portabottiglie	-
Luce interna vano congelatore	-
Numero di cassetti congelatore	**3**
Numero ripiani vano congelatore	-
Balconcini controporta congelatore	-
Fabbricatore di ghiaccio	**Vaschetta Ghiaccio**
Allarme porta aperta	**Si**
Porte reversibili	**Si**
Piedini regolabili	**Standard**


SPECIFICHE PRODOTTO

Larghezza Prodotto (cm)	**54**
Altezza Prodotto (cm)	**177,5**
Profondità Prodotto (cm)	**55**
Peso netto (kg)	**61**

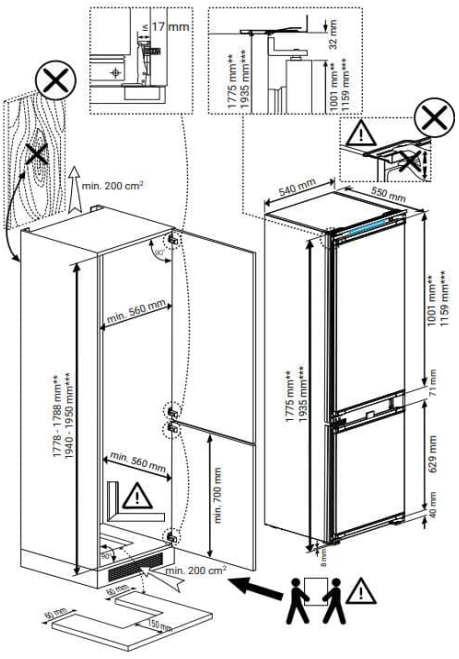
≤ 17 mm
32 mm
1775 mm**
1935 mm***
1001 mm**
1159 mm***
min. 200 cm²
540 mm
550 mm
min. 560 mm
1778 - 1788 mm**
1940 - 1950 mm***
min. 560 mm
min. 700 mm
1775 mm**
1935 mm***
1001 mm**
1159 mm***
71 mm
629 mm
40 mm
8 mm
min. 200 cm²
45°
45°
45°

FRIGORIFERO DA INCASSO BCHA275K4SN



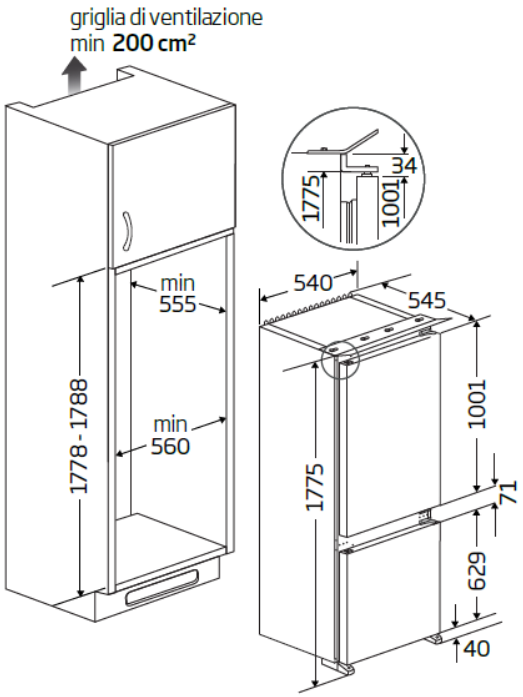

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Combinato
Serie	b300
Sistema di controllo	Meccanico
Sistema di raffreddamento	Partial No Frost
Capacità totale netta (L)	262
COMPARTO FRIGORIFERO	
Capacità totale frigorifero netta (lt)	193
Sistema di raffreddamento	Statico
Ventola di raffreddamento	-
Parete posteriore in metallo	-
Illuminazione interna	LED
Ripiani in cristallo	3
Balconcini controporta	3
Vassoio per uova	sì
Rastrelliera portabottiglie	sì
Comparto alimenti freschi	-
Cassetto frutta e verdura	sì
HarvestFresh®	sì
Holiday Mode	-
Quick Cool	-
Avviso porta aperta	sì
COMPARTO FREEZER	


Sensitivity: Public

Capacità congelatore netta (lt)	69
Sistema di raffreddamento	No Frost
Numero di cassetti freezer	3
Vassoio cubetti di ghiaccio	sì
Quick Freeze	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Compressore Inverter	sì
Classe efficienza energetica	E
Consumo annuo (kWh)	224
Livello di rumorosità (dBA)	38
Classe climatica	SN-T
Categoria stelle	4
Porte reversibili	sì
Tipologia cerniere	Scorrevoli
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	540
Altezza prodotto (mm)	1775
Profondità prodotto (mm)	545
CODICE SAP	7519520042
CODICE EAN	8690842380495

Sensitivity: Public

FRIGORIFERO DA INCASSO BCNA275E4SN



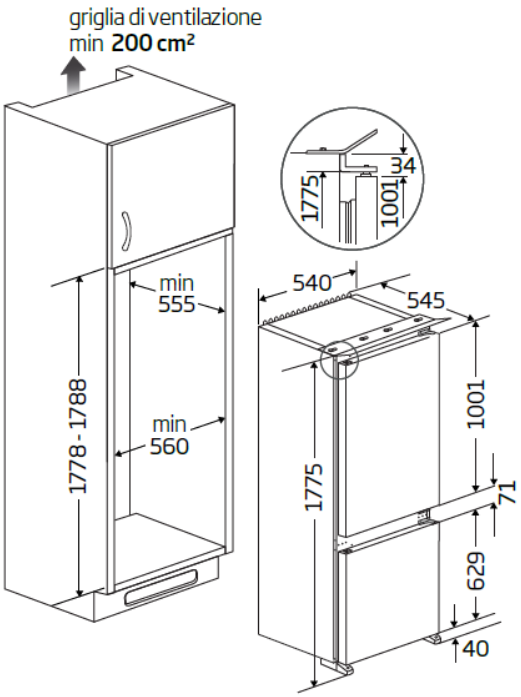

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Combinato
Serie	bPRO500
Sistema di controllo	Elettronico
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Capacità totale netta (L)	254
COMPARTO FRIGORIFERO	
Capacità totale frigorifero netta (lt)	185
Sistema di raffreddamento	No Frost
Ventola di raffreddamento	sì
Parete posteriore in metallo	sì
Illuminazione interna	LED
Ripiani in cristallo	3
Balconcini controporta	3
Vassoio per uova	sì
Rastrelliera portabottiglie	sì
Comparto alimenti freschi	sì
Cassetto frutta e verdura	sì
HarvestFresh®	sì
Holiday Mode	sì
Quick Cool	sì
Avviso porta aperta	sì


Sensitivity: Public

COMPARTO FREEZER	
Capacità congelatore netta (lt)	69
Sistema di raffreddamento	No Frost
Numero di cassetti freezer	3
Vassoio cubetti di ghiaccio	sì
Quick Freeze	sì
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Compressore Inverter	sì
Classe efficienza energetica	E
Consumo annuo (kWh)	224
Livello di rumorosità (dBA)	38
Classe climatica	SN-T
Categoria stelle	4
Porte reversibili	sì
Tipologia cerniere	Scorrevoli
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	540
Altezza prodotto (mm)	1775
Profondità prodotto (mm)	545
CODICE SAP	7523020016
CODICE EAN	5944008923549

Sensitivity: Public

FRIGORIFERO DA INCASSO BCNA306E4SN



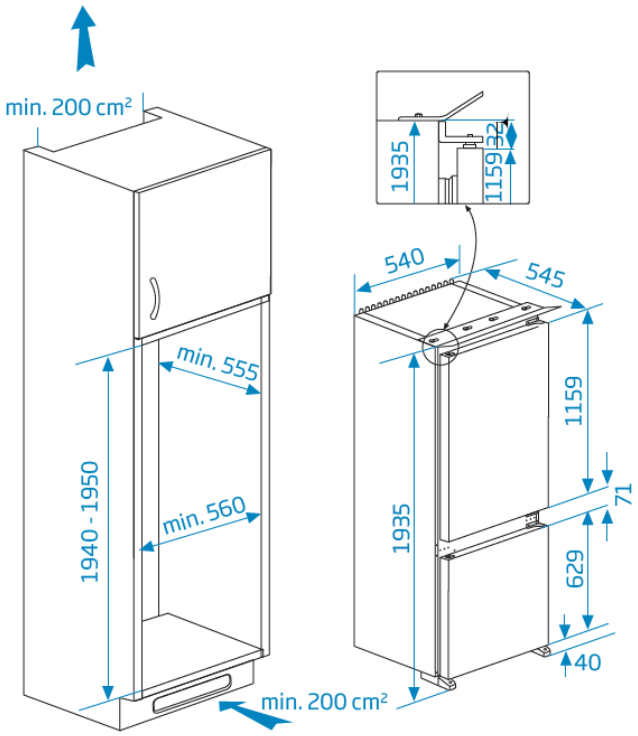

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Combinato
Serie	bPRO500
Sistema di controllo	Elettronico
Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Capacità totale netta (L)	284
COMPARTO FRIGORIFERO	
Capacità totale frigorifero netta (lt)	215
Sistema di raffreddamento	No Frost
Ventola di raffreddamento	sì
Parete posteriore in metallo	sì
Illuminazione interna	LED
Ripiani in cristallo	3
Balconcini controporta	4
Vassoio per uova	sì
Rastrelliera portabottiglie	sì
Comparto alimenti freschi	sì
Cassetto frutta e verdura	sì
HarvestFresh®	sì
Holiday Mode	sì


Sensitivity: Public

Quick Cool	sì
Avviso porta aperta	sì
COMPARTO FREEZER	
Capacità congelatore netta (lt)	69
Sistema di raffreddamento	No Frost
Numero di cassetti freezer	3
Vassoio cubetti di ghiaccio	sì
Quick Freeze	sì
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Compressore Inverter	sì
Classe efficienza energetica	E
Consumo annuo (kWh)	223
Livello di rumorosità (dBA)	37
Classe climatica	SN-T
Categoria stelle	4
Porte reversibili	sì
Tipologia cerniere	Scorrevoli
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	540
Altezza prodotto (mm)	1935
Profondità prodotto (mm)	545
CODICE SAP	7523420012
CODICE EAN	5944008923266

Sensitivity: Public

FRIGORIFERO DA INCASSO BCSA285K4SN1



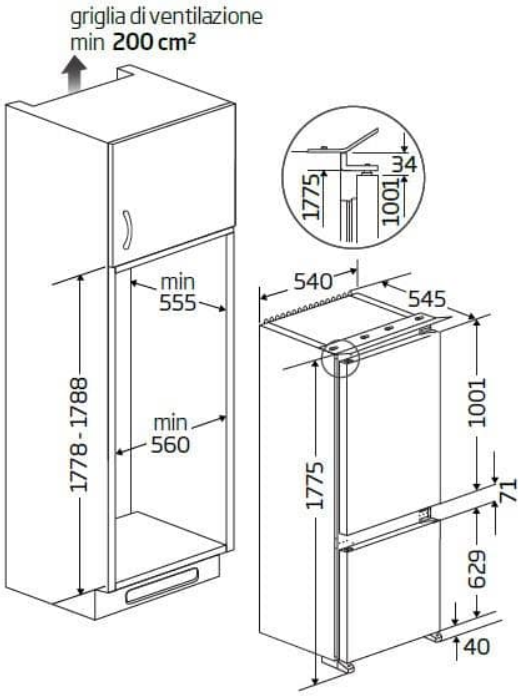

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Combinato
Serie	b100
Sistema di controllo	Meccanico
Sistema di raffreddamento	Statico
Capacità totale netta (L)	271
COMPARTO FRIGORIFERO	
Capacità totale frigorifero netta (lt)	193
Sistema di raffreddamento	Statico
Ventola di raffreddamento	-
Parete posteriore in metallo	-
Illuminazione interna	LED
Ripiani in cristallo	4
Balconcini controporta	3
Vassoio per uova	sì
Rastrelliera portabottiglie	-
Comparto alimenti freschi	-
Cassetto frutta e verdura	sì
HarvestFresh®	-
Holiday Mode	-

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data


Quick Cool	-
Avviso porta aperta	-
COMPARTO FREEZER	
Capacità congelatore netta (lt)	78
Sistema di raffreddamento	Statico
Numero di cassetti freezer	3
Vassoio cubetti di ghiaccio	sì
Quick Freeze	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Compressore Inverter	sì
Classe efficienza energetica	E
Consumo annuo (kWh)	225
Livello di rumorosità (dBA)	35
Classe climatica	SN-T
Categoria stelle	4
Porte reversibili	sì
Tipologia cerniere	Scorrevoli
DIMENSIONI	
Larghezza prodotto (mm)	540
Altezza prodotto (mm)	1775
Profondità prodotto (mm)	545
CODICE SAP	7519020066
CODICE EAN	8690842627743

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

BUILT IN REGRIGERATOR
BDSA250K4SN/BDSA250K4SN LH





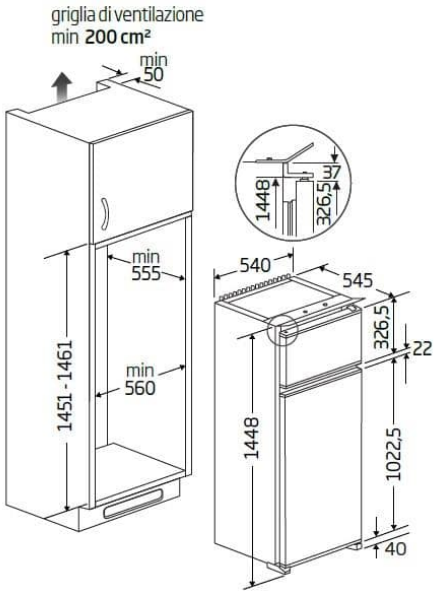

MAIN FEATURES	
Type	Double door
Series	b100
Color	-
Wi-Fi HomeWhiz®	-
Control	Mechanical
Cooling system	Static
Total Net Capacity (L)	220
Water dispenser	-
FRIDGE COMPARTMENT	
Total net capacity Fridge (lt)	176
Cooling System	Static
Fan	-
Metal back panel	-
Lighting	LED
Shelves	3
Counterdoors	3
Egg tray	sì
Bottle Holder	-
Dairy compartment	-
Crisper	sì
HarvestFresh®	-
Blue light	-

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

Everfresh+®	-
Holiday Mode	-
Quick Cool	-
Door open alarm	-
FREEZER COMPARTMENT	
Total Net Capacity Freezer (lt)	44
Cooling system	Static
Drawers	-
Shelves	1
Counterdoors	-
Ice making	1
Quick Freeze	-
Ice Tray	-
Ice Bank	-
Multizone	-
Auto-Ice Machine	-
TECHNICAL FEATURES	
Inverter Compressor	-
Energy Efficiency Class	E
Annual Consumption (kWh)	186
Noise Level (dBA)	37
Climate Class	SN-ST
N° Star	4
Reversible door	-
Hinge type	Sliding
Smooth Fit	-
DIMENSIONS	
Product width (mm)	540
Product height (mm)	1448
Product depth (mm)	545
SAP CODE	Rx: 7521620017
	Lx: 7521620018
EAN CODE	Rx: 8690842620461
	Lx: 8690842620485

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

SOLUZIONI BRILLANTI PER LAVAGGI IMPECCABILI.


Le lavastoviglie Beko sono progettate per offrirti un'esperienza di lavaggio più potente, più smart e più efficiente, unendo prestazioni professionali e massima semplicità d'uso. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la routine quotidiana in un gesto impeccabile, grazie a tecnologie avanzate che migliorano la pulizia, ottimizzano i consumi e assicurano stoviglie perfettamente asciutte, pronte da riutilizzare.


PowerIntense™ porta la potenza di lavaggio a un nuovo livello: i 4 bracci irroratori satellitari, con movimento bidirezionale, raggiungono ogni angolo con un effetto scrub efficace, garantendo una rimozione ottimale dei residui anche nelle zone più difficili.
Con **SensorAdapt**, la lavastoviglie diventa davvero intelligente: sensori evoluti con IA analizzano sporco e carico in tempo reale, adattando automaticamente il ciclo per prestazioni ideali, riducendo i consumi fino al 50%* e accelerando i tempi di lavaggio.
Infine, **TargetDry** assicura un'asciugatura rapida ed efficiente applicando il calore direttamente sulle stoviglie, evitando sprechi energetici e lasciando piatti e bicchieri subito pronti all'uso.

Con Beko, ogni ciclo di lavaggio è un concentrato di cura, efficienza e tecnologia: meno tempo dedicato alle faccende, più tempo per ciò che ami.

*Basato su un rapporto di test interno rispetto al modello di riferimento Beko-BDIN38560C (programma Intensivo 70 °C).

TECNOLOGIE INNOVATIVE

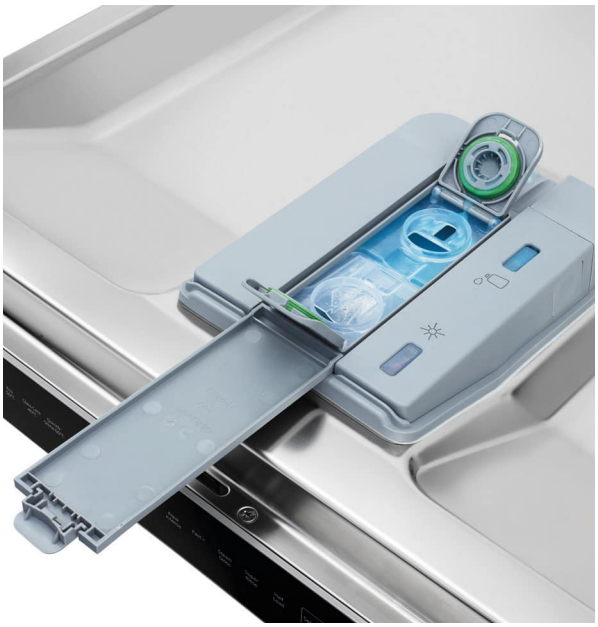

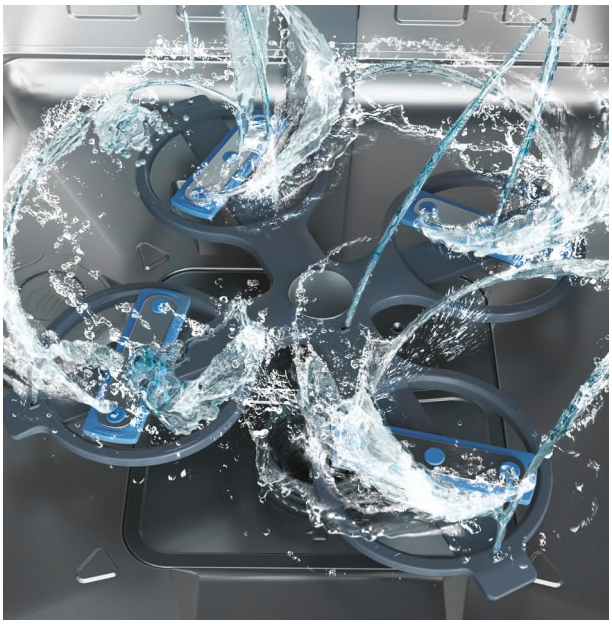

AutoDose

Scansiona e scopri

1 mese di autonomia, fino a 23 lavaggi! La tecnologia AutoDose rappresenta una soluzione all'avanguardia per la cura delle stoviglie. Dotata di un innovativo serbatoio integrato, è progettata per contenere detersivo in gel e brillantante, garantendo una gestione intelligente e automatica dei consumi. Grazie a sensori avanzati e un sistema di dosaggio preciso, AutoDose calcola automaticamente la quantità ideale di prodotto da utilizzare, adattandosi sia al programma selezionato che al livello di sporco delle stoviglie. Questo non solo assicura risultati di pulizia impeccabili e una brillantezza straordinaria, ma contribuisce anche a ridurre gli sprechi, ottimizzando l'efficienza e rispettando l'ambiente.


PowerIntense™

Scansiona e scopri

Risultati impeccabili di pulizia. Ottieni i risultati che sogni per una pulizia perfetta con la tua lavastoviglie, superando le tue aspettative con la nuova tecnologia PowerIntense™. 4 bracci irroratori satellitari forniscono un movimento bidirezionale per garantire una pulizia senza sforzo in tutti i cicli. Forniscono un getto d'acqua efficace assicurando che l'acqua raggiunga tutti i punti, anche i più difficili, con un effetto scrub. Grazie all'innovativo sistema di bracci irroratori, si ottiene un'efficace rimozione dei residui. Con PowerIntense™*, ogni zona è una zona intensiva, lasciando le tue stoviglie perfettamente pulite!

*Sulla base di un rapporto di prova di terze parti, la tecnologia PowerIntense™ è stata confrontata con il modello di riferimento dotato di CornerIntense, con il programma Intensive 70.



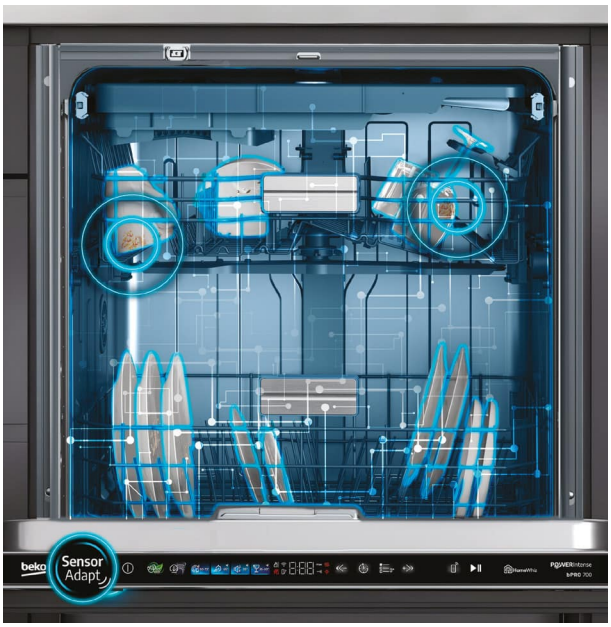



Nuovo terzo cestello flessibile

Più spazio, risultati di pulizia impeccabili ogni volta. Il terzo cestello flessibile va oltre le posate, offrendo sezioni regolabili e un vassoio rimovibile per contenere diverse stoviglie, dalle tazzine da caffè agli utensili lunghi, lasciando comunque spazio per i bicchieri da vino alti nel cestello superiore. Grazie ai cestelli regolabili in altezza per una maggiore versatilità, è possibile caricare comodamente le stoviglie e avere più spazio per la pulizia.




SensorAdapt

Pulizia potenziata dall'intelligenza artificiale per ogni lavaggio. SensorAdapt elimina ogni incertezza dal lavaggio delle stoviglie. Grazie a sensori potenziati dall'intelligenza artificiale, rileva in tempo reale il livello di sporco e la quantità di carico, regolando automaticamente il ciclo di lavaggio per ottenere prestazioni ottimali. Il risultato? Piatti perfettamente puliti con un consumo energetico inferiore fino al 50%* e cicli di lavaggio fino al 50% più veloci, risparmiando acqua, energia e tempo senza compromettere la pulizia. Prova un modo più intelligente ed efficiente di lavare con SensorAdapt.

*Basato su un rapporto di test interno rispetto al modello di riferimento Beko-BDIN38560C (Programma intensivo a 70°C) .

METODI DI
INSTALLAZIONE






SLIDEFIT+

Il sistema Slidefit+ consente l'utilizzo di ante di lunghezza superiore, fino a 80 cm, garantendo un adattamento ottimale in fase di apertura e chiusura. Questa tecnologia avanzata permette inoltre di ridurre l'altezza dello zoccolo fino a 0 cm, assicurando un'integrazione perfetta dell'elettrodomestico nelle cucine con linee minimaliste e senza spazi vuoti alla base. Tale configurazione non solo migliora l'estetica della cucina, ma ottimizza anche lo sfruttamento dello spazio disponibile, offrendo maggiore libertà progettuale.





SLIDEFIT

L'innovativo sistema di scorrimento dell'anta consente al pannello frontale di muoversi sopra la porta della lavastoviglie durante l'apertura. Questa soluzione meccanica avanzata permette di minimizzare lo spazio necessario sotto l'elettrodomestico, riducendo l'altezza dello zoccolo fino a soli 6 cm. In questo modo si ottiene una maggiore flessibilità, favorendo l'integrazione del modulo in cucine con zoccoli di altezza ridotta senza compromettere la stabilità o l'estetica complessiva della composizione.





LAVASTOVIGLIE CON CERNIERE RINFORZATE 6-12 KG

La soluzione ideale per cucine da 75 cm

Scopri la nuova generazione di lavastoviglie con cerniere rinforzate, ideali per chi cerca affidabilità, durata e adattabilità. Questo modello innovativo è progettato per supportare anche le ante più pesanti dai 6 ai 12kg, con un design strutturato per integrarsi perfettamente in cucine con moduli di larghezza da 75 cm, ampliando le possibilità di gestione dei tuoi spazi.

DETTAGLI
PRAGMATICI

CESTELLO SUPERIORE AD ALTEZZA REGOLABILE

Il cestello superiore della nuova lavastoviglie Beko è stato progettato con un innovativo meccanismo di carico a 3 posizioni regolabili, pensato per offrire la massima flessibilità nell'organizzazione dello spazio interno. Grazie a questo sistema, è possibile regolare l'altezza del cestello in base alle proprie esigenze, permettendo di caricare piatti, bicchieri e stoviglie di diverse misure senza alcun problema. Questo consente di ottimizzare ogni lavaggio, poiché lo spazio aggiuntivo nella parte superiore o inferiore del cestello permette di inserire oggetti più voluminosi, come pentole, ciotole profonde e piatti da portata di grandi dimensioni.



GRIGLIE RECLINABILI & SOFT SPIKES

Design perfetto per qualsiasi carico. Ottimizza lo spazio e riduci al minimo lo sforzo con il nostro cestello inferiore adattabile. Le griglie reclinabili si ripiegano per adattarsi a qualsiasi tipo di oggetto, dalle ciotole profonde (fino a 6 cm) alle pentole di grandi dimensioni, offrendoti un lavaggio flessibile e personalizzato senza il fastidio di dover riorganizzare il carico. Inoltre, i Soft Spikes nel cestello superiore mantengono saldamente in posizione gli oggetti delicati come i bicchieri da vino, riducendo il rischio di rottura. **Carica in modo più intelligente, pulisci meglio con efficienza senza sforzo.**

NUOVO TERZO CESTELLO FLESSIBILE

Il nuovo terzo cestello, ancora più profondo e completamente flessibile, si adatta a ogni esigenza: sezioni regolabili e vassoio rimovibile accolgono dalle tazzine agli utensili più lunghi senza occupare spazio per i calici nel cestello superiore. Con i cestelli a regolazione in altezza, ottieni una gestione interna più versatile, più spazio e risultati di pulizia sempre impeccabili.



TERZO CESTELLO STANDARD

Il terzo cestello standard offre uno spazio aggiuntivo nella parte superiore della lavastoviglie, ideale per piccoli oggetti come tazzine, posate e utensili. Grazie alla presenza del terzo cestello, ogni centimetro della lavastoviglie è sfruttato al meglio, consentendo di caricare più stoviglie e ridurre il numero di cicli di lavaggio necessari. I suoi vantaggi includono una migliore organizzazione, un caricamento semplice e un uso efficiente dello spazio, permettendo un lavaggio completo e igienico anche di stoviglie minute.





MASSIMA FLESSIBILITÀ PER OGNI ESIGENZA


Il cestello superiore regolabile consente di creare spazio extra per calici fino a 24 cm o piatti fino a 30 cm nel livello inferiore, offrendo la massima flessibilità di carico in ogni situazione.

MOTORE PROSMART™ INVERTER

Il Motore ProSmart™ Inverter rende le lavastoviglie Beko ancora più piacevoli da usare: grazie alla sua tecnologia avanzata, funziona con vibrazioni ridotte e un livello di rumorosità fino a due volte inferiore rispetto ai motori tradizionali, permettendoti di avviare i cicli in qualsiasi momento della giornata senza disturbare. L'elevata efficienza del motore assicura inoltre un notevole risparmio energetico, ottimizzando ogni fase del lavaggio. E poiché utilizza solo la quantità d'acqua realmente necessaria, riduce gli sprechi e contribuisce a un consumo più sostenibile, senza compromettere la qualità della pulizia.


GUIDE TELESCOPICHE

Estremamente fluide e pratiche. Le guide telescopiche sono progettate per garantire un'eccezionale scorrevolezza, rendendo l'estrazione del cestello superiore un'operazione facile e priva di sforzi, anche quando è completamente carico di stoviglie. Grazie alla tecnologia avanzata delle guide, il movimento risulta sempre leggero e preciso, facilitando il carico e scarico di piatti, bicchieri e posate senza compromettere la stabilità. Questo sistema assicura una comodità ottimale nell'uso quotidiano, migliorando l'esperienza complessiva e rendendo le operazioni più agevoli e sicure.

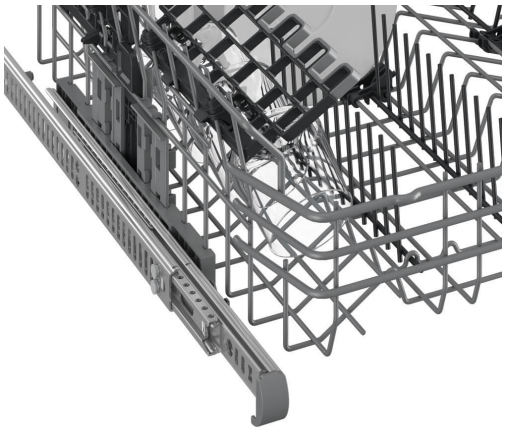

LEDSPOT™

Un comodo sistema di avviso fine ciclo grazie all'utilizzo di un fascio luminoso sul pavimento.

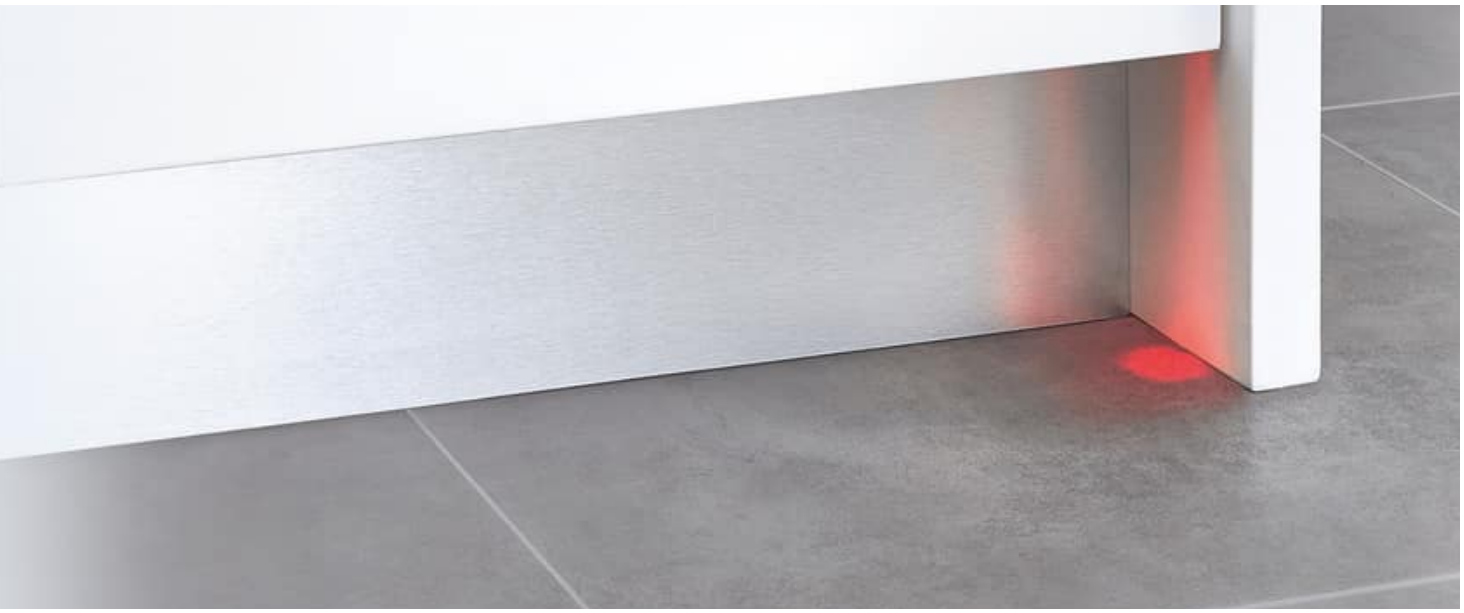

TIPOLOGIE DI ASCIUGATURA

ASCIUGATURA **AD ARIA ATTIVA**

Un sistema di asciugatura molto efficace che, grazie alla circolazione dell'aria e al controllo della temperatura, permette di riporre i piatti asciutti nella credenza immediatamente dopo il ciclo di asciugatura e senza scottarsi. L'aria calda e umida all'interno della vasca viene aspirata da una ventola e poi scaricata esternamente.

ASCIUGATURA **TARGETDRY**

La tecnologia di asciugatura intelligente di Beko applica il calore solo dove serve, direttamente sulle stoviglie, mentre le lavastoviglie tradizionali riscaldano l'intero interno della lavastoviglie solo per asciugare le stoviglie.

Grazie alla tecnologia TargetDry l'acqua evapora più rapidamente, il consumo energetico diminuisce e piatti, bicchieri e posate escono asciutti e pronti all'uso. Meno calore sprecato, un ciclo di asciugatura più veloce e risultati affidabili ogni volta.





APERTURA PORTA **SELFDRY®**

La tecnologia SelfDry® offre prestazioni di asciugatura fino a tre volte superiori rispetto ai sistemi a porta chiusa.

La porta della lavastoviglie si apre automaticamente alla fine della fase di asciugatura, e, grazie alla circolazione dell'aria, i piatti escono perfettamente asciutti. È possibile attivare e disattivare la funzione di apertura automatica semplicemente dal pannello comandi.



PROGRAMMI
DI LAVAGGIO

PROGRAMMATORE DIGITALE
Semplice, intuitivo e pratico: il nuovo programmatore digitale permette di selezionare e monitorare funzioni e fasi del lavaggio.

ALL IN 1
Nel caso di uso di detersivo in pastiglie, il tasto All in 1 permette di adeguare il ciclo di lavaggio al fine di ottenere risultati di pulizia e asciugatura ottimali.

EXTRA DRYING
Un risciacquo extra ad alta temperatura, per risultati di asciugatura impeccabili.

SUPERRINSE
Rimuove ogni residuo di sporco o detersivo, ottimo per le stoviglie più difficili da pulire.

HYGIENEINTENSE
Funzione che garantisce il massimo dell'igiene, grazie al vapore generato dall'alta temperatura e al risciacquo addizionale che permettono di disinfettare le stoviglie, uccidendo il 99,9% di virus e batteri.

STEAMGLOSS®
Il ciclo a caldo da 10 minuti SteamGloss® fa brillare piatti e bicchieri come nuovi: 30%* di brillantezza in più per le stoviglie in ceramica e 23%* in più per quelle in vetro.

*Testato da laboratori indipendenti.



FAST+™
Tempi di lavaggio ridotti del 50% grazie al motore Inverter Brushless che aumentando la temperatura, riducendo il consumo dell'acqua e regolandone la pressione, garantisce ottimi risultati di pulizia in tempi davvero veloci.

MEZZOCARICO
Se le stoviglie non sono sufficienti per riempire la vasca dell'elettrodomestico, è consigliabile scegliere l'opzione mezzo carico che consente di caricare anche solo parte dei due cestelli principali in dotazione.

PARTENZA DIFFERITA
Con le lavastoviglie Beko è possibile ritardare l'avviamento del ciclo di lavaggio fino a 24h, sfruttando il vantaggio delle fasce orarie in cui le tariffe elettriche sono ridotte.

MINI 30'
Perfetto per piatti e bicchieri poco sporchi, il programma mini 30', lava a carico completo in 30 minuti a 35ºC, risparmiando tempo ed energia.

INNERCLEAN
Programma di sanificazione della vasca. Attraverso un ciclo di 75 minuti, operando alla temperatura di 73°C e con l'utilizzo di appositi agenti di pulizia, effetuando tale operazione ogni 1-2 mesi si assicura la necessaria igiene dell'elettrodomestico.

ECO 50
È il programma che permette di ottenere, a una temperatura di 50°C, ottimi risultati di lavaggio e di risparmiare sia energia sia acqua. È il programma a più basso impatto ambientale selezionabile nel caso di lavaggio di stoviglie mediamente sporche.

INTENSIVO 70
Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi. Questo programma garantisce perfetti risultati di lavaggio e asciugatura, rimuovendo anche lo sporco più ostile.

GLASSCARE 40
Programma di lavaggio a 40°C che utilizza una pressione particolarmente dolce al fine di preservare anche i cristalli più delicati.



AUTO 40-65 & SENSORADAPT

Con il programma Auto e con SensorAdapt, il livello di sporco e la quantità di carico delle stoviglie sono rilevati dai sensori che stabiliscono automaticamente il ciclo di lavaggio appropriato. Le stoviglie sono lavate usando la quantità minima necessaria di energia e acqua, assicurando ottimi risultati.

CLEAN&SHINE™ e QUICK&SHINE®

Quotidianamente ideali. Clean&Shine™ è il programma indicato per il lavaggio giornaliero di stoviglie mediamente sporche ad una temperatura di 65°C per una durata di soli 96 minuti, compresa l'asciugatura. Quick&Shine® è il programma esclusivo di Beko che garantisce in soli 58 minuti un'eccezionale prestazione di lavaggio.

AQUAFLEX®


È l'innovativo programma che consente di lavare contemporaneamente stoviglie di materiale differente (cristallo, porcellana, metallo, plastica). La pressione e la temperatura dell'acqua vengono differenziate per lavare le stoviglie più delicate (come per esempio bicchieri) nel cesto superiore e le pentole nel cesto inferiore.

SILENTWASH

Alte prestazioni ed alta silenziosità. Il programma SilentWash è perfetto per chi desidera stoviglie asciutte e pulite senza essere disturbato.

SCHEDA TECNICA LAVASTOVIGLIE BDIN38644D



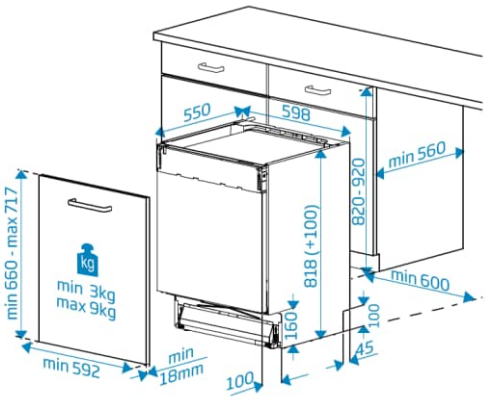

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Serie	bPRO500
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	16
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	sì
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Sistema di asciugatura	Statico con EcoFocus
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
Sistema GlassShield®	sì
PROGRAMMI	
Numero temperature	6
Numero programmi	8
Prelavaggio	sì
Mini 30’ a 35°C	sì
Eco 50°C	sì
Quick&Shine 60°C	sì
Intensivo 70°C	sì
Auto 40-65°C	sì
AquaFlex	sì
GlassCare 40°C	sì
Clean&Shine™ 65°C	-
SilentWash	-
FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	-
HygieneIntense	sì


Sensitivity: Public

SteamGloss®	sì
Fast+	sì
DeepWash	sì
TrayWash	-
SelfDry	sì
All in 1	sì
Mezzo carico	-
Extra Drying	-
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	sì
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	sì
Cestello portaposate	-
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	sì
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	sì
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	42
Classe efficienza energetica	C
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,768
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,5
Durata programma Eco (ore:min)	03:56
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-920
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7635302677**
CODICE EAN	**8690842470608**

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA LAVASTOVIGLIE DIS35023



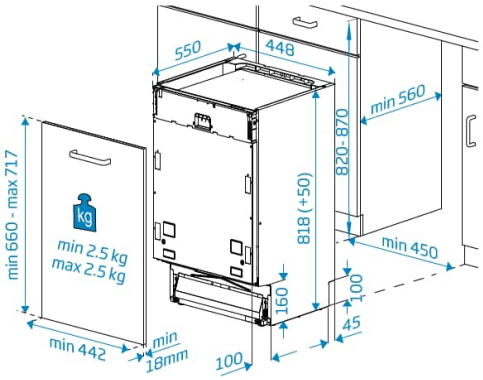

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	45 cm a scomparsa totale
Serie	b100
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	10
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	-
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	-
Partenza ritardata	3/6/9 h
Sistema di asciugatura	Statico
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
Sistema GlassShield®	-
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	5
Prelavaggio	-
Mini 30’ a 35°C	sì
Eco 50°C	sì
Quick&Shine 60°C	sì
Intensivo 70°C	sì
Auto 40-65°C	-
AquaFlex	-
GlassCare 40°C	-
Clean&Shine™ 65°C	sì
SilentWash	-
FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	-
HygieneIntense	-

Sensitivity: Public


SteamGloss®	-
Fast+	-
DeepWash	-
TrayWash	-
SelfDry	-
All in 1	-
Mezzo carico	sì
Extra Drying	sì
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	-
Cestello superiore ad altezza regolabile	-
Griglie abbattibili superiori	-
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	-
Cestello portaposate	scorrevole
Terzo irroratore	-
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	-
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Standard
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	-
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	49
Classe efficienza energetica	E
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,755
Consumo acqua (litri/ciclo)	11,9
Durata programma Eco (ore:min)	03:30
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	2,5-5,5
Larghezza del vano (mm)	450
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-870
Larghezza prodotto (mm)	448
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7680153935**
CODICE EAN	**8690842391774**

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA LAVASTOVIGLIE BDSN26430X





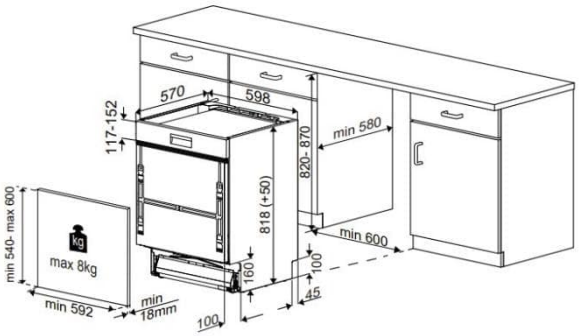

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm con cruscotto Inox
Serie	b300
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	14
Programmatore	Digitale
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	-
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Sistema di asciugatura	Statica
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	-
Sistema GlassShield®	sì
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	6
Prelavaggio	sì
Mini 30’ a 35°C	sì
Eco 50°C	sì
Quick&Shine 60°C	sì
Intensivo 70°C	sì
Auto 40-65°C	sì
AquaFlex	-
GlassCare 40°C	-
Clean&Shine™ 65°C	-
SilentWash	-
FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	sì
HygieneIntense	-
SteamGloss®	sì


Sensitivity: Public
Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

Fast+	-
DeepWash	-
TrayWash	-
SelfDry	-
All in 1	sì
Mezzo carico	sì
SuperRinse	sì
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	-
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	-
Cestello portaposate	sì, scorrevole
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	sì
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Standard
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	-
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	45
Classe efficienza energetica	D
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,849
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,9
Durata programma Eco (ore:min)	04:00
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-8,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	580
Altezza del vano (mm)	820-870
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	570
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7693303977**
CODICE EAN	**8690842619380**

Sensitivity: Public
Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

SCHEDA TECNICA LAVASTOVIGLIE BDIN37530



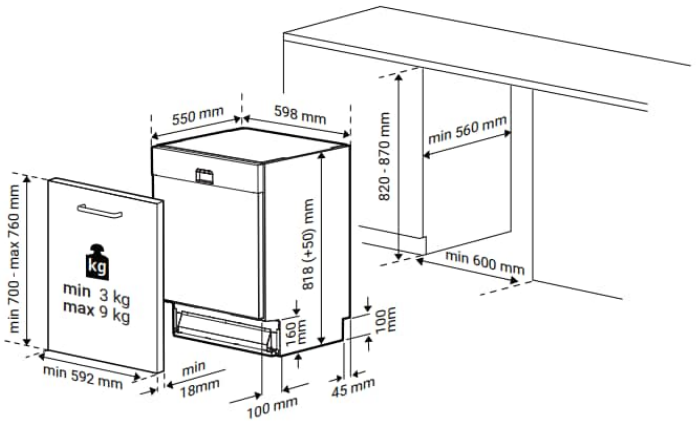

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Serie	b300
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	15
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	-
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Sistema di asciugatura	Statica
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
Sistema GlassShield®	sì
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	6
Prelavaggio	-
Mini 30’ a 35°C	sì
Eco 50°C	sì
Quick&Shine 60°C	sì
Intensivo 70°C	sì
Auto 40-65°C	sì
AquaFlex	-
GlassCare 40°C	sì
Clean&Shine™ 65°C	-
SilentWash	-


Sensitivity: Public

FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	-
HygieneIntense	sì
SteamGloss®	sì
Fast+	-
DeepWash	-
TrayWash	-
SelfDry	sì
All in 1	-
Mezzo carico	sì
SuperRinse	sì
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	sì
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	-
Cestello portaposate	-
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Standard
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	-
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	44
Classe efficienza energetica	D
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,861
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,9
Durata programma Eco (ore:min)	04:05
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-870
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7614397377**
CODICE EAN	**8690842688553**

Sensitivity: Public

DIN34330 SCHEDA TECNICA



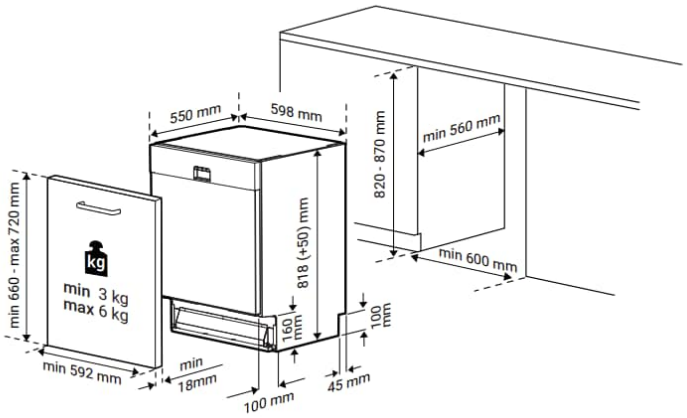

Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Serie	B300
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	13
Display	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	-
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	-
Partenza ritardata	3/6/9 h
Sistema di asciugatura	Statico
Indicatore brillantante e sale	Sì
Indicatore LED a terra	-
Sistema GlassShield®	-
PROGRAMMI	
Numero temperature	4
Numero programmi	4
Prelavaggio	-
Mini 30’	Sì
Eco 50°C	Sì
Quick&Shine 60°C	-
Intensivo 70	Sì
Auto 40-65°C	-
AquaFlex	-
GlassCare 40°C	-
Clean&Shine™ 65°C	Sì
SilentWash	-
FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	-
HygieneIntense	-


Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

SteamGloss®	-
Fast+	-
DeepWash	-
TrayWash	-
All in 1	Sì
Half load	Sì
Extra Drying	-
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	-
Cestello superiore ad altezza regolabile	Sì
Griglie abbattibili superiori	-
Griglie abbattibili inferiori	-
Cestello portaposate	Sì
Filtro metallico	Sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Standard
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe
Collegamento idrico	Sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	-
Piedini regolabili in altezza	Sì
Piedino post. regolabile frontalmente	Sì
Rumorosità (dBA)	49
Classe efficienza energetica	D
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,836
Consumo acqua (litri/ciclo)	12,9
Durata programma Eco (ore:min)	04:40
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-6,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-870
Larghezza del prodotto(mm)	598
Altezza del prodotto (mm)	818
Profondità del prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
SAP CODE	**7607393977**
EAN CODE	**8690842685286**

Sensitivity: Public
Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

LAVASTOVIGLIE CLASSE B BDIN38651C



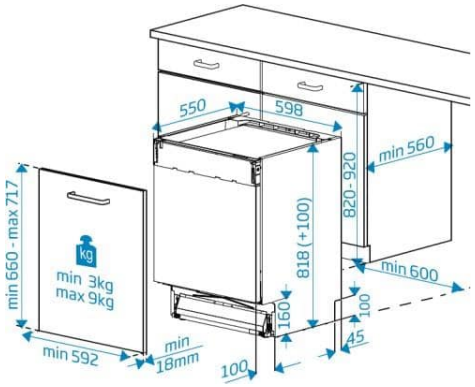

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Serie	bPRO500
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	16
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	sì
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Sistema di asciugatura	Aria attiva
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
Sistema GlassShield®	-
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	8
Prelavaggio	sì
Mini 30’ a 35°C	sì
Eco 50°C	sì
Quick&Shine 60°C	sì
Intensivo 70°C	sì
Auto 40-65°C	sì
Delicato 40°	sì
AquaFlex	sì
GlassCare 40°C	-
Clean&Shine™ 65°C	-
FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	-
HygieneIntense	sì


Sensitivity: Public

SteamGloss®	sì
Fast+	sì
DeepWash	-
TrayWash	sì
SelfDry	sì
All in 1	sì
Mezzo carico	-
Extra Drying	-
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	sì
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	sì
Cestello portaposate	-
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	-
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	sì
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	43
Classe efficienza energetica	B
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,664
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,5
Durata programma Eco (ore:min)	4:00
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-920
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7678403977**
CODICE EAN	**8690842573712**

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA LAVASTOVIGLIE BDIN38440



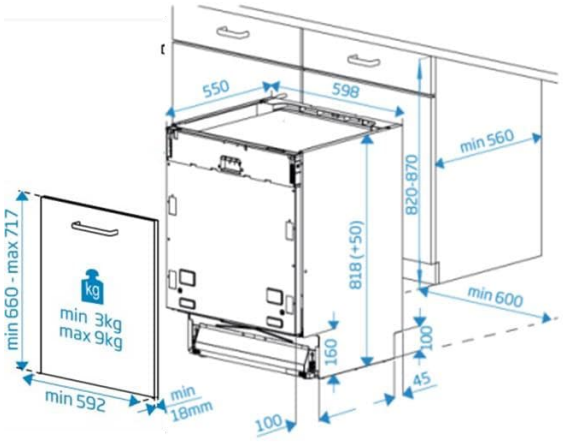

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	60 cm a scomparsa totale
Serie	b300
Sistema di autodosaggio detergente	-
Numero di coperti	14
Programmatore	Digitale con controlli touch
Connettività Wi-Fi HomeWhiz®	-
Sistema CornerIntense®	-
AquaIntense®	-
Apertura porta automatica SelfDry®	sì
Partenza ritardata	fino a 24 h
Sistema di asciugatura	statica
Indicatore brillantante e sale	sì
Indicatore LED a terra	sì
Sistema GlassShield®	sì
PROGRAMMI	
Numero temperature	5
Numero programmi	8
Prelavaggio	sì
Mini 30’ a 35°C	sì
Eco 50°C	sì
Quick&Shine 60°C	sì
Intensivo 70°C	sì
Auto 40-65°C	sì
Delicato 40°	sì
AquaFlex	sì
GlassCare 40°C	-
Clean&Shine™ 65°C	-
FUNZIONI SPECIALI	
InnerClean	-
HygieneIntense	sì

Sensitivity: Public

SteamGloss®	sì
Fast+	sì
DeepWash	-
TrayWash	sì
SelfDry	sì
All in 1	sì
Mezzo carico	-
Extra Drying	-
CONFIGURAZIONE INTERNA	
Terzo cestello	-
Cestello superiore ad altezza regolabile	sì
Griglie abbattibili superiori	sì
Griglie abbattibili inferiori	sì
Ripiani per bicchieri ad altezza regolabile	sì
Ripiano per mestoli	-
Cestello portaposate	sì scorrevole
Terzo irroratore	sì
Filtro metallico	sì
Illuminazione interna	-
Accessorio lavaggio teglie, pentole e padelle	sì
Accessorio per coltelli	sì
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Motore	Inverter
WaterSafe/WaterSafe+	WaterSafe+
Collegamento idrico	sì
Materiale vasca	Inox
Incasso in colonna	-
Piedini regolabili in altezza	sì
Piedino post. regolabile frontalmente	sì
Rumorosità (dBA) (classe emissione rumore)	44
Classe efficienza energetica	C
Consumo energia (kWh/ciclo)	0,747
Consumo acqua (litri/ciclo)	9,5
Durata programma Eco (ore:min)	3:44
DIMENSIONI	
Peso anta (Kg)	3,0-9,0
Larghezza del vano (mm)	600
Profondità del vano (mm)	560
Altezza del vano (mm)	820-870
Larghezza prodotto (mm)	598
Altezza prodotto (mm)	818
Profondità prodotto (mm)	550
Profondità prodotto, con porta aperta (mm)	1150
CODICE SAP	**7686803977**
CODICE EAN	**8690842603983**

Sensitivity: Public

TECNOLOGIE INNOVATIVE



EnergySpin

Come può l'energia del nostro pianeta ispirare la nostra tecnologia? La **tecnologia EnergySpin** di Beko nasce con un obiettivo chiaro: combinare prestazioni di lavaggio impeccabili con un forte impegno verso la sostenibilità. Grazie a **un'ottimizzazione dei programmi quotidiani,** questa innovazione consente di **risparmiare fino al 35% di energia** rispetto alle lavatrici tradizionali, senza mai sacrificare l'efficacia del lavaggio.

Al centro di questa tecnologia c'è un movimento intelligente del cestello che, nelle prime fasi del lavaggio, ottimizza l'azione del detersivo, permettendogli di agire in profondità anche a basse temperature. Quest'innovazione si traduce nel programma **Cold Wash,** che permette di **lavare a soli 15°C con la stessa efficacia di un ciclo a 40°C,** mantenendo la stessa qualità di un lavaggio tradizionale. Un grande vantaggio per chi desidera un bucato perfetto risparmiando energia, acqua e tempo, contribuendo attivamente a uno stile di vita più sostenibile.

La sostenibilità è anche al centro della **Funzione Water Mode,** che permette di regolare il consumo d'acqua in base alle esigenze, senza compromettere le prestazioni. Questa flessibilità garantisce un utilizzo più consapevole delle risorse, adattandosi a ogni necessità del quotidiano.

Con EnergySpin, Beko dimostra che è possibile ottenere lavaggi perfetti con un approccio sostenibile, migliorando la vita di ogni giorno e salvaguardando il futuro. Performance e rispetto per l'ambiente vanno finalmente di pari passo.



STEAMcure™

L'igiene e la cura sono fondamentali per sconfiggere macchie e batteri che si annidano nel bucato quotidiano. Il segreto per panni puliti e igienizzati? Un semplice tasto spazzerà via i batteri! In fase di prelavaggio, puoi **abbinare la tecnologia a vapore SteamCure™ al programma Hygiene+ per eliminare il 99,99% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi** - testato da Allergy UK.


Rimuovere le macchie sembra un'impresa impossibile? Niente paura, gli additivi sono acqua passata! Seleziona il tuo programma di lavaggio e attiva la tecnologia SteamCure™: il trattamento a vapore ti aiuterà a eliminare le macchie più ostinate. Ecco la soluzione per **un pulito perfetto, 100% naturale.**

Inoltre, le pieghe non sono più un problema. Abbinata al Programma Camicie, la **tecnologia SteamCure™ ammorbidisce i tessuti e riduce le pieghe del 30%.**

DETTAGLI
PRAGMATICI

Motore ProSmart™ Inverter

Dotate dell'innovativo motore ProSmart™ Inverter, capace di coniugare alte prestazioni con consumi contenuti, la lavatrice e la lavasciuga da incasso Beko, spicca per performance ai vertici della categoria e silenziosità.

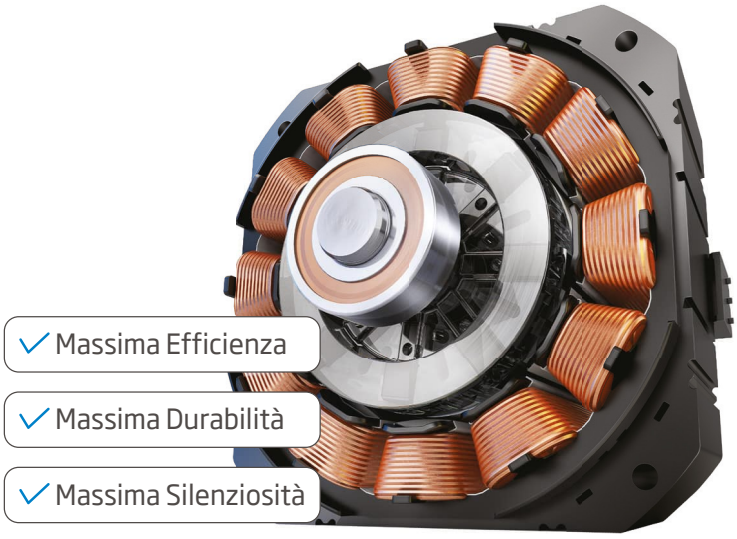

Classe Energetica

La lavatrice raggiunge la Classe Energetica A
La lavasciuga raggiunge la Classe Energetica D|A

I **PROGRAMMI** SMART

CAPI SCURI / JEANS
Agisce a basse temperature, ridotte velocità di lavaggio e centrifuga ed usa più acqua nel ciclo di risciacquo. Lava con mezza capacità di carico a 30ºC - 40ºC.

XPRESS / SUPER XPRESS
Adatto per piccole quantità di bucato con poco sporco. Super Xpress lava un carico di 2kg a 0ºC - 30ºC in soli 14 minuti.

LANA / LAVAGGIO A MANO
Per capi di lana, seta e cashmere, che richiedono abitualmente il lavaggio a mano. Una leggera rotazione del cesto e il minor utilizzo d'acqua si prendono cura dei tessuti più delicati.

LAVA & ASCIUGA 5 KG
Prima lava, poi asciuga.
Programma pensato per lavare una quantità di capi in cotone fino a 5 kg e asciugarla dopo il ciclo di lavaggio, senza effettuare nessun'altra selezione.



WASH&WEAR/ LAVA&INDOSSA
Programma indicato per lavare e asciugare bassi carichi di bucato in pochissimo tempo.

MIX 40
Permette di lavare insieme capi sintetici ed in cotone, eliminando la necessità di separare il bucato secondo il tipo di tessuto ed assicurando ottimi risultati.

PULIZIA CESTELLO
Non un programma di lavaggio ma di mantenimento. Assicura igiene e pulizia del cestello.

COLDWASH
Permette di lavare il bucato a 15°C ottenendo le stesse prestazioni di lavaggio di un ciclo a 40°C ma con un notevole risparmio di risorse e di tempo.

CAMICIE
Lava a soli 40°C le camicie in modo perfetto.

HYGIENE THERAPY
Indicato per igienizzare indumenti asciutti in cotone o sintetici grazie ad un ciclo di aria calda che viene mantenuta per un certo periodo di tempo.

HYGIENE+
Per bucati che richiedono un lavaggio igienizzante anti allergenico ad alte temperature, con cicli lunghi e intensi. Il livello igienico elevato è garantito dalla durata del riscaldamento e da una fase di risciacquo addizionale. Il programma, certificato da Allergy UK, elimina il 99,9% di virus e batteri.

ANTIMACCHIA
Per rimuovere tutte le macchie nella maniera più efficace. Con questo programma è possibile infatti lavare 24 tipi di macchie: dal ketchup al fango, passando per vino rosso e caffè.
Da utilizzare solo per capi di cotone resistente.

PROGRAMMI E **FUNZIONI** BASE

ECO 40-60
Rispetto agli altri programmi di lavaggio adatti ai capi in cotone e lino, lava assicurando il massimo risparmio di energia e acqua.

SINTETICI
Lava con un'azione gentile ed ha un ciclo di lavaggio più breve rispetto al programma cotone.

COTONE
Il bucato è lavato con un ciclo di lavaggio più lungo per un'azione che assicuri il massimo dell'efficacia.

CENTRIFUGA + SCARICO
Questo programma serve per applicare un ciclo di centrifuga aggiuntivo o per scaricare l'acqua dalla macchina.

ASCIUGATURA
Asciugatura sintetici o cotone. Per una perfetta asciugatura di capi sintetici fino a 3 kg o in cotone fino a 5 kg fino a tre livelli: asciugatura stiro, asciugatura armadio o extra armadio. In alternativa è possibile sezionare il tempo con l'asciugatura a minuti.



WIT8A4BW

Lavatrice ad incasso
Codice SAP: **457100025300**
Codice EAN: **8690842753657**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea estetica	**b300**
Capacità di carico	**8 KG**
Velocità massima di centrifuga	**1400 giri/min**
Classe di efficienza energetica	**A**
Motore Inverter	**Sì - garantito 10 anni**
EnergySpin	**Sì**

DESIGN

Display	**Touch**
Colore oblò	**Bianco**
Colore manopola	**Bianco**
Profilo cassetto	**Bianco**
Frontalino	**Bianco**

CONFIGURAZIONE INTERNA

Cestello Acciaio Inox Aquawave	**Sì**
Volume cestello	**55 lt**

CONSUMI E PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	**A**
Classe di efficienza di centrifuga	**B**
Rumorosità centrifuga	**70 dBA**
Classe rumorosità centrifuga	**A**
Consumo ponderato di energia	**47 kWh/100 cicli**
Consumo ponderato di acqua	**47 litri/ciclo**

SICUREZZE

Sicurezza bambini	**Sì**

PROGRAMMI 15


Programma 1	**Cotone**
Programma 2	**Eco 40-60**
Programam 3	**Sintetici**
Programma 4	**Mini/Mini14'**
Programma 5	**Delicati**
Programma 6	**Capi Scuri / Jeans**
Programma 7	**Misto**
Programma 8	**Centrifuga+Scarico**
Programma 9	**Risciacquo**
Programma 10	**Pulizia cestello**
Programma 11	**Hygiene+**
Programma 12	**Antimacchia**
Programma 13	**Camicie**
Programma 14	**Steam Therapy**
Programma 15	**Coldwash**


DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**82 x 60 x 55 cm**
Dimensioni con imballo (AxLxP)	**87 x 65 x 58,5 cm**
Peso prodotto (Kg)	**68**
Peso prodotto con imballo (kg)	**69**

Sensitivity: Public

TECNOLOGIE INNOVATIVE

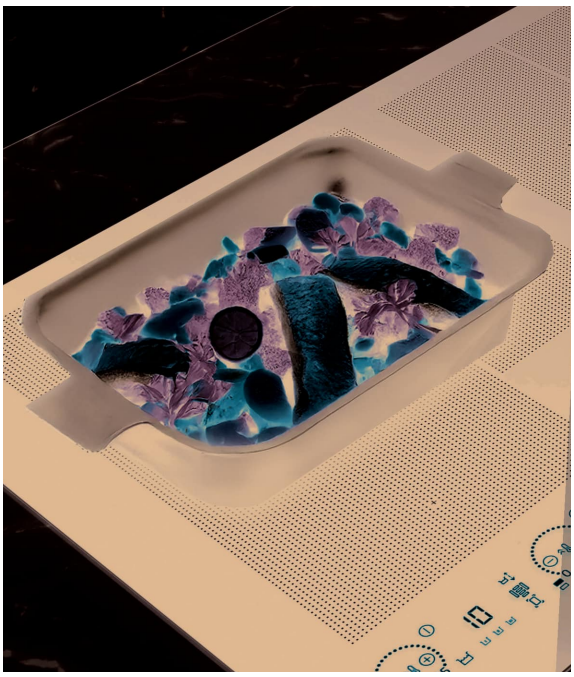

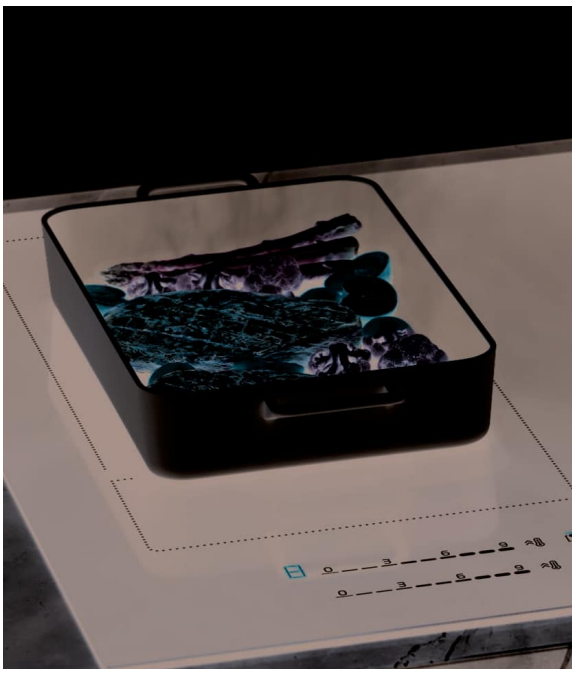



IndyFlex+®

IndyFlex®



La **tecnologia IndyFlex+®** assicura la **massima flessibilità** per un uso ottimale della superficie del piano cottura a induzione: ogni zona di cottura continua è composta da sezioni di grandezza 9,3 x 20 cm, ognuna indipendente dall'altra, ma collegabili tra loro in maniera da adattarsi alla dimensione di pentole e padelle, anche di grandi dimensioni. Questo rende i piani cottura dotati di IndyFlex+® estremamente flessibili ed innovativi per rispondere a qualsiasi esigenza.

La sezione **IndyFlex®** è composta **da due zone di cottura separate** che all'occorrenza possono essere gestite insieme permettendo l'utilizzo di pentole più grandi.

DETTAGLI
PRAGMATICI

EASYFIT
I piani cottura Beko sono installabili in pochi secondi: le clip montate a lato dell'elettrodomestico lo rendono stabile e sicuro evitando l'utilizzo di cacciaviti.

POWER MANAGEMENT
Questa funzione permette di contenere il consumo di energia. È possibile infatti limitare la potenza assorbita dal piano cottura a induzione scegliendo, nel caso dei piani con potenza massima assorbita 7,4kW, uno dei seguenti valori: 1,2–2,4–3–3,6-4,4-5,4-5,7-6,7-7,4 kW.

HomeWhiz®
La app HomeWhiz® permette di connettere, monitorare e impostare tutti gli elettrodomestici smart di Beko.

Con particolare riferimento al piano induzione, offre pieno accesso, tramite una connessione Wi-Fi, a funzionalità quali: controllo e monitoraggio da remoto, gestione dei livelli di potenza e della flessibilità delle zone cottura, **tips&tricks tramite l'assistente personale Wizard,** notifiche per una corretta manutenzione, dati di performance e storico attività ed utilizzo.



HOBTO**HOOD**

La tecnologia HobtoHood collega il piano a induzione alla cappa, permettendo una gestione automatica dei livelli di aspirazione. Questi si adattano in modo intelligente alla velocità del piano cottura.

FUNZIONE **MOVE**

La funzione **Move permette di saltare da una funzione di cottura automatica all'altra** semplicemente spostando la padella lungo la zona IndyFlex+® che risulterà impostata a livello 3, 8 e 15 senza necessità di intervento sul pannello comandi.

TIMER

Le zone di cottura si spengono automaticamente al termine del tempo impostato per la cottura.

STOP&**GO**


Questa funzione permette di sospendere temporaneamente tutte le zone di cottura attive, ad eccezione del timer, con un semplice tocco sul tasto dedicato. Premendo nuovamente il tasto, tutte le zone di cottura torneranno alle impostazioni precedenti.

READYTO**COOK**

Come sapere se la padella è calda? Grazie al sistema ReadyToCook, un segnale acustico indica il raggiungimento della temperatura desiderata. In questo modo è possibile prevenire che la padella si surriscaldi e mantenere una temperatura ottimale, scegliendo fra i tre livelli a disposizione.


TEMP**ASSIST**

Grazie alla presenza di sensori a infrarossi, l'innovativa tecnologia TempAssist garantisce i migliori risultati di cottura per ogni ricetta. Che si desideri cuocere a bassa temperatura, far bollire l'acqua o friggere, il piano cottura è in grado di monitorare la temperatura, da un minimo di 65°C a un massimo di 230°C.

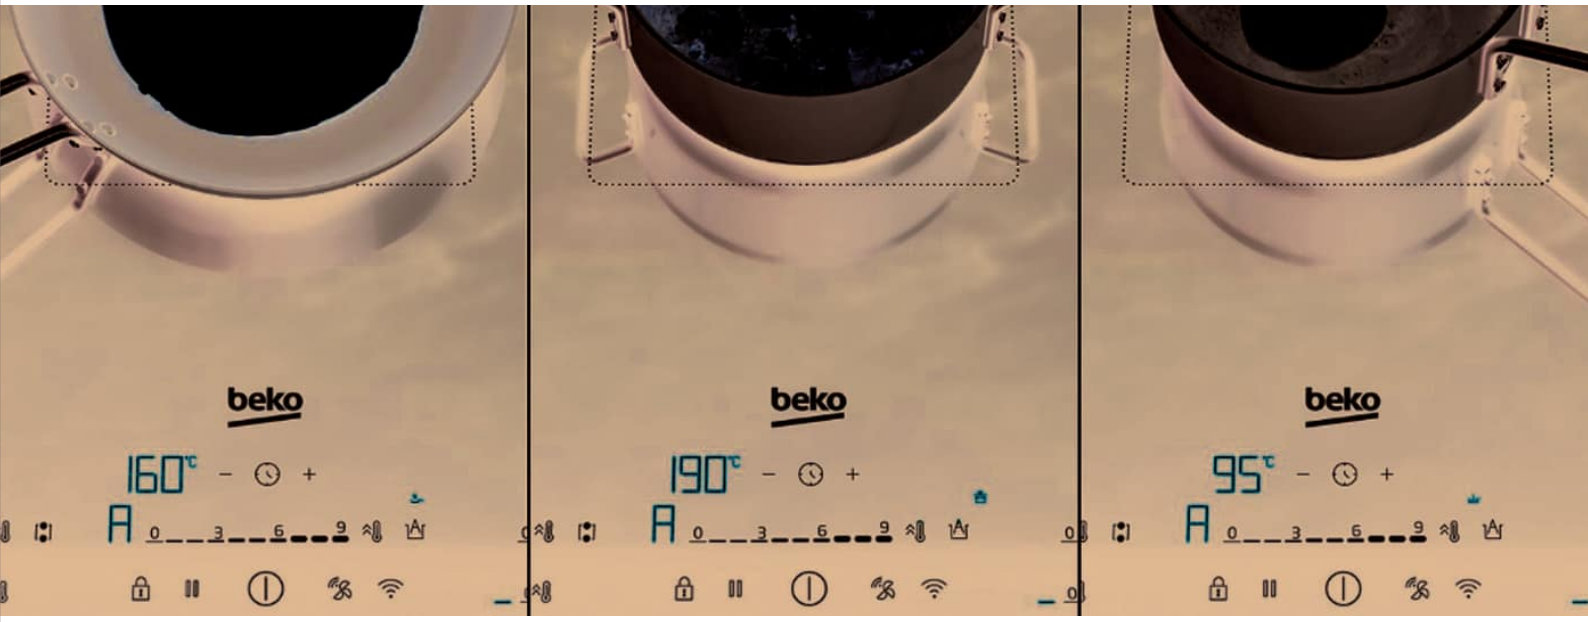

DISPLAY

Touch Direct Control™+

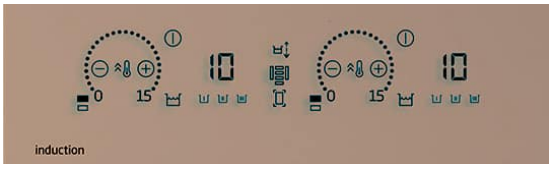

I piani ad induzione con tecnologia **Touch Direct Control™+ sono semplici ed immediati da utilizzare,** oltre che particolarmente eleganti.


Quando il piano è spento, il pannello di controllo risulta completamente invisibile, ma basta sfiorare il tasto d'accensione per illuminare il quadro comandi, permettendo di **scegliere la potenza desiderata tra i 15 livelli disponibili,** oppure impostare il timer, avviare la funzione booster o selezionare uno dei menù automatici.

Touch Slider



I comandi **Touch Slider** rendono la gestione del piano cottura semplice e intuitiva. Grazie a un'interfaccia fluida, è possibile regolare la temperatura scorrendo delicatamente il dito lungo il pannello, **selezionando con precisione tra 9 o 18 livelli di potenza in base al modello.** Questa tecnologia garantisce un controllo immediato e affidabile, perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare al design moderno.

Touch Direct Control™

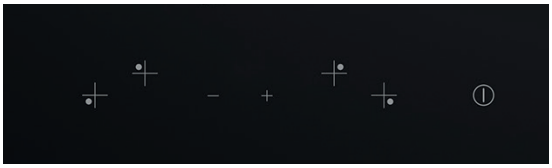

Il sistema **Touch Direct Control™** offre un'interfaccia pratica, ideale per gestire agevolmente la cottura. I **9 livelli di potenza** disponibili permettono di regolare la temperatura in modo rapido e preciso.

SISTEMI DI **SICUREZZA**

I piani cottura a induzione Beko offrono livelli avanzati di sicurezza:

BLOCCO DISPLAY

È possibile bloccare il display per pulire il piano cottura in sicurezza.

INDICATORE CALORE RESIDUO

Avvisa se una zona di cottura è troppo calda per essere toccata.

SURRISCALDAMENTO

Se la temperatura supera i livelli di sicurezza, la zona di cottura si spegne automaticamente.

SICUREZZA DEBORDAMENTO

Il piano cottura è dotato di sistema di sicurezza da traboccamento. In caso di traboccamento che schizza contro il pannello di controllo, il sistema taglia immediatamente l'alimentazione e spegne il piano cottura.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se viene dimenticato di spegnere il piano cottura, questo si spegne automaticamente dopo un certo intervallo di tempo predefinito.




PIANI COTTURA
A INDUZIONE

PIANI CON **CAPPA INTEGRATA**




Scansiona
e scopri

Il piano cottura con cappa integrata Beko unisce cottura e aspirazione in un'unica soluzione, ottimizzando lo spazio ed eliminando la necessità di una cappa installata sopra il piano stesso. Perfetto per uno stile minimalista, offre prestazioni eccellenti senza compromessi. La superficie di aspirazione integrata assicura un'ottima eliminazione di odori, semplificando la pulizia e garantendo risultati di cottura impeccabili. Il piano aspirante Beko è la scelta ideale per personalizzare la tua cucina e trasformare ogni cena in un'esperienza indimenticabile.

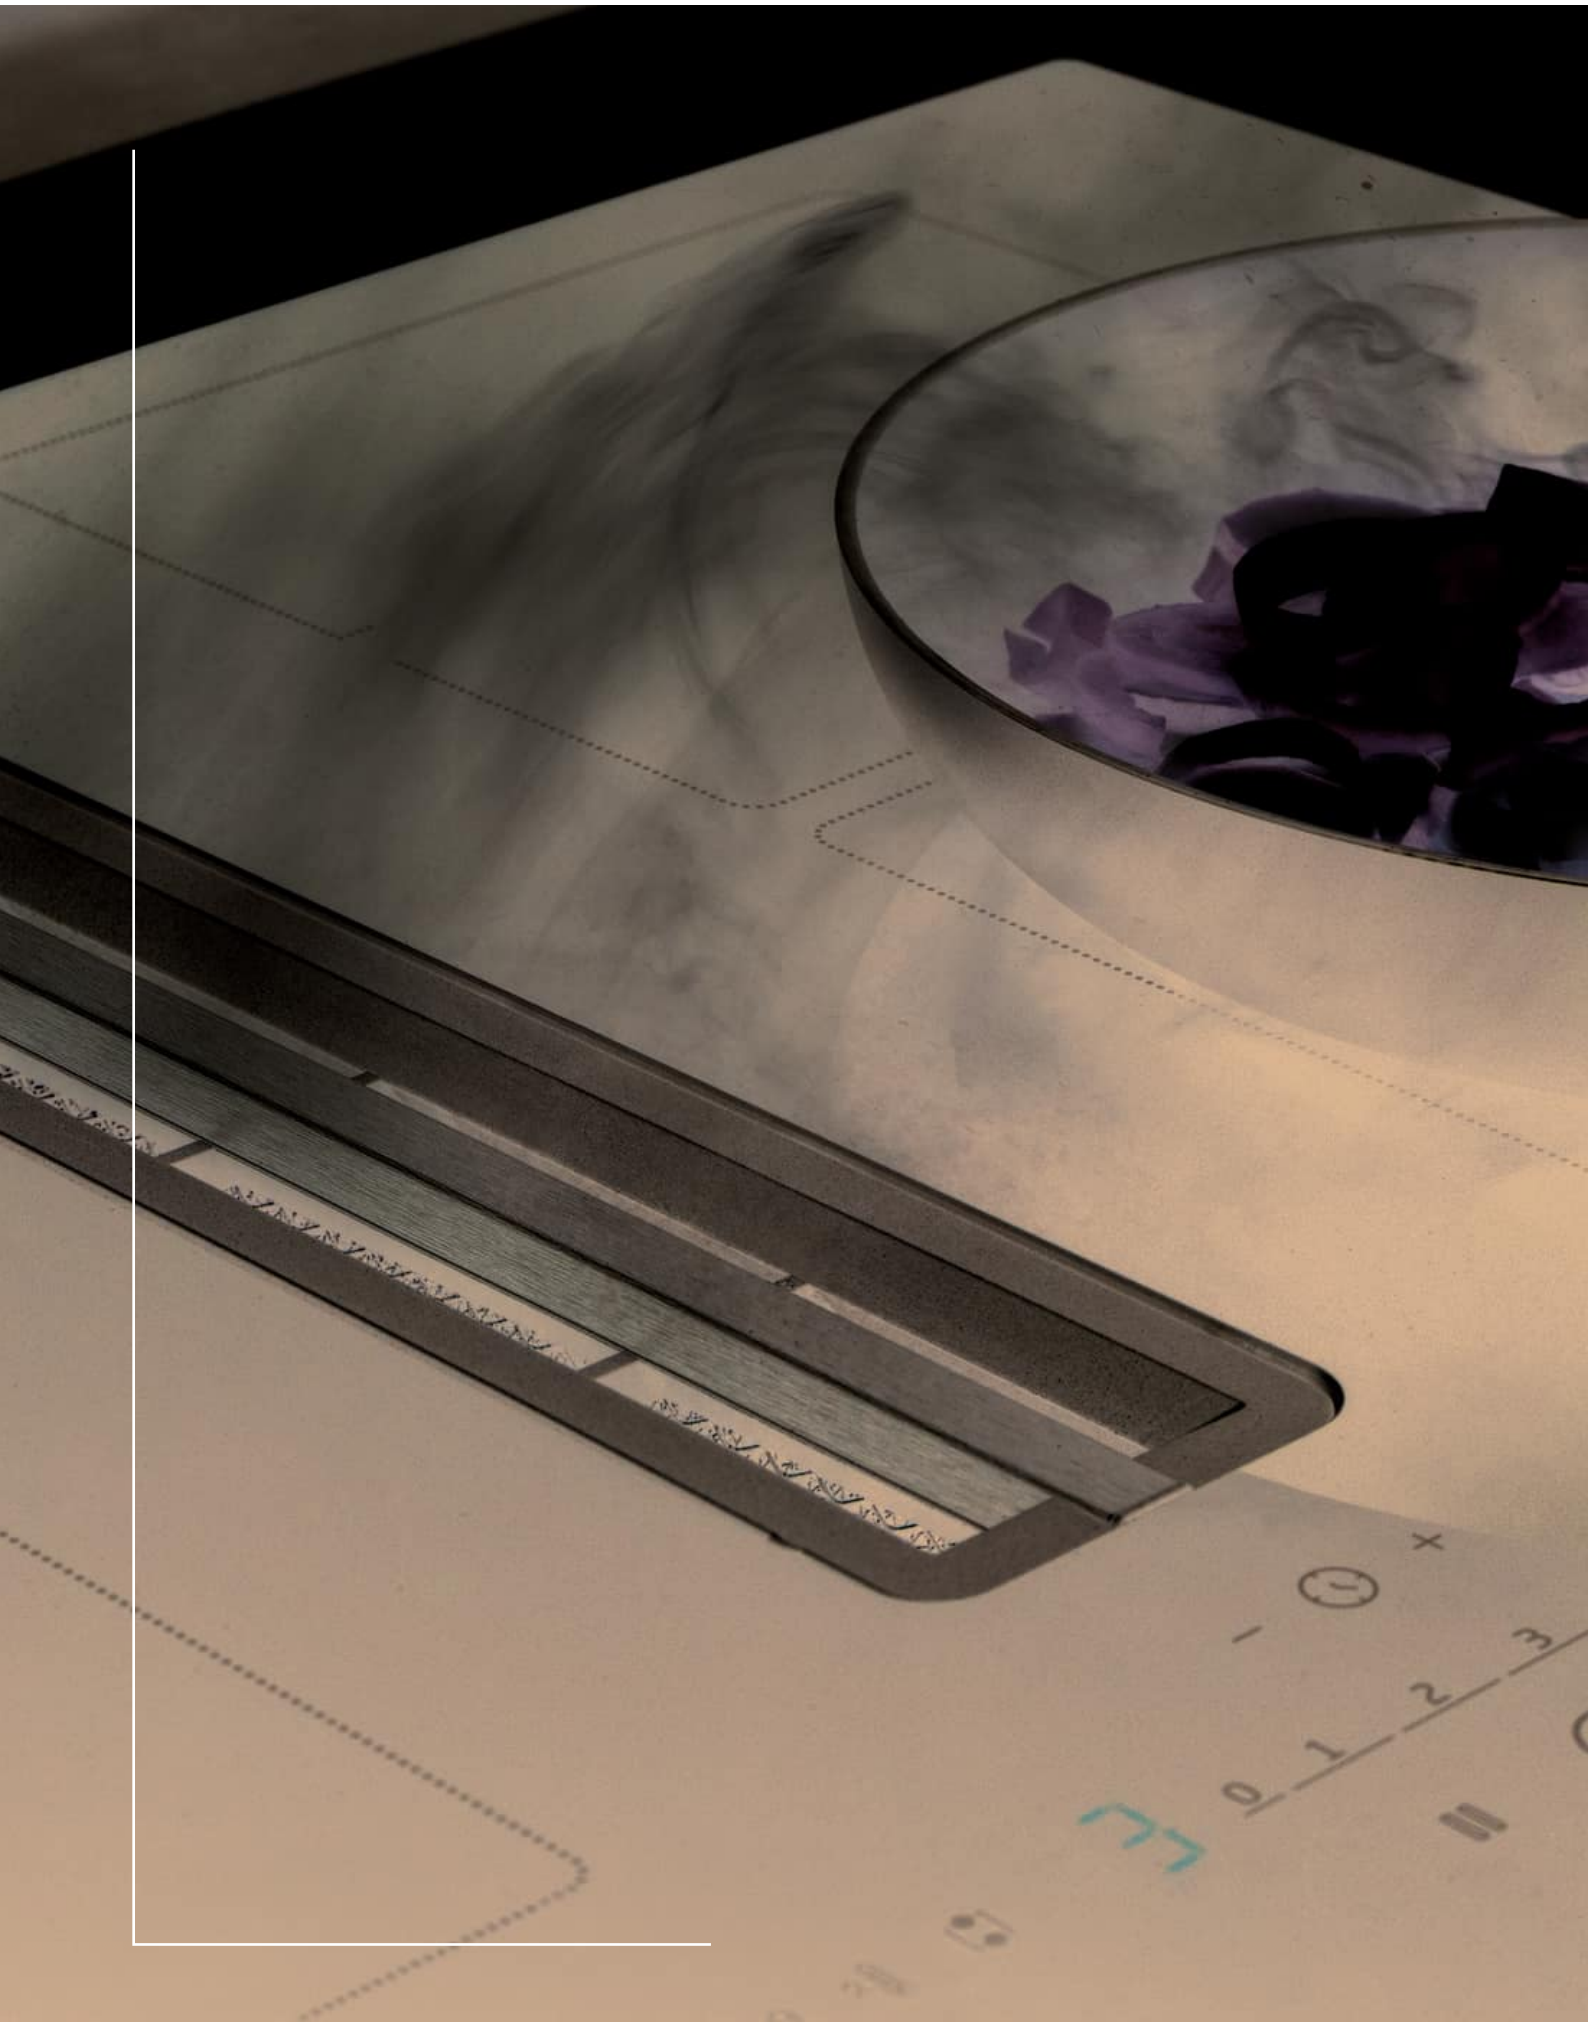

TECNOLOGIE
INNOVATIVE

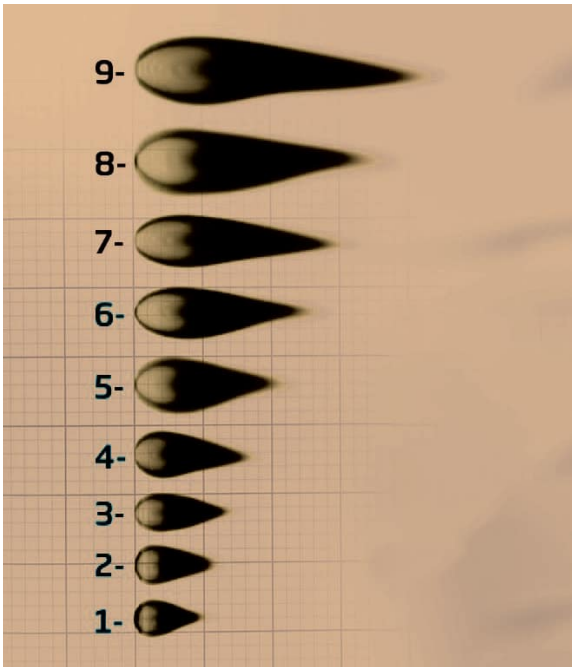

FlameAdjust®

La **tecnologia FlameAdjust®,** caratterizzata da 9 diversi livelli di potenza, permette di ottenere risultati di cottura accurati come quelli dell'induzione, anche con bruciatori a gas.
Il segreto di un buon piatto è, infatti, la precisione.

Annotando il livello di potenza utilizzato per ogni fase di preparazione della ricetta, sarà possibile, poi, replicare in maniera fedele tutti i passaggi che hanno contribuito a rendere straordinario il piatto!


PIANI COTTURA
A GAS

BRUCIATORI

BRUCIATORI **HIGH EFFICIENCY**

Se sei in ritardo e devi cucinare velocemente con diverse pentole, puoi contare sugli **innovativi bruciatori Beko High Efficiency** che consentono di regolare la fiamma con **estrema precisione** e, con essa, la temperatura ideale per ogni cibo e ogni esigenza, grazie ad un'efficienza di cottura del 25% maggiore rispetto ai bruciatori standard.

BRUCIATORE CONVENZIONALE

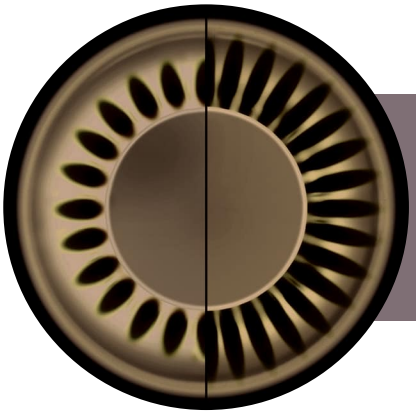

BRUCIATORE
HIGH EFFICIENCY
RISPARMIO DEL
35% DEL TEMPO
25% DELL'ENERGIA

BRUCIATORE **HIGH POWER**

Un bruciatore ad altissime prestazioni grazie ai suoi 5 kW di potenza. Ideale per fritture o per portare ad ebollizione in pochi minuti.

BRUCIATORE **DOPPIA CORONA**


Il bruciatore doppia corona assicura tempi di cottura ridotti rispetto ad un bruciatore standard senza compromettere i valori nutrizionali del cibo. Grazie alle due corone di fiamma di questo bruciatore si ottiene una miglior distribuzione del calore alla base della pentola garantendo un'eccellente performance di cottura.

DETTAGLI
PRAGMATICI



TRATTAMENTO **PRACTICLEAN®**


Tanto piacevole alla vista, quanto al tatto. Il trattamento PractiClean® garantisce all'acciaio dei piani cottura Beko una resa estetica migliore e facilita le operazioni di pulizia.

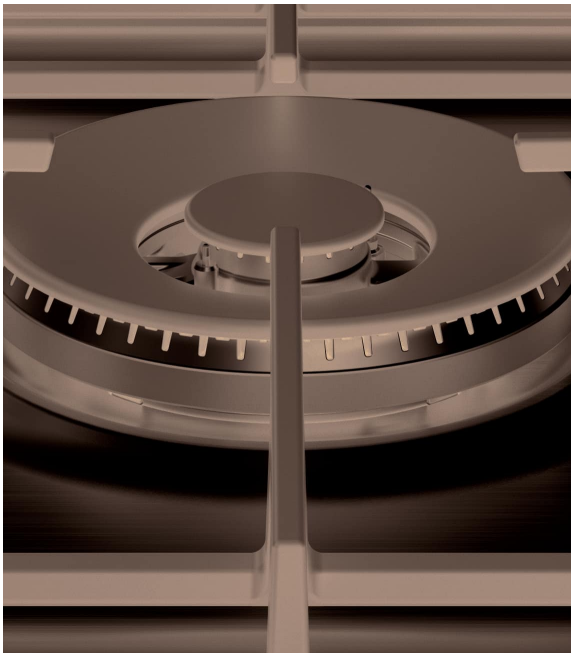


GRIGLIE IN **GHISA**

Assicurano la massima stabilità a pentole, padelle, wok e caffettiere, sia grandi sia piccole, evitando che si inclinino o che cadano.

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HIAG64223SXE

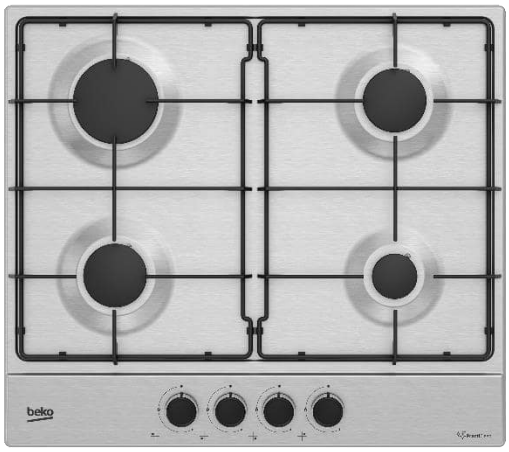

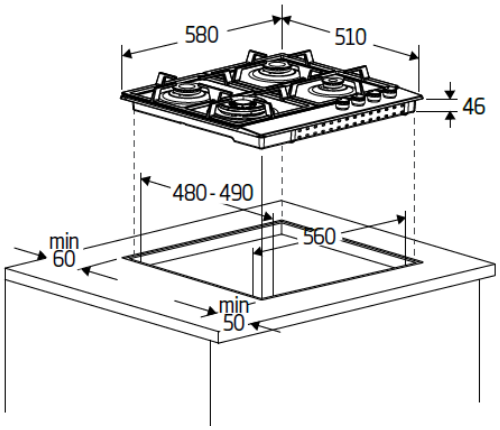


CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Gas 60 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Inox
PractiClean®	sì
FlameAdjust®	-
Bruciatori a gas	4
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	-
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1,75
Bruciatore anteriore destro (kW)	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-


Sensitivity: Public

Bruciatore centrale (kW)	-
Bruciatore sinistro (kW)	-
Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (di produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	7,4
Blocco bambini meccanico	-
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	580
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7751688390
CODICE EAN	8690842526480

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HIAL75225SXE

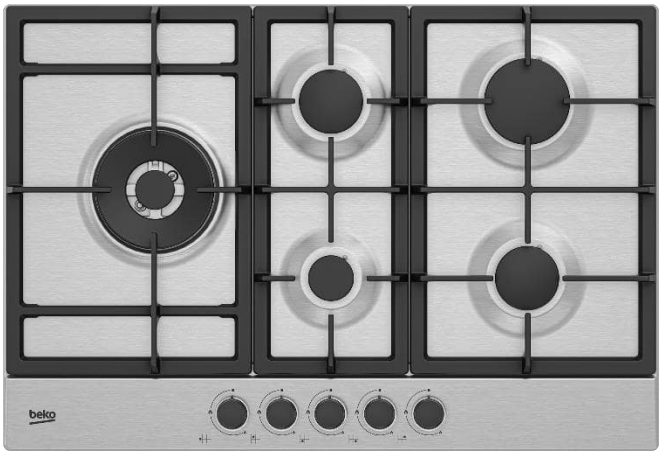

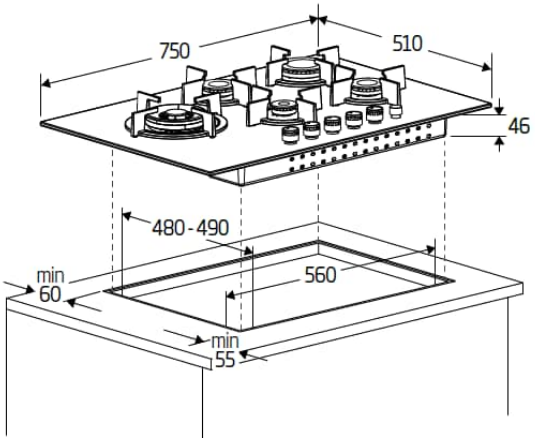

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Gas 75 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Inox
PractiClean®	sì
FlameAdjust®	sì
Bruciatori a gas	5
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	1 High Power
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	-
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	-
Bruciatore posteriore destro (kW)	2,9
Bruciatore anteriore centrale (kW)	1
Bruciatore posteriore centrale (kW)	1,75
Bruciatore centrale (kW)	-
Bruciatore sinistro (kW)	5


Sensitivity: Public

Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Continue - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (di produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4
Blocco bambini meccanico	-
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7718086722
CODICE EAN	8690842526558

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HIAW64224SXE



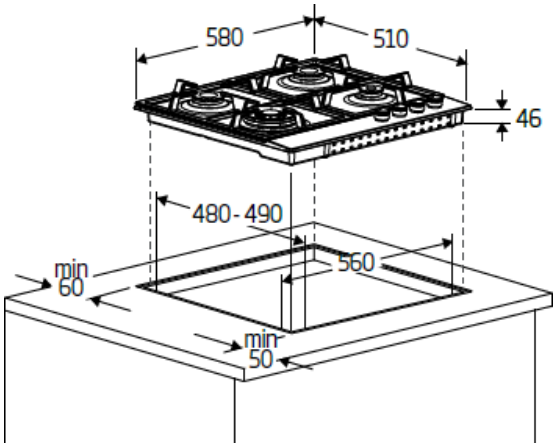


CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Gas 60 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Inox
PractiClean®	sì
FlameAdjust®	-
Bruciatori a gas	4
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	1
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	3,3
Bruciatore anteriore destro (kW)	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	1,75
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-


Sensitivity: Public

Bruciatore posteriore centrale (kW)	-
Bruciatore centrale (kW)	-
Bruciatore sinistro (kW)	-
Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (di produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	7,8
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	580
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7750188371
CODICE EAN	8690842526510

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HIAW64225SXE

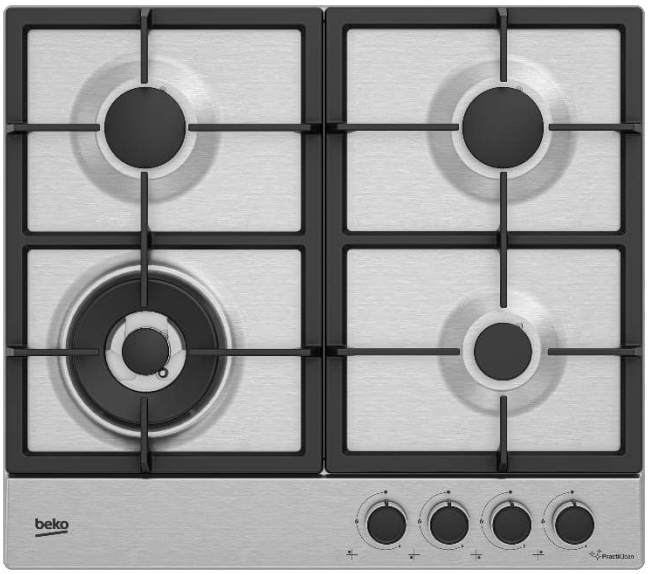

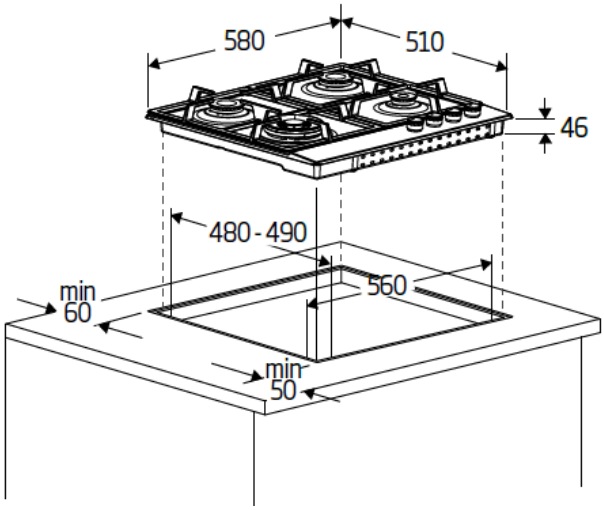


CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Gas 60 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Inox
PractiClean®	sì
FlameAdjust®	sì
Bruciatori a gas	4
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	1
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	3,3
Bruciatore anteriore destro (kW)	1
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	1,75


Sensitivity: Public

Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-
Bruciatore centrale (kW)	-
Bruciatore sinistro (kW)	-
Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Continue - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (di produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	7,8
Blocco bambini meccanico	-
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	580
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7751688318
CODICE EAN	8690842526572

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HIAW75223SXE

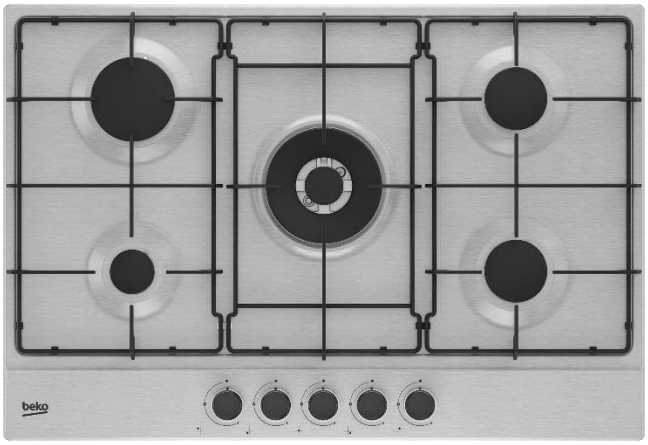

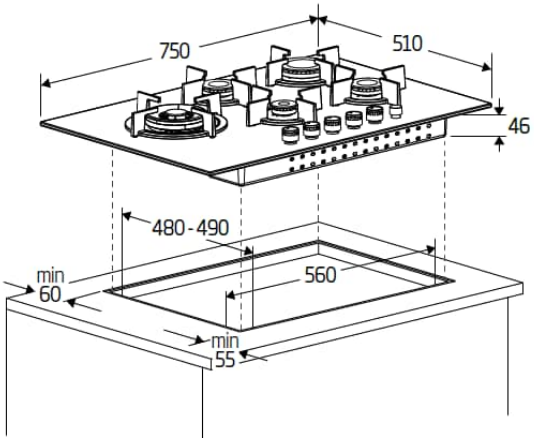


CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Gas 75 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Inox
PractiClean®	sì
FlameAdjust®	-
Bruciatori a gas	5
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	1
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-
Bruciatore centrale (kW)	3,3
Bruciatore sinistro (kW)	-


Sensitivity: Public

Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Continue - Smaltate
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (di produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	10,7
Blocco bambini meccanico	-
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7751688392
CODICE EAN	8690842526534

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HIAW75225SXE

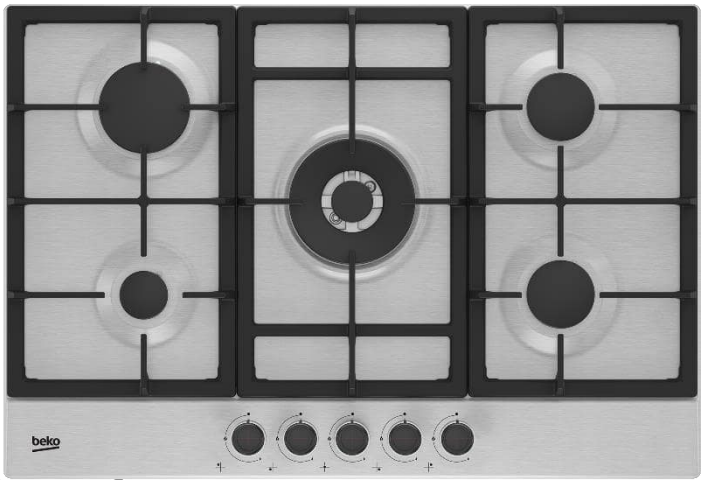

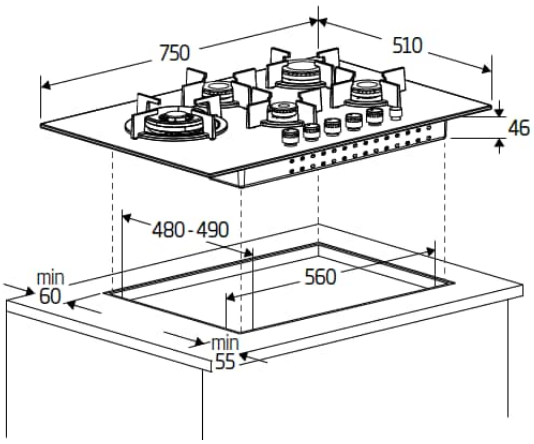

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Gas 75 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Inox
PractiClean®	sì
FlameAdjust®	sì
Bruciatori a gas	5
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	1 High power
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-
Bruciatore centrale (kW)	5

Sensitivity: Public

Bruciatore sinistro (kW)	-
Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Continue - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4
Blocco bambini meccanico	-
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7751688393
CODICE EAN	8690842526541

Sensitivity: Public

HIGG641C3SX

Piano cottura a gas 60 cm con 4 bruciatori standard




Caratteristiche principali

- Comandi laterali
- Bruciatori:
  - Sinistro anteriore : 2,9 kW
  - Destro anteriore : 1 kW
  - Sinistro posteriore : 2 kW
  - Destro posteriore : 2 kW
- Griglie smaltate
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar
- Dispositivo per assenza di fiamma

Caratteristiche tecniche

- Potenza: 7,9 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 44x610x510 mm
- Dimensioni vano (lxp): 560x490 mm

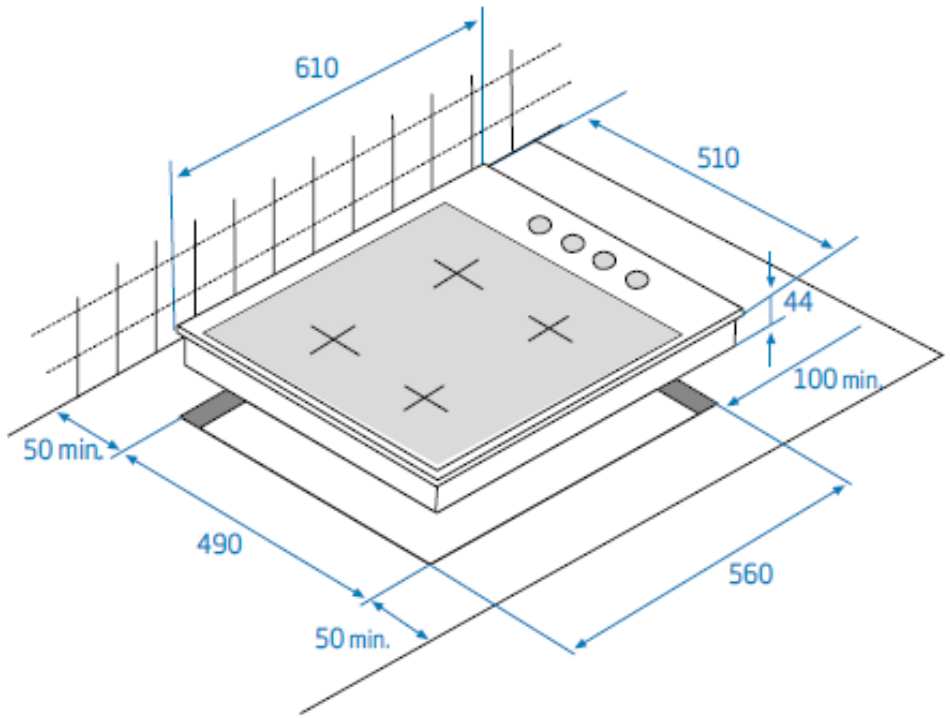


FINITURE
Inox


CODICE SAP
7754783861

CODICE EAN
8690842399541

Sensitivity: Public

PIANO COTTURA A INDUZIONE HII64200SFMT

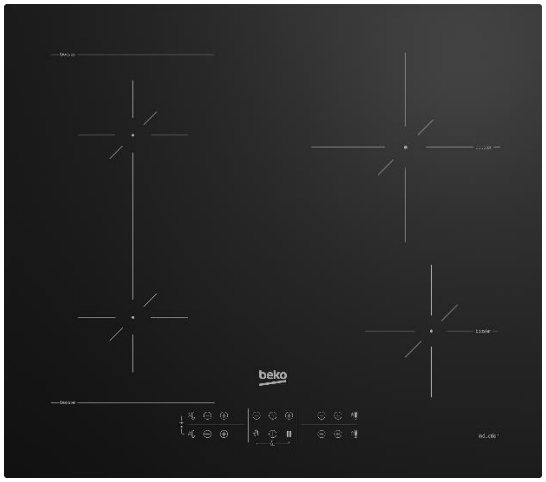

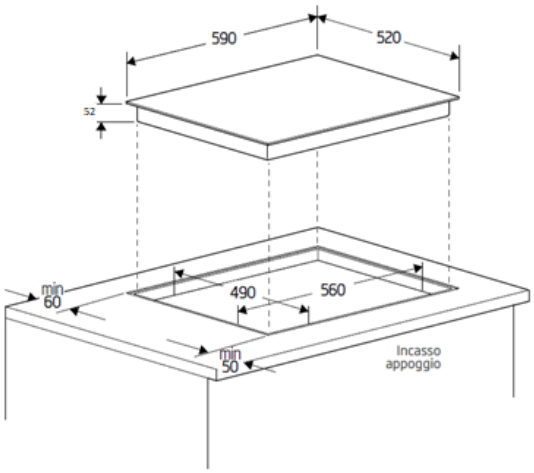

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Induzione 60 cm
Serie	b300
Finiture	Nero
Posizione comandi	Frontali
Comandi	Touch Direct Control
Zone cottura	4
Sezioni Flexi	1 IndyFlex®
Extension	
Zona anteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 2000/2300
Zona anteriore destra (W)	Ø145mm - 1600/1800
Zona posteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 2000/2300
Zona posteriore destra (W)	Ø210 mm - 2000/2300
Zona centrale (W)	-
Numero livelli cottura	9
Power management	2,5-3,0-3,6-4,4
	5,4-5,7-6,7-7,2 kW
Funzione Booster	sì
Timer	sì
Blocco display	sì
Indicatore accensione/spegnimento	sì
Stop&Go™	sì
Riconoscimento automatico della pentola	sì
Sicurezza debordamento	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì
Spegnimento automatico	sì
Indicatore calore residuo	sì
EasyFit	sì


Sensitivity: Public


Installazione filo top	sì
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	490
Larghezza prodotto (mm)	590
Profondità prodotto (mm)	520
Altezza prodotto (mm)	52
CODICE SAP	7757189254
CODICE EAN	8690842549496

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO INDUZIONE HII64206F2MT



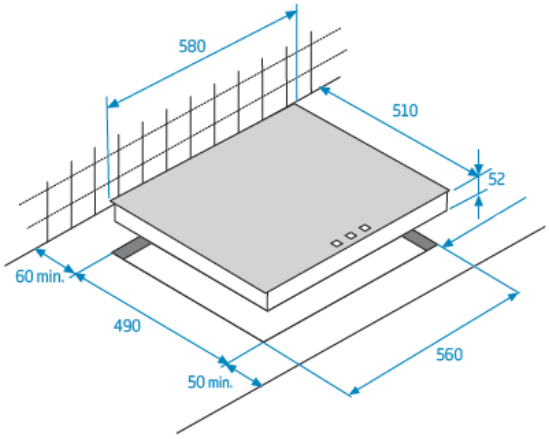

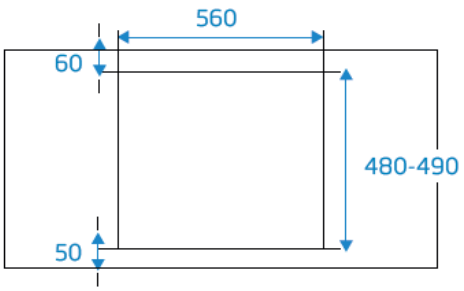

Sensitivity: Public


CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Induzione 60 cm
Serie	b300
Finiture	Nero
Posizione comandi	Frontali
Comandi	Touch Direct Control
Zone cottura	4
Sezioni Flexi	2 IndyFlex®
Extension	
Zona anteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 2000/2300
Zona anteriore destra (W)	Ø180 mm - 2000/2300
Zona posteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 2000/2300
Zona posteriore destra (W)	Ø180 mm - 2000/2300
Zona centrale (W)	-
Numero livelli cottura	9
Power management	2,5-3,0-3,6-4,4
	5,4-5,7-6,7-7,2 kW
Funzione Booster	sì
Timer	sì
Blocco display	sì
Indicatore accensione/spegnimento	sì
Stop&Go™	sì
Riconoscimento automatico della pentola	sì
Sicurezza debordamento	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì
Spegnimento automatico	sì
Indicatore calore residuo	sì
EasyFit	sì
Installazione filo top	No, bisello frontale
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	490
Larghezza prodotto (mm)	580
Profondità prodotto (mm)	510
Altezza prodotto (mm)	52
CODICE SAP	7757189230
CODICE EAN	8690842384196


Sensitivity: Public


Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO INDUZIONE HII85720UFT



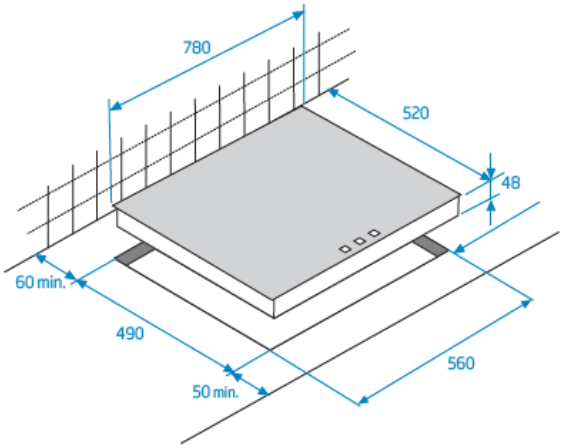

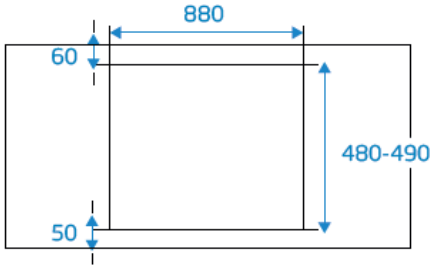

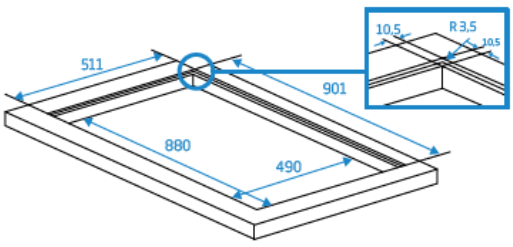


Sensitivity: Public

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Induzione 80 cm
Serie	bPRO500
Finiture	Nero
Posizione comandi	Frontali
Comandi	Touch Slider
Zone cottura	5
Sezioni Flexi	1 IndyFlex®
Extension	
Zona anteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 1500/2000
Zona anteriore destra (W)	Ø145mm - 1500/2200
Zona posteriore sinistra (W)	Ø180 mm - 1500/2000
Zona posteriore destra (W)	Ø210 mm - 2400/3700
Zona centrale (W)	2x92,7x200mm – 2400/3600
Numero livelli cottura	9
Power management	1,2-2,4-3,0-3,6-4,4-
	5,4-5,7-6,7-7,4 kW
Funzione Booster	sì
Timer	sì
Blocco display	sì
Indicatore accensione/spegnimento	sì
Stop&Go™	sì
Riconoscimento automatico della pentola	sì
Sicurezza debordamento	sì
Sicurezza surriscaldamento	sì
Spegnimento automatico	sì
Indicatore calore residuo	sì
EasyFit	sì
Installazione filo top	sì
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	750
Profondità vano (mm)	490
Larghezza prodotto (mm)	780
Profondità prodotto (mm)	520
Altezza prodotto (mm)	48
CODICE SAP	7757188711
CODICE EAN	8690842482892

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HILL75235S



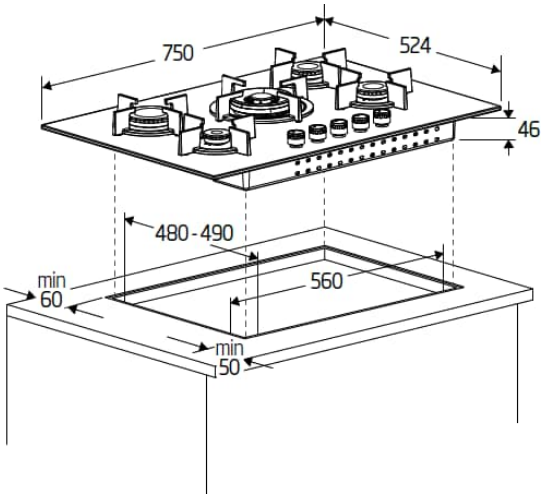

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tipologia	Gas 75 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Cristallo nero
PractiClean®	-
FlameAdjust®	-
Bruciatori a gas	5
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	1 High Power
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	-
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	-
Bruciatore posteriore destro (kW)	2,9
Bruciatore anteriore centrale (kW)	1
Bruciatore posteriore centrale (kW)	1,75


Sensitivity: Public

Bruciatore centrale (kW)	-
Bruciatore sinistro (kW)	5
Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Continue - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4
Blocco bambini meccanico	sì
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750
Profondità prodotto (mm)	524
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7718086717
CODICE EAN	8690842151255

Sensitivity: Public

SCHEDA TECNICA PIANO GAS HILW75222S



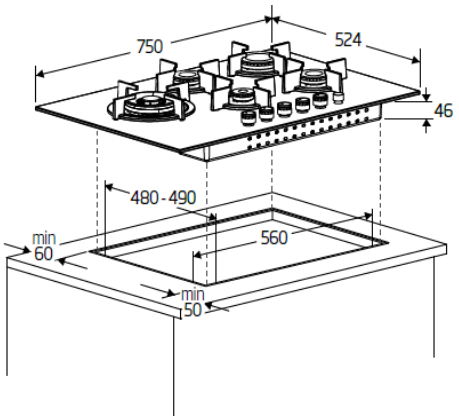

Tipologia	Gas 75 cm
Serie	bPRO500
Finitura	Cristallo nero
PractiClean®	-
FlameAdjust®	-
Bruciatori a gas	5
Piastre elettriche	-
Piastre radianti	-
Bruciatore Wok	1 High Power
Bruciatore anteriore sinistro (kW)	1
Bruciatore anteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore posteriore sinistro (kW)	2,9
Bruciatore posteriore destro (kW)	1,75
Bruciatore anteriore centrale (kW)	-
Bruciatore posteriore centrale (kW)	-
Bruciatore centrale (kW)	5
Bruciatore sinistro (kW)	-

Sensitivity: Public

Posizione comandi	Frontali
Accensione elettronica	A manopola
Dispositivo per assenza di fiamma	sì
Tipologia griglie	Singole - Ghisa
Bruciatori High Efficiency	sì
Ugelli gas naturale G20-20 mbar	sì (produzione)
Ugelli GPL G30-30 mbar	sì (ricambio)
Potenza sviluppata dai bruciatori (kW)	12,4
DIMENSIONI	
Larghezza vano (mm)	560
Profondità vano (mm)	480-490
Larghezza prodotto (mm)	750
Profondità prodotto (mm)	524
Altezza prodotto (mm)	46
CODICE SAP	7712287620
CODICE EAN	8690842093586

Sensitivity: Public

HIML 95225 SXE

Piano cottura 90 cm con 4 bruciatori standard + 1 Wok



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comandi anteriori
- Bruciatori:
  - Centrale anteriore : 1,0 kW
  - Destro anteriore : 1,75 kW
  - Centrale posteriore : 1,75 kW
  - Destro posteriore : 2,90 kW
  - Laterale: Wok 3,80 kW
- Griglie in ghisa
- Adattatore Wok
- Accensione elettronica integrata
- Uso di gas naturale G20-20 mbar
- Adattabile a GPL G30-30 mbar

CARATTERISTICHE PER LA SICUREZZA

- Dispositivo per assenza di fiamma

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza: 11,2 kW
- Dimensioni prodotto (hxlxp): 95x910x510 mm

FINITURE	CODICE	SIGLA
inox	8860873200	HIML 95225 SXE

Beko Italy
Via Varesina, 204 - 20156 Milano

Elettrodomestici da Incasso
Catalogo 2026-2027



INDESIT




Una casa funziona meglio quando
si fa squadra; una casa funziona davvero
quando tutti si sentono parte attiva,
quando le responsabilità si condividono,
il tempo si ottimizza e l'energia si moltiplica.

Per questo progettiamo elettrodomestici
affidabili, intuitivi, pensati per semplificare le
attività quotidiane e renderle accessibili
a tutti. Con soluzioni come Push&Go
e Turn&Go, basta un semplice gesto per
avviare le principali funzioni: immediato,
pratico, alla portata di tutti.

Promuoviamo la cultura **#DoItTogether,**
dove ognuno può contribuire,
sentendosi autonomo e capace.
Le faccende domestiche non sono
responsabilità di una sola persona.
La casa è uno spazio condiviso, e così
dovrebbero esserlo anche le sue attività.
Mettiamo la collaborazione al centro
del nostro modo di progettare,
comunicare e innovare.
Il nostro obiettivo è guidare le famiglie
di oggi e di domani verso un modo di vivere
la casa più equilibrato, attuale e condiviso.
Perché condividere non è solo più giusto:
è più semplice, più efficiente
e decisamente più smart.

Le cappe

Indispensabile elettrodomestico
per cucinare in libertà,
senza il ristagno di odori e vapori,
ma anche elemento d'arredo
sempre più protagonista,
in grado di valorizzare l'ambiente
e creare atmosfera.

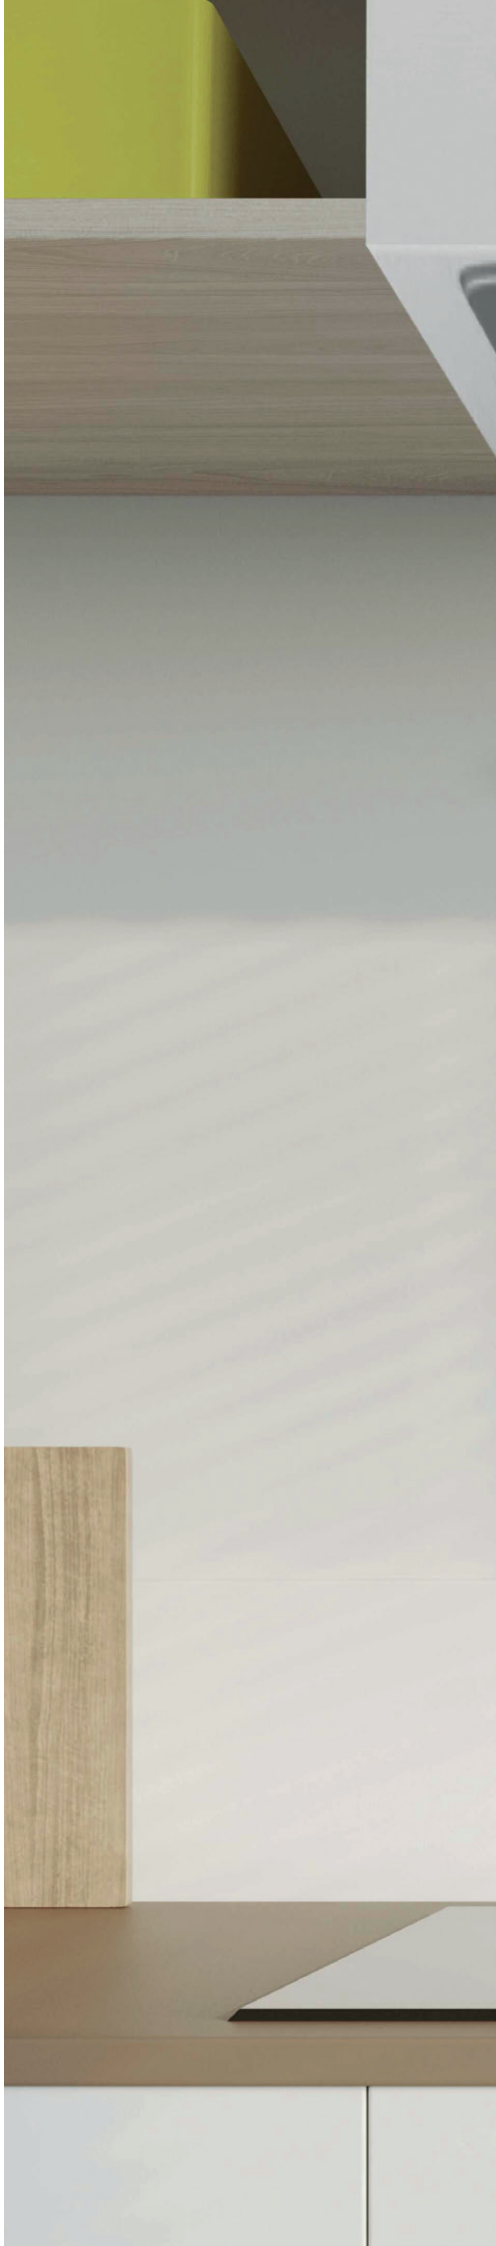



Funzionalità e stile: spazio alla scelta

Ognuno ha le proprie preferenze in cucina, anche in relazione allo spazio e allo stile della propria casa.
Indesit propone una gamma di cappe pensata per soddisfare ogni richiesta e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, senza rinunciare al comfort e all'estetica.

Installazione e pulizia: semplice e veloce

Pensate per semplificare la vita in cucina fin dal primo momento, le cappe Indesit possono essere installate con massima facilità. Anche la manutenzione è semplice grazie al **sistema Easy to Clean**: in pochi istanti è possibile rimuovere i filtri antigrasso in alluminio, che possono essere lavati comodamente in lavastoviglie e reinstallati facilmente con un click.

Le regole della perfetta installazione

Sono poche e semplici le indicazioni da seguire per un corretto funzionamento: installare la cappa lontano da correnti d'aria e non convogliare l'aria aspirata nello stesso condotto usato per lo scarico dei fumi di altri apparecchi. Per ottenere il massimo risultato, la cappa deve essere centrata sul piano cottura e posta alla giusta distanza: 65 cm per i piani induzione e 70 cm per i piani a gas. Il tubo di uscita oltre a essere dello stesso diametro rispetto alla flangia deve compiere un percorso agevole e diretto.

Un'atmosfera più luminosa

L'illuminazione frontale è stata studiata per la migliore visibilità, perché permette di diffondere la luce in modo diretto in ogni punto, e per creare in cucina un ambiente gradevole e accogliente in cui cucinare meglio.

La potenza si fa in 3

Le cappe Indesit hanno 3 velocità di filtraggio corrispondenti a diversi livelli di potenza del motore, che permettono di adattare le performance alle effettive necessità di aspirazione.



I CT 64LSS



ILLUMINAZIONE LED

Modello	Cod. EAN
I CT 64LSS	**8050147556719**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi meccanici
- Cappa in Metallo Inox
- Tipologia: aspirante convertibile in filtrante


FUNZIONI
- 3 velocità di aspirazione

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro antigrasso: 1 filtro autoportante lavabile in lavastoviglie
- 1 lampade LED con potenza totale pari a 6 W
- 1 motore da 75 W

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica: C
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 125, 224 m3/h
- Rumorosità (min. - max.): 45-54 dBA
- Classe di efficienza dinamica dei fluidi: E
- Efficienza dinamica dei fluidi: 8,5 %
- Frequenza: 50/60 Hz
- Voltaggio: 220-240 V
- Resistenza: 81 W

DIMENSIONI
- Diametro del tubo in uscita: 120 mm
- Dimensioni (AxLxP): 177x534x299 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 236x624x349 mm

- Peso netto/lordo: 4.8/6.04 Kg
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

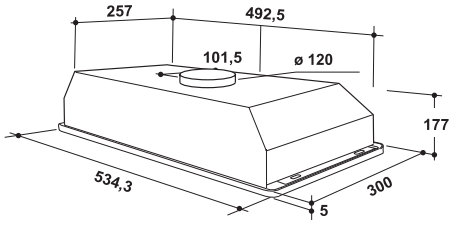

13/12/2023

IAEINT 66 LS GR

CAPPA INTEGRATO DA 60 CM



ILLUMINAZIONE LED

FILTRI CARBONE INCLUSI
I filtri carbone in dotazione permettono di catturare i fumi più intensi per un aria fresca e pulita

Modello	Cod. EAN
IAEINT 66 LS GR	**8050147558638**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Comandi meccanici
- Cappa in acciaio inox Grigio
- Tipologia: aspirante convertibile in filtrante


FUNZIONI
- 3 velocità di aspirazione

ALTRE CARATTERISTICHE
- Filtro antigrasso: 1 filtro sintetico
- n° lampade: 2 a LED da 3W cad.
- 1 motore da 115 W

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica: D
- Capacità di aspirazione (min. - max.): 110, 284 m3/h
- Rumorosità (min. - max.): 47-67 dBA
- Classe di efficienza dinamica dei fluidi: E
- Efficienza dinamica dei fluidi: 8,5 %
- Frequenza: 50 Hz
- Voltaggio: 220-240 V
- Resistenza: 121 W

DIMENSIONI
- Diametro del tubo in uscita: 120 mm
- Dimensioni (AxLxP): 340x599x270 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 486x660x329 mm
- Peso netto/lordo: 8.6/9.89 Kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

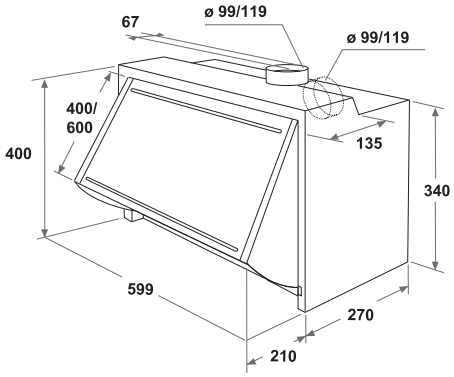


30/10/2023

ISLT 65 LS X

12NC: F163310

Codice EAN: 8050147633106



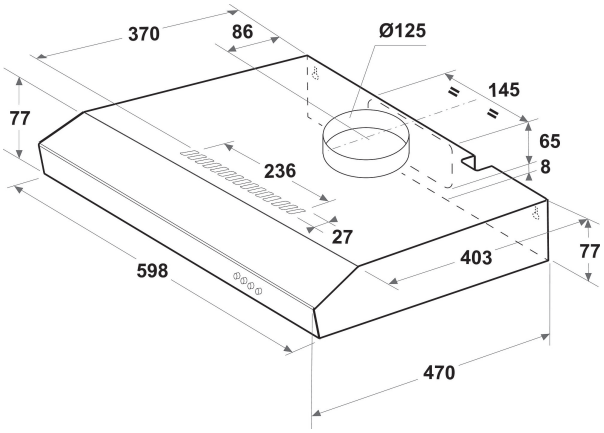

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Cappa
Colore del corpo	Inox
Materiale del corpo	acciaio inox
Colore del camino	Non disponibile
Materiale del camino	Non disponibile
Tipologia	Incasso
Tipo di installazione	A libera installazione
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Pannellabile	Non disponibile
Ubicazione del motore	Motore integrato nel corpo cappa
Modo operativo	Convertibile
Dati nominali collegamento elettrico	53
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150
Tipo di spina	No
Chimney height (mm)	-
Altezza del prodotto senza camino	77
Altezza del prodotto	77
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	470
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	5

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di controllo	Cursore
Dispositivi di regolazione automatica	-
Numero di motori	1
Potenza totale dei motori	50
Numero di regolazioni di velocità	3
Boost presence	No
Massima estrazione in output dell'aria	205
Esrazione dell' aria con sovralimentatore	0
Massimo output con aria di ricircolo	75
Output di ricircolo con sovralimentazione	0
Regolazione luminosità	Accesso/spento
Numero di luci	1
Tipo di lampadine impiegate	LED
Potenza totale delle lampadine	3
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria	120
Deflettore di flusso di non ritorno	No
Materiale del filtro sporco	Sintetico non lavabile
Filtro degli odori	Sì

PRESTAZIONI

Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	52
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/UE)	68
Rumorosità in posizione di spinta	0

MWI 120 GX.1

MICROONDE DA 20 L CON GRILL



PUSH & GO
La tecnologia Push&Go consente di riscaldare/cuocere facilmente con un solo gesto, senza sprecare tempo: iniziare a cucinare alla massima potenza per 30" con un solo pulsante.

EASYWARM
Per preparare velocemente le bevande calde

EASYCOOKING
Una serie di funzioni automatiche per risultati in cucina sempre perfetti

EASYCLEAN
Mantieni pulito il tuo microonde in maniera facile e veloce

Modello	Cod. EAN
MWI 120 GX.1	**8050147717097**

FUNZIONI DI COTTURA
- Tecnologia Push&Go
- 22 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde
- 6 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 20 L
- Apertura porta laterale
- Piatto girevole 245 mm
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza max microonde: 800 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x349 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 420x620x410 mm
- Peso netto/lordo: 12.6/14.7 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 GRIGLIA PER GRILL

- **10 anni di servizi di riparazione**

con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

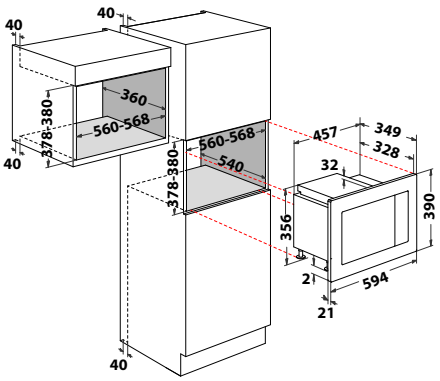

30/05/2025

LE TECNOLOGIE

Turn&Go Steam

Cucinare con il vapore è semplice e veloce

Goditi piatti deliziosi adatti ai pasti quotidiani grazie al programma **Turn&Go Steam**. Questo programma è ideale per cuocere diversi alimenti aggiungendo vapore alla cottura tradizionale: risultati di cottura ottimali senza bisogno di preriscaldare. Il programma **Turn&Go Steam garantisce un risultato più salutare** rispetto ai metodi di cottura tradizionali.*

Questa pratica funzione trasformerà il tuo forno in una preziosa risorsa di benessere per tutta la famiglia. Carne, pesce, verdure, pane o dolci: qualunque tipo di cibo o ricetta cucinata con il vapore diventa più semplice.

Facilità assoluta

Cucinare pasti deliziosi per la famiglia con il vapore è molto semplice e veloce grazie a Turn&Go Steam. Basta versare dell'acqua sul fondo della cavità e ruotare la manopola di comando sulla funzione vapore dedicata. Il forno eviterà il preriscaldamento e avvierà immediatamente la cottura a vapore degli alimenti impostando automaticamente il livello della temperatura ideale, lasciando all'utente la libertà di regolare il tempo di cottura in qualsiasi momento del processo.

Guida di cottura

Per aiutarti a sfruttare al meglio la cottura a vapore, il forno è dotato di un'utile guida per cucinare che ti aiuterà nella preparazione dei tuoi piatti preferiti. Situata nella porta interna del forno, fornisce dettagliate informazioni utili sui tempi di cottura per diverse categorie e quantità di alimenti. Puoi dire così addio alla faticosa lettura manuale delle pagine dei libretti!

Turn&Go

Le ricette di ogni giorno, mai così semplici

Cucinare i piatti di ogni giorno con la certezza del risultato, senza doversi preoccupare di impostare correttamente i parametri: partendo da questo bisogno del consumatore Indesit ha studiato **Turn&Go, un ciclo improntato alla massima semplicità**, ideale per la preparazione dei piatti più comunemente cucinati dalle famiglie. **Basta una semplice rotazione della manopola per attivare il programma con parametri di cottura preimpostati.** L'esperienza e la ricerca Indesit hanno permesso di studiare un efficace sistema di monitoraggio mirato della temperatura, che grazie al controllo elettronico si mantiene costante durante l'intero ciclo, per performance di cottura decisamente all'avanguardia. Una soluzione perfetta alla portata di tutti, **per cucinare al meglio e in solo 1 ora tantissime ricette!**



*Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, basato su recenti ricerche da fonti pubblicamente disponibili.

FUNZIONI DI COTTURA

Programmi per soddisfare tutti i gusti

I forni Indesit offrono diversi programmi di cottura che consentono di ottenere i risultati desiderati per ogni tipo di ricetta. Sempre con la massima facilità e con la certezza di portare in tavola piatti appetitosi e ben cotti.

Turn&Go

Con Turn&Go, puoi preparare pasti gustosi* con un solo gesto, in un'ora.

Turn&Go Steam

Cuoci pasti più sani** con una sola rotazione della manopola grazie a Turn&Go Steam.

Statico

Il calore si distribuisce uniformemente e delicatamente.

XL Cooking

Per cucinare ogni "taglia" di cibo, particolarmente indicato per le carni.

Mantenere in caldo

Pane, brioche e pollo arrosto allo spiedo come se fossero appena sfornati grazie al programma di riscaldamento che li rende fragranti.

Grill

Per grigliare carne, pesce o toast risparmiando tempo ed energia.

Multilivello

Il programma consente di cuocere più piatti contemporaneamente su 3 livelli senza mescolare i sapori.

Pizza

Cucinare pizze croccanti e cotte uniformemente è semplice,grazie al calore distribuito in modo ottimale.

Gratin

Cuoce tutto uniformemente, è rapido come il programma grill e sfrutta la ventilazione.

Eco Termoventilato

Utilizza una ventilazione discontinua e delicata, che previene l'eccessiva disidratazione delle pietanze e permette di cuocere arrosti e arrosti ripieni su un solo ripiano.



*Cuoci facilmente roast beef, pollo, filetto di salmone, verdure ripiene e altri piatti.
**Rispetto ai metodi di cottura tradizionali, basato su recenti ricerche da fonti pubbliche disponibili.

I DISPLAY

Controllo, funzionalità e stile a portata di mano

Con un forno Indesit, l'interazione è sempre facile. L'interfaccia intuitiva semplifica la cucina quotidiana fornendo accesso diretto alle principali funzionalità. È possibile scegliere il frontalino più adatto alle proprie abitudini: 3 manopole esterne, l'opzione con il display al centro e le manopole laterali esterne o la versione con il display e due manopole push push laterali. Comprendendo modelli in acciaio inossidabile o vetro, la collezione di forni con un design progettato per offrire la massima comodità e un miglior utilizzo dello spazio interno.

Display facile e intuitivo

Il grande display digitale offre accesso immediato alle funzioni principali e mostra chiaramente tutte le informazioni necessarie. Inoltre, i numeri bianchi ne facilitano la leggibilità.

Manopole Push Push

Le nuove manopole piatte, incassate nel pannello di controllo, possono essere estratte molto facilmente con una semplice pressione. Questo garantisce ottimi risultati sia in termini di estetica che di pulizia.

Scegli, tra le tre configurazioni dell'interfaccia del forno, la soluzione migliore che si adatta alle tue esigenze di cucina quotidiana.

Forno con display e manopole push push



Forno con display e manopole esterne



Forno con 3 manopole esterne



Forno Retrò con Orologio Analogico



PULIZIA

Pulire il forno

La pulizia del forno richiede solitamente molto tempo ed energie ed alcune parti, come la porta, spesso non risultano perfettamente pulite in ogni angolo. Per questo i forni Indesit sono dotati di **un pacchetto completo di programmi e sistemi**, che facilitano questa operazione permettendo i migliori risultati in poco tempo. Ad esempio, **programmi automatici di pulizia**; oppure soluzioni che consentono di **eliminare velocemente grassi e sporco** anche dalle zone del forno più difficili da raggiungere, come la controporta in vetro e la superficie sopra al grill.



DualClean

DualClean offre due opzioni di pulizia, idrolitica e pirolitica. **Steam&Clean** (idrolitica), per affrontare lo sporco quotidiano utilizzando il vapore.
Pulizia Pirolitica per una pulizia più profonda quando il forno è più sporco del solito, bruciando via i residui di cibo più ostinati ad alte temperature.

Programmi di Pulizia

Ogni modello è dotato di uno dei seguenti programmi automatici, per permetterti di pulire il forno senza sforzi, prodotti chimici e sprechi di tempo: soluzioni semplici ed efficienti che sfruttano solo il potere del calore e del vapore.

Pulizia Pirolitica Automatica

Il sistema di pulizia automatica che permette al forno di raggiungere rapidamente alte temperature, in cui tutti i residui di cibo vengono trasformati in cenere, facilmente rimovibile con una semplice spugna umida. Il processo di pulizia automatica avviene in sicurezza, mantenendo sempre isolato e freddo l'esterno della porta.

Steam&Clean

Con **Steam&Clean**, è sufficiente versare 200 ml di acqua all'interno della cavità del forno e attivare il programma automatico. Questo ciclo funziona in soli 35 minuti a 90 °C per eliminare ogni traccia di sporcizia utilizzando solo vapore. Un sistema efficiente con un **basso impatto ambientale**, ulteriormente migliorato dal rivestimento speciale della superficie interna del forno, che ne facilita la pulizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Molte soluzioni, zero problemi

Scegliere un nuovo forno Indesit significa avere un partner sempre a portata di mano, che offre tante soluzioni tutte pratiche e sicure, adattandosi alle diverse esigenze di ogni giorno.



Classe energetica A++


Eccezionale efficienza con classe energetica A++ grazie alla funzione EcoConventional nella gamma DualClean.

Grande capacità


I nuovi forni Indesit hanno una capacità interna di 71 litri. Non solo, ma sono dotati di una grande teglia per raccogliere una notevole quantità di cibo, come biscotti, piccole pizze o anche arrosti con contorni.

Porta Click&Clean: semplicemente geniale

Bastano solo 2 gesti per pulire il forno. Grazie al sistema Click&Clean, è possibile rimuovere il vetro interno della porta del forno con pochi semplici passaggi per una pulizia veloce, senza bisogno di strumenti aggiuntivi e senza sforzi extra.

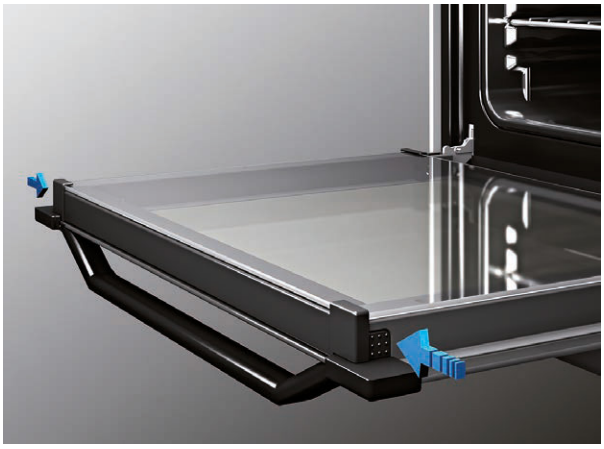

1 Click: Premi sulle linguette per rimuovere la flangia superiore della porta interna.

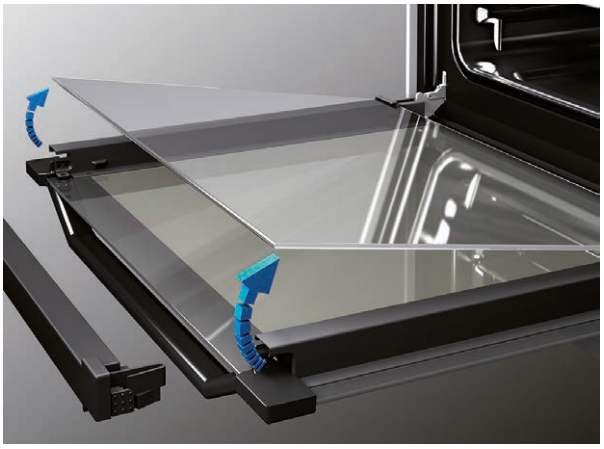

2 Clean: Estrarre la superficie in vetro per pulirla.

Grill reclinabile

Il grill dei forni è realizzato con una sola serpentina dalla forma ottimizzata, che si può **facilmente sganciare e inclinare con un solo gesto**. Questo consente di accedere facilmente alla superfi cie superiore del grill e pulirla in ogni punto con un panno.





Full Surface Grill

Il grill è una delle funzioni più apprezzate, poiché permette di cuocere alla perfezione verdure gratinate, torte, pasta al forno, spiedini e molti altri piatti, offrendo ricette speciali e gustose, senza oli o grassi, in pochissimo tempo. Per questo motivo il grill del forno, è dotato di un unico settore sagomato e lavora insieme alla funzione grill per garantire un delizioso e saporito gratin su ogni parte del cibo, senza aree poco cotte o bruciate.



Luce interna: tutto a vista

L'apertura della porta non è più necessaria per controllare il processo di cottura. La distribuzione della luce all'interno della cavità è ottimizzata dalla posizione della lampadina installata nella parte superiore frontale.



IO K35H W

FORNO MULTIFUNZIONE INDESIT KITCHEN CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO





CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean consente di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

GRILL INTEGRALE
Con il grill integrale, le torte salate, la pasta al forno e gli spiedini sono cotti alla perfezione - mai poco cotti o bruciati - senza bisogno di oli e grassi.

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

Modello	Cod. EAN
IO K35H W	**8050147705148**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura Bianco


FUNZIONI DI COTTURA
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.90 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

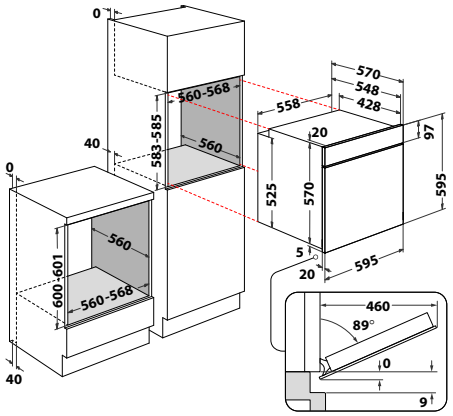

08/01/2025

IFVR 800 H AN

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

GRILL INTEGRALE
Grill unico sul mercato, per dorature e gratinature perfette ed uniformi

BOTTOM HEATING
The perfect programme to retouch your dishes.

Modello	Cod. EAN
IFVR 800 H AN	**8050147533246**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 2 manopole esterne
- Finitura Nuovo antracite


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 65 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.87 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.78 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti analogico
- Potenza massima nominale: 3200 W
- Potenza grill 1400 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 34/36 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



IFVR 800 H AV

FORNO MULTIFUNZIONE TRADIZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO

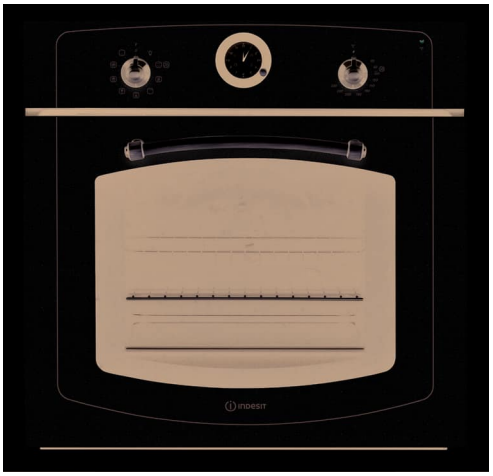

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

BOTTOM HEATING
The perfect programme to retouch your dishes.

Modello	Cod. EAN
IFVR 800 H AV	**8050147583395**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 2 manopole esterne
- Finitura Avena


FUNZIONI DI COTTURA
- 8 funzioni di cottura
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Grill reclinabile
- Cavità 65 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.87 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.78 kWh
- Superficie di cottura: 1200 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti analogico
- Potenza massima nominale: 3200 W
- Potenza grill 1400 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x564 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x550 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 690x630x650 mm
- Peso netto/lordo: 34/36 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



18/10/2022

IFW 55Y4 IX

FORNO MULTIFUNZIONE





XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

GRILL INTEGRALE
Grill unico sul mercato, per dorature e gratinature perfette ed uniformi

Modello	Cod. EAN
IFW 55Y4 IX	**8050147028988**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- 2 manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 lt
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.9 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

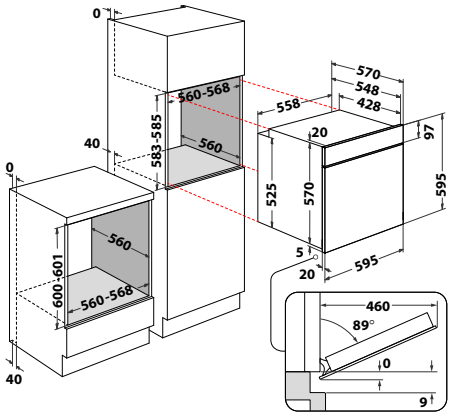

IFW 4534 H BL

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

Modello	Cod. EAN
IFW 4534 H BL	**8050147028278**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Cottura multilivello
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.9 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

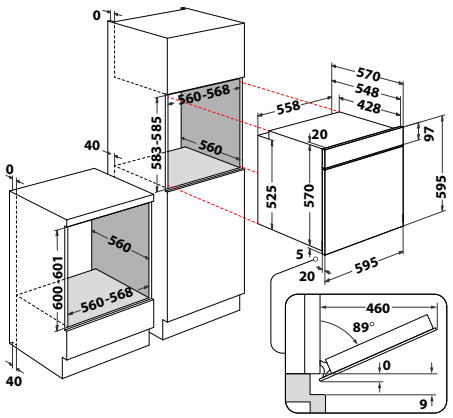

IFW 4534 H TD

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

Modello	Cod. EAN
IFW 4534 H TD	**8050147028285**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura Tortora


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Cottura multilivello
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.9 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

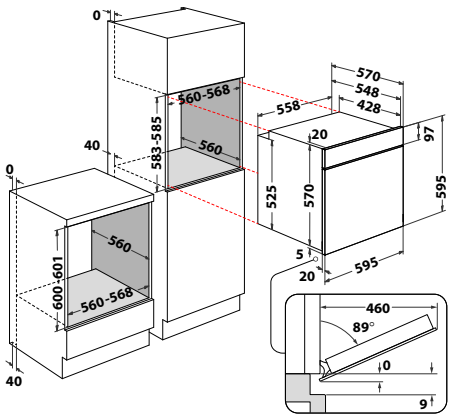

IFW 4534 H WH

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

Modello	Cod. EAN
IFW 4534 H WH	**8050147027479**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura Bianco


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Cottura multilivello
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.81 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.9 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

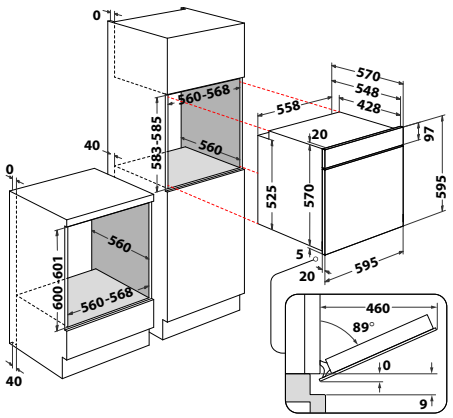

03/06/2022

IFW 4844 H BL

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



TURN&GO
In 1 ora e con la massima semplicità: basta girare la manopola

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

Modello	Cod. EAN
IFW 4844 H BL	**8050147027462**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- 2 manopole esterne
- Finitura Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 9 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go**
- Cottura multilivello
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

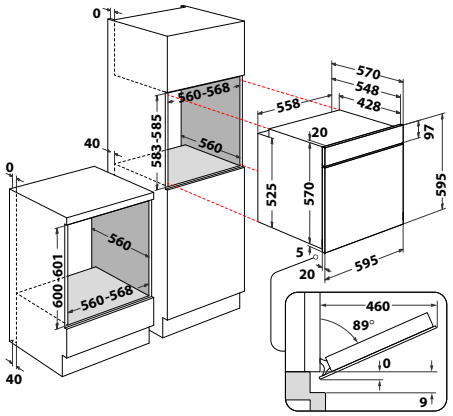

IFW 4844 H WH

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO



TURN&GO
In 1 ora e con la massima semplicità: basta girare la manopola

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

Modello	Cod. EAN
IFW 4844 H WH	**8050147028223**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- 2 manopole esterne
- Finitura Bianco


FUNZIONI DI COTTURA
- 9 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go**
- Cottura multilivello
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

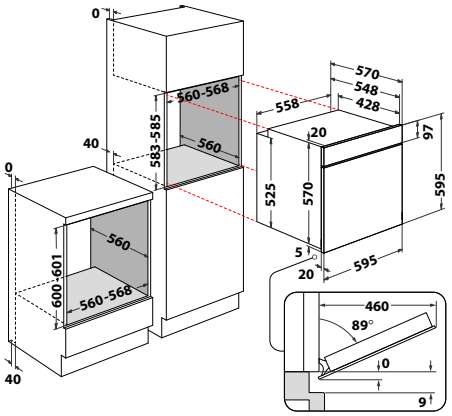

IFW 5530 IX

FORNO MULTIFUNZIONE

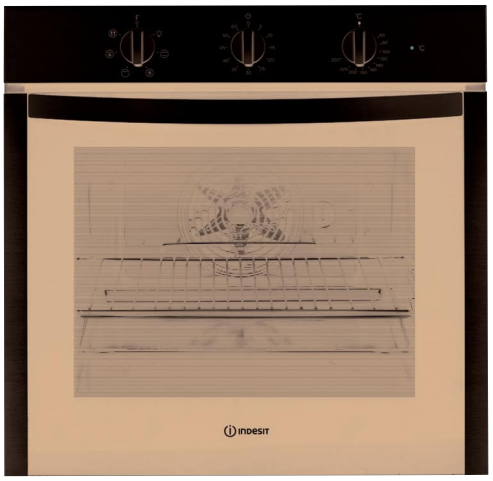

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

GRILL INTEGRALE
Grill unico sul mercato, per dorature e gratinature perfette ed uniformi

Modello	Cod. EAN
IFW 5530 IX	**8050147027837**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Cottura multilivello

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 66 lt
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.79 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.88 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

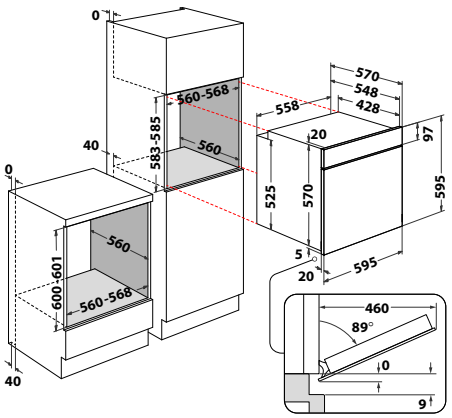

IFW 5844 IX

FORNO MULTIFUNZIONE



TURN&GO
In 1 ora e con la massima semplicità: basta girare la manopola

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

Modello	Cod. EAN
IFW 5844 IX	**8050147028940**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- 2 manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 10 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 lt
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

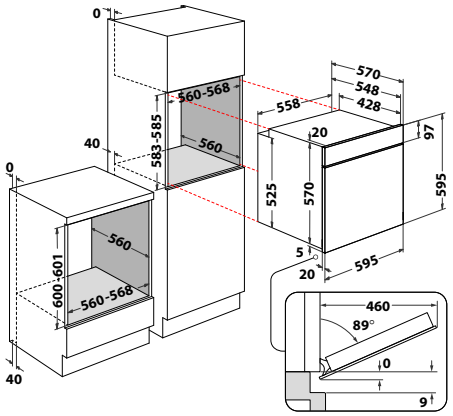

IFW 5844 P IX

FORNO MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI PULIZIA PIROLITICO



PULIZIA PIROLITICA
Programma che riduce in cenere i residui di cottura, portando la temperatura del forno a 420°C

TURN&GO
In 1 ora e con la massima semplicità: basta girare la manopola

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

Modello	Cod. EAN
IFW 5844 P IX	**8050147028957**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- 2 manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 9 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go**
- Funzione di **pulizia pirolitica**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill integrale
- Cavità 71 lt
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Potenza grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz


DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

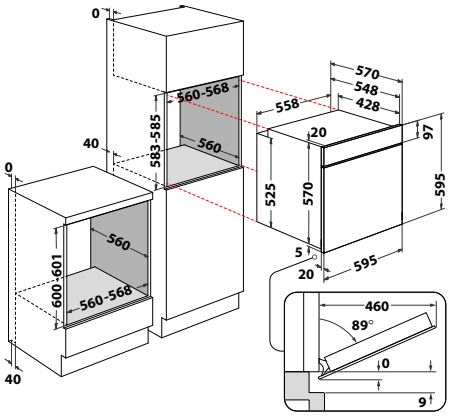

IFW 6530 BL

FORNO MULTIFUNZIONE

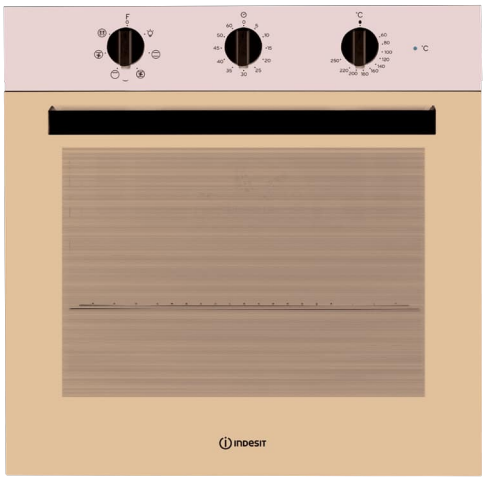

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

GRILL INTEGRALE
Grill unico sul mercato, per dorature e gratinature perfette ed uniformi

Modello	Cod. EAN
IFW 6530 BL	**8050147028902**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura Nero


FUNZIONI DI COTTURA
- 5 funzioni di cottura
- Cottura multilivello

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 66 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.79 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.88 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.45/27.75 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

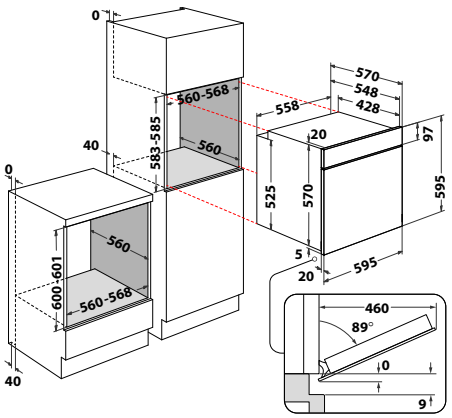

IFWS 5844 JH IX

FORNO A VAPORE MULTIFUNZIONE



TURN & GO STEAM
Basta aggiungere acqua per cucinare a vapore piatti sani e deliziosi per tutta la famiglia, solo girando una manopola

TURN&GO
In 1 ora e con la massima semplicità: basta girare la manopola

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

CLICK&CLEAN
Solo Indesit poteva pensarci: un sistema brevettato per rimuovere e pulire la controporta in vetro del forno. Un'operazione facile e veloce, che richiede solo due gesti. Senza usare utensili

Modello	Cod. EAN
IFWS 5844 JH IX	**8050147597354**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre ambra
- 2 manopole Push Push a scomparsa
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- 9 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go Steam**
- Funzione **Turn&Go**
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 lt
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

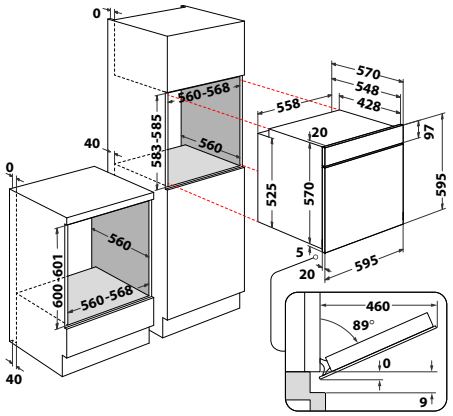


IGW 620 IX

12NC: F102914

Codice EAN: 8050147029145



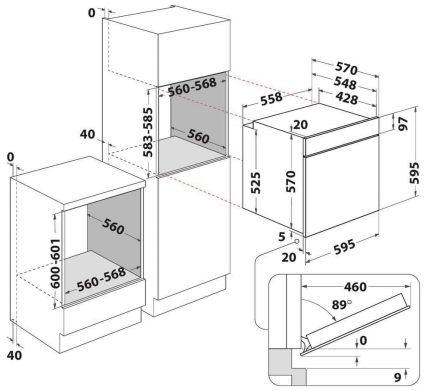

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Forno
Nome prodotto / codice commerciale	IGW 620 IX
Colore principale	Inox
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Vi sono alcuni comandi del piano di cottura integrati?	No
Che tipo di piano di cottura può essere comandato dal forno?	-
Programmi automatici	Sì
Corrente	13
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Altezza del prodotto	595
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	551
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Profondità della nicchia	0
Peso netto	23.5
Volume utile del primo vano cottura	71
Sistema autopulente integrato	No
Griglie	1
Leccarde	1

SPECIFICHE TECNICHE

Timer elettronico	-
Programmatore tempo	Meccanico
Opzioni di programmazione tempo	Fine
Dispositivo di sicurezza	-
Luce interna	Sì
Numero di luci interne	1
Posizione delle luci interne	Anteriore sinistro
Guide forno	Fissato a parete
Sonda	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas
Tipo di energia	Gas
Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	A+
Consumo energetico per ciclo forno tradizionale - NUOVO (2010/30/CE)	1.32
Consumo energetico per ciclo a convezione forzata - NUOVO (2010/30/CE)	0

IO 235H B

FORNO MULTIFUNZIONE





CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean consente di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

GRILL INTEGRALE
Con il grill integrale, le torte salate, la pasta al forno e gli spiedini sono cotti alla perfezione - mai poco cotti o bruciati - senza bisogno di oli e grassi.

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

Modello	Cod. EAN
IO 235H B	**8050147705100**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**


6 FUNZIONI TOTALI

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 66 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.79 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.88 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.45/27.75 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

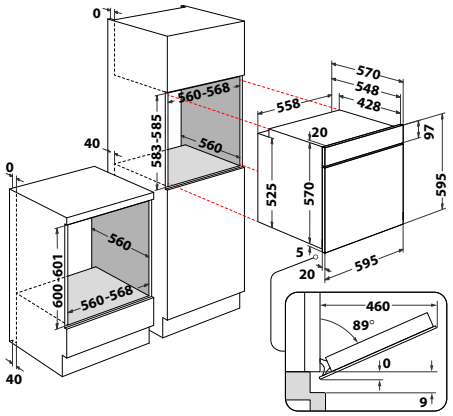

IO 255H X

FORNO MULTIFUNZIONE



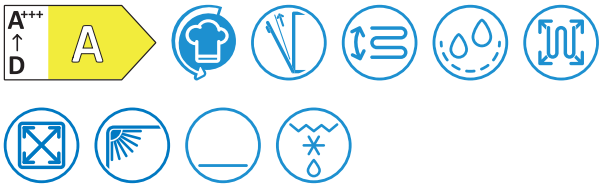

TURN&GO
Con Turn&Go, in 1 ora puoi preparare piatti gustosi in un solo gesto e cuocere facilmente roast beef, pollo, filetto di salmone, verdure ripiene e altri piatti.

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean consente di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

GRILL INTEGRALE
Con il grill integrale, le torte salate, la pasta al forno e gli spiedini sono cotti alla perfezione - mai poco cotti o bruciati - senza bisogno di oli e grassi.

Modello	Cod. EAN
IO 255H X	**8050147705230**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne
- Finitura inox

FUNZIONI DI COTTURA
- Funzione **Turn&Go**
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**


8 FUNZIONI TOTALI

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.99 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.81 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.3/28.8 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

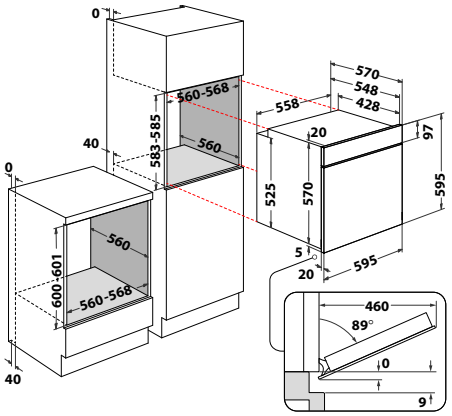

IO 258HS X

FORNO MULTIFUNZIONE



TURN&GO STEAM
Cuocere pasti gustosi e leggeri con la tecnologia a vapore con un semplice comando.

TURN&GO
Con Turn&Go, in 1 ora puoi preparare piatti gustosi in un solo gesto e cuocere facilmente roast beef, pollo, filetto di salmone, verdure ripiene e altri piatti.

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean consente di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

Modello	Cod. EAN
IO 258HS X	**8050147705278**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne
- Finitura inox

FUNZIONI DI COTTURA
- 9 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go Steam**
- Funzione **Turn&Go**
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**


11 FUNZIONI TOTALI
- Cottura multilivello

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

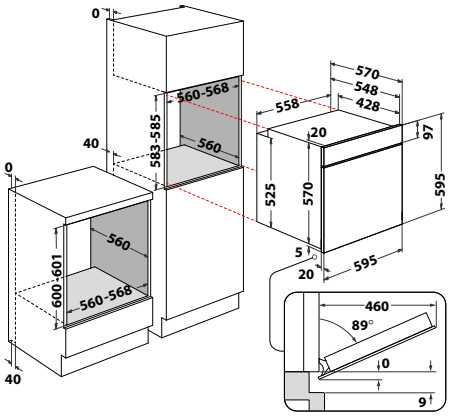

IO 258HS B

FORNO MULTIFUNZIONE INDESIT CON SISTEMA DI PULIZIA IDROLITICO





TURN&GO STEAM
Cuocere pasti gustosi e leggeri con la tecnologia a vapore con un semplice comando.

TURN&GO
Con Turn&Go, in 1 ora puoi preparare piatti gustosi in un solo gesto e cuocere facilmente roast beef, pollo, filetto di salmone, verdure ripiene e altri piatti.

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean consente di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

Modello	Cod. EAN
IO 258HS B	**8050147705285**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne
- Finitura Nero

FUNZIONI DI COTTURA
- 9 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go Steam**
- Funzione **Turn&Go**
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**


11 FUNZIONI TOTALI
- Cottura multilivello

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.89 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.69 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 2900 W
- Potenza grill 1800 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.9/28.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

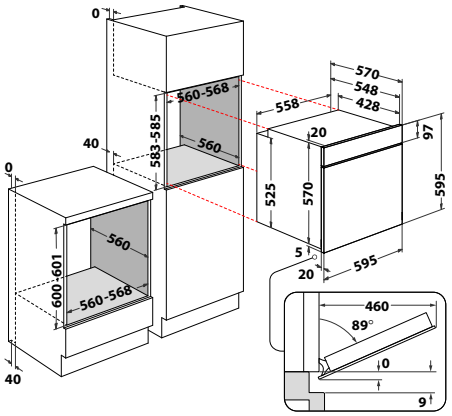

IO 278P X

FORNO MULTIFUNZIONE



TURN&GO
Con Turn&Go, in 1 ora puoi preparare piatti gustosi in un solo gesto e cuocere facilmente roast beef, pollo, filetto di salmone, verdure ripiene e altri piatti.

CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean consente di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice.

DUAL CLEAN
La funzione DualClean aiuta a mantenere il forno pulito con due soluzioni di pulizia facili da usare per qualsiasi tipo di sporco.

GRILL INTEGRALE
Con il grill integrale, le torte salate, la pasta al forno e gli spiedini sono cotti alla perfezione - mai poco cotti o bruciati - senza bisogno di oli e grassi.

XXL CAPACITY
Per cucinare più piatti contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni

Modello	Cod. EAN
IO 278P X	**8050147705414**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Display digitale con cifre Bianco
- 2 manopole esterne
- Finitura inox

FUNZIONI DI COTTURA
- 9 funzioni di cottura
- Funzione **Turn&Go**
- Dual Clean
- 8 funzioni totali


11 FUNZIONI TOTALI
- Cottura multilivello

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill integrale
- Cavità 71 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.52 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.73 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti programmabile
- Potenza massima nominale regolabile: 3300 W
- Potenza grill 2200 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Porta sicura raffreddata
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 16 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 27.1/28.4 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

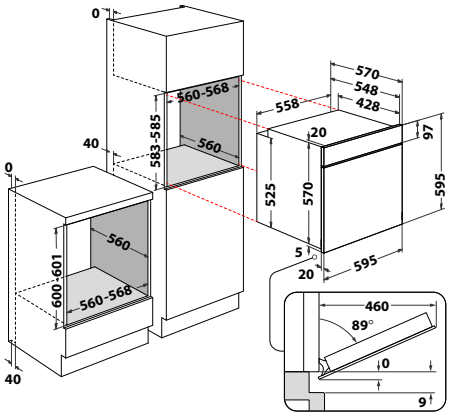

IO 2350H X

FORNO MULTIFUNZIONE





CLICK&CLEAN
La funzione Click&Clean consente di rimuovere rapidamente e facilmente il pannello di vetro dalla porta del forno, per una pulizia super semplice.

GRILL RECLINABILE
Si può sganciare ed inclinare in un solo gesto, per pulire facilmente ogni suo punto

STEAM&CLEAN
Elimina ogni traccia di sporco in 35 minuti utilizzando solo il vapore, senza alcun detergente

GRILL INTEGRALE
Con il grill integrale, le torte salate, la pasta al forno e gli spiedini sono cotti alla perfezione - mai poco cotti o bruciati - senza bisogno di oli e grassi.

LUCE INTERNA
L'illuminazione della cavità è ottimizzata grazie alla lampada nella parte frontale superiore

Modello	Cod. EAN
IO 2350H X	**8050147705087**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Programmatore meccanico
- 3 manopole esterne
- Finitura inox


FUNZIONI DI COTTURA
- Funzione di pulizia **Steam&Clean**
- 6 funzioni totali

ALTRE CARATTERISTICHE
- Porta **Click&Clean**
- Grill reclinabile
- Grill integrale
- Cavità 66 L
- Controporta Full Glass

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Classe di efficienza energetica **A**
- Consumo di energia - funzione statica: 0.79 kWh
- Consumo di energia - funzione termoventilata: 0.88 kWh
- Superficie di cottura: 1020 cm2
- Temperatura massima di cottura: 250°
- Contaminuti
- Potenza massima nominale regolabile: 2750 W
- Potenza grill 1500 W
- Ventilazione di sicurezza radiale
- Numero vetri: 2
- Tensione: 220-240 V
- Corrente: 13 A
- Frequenza: 50/60 Hz

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 595x595x551 mm
- Dimensioni del vano per l'incasso (AxLxP): 600x560x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 670x640x650 mm
- Peso netto/lordo: 26.45/27.75 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

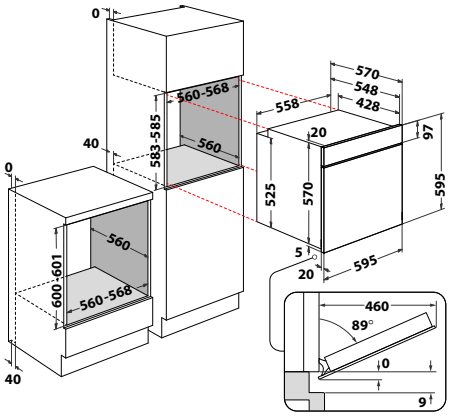

07/05/2025

LE TECNOLOGIE

Chiedi di più al tuo microonde

Il microonde non è solo un veloce alleato, ma può anche essere il tuo più prezioso strumento di cottura in cucina. In combinazione con il forno, raddoppia le possibilità di cottura riducendo i tempi e offrendo funzioni indispensabili: non solo scongelamento e riscaldamento, ma anche gratinatura.
Una cucina con un microonde Indesit ha sempre qualcosa di speciale da offrire.

Le microonde raddoppiano: Double Power Wave

Grazie allo speciale sistema **con doppia emissione di microonde**, i modelli di Indesit sono la scelta ideale per cucinare, riscaldare e scongelare al meglio e rapidamente. Niente più zone fredde o troppo cotte, ma un risultato omogeneo come nel forno tradizionale.



FUNZIONI DI COTTURA

Più facile, senza stress

Il forno a microonde Indesit è progettato per rendere la vita quotidiana di tutti più facile e senza stress. Inoltre, il forno a microonde offre una serie di programmi automatici per facilitare e velocizzare le operazioni che richiedono tempo.

Microonde

L'esclusivo sistema di distribuzione permette di cuocere il cibo uniformemente.

Microonde Grill Combi

La funzione combinata per cuocere uniformemente lasagne croccanti, pesce e patate gratinate.

Grill

La funzione grill offre ottimi risultati su carne, verdure e molti altri piatti, donando una deliziosa gratinatura al cibo.

Auto Defrost

Per scongelare rapidamente e in modo uniforme. Basta selezionare la categoria alimentare e indicare il peso. Carne, Pollo, Pesce, Verdure, Pane.

Riscaldamento / Cottura Automatici

Per riscaldare in modo ottimale e uniforme cibi preparati, sia freddi che a temperatura ambiente, o cuocere rapidamente i tuoi piatti ottenendo risultati eccellenti. Basta selezionare la categoria di cibo e il forno regolerà automaticamente il tempo e la potenza di cottura. Piatto pronto; Congelato; Lasagna surgelata; Zuppe, Bevande; Patate al forno; Verdure fresche; Verdure surgelate; Verdure in scatola; Popcorn.

EasyCooking

La soluzione che fa risparmiare tempo per cucinare senza fatica molte ricette diverse: dalle lasagne alle zuppe, dagli hamburger alle verdure e gratin di patate, oltre a cupcake e popcorn. EasyCooking offre fino a 8 programmi automatici* che forniscono la combinazione ideale delle impostazioni di cottura per garantire i migliori risultati per le tue ricette.

Push&Go

Semplicemente premendo il pulsante dedicato Push&Go, il forno a microonde inizierà a cuocere o riscaldare i tuoi piatti alla massima potenza per 30 secondi, dandoti anche la possibilità di prolungare la durata di 30 secondi premendo il pulsante tutte le volte che vuoi.

EasyWarm

La soluzione ideale per riscaldare correttamente biberon e bevande scegliendo tra tre programmi disponibili. La funzione consente di impostare la quantità di liquido desiderata per risultati rapidi ma altamente precisi.

EasyPopCorn

Il modo migliore per preparare rapidamente popcorn perfetti nel forno a microonde senza sporcare pentole e cucina. Ciò consente di risparmiare molto tempo e offre risultati sempre croccanti.



I DISPLAY

Progettati per piacere

Indesit presenta un'ampia e variegata selezione di microonde con diverse funzioni e dimensioni.
Per garantire un perfetto allineamento stilistico, ogni modello è abbinato a un forno della nuova Cooking Suite, offrendo armonia grazie a dettagli eleganti e coordinati come design, colore della porta e del vetro.


Display con manopole



Display digitale con pulsanti



Display digitale con pulsanti touch

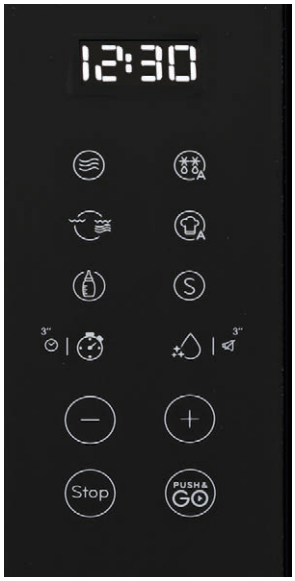

ACCESSORI

Raddoppia la praticità, dimezza il tempo

Rendi il tuo microonde ancora più versatile con Plate Cover, l'accessorio intelligente che trasforma il modo di riscaldare i tuoi piatti. Utile per le doppie e le singole cotture, il Plate Cover protegge le pareti del microonde dagli schizzi e mantiene le pietanze morbide e gustose.

Plate Cover
Semplicemente funzionale

Più piatti da scaldare? Plate Cover è un semplice accessorio che trasforma il microonde in un elettrodomestico ancora più versatile, per venire incontro sempre di più alle esigenze quotidiane con un comodo utilizzo su due livelli. È possibile infatti scaldare due piatti contemporaneamente, dimezzando il tempo e senza mescolare gli odori. Oppure si può usare durante la cottura o il riscaldamento di un solo piatto, per mantenere la morbidezza ed evitare che il condimento sporchi le pareti del microonde.





MWI 125 GX.1

MICROONDE DA 25 L CON GRILL



PUSH & GO
La tecnologia Push&Go consente di riscaldare/cuocere facilmente con un solo gesto, senza sprecare tempo: iniziare a cucinare alla massima potenza per 30" con un solo pulsante.

EASYWARM
Per preparare velocemente le bevande calde

EASYCOOKING
Una serie di funzioni automatiche per risultati in cucina sempre perfetti

EASYCLEAN
Mantieni pulito il tuo microonde in maniera facile e veloce

Modello	Cod. EAN
MWI 125 GX.1	**8050147717110**

FUNZIONI DI COTTURA
- Tecnologia Push&Go
- 22 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde
- 7 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 25 L
- Apertura porta laterale
- Piatto girevole 284 mm
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini


CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza max microonde: 900 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x379 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 460x620x436 mm
- Peso netto/lordo: 14.42/19.34 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE 1 GRIGLIA PER GRILL

- **10 anni di servizi di riparazione**

con ricambi gratuiti - registrazione necessaria

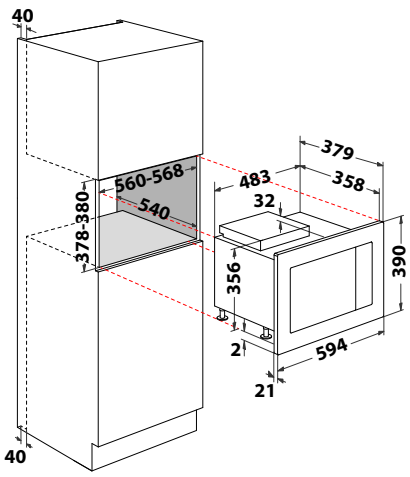

30/05/2025

MWI 120 GX

MICROONDE DA 20 L CON GRILL



PUSH & GO
Prepara i tuoi piatti preferiti con un solo gesto

EASYCLEAN
Mantieni pulito il tuo microonde in maniera facile e veloce

EASYWARM
Per preparare velocemente le bevande calde

EASYCOOKING
Una serie di funzioni automatiche per risultati in cucina sempre perfetti

Modello	Cod. EAN
MWI 120 GX	**8050147591437**


FUNZIONI DI COTTURA
- Funzioni automatiche Push&Go
- 22 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde
- 6 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 20 lt
- Apertura porta a sinistra
- Piatto girevole 245 mm
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza max microonde: 800 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x349 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 420x620x410 mm
- Peso netto/lordo: 14.65/17 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

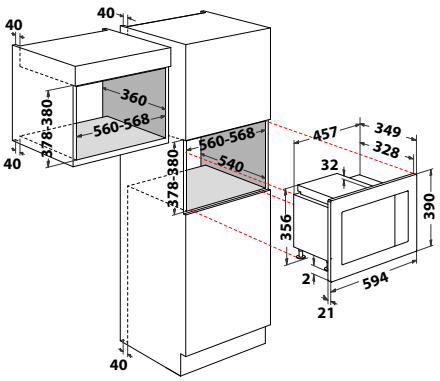

MWI 120 SX

MICROONDE DA 20 L



PUSH & GO
Prepara i tuoi piatti preferiti con un solo gesto

EASYCLEAN
Mantieni pulito il tuo microonde in maniera facile e veloce

EASYWARM
Per preparare velocemente le bevande calde

EASYCOOKING
Una serie di funzioni automatiche per risultati in cucina sempre perfetti

Modello	Cod. EAN
MWI 120 SX	**8050147591406**


FUNZIONI DI COTTURA
- Funzioni automatiche Push&Go
- 21 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde
- 6 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 20 lt
- Apertura porta a sinistra
- Piatto girevole 245 mm
- Sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza max microonde: 800 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x349 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 420x620x410 mm
- Peso netto/lordo: 13.85/16.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

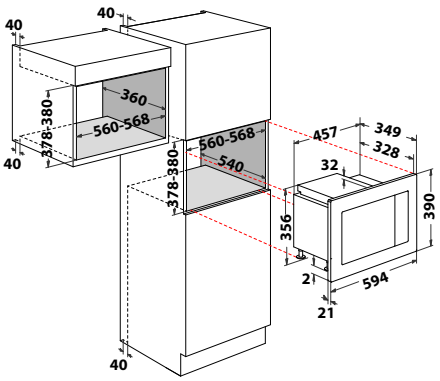

11/05/2021

MWI 125 GX

MICROONDE DA 25 L CON GRILL



PUSH & GO
Prepara i tuoi piatti preferiti con un solo gesto

EASYCLEAN
Mantieni pulito il tuo microonde in maniera facile e veloce

EASYWARM
Per preparare velocemente le bevande calde

EASYCOOKING
Una serie di funzioni automatiche per risultati in cucina sempre perfetti

Modello	Cod. EAN
MWI 125 GX	**8050147591499**


FUNZIONI DI COTTURA
- Funzioni automatiche Push&Go
- 22 funzioni automatiche
- Funzioni tradizionali: Microonde, Grill, Grill + Microonde
- 7 livelli di potenza

ALTRE CARATTERISTICHE
- Cavità 25 lt
- Apertura porta a sinistra
- Piatto girevole 284 mm
- Grill al quarzo
- Sicurezza bambini

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Tensione: 230-240 V
- Corrente: 12 A
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza grill: 1000 W
- Potenza max microonde: 900 W

DIMENSIONI
- Dimensioni del prodotto (AxLxP): 390x594x379 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 460x620x436 mm
- Peso netto/lordo: 15.75/18.3 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

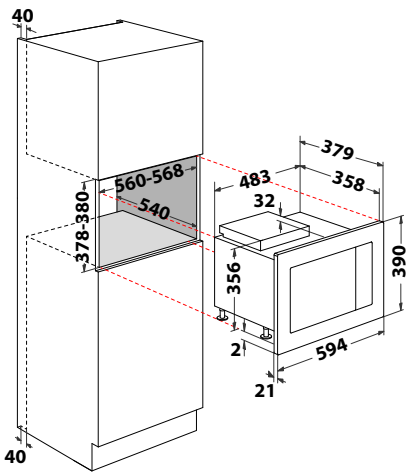


11/05/2021

MWI 6213 IX

12NC: F102700

Codice EAN: 8050147027004



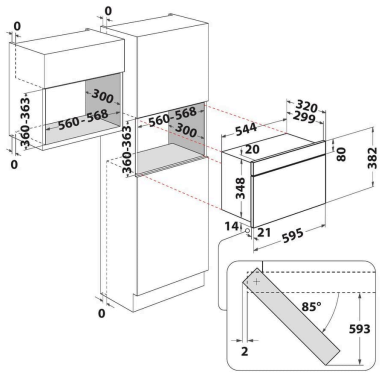

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Microonde
Nome prodotto / codice commerciale	MWI 6213 IX
Colore principale	acciaio inox
Tipo di microonde	Microonde + grill
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Metodo di cottura grill	Sì
Crisp	No
Vapore	No
Metodo di cottura ventilata	No
Orologio	Sì
Programmi automatici	No
Altezza del prodotto	382
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	320
Altezza minima della nicchia	360
Larghezza minima della nicchia	556
Profondità della nicchia	300
Peso netto	21
Capacità della cavità	22
Piatto rotante	Sì
Diametro della tavola girevole	250
Sistema autopulente integrato	No

SPECIFICHE TECNICHE

Corrente	10
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	135
Tipo di spina	Schuko
Timer elettronico	Sì
Potenza del grill	700
Tipo di grill	Quarzo
Materiale della cavità	Verniciato
Luce interna	Sì
Metodo di cottura grill	Sì
Posizione delle luci interne	Lato destro

PRESTAZIONI

6th Sense / Dynamic Intelligence	No
Numero di livelli di potenza	4
Massima potenza del microonde	750
Bread defrost	No
Jet defrost	Sì
Jet start	Sì

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

Frigorifero combinato. Maggiore potenza refrigerante per tutta la spesa settimanale

Grazie ai frigoriferi combinati Indesit con tecnologia ***Push&Go*** un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina è più semplice che mai.

No Frost

Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore **evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori**.

Statico Ventilato

Per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla **migliore circolazione dell'aria** all'interno del vano frigorifero, è stato sviluppato un sistema in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.
Grazie al sistema **Low Frost**, scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. Inoltre, **i ripiani in vetro** semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo, milgiorando spazio e accessibilità e consentendo una gestione più efficace del cibo quotidiano. Inoltre, la ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore consente un minor consumo di energia



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

La garanzia di una conservazione prolungata con la temperatura ideale

Push&Go

La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito

Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di ***Push&Go***: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità. Questo consente di avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido*.**



Cassetto *FreshSpace*

Umidità sotto controllo per la massima freschezza

Il cassetto ***FreshSpace*** mantiene più a lungo la freschezza di frutta e verdura, offrendo una capacità extra ideale per una conservazione ordinata e con il giusto livello di umidità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

*Balconcini **flessibili***

Per sfruttare al massimo lo spazio verticale

Grazie alla regolazione verticale dei semibalconcini, si può creare facilmente lo spazio necessario per bottiglie e contenitori di varie dimensioni, perfetti per l'uso di tutti i giorni.



Easy access

Una soluzione ideale per gli alimenti di piccole dimensioni

Questo vassoio offre un accesso semplice e immediato agli alimenti di uso più frequente e a quelli di dimensioni ridotte. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno per avere tutto a portata di mano.



IN TS 1612 1

FRIGORIFERO STATICO 815 MM



ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
IN TS 1612 1	**8050147604601**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 2 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 117 kWh
- Capacità netta totale: 144 L
- Rumorosità: 37 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

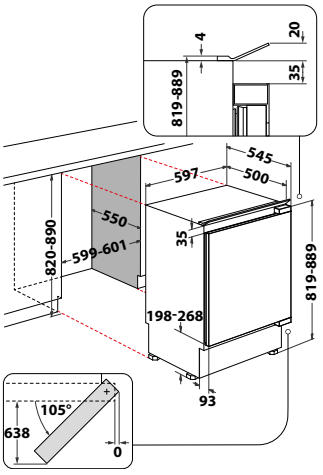

12/04/2021

INBUL021

FRIGORIFERO STATICO 815 MM



ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INBUL021	**8050147674703**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 2 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 2 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 94 kWh
- Capacità netta totale: 144 L
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

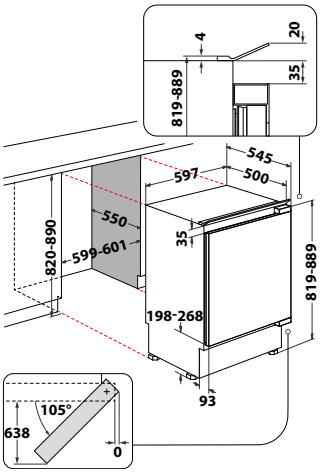

INS 18011

FRIGORIFERO STATICO 1771 MM



ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INS 18011	**8050147604021**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico con ventilazione**
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 7 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 5 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 143 kWh
- Capacità netta totale: 314 L
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50/52 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

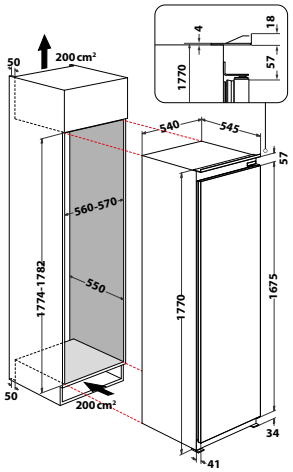

12/04/2021

INS 18012

FRIGORIFERO STATICO 1771 MM



ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INS 18012	**8050147669815**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

registrazione obbligatoria


- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con ventilazione**
- Display LED
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 6 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 5 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 114 kWh
- Capacità netta totale: 314 L
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO


- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50/52 kg

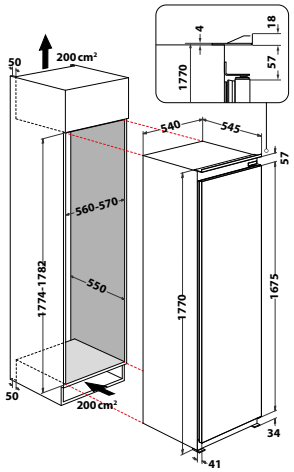

- **10 anni di garanzia sui ricambi** -

INSD18A011B1

FRIGORIFERO STATICO 1770 MM

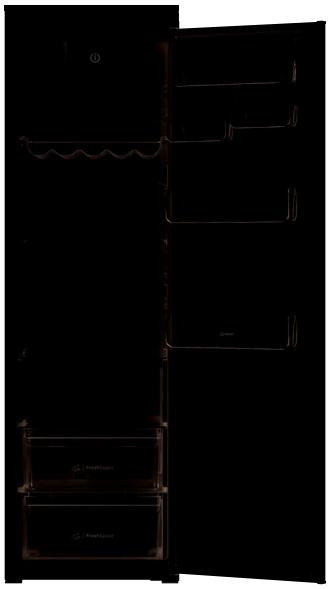

ILLUMINAZIONE LED

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INSD18A011B1	**8050147688397**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con ventilazione**
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 6 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 2 balconcini nella porta
- Bottle rack
- Cerniere a destra
- Porta reversibile

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Door-open alarm

- Consumo annuo di energia: 113 kWh
- Capacità netta totale: 306 L
- Rumorosità: 30 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50/52 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

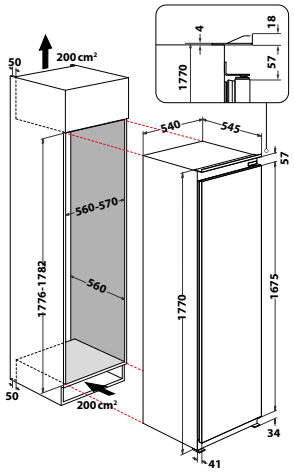

08/05/2025

S 12 A1 D/I 1

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

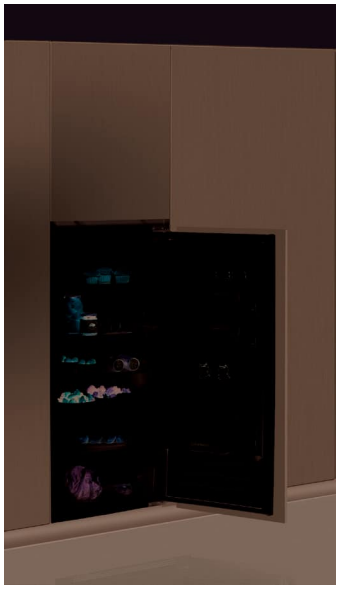

ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
S 12 A1 D/I 1	**8050147607411**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Illuminazione interna a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 5 ripiani in cristallo
- 4 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 127 kWh
- Capacità netta totale: 209 L
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

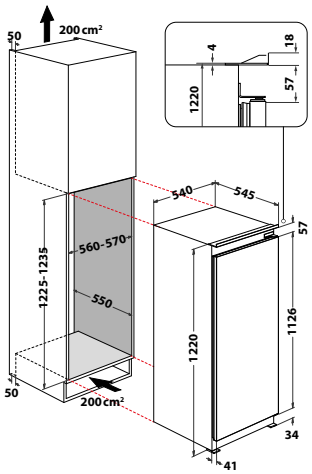

12/04/2021

S 12 A1 D/I 2

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

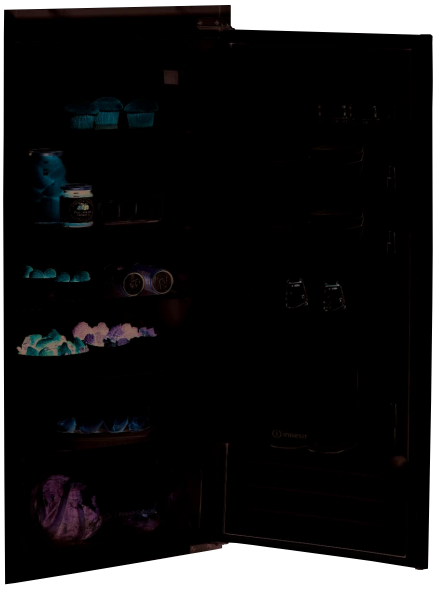

ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
S 12 A1 D/I 2	**8050147669242**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Display LED
- Illuminazione interna a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 5 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 4 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 102 kWh
- Capacità netta totale: 209 L
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 0,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

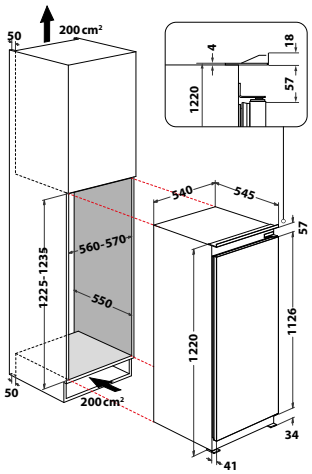

26/02/2024

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

Frigorifero combinato. Maggiore potenza refrigerante per tutta la spesa settimanale

Grazie ai frigoriferi combinati Indesit con tecnologia ***Push&Go*** un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina è più semplice che mai.

No Frost

Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore **evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori**.

Statico Ventilato

Per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla **migliore circolazione dell'aria** all'interno del vano frigorifero, è stato sviluppato un sistema in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.
Grazie al sistema **Low Frost**, scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. Inoltre, **i ripiani in vetro** semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo, milgiorando spazio e accessibilità e consentendo una gestione più efficace del cibo quotidiano. Inoltre, la ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore consente un minor consumo di energia



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

La garanzia di una conservazione prolungata con la temperatura ideale

Push&Go

La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito

Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di ***Push&Go***: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità. Questo consente di avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido*.**



Cassetto *FreshSpace*

Umidità sotto controllo per la massima freschezza

Il cassetto ***FreshSpace*** mantiene più a lungo la freschezza di frutta e verdura, offrendo una capacità extra ideale per una conservazione ordinata e con il giusto livello di umidità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

*Balconcini **flessibili***

Per sfruttare al massimo lo spazio verticale

Grazie alla regolazione verticale dei semibalconcini, si può creare facilmente lo spazio necessario per bottiglie e contenitori di varie dimensioni, perfetti per l'uso di tutti i giorni.



Easy access

Una soluzione ideale per gli alimenti di piccole dimensioni

Questo vassoio offre un accesso semplice e immediato agli alimenti di uso più frequente e a quelli di dimensioni ridotte. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno per avere tutto a portata di mano.



B 18 A1 D S/I 1

COMBINATO STATICO 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

OPTIMAL HUMIDITY
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
B 18 A1 D S/I 1	**8050147611265**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 283 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

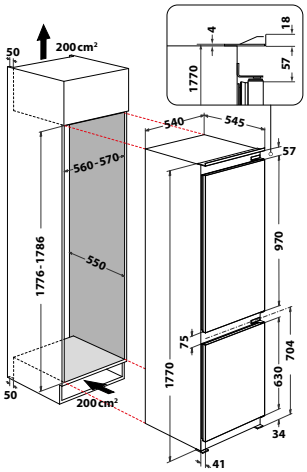

12/04/2021

B 18 A1 D S/I E

COMBINATO STATICO 1770 MM

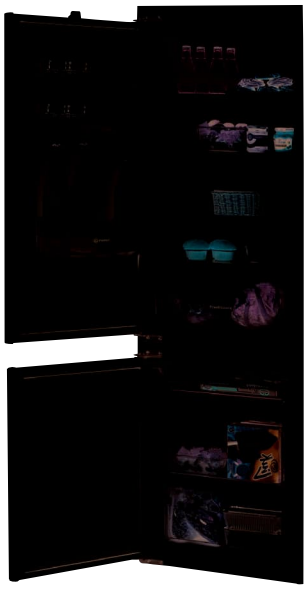



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
B 18 A1 D S/I E	**8050147676103**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a sinistra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 226 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

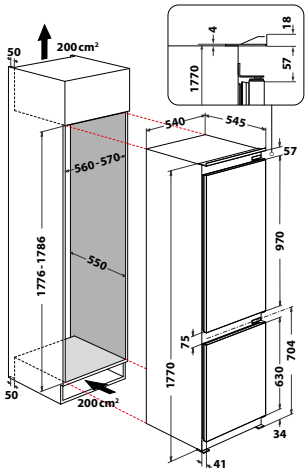

B 18 A1 D V E/I 1

COMBINATO STATICO 1770 MM



PURE WIND
Una ventola posta sulla parete posteriore del frigo mantiene il corretto tasso di umidità e favorisce la circolazione dell'aria all'interno del frigo

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN
B 18 A1 D V E/I 1	**8050147618004**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Pure Wind
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 283 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

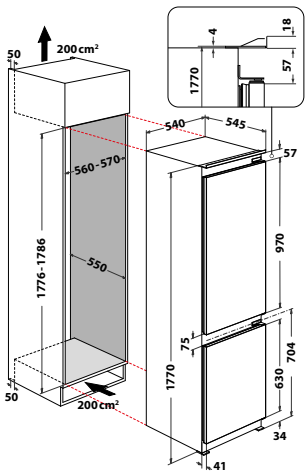

12/04/2021

B 18 A1 D V E/I E

COMBINATO STATICO 1770 MM

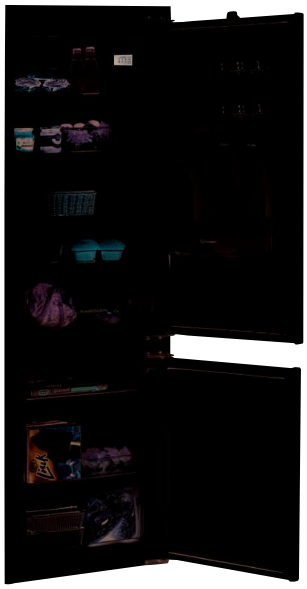

PURE WIND
Una ventola posta sulla parete posteriore del frigo mantiene il corretto tasso di umidità e favorisce la circolazione dell'aria all'interno del frigo

LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

MADE · IN · ITALY

Modello	Cod. EAN
B 18 A1 D V E/I E	**8050147676127**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico ventilato**
- Pure Wind
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 226 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

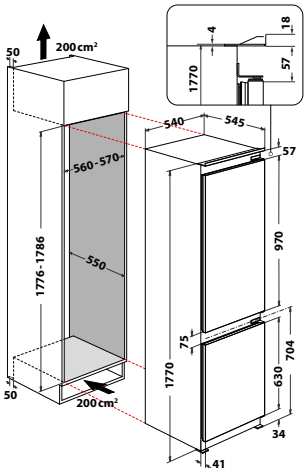

B 18 A1 D/I 1

COMBINATO STATICO 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

OPTIMAL HUMIDITY
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
B 18 A1 D/I 1	**8050147611258**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 283 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

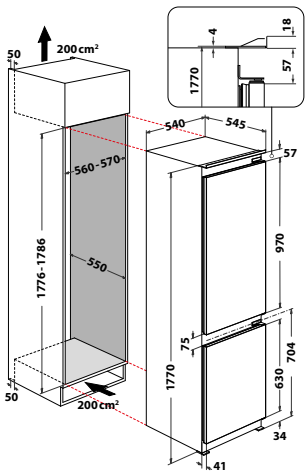

12/04/2021

B 18 A1 D/I E

COMBINATO STATICO 1770 MM

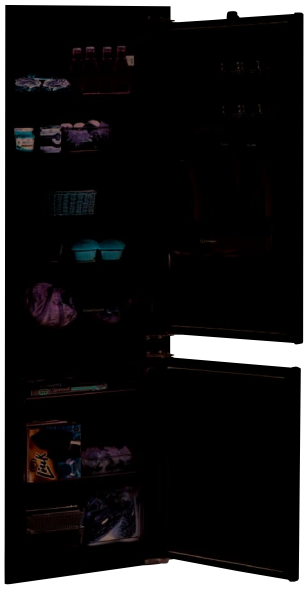



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
B 18 A1 D/I E	**8050147676097**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 226 kWh
- Capacità netta totale: 273 L (194 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

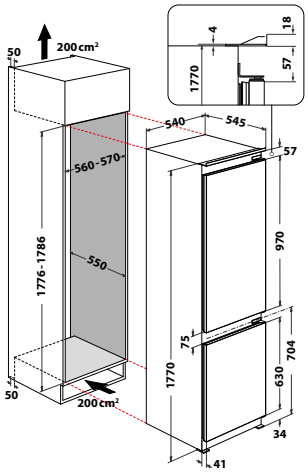

19/12/2023

IN D 2040 AA

DOPPIA PORTA STATICO 1450 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

OPTIMAL HUMIDITY
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
IN D 2040 AA	**8050147547854**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 219 kWh
- Capacità netta totale: 205 L (169 L frigo/36 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 2,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1450x540x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1484x575x575 mm
- Peso netto/lordo: 44/48 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

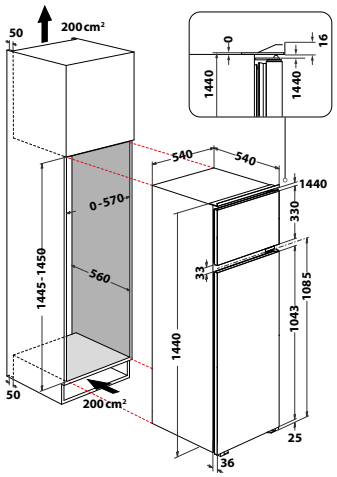


12/04/2021

IN D 2040 AA/S

12NC: 869991617040

Codice EAN: 8050147547847



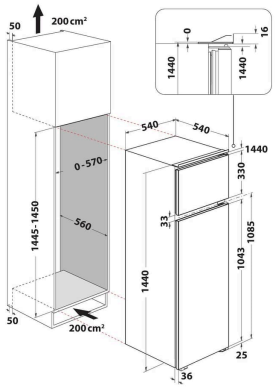

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	100
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	160
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	205
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1450
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	540
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	44

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	No
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	No
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	2

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	219
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	169
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	36
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	2,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata/ subtropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	39
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	No

IN D 2040 E

DOPPIA PORTA STATICO 1450 MM





PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

Modello	Cod. EAN
IN D 2040 E	**8050147674611**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 175 kWh
- Capacità netta totale: 205 L (169 L frigo/36 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 2,4 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1450x540x540 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1484x575x575 mm
- Peso netto/lordo: 44/48 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

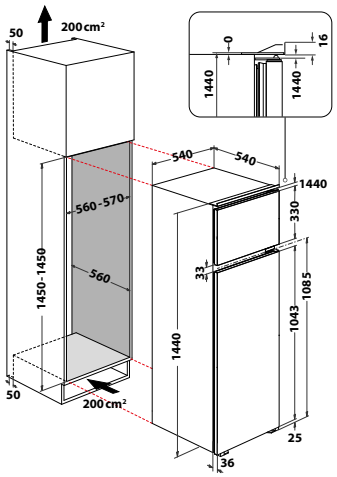

22/12/2023

INC18 T111

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM





TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero è completamente carico dopo la spesa

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di rompersi o deformarsi

INTERNI FLESSIBILI
Nuovi interni per una migliore qualità percepita ed usabilità

Modello	Cod. EAN
INC18 T111	**8050147639634**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Total No Frost**
- Display LED
- Sistema di scongelamento del freezer Automatico
- Push&Go
- ExtraStrong Glass
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vassoio per freezer EasyTake
- Vaschetta per il ghiaccio
- Interni flessibili
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Congelamento Rapido

- Consumo annuo di energia: 280 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55/57 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

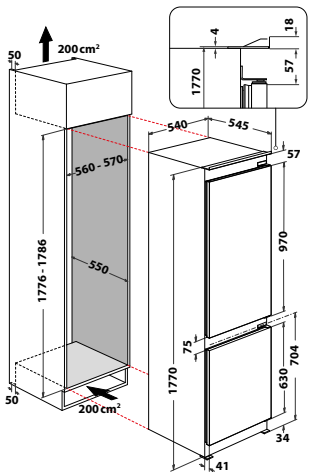

09/05/2022

INC18 T112

COMBINATO TOTAL NO FROST 1770 MM

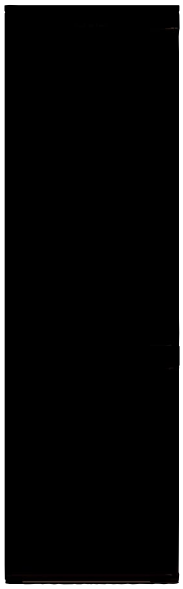



TOTAL NO FROST
Il sistema Total No Frost evita la formazione di ghiaccio nel freezer, mantiene una temperatura uniforme nel reparto frigo ed previene la formazione di brina sui cibi

PUSH&GO
Per conservare il cibo alla giusta temperatura anche quando il frigorifero è completamente carico dopo la spesa

FRESH SPACE
Cassetto crisper per la conservazione di frutta e verdura

EXTRA STRONG GLASS
Solidi e robusti ripiani in vetro capaci di sopportare fino a 100kg senza il rischio di rompersi o deformarsi

INTERNI FLESSIBILI
Nuovi interni per una migliore qualità percepita ed usabilità

Modello	Cod. EAN
INC18 T112	**8050147672310**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Total No Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer Automatico
- Push&Go
- ExtraStrong Glass
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- Multiflow
- FreshSpace
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vassoio per freezer EasyTake
- Vaschetta per il ghiaccio
- Interni flessibili
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Congelamento Rapido

- Consumo annuo di energia: 224 kWh
- Capacità netta totale: 250 L (182 L frigo/68 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 7,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 55/57 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria
- **15 anni di garanzia sul compressore** - registrazione necessaria

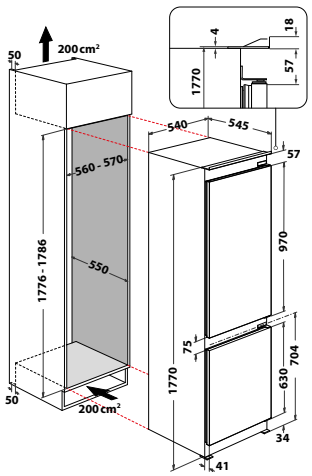

INC18D021A1

COMBINATO STATICO 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INC18D021A1	**8050147677537**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 227 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

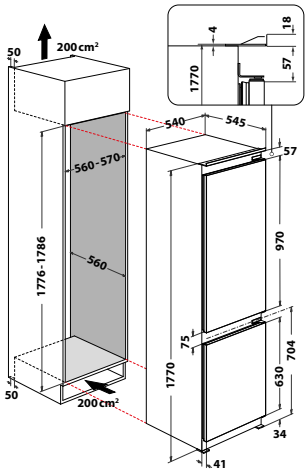

INC18D021A1

COMBINATO STATICO 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INC18D021A1	**8050147677537**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 227 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

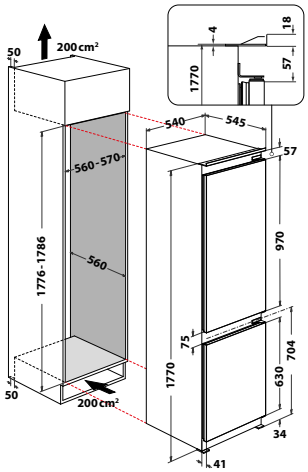

INC18D021A1

COMBINATO STATICO 1770 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INC18D021A1	**8050147677537**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE


- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 227 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

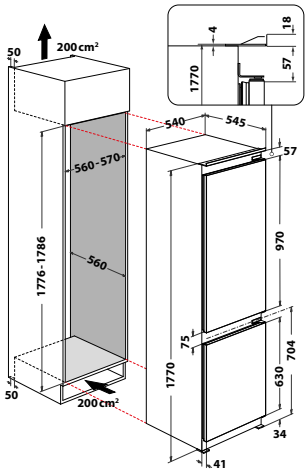

IND 401

COMBINATO STATICO 1935 MM



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

OPTIMAL HUMIDITY
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
IND 401	**8050147621851**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 310 kWh
- **Capacità netta totale: 400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 5,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2014x732x606 mm
- Peso netto/lordo: 74/76 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

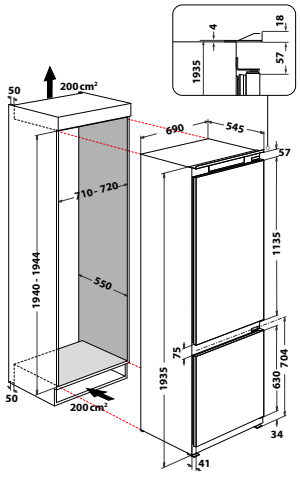

12/04/2021

IND 402

COMBINATO STATICO 1935 MM

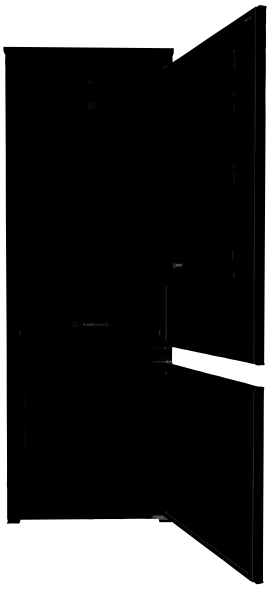



LOW FROST
Riduce la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, e rende semplice e meno frequente la sua rimozione

AIRCOOLER
Il moderno e minimal design della nuova ventola assicura una migliore distribuzione e pressione d'aria per conservare al meglio i cibi

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
IND 402	**8050147670750**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico ventilato**
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico con **tecnologia Low Frost**
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Compressore Inverter
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Cerniere a destra
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Raffreddamento Rapido
- Congelamento Rapido
- Optimal Humidity
- Allarme porta aperta

- Consumo annuo di energia: 248 kWh
- **Capacità netta totale: 400 L** (299 L frigo/101 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 12,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1935x690x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 2014x732x606 mm
- Peso netto/lordo: 74/76 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

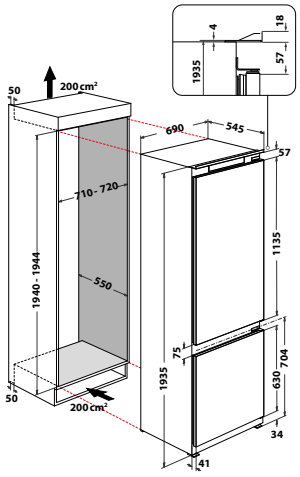

21/12/2023

IND T14 1

DOPPIA PORTA STATICO 1441 MM

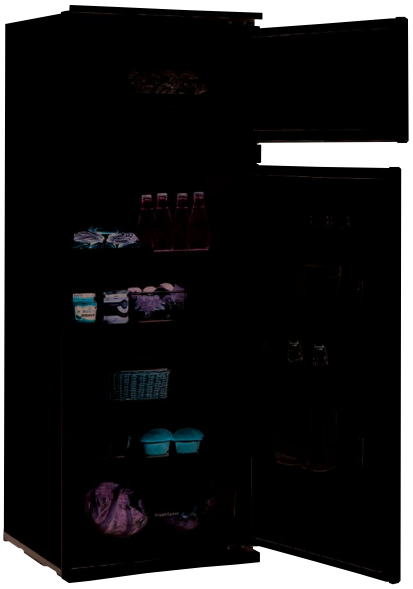

PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

OPTIMAL HUMIDITY
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
IND T14 1	**8050147662373**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie


FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 226 kWh
- Capacità netta totale: 218 L (178 L frigo/40 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale

- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1441x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1506x584x601 mm
- Peso netto/lordo: 49/53 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria



16/12/2022

KINH 1271 B4E

COMBINATO PARTIAL NO FROST 1775 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN
KINH 1271 B4E	**8050147722251**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Partial No Frost
- Controlli meccanici
- Sistema di scongelamento del freezer Automatico
- Illuminazione a LED
- Crisper: cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- 3 cassetti nel freezer
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 224 kWh
- Capacità netta totale: 262 L (193 L frigo/69 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 38 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 3,2 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1775x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1870x575x600 mm
- Peso netto/lordo: 57.5/62.3 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

08/05/2025

T 16 A1 D/I 1

DOPPIA PORTA STATICO 1576 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

OPTIMAL HUMIDITY
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
T 16 A1 D/I 1	**8050147605271**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED interna
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 238 kWh
- Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1640x584x601 mm
- Peso netto/lordo: 46/47.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

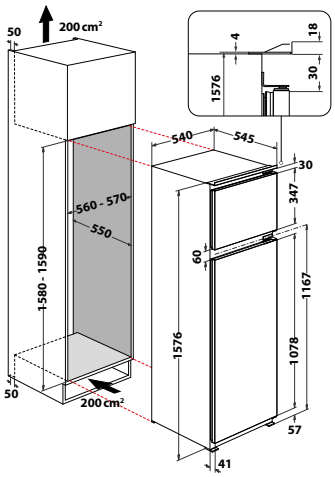

12/04/2021

T 16 A1 D/I 2

DOPPIA PORTA STATICO 1576 MM



PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

CONTROLLO UMIDITÀ
Il corretto livello di umidità mantenuto all'interno del frigo permette una conservazione ottimale del cibo, riducendo gli sprechi

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
T 16 A1 D/I 2	**8050147670989**


CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Display LED
- Sistema di raffreddamento per il freezer statico
- Sistema di scongelamento del freezer manuale
- Illuminazione a LED
- **Fresh Space**, cassetto per frutta e verdura con capacità extra
- 4 ripiani
- Cerniere a destra
- Porte reversibili
- Balconcino portabottiglie

FUNZIONI E PERFORMANCE
- Optimal Humidity

- Consumo annuo di energia: 190 kWh
- Capacità netta totale: 239 L (191 L frigo/48 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata/tropicale
- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO
- Dimensioni (AxLxP): 1576x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1640x584x601 mm
- Peso netto/lordo: 46/47.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

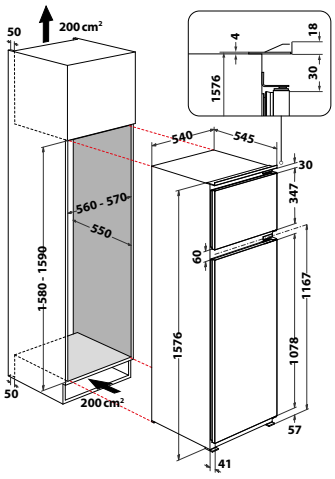

Le lavatrici e lavasciuga Innex

Capi perfettamente lavati
e asciugati con un solo tasto
grazie a Push&Go.




INDESIT
InverterMotor
8Kg
30' Zone
Traditionals
Specials
Push & Go

Il tuo bucato perfettamente lavato e asciugato in un solo click

Se stai cercando una lavatrice o una lavasciuga che ti aiuti in modo efficace con il bucato quotidiano, Innex è la soluzione perfetta per ottenere la tua biancheria perfettamente lavata e asciugata con un solo click. Prestazioni, praticità ed efficienza sono garantite in ogni momento, in modo da poter lavare e asciugare in maniera efficace risparmiando energia e acqua.

Push&Go

I nostri capi e quelli dei nostri bambini sono esposti quotidianamente alle macchie più frequenti. Le lavatrici e lavasciuga Indesit semplificano le faccende domestiche grazie alla tecnologia Push&Go.
Semplicemente premendo il tasto dedicato, la lavatrice imposta subito il programma di lavaggio e lo avvia, garantendo risultati perfetti, senza pretrattamento. La sola pressione del pulsante Push&Go permette la selezione del programma senza dover scegliere manualmente le impostazioni di lavaggio e asciugatura.



Maggiore capacità, migliore design

Famiglia numerosa? Le lavatrici e lavasciuga Innex possono soddisfare ogni tipo di esigenza di bucato, anche quando si tratta di grandi carichi. La lavatrice può lavare fino a 8 kg di indumenti mentre la lavasciuga ha una capacità di asciugatura di 6 kg. Questo assicura capi accuratamente lavati e asciugati in ogni momento. E per una maggiore comodità di carico il design dei nuovi oblò ha una grandezza di ben 34 cm.

Efficienza energetica

Le lavatrici e lavasciuga Indesit Innex proteggendo fibre e colori, soddisfano tutte le esigenze di lavaggio e asciugatura offrendo anche risparmio energetico. La lavatrice ha raggiunto la Classe B e la lavasciuga è di classe C+D.

Tubo di scarico di emergenza

Il tubo flessibile di scarico di emergenza semplifica la pulizia del filtro consentendo lo scarico dell'acqua residua ed evitando fuoriuscite di acqua all'interno del mobile.

Water Balance Plus

L'acqua è preziosa e la lavatrice Innex è in grado di ottimizzare il suo consumo in tutte le fasi grazie al sensore Water Balance Plus. Questo assicura che venga utilizzata solamente la quantità necessaria di acqua e anche l'energia necessaria per riscaldarla.

Il comfort di scegliere il giusto programma di lavaggio

30°C Eco Giornaliero

La lavatrice Innex vanta una serie completa di cicli di lavaggio progettati per soddisfare efficacemente il tuo lavaggio quotidiano. Questi programmi di risparmio energetico* lavano i tuoi indumenti a soli 30°C, offrendo le stesse prestazioni del lavaggio a 40°C**.

1 Cotone

Lava mezzo carico di cotone in 100 minuti e con le stesse prestazioni di un lavaggio a 30°C.

2 Sintetici

Il programma ideale di 90 minuti per lavare mezzo carico di bucato sintetico a 30°C, ottenendo gli stessi risultati di quelli forniti da un ciclo di 40°C.

3 Colorati

Per lavare mezzo carico di cotone colorato misto in soli 95 minuti.

4 Delicati

1 kg di bucato delicato, come biancheria intima e altri tessuti delicati lavati in soli 80 minuti.

5 Rapido 30'

Il programma ideale quando non c'è tempo: solo 30 minuti per completare un ciclo di lavaggio.



* Risparmio energetico per kg rispetto al cotone 40°, sintetico 40°, colorati.
** Indice di pulito normativo rispetto a cotone 40°, sintetico 40° e programmi colorati.

Programmi Speciali e Opzioni

Sport

Il tuo abbigliamento sportivo sarà lavato al meglio mantenendo le loro caratteristiche originali, grazie a una combinazione speciale di movimento rotazionale del cesto e gestione della temperatura.

20°C

Per lavare indumenti di cotone leggermente sporchi, a soli 20°C.

Wool Care

Il ciclo di lavaggio per lana e delicati approvato da Wool Care. Protegge le fibre evitando l'infeltrimento dei capi, rimuovendo allo stesso tempo ogni traccia di detersivo.

Anti Odore

I movimenti del cestello abbinati a uno speciale ciclo di risciacquo e una temperatura ottimale consentono a questo programma di lavare i vestiti alla perfezione, senza più tracce di cattivi odori come fumo, sudore o grasso.

Delicati

Il ciclo* ideale per lavare capi molto delicati come la biancheria intima a 30°C, grazie all'efficace controllo della temperatura e al movimento del cestello che impedisce danni ai tessuti.



*Compatibile con cicli cotone e sintetici da 30°C a 60°C.

Il bucato perfettamente lavato e asciugato per tutte le tue esigenze

Programmi automatici

Lava&Asciuga in 45 minuti

Con questo programma, il bucato leggermente sporco viene lavato e asciugato in soli 45 minuti. I capi avranno il giusto livello di morbidezza per essere facilmente stirati o indossati subito.

AirFresh

Il ciclo AirFresh rimuove i cattivi odori come ad esempio il fumo dai vestiti già puliti in soli 30 minuti.



Opzioni

Livelli di asciugatura

Un sensore automatico controlla i livelli di umidità e arresta il ciclo di asciugatura quando i capi sono adeguatamente asciutti. Puoi scegliere tra tre livelli di asciugatura: stiro, appendiabiti o armadio.

Mezza centrifuga

Questa opzione consente di ridurre la velocità di centrifuga.

Extra Risciacquo

Con questa opzione l'efficienza di risciacquo viene aumentata per garantire che tutti i residui di detersivo vengano perfettamene rimossi. È particolarmente adatto per pelle sensibili.

Solo asciugatura

Puoi usare questa opzione se vuoi asciugare solo i tuoi capi.



BI WDIL 751251 EU N

12NC: 869991620870

Codice EAN: 8050147620878



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavasciugabiancheria
Nome prodotto / codice commerciale	BI WDIL 751251 EU N
Codice EAN	8050147620878
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	815
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi	-
Peso netto	67

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Sistema di monitoraggio dell'umidità	Sì
Regolazione della temperatura di asciugatura	No
Indicatore avanzamento programma	LED
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Opzioni partenza ritardata	Nessun ritardo
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore filtro otturato	No
Asciugatura rapida	No
Sistema antipiega	No
Volume cestello	52

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica programma eco 40-60 (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Classe di efficienza energetica ciclo di lavaggio/asciugatura (Regolamento (UE) 2017/1369)	F
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio (UE 2017/1369)	7,0
Capacità massima in kg in un ciclo di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369)	5,0
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	74
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli completi di lavaggio/asciugatura (UE 2017/1369)	370
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	78
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo di lavaggio/asciugatura programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	3,700
Consumo di acqua del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in litri per ciclo (UE 2017/1369)	66
Durata del ciclo completo di lavaggio e asciugatura in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	9:50

LE TECNOLOGIE

Push&Go

Funzioni di lavaggio per risultati perfetti

Con la funzione Push&Go, oggi lavare le stoviglie senza fatica è finalmente possibile. Questo ciclo è la soluzione ideale per ottenere stoviglie pulite e asciutte in soli 85 minuti senza bisogno di pre-risciacquo. Le tue stoviglie saranno pronte in un tempo 3 volte inferiore a quello richiesto dal ciclo Eco.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Maggiore spazio di carico e flessibilità

Le lavastoviglie Indesit presentano elementi interni per migliorare la gestione dello spazio e la praticità. Il design funzionale dei cesti superiore e inferiore offre la massima flessibilità di carico. Per abbinare funzionalità ed estetica, tutti i ripiani delle lavastoviglie sono provvisti di maniglie ergonomiche.

Cesto superiore con alette lift-up flessibili

Fai spazio alle tue pentole più alte sollevando semplicemente il cesto superiore con il sistema lift-up. Questo ti consentirà di ottenere uno spazio extra di 3,5 cm nello scomparto inferiore. Per flessibilità ancora maggiore, l'interno dell'elettrodomestico è dotato di una struttura con alette laterali ripiegabili che permettono di tenere a posto gli oggetti più piccoli o di fissare delicati bicchieri a stelo.



Cesto inferiore

La forma del cesto inferiore ti consente di disporre il carico in base alle tue esigenze: lo spazio è facilmente gestibile grazie alle file posteriori verticali*, completamente ripiegabili per una maggiore praticità.






*Presenti solo in modelli selezionati.

Performance al massimo livello

Il sistema di apertura automatica della porta ha notevolmente migliorato le prestazioni in termini di asciugatura. Oltre a garantire un ridotto consumo energetico. Le lavastoviglie Indesit sono progettate per lavorare silenziosamente, offrendoti la massima tranquillità.

Apertura automatica della porta

La lavastoviglie è provvista di un sistema di apertura automatica della porta: grazie al nuovo algoritmo di controllo temperatura, la porta si apre di 10 cm al termine del ciclo, quando la temperatura interna scende tra i 40°C ed i 50°C. Questa funzione migliora del 25% la performance di asciugatura salvaguardando il top della cucina.*

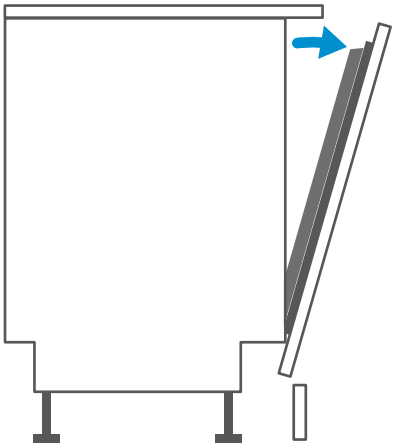

La porta si apre automaticamente al termine del ciclo migliorando i risultati dell'asciugatura e riducendo il consumo di energia.

Funzionamento ultrasilenzioso

Le lavastoviglie Indesit lavorano in silenzio, consentendoti di dedicarti tranquillamente ad altre attività. Grazie alla sinergia tra il sistema di isolamento acustico migliorato e la sospensione del motore di nuova concezione, introdotto per assorbire le vibrazioni del motore, l'emissione acustica è stata notevolmente ridotta*.

Efficienza energetica

Nelle lavastoviglie da incasso Indesit tutto è stato studiato per offrire le migliori prestazioni con il minimo dei consumi. Infatti la gamma 60 cm raggiunge l'efficienza energetica in classe C, la gamma Cruscotto in classe D e la gamma Strette in classe E.

Vasca e filtri in acciaio inox

La vasca 100% in acciaio inox assicura le massime prestazioni e una lunga vita di servizio della tua lavastoviglie. Inoltre il filtro in acciaio inox è facile da estrarre, consentendo un'accurata pulizia.

*Disponibile solo su modelli selezionati.


Installazione perfetta in qualsiasi cucina

Le lavastoviglie da incasso Indesit si inseriscono agevolmente nell'apposita nicchia sotto al top e ora sono provviste di cerniere scorrevoli per ottenere una configurazione perfettamente a filo. Oltre garantire un'apertura fluida della porta, le nuove cerniere scorrevoli offrono una maggiore flessibilità nell'installazione*.




Cerniere scorrevoli

L'altezza del pannello frontale della lavastoviglie può arrivare fino a 80 cm, mentre lo zoccolo della cucina può ridursi fino a 2 cm.

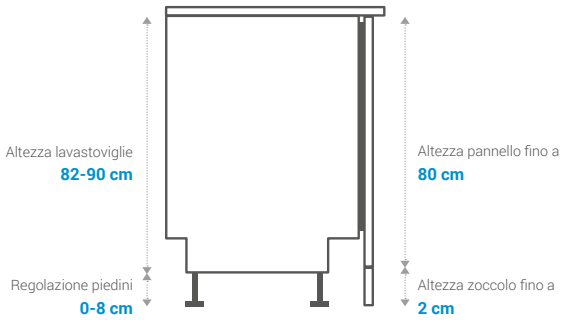

Sistema a porta scorrevole

La porta può scorrere per 8 cm senza toccare lo zoccolo, assicurando un'apertura fluida.

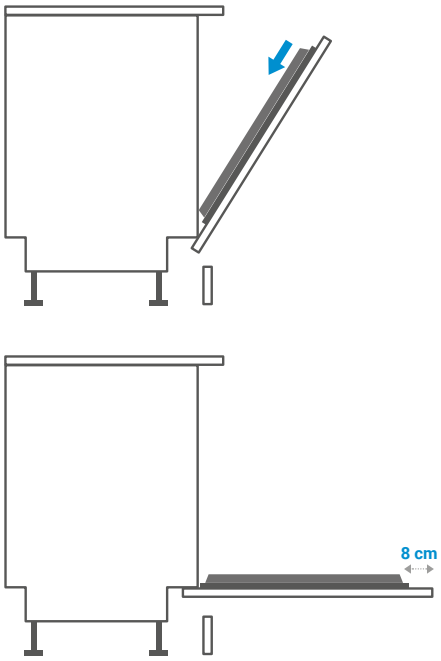

*Disponibile solo su modelli selezionati.

FUNZIONI DI LAVAGGIO

I cicli ideali per stoviglie perfettamente pulite e asciutte

I modelli di lavastoviglie offrono un'ampia scelta di programmi e opzioni per tutte le tue esigenze, tra cui il programma Fast&Clean per risultati perfetti in soli 28 minuti e il programma per sanificare a fondo le tue stoviglie. Qualunque sia il grado di sporco e il tipo di lavaggio, le tue stoviglie usciranno perfettamente pulite.

Programmi

Eco

Il ciclo più efficiente in termini di consumi di energia e acqua. È il programma ideale per lavare e asciugare un pieno carico di stoviglie normalmente sporche.

Auto intensivo

Grazie a un sistema di sensori, la lavastoviglie è in grado di selezionare le impostazioni ideali per ottenere la massima forza pulente e rimuovere anche lo sporco più ostinato da tutte le tue stoviglie.

Auto misto

Rilevando il grado di sporco del carico, la lavastoviglie regola automaticamente le impostazioni per lavare stoviglie con sporco ostinato.

Vetro

Indesit si prende cura dei tuoi oggetti più delicati. Ideale per bicchieri e stoviglie in vetro.

Fast&Clean 28'

Ciclo rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche.

Prelavaggio

Per sciacquare le tue stoviglie in attesa di raggiungere un carico completo per avviare un ciclo di lavaggio.

Igiene eXtra

Ciclo specificamente concepito per sanificare le stoviglie con l'impiego di un lavaggio antibatterico. Occorrono solo 100 minuti e la temperatura ottimale di 65°C durante il risciacquo per eliminare il 99,999%* dei batteri e ottenere un lavaggio e un'asciugatura impeccabili di tutti i tipi di stoviglie.

eXtra

La soluzione ideale per lavare stoviglie di tutte le dimensioni, anche extra, in solo 1 ora. Basta rimuovere il cestello superiore per ottenere fino a 53 cm di spazio in più. Per sporco normale od ostinato.

Push&Go

Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano.



*Testato e certificato da VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH.

Opzioni

Pastiglie

Scegli questa opzione per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando gli sprechi.

Multizona

Questa opzione permette di scegliere la zona di lavaggio selezionando il cesto desiderato in base alle tue esigenze consentendo quindi di limitare il consumo di acqua, detersivo ed elettricità.

Mezzo carico

Con l'opzione mezzo carico puoi attivare la tua lavastoviglie anche con un carico ridotto e ridurre gli sprechi.

Partenza ritardata

Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Dopo avere caricato la lavastoviglie, ti basta selezionare il programma più adatto al tuo carico e impostare il tempo per la partenza ritardata. Il lavaggio partirà all'orario desiderato.




D2I HKL326

12NC: 869991662750

Codice EAN: 8050147662755



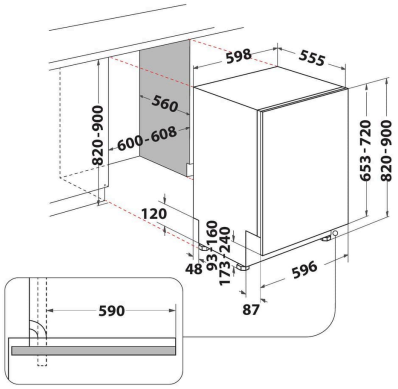

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	0
Altezza massima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Larghezza massima della nicchia	0
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE


Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Nessun ritardo
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	No
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	95
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	46
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:35

DBE 2B19 A B

LAVASTOVIGLIE 60 CM CON PANNELLO COMANDI ESTERNO, 14 COPERTI, F

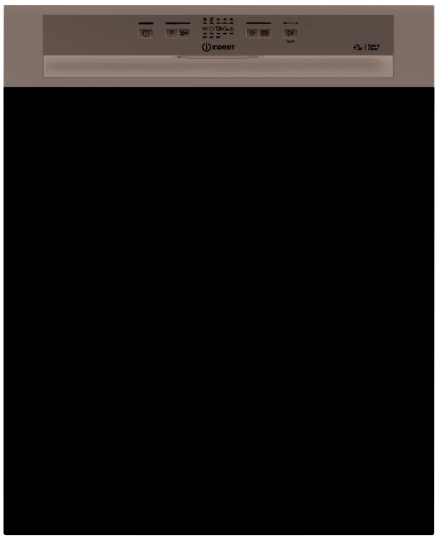

PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

AQUASTOP
In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema AquaStop interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto

Modello	Cod. EAN
DBE 2B19 A B	**8050147586877**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica F
- 14 coperti
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED
- Pannello comandi esterno Nero

PROGRAMMI E OPZIONI

- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Misti
- Opzioni: Mezzo Carico, Partenza Ritardata 2-4-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE


- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 105 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 32.5/34.3 kg
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

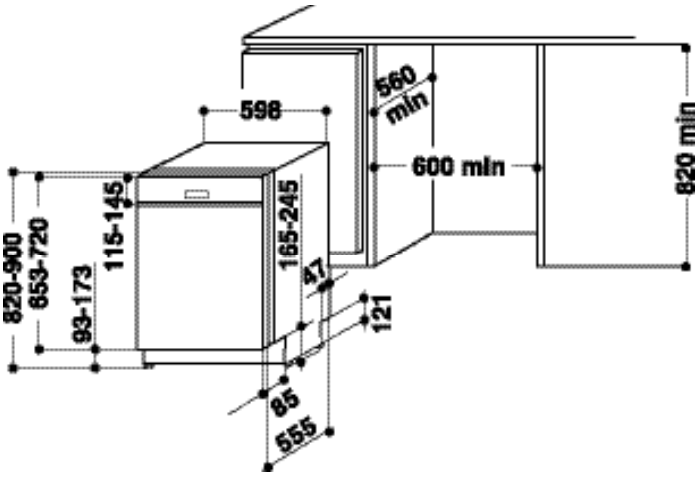

DBE 2B19 A X

LAVASTOVIGLIE 60 CM CON PANNELLO COMANDI ESTERNO, 14 COPERTI, F



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

AQUASTOP
In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema AquaStop interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto

Modello	Cod. EAN
DBE 2B19 A X	**8050147587270**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica F
- 14 coperti
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED
- Pannello comandi esterno Inox


PROGRAMMI E OPZIONI
- 6 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio, Misti
- Opzioni: Mezzo Carico, Partenza Ritardata 2-4-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 105 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 32.5/34.3 kg

GARANZIA
- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

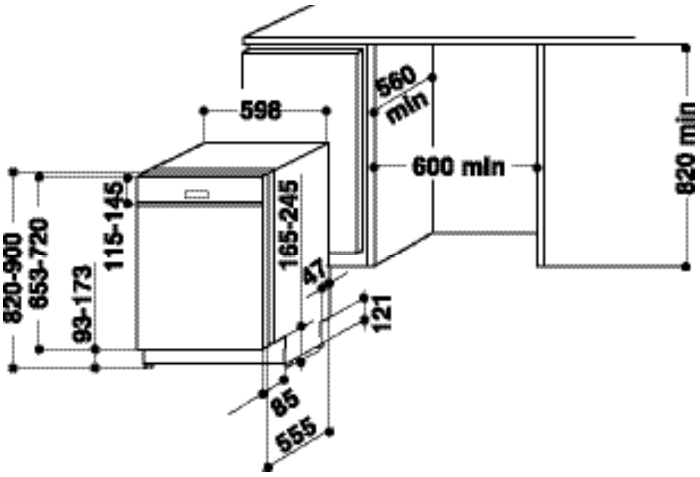

DI9E 2B10

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, 9 COPERTI, CLASSE F

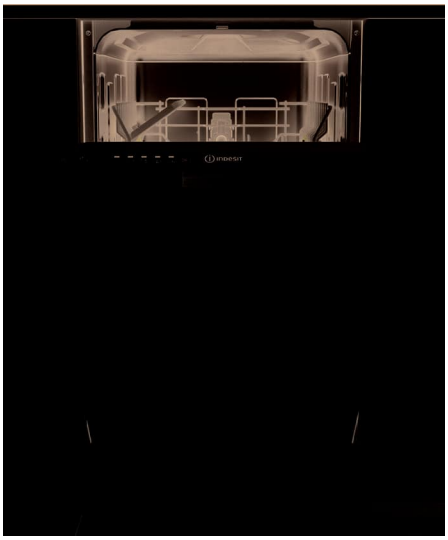

MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
DI9E 2B10	**8050147672105**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica F
- 9 coperti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 51 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Misti, Mezzo Carico

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 78 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 27.2/29 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

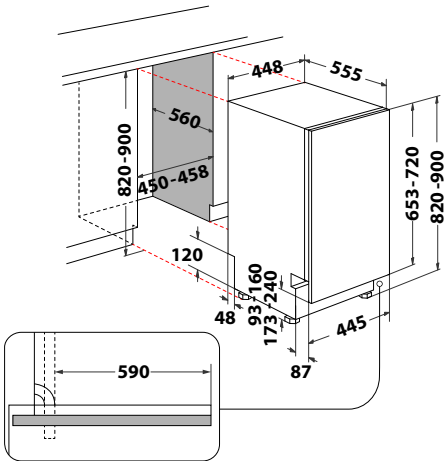

DIC 3C24 A

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, 14 COPERTI, E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

AUTO DOOR
Performance di asciugatura migliorate del 25%: l'opzione apre la porta automaticamente di 10cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

IGIENE EXTRA
Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

CICLO EXTRA
Dite addio al lavaggio a mano con il programma ideale per le stoviglie più ingombranti: leccarde, griglie e pentole alte fino a 53cm

Modello	Cod. EAN
DIC 3C24 A	**8050147586792**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura **Auto Door**
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale

PROGRAMMI E OPZIONI

- 8 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Ciclo **Extra Igiene**, Ciclo **Extra**, Misti, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Auto Door, Partenza Ritardata 1-12 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE

- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

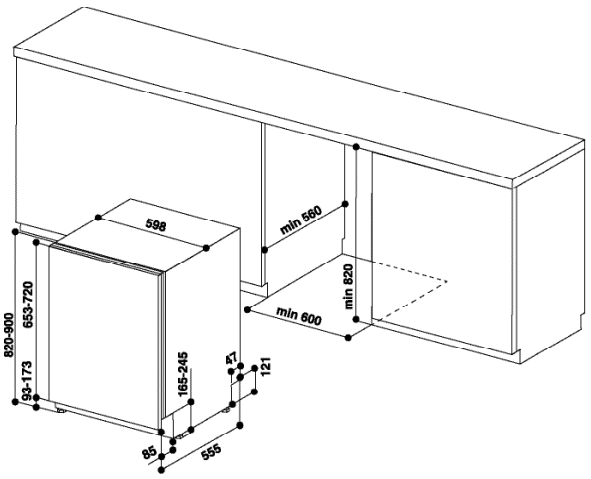

DIE 2B19 A

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, 14 COPERTI, F



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

AQUASTOP
In caso di improvvise variazioni della pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema AquaStop interrompe immediatamente l'ingresso dell'acqua chiudendo il rubinetto

FULL INOX TUB
100% stainless steel tub.

Modello	Cod. EAN
DIE 2B19 A	**8050147586402**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica F
- 14 coperti
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED

PROGRAMMI E OPZIONI

- 5 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Misti

ALTRE CARATTERISTICHE

- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 105 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:20 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI


- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 32.1/33.9 kg


- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

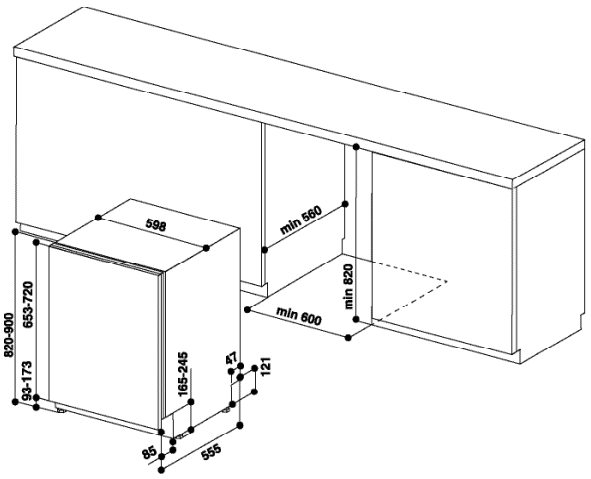

DIO 3C24 AC E

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, 14 COPERTI, E

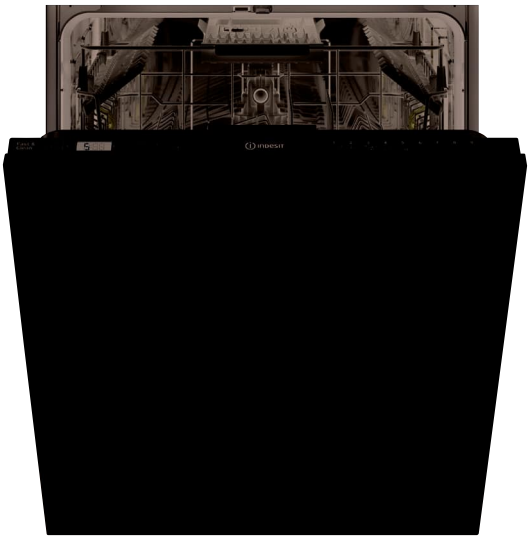

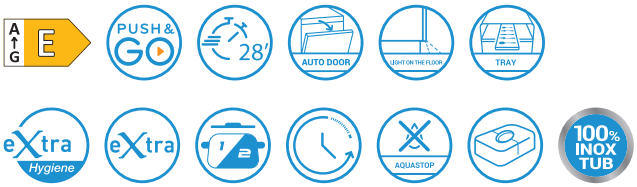

PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

AUTO DOOR
Performance di asciugatura migliorate del 25%: l'opzione apre la porta automaticamente di 10cm a fine ciclo, preservando il top della cucina

LUCE DI FINE CICLO
Una volta completato il ciclo di lavaggio, la luce lampeggia in modo che tu possa capire quando le stoviglie sono pronte, senza aprire la porta ed interrompere il ciclo

VASSOIO PORTAPOSATE
Le posate possono essere comodamente collocate nel vassoio dedicato posizionato sul cesto superiore e completamente removibile

Modello	Cod. EAN
DIO 3C24 AC E	**8050147586822**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura **Auto Door**
- Gamma **Push&Go**
- **Fast&Clean 28'**
- Indicatore luminoso di fine ciclo
- Vassoio portaposate
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Ciclo **Extra Igiene**, Ciclo **Extra**, Misti, Delicati, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-12 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

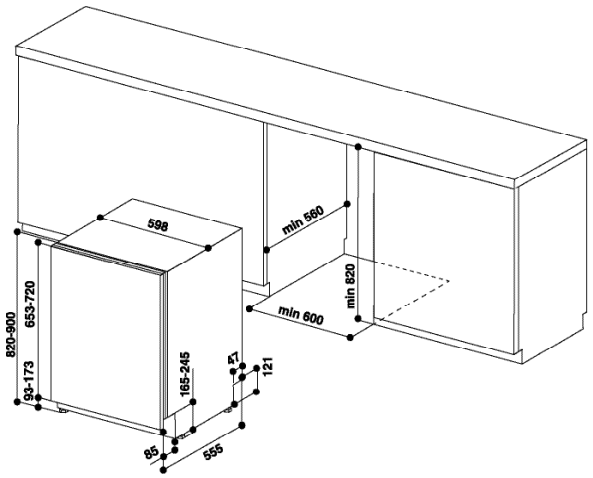

DSIC 3M19

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, 10 COPERTI, F

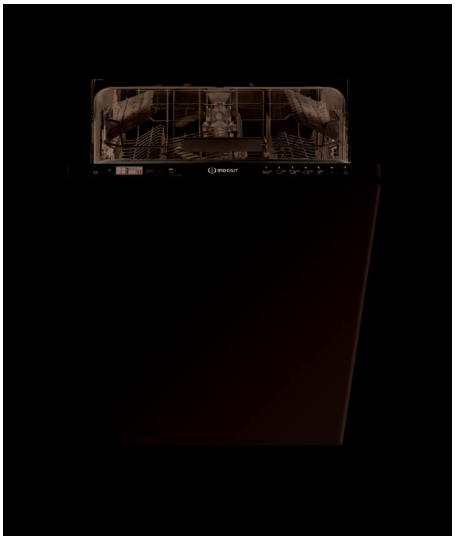

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

PASTIGLIA
Opzione da utilizzare per ottimizzare la forza pulente delle pastiglie evitando, allo stesso tempo, gli sprechi

FULL INOX TUB
100% stainless steel tub.

Modello	Cod. EAN
DSIC 3M19	**8050147552759**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica F
- 10 coperti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 7 programmi
- Programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Prelavaggio, Misti, Delicati, Fast Wash&Dry
- Opzioni: Partenza Ritardata 1-12 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 84 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

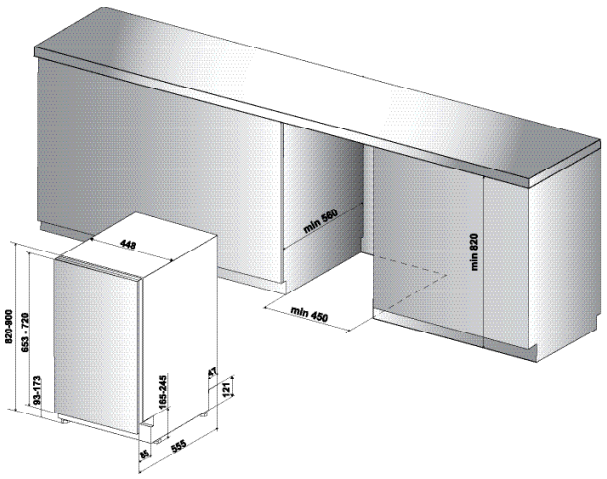

DSIE 2B10

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, 10 COPERTI, F



MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

FULL INOX TUB
100% stainless steel tub.

Modello	Cod. EAN
DSIE 2B10	**8050147557969**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica F
- 10 coperti
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 51 dBA
- Classe di rumorosità: D
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Misti, Mezzo Carico

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 84 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-230 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 27.2/29 kg

- 10 anni di garanzia sui ricambi - registrazione necessaria

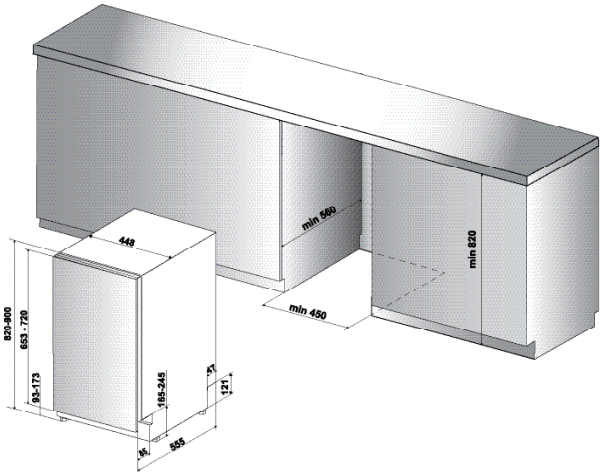

DSIO 3M24 C S

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, 10 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

ACCESSORIO BABY ZOO
Grazie all'esclusivo vassoio posizionato nel cestello superiore, è ora possibile pulire gli accessori per bambini, ottenendo sempre la massima igiene

VASSOIO PORTAPOSATE
Le posate possono essere comodamente collocate nel vassoio dedicato posizionato sul cesto superiore e completamente removibile

MEZZO CARICO
Da utilizzare quando la lavastoviglie non è ancora del tutto carica, per risparmiare acqua ed energia senza rinunciare alle performance

PARTENZA RITARDATA
Stoviglie perfettamente pulite anche quando sei fuori casa. Ti basta impostare il tempo per la partenza ritardata e il lavaggio partirà all'orario desiderato

Modello	Cod. EAN
DSIO 3M24 C S	**8050147672723**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 10 coperti
- Gamma Push&Go
- Vassoio portaposate
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Baby Zoo Accessories
- Rumorosità: 44 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Eco, Rapido, Prelavaggio, Baby Care, Misti, Delicati, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Multizona, Partenza Ritardata 1-12 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:00 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

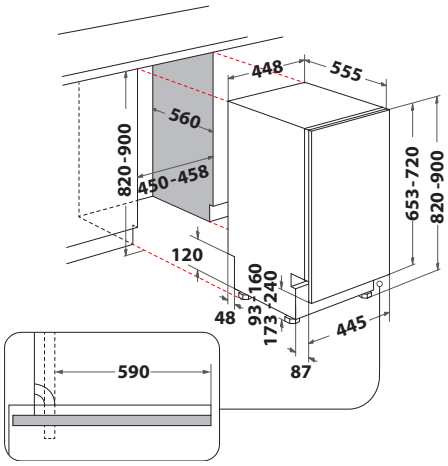


I3B L634 B

12NC: 869991677140

Codice EAN: 8050147677148



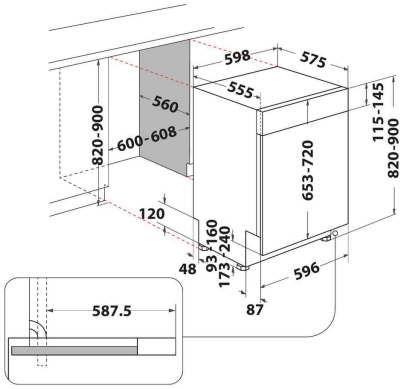

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Semi-integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Non disponibile
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	8
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	85
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	44
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

I3B L634 X

12NC: 869991677130

Codice EAN: 8050147677131



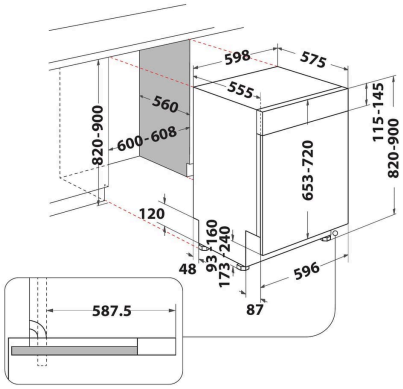

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Semi-integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	Non disponibile
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	600
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	8
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	85
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	44
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

I3I D534A

12NC: 869991680660

Codice EAN: 8050147680667



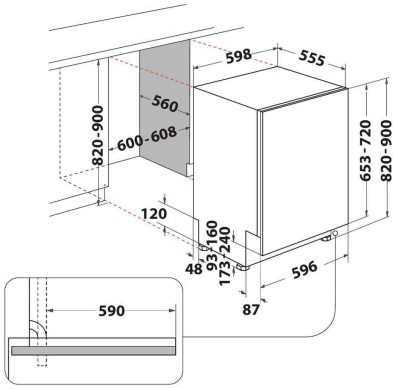

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Digitale
Piano removibile	No
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	598
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	0
Altezza massima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	0
Larghezza massima della nicchia	0
Profondità della nicchia	560
Peso netto	35.5
Peso lordo	37.5

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Regolazione continua
Tempo massimo di partenza ritardata	12
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	Sì
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Dispositivo di sicurezza	Sì
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	14
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	85
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	9,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	44
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Durata del programma (UE 2017/1369)	3:10

I3I D741O

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, 14 COPERTI, CLASSE C



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

AUTO DOOR
Funzione di asciugatura che apre automaticamente la porta al termine del ciclo di lavaggio, consentendo un risparmio di energia e garantendo performance di asciugatura perfette

CICLO EXTRA
Dite addio al lavaggio a mano con il programma ideale per le stoviglie più ingombranti: leccarde, griglie e pentole alte fino a 53cm

IGIENE EXTRA
Ciclo specificamente concepito per sanificare stoviglie normalmente o molto sporche con l'impiego di un lavaggio antibatterico

Modello	Cod. EAN
I3I D741O	**8050147678329**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica C
- 14 coperti
- Sistema di asciugatura Auto Door
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Display Digitale


PROGRAMMI E OPZIONI
- 9 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Prelavaggio, Ciclo Extra Igiene, Ciclo Extra, Misti, Delicati, Auto Intensivo 65°C
- Opzioni: Auto Door, Multizona, Partenza Ritardata 1-12 h, Opzione Pastiglia

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Indicatore brillantante
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Terzo irroratore superiore
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Aquastop

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 75 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 9,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 3:10 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW


INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x600x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 35.5/37.5 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

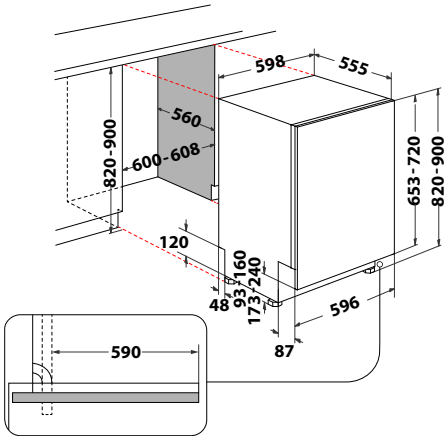

IN2IKE107

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE, 10 COPERTI, CLASSE E

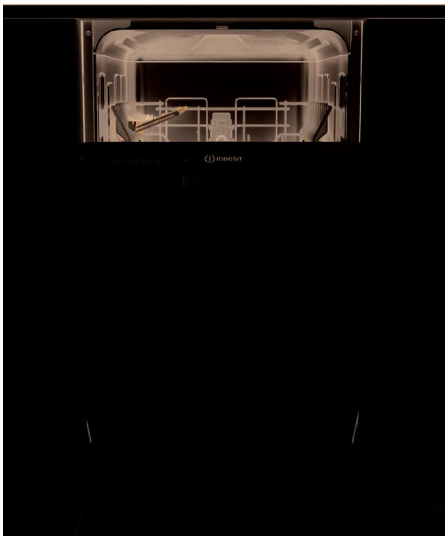

PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2IKE107	**8050147701188**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 10 coperti
- Gamma Push&Go
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 47 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Push&Go, Eco, Intensivo 65°C, Rapido, Normale

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 76 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 11,5 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x448x555 mm
- Dimensioni massime della nicchia (AxLxP): 900x600x560 mm
- Dimensioni minime della nicchia (AxLxP): 820x450x560 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 890x500x675 mm
- Peso netto/lordo: 29.6/31.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

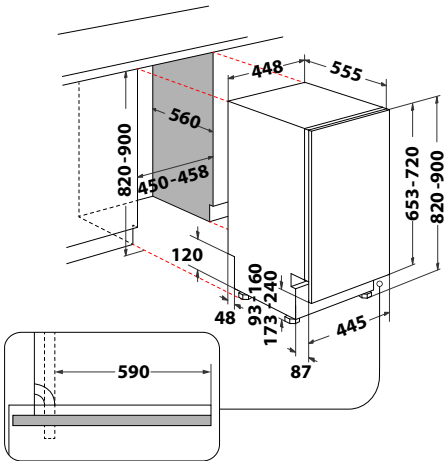

IN2ID14CN80

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, 14 COPERTI, CLASSE D



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2ID14CN80	**8050147716663**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica D
- 14 coperti
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 46 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Prelavaggio

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 85 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:45 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 32.1/33.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

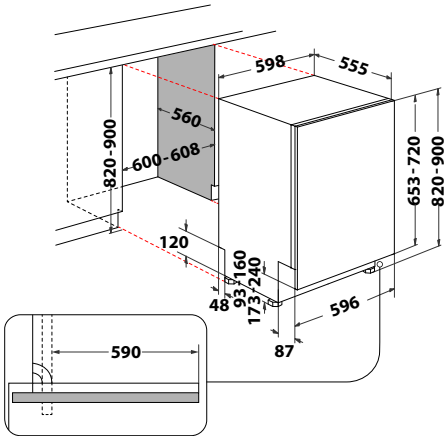

IN2IE14CNP80

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE, 14 COPERTI, CLASSE E



PUSH & GO
Ciclo di lavaggio e asciugatura di 85 minuti per ottenere stoviglie pulite e brillanti premendo semplicemente un pulsante, senza bisogno di pre-lavarle a mano

FAST & CLEAN 28'
Ciclo di lavaggio rapido per risultati di pulizia perfetti in soli 28 minuti. Per stoviglie poco sporche

VASCA INOX

Modello	Cod. EAN
IN2IE14CNP80	**8050147712344**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Classe di efficienza energetica E
- 14 coperti
- Gamma Push&Go
- Fast&Clean 28'
- Cesti con Lift-up: + 3,5 cm in altezza
- Rumorosità: 49 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Display LED


PROGRAMMI E OPZIONI
- 5 programmi
- Programmi: Push&Go, Fast&Clean 28', Eco, Intensivo 65°C, Misti

ALTRE CARATTERISTICHE
- Carico acqua calda fino a 60°
- Filtro autopulente
- Indicatore livello sale
- Vasca interamente in acciaio inox
- Decalcificatore a regolazione elettronica
- Sistema di sicurezza antiallagamento: Overflow

CONSUMO E PRESTAZIONI
- Consumo energetico programma Eco (100 cicli): 95 kWh
- Consumo acqua con programma Eco: 12,0 L
- Consumo energetico modalità stand-by: 0,50 W
- Durata del programma Eco: 4:30 h
- Tensione di alimentazione: 220-240 V
- Frequenza di alimentazione: 50 Hz
- Potenza elettrica assorbita: 1900 W
- Corrente elettrica assorbita: 10 A
- Potenza resistenza: 1.8 kW

INSTALLAZIONE E DIMENSIONI
- Piedini posteriori regolabili frontalmente
- Cerniere regolabili autobilancianti
- Dimensioni prodotto (AxLxP): 820x598x555 mm
- Dimensioni prodotto imballato (AxLxP): 910x625x675 mm
- Peso netto/lordo: 32.1/33.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

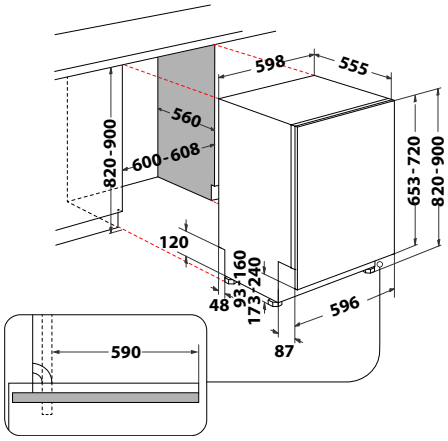

LE TECNOLOGIE

Il tuo bucato perfettamente lavato e asciugato in un solo click

Se stai cercando una lavatrice o una lavasciuga che ti aiuti in modo efficace con il bucato quotidiano, Innex è la soluzione perfetta per ottenere la tua biancheria perfettamente lavata e asciugata con un solo click. Prestazioni, praticità ed efficienza sono garantite in ogni momento, in modo da poter lavare e asciugare in maniera efficace risparmiando energia e acqua.

Push&Go

I nostri capi e quelli dei nostri bambini sono esposti quotidianamente alle macchie più frequenti. Le lavatrici e lavasciuga Indesit semplificano le faccende domestiche grazie alla tecnologia Push&Go.
Semplicemente premendo il tasto dedicato, la lavatrice imposta subito il programma di lavaggio e lo avvia, garantendo risultati perfetti, senza pretrattamento. La sola pressione del pulsante Push&Go permette la selezione del programma senza dover scegliere manualmente le impostazioni di lavaggio e asciugatura.



Water Balance Plus

L'acqua è preziosa e la lavatrice Innex è in grado di ottimizzare il suo consumo in tutte le fasi grazie al sensore Water Balance Plus. Questo assicura che venga utilizzata solamente la quantità necessaria di acqua e anche l'energia necessaria per riscaldarla.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Efficienza e prestazioni elevate

Le caratteristiche tecniche principali includono l'elevata efficienza energetica e il potente Motore Inverter, che garantiscono prestazioni durature e silenziose. La nuova linea offre maggiore capacità e un migliore design, integrate da funzionalità pratiche come il tubo di scarico di emergenza.

Maggiore capacità, migliore design

Famiglia numerosa? Le lavatrici e lavasciuga Innex possono soddisfare ogni tipo di esigenza di bucato, anche quando si tratta di grandi carichi. La lavatrice può lavare fino a 8 kg di indumenti mentre la lavasciuga ha una capacità di asciugatura di 6 kg. Questo assicura capi accuratamente lavati e asciugati in ogni momento. E per una maggiore comodità di carico il design dei nuovi oblò ha una grandezza di ben 34 cm.

Tubo di scarico di emergenza

Il tubo flessibile di scarico di emergenza semplifica la pulizia del filtro consentendo lo scarico dell'acqua residua ed evitando fuoriuscite di acqua all'interno del mobile.

Efficienza energetica

Le lavatrici e lavasciuga Indesit Innex proteggendo fibre e colori, soddisfano tutte le esigenze di lavaggio e asciugatura offrendo anche risparmio energetico. La lavatrice ha raggiunto la classe A e la lavasciuga la classe B + D.

Motore Inverter

Grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore inverter, con movimento bidirezionale e a lunga durata, migliora l'efficienza della tua macchina, così puoi risparmiare energia.



FUNZIONI DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA

Il comfort di scegliere il giusto programma

Programmi e Opzioni

Cotone 30°

Programma dedicato ai tessuti in cotone con un lavaggio efficace già a 30°. La temperatura più bassa aiuta a ridurre il consumo di energia necessario per riscaldare l'acqua, mantenendo comunque buone prestazioni di pulizia. È indicato per capi con sporco quotidiano e contribuisce a limitare l'usura dei tessuti rispetto ai lavaggi ad alte temperature, aiutando a preservarne qualità e colore nel tempo.

Sport

Il tuo abbigliamento sportivo sarà lavato al meglio mantenendo le loro caratteristiche originali, grazie a una combinazione speciale di movimento rotazionale del cesto e gestione della temperatura.

20°C

Per lavare indumenti di cotone leggermente sporchi, a soli 20°C.

Lana

Il ciclo di lavaggio per lana e delicati protegge le fibre evitando l'infeltrimento dei capi e rimuove allo stesso tempo ogni traccia di detersivo.

Anti Odore

I movimenti del cestello abbinati a uno speciale ciclo di risciacquo e una temperatura ottimale consentono a questo programma di lavare i vestiti alla perfezione, senza più tracce di cattivi odori come fumo, sudore o grasso.

Delicati

Il ciclo* ideale per lavare capi molto delicati come la biancheria intima a 30°C, grazie all'efficace controllo della temperatura e al movimento del cestello che impedisce danni ai tessuti.

Antimacchia

Questa opzione permette di selezionare il tipo di sporco presente sui capi, così da adattare i parametri del ciclo di lavaggio, ottimizzando la rimozione delle macchie più comuni. I tipi di sporco sono:

Cibo: indicato per macchie derivanti da alimenti e bevande.

Lavoro: adatto per sporco più ostinato come grasso, olio, inchiostro.

Outdoor: per macchie tipiche dell'uso all'aperto, come fango, terra ed erba.

La durata del ciclo di lavaggio varia in funzione del tipo di sporco selezionato.

Extra Risciacquo

Con questa opzione l'efficienza di risciacquo viene aumentata per garantire che tutti i residui di detersivo vengano perfettamene rimossi. È particolarmente adatto per pelle sensibili.

Riduzione centrifuga

Questa opzione consente di ridurre la velocità di centrifuga.

Stiro facile

Il programma ammorbidisce e riduce tutte le pieghe del bucato ed è ideale per asciugare i capi che necessitano di stiratura.

Programmi esclusivi asciugatura

Lava&Asciuga in 45 minuti

Con questo programma, il bucato leggermente sporco viene lavato e asciugato in soli 45 minuti. I capi avranno il giusto livello di morbidezza per essere facilmente stirati o indossati subito.

Livelli di asciugatura

Un sensore automatico controlla i livelli di umidità e arresta il ciclo di asciugatura quando i capi sono adeguatamente asciutti. Puoi scegliere tra tre livelli di asciugatura: stiro, appendiabiti o armadio.

Solo asciugatura

Puoi usare questa opzione se vuoi asciugare solo i tuoi capi.



* Compatibile con cicli cotone e sintetici da 30°C a 60°C.

BI WMIL 71252 EU N

12NC: 869991620840

Codice EAN: 8050147620847



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Lavabiancheria
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso
Piano removibile	No
Tipo di caricamento	Carico frontale
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	1850
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto	815
Larghezza del prodotto	595
Profondità del prodotto	545
Peso netto	66

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	Sì
Opzioni velocità centrifuga	Variabile
Esclusione centrifuga	Sì
Misurazione del peso del carico	-
Riconoscimento del tipo di tessuto	-
Riconoscimento livello sporcizia	-
Controllo della schiuma	Sì
Controllo dell'equilibrio	Sì
Tipo di sistema protezione antiallagamento	No
Funzione lavaggio a freddo	No
Indicatore avanzamento programma	LED
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Opzioni partenza ritardata	Un solo ritardo selezionabile
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Materiale vasca	Plastica
Volume cestello	52
Entrata acqua calda e fredda ?	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico ponderato in kWh per 100 cicli di lavaggio del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	78
Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
Velocità di rotazione in giri al minuto del programma eco 40-60 a capacità nominale (UE 2017/1369)	1151
Capacità massima in kg (UE 2017/1369)	7,0
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	44
Consumo energetico in kWh per kg per ciclo del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	0,783
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,50
Weighted remaining moisture content (D) (EU 2017/1369)	53,0
Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale (UE 2017/1369)	3:25
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	71
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	A

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

Frigorifero combinato. Maggiore potenza refrigerante per tutta la spesa settimanale

Grazie ai frigoriferi combinati Indesit con tecnologia ***Push&Go*** un solo gesto è sufficiente per **raffreddare rapidamente le cavità del frigorifero e del congelatore** e mantenere freschi gli alimenti. Inoltre, grazie a molte altre caratteristiche che garantiscono la **massima funzionalità e affidabilità**, con il nuovo frigorifero combinato la vita in cucina è più semplice che mai.

No Frost

Un evoluto sistema di sensori permette, in base alla rilevazione di temperatura e umidità interne, di gestire automaticamente lo sbrinamento del vano congelatore **evitando la formazione di ghiaccio, muffe, batteri e cattivi odori**.

Statico Ventilato

Per preservare l'umidità e prevenire l'essiccazione degli alimenti grazie alla **migliore circolazione dell'aria** all'interno del vano frigorifero, è stato sviluppato un sistema in grado di raffreddare l'aria attraverso l'azione di una ventola situata sulla parete posteriore, che mantiene la temperatura uniforme in tutto il frigorifero.
Grazie al sistema **Low Frost**, scongelare il vano congelatore è molto più semplice e veloce quando non c'è la presenza di ghiaccio. Inoltre, **i ripiani in vetro** semplificano la pulizia ed il posizionamento del cibo, milgiorando spazio e accessibilità e consentendo una gestione più efficace del cibo quotidiano. Inoltre, la ridotta formazione del ghiaccio all'interno del vano congelatore consente un minor consumo di energia



TECNOLOGIE DI CONSERVAZIONE

La garanzia di una conservazione prolungata con la temperatura ideale

Push&Go

La freschezza ideale per conservare al meglio ogni alimento è a portata di dito

Basta un solo gesto per ottenere la freschezza ideale.

Per mantenere gli alimenti freschi alla temperatura corretta in un frigorifero pieno, il nuovo frigorifero combinato Indesit è dotato di ***Push&Go***: una pratica funzione che consente di **ripristinare la temperatura ideale in tutto il frigorifero** in modo semplice e rapido.

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per attivare la potenza refrigerante supplementare all'interno delle due cavità. Questo consente di avere sempre alimenti perfettamente conservati grazie a un **ripristino della temperatura fino al 40% più rapido*.**



Cassetto *FreshSpace*

Umidità sotto controllo per la massima freschezza

Il cassetto ***FreshSpace*** mantiene più a lungo la freschezza di frutta e verdura, offrendo una capacità extra ideale per una conservazione ordinata e con il giusto livello di umidità.



CARATTERISTICHE TECNICHE

*Balconcini **flessibili***

Per sfruttare al massimo lo spazio verticale

Grazie alla regolazione verticale dei semibalconcini, si può creare facilmente lo spazio necessario per bottiglie e contenitori di varie dimensioni, perfetti per l'uso di tutti i giorni.



Easy access


Una soluzione ideale per gli alimenti di piccole dimensioni

Questo vassoio offre un accesso semplice e immediato agli alimenti di uso più frequente e a quelli di dimensioni ridotte. È sufficiente farlo scorrere verso l'esterno per avere tutto a portata di mano.



IN TSZ 1612 1

FRIGORIFERO STATICO 815 MM

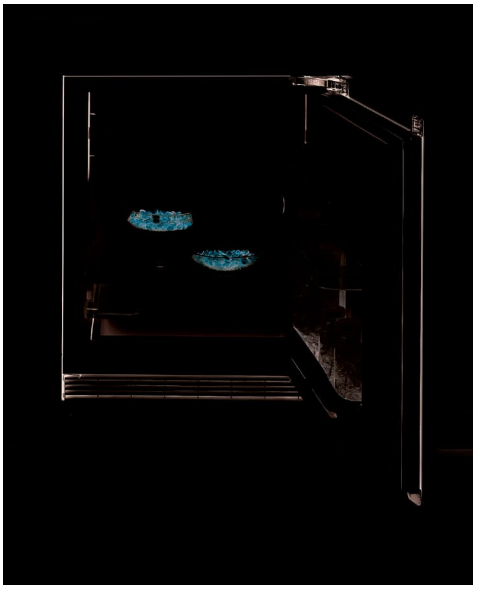

ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
IN TSZ 1612 1	**8050147603086**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Freezer interno
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 1 ripiano in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 2 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 187 kWh
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/ subtropicale
- Capacità congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

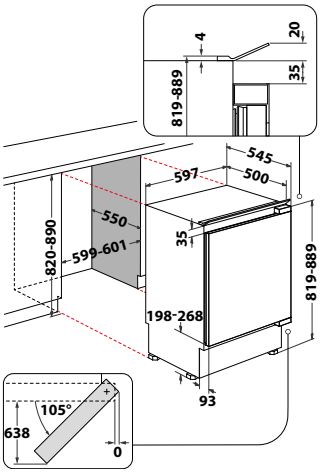

12/04/2021

INBUF031

FRIGORIFERO STATICO 815 MM



ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INBUF031	**8050147675137**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Freezer interno
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 1 ripiano in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 2 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 150 kWh
- Capacità netta totale: 126 L (108 L frigo/18 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 41 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata/subtropicale
- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 815x596x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 880x632x615 mm
- Peso netto/lordo: 32/32.8 kg

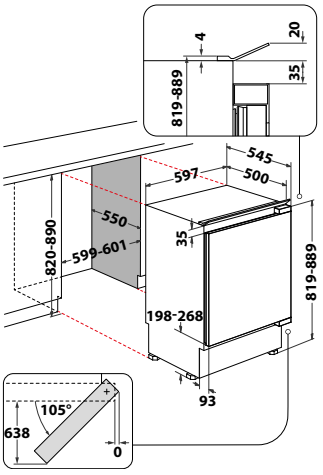

INSD184011B1 FR

FRIGORIFERO STATICO 1770 MM

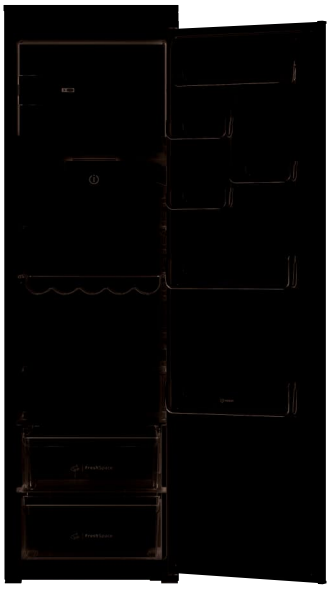

ILLUMINAZIONE LED

BOTTLE RACK
Per riporre in tutta sicurezza fino a 5 bottiglie

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INSD184011B1 FR	**8050147688410**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con ventilazione**
- Freezer interno
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 5 ripiani in cristallo
- 1 ripiano nel compartimento freezer
- 3 balconcini nella porta
- Bottle rack
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Door-open alarm
- Consumo annuo di energia: 172 kWh
- Capacità netta totale: 285 L (256 L frigo/29 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 30 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 51/53 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti** - registrazione necessaria

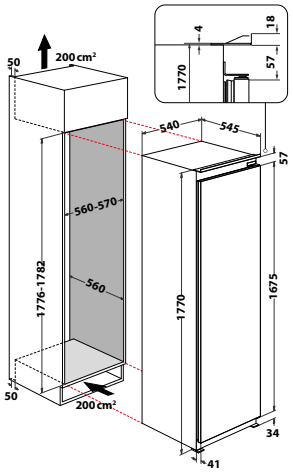

08/05/2025

INSZ 18011

FRIGORIFERO STATICO 1771 MM



ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INSZ 18011	**8050147604038**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico con ventilazione**
- Freezer interno
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 6 ripiani in cristallo
- 1 ripiano nel compartimento freezer
- 5 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile
- Peso netto/lordo: 51/53 kg
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 217 kWh
- Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 3,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm

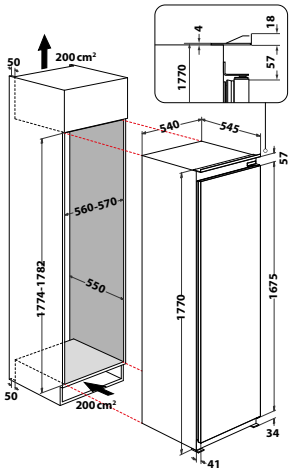

INSZ 18012

FRIGORIFERO STATICO 1771 MM



ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
INSZ 18012	**8050147669839**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico con ventilazione**
- Display LED
- Freezer interno
- Illuminazione interna a LED
- 2 cassetti frutta e verdura
- 5 ripiani in cristallo
- 1 ripiano nel compartimento freezer
- 5 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile
- Peso netto/lordo: 51/53 kg
- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 174 kWh
- Capacità netta totale: 292 L (262 L frigo/30 L freezer)
- Freezer 4 stelle
- Rumorosità: 35 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h


DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1771x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm

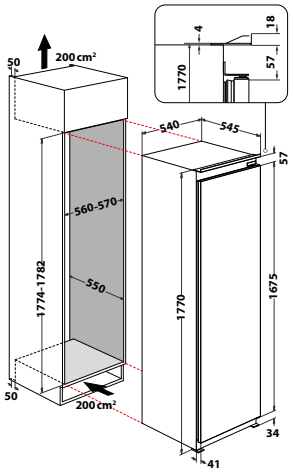

SZ 12 A2D/I 1

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

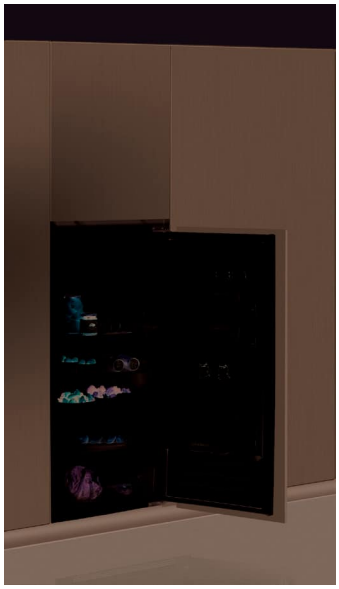

ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
SZ 12 A2D/I 1	**8050147607404**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: F
- **Statico**
- Controlli meccanici
- Freezer interno
- Illuminazione interna a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 4 balconcini nella porta
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 189 kWh
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 39 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ tropicale
- Capacità congelamento: 4,00 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

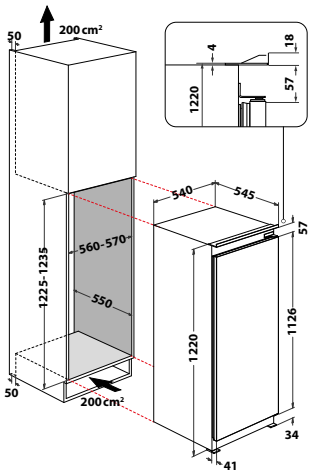

12/04/2021

SZ 12 A2D/I 2

FRIGORIFERO STATICO 1220 MM

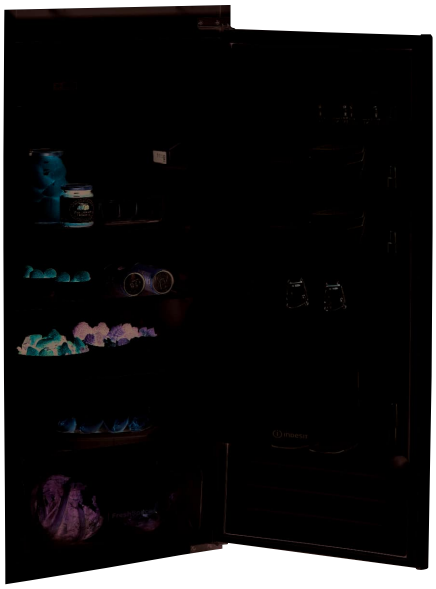

ILLUMINAZIONE LED

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
SZ 12 A2D/I 2	**8050147669068**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- **Statico**
- Freezer interno
- Illuminazione interna a LED
- 1 cassetto frutta e verdura
- 4 ripiani in cristallo
- No ripiani nel compartimento freezer
- 4 balconcini nella porta
- Vaschetta per il ghiaccio
- Cerniere a destra
- Porta reversibile


- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione obbligatoria

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 151 kWh
- Capacità netta totale: 189 L (171 L frigo/18 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 36 dBA
- Classe di rumorosità: C
- Classe climatica: temperata estesa/ subtropicale
- Capacità congelamento: 3,0 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1220x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1293x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 38/39 kg

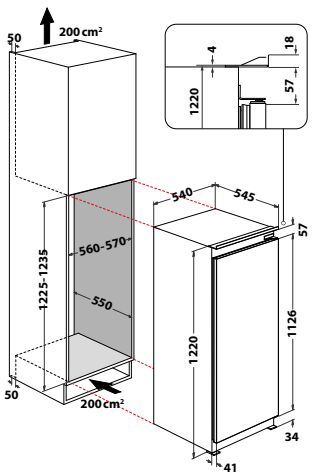

LE TECNOLOGIE

Imposta il livello di potenza ideale con un solo tasto

Push&Go

I piani cottura a induzione Push&Go di Indesit sono la sintesi perfetta di efficienza, affidabilità e praticità, garantendo sempre le giuste impostazioni e sicurezza. Le speciali funzioni di cottura Push&Go sono la soluzione ideale per permetterti di ottenere piatti perfettamente cotti in totale tranquillità. Con il piano cottura a induzione facile da usare, hai la soluzione all-in-one per cucinare con un solo tasto. Attivando la funzione Push&Go sulla zona di cottura desiderata, il piano cottura imposta automaticamente il giusto livello di potenza per bollire l'acqua, mantenere caldi i cibi o preparare il caffè.



Push&Moka

Con Push&Moka*, preparare una buona tazza di caffè è più facile che mai: con il semplice tocco del pulsante, il piano cottura imposta il livello di calore ideale per un gustoso caffè moka.

Push&Warm

Grazie alla funzione Push&Warm, è possibile mantenere gli alimenti alla temperatura ideale evitando di bruciarli dopo la fine della cottura. Questo solamente premendo un pulsante a fine ciclo di cottura!

Push&Boil

Una volta che la pentola è sul piano cottura, la funzione Push&Boil è la soluzione semplice ed efficiente dal punto di vista energetico per portare l'acqua a ebollizione, risparmiando energia e prevenendo le fuoriuscite.

DualZone

La funzionalità versatile e pratica per gestire in modo efficiente la zona di cottura. Una volta attivata la funzione, il piano induzione consente di unire facilmente due zone di cottura in una più grande per pentole e padelle più voluminose.



* Funzionalità disponibile solo per determinati modelli.



Facile e affidabile

Nei piani cottura a induzione Push&Go, flessibilità e sicurezza sono sempre al primo posto. I piani cottura offrono una combinazione di 10 funzioni progettate per gestire il piano cottura senza sforzo e con la massima sicurezza.

1. **Blocco bambini**
   Blocca il pannello comandi per evitare accensioni indesiderate.
2. **Indicatore di calore residuo**
   Per sapere sempre se il piano cottura è ancora troppo caldo per toccarlo, grazie alla presenza di una "H" sul display.
3. **Rilevamento pentole**
   Per tenere tutto sotto controllo grazie al display che lampeggia quando non c'è la padella sul piano cottura.
4. **Sistema anti-trabocco**
   Spegne automaticamente l'alimentazione se qualcosa si rovescia nel display. Quindi puoi tenere il piano cottura sempre pulito.
5. **Blocco surriscaldamento**
   Blocca automaticamente l'aumento di calore quando la temperatura è troppo alta.
6. **Sistema di spegnimento automatico**
   Spegne automaticamente le zone di cottura quando il tempo di cottura supera un limite definito per ciascun livello di potenza.
7. **Timer**
   Spegne la zona di cottura quando il tempo di cottura è terminato.
8. **Tasto ON/OFF**
   Spegne il piano di cottura con un solo tasto.
9. **Rilevazione oggetti**
   Il piano di cottura rileva la presenza di piccoli oggetti e blocca la potenza erogata, che consente di cucinare senza preoccupazioni.
10. **Gestione energetica**
    Per limitare la potenza massima che il piano di cottura può assorbire scegliendo tra 4 livelli preimpostati: 2,5 kW, 4,0 kW, 6,0 kW, 7,2 kW.

INSTALLAZIONE

Sempre più facile da utilizzare

Installazione facile

Con il suo spessore minimo, il piano induzione Indesit Push&Go si adatta facilmente a ogni stile, ogni esigenza e ogni cucina. Inoltre, è disponibile il separatore* del piano a induzione, per isolarlo dal resto del top della cucina. I nostri piani induzione possono essere installati sia sui forni, cassetti e lavastoviglie.



A Zero gap

Il piano cottura si appoggia direttamente sul piano di lavoro grazie alla sua struttura zero gap.

B Nessuna ventilazione frontale

Non richiede ventilazione frontale quindi consente di non avere vincoli nel design del piano della cucina.

C Molle di fissaggio

Solo 4 molle di fissaggio per garantire un'installazione facile e veloce.

D Inseribile in un foro standard

Stesso foro del piano cottura a gas quindi nessun intervento tecnico sul piano di lavoro durante la sostituzione. Ancora più semplice**

E Spessore minimo del piano di lavoro 12 mm

Adatto a qualsiasi installazione: il piano può essere installato su lavastoviglie o cassetti con uno spessore minimo del piano di lavoro di 12 mm, o anche sopra il forno con uno spessore minimo di 28 mm.

INSTALLAZIONE PIANI COTTURA A INDUZIONE

Attenzione: qualora il piano non sia collocato sopra a un forno sottopiano, è obbligatorio installare un pannello separatore, non fornito a corredo, nel vano sotto l'apparecchio. La parte inferiore del prodotto non deve essere accessibile dopo l'installazione.
Di seguito le indicazioni per l'acquisto come accessorio del pannello separatore.

12NC	CODICE COMMERCIALE	LARGHEZZA PIANO	TIPOLOGIA PIANI INDUZIONE
869991590210	SPI7750	77 cm	piani IB
869991590200	SPI6051	60 - 65 cm	piani IB / IS

Per ulteriori precisazioni, incluse specifiche su misure del pannello e predisposizione del mobile, fare riferimento al libretto di istruzioni disponibile nell'imballo o sul sito **www.indesit.it**

INSTALLAZIONE A FILO

Nel caso di installazione a filo contattare il Servizio Assistenza per richiedere il Kit di Viti.
Codice Kit Viti: 4801 211 00112
Descrizione viti: vite AFL 4.20 x 6.5 TEstfr 5.5 c/int c/coll c/Bugn

* I modelli disponibili sono i seguenti: SPI7750 per piani da 77 cm - SPI6051 per piani da 60 cm
** Funzione disponibile solo per piani cottura a induzione larghi 60 cm.

CARATTERISTICHE


Una gamma completamente funzionale

Per soddisfare ogni esigenza di spazio e stile, la gamma offre una grande varietà di colori e dimensioni: dai classici piani da 60 cm ai piani da 75 cm con una superficie più ampia del 25% (installabili in una nicchia standard), fino ai grandi piani da 90 cm.

High Power Flame
La versatilità della fiamma

Ampia e sempre rinnovata la gamma dei bruciatori, pensati per chi cucina tutti i giorni e ha bisogno di performance garantite, ma anche di potenze diverse, adeguate ad ogni preparazione, e vuole ottenere i migliori risultati con la massima versatilità.

High Power Flame è un bruciatore a due corone, che grazie alla fiamma più concentrata permette l'ottimizzazione della potenza erogata, quindi la diffusione di calore in maniera più diretta e uniforme, anticipando i tempi di ebollizione.

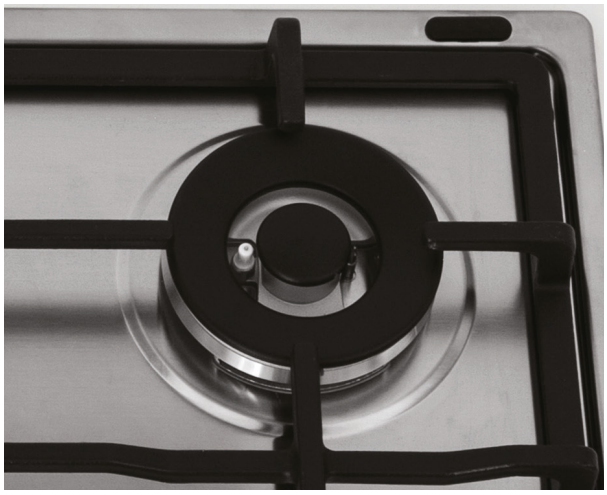

Griglie in ghisa


I piani cottura sono dotati di resistenti griglie in ghisa per un design più aggressivo.
Tutte le nostre griglie in ghisa sono lavabili in lavastoviglie.




AAR 160 C

12NC: F104281

Codice EAN: 8050147042816

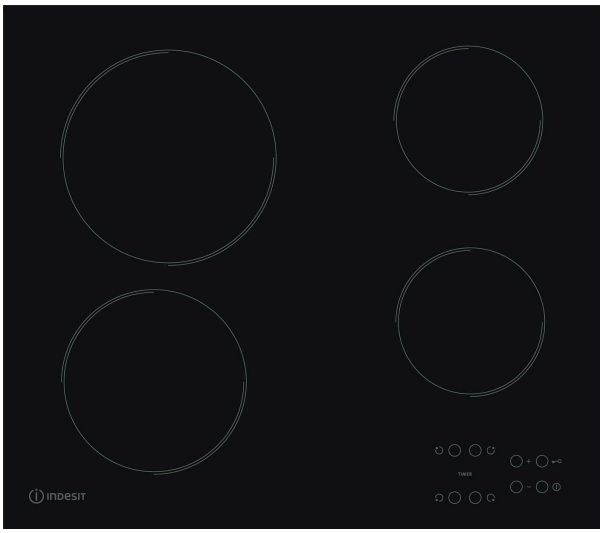

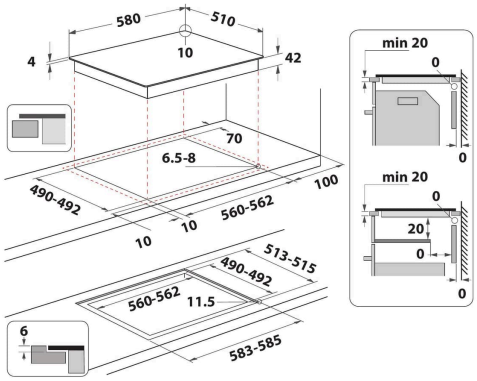

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	4
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	6200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	27,8
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	0
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	580
Altezza del prodotto	46
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	42
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	490
Peso netto	8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Radiante
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì

PRESTAZIONI


Funzionamento	Elettrico

BB 752 /I (AN)

12NC: F154188

Codice EAN: 8050147541883



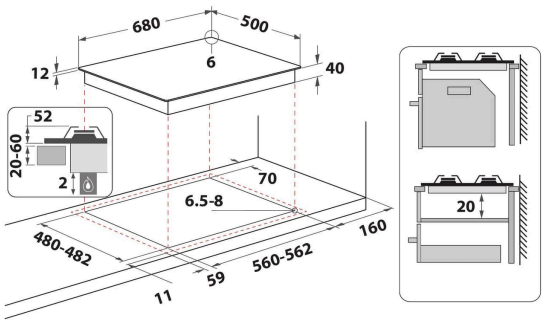

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Non disponibile
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Antracite
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10600
Tipo di gas	G20
Corrente	0
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	0
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	680
Altezza del prodotto	41
Profondità del prodotto	500
Altezza minima della nicchia	30
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	13.2
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semirapido
Tipo di coperchio	Vetro
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	Sì
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

BB 752 /I (AV)

12NC: F158271

Codice EAN: 8050147582718

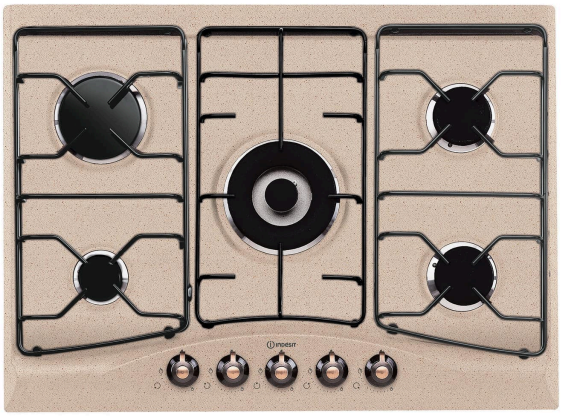

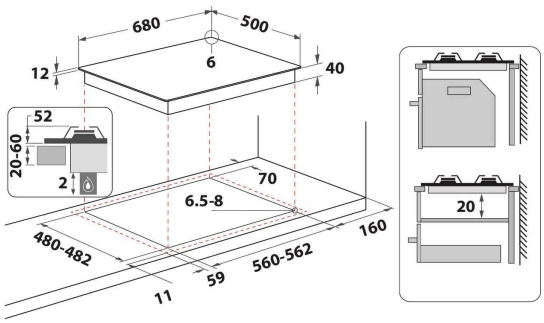

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Non disponibile
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Avena
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10600
Tipo di gas	G20
Corrente	0
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	0
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	680
Altezza del prodotto	41
Profondità del prodotto	500
Altezza minima della nicchia	30
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	9.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semirapido
Tipo di coperchio	Vetro
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	Sì
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

IB 21B77 NE

12NC: F159237

Codice EAN: 8050147592373

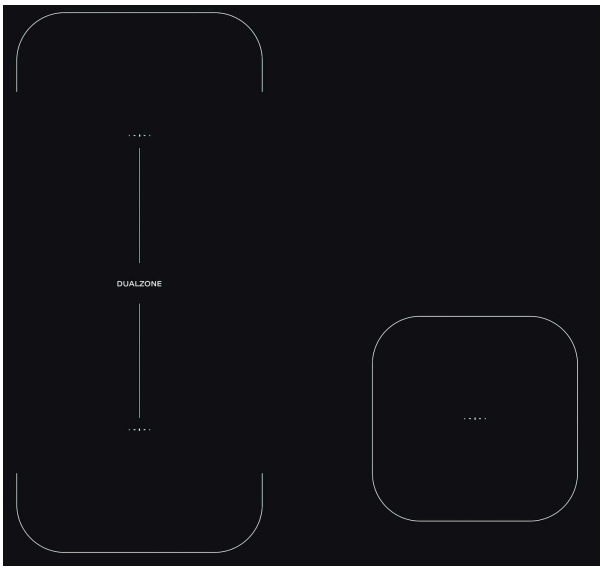

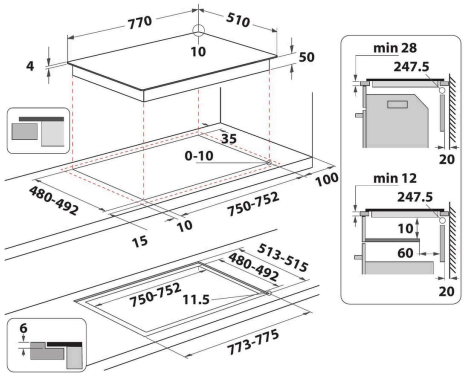

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	770
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	750
Profondità della nicchia	480
Peso netto	10.6
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Induttore
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì


PRESTAZIONI


Funzionamento	Elettrico

IB 65B60 NE

12NC: F158311

Codice EAN: 8050147583111

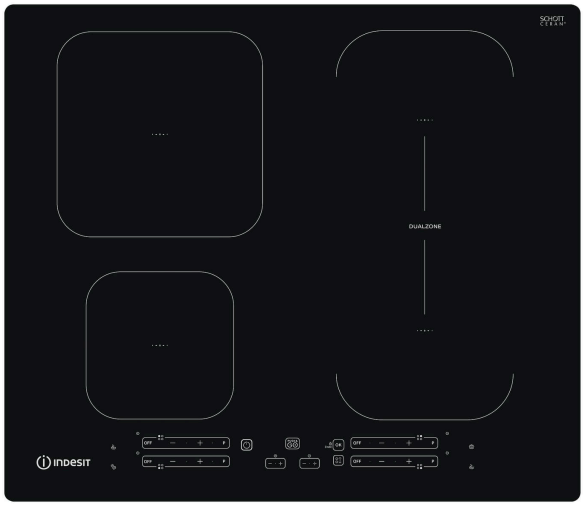

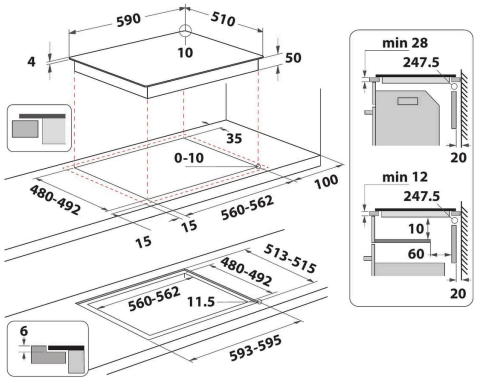

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	9.2
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Induttore
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico

IN 9522 IX 1

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 90 CM

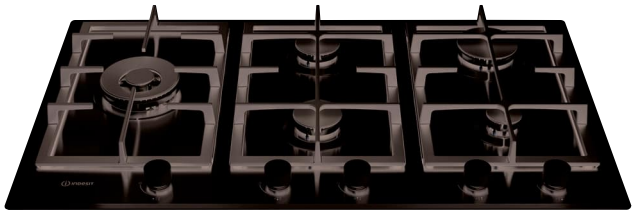

PRODOTTO IN ITALIA

BRUCIATORE DOPPIA CORONA

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
IN 9522 IX 1	**8050147698983**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox
- 5 bruciatori a gas: 1 Doppia corona da 4000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 Semirapido da 1650 W
- Manopole silver
- Bruciatore doppia corona

ALTRE CARATTERISTICHE

- **3 griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 41x860x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 190x950x600 mm
- Peso netto/lordo: 14.8/16.9 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

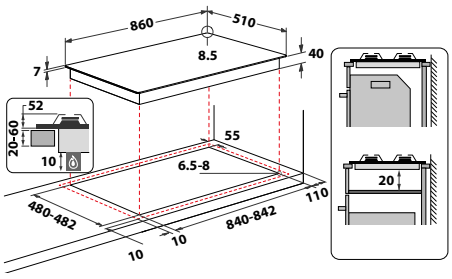



29/01/2025

ING 61T/BK

12NC: F159002

Codice EAN: 8050147590027

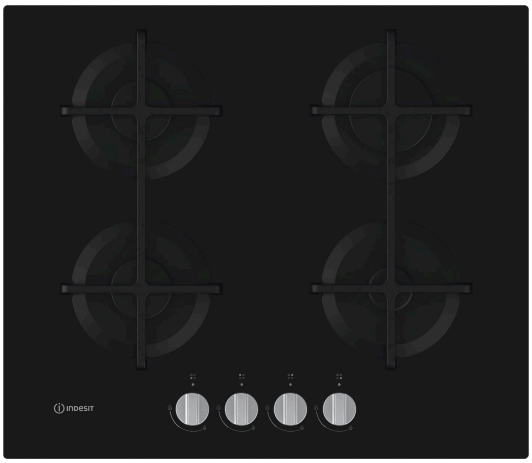

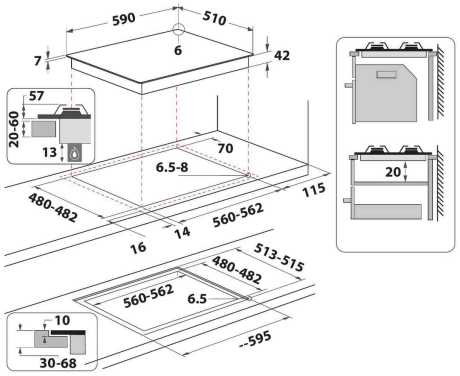

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	49
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

ING 61T/BK 1

PIANO GAS SU VETRO DA 60 CM



PRODOTTO IN ITALIA

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
ING 61T/BK 1	**8050147698969**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura vetro Nero
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W e 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole Nero

ALTRE CARATTERISTICHE

- **griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas

CONSUMO E PRESTAZIONI


- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 49x590x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato

  (AxLxP): 170x640x560 mm
- Peso netto/lordo: 10.6/11.1 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

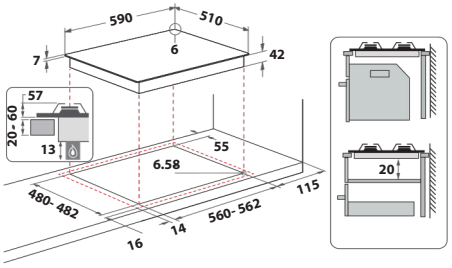


ING 61T/TD

12NC: F159016

Codice EAN: 8050147590164

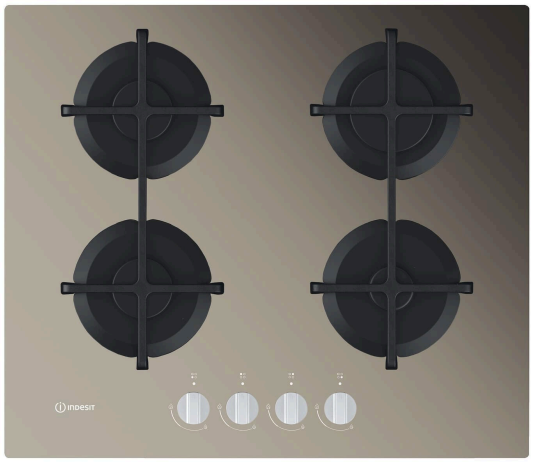

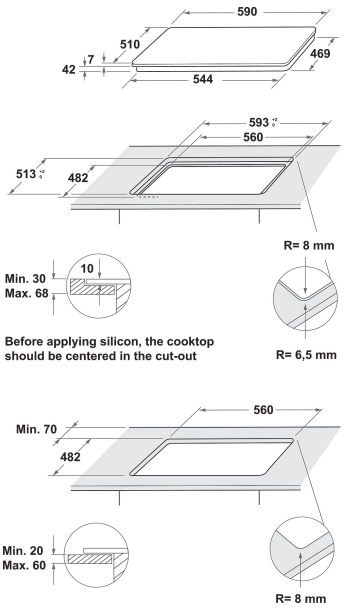

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Tortora
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	49
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	10.8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

ING 61T/TD 1

PIANO GAS SU VETRO DA 60 CM



PRODOTTO IN ITALIA

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
ING 61T/TD 1	**8050147699034**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura vetro Tortora
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W e 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole silver

ALTRE CARATTERISTICHE

- **griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas

CONSUMO E PRESTAZIONI


- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 49x590x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato

  (AxLxP): 170x640x560 mm
- Peso netto/lordo: 10.4/10.9 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

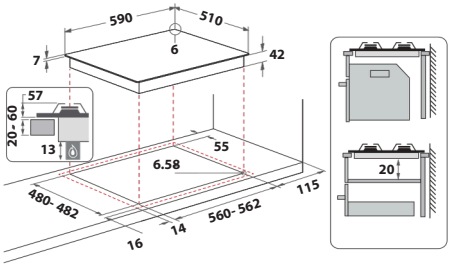


ING 61T/WH

12NC: F159014

Codice EAN: 8050147590140

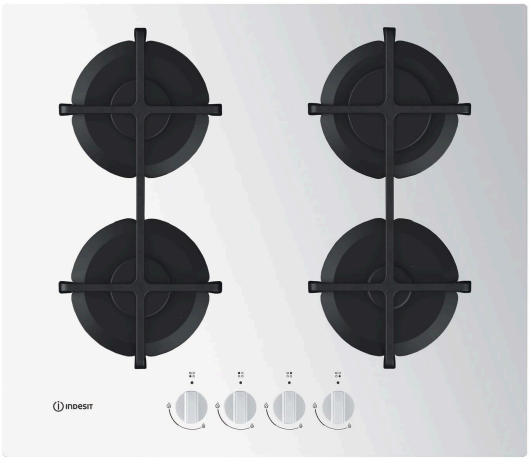

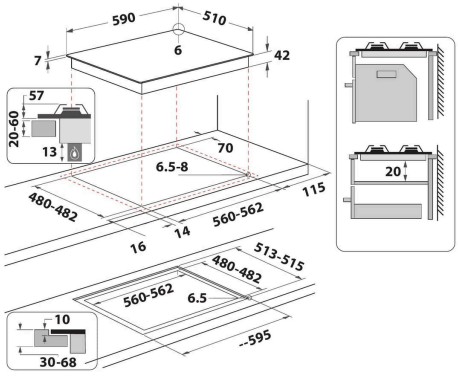

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	49
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	10.9
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

ING 61T/WH 1

PIANO GAS SU VETRO DA 60 CM

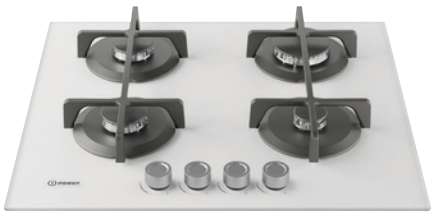

PRODOTTO IN ITALIA

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
ING 61T/WH 1	**8050147699027**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Finitura vetro Bianco
• 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W e 1 Ausiliario da 1000 W
• Manopole silver

ALTRE CARATTERISTICHE

• **griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
• Accensione elettronica sottomanopola
• Valvola di sicurezza gas

CONSUMO E PRESTAZIONI


• Tensione: 220-240 V
• Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Dimensioni (AxLxP): 49x590x510 mm
• Dimensioni del prodotto imballato

(AxLxP): 170x640x560 mm
• Peso netto/lordo: 10.5/11 kg


• **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

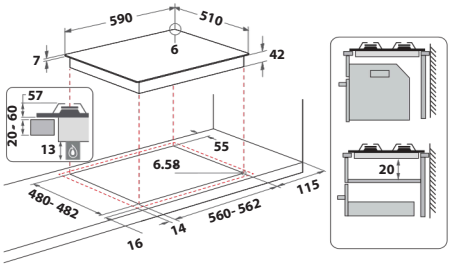


ING 72T/BK

12NC: F159022

Codice EAN: 8050147590225

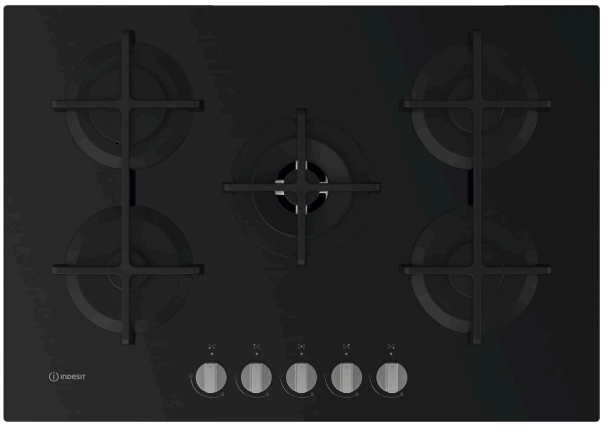

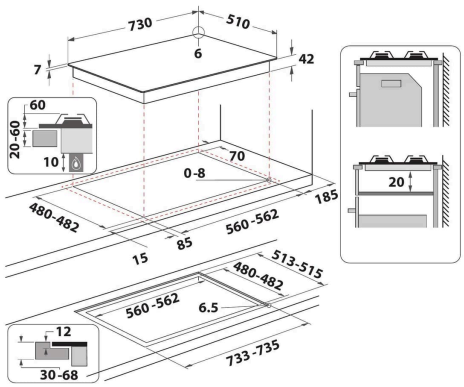

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	14.4
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semirapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

ING 72T/BK 1

PIANO A GAS SU VETRO DA 73 CM



PRODOTTO IN ITALIA

DOPPIA CORONA
Nuovo bruciatore a due corone per ottimizzare la potenza erogata

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
ING 72T/BK 1	**8050147698907**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura vetro Nero
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 DCC small da 3500 W
- Manopole Nero
- High Power Flame

ALTRE CARATTERISTICHE

- **griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas

CONSUMO E PRESTAZIONI


- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 51x730x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato

(AxLxP): 170x800x560 mm
- Peso netto/lordo: 14/15.2 kg


- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

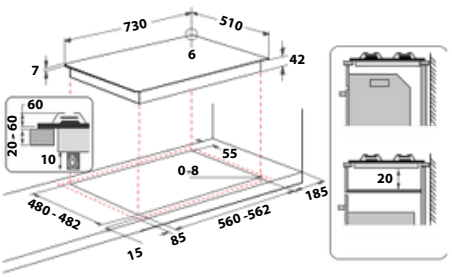


ING 72T/TD

12NC: F159034

Codice EAN: 8050147590348

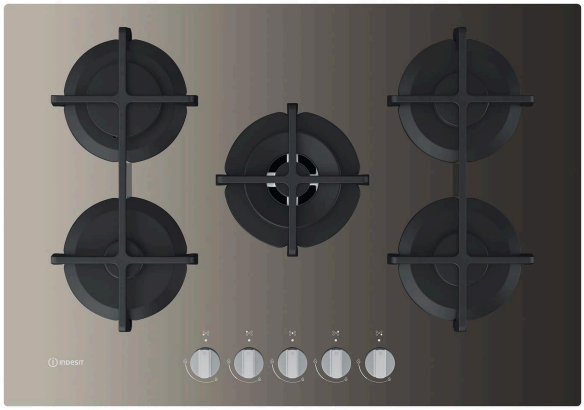

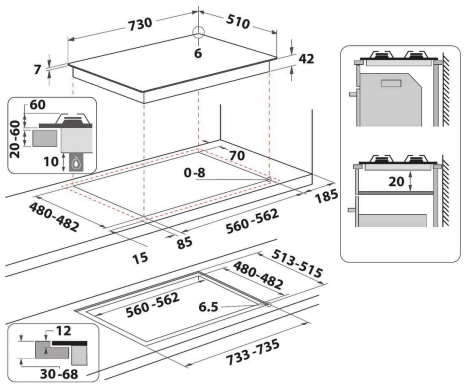

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Tortora
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10800
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	51
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	14.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semirapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

ING 72T/TD 1

PIANO A GAS SU VETRO DA 73 CM



PRODOTTO IN ITALIA

DOPPIA CORONA
Nuovo bruciatore a due corone per ottimizzare la potenza erogata

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
ING 72T/TD 1	**8050147699010**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura vetro Tortora
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 DCC small da 3500 W
- Manopole silver
- High Power Flame

ALTRE CARATTERISTICHE

- **griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Dimensioni (AxLxP): 51x730x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 170x800x560 mm
- Peso netto/lordo: 14.4/15.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

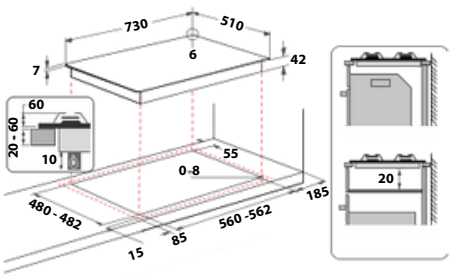

ING 72T/WH 1

PIANO A GAS SU VETRO DA 73 CM

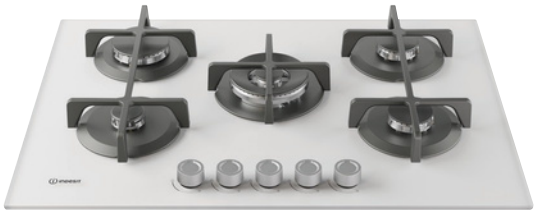

PRODOTTO IN ITALIA

DOPPIA CORONA
Nuovo bruciatore a due corone per ottimizzare la potenza erogata

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
ING 72T/WH 1	**8050147698952**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura vetro Bianco
- 5 bruciatori a gas: 1 Ausiliario da 1000 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W e 1 DCC small da 3500 W
- Manopole silver
- High Power Flame

ALTRE CARATTERISTICHE

- **griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Dimensioni (AxLxP): 51x730x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 170x800x560 mm
- Peso netto/lordo: 14.3/15.1 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

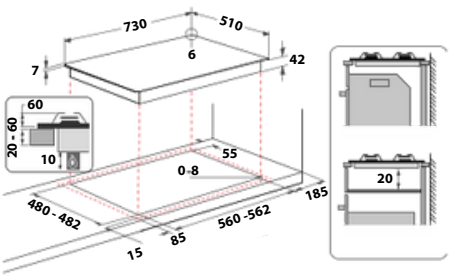

IS 19Q30 NE

PIANO INDUZIONE DA 284 MM

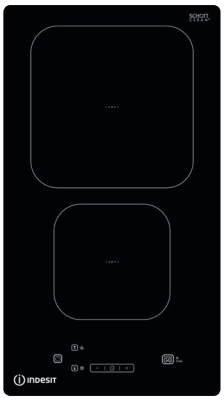

PRODOTTO IN ITALIA

PUSH & GO
Bollire l'acqua e mantenere in caldo il cibo con un solo tasto

EASY & RELIABLE
Un set di caratteristiche pensate per la sicurezza di tutta la famiglia

Modello	Cod. EAN
IS 19Q30 NE	**8050147592144**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura in vetro nero
- Comandi centrali a sfioramento
- Push&Go: per bollire e riscaldare i cibi con un unico tasto
- 2 zone di cottura ad induzione

ALTRE CARATTERISTICHE

- 9 livelli di potenza con 2 booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro


CONSUMO E PRESTAZIONI

- **Limitatore di potenza**: possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2.5 kW o 3.7 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 54x284x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 120x350x580 mm
- Peso netto/lordo: 5.3/5.7 kg

- **10 anni di garanzia sui ricambi** - registrazione necessaria

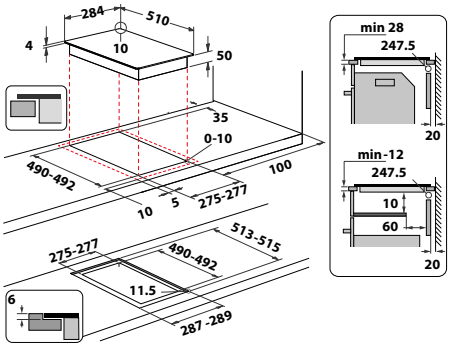



30/10/2023

IS 83Q60 NE

12NC: F158984

Codice EAN: 8050147589847



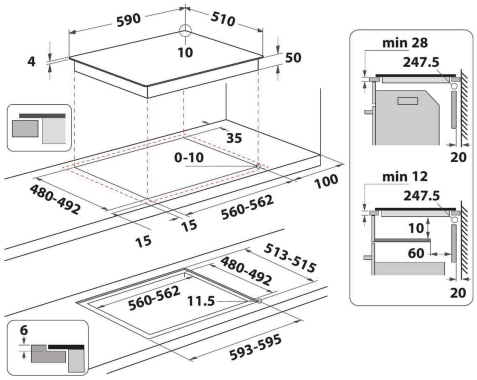

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetroceramica
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7200
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	31,3
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	120
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	54
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	28
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	480
Peso netto	9
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	4
Tipo di regolazione	Induttore
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Separato
Interruttore principale acceso/spento	Sì
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	Sì

PRESTAZIONI

Funzionamento	Elettrico

IS F 18Q60 NE

PIANO A INDUZIONE DA 60 CM

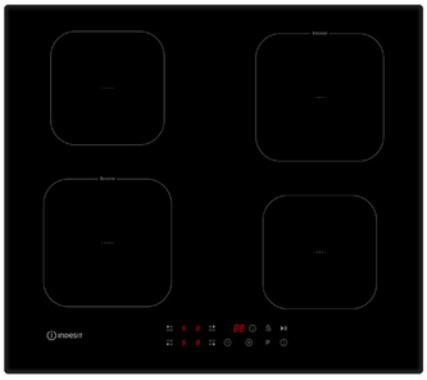

EASY & RELIABLE
Un set di caratteristiche pensate per la sicurezza di tutta la famiglia

Modello	Cod. EAN
IS F 18Q60 NE	**8050147727041**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura in vetro nero
- Comandi centrali a sfioramento
- 4 zone di cottura ad induzione

ALTRE CARATTERISTICHE

- 9 livelli di potenza con 2 booster
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Sicurezza bambini
- Profilo neutro
- Installabile sopra forno, per il cassetto

  necessario pannello separatore


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Limitatore di potenza: possibilità di impostare la potenza di assorbimento a 2,5 kW o 7,2 kW
- Potenza massima: 7.2 kW
- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 60x590x520 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 103x650x560 mm
- Peso netto/lordo: 8.6/9.8 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

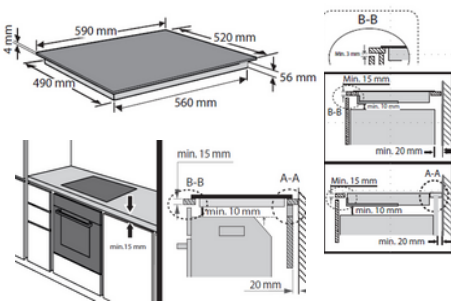


24/09/2025

PAA 642 IX/I

12NC: F101198

Codice EAN: 8050147011980



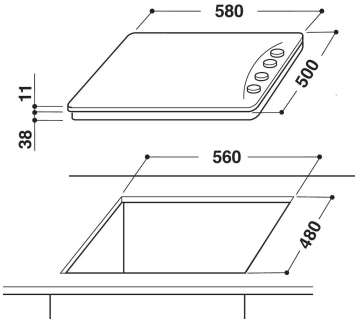

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Laterale
Principale materiale della superficie	Stainless Steel
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	50000
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	41
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	550
Profondità della nicchia	455
Peso netto	8.7
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PAA 642 IX/I WE1

12NC: F166582

Codice EAN: 8050147665824



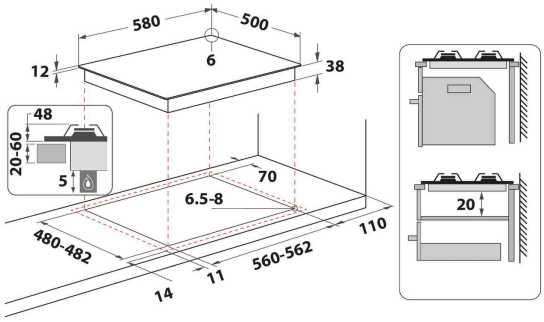

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Laterale
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	75
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Conico
Larghezza del prodotto	580
Altezza del prodotto	28
Profondità del prodotto	500
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	6.9
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No


PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

IS F 97Q60 NE

12NC: F172706

Codice EAN: 8050147727065

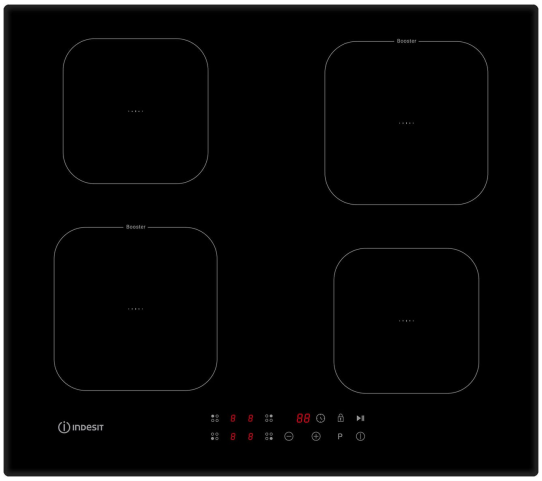

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Front
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di punti cottura elettrici	4
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	4
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	4
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Vetro
Colore principale	Nero
Dati nominali collegamento elettrico	7400
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Non disponibile
Corrente	32,2
Tensione	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	Standard
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	60
Profondità del prodotto	520
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	560
Profondità della nicchia	490
Peso netto	8.9
Programmi automatici	Sì

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	Sì
Indicatore accensione piastra	6
Tipo di regolazione	Induzione
Tipo di coperchio	NA

PIM 950 AST (GH) EX

12NC: F075026

Codice EAN: 8007842750263



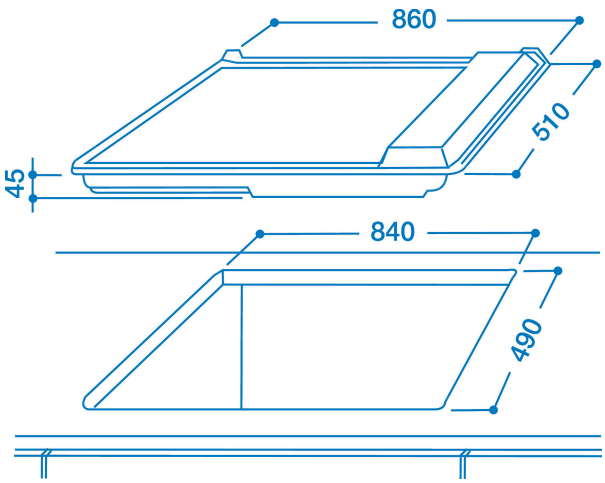

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Laterale
Principale materiale della superficie	Stainless Steel
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	860
Altezza del prodotto	45
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	840
Profondità della nicchia	490
Peso netto	10.8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	tripla corona
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PN 642 /I (AN)

12NC: F153847

Codice EAN: 8050147538470



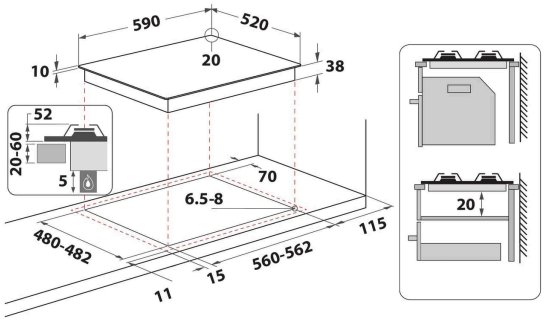

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Non disponibile
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Antracite
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,6
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	40
Profondità del prodotto	520
Altezza minima della nicchia	20
Larghezza minima della nicchia	558
Profondità della nicchia	480
Peso netto	8.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	Sì
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

PN 642 /I (AV)

12NC: F158270

Codice EAN: 8050147582701



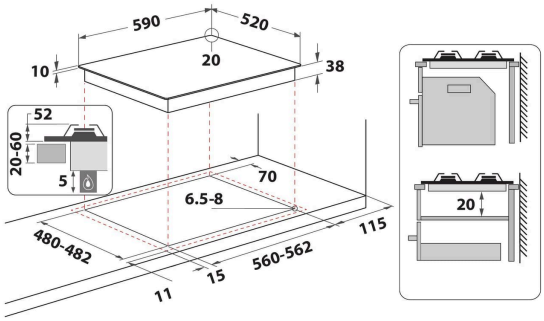

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Non disponibile
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Avena
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	G20
Corrente	0,6
Tensione	230
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	85
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Cilindrico
Larghezza del prodotto	590
Altezza del prodotto	40
Profondità del prodotto	520
Altezza minima della nicchia	20
Larghezza minima della nicchia	558
Profondità della nicchia	480
Peso netto	8
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	Sì
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

TH 642 /I (AN)

12NC: F166093

Codice EAN: 8050147660935



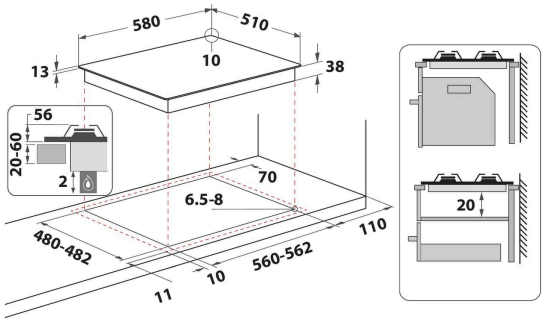

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Non disponibile
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Antracite
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	0,6
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	580
Altezza del prodotto	56
Profondità del prodotto	475
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.3
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semi-fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

TH 642 /I (AV)

12NC: F166094

Codice EAN: 8050147660942



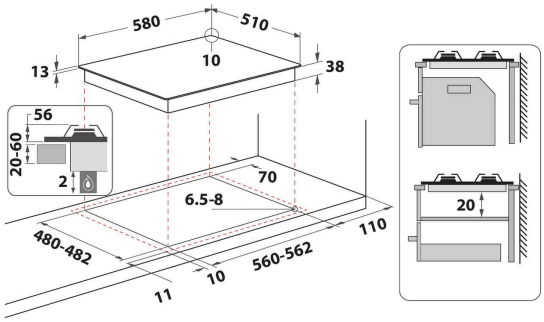

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Non disponibile
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Avena
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7300
Tipo di gas	Methane
Corrente	0,6
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	580
Altezza del prodotto	56
Profondità del prodotto	475
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.3
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semi-fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

TH 752 /I (AN)

12NC: F166095

Codice EAN: 8050147660959



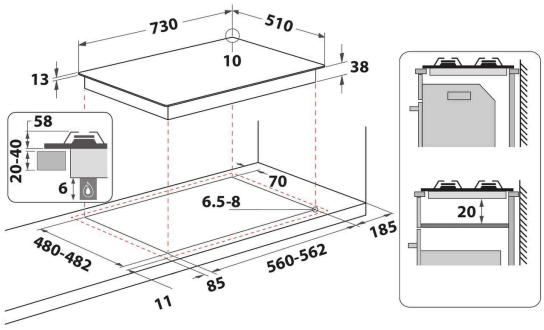

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Non disponibile
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Antracite
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10600
Tipo di gas	Methane
Corrente	0,6
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

TH 752 /I (AV)

12NC: F166096

Codice EAN: 8050147660966



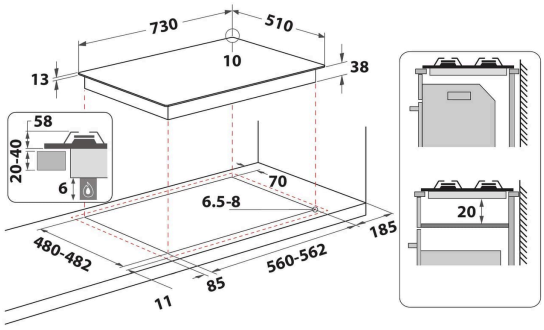

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Non disponibile
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Smaltato
Colore principale	Avena
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	10600
Tipo di gas	Methane
Corrente	0,6
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

THP 641 IX/I

12NC: F160208

Codice EAN: 8050147602089



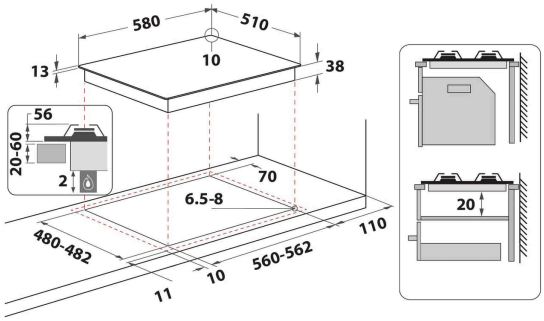

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Non disponibile
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Stainless Steel
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Methane
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	Schuko
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	550
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	10.3
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	-
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

THP 641 W/IX/I

12NC: F101200

Codice EAN: 8050147012000



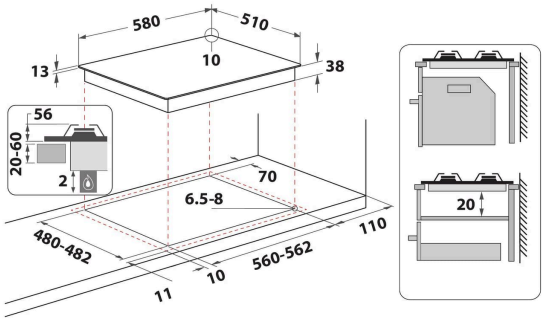

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	550
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semi-fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

THP 641 W/IX/I 1

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM



PRODOTTO IN ITALIA

DOPPIA CORONA
Nuovo bruciatore a due corone per ottimizzare la potenza erogata

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
THP 641 W/IX/I 1	**8050147699003**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 3500 W, 1 doppia corona da 1650 W, 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole silver
- High Power Flame

ALTRE CARATTERISTICHE

- **griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 56x580x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 160x660x590 mm
- Peso netto/lordo: 9.7/10.7 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

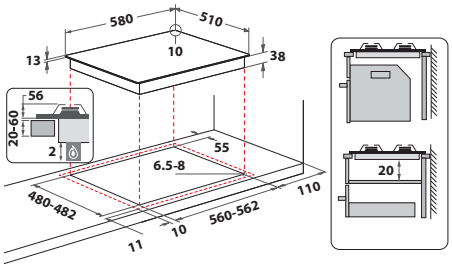


THP 642 IX/I

12NC: F100653

Codice EAN: 8050147006535



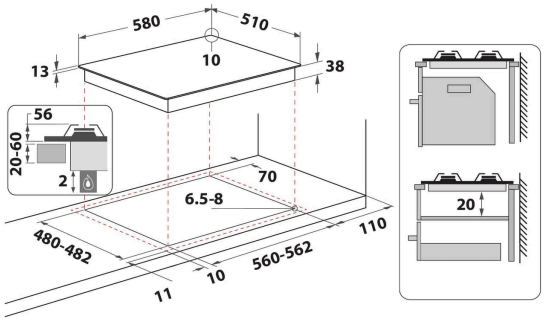

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	550
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	475
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.3
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semi-fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

THP 642 IX/I 1

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM



PRODOTTO IN ITALIA

MADE IN ITALY

Modello	Cod. EAN
THP 642 IX/I 1	**8050147699041**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W e 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole silver

ALTRE CARATTERISTICHE

- 2 griglie smaltate
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 56x580x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 160x660x590 mm
- Peso netto/lordo: 8.3/9.3 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

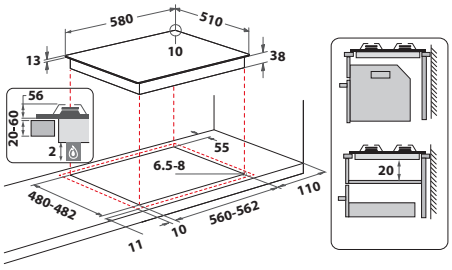

11/11/2024

THP 642 W/IX/I 1

PIANO GAS SU ACCIAIO DA 60 CM



PRODOTTO IN ITALIA

BRUCIATORE DOPPIA CORONA

Modello	Cod. EAN
THP 642 W/IX/I 1	**8050147698761**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox
- 4 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 doppia corona da 3500 W e 1 Ausiliario da 1000 W
- Manopole silver
- Bruciatore doppia corona

ALTRE CARATTERISTICHE

- 2 griglie smaltate
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 56x580x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 160x660x590 mm
- Peso netto/lordo: 7.1/8.1 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

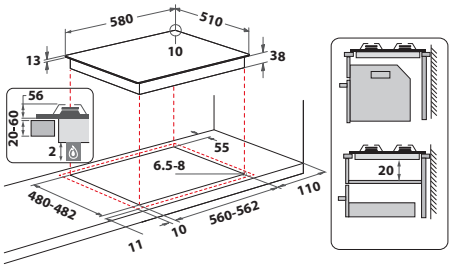


THP 642 W/IX/I RU

12NC: F100654

Codice EAN: 8050147006542



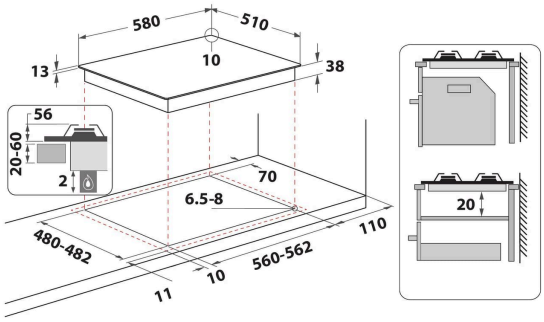

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	7800
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	550
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	475
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE

Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Semi-fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI


Funzionamento	Gas

THP 751 W/IX/I IT

12NC: F104082

Codice EAN: 8050147040829



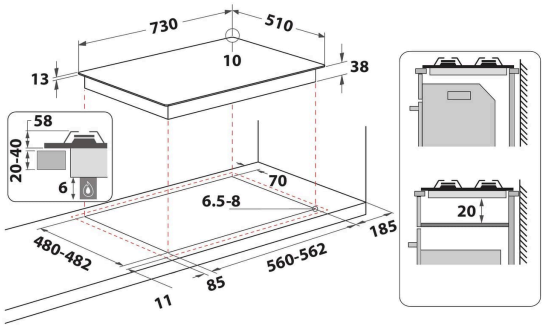

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Methane
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

THP 751 W/IX/I IT 1

PIANO A GAS SU ACCIAIO DA 73 CM

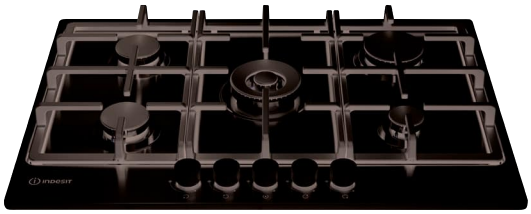

PRODOTTO IN ITALIA

DOPPIA CORONA
Nuovo bruciatore a due corone per ottimizzare la potenza erogata

GRIGLIE IN GHISA

Modello	Cod. EAN
THP 751 W/IX/I IT 1	**8050147698945**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox
- 5 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 doppia corona da 3500 W
- Manopole silver
- High Power Flame

ALTRE CARATTERISTICHE

- **3 griglie in ghisa** lavabili in lavastoviglie
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 58x730x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 180x810x590 mm
- Peso netto/lordo: 12.9/13.6 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

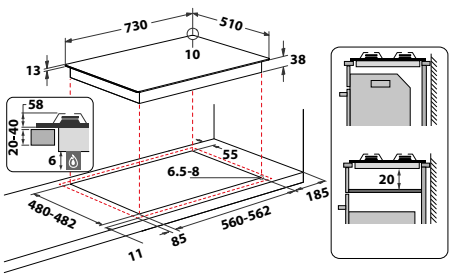


29/01/2025

THP 752 IX/I

12NC: F100657

Codice EAN: 8050147006573



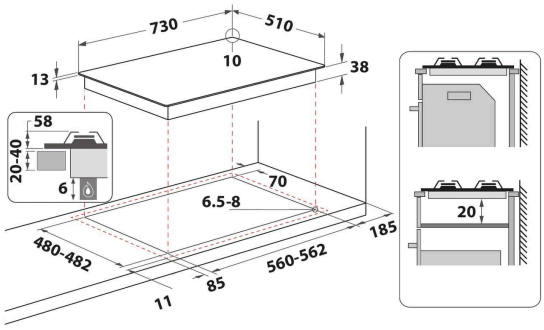

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Methane
Corrente	-
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	730
Altezza del prodotto	38
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	10.9
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Ultra fast
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

THP 752 IX/I 1

PIANO A GAS SU ACCIAIO DA 73 CM

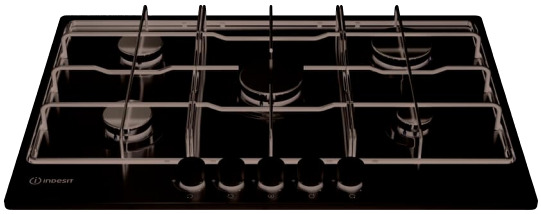

PRODOTTO IN ITALIA

Modello	Cod. EAN
THP 752 IX/I 1	**8050147698822**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox
- 5 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 Rapido da 3000 W
- Manopole silver

ALTRE CARATTERISTICHE

- 3 griglie smaltate
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 58x730x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 180x810x590 mm
- Peso netto/lordo: 9.5/10.1 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

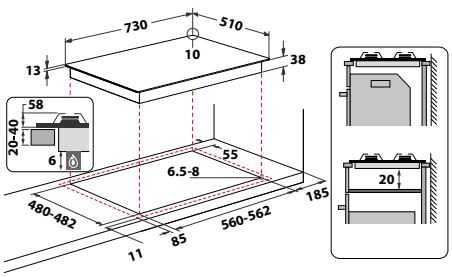


THP 752 W/IX/I

12NC: F100659

Codice EAN: 8050147006597



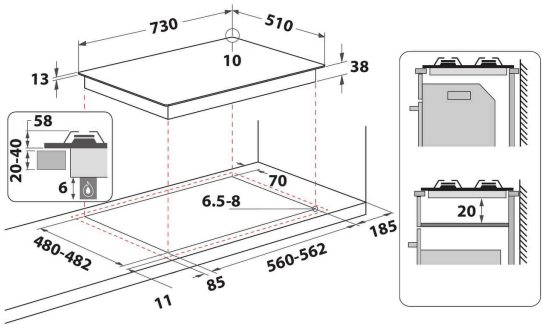

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	5
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	acciaio inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Tipo di gas	Methane
Corrente	0,2
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	750
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	11.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	Rapido
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

THP 752 W/IX/I 1

PIANO A GAS SU ACCIAIO DA 73 CM

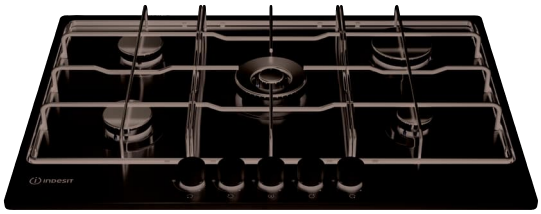

PRODOTTO IN ITALIA

DOPPIA CORONA
Nuovo bruciatore a due corone per ottimizzare la potenza erogata

Modello	Cod. EAN
THP 752 W/IX/I 1	**8050147698815**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura Inox
- 5 bruciatori a gas: 1 Semirapido da 1650 W, 1 Semirapido da 1650 W, 1 Rapido da 3000 W, 1 Ausiliario da 1000 W e 1 doppia corona da 3500 W
- Manopole silver
- High Power Flame

ALTRE CARATTERISTICHE

- 3 griglie smaltate
- Accensione elettronica sottomanopola
- Valvola di sicurezza gas


CONSUMO E PRESTAZIONI

- Tensione: 220-240 V
- Frequenza: 50/60 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (AxLxP): 58x730x510 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 180x810x590 mm
- Peso netto/lordo: 9.5/10.2 kg

- **10 anni di servizi di riparazione con ricambi gratuiti!** (registrazione necessaria)

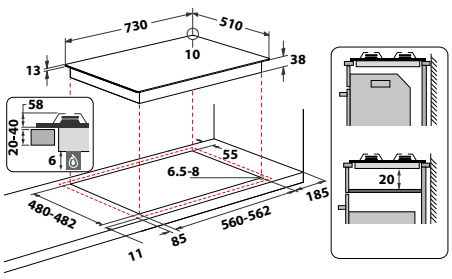

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano








CATALOGO **BUILT-IN**

IGNIS

NFW 530 IX

Dimensioni (AxLxP) cm:595x595x551



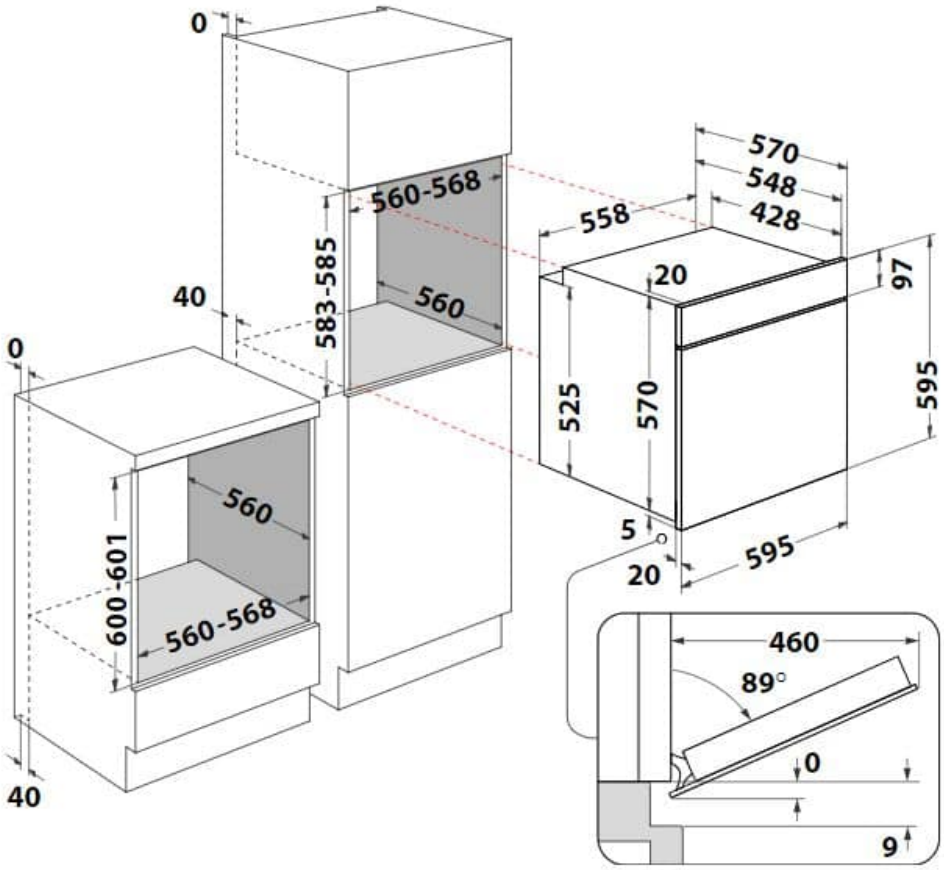

IGNIS

Modello	NFW 530 IX
Colore	Inox
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo di energia - funzione statica (kWh)	0.79
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh)	0.88
Cavità	
Volume utilizzabile (lt)	66
Superficie di cottura (cm2)	1020
Tipo di cavità	Imbutita
Tipo di display	
Interfaccia	3 manopole
Numero di funzioni	7
Sistema di pulizia	No
Struttura porta	
Contro porta in vetro "Full Glass"	•
Numero vetri	2
Accessori	
Griglia	1
Leccarda	1
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Meccanico
Contaminuti	Analogico
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Dati tecnici	
Potenza massima nominale regolabile (W)	1750
Potenza grill (W)	1500
Temperatura massima cottura (°C)	250
Tensione (V) - Corrente (A) regolabile	220/240
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555
Dimensioni del prodotto imballato (mm)	670x640x650
Peso netto/lordo (kg)	26/27.3
Codice EAN	8003437939174

NFW 830 H IX -859991574610
Dimensioni (AxLxP) cm: 595 x 595 x 551



- Nuovo forno Ignis 10 funzioni
- Funzione di pulizia idrolitica
- Classe di efficienza energetica A
- Cavità 66 lt
- Vetro porta removibile
- 2 manopole con inox cap

NFW 830 H IX -859991574610


Dimensioni (AxLxP) cm: 595 x 595 x 551

CODICE COMMERCIALE	NFW 830 H IX
Colori / Finitura	inox
Manopole esterne	sì, 3
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico convenzionale normale (kWh)	0,99
Dimensioni della cavità (L)	66
Superficie di cottura (cm2)	1200
Numero di funzioni	10
Tipo di programmatore	meccanico
Funzioni	**10**
Luce	si
Statico	si
Diamond Clean	si
Ventilato	si
Grill	si
Turbogrill	si
Scongelamento	si
Riscaldamento inferiore	si
Termoventilato	si
Pane	si
Caratteristiche principali	
Display digitale	no
Programmatore inizio/fine cottura	si
Contaminuti a spegnimento automatico	si
Controporta "full glass"	si
Porta ventilata	si
Numero vetri	2
Ventilazione di sicurezza	radiale
Accessori	
Leccarda	1
Griglie	1
Dati Tecnici	
Potenza max assorbita (elettrico) (kW)	2,7
Tensione (V)	220-240
Corrente (A)	16
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto	595x595x551
Dimensioni prodotto imballato (HxLxP)	670x640x650
Peso netto / Peso lordo (kg)	26.9/28.2
Codice EAN	

NFW 840 P IX

Dimensioni (AxLxP) mm: 595 x 595 x 551



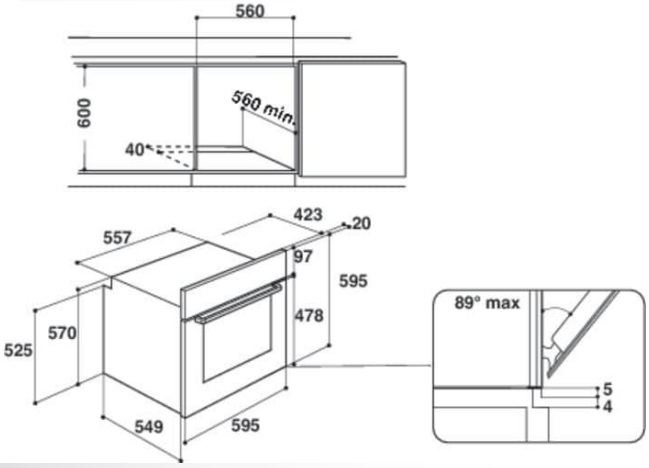

- Classe energetica A+
- Volume cavità: 66 lt
- Sistema di pulizia pirolitica
- Display digitale

IGNIS

CODICE COMMERCIALE


Modello	**NFW 840 P IX**
Colore	Inox
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh)	0,89
Consumo di energia - funzione termoventilata (kW	0,67
Cavità	
Volume utilizzabile (lt)	66
Superficie di cottura (cm2)	1020
Tipo di cavità	Imbutita
Tipo di display	
Interfaccia	Display
Numero di funzioni	8
Statico	•
Multilivello	•
Grill	•
Gratin	•
Scongelamento	•
Ventilato	•
Eco termoventilato	•
Sistema di pulizia	Pirolisi
Struttura porta	
Contro porta in vetro "Full Glass"	•
Numero vetri	3
Accessori	
Griglia	1
Leccarda	1
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Elettronico
Contaminuti	Programmabile
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Dati tecnici	
Potenza massima nominale regolabile (W)	3300
Potenza grill (W)	2200
Temperatura massima cottura (°C)	250
Tensione (V) - Corrente (A) regolabile	220/240
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555
Dimensioni del prodotto imballato (mm)	670x640x650
Peso netto/lordo (kg)	26,4/27,7
Codice EAN	8003437938832

NFWS 840 H IX

FORNO A VAPORE IGNIS - vapore in a cavità

Dimensioni (AxLxP) cm:595x595x551



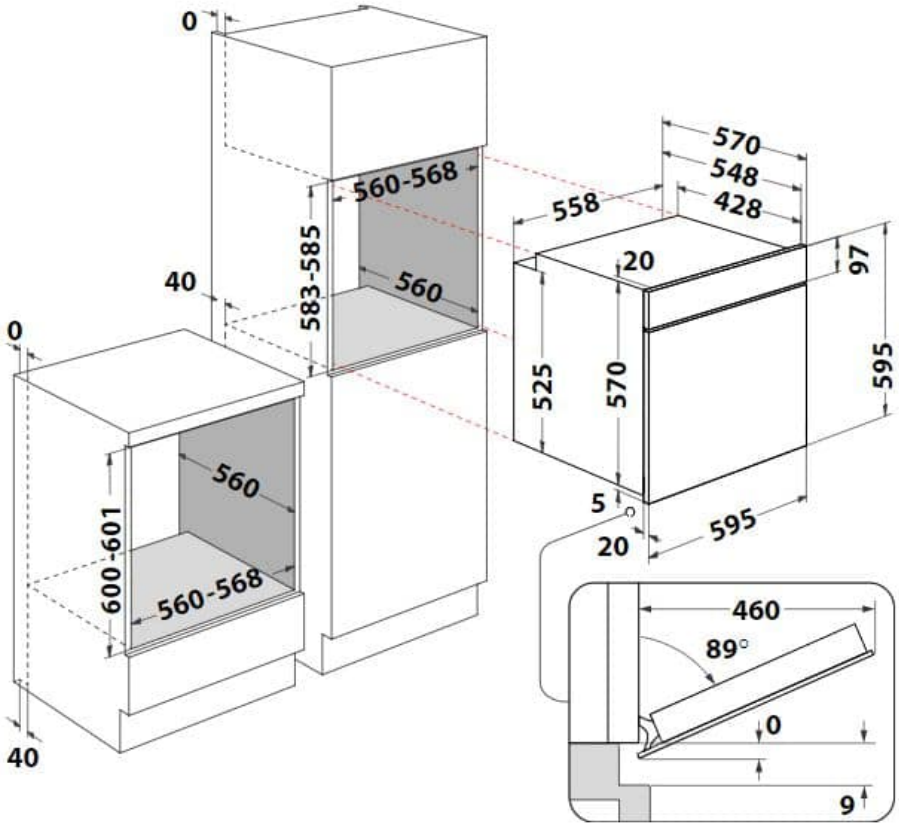

IGNIS

Modello	NFWS 840 H IX
Colore	Inox
Prestazioni	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia - funzione statica (kWh)	0.89
Consumo di energia - funzione termoventilata (kWh)	0.69
Cavità	
Volume utilizzabile (lt)	71
Superficie di cottura (cm2)	1020
Tipo di cavità	Filo
Tipo di display	
Interfaccia	Display
Numero di funzioni	11
Sistema di pulizia	Idrolisi
Struttura porta	
Contro porta in vetro "Full Glass"	•
Numero vetri	2
Accessori	
Griglia	1
Leccarda	1
Altre caratteristiche	
Gestione della temperatura	Elettronico
Contaminuti	Programmabile
Ventilazione di sicurezza	Radiale
Dati tecnici	
Potenza massima nominale regolabile (W)	2900
Potenza grill (W)	1800
Temperatura massima cottura (°C)	250
Tensione (V) - Corrente (A) regolabile	220/240
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	595x595x551
Dim. del vano per l'incasso AxLxP (mm)	600x560x555
Dimensioni del prodotto imballato (mm)	670x640x650
Peso netto/lordo (kg)	26,9/28,2
Codice EAN	8003437939181


ARL 791 2

12NC: 859991669450

Codice EAN: 8003437053054

IGNIS
L'idea intelligente.





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	110
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	218
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1441
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	49

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	Non disponibile
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	No
Indicatore porta aperta del congelatore	Non disponibile
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Filo
Numero di zone temperatura	1

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	181
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	178
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	40
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	3,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	36
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Sistema No Frost	No


ARL 8782

12NC: 859991669360

Codice EAN: 8003437052996

IGNIS
L'idea intelligente.



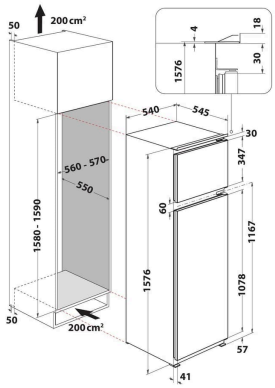

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	130
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Numero di compressori	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Capacità netta totale apparecchio	239
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1576
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	46

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Manuale
Funzione raffreddamento veloce	No
Interruttore congelamento rapido	No
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Non disponibile
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	No
Numero di cassetti o cesti nel freezer	0
Macchina del ghiaccio automatica motorizzata	No
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Filo
Display temperatura del frigorifero	Nessuno
Display temperatura del congelatore	Nessuno
Numero di zone temperatura	1

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EU)	Non disponibile
Consumo di energia annuale - nuova (2010/30/EC)	265
Capacità netta del frigorifero - nuova (2010/30/EC)	191
Capacità netta del congelatore - nuovo (2010/30/EC)	48
Capacità Congelatore - nuova (2010/30/EC)	2.5
Classe climatica	SN-T
Rumorosità	36
Sistema No Frost	No


IGC18 T112

12NC: 859991672300

Codice EAN: 8003437053498

IGNIS
L'idea intelligente.



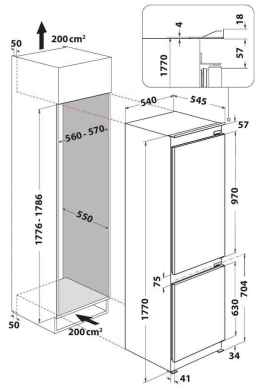

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Combinazione Frigorifero/Congelatore
Tipo di installazione	Da incasso
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Colore principale	Bianco
Dati nominali collegamento elettrico	180
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	250
Numero di stelle	4
Altezza del prodotto	1770
Larghezza del prodotto	540
Profondità del prodotto	545
Regolazione massima dei piedini	0
Peso netto	55

SPECIFICHE TECNICHE

Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Processo di scongelamento comparto freezer	Automatico
Funzione raffreddamento veloce	No
Funzione congelamento rapido (UE 2017/1369)	Sì
Indicatore porta aperta del congelatore	No
Temperatura regolabile	Sì
Temperatura regolabile del congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	Sì
Numero di cassetti o cesti nel freezer	3
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	4
Materiale dei ripiani	Vetro
Numero di zone temperatura	2

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	224
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	182
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	68
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	7,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata estesa/ subtropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	34
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	B
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore

IGC18D021A1

COMBINATO STATICO 1770 MM





PORTA REVERSIBILE
L'apertura della porta può essere modificata in base alle tue esigenze

ILLUMINAZIONE A LED
L'illuminazione a LED assicura che tutti i prodotti siano chiaramente visibili e facili da trovare

Modello	Cod. EAN	Colore
IGC18D021A1	**8003437055782**	**White**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Classe di efficienza energetica: E
- Statico
- Controllo elettronico
- Illuminazione a LED
- 5 ripiani
- 1 cassetto **Fresh space**: ideale per la conservazione di frutta e verdura
- Cerniere a destra
- Porte reversibili

FUNZIONI E PERFORMANCE

- Consumo annuo di energia: 235 kWh
- Capacità netta totale: 268 L (189 L frigo/79 L freezer)
- Freezer ****
- Rumorosità: 34 dBA
- Classe di rumorosità: B
- Classe climatica: tropicale
- Capacità congelamento: 4 kg/24h

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (AxLxP): 1770x540x545 mm
- Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 1840x580x608 mm
- Peso netto/lordo: 50.6/52.2 kg
- 10 anni di servizi di riparazione **con ricambi gratuiti - registrazione necessaria**

ACIC 3C24

Dimensioni (AxLxP) mm: 820x598x555





- 14 coperti
- 44 dbA
- Cerniere standard
- 6 programmi


ACIC 3C24

CONSUMO E PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	E
Consumo di acqua con programma Eco in litri per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369) 2)	9,5 L
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	95 kWh
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0.95 kWh
Durata del programma Eco in minuti (2017)	190 min
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A)	44 db(A)
Classe di emissione acustica aerea	B
Tensione /V) / Frequenza (Hz) di Alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Corrente Elettrica Assorbita (A)	10A
Consumo energetico nel modo spento in W	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W	0.5
Potenza Resistenza (W)	1.8 kW
Spina	Schuko
PROGRAMMI E OPZIONI	
Numero di programmi	6
Programmi	ECO, Auto Intensivo, Auto Misto, Vetro, Fast&Clean 28', Prelavaggio
Opzioni	Multizone, avvio ritardato, pastiglia, auto door
CARATTERISTICHE	
N° coperti	14
Sistema antiallagamento	Aquastop
Terzo cesto	No
Cerniere	Standard
Display digit	●
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI	
Dimensioni prodotto (AxLxP)	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP):	910x625x675
Peso netto/lordo (kg)	35.5/37.5


CODICE COMMERCIALE: G0I D534A

Dimensioni (AxLxP) cm: 820 X 598 X 555





- 14 coperti
- 44 dbA
- Cerniere Standard
- 6 programmi

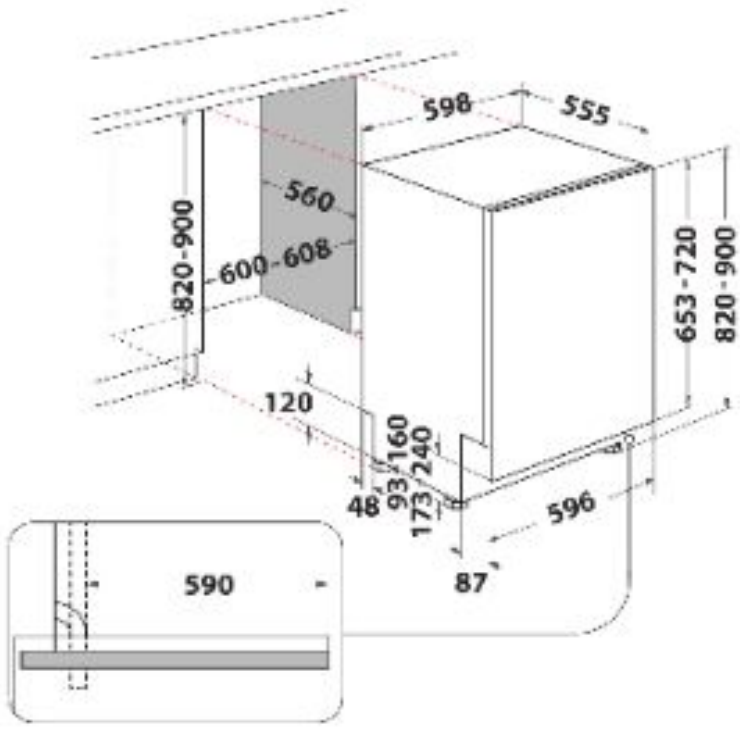

IGNIS

CODICE COMMERCIALE: G0I D534A

CONSUMO E PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	D
Consumo di acqua con programma Eco in litri per cicli di lavaggio (EU 2017/1369)	9.5 L
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	85
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0.848
Durata del programma per il ciclo di lavaggio (2017)	190 min
Emissioni di rumore aereo espresse in db(A)	44 db(A)
Classe di emissione acustica aerea	B
Tensione /V / Frequenza (Hz) di Alimentazione	220-240 V / 50 Hz
Corrente elettrica assorbita	10
Consumo energetico nel modo spento	0
Consumo energetico nel modo lasciato acceso	0.5
Potenza di resistenza (W)	1.8Kw
Spina	Schuko
PROGRAMMI E OPZIONI	
Numero di programmi	6
Programmi	Eco, Autointensivo, Auto Misto, Vetro, Fast&Clean 28', Prelavaggio
Opzioni	Multizone, Avvio ritardato, Pastiglia, Auto Door
CARATTERISTICHE	
N° Coperti	14
Sistema Antiallagamento	Aquastop
Terzo cesto	Si, fisso
Cerniere	Cerniere Standard
Display digit	Si
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI	
Dimensioni prodotto (AxLxP)	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	910x625x675
Peso netto/Lordo kg)	35.5 / 37.5Kg


CODICE COMMERCIALE: G2I HD526 A

Dimensioni (AxLxP) cm: 820 x 598 x 555





- 14 coperti
- 46 dbA
- Cerniere Standard
- 9 programmi

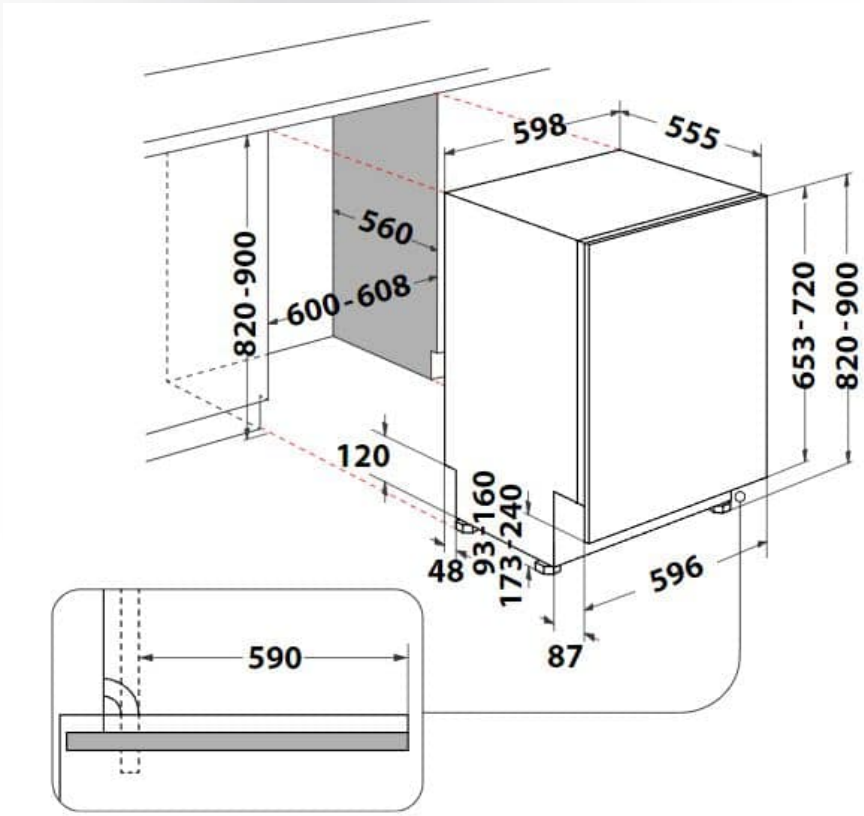

IGNIS

CODICE COMMERCIALE: G2I HD526 A

CONSUMO E PRESTAZIONI	
Classe di efficienza energetica su una scala da A a G	E
Consumo di acqua con programma Eco in litri per cicli di lavaggio (EU 2017/1369)	9.5 (L/per cycle)
Consumo Energetico per 100 cicli con programma Eco (EU 2017/1369)	95kWh
Consumo energetico con programma Eco in kWH per ciclo di lavaggio (EU 2017/1369)	0.95kWh
Durata del programma per il ciclo di lavaggio (2017)	215 min
Emissioni di rumore aereo espresse in db(A)	46db(A)
Classe di emissione acustica aerea	C
Tensione /V / Frequenza (Hz) di Alimentazione	220 - 230 V / 50 Hz
Corrente elettrica assorbita	10A
Consumo energetico nel modo spento	0W
Consumo energetico nel modo lasciato acceso	0.5W
Potenza di resistenza (W)	1.8kW
Spina	Schuko
PROGRAMMI E OPZIONI	
Numero di programmi	9
Programmi	Eco, Intensivo, Misti, lavaggio&Asciugatura veloce, Pulizia veloce 28',Notte, Extra Igiene, Prelavaggio, Auto-pulizia
Opzioni	n.a.
CARATTERISTICHE	
N° Coperti	14
Sistema Antiallagamento	Aquastop
Terzo cesto	No
Cerniere	Standard
Display Led	Si
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI	
Dimensioni prodotto (AxLxP)	820x598x555
Dimensioni prodotto imballato (AxLxP)	910x625x675
Peso netto/Lordo kg)	35.5/37.5


IG2IE10CS8A0

12NC: 869991698660

Codice EAN: 8003437060342

IGNIS
L'idea intelligente.



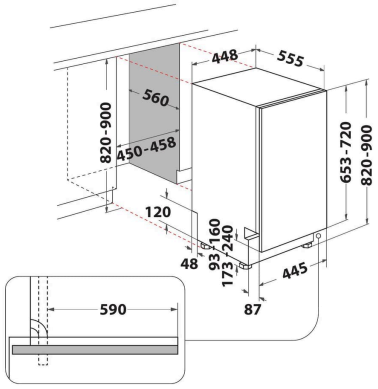

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Totalmente integrato
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-
Piano removibile	No
Colore principale	Non disponibile
Dati nominali collegamento elettrico	1900
Corrente	10
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	130
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza tubo entrata	155
Lunghezza tubo uscita	150
Piedini regolabili	Sì - tutti dal davanti
Altezza del prodotto	820
Larghezza del prodotto	448
Profondità del prodotto	555
Altezza minima della nicchia	820
Altezza massima della nicchia	900
Larghezza minima della nicchia	450
Larghezza massima della nicchia	600
Profondità della nicchia	560
Peso netto	29.6
Peso lordo	31.6

SPECIFICHE TECNICHE

Programmi automatici	No
Massima temperatura immissione acqua	60
Opzioni partenza ritardata	Nessun ritardo
Tempo massimo di partenza ritardata	0
Indicatore avanzamento programma	-
Indicatore digitale conto alla rovescia	No
Spia esaurimento sale	No
Spia brillantante	No
Dispositivo di sicurezza	Non disponibile
Cestello superiore regolabile	Sì
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	0
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	0
Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)	10
Installazione a colonna	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)	76
Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)	0,50
Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)	0,00
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	11,5
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	49
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Durata del programma (UE 2017/1369)	4:00


ARL 8GF2

12NC: 859991670510

Codice EAN: 8003437053269

IGNIS
L'idea intelligente.



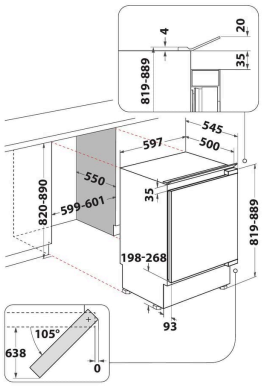

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Frigorifero
Nome prodotto / codice commerciale	ARL 8GF2
Codice EAN	8003437053269
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di installazione	Inseribile sottopiano
Tipo di controllo	Elettronico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	LED
Colore principale	Acciaio
Dati nominali collegamento elettrico	100
Corrente	16
Tensione	220-240
Frequenza	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	245
Tipo di spina	Schuko
Volume totale del prodotto (UE 2017/1369)	126
Numero di stelle	4
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1
Altezza del prodotto	815
Larghezza del prodotto	596
Profondità del prodotto	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi	N/A
Regolazione massima dei piedini	70
Peso netto	32
Cerniera porta	Reversibile a destra

SPECIFICHE TECNICHE


Temperatura regolabile	Sì
Segnalazione guasti / Malfunzionamenti	Nessun segnale
Processo di scongelamento comparto frigorifero	Automatico
Funzione raffreddamento veloce	No
Ventilatore interno compartp frigorifero	No
Ripiani per le bottiglie	No
Bloccaggio porte	No
Numero di ripiani nel compartimento frigorifero	1
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero	1
Materiale dei ripiani	Vetro
Display temperatura del frigorifero	Nessuno

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE) 2017/1369	150
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369)	108
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369)	18
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (UE 2017/1369)	3,0
Classe climatica (UE 2017/1369)	temperata/tropicale
Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	41
Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)	C
Temperatura ambientale massima (UE) 2017/1369	16
Temperatura ambientale minima (UE) 2017/1369	43

AKL 710/IX 1
Dimensioni (AxLxP) cm 38x580x500



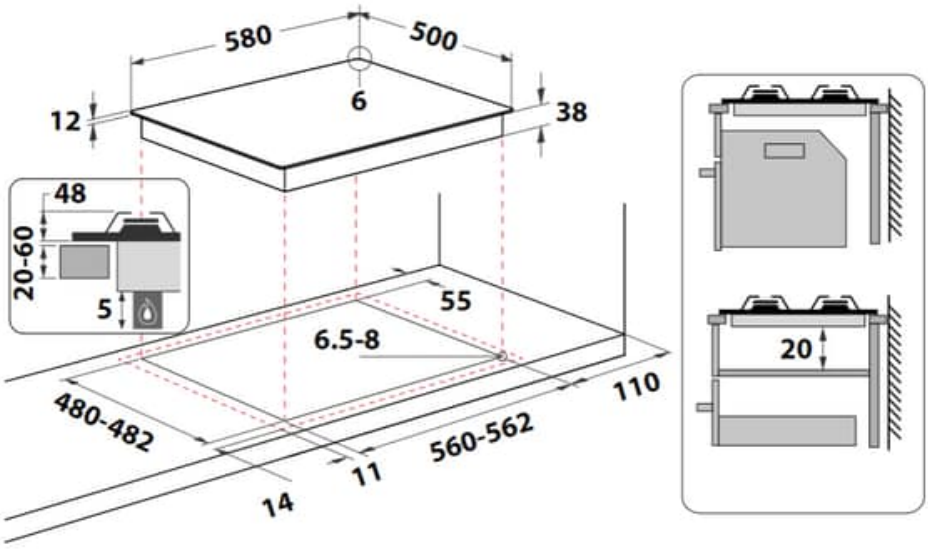


- Piano Gas Acciaio Inox 60 cm
- Comandi Laterali
- 4 Fuochi Gas
- 2 Griglie Smaltate
- Accensione elettronica sotto manopola


IGNIS


Modello	**AKL 710/IX1**
Larghezza piano cottura	60 cm
Colore	Inox
Finitura	Inox
Caratteristiche principali	
Numero fuochi	4
Numero manopole	4
Posizione manopole	Laterale
Manopola	
Numero griglie	2
Finitura delle griglie	Smaltate
Valvole di sicurezza	•
Accensione elettronica sottomanopola	•
Zone cottura/ bruciatori	
Anteriore sinistro	
Tipologia	Rapido
Diametro (mm)	91
Potenza (W)	3000
Anteriore destro	
Tipologia	Semirapido
Diametro (mm)	45
Potenza (W)	1000
Posteriore sinistro	
Tipologia	Ausiliario
Diametro (mm)	64
Potenza (W)	1900
Posteriore destro	
Tipologia	Ausiliario
Diametro (mm)	64
Potenza (W)	1900
Tensione (V)	
Frequenza (Hz)	50/60
Dimensioni	3300
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	38x580x500
Peso netto/lordo (kg)	6,8/7,4
Codice EAN	**8003437644726**

GB 29B77 NE - 869991592160

Dimensioni (AxLxP) cm: 54 x 770 x 510

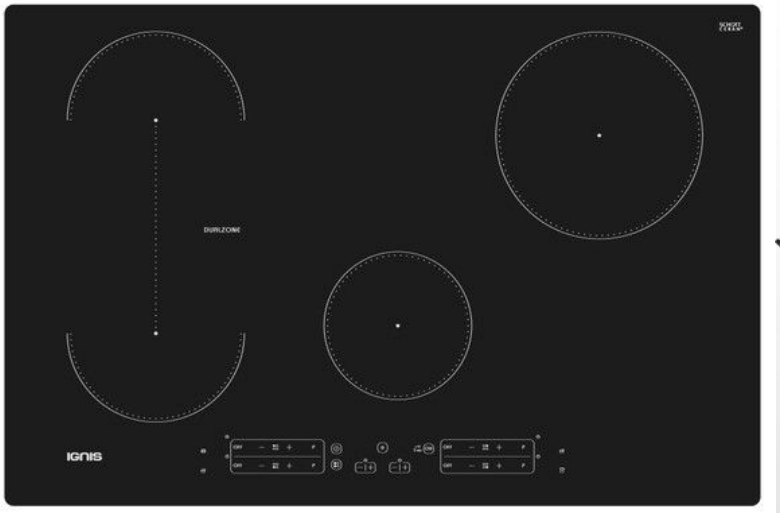



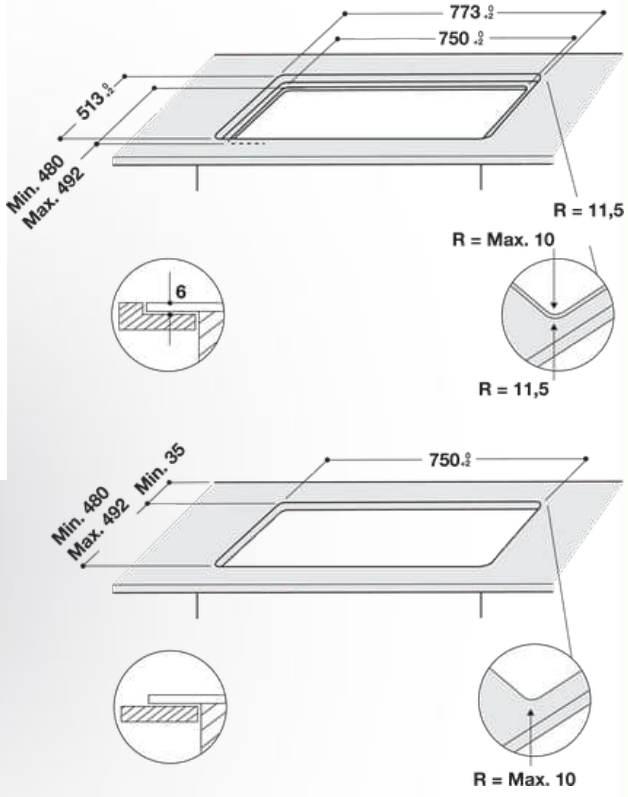

MADE IN ITALY

- Piano induzione da 77cm
- 3 funzioni automatiche: Ebollizione, Mantenere in caldo, Caffè rapido
- Zona doppia
- Limitatore di potenza
- Comandi indipendenti a sfioramento
- Possibilità di installazione a filo
- Prodotto in Italia


IGNIS


GB 29B77 NE - 869991592160

Modello	**GB 29B77 NE**
Larghezza piano cottura	77cm
Colore	Nero
Cornice	Neutra
Caratteristiche principali	
Comandi	Indipendenti
Numero zone	4
Funzioni automatiche	3
Zona doppia	•
Possibilità di installazione a filo	•
Altre caratteristiche	
Livelli di potenza	9
Booster	4
Timer fine cottura	•
Sicurezza bambini	•
Consumo e prestazioni	
Limitatore di potenza	•
Potenza massima	7,2 Kw
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Caratteristiche tecniche	
Dimensioni AxLxP	54x770x510mm
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP	120x850x600mm
Peso netto/lordo	10,5/11,5 kg
Codice EAN	**8003437606168**

GS 09Q60 NE - 869991592200

Dimensioni (AxLxP) cm: 54 x 590 x 510

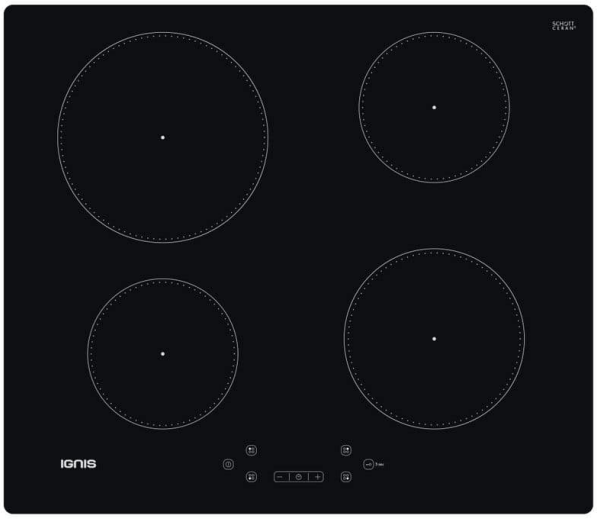

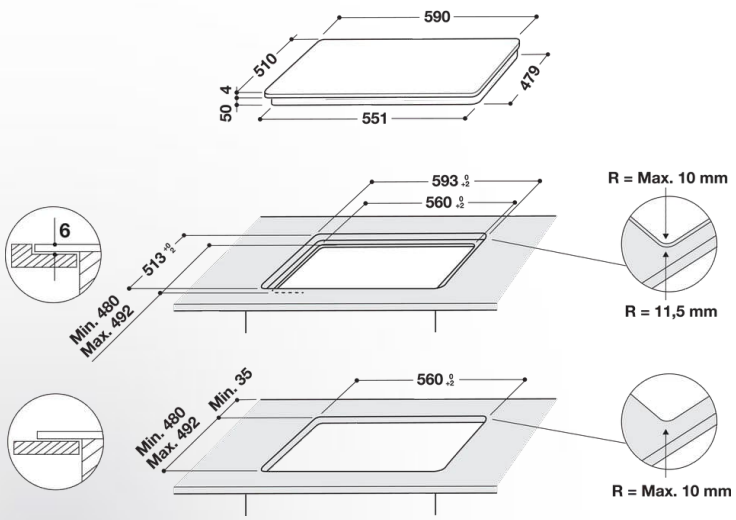

MADE IN ITALY

- Piano induzione da 60cm
- Limitatore di potenza
- Comandi centrali a sfioramento
- Possibilità di installazione a filo
- Sostituzione diretta con il piano gas da 60,70 o 75cm
- Prodotto in Italia

IGNIS

GS 09Q60 NE - 869991592200

Modello	**GS 09Q60 NE**
Larghezza piano cottura	60cm
Colore	Nero
Cornice	Neutra
Caratteristiche principali	
Comandi	Centrali a sfioramento
Numero zone	4
Possibilità di installazione a filo	•
Sostituzione diretta con piano gas	•
Altre caratteristiche	
Livelli di potenza	9
Booster	-
Timer fine cottura	•
Sicurezza bambini	•
Consumo e prestazioni	
Limitatore di potenza	•
Potenza massima	6,3 kW
Tensione	220-240 V
Frequenza	50/60 Hz
Caratteristiche tecniche	
Dimensioni AxLxP	54x590x510mm
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP	120x670x600 mm
Peso netto/lordo	8,6/9,6 kg
Codice EAN	**8003437606182**


THK 641 W/IX/N IT

12NC: 859991575990

Codice EAN: 8003437239205

IGNIS
L'idea intelligente.



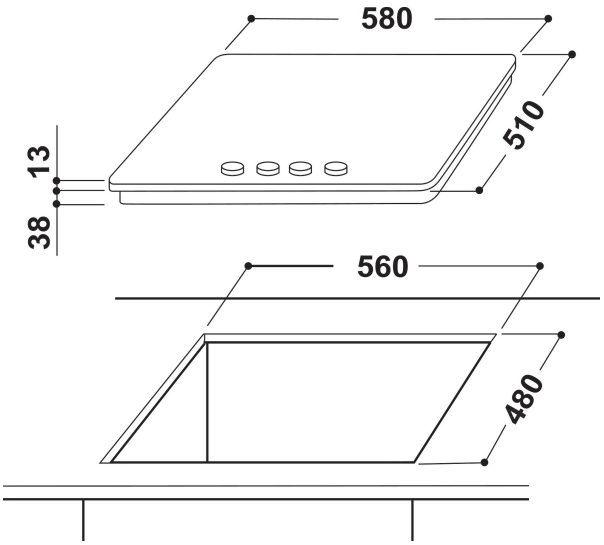

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Linea prodotto	Piano cottura
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso
Tipo di controllo	Meccanico
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	Manopola
Numero di bruciatori a gas	4
Numero di punti cottura elettrici	0
Numero di piastre elettriche	0
Numero di piastre radianti	0
Numero di piastre alogene	0
Numero di piastre a induzione	0
Numero di scaldavivande elettrici	0
Ubicazione del cruscotto	Front
Principale materiale della superficie	Inox
Colore principale	Inox
Dati nominali collegamento elettrico	0
Dati nominali collegamento gas	0
Corrente	0
Tensione	220-240
Frequenza	50/60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	100
Tipo di spina	No
Collegamento gas	Non disponibile
Larghezza del prodotto	600
Altezza del prodotto	33
Profondità del prodotto	510
Altezza minima della nicchia	0
Larghezza minima della nicchia	555
Profondità della nicchia	475
Peso netto	8.5
Programmi automatici	No

SPECIFICHE TECNICHE


Indicatore accensione	No
Indicatore accensione piastra	0
Tipo di regolazione	MINI WOK
Tipo di coperchio	Nessuno
Indicatore di calore residuo	Nessuno
Interruttore principale acceso/spento	No
Dispositivo di sicurezza	No
Timer elettronico	No

PRESTAZIONI

Funzionamento	Gas

THK 751 W/IX/N/IT
Dimensioni (AxLxP) mm: 33 x 750 x 510



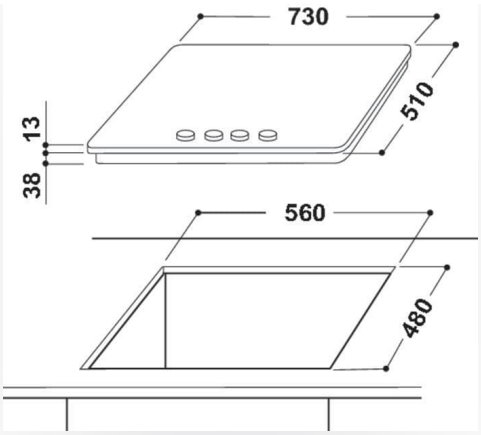

- 5 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Valvola di sicurezza gas
- 3 griglie in ghisa

IGNIS


THK 751 W/IX/N/IT

Modello	THK 751 W IX N IT
Larghezza piano cottura	75 cm
Colore	Inox
Finitura	Inox
Caratteristiche principali	
Numero fuochi	5
Numero manopole	5
Posizione manopole	Frontale
Manopola	Finitura inox
Numero griglie	3
Finitura delle griglie	Ghisa
Valvole di sicurezza	•
Accensione elettronica sottomanopola	•
Zone cottura / bruciatori	
Centrale	
Tipologia	Mini Wok
Diametro (mm)	110
Potenza (W)	3300
Anteriore sinistro	
Tipologia	Semirapido
Diametro (mm)	75
Potenza (W)	1650
Posteriore sinistro	
Tipologia	Semirapido
Diametro (mm)	75
Potenza (W)	1650
Anteriore destro	
Tipologia	Ausiliario
Diametro (mm)	55
Potenza (W)	1000
Posteriore destro	
Tipologia	Rapido
Diametro (mm)	100
Potenza (W)	3000
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	33x750x510
Peso netto/lordo (kg)	11,5/12,2
Codice EAN	8003437239007

THR 642 IX N IT

Dimensioni (AxLxP) mm: 33 x 600 x 510



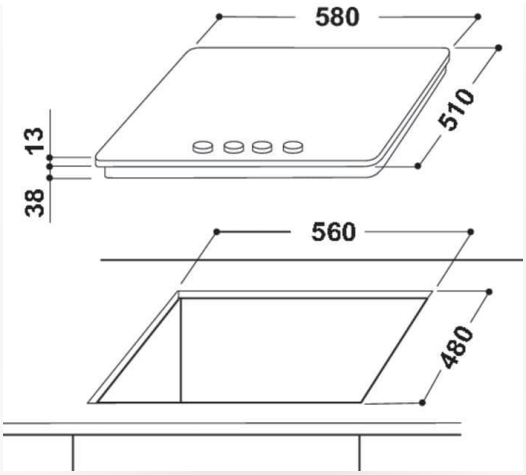

- 4 fuochi gas
- Accensione elettronica
- Valvola di sicurezza gas
- 2 griglie smaltate intercambiabili

IGNIS

THR 642 IX N IT

Modello	THR 642 IX N IT
Larghezza piano cottura	60 cm
Colore	Inox
Finitura	Inox
Caratteristiche principali	
Numero fuochi	4
Numero manopole	4
Posizione manopole	Frontale
Manopola	Finitura Inox
Numero griglie	2
Finitura delle griglie	Smaltate intercambiabili
Valvole di sicurezza	•
Accensione elettronica sottomanopola	•
Zone cottura / bruciatori	
Anteriore sinistro	
Tipologia	Semirapido
Diametro (mm)	75
Potenza (W)	1650
Posteriore sinistro	
Tipologia	Semirapido
Diametro (mm)	75
Potenza (W)	1650
Anteriore destro	
Tipologia	Ausiliario
Diametro (mm)	55
Potenza (W)	1000
Posteriore destro	
Tipologia	Rapido
Diametro (mm)	100
Potenza (W)	3000
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Dimensioni	
Dimensioni del prodotto AxLxP (mm)	33x600x510
Peso netto/lordo (kg)	8,5/9,1
Codice EAN	8003437239137

European Appliances Italy Srl
Via Varesina, 204 - 20156 Milano

IGNIS